Playground Modular Global

ref. 0956.8

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/Mpiky4LYkB0



Medidas do produto: **4,10 × 3,14 × 2,22 m**
Torre de quatro paredes com piso, escorregador em curva, escalador e tobogã espiral
Sistema de encaixe modular, sem parafusos: aceita outras peças do Playground Modular
Faixa etária: a partir de 3 anos
Montagem por um adulto; para encaixar as paredes, a ajuda de uma segunda pessoa facilita.
7 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte na ordem: **uma parede azul** e **uma amarela**, a **outra amarela**, o **piso**, a **outra azul** e por último o **escorregador**, o **escalador** e o **tobogã espiral**.
- Cada encaixe deve entrar por inteiro: se a peça ficar torta, levante e encaixe de novo.
- Monte sobre piso plano: com o piso torto, os encaixes não se alinham.


Ferramentas

- Não precisa de ferramenta: todas as peças são de encaixe

Este playground não tem parafusos.

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Playground Modular Global



PAREDE MAIOR AZUL 2×
Nº 1 · ref. 956501



PAREDE MAIOR AMARELA 2×
Nº 2 · ref. 956502



PISO 1×
Nº 3 · ref. 956508



ESCORREGADOR EM CURVA 1×
Nº 4 · ref. 957606



ESCALADOR 1×
Nº 5 · ref. 957605



TOBOGÃ ESPIRAL 1×
Nº 6 · ref. 956509

MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1

PASSO 1 DE 7

Parede azul e parede amarela



A Parede maior azul

B Parede maior amarela



Encaixe entre as paredes

A Os encaixes da parede amarela entram nos rasgos da parede azul

Separe as 4 paredes: **2 paredes maiores azuis** e **2 paredes maiores amarelas**.

Fique com uma **parede azul** em pé e encoste nela uma **parede amarela**, formando um canto.

Alinhe os encaixes da lateral da parede amarela com os rasgos da parede azul e desça a parede amarela até os encaixes entrarem por inteiro.

ATENÇÃO
As paredes têm 2,22 m de altura: com uma segunda pessoa segurando, o encaixe fica mais fácil e a parede não tomba.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede maior azul
ref. 956501




1× Parede maior amarela
ref. 956502



Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 7

2 Outra parede amarela

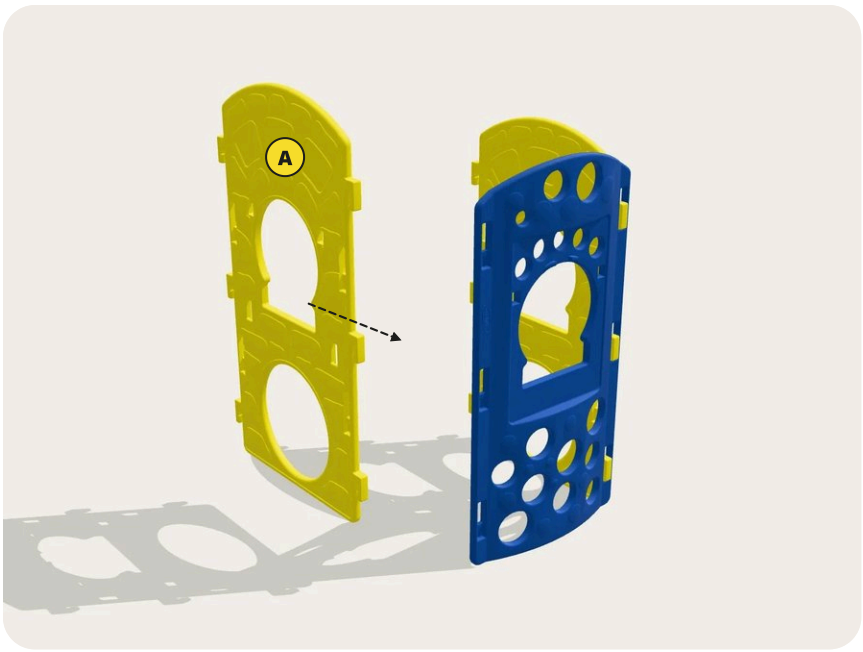

A Parede maior amarela

Encaixe a outra **parede amarela** na outra lateral da parede azul, do mesmo jeito, paralela à primeira.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Parede maior amarela
ref. 956502




Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 7

3 Piso

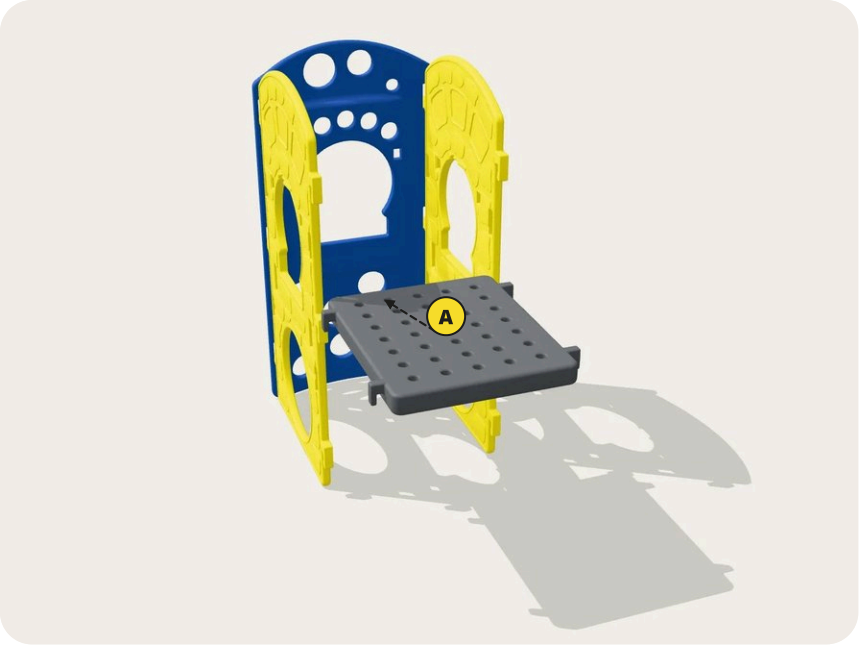

A Piso

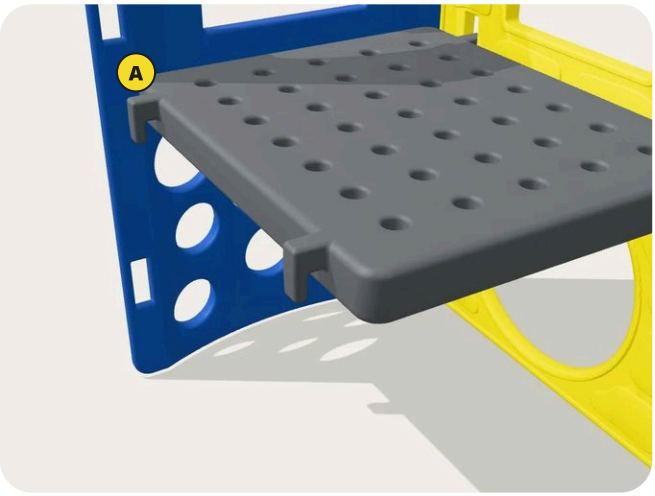

Ganchos do piso nos rasgos da parede

A Os ganchos do piso entram nos rasgos da parede amarela

Encaixe o **piso** entre as duas paredes amarelas, pelo lado que ainda está aberto.

Os ganchos das pontas do piso entram nos rasgos das paredes amarelas; o piso fica nivelado, na altura das aberturas das paredes.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Piso
ref. 956508



Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 7

4 Outra parede azul



A Parede maior azul

Feche a torre com a outra **parede azul**: os encaixes das duas paredes amarelas entram nos rasgos dela.

Confira se as 4 paredes ficaram alinhadas no alto e se o piso está nivelado.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede maior azul
ref. 956501



Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 7

5 Escorregador em curva



A Escorregador em curva



Ponta do escorregador na abertura da parede

A A ponta de cima entra na abertura da parede e apoia no piso

O **escorregador em curva** encaixa na abertura de uma das paredes amarelas, na altura do piso.

Com o escorregador inclinado, encaixe um lado da ponta de cima na abertura da parede.

Pressione o outro lado até encaixar: a ponta fica apoiada no piso e o escorregador fica reto.

PEÇAS DESTE PASSO




1×
Escorregador em curva
ref. 957606



Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 7

6 Escalador

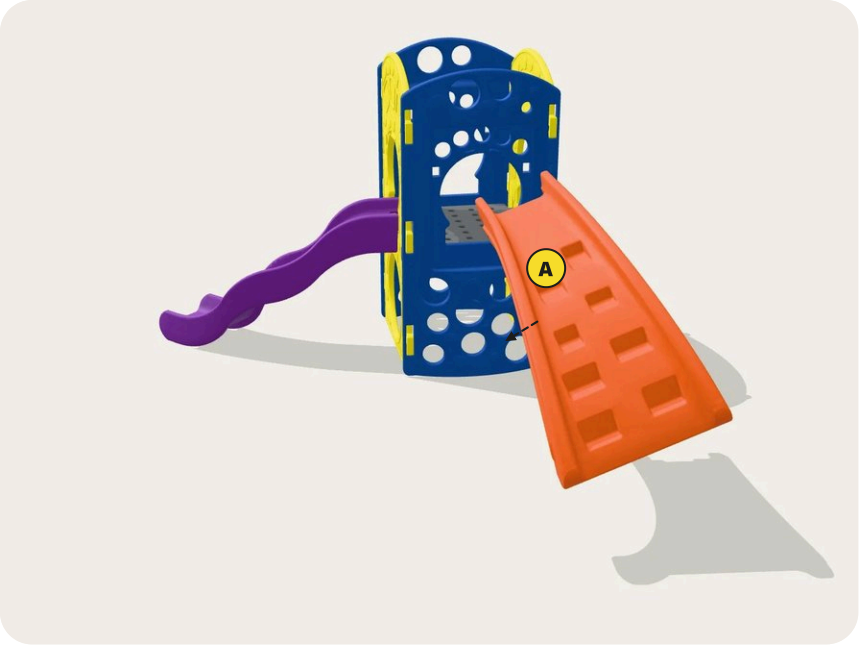

A Escalador

Repita os passos de encaixe com o **escalador**, na abertura de uma das paredes azuis: incline, encaixe um lado e pressione o outro.


PEÇAS DESTE PASSO



1×
Escalador
ref. 957605



Como fica ao final do passo 6

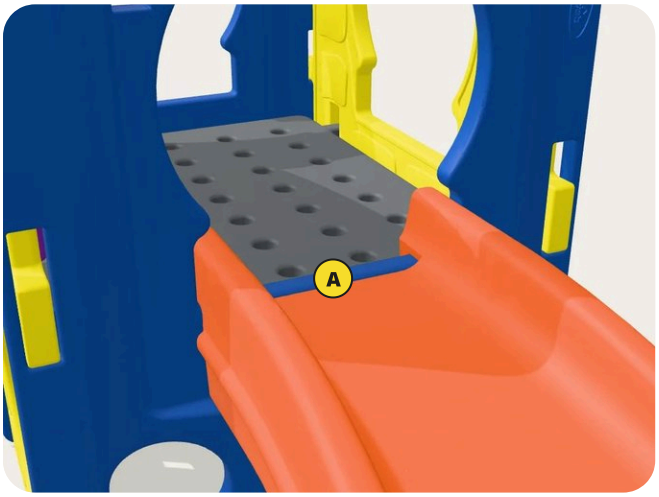

Ponta do escalador na abertura da parede


A A ponta de cima entra na abertura da parede e apoia no piso

PASSO 7 DE 7

7 Tobogã espiral



A Tobogã espiral

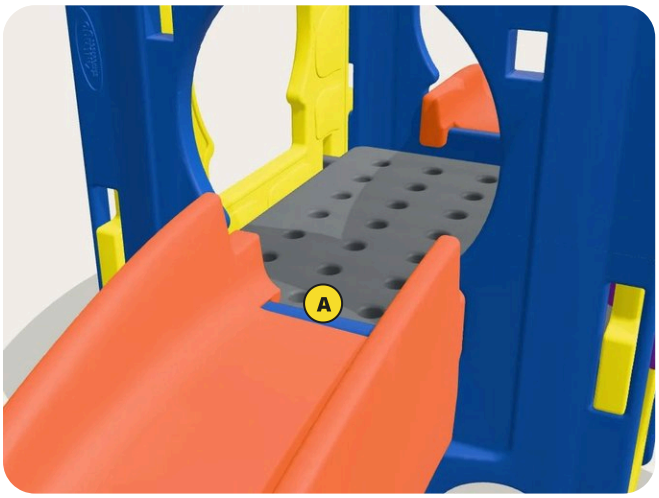

Ponta do tobogã na abertura da parede

A A ponta de cima entra na abertura da parede e apoia no piso

Repita com o **tobogã espiral**, na abertura da outra parede azul: incline, encaixe um lado e pressione o outro.

> O sistema de encaixe é modular: outras peças do Playground Modular podem ser acrescentadas nas aberturas das paredes.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Tobogã espiral
ref. 956509



Como fica ao final do passo 7


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa



Paredes

Os encaixes das laterais das paredes amarelas entram nos rasgos das paredes azuis. Desça a parede até o encaixe entrar por inteiro.

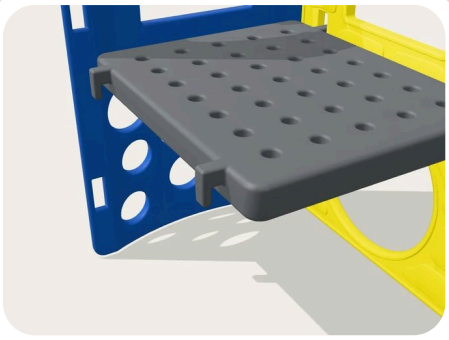

Piso

Os ganchos das pontas do piso entram nos rasgos das paredes amarelas.



Escorregador, escalador e tobogã

A ponta de cima entra na abertura da parede, na altura do piso: incline a peça, encaixe um lado e pressione o outro.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Peso máximo de 100 kg por plataforma. Confira se as 4 paredes estão encaixadas por inteiro, se o piso está nivelado e se o escorregador, o escalador e o tobogã estão firmes nas aberturas.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

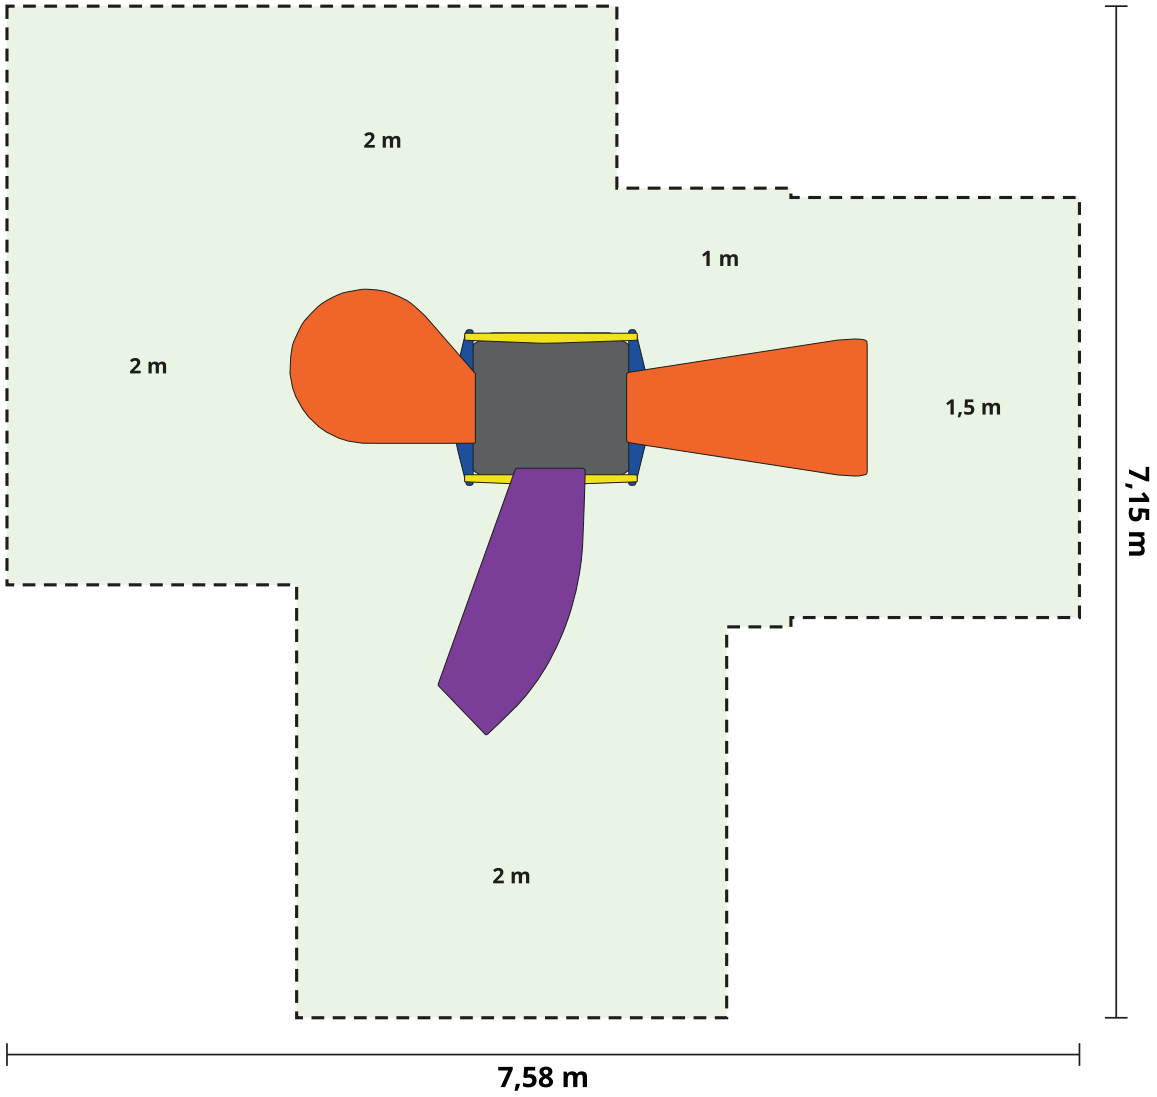

Área reservada para instalação e impacto dos escorregadores (vista de cima): 7,58 × 7,15 m.
Medidas do produto: 4,10 × 3,14 × 2,22 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **930 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: o playground montado ocupa cerca de 4,10 × 3,14 m no chão; as áreas livres acima valem em volta de tudo.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Paredes encaixadas por inteiro, piso nivelado e escorregador, escalador e tobogã firmes nas aberturas

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Playground Modular Global · ref. 0956.8
Guarde este manual para eventuais consultas.