Trenzinho da Alegria

ref. 0959.8



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/jWRkWarWqyI

Medidas do produto: **2,12 × 0,86 × 1,22 m**
Túnel em forma de trem: frente, 3 vagões e traseira; as crianças brincam dentro e em cima
Os vagões podem ser montados em linha reta ou em curva
Peso máximo: 50 kg em cada vagão ·
Faixa etária: a partir de 3 anos
Montagem por um adulto, com chave 10 mm.
6 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte na ordem: o **limpa-trilho** na frente, os **3 vagões**, a **traseira** e o outro **limpa-trilho**.
- Cada vagão entra inclinado e gira até se ajustar à peça da frente; depois vão os 2 parafusos por baixo.
- Monte sobre piso plano; para alcançar os parafusos, levante um pouco a peça da frente.


Ferramentas

- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×45 (8 un, passos 2 a 5)

Não há valores específicos de aperto dos elementos de fixação. Os rebites já vêm instalados nas peças.

Parafusos deste playground

Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.



8× Parafuso M6×45 · passos 2 a 5

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Trenzinho da Alegria



LIMPA-TRILHO (A) — **2×**
Nº 1 · ref. 959804



FRENTE (B) — **1×**
Nº 2 · ref. 959801



VAGÃO AZUL (C) — **1×**
Nº 3 · ref. 959806



VAGÃO VERMELHO (C) — **1×**
Nº 4 · ref. 959803



VAGÃO VERDE (C) — **1×**
Nº 5 · ref. 959807



TRASEIRA (D) — **1×**
Nº 6 · ref. 959802



PARAFUSO M6×45 — **8×**
Nº 7 · ref. 2090194



ARRUELA M8 — **8×**
Nº 8 · ref. 2090185

MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

---

1 PASSO 1 DE 6
Limpa-trilho na frente



A Frente (B)

B Limpa-trilho (A)

Os 3 vagões são iguais no formato e os 2 limpa-trilhos também: não há ordem fixa entre eles.

Encaixe um **limpa-trilho (A)** embaixo da **frente (B)**, na parte de fora.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Frente (B)
ref. 959801




1× Limpa-trilho (A)
ref. 959804




Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 6

2 Vagão azul

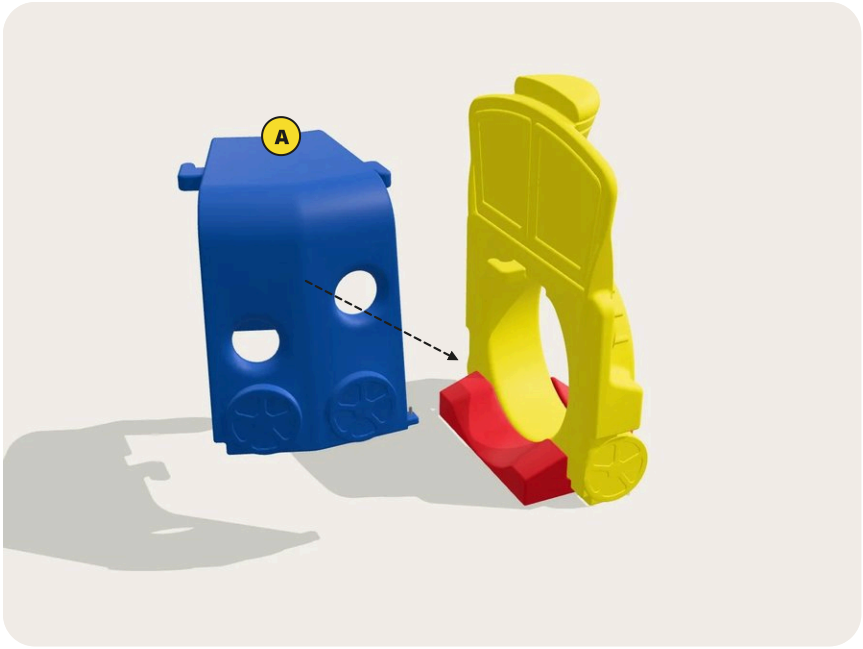

A Vagão azul (C)

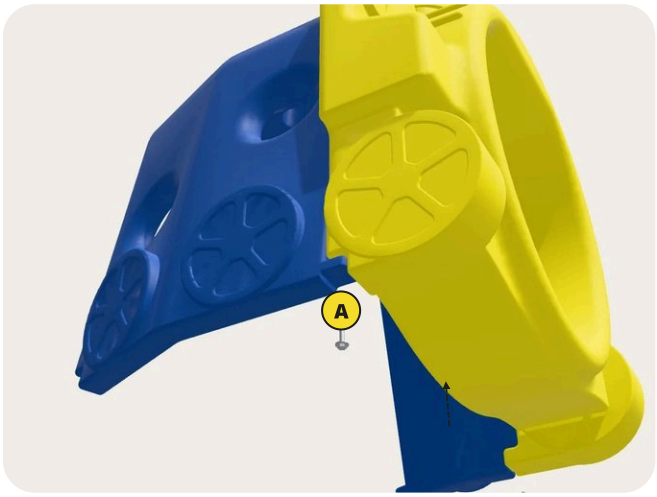

Parafuso com arruela, por baixo, em cada emenda

A Arruela + parafuso M6×45, de baixo para cima

Encaixe o **vagão azul (C)** atrás da frente: entre com o vagão inclinado e gire até ele se ajustar à frente.


Por baixo, passe um **parafuso M6×45 com arruela** em cada um dos 2 furos da emenda e aperte no rebite da peça de cima (chave 10 mm). Para alcançar, levante um pouco a peça da frente.

ATENÇÃO
Encaixe os pinos das laterais. Para desencaixar, pressione os vagões de fora para dentro.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Vagão azul (C) ref. 959806
- **2×** Parafuso M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: Chave 10 mm.



Como fica ao final do passo 2


PASSO 3 DE 6

3 Vagão vermelho

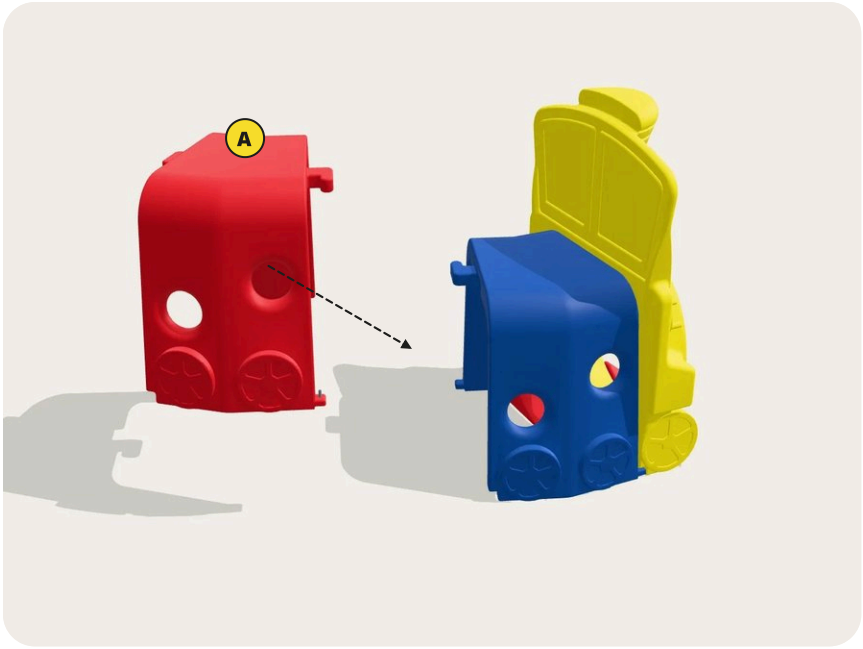

A Vagão vermelho (C)

PARAFUSO E FERRAMENTA

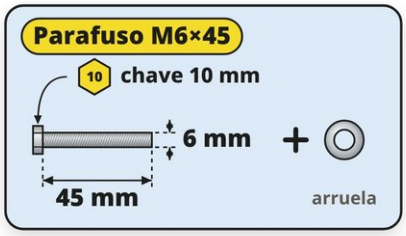

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Encaixe o **vagão vermelho (C)** atrás do azul, do mesmo jeito: inclinado, girando até se ajustar.

Por baixo, passe um **parafuso M6×45 com arruela** em cada um dos 2 furos da emenda e aperte no rebite da peça de cima (chave 10 mm). Para alcançar, levante um pouco a peça da frente.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Vagão vermelho (C) ref. 959803
- **2×** Parafuso M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arruela uma em cada parafuso



Como fica ao final do passo 3


PASSO 4 DE 6

4 Vagão verde

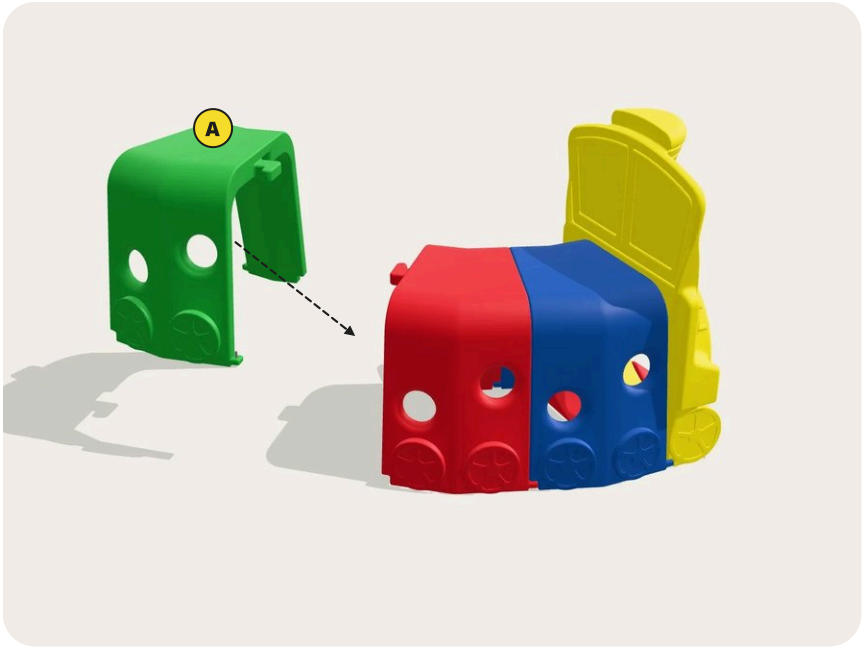

A Vagão verde (C)

PARAFUSO E FERRAMENTA

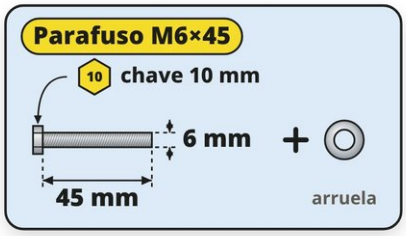

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Encaixe o **vagão verde (C)** atrás do vermelho, do mesmo jeito.

Por baixo, passe um **parafuso M6×45 com arruela** em cada um dos 2 furos da emenda e aperte no rebite da peça de cima (chave 10 mm). Para alcançar, levante um pouco a peça da frente.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Vagão verde (C) ref. 959807
- **2×** Parafuso M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arruela uma em cada parafuso



Como fica ao final do passo 4


PASSO 5 DE 6

5 Traseira



A Traseira (D)

PARAFUSO E FERRAMENTA

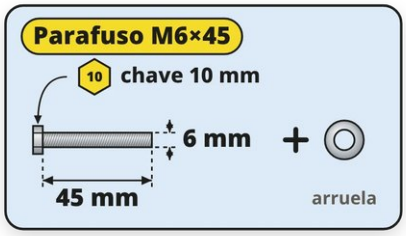

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Feche o trenzinho com a **traseira (D)**, encaixada atrás do último vagão.

Por baixo, passe um **parafuso M6×45 com arruela** em cada um dos 2 furos da emenda e aperte no rebite da peça de cima (chave 10 mm). Para alcançar, levante um pouco a peça da frente.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Traseira (D) ref. 959802
- **2×** Parafuso M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arruela uma em cada parafuso



Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 6

6 Limpa-trilho na traseira



A Limpa-trilho (A)

B Traseira (D)

Encaixe o outro **limpa-trilho (A)** embaixo da traseira, levantando um pouco o conjunto já montado.

Os vagões podem ser montados em curva, como aqui, ou em linha reta.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Limpa-trilho (A)
ref. 959804



Como fica ao final do passo 6

DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa



Emendas dos vagões

2 parafusos M6×45 com arruela em cada emenda, de baixo para cima, no rebite da peça de cima.



Limpa-trilhos

Encaixados embaixo da frente e da traseira.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Peso máximo de 50 kg em cada vagão. Confira se os 8 parafusos estão apertados, se os pinos das laterais estão encaixados e se os 2 limpa-trilhos estão no lugar.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

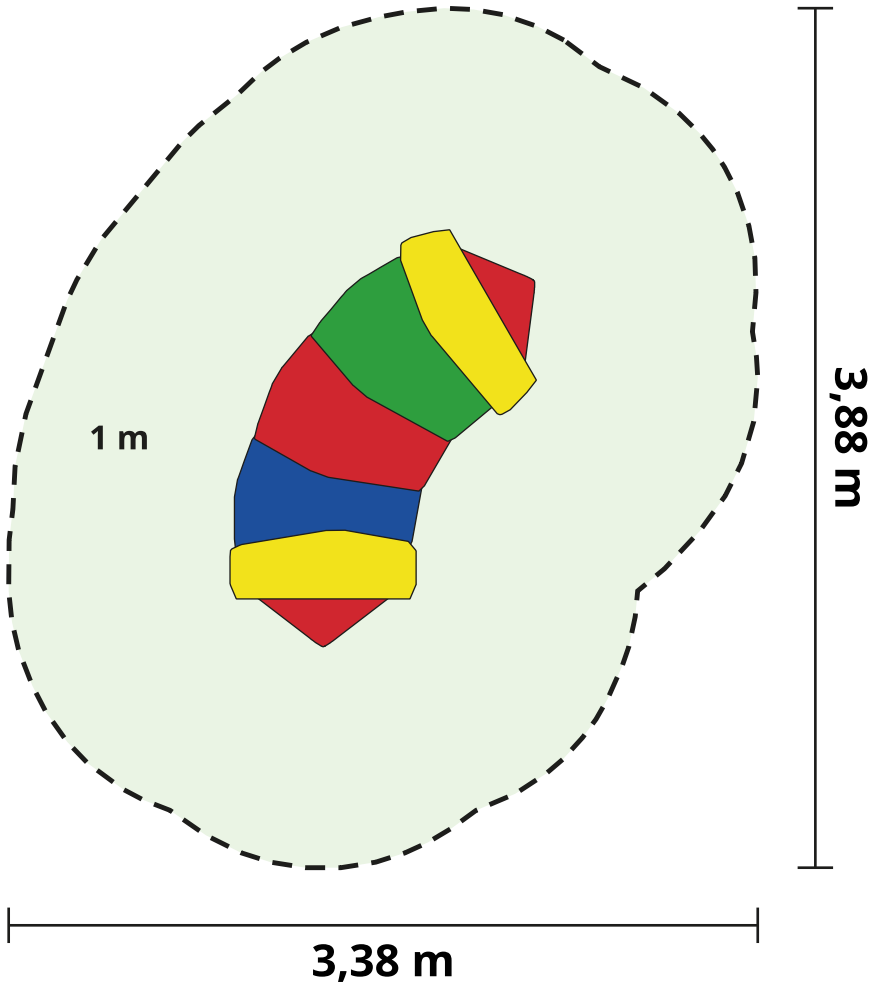

Área reservada para instalação (vista de cima, montado em curva): 1 m livre em volta, 3,38 × 3,88 m. Em linha reta, o trenzinho mede 2,12 × 0,86 × 1,22 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **680 mm**.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: em linha reta, o trenzinho ocupa cerca de 2,12 × 0,86 m no chão; em curva, como na figura, cerca de 1,88 × 1,38 m. Deixe 1 m livre em volta.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Parafusos das emendas apertados, pinos laterais encaixados e limpa-trilhos no lugar

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Trenzinho da Alegria · ref. 0959.8
Guarde este manual para eventuais consultas.