Playground Modular Future

ref. 0968.6

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Medidas do produto: **5,77 × 3,82 × 3,10 m**
Três módulos com telhado, aro de basquete, jogo da velha, escalador, tobogã espiral, escada escorrega e escorregador em curva
Sistema de encaixe modular: aceita outras peças do Playground Modular
Faixa etária: a partir de 3 anos
Montagem por um adulto; para encaixar as paredes e o telhado, a ajuda de uma segunda pessoa facilita.
20 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte um módulo de cada vez, na ordem: **Módulo 1** (torre do telhado), **Módulo 2** (paredes vermelhas) e **Módulo 3**; depois o **telhado**, a **bandeira**, o **aro** e os **cubos**; por último o **escalador**, o **tobogã espiral**, a **escada escorrega** e o **escorregador em curva**.
- Em cada módulo: uma parede azul-clara (ou azul) com uma amarela ou vermelha, a outra amarela ou vermelha, o piso e a parede que fecha o módulo.
- Cada encaixe deve entrar por inteiro: se a peça ficar torta, levante e encaixe de novo.
- Monte sobre piso plano: com o piso torto, os encaixes não se alinham.


Ferramentas

- **Chave Philips nº 2**: parafusos Philips 5×35 (4 un, passo 13)
- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×45 (4 un, passo 15)
- Escada doméstica firme, para o telhado


Não há valores específicos de aperto dos elementos de fixação. Os rebites já vêm instalados nas peças.

Parafusos deste playground

Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.



4× Parafuso Philips 5×35 · passo 13



4× Parafuso M6×45 · passo 15

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Playground Modular Future



PAREDE COM BASQUETE - COM FUROS **1×**
Nº 1 · ref. 968703



PAREDE COM BASQUETE - SEM FUROS **2×**
Nº 2 · ref. 968707



PAREDE MAIOR AZUL **1×**
Nº 3 · ref. 956501



PAREDE MAIOR AMARELA **4×**
Nº 4 · ref. 956502



PAREDE MÉDIA VERMELHA **2×**
Nº 5 · ref. 956504



PISO **3×**
Nº 6 · ref. 956508



TELHADO **1×**
Nº 7 · ref. 968704



BANDEIRA **1×**
Nº 8 · ref. 1830909



ARO DE BASQUETE COM REDE **1×**
Nº 9 · ref. 988702



CUBO (JOGO DA VELHA) **9×**
Nº 10 · ref. 957608



ESCALADOR **1×**
Nº 11 · ref. 957605



TOBOGÃ ESPIRAL **1×**
Nº 12 · ref. 956509



ESCADA ESCORREGA **1×**
Nº 13 · ref. 1828708



ESCORREGADOR EM CURVA **1×**
Nº 14 · ref. 957606



PARAFUSO SEXTAVADO M6×45 **4×**
Nº 15 · ref. 2090194



ARRUELA LISA M8 **4×**
Nº 16 · ref. 2090185



PARAFUSO PHILIPS 5×35 **4×**
Nº 17 · ref. 2090500


MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.


PASSO 1 DE 20

1 Módulo 1: parede azul-clara com furos e parede amarela

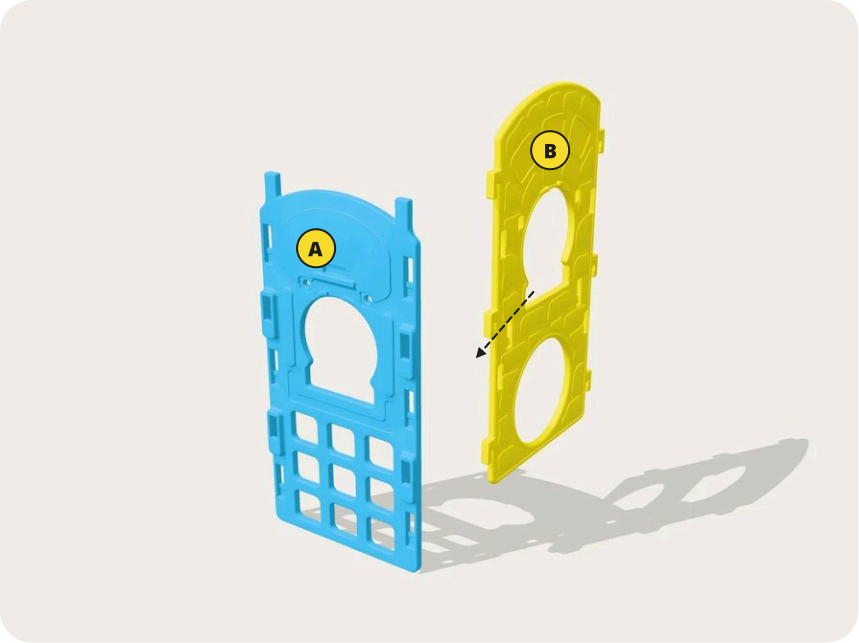

A Parede azul-clara com furos (para o aro)

B Parede maior amarela

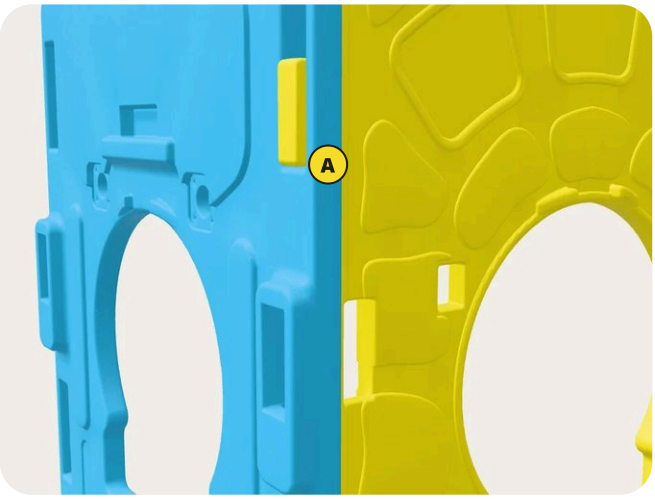

Encaixe entre as paredes

A Os encaixes da parede amarela entram nos rasgos da parede azul-clara

Separe as paredes pela cor. A **parede azul-clara com furos** (os furos são do aro de basquete) é a frente do Módulo 1.

Fique com ela em pé e encoste uma **parede maior amarela** na lateral, formando um canto.

Alinhe os encaixes da parede amarela com os rasgos da parede azul-clara e desça a amarela até os encaixes entrarem por inteiro.

ATENÇÃO
As paredes têm mais de 2 m de altura: com uma segunda pessoa segurando, o encaixe fica mais fácil e a parede não tomba.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede maior amarela
ref. 956502



1× Parede azul-clara com furos
ref. 968703



Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 20

2 Módulo 1: outra parede amarela



A Parede maior amarela

Encaixe a outra **parede maior amarela** na outra lateral da parede azul-clara, do mesmo jeito, paralela à primeira.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede maior amarela
ref. 956502




Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 20

3 Módulo 1: piso



A Piso

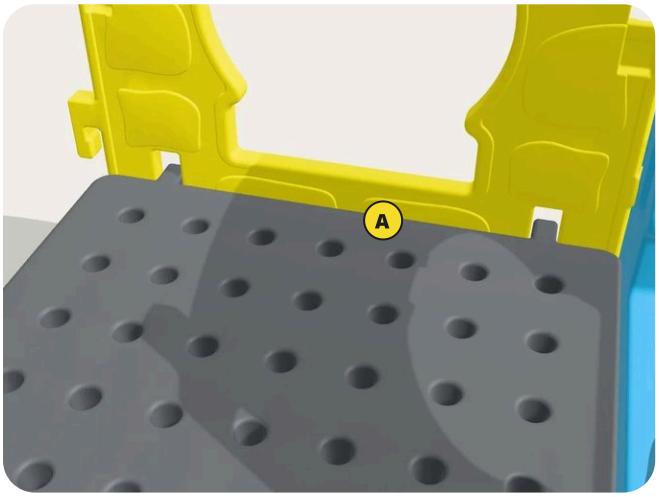

Ganchos do piso nos rasgos da parede

A Os ganchos do piso entram nos rasgos da parede amarela

Encaixe o **piso** entre as duas paredes amarelas, pelo lado que ainda está aberto.

Os ganchos das laterais do piso entram nos rasgos das paredes amarelas; o piso fica nivelado, na altura das aberturas das paredes.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Piso
ref. 956508



Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 20

4 Módulo 1: parede azul-clara sem furos



A Parede azul-clara sem furos

Feche o Módulo 1 com uma **parede azul-clara sem furos**: os encaixes das paredes amarelas entram nos rasgos dela.

Confira se as paredes ficaram alinhadas no alto e se o piso está nivelado.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede azul-clara sem furos
ref. 968707



Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 20

5 Módulo 2: parede vermelha



A Parede média vermelha

O Módulo 2 começa no outro lado da parede azul-clara que fechou o Módulo 1.

Encaixe uma **parede média vermelha** nos rasgos dessa parede, do mesmo jeito: desça até os encaixes entrarem por inteiro.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Parede média vermelha
ref. 956504



Como fica ao final do passo 5

6 PASSO 6 DE 20
Módulo 2: outra parede vermelha

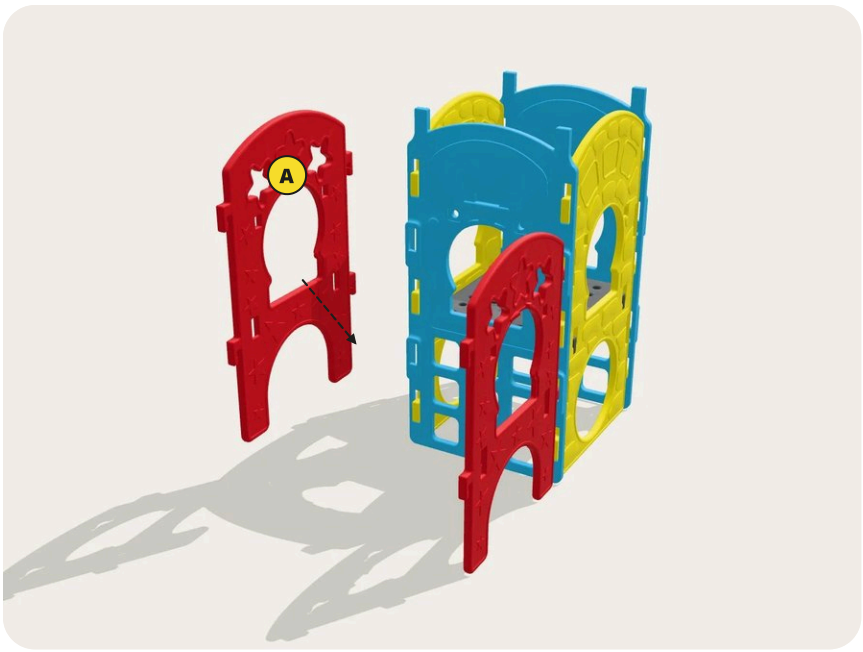

A Parede média vermelha

Encaixe a outra **parede média vermelha** do outro lado, paralela à primeira.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Parede média vermelha
ref. 956504



Como fica ao final do passo 6

7 PASSO 7 DE 20
Módulo 2: piso

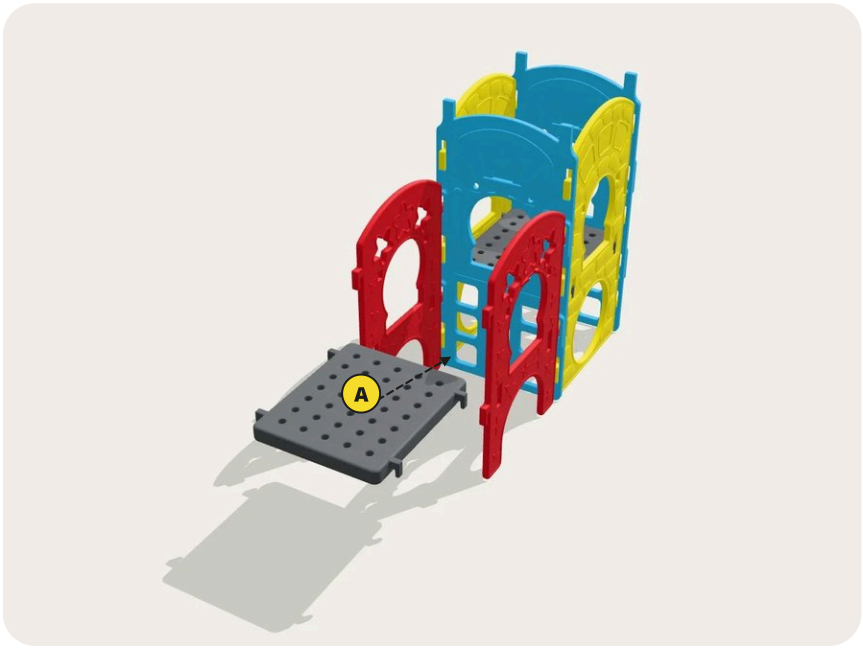

A Piso (mais baixo)

Encaixe o **piso** entre as paredes vermelhas, com os ganchos das laterais nos rasgos delas. Neste módulo ele fica mais baixo, na altura das aberturas das paredes vermelhas.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Piso
ref. 956508



Como fica ao final do passo 7

PASSO 8 DE 20

8 Módulo 2: parede azul-clara sem furos



A Parede azul-clara sem furos


Feche o Módulo 2 com a outra **parede azul-clara sem furos**: os encaixes das paredes vermelhas entram nos rasgos dela.

Confira se as paredes ficaram alinhadas no alto e se o piso está nivelado.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede azul-clara sem furos
ref. 968707

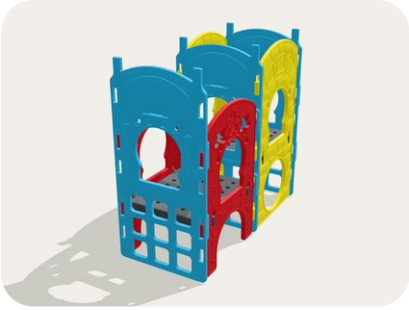

Como fica ao final do passo 8

PASSO 9 DE 20

9 Módulo 3: parede amarela



A Parede maior amarela

O Módulo 3 começa no outro lado da parede azul-clara que fechou o Módulo 2.

Encaixe uma **parede maior amarela** nos rasgos dessa parede.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Parede maior amarela
ref. 956502



Como fica ao final do passo 9

PASSO 10 DE 20

10 Módulo 3: outra parede amarela

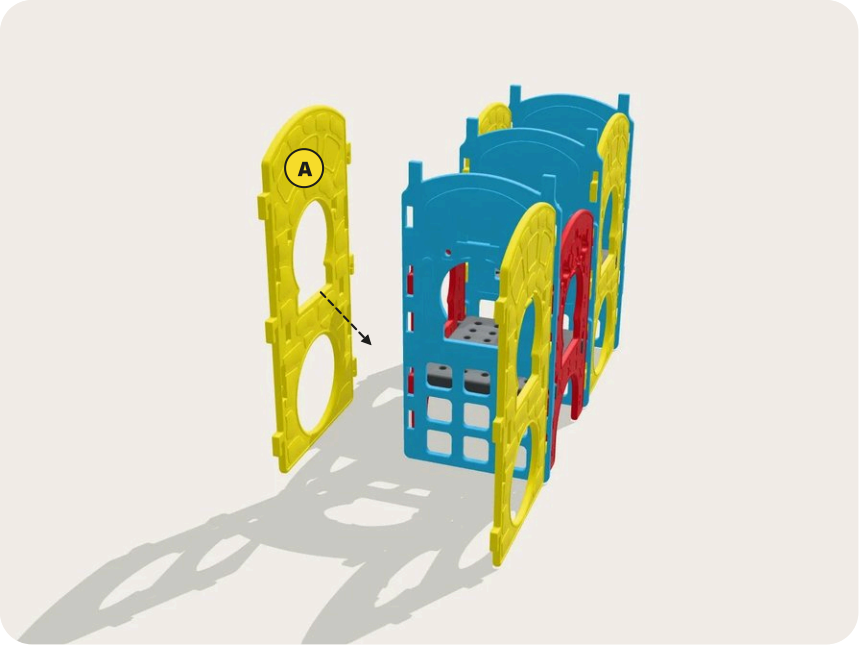


A Parede maior amarela

Encaixe a outra **parede maior amarela** do outro lado, paralela à primeira.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Parede maior amarela
ref. 956502

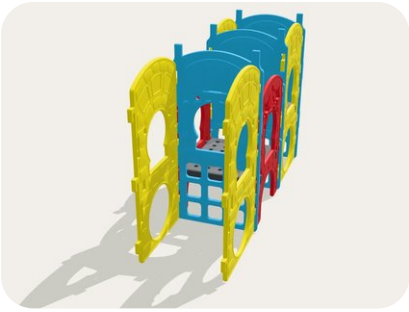

Como fica ao final do passo 10

PASSO 11 DE 20

11 Módulo 3: piso

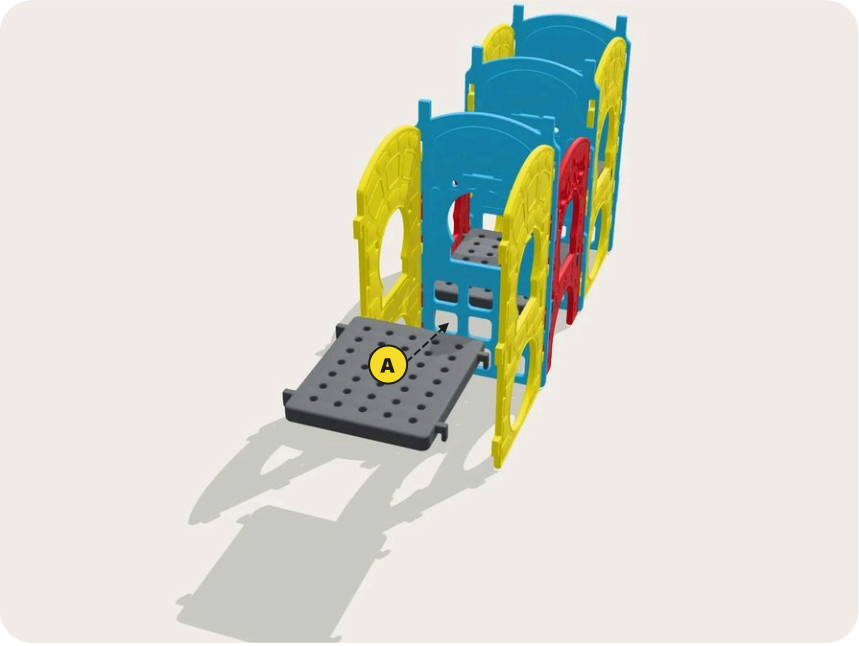


A Piso

Encaixe o último **piso** entre as paredes amarelas, pelo lado que ainda está aberto, com os ganchos das laterais nos rasgos delas.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Piso
ref. 956508

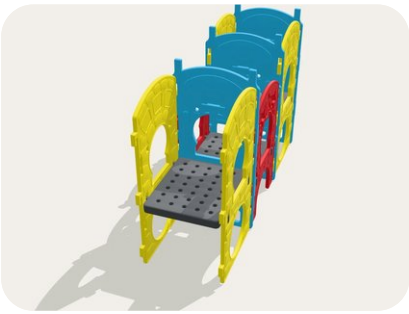

Como fica ao final do passo 11

PASSO 12 DE 20

12 Módulo 3: parede maior azul



A Parede maior azul

Feche o Módulo 3 com a **parede maior azul**: os encaixes das paredes amarelas entram nos rasgos dela.

Confira se as paredes ficaram alinhadas no alto e se o piso está nivelado.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede maior azul
ref. 956501



Como fica ao final do passo 12

PASSO 13 DE 20

13 Telhado



A Telhado



Parafuso Philips no canto do telhado

A Parafuso Philips 5×35 em cada canto do telhado

Coloque o **telhado** sobre o Módulo 1: os pés do telhado apoiam no alto das paredes.

Prenda o telhado com os **4 parafusos Philips 5×35**, um em cada canto, pelo lado de fora.


ATENÇÃO
Use uma escada firme para alcançar o alto da torre e peça ajuda para segurar o telhado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Telhado
ref. 968704

4× Parafuso Philips 5×35
ref. 2090500

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave Philips nº 2.**



Como fica ao final do passo 13

14

PASSO 14 DE 20

Bandeira



A Bandeira

Encaixe a **bandeira** no furo do alto do telhado.

PEÇAS DESTE PASSO


1× Bandeira
ref. 1830909




Como fica ao final do passo 14

PASSO 15 DE 20

15 Aro de basquete

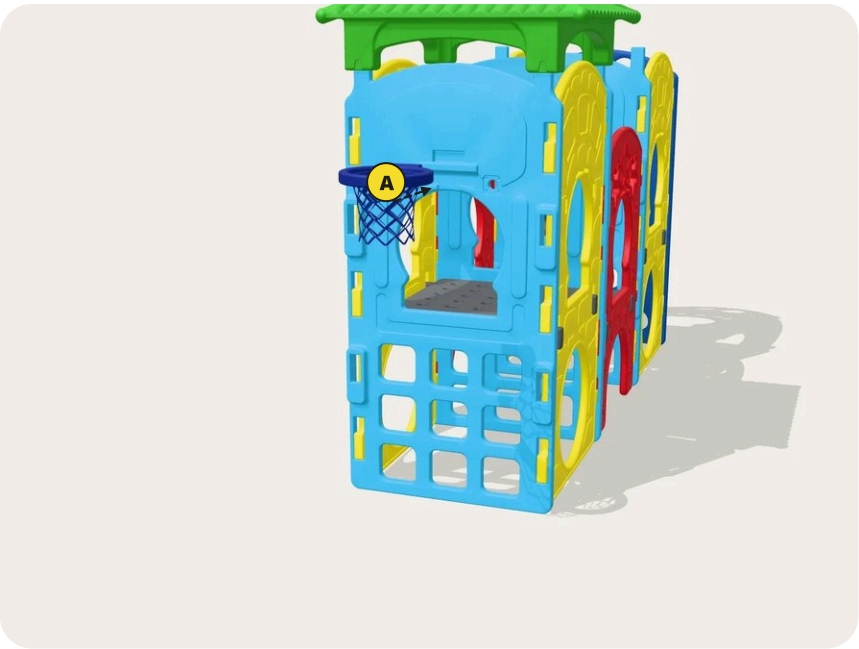

A Aro de basquete

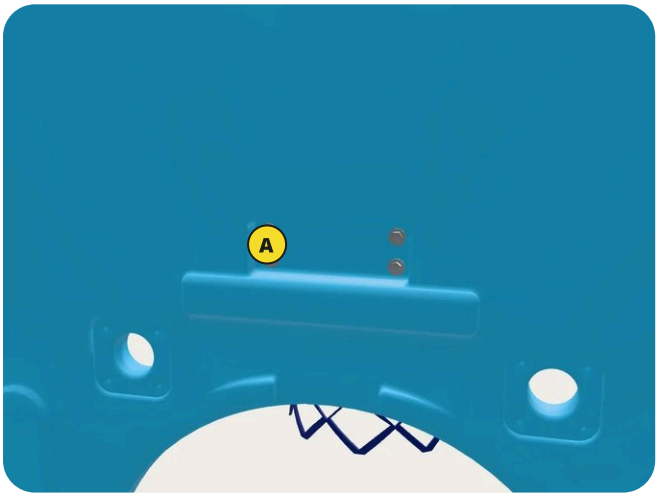

Parafusos do aro, por dentro da torre

A Por dentro da torre: 4 parafusos com arruela nos furos da parede


Encoste o **aro de basquete** na parede azul-clara com furos, pelo lado de fora.

Por dentro da torre, passe os **4 parafusos M6×45 com arruela** pelos furos da parede e aperte nos insertos do aro.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Aro de basquete ref. 988702
- **4×** Parafuso M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Como fica ao final do passo 15

PASSO 16 DE 20

16 Cubos do jogo da velha



A 9 cubos do jogo da velha

Encaixe os **9 cubos** nas janelas da parede azul-clara com furos: eles giram para formar o jogo da velha.

PEÇAS DESTE PASSO



9× Cubo do jogo da velha
ref. 957608




Como fica ao final do passo 16

PASSO 17 DE 20

17 Escalador



A Escalador

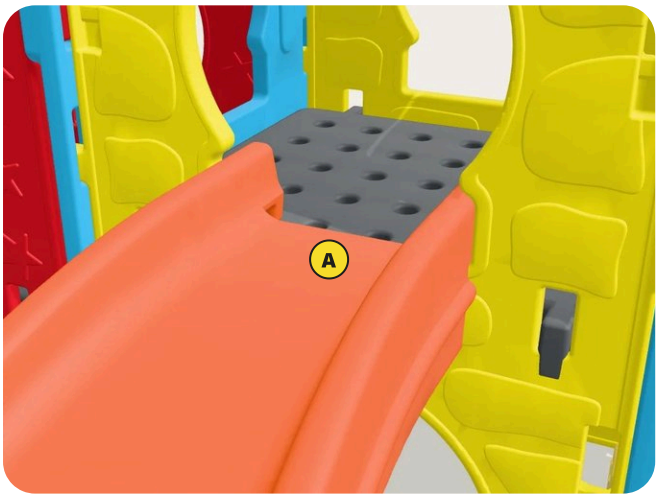

Ponta do escalador na abertura da parede

A A ponta de cima entra na abertura da parede e apoia no piso

O **escalador** encaixa na abertura de uma das paredes amarelas do Módulo 1, na altura do piso.

Com o escalador inclinado, encaixe um lado da ponta de cima na abertura da parede.

Pressione o outro lado até encaixar: a ponta fica apoiada no piso e o escalador fica reto.

PEÇAS DESTE PASSO



1×
Escalador
ref. 957605



Como fica ao final do passo 17

PASSO 18 DE 20

18 Tobogã espiral




A Tobogã espiral


Repita com o **tobogã espiral**, na abertura da outra parede amarela do Módulo 1: incline, encaixe um lado e pressione o outro.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tobogã espiral
ref. 956509

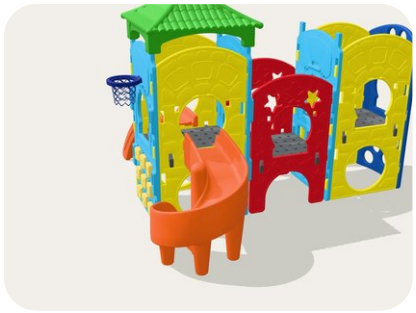

Como fica ao final do passo 18

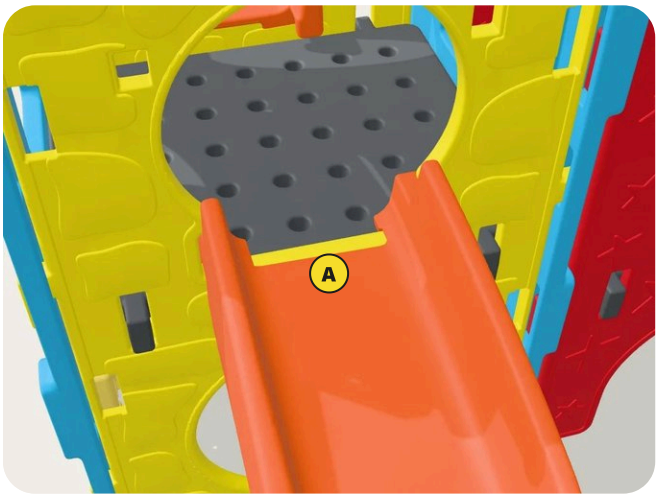


Ponta do tobogã na abertura da parede


A A ponta de cima entra na abertura da parede e apoia no piso

PASSO 19 DE 20

19 Escada escorrega

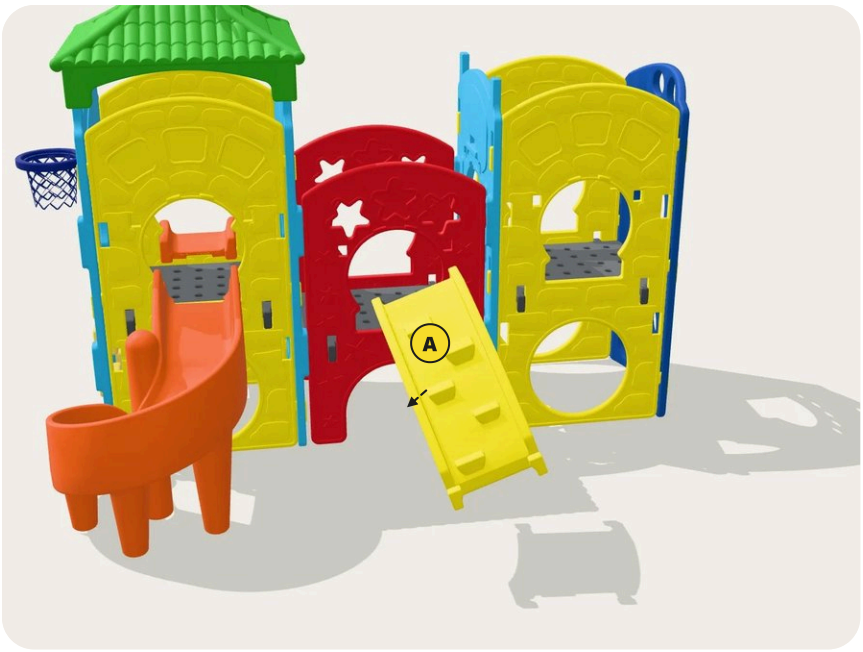

A Escada escorrega

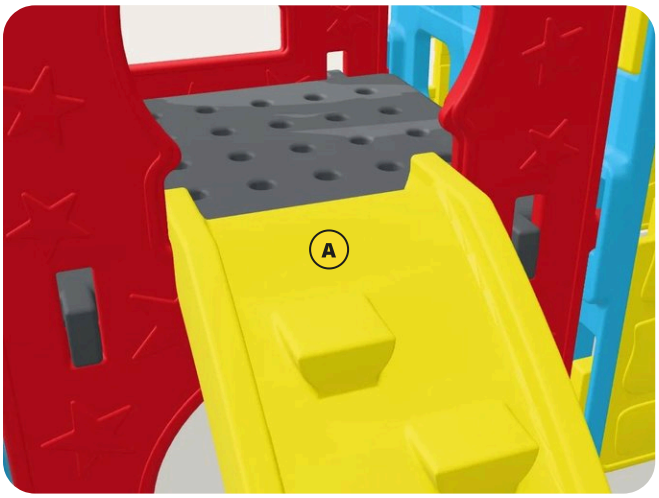

Ponta da escada escorrega na abertura da parede


A A ponta de cima entra na abertura da parede e apoia no piso

Encaixe a **escada escorrega** na abertura de uma das paredes vermelhas do Módulo 2, do mesmo jeito: incline, encaixe um lado e pressione o outro.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Escada escorrega ref. 1828708

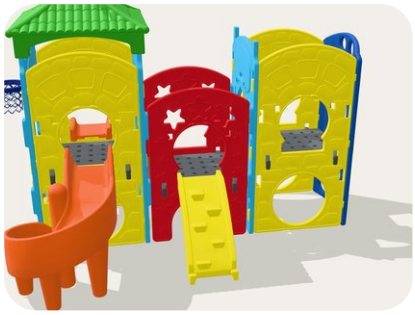


Como fica ao final do passo 19

PASSO 20 DE 20

20 Escorregador em curva



A Escorregador em curva

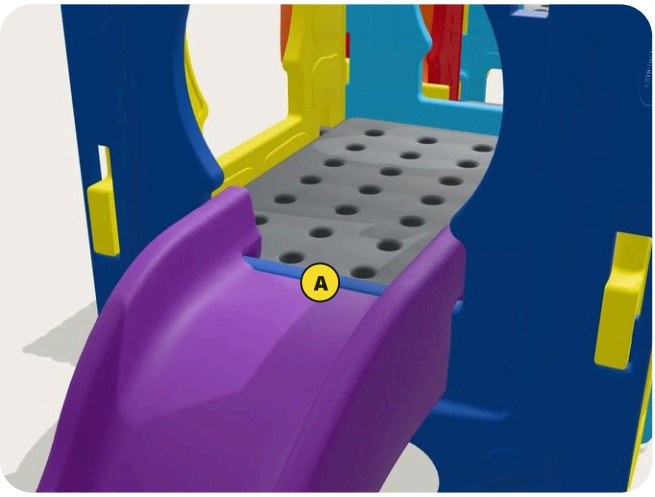

Ponta do escorregador na abertura da parede

A A ponta de cima entra na abertura da parede e apoia no piso

Por último, encaixe o **escorregador em curva** na abertura da parede maior azul, no fim do Módulo 3: incline, encaixe um lado e pressione o outro.

> O sistema de encaixe é modular: outras peças do Playground Modular podem ser acrescentadas nas aberturas das paredes.

PEÇAS DESTE PASSO




1×
Escorregador em curva
ref. 957606



Como fica ao final do passo 20


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa

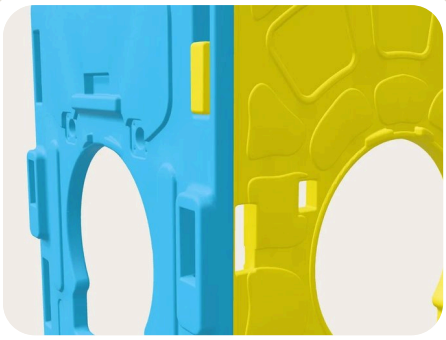


Paredes

Os encaixes das laterais das paredes amarelas e vermelhas entram nos rasgos das paredes azul-claras e da azul. Desça a parede até o encaixe entrar por inteiro.

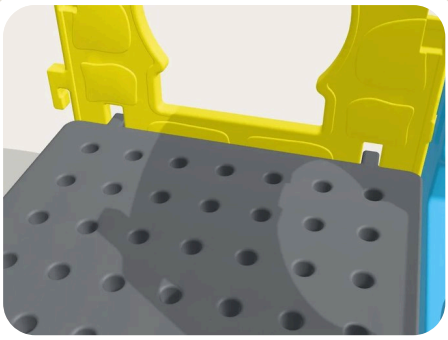


Pisos

Os ganchos das laterais do piso entram nos rasgos das paredes amarelas (no Módulo 2, das paredes vermelhas).

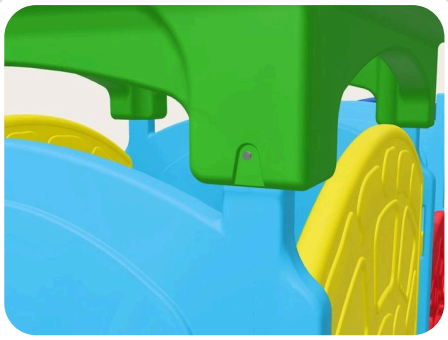

Telhado

4 parafusos Philips 5×35, um em cada canto, pelo lado de fora.

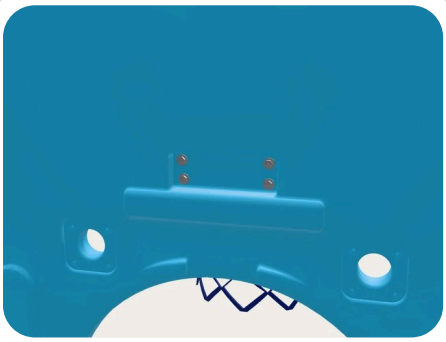

Aro de basquete

4 parafusos M6×45 com arruela, por dentro da torre, pelos furos da parede até os insertos do aro.



Escorregadores e escalador

A ponta de cima entra na abertura da parede, na altura do piso: incline a peça, encaixe um lado e pressione o outro.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Peso máximo de 100 kg por plataforma. Confira se todas as paredes estão encaixadas por inteiro, se os pisos estão nivelados, se o telhado e o aro estão bem parafusados e se os escorregadores e o escalador estão firmes nas aberturas.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

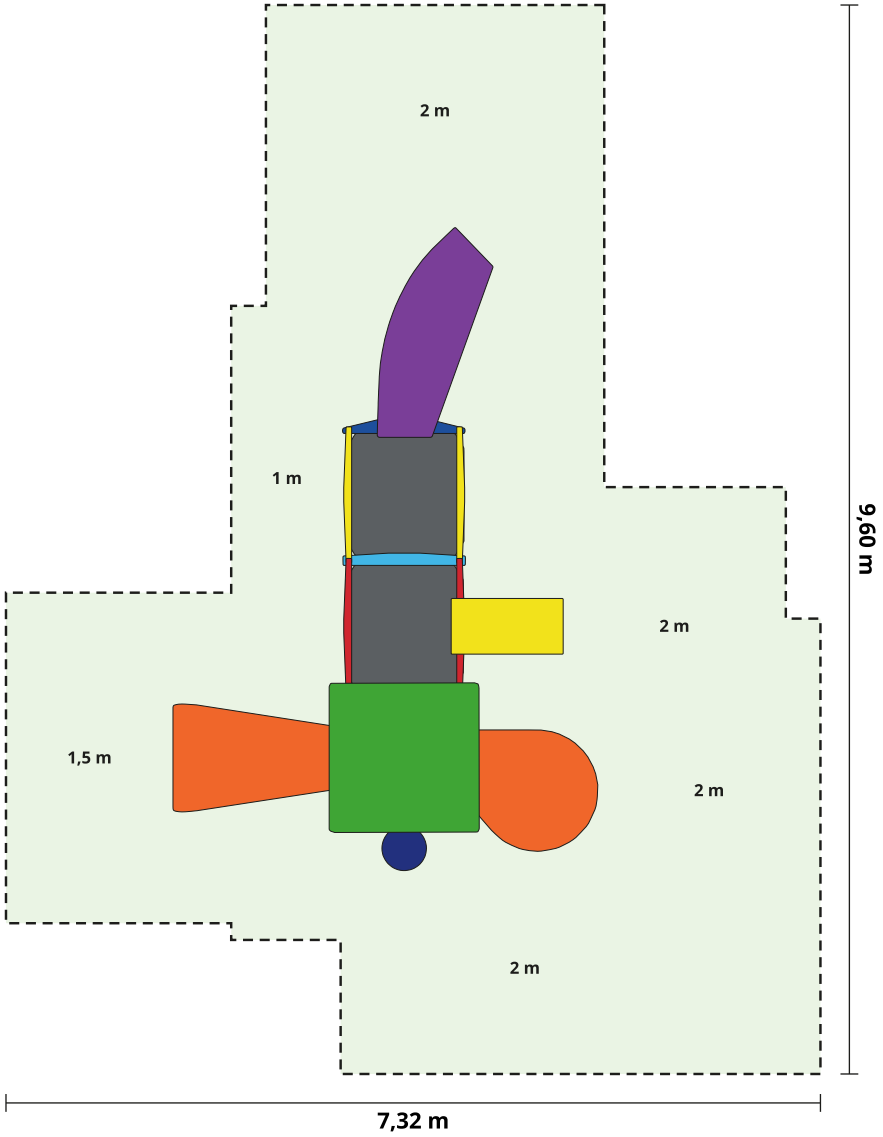

Área reservada para instalação e impacto dos escorregadores (vista de cima): 7,32 × 9,60 m.
Medidas do produto: 5,77 × 3,82 × 3,10 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **930 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: o playground montado ocupa cerca de 5,77 × 3,82 m no chão; as áreas livres acima valem em volta de tudo.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Paredes encaixadas por inteiro, pisos nivelados, telhado e aro bem parafusados e escorregadores e escalador firmes nas aberturas

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Playground Modular Future · ref. 0968.6
Guarde este manual para eventuais consultas.