
Castelo Medieval

ref. 0970.9

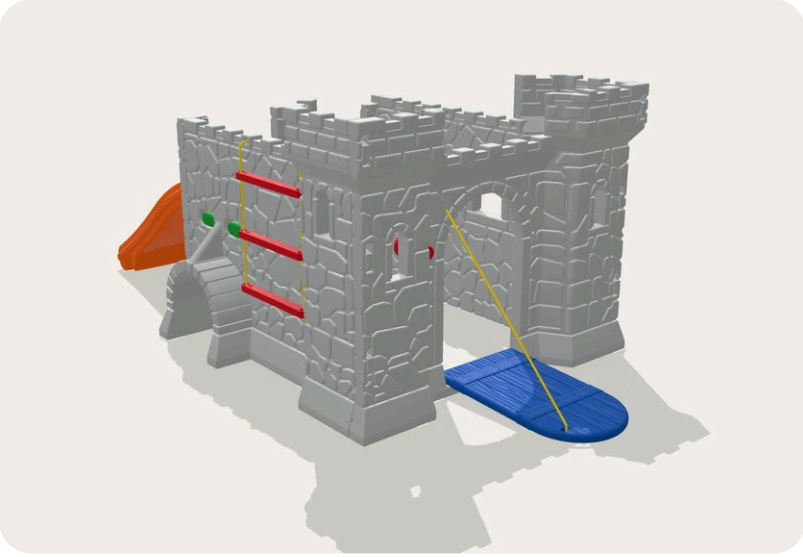

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/DubYoRxJZEk

Medidas do produto: **1,73 × 3,50 × 1,32 m**
Castelo com torres, ponte levadiça com manivela, túnel, plataforma com porão esconderijo, escorregador e escada de corda
Medidas com a ponte levadiça aberta e o escorregador
Faixa etária: a partir de 3 anos
Montagem por um adulto; para encaixar as paredes, a ajuda de uma segunda pessoa facilita.
5 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- A **frente (A)** já vem com a ponte levadiça, a manivela e a corda da ponte montadas.
- Monte na ordem: as **laterais**, a **plataforma**, a **traseira**, o **escorregador** e por último a **escada de corda**.
- Cada parede trava com um **clique**: se não ouvir o clique, levante a peça e encaixe de novo.
- Monte sobre piso plano: com o piso torto, os encaixes não se alinham.

Ferramentas

- Não precisa de ferramenta: todas as peças são de encaixe e as cordas são amarradas com a mão

Este playground não tem parafusos.

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Castelo Medieval



FRENTE (A) — 1×
Nº 1 · ref. 970902



LATERAL SEM TÚNEL (B) — 1×
Nº 2 · ref. 970903



LATERAL COM TÚNEL (C) — 1×
Nº 3 · ref. 970908



TRASEIRA (D) — 1×
Nº 4 · ref. 970901



PLATAFORMA (E) — 1×
Nº 5 · ref. 947604



ESCORREGADOR (F) — 1×
Nº 6 · ref. 947605




CORDA 1,6 m (G) — 2×
Nº 7 · ref. 970912



DEGRAU DA ESCADA DE CORDA (H) — 3×
Nº 8 · ref. 953203



PONTE LEVADIÇA (já montada na frente A) — 1×
Nº 9 · ref. 970904




MANIVELA DA PONTE (já montada na frente A) — 1×
Nº 10 · ref. 970905

MONTAGEM DO PRODUTO


Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1 PASSO 1 DE 5
Laterais na frente

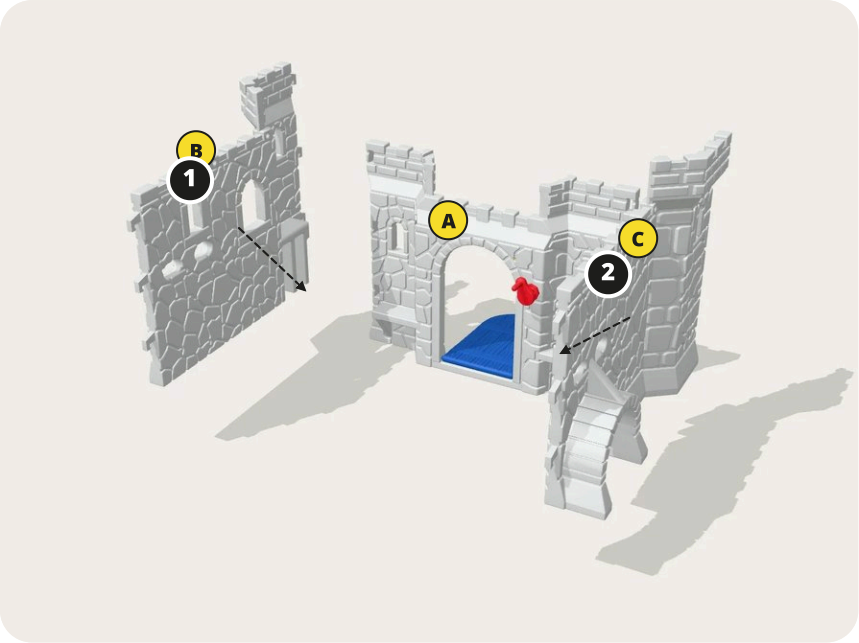

- **A** Frente (A): a peça com a ponte levadiça
- **B** Lateral sem túnel (B)
- **C** Lateral com túnel (C)

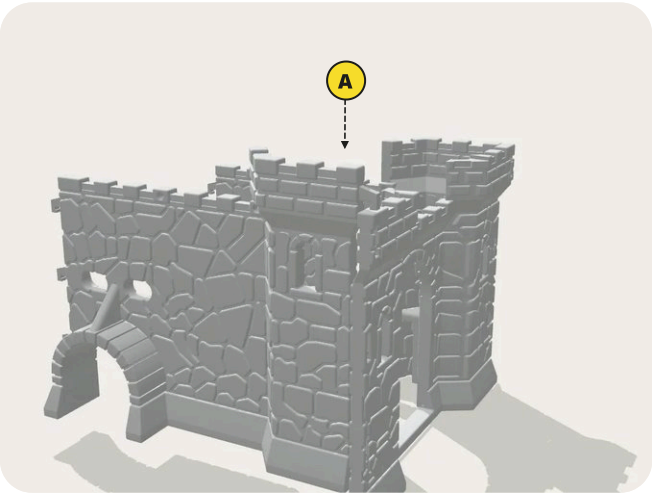

Clique no alto da torre

- **A** Pressione aqui, de cima para baixo, até ouvir o clique

Separe a **frente (A)**, que já vem com a ponte levadiça e a manivela, e as duas laterais: a **lateral sem túnel (B)** e a **lateral com túnel (C)**, que tem a escadinha e o arco do túnel por fora.

Encaixe as laterais B e C nas torres da frente: alinhe os encaixes da lateral com os da frente e desça a lateral.

Pressione a lateral **de cima para baixo, no alto da torre, até ouvir um clique**: as duas peças ficam alinhadas no topo da torre. Repita com a outra lateral.

ATENÇÃO
As paredes são grandes: com uma segunda pessoa segurando, o encaixe fica mais fácil.

> Olhando o castelo de frente, a lateral com túnel (C) fica do lado esquerdo.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Frente (A)
ref. 970902



1× Lateral sem túnel (B)
ref. 970903




1× Lateral com túnel (C)
ref. 970908

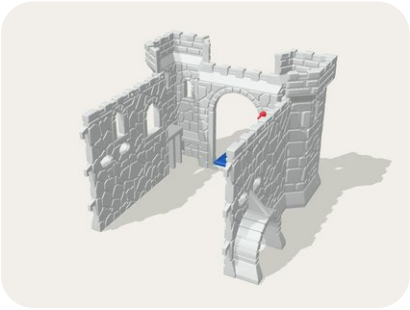

Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 5

2 Plataforma

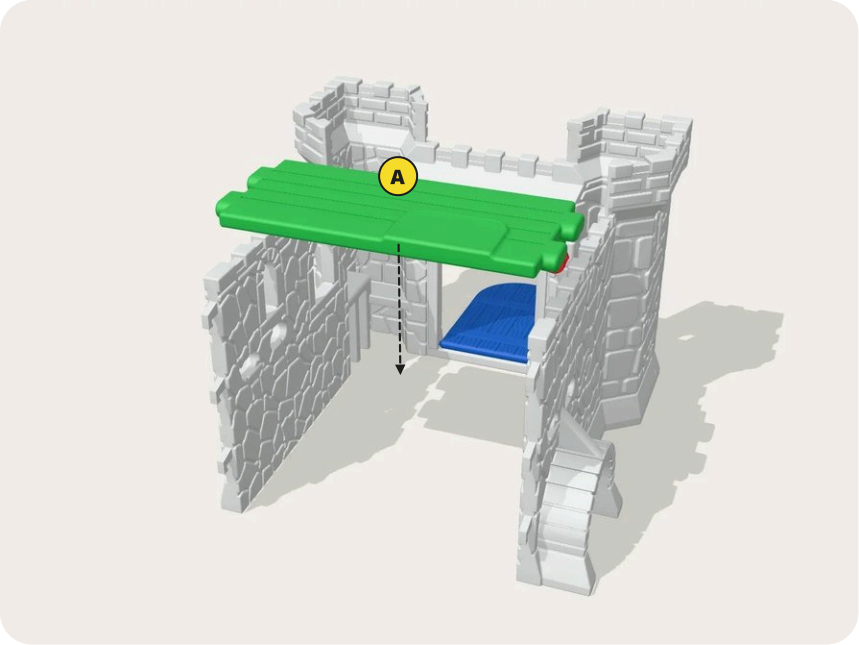

A Plataforma (E): os encaixes entram nas laterais B e C


Encaixe a **plataforma verde (E)** entre as laterais B e C, do lado oposto à frente: os encaixes das pontas da plataforma entram nos rasgos das laterais.

Embaixo da plataforma fica o porão esconderijo.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Plataforma (E)
ref. 947604

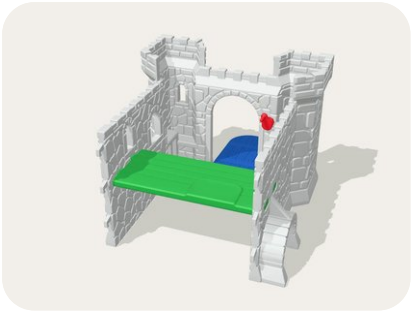

Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 5

3 Traseira

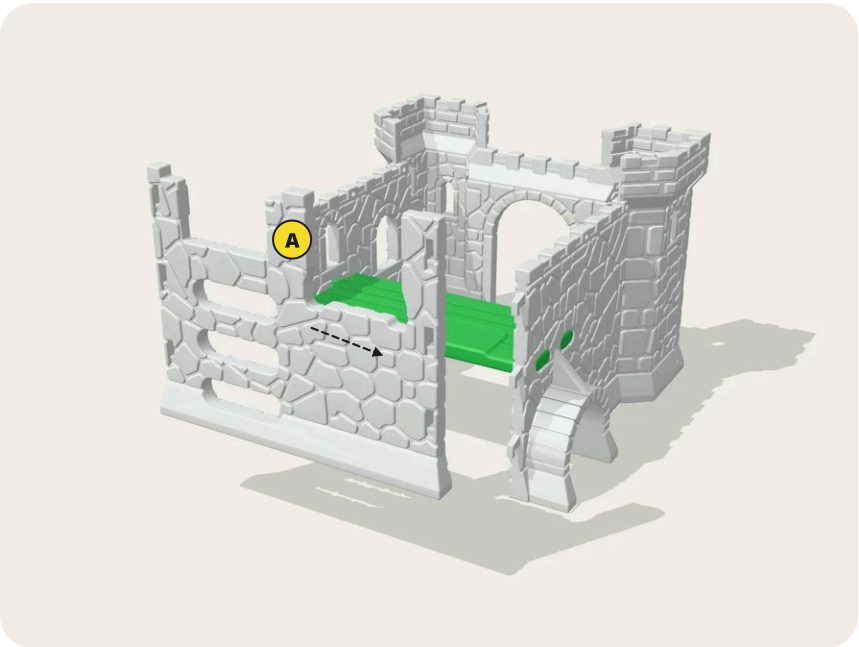

A Traseira (D): encaixa nas laterais B e C


Encaixe a **traseira (D)** nas laterais B e C, fechando o castelo atrás da plataforma.

Pressione as laterais **de cima para baixo, na parte de cima, até ouvir um clique**: as duas peças ficam alinhadas no topo. Repita do outro lado.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Traseira (D)
ref. 970901

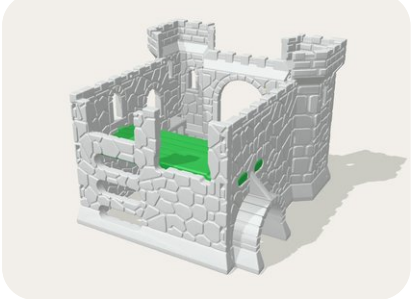


Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 5

4 Escorregador

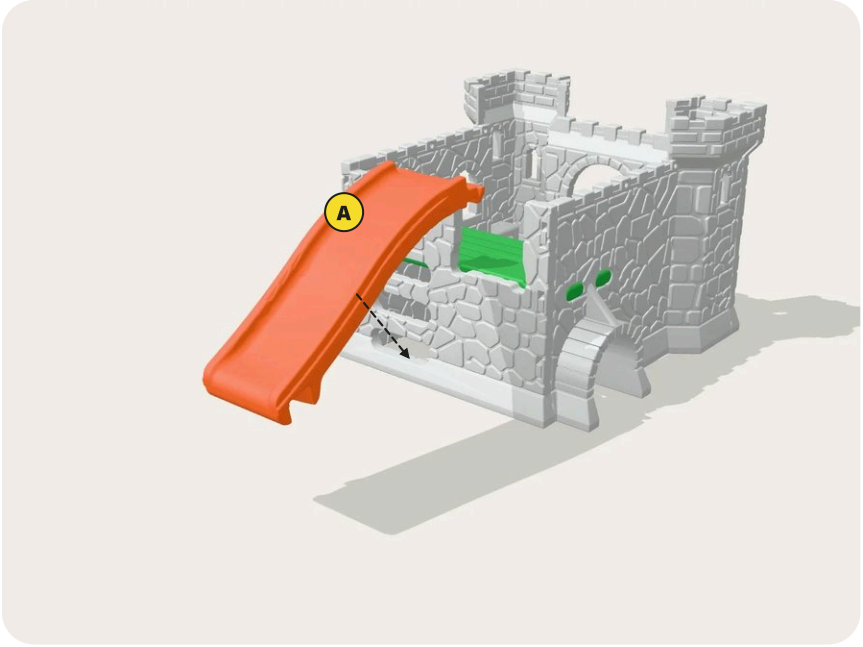

A Escorregador (F): encaixa na traseira (D) e apoia na plataforma (E)

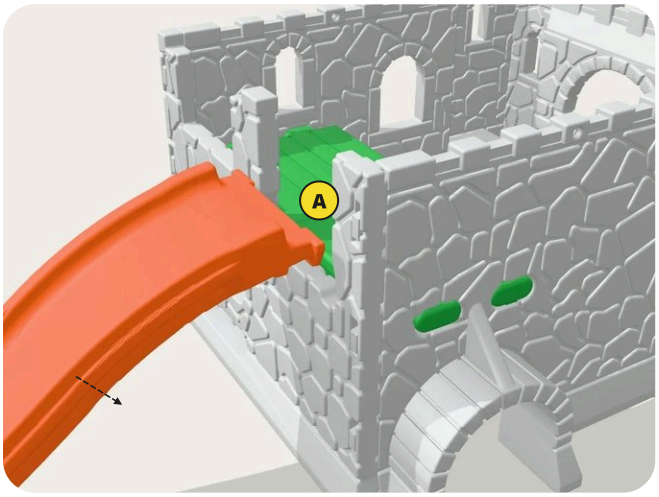

Ponta do escorregador no encaixe da traseira

A A ponta de cima do escorregador desce no encaixe da traseira


Incline o **escorregador (F)** e desça a ponta de cima até encostar no encaixe da traseira (D).

Depois, abaixe o escorregador até ele ficar alinhado com a plataforma (E).

PEÇAS DESTE PASSO



1× Escorregador (F)
ref. 947605

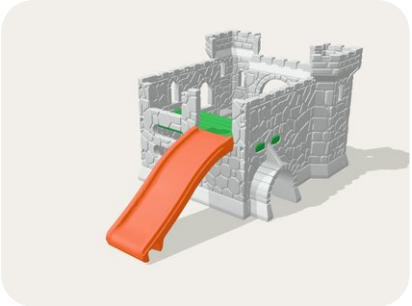


Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 5

5 Escada de corda



A Escada de corda: 2 cordas (G) e 3 degraus (H)

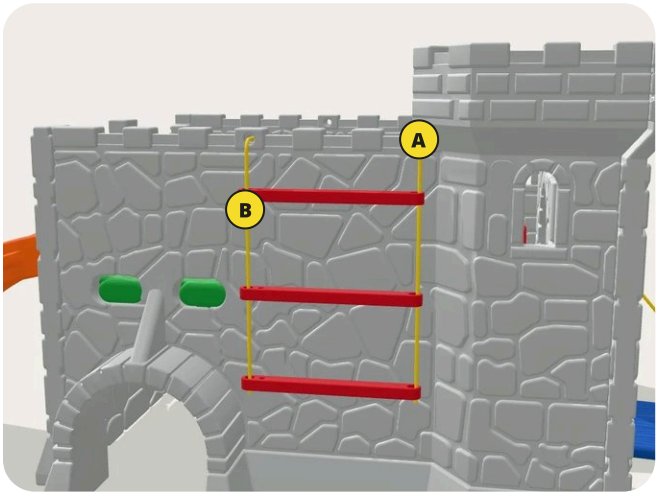

Corda no furo do alto da lateral e nós nos degraus

A A corda passa pelo furo no alto da lateral C; o nó fica do lado de dentro

B Nó embaixo de cada degrau (H)

Dê um nó na ponta de cada uma das **2 cordas (G)**.

Passe a outra ponta por um dos **furos no alto da lateral C**, de dentro para fora do castelo: o nó fica do lado de dentro e segura a corda.

Passe a corda pelo furo de um dos **degraus (H)** e dê um nó embaixo dele, ainda frouxo. Faça o mesmo nos outros dois degraus e depois com a outra corda, na outra ponta dos degraus.

Acerte a altura dos degraus, com cerca de 27 cm entre um e outro, e aperte bem todos os nós.

ATENÇÃO
Confira os nós antes de liberar o uso: os degraus não podem escorregar nas cordas.

PEÇAS DESTE PASSO



3× Degrau da escada de corda (H) ref. 953203




2× Corda 1,6 m (G) ref. 970912



Como fica ao final do passo 5


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa

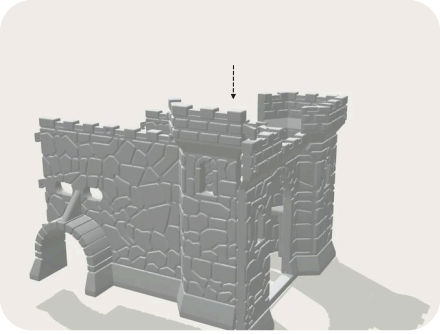


Paredes

As laterais encaixam nas torres da frente e a traseira encaixa nas laterais. Pressione de cima para baixo, no alto, até ouvir o clique.

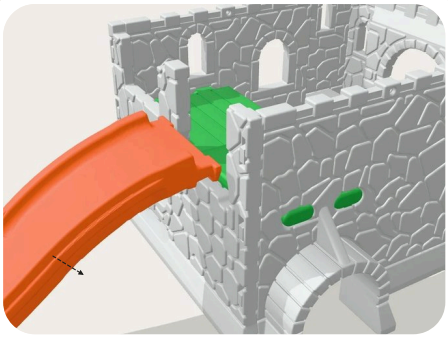

Escorregador

A ponta de cima desce no encaixe da traseira e o escorregador fica apoiado na plataforma.

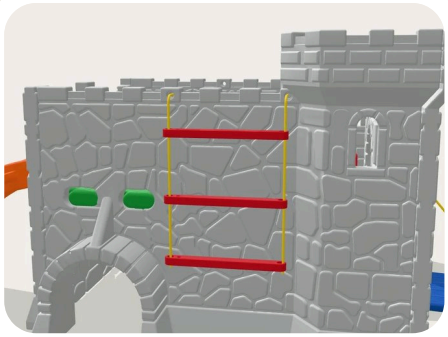


Escada de corda

Duas cordas pelos furos no alto da lateral C, com o nó por dentro, e um nó embaixo de cada um dos 3 degraus.



Ponte levadiça

Já vem montada na frente (A): a corda liga a ponte à manivela, por dentro do castelo.

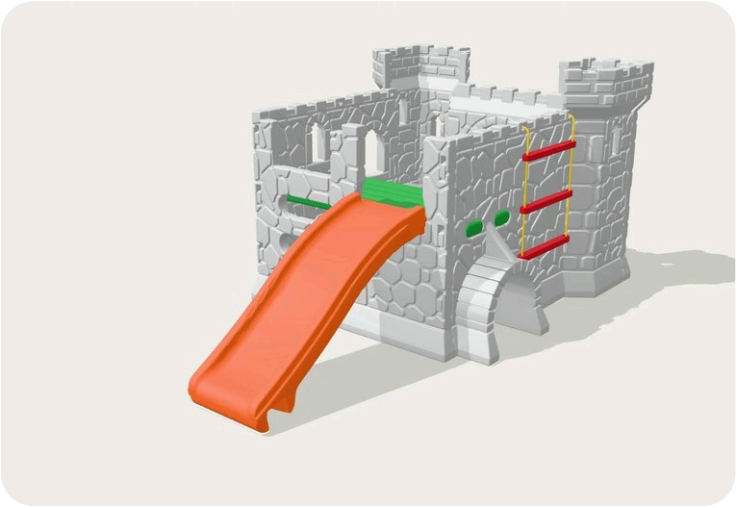

Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Peso máximo de 100 kg por plataforma. Confira se as paredes estão travadas no alto das torres e se os nós da escada de corda estão firmes.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **665 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: o castelo montado ocupa cerca de 1,7 × 3,5 m no chão, contando a ponte levadiça aberta na frente e o escorregador atrás; as áreas livres acima valem em volta de tudo.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Paredes travadas no alto das torres, escorregador no encaixe e nós da escada de corda firmes

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Castelo Medieval · ref. 0970.9
Guarde este manual para eventuais consultas.