
Navio dos Piratas

ref. 0989.8

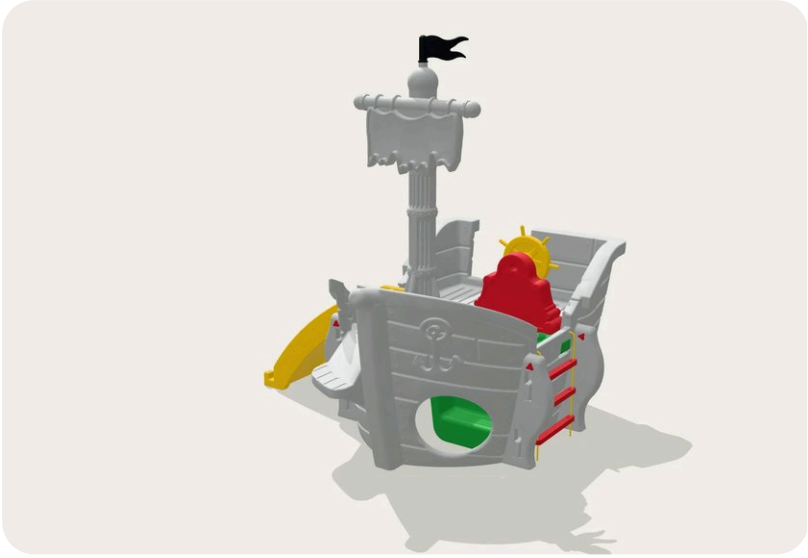

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/hnwyvLQCRbY

Medidas do produto: **2,26 × 2,49 × 2,63 m**
Navio com mastro e bandeira, timão, escada-escorregador, escada de corda e porão esconderijo
Faixa etária: a partir de 3 anos
Montagem por um adulto; para encaixar o casco, a ajuda de uma segunda pessoa facilita.
9 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Até o passo 6, deixe o **lado direito do casco aberto**: a plataforma e o mastro entram por ali.
- A **plataforma** entra no casco com o timão já fixado.
- Cada eixo metálico entra com **um manípulo já rosqueado** e recebe o outro na ponta oposta; os **10 manípulos** são apertados com a mão, até firmar.
- Use **arruela** nos parafusos M6×45.

Ferramentas




- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×45 (2 un, passo 2)
- Manípulos e nós: aperto com a mão, sem ferramenta

Não há valores específicos de aperto dos elementos de fixação. Os rebites já vêm instalados nas peças.

Parafusos deste playground

Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.



2× Parafuso M6×45 · passo 2

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Navio dos Piratas



FRENTE (A) — **1×**
Nº 1 · ref. 989802



LATERAL ESQUERDA (B) — **1×**
Nº 2 · ref. 989808



TRASEIRA (C) — **1×**
Nº 3 · ref. 989804



PLATAFORMA (D) — **1×**
Nº 4 · ref. 989807



BASE DO TIMÃO (E) — **1×**
Nº 5 · ref. 989806



TIMÃO (E) — **1×**
Nº 6 · ref. 1828706



EIXO METÁLICO 140 mm DO TIMÃO — **1×**
Nº 7 · ref. 1828714



DISCO DE FIXAÇÃO 5/16" — **2×**
Nº 8 · ref. 2090359



PARAFUSO SEXT. M6 6×45 mm (F) — **2×**
Nº 9 · ref. 2090194



ARRUELA LISA M8 — **4×**
Nº 10 · ref. 2090185



MASTRO (G) — **1×**
Nº 11 · ref. 989805



EIXO METÁLICO 360 mm DO MASTRO (H) — **1×**
Nº 12 · ref. 1828713



MANÍPULO COM PORCA 5/16" — **10×**
Nº 13 · ref. 2090296



LATERAL DIREITA (I) — **1×**
Nº 14 · ref. 989803



BANDEIRINHA (J) — **1×**
Nº 15 · ref. 1828711

EIXO METÁLICO 115 mm (L) — **4×**
Nº 16 · ref. 1828712



ESCADA-ESCORREGADOR (M) — **1×**
Nº 17 · ref. 1828708

CORDA 1,6 m (N) — **2×**
Nº 18 · ref. 970912

TRAVESSA DA ESCADA DE CORDA (N) — **3×**
Nº 19 · ref. 953203

MONTAGEM DO PRODUTO


Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1

PASSO 1 DE 9

Casco: frente, lateral esquerda e traseira

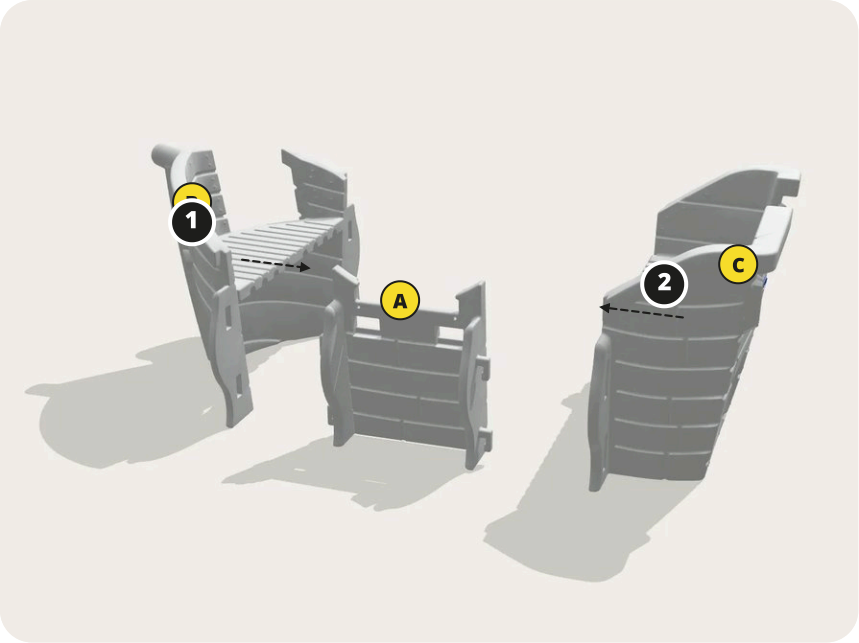

- **A** Lateral esquerda (B): o lado da escada de corda
- **B** Frente (A): a peça com a prancha
- **C** Traseira (C): a peça com o logo

Separe as peças do casco: a **frente (A)**, que tem a prancha, a **traseira (C)**, que tem o logo, e as duas laterais.

Encaixe a **lateral esquerda (B)**, que é o lado da escada de corda, entre a frente e a traseira: os encaixes da lateral entram nas peças A e C.

ATENÇÃO
As peças do casco são grandes: com uma segunda pessoa segurando, o encaixe fica mais fácil.

A lateral direita (I) só entra no passo 6: deixe esse lado aberto para colocar a plataforma e o mastro.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Frente (A)
ref. 989802



1× Traseira (C)
ref. 989804



1× Lateral esquerda (B)
ref. 989808

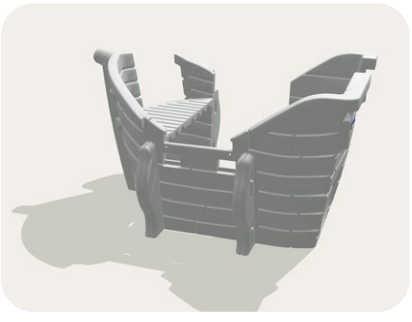

Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 9


2 Timão na plataforma



A Timão com a base vermelha (E)

B Encaixe na plataforma (D), do lado da traseira

PARAFUSO E FERRAMENTA

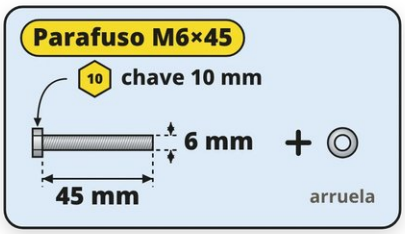

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Com a plataforma verde (D) fora do casco, encaixe o **timão com a base vermelha (E)** do lado da traseira: os pinos da base entram nos furos da plataforma.

Parafuse a base na plataforma com os **2 parafusos M6×45 com arruela (F)**.

Se o timão vier separado da base, passe o **eixo metálico de 140 mm** pelo timão e pela base, com as arruelas, e trave as pontas com os **2 discos de fixação**.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Base do timão (E) ref. 989806
- **1×** Timão (E) ref. 1828706
- **1×** Eixo do timão 140 mm ref. 1828714
- **4×** Arruela lisa M8 nos parafusos M6×45 e no eixo do timão
- **2×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **2×** Disco de fixação 5/16" ref. 2090359



Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 9

3 Plataforma no casco

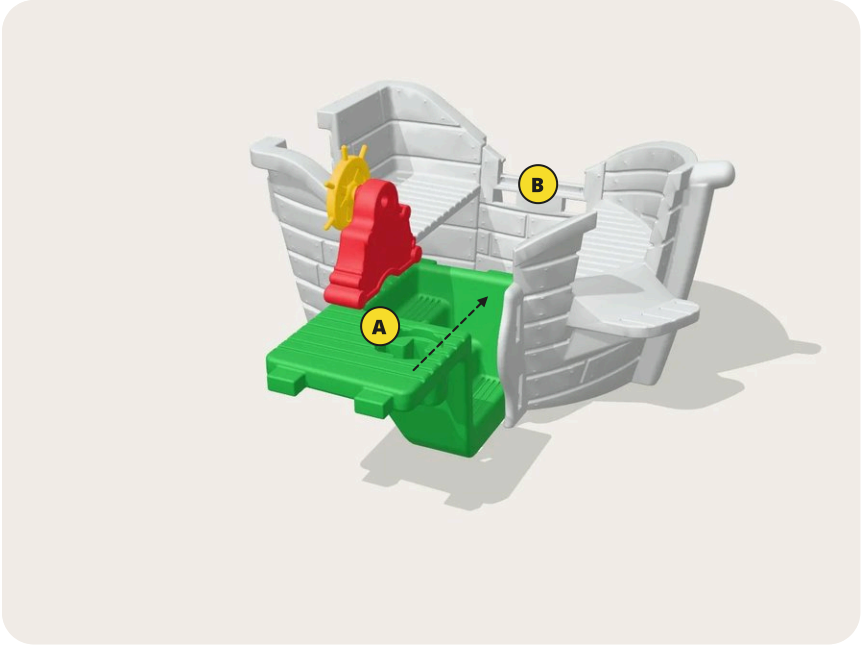

A Plataforma (D) entra pelo lado aberto

B Encaixa na lateral esquerda (B)

Leve a plataforma (D), já com o timão, para dentro do casco pelo lado aberto e encaixe-a na **lateral esquerda (B)**.

O timão fica do lado da traseira (C).

PEÇAS DESTE PASSO




1× Plataforma (D)
ref. 989807



Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 9

4 Bandeirinha no mastro

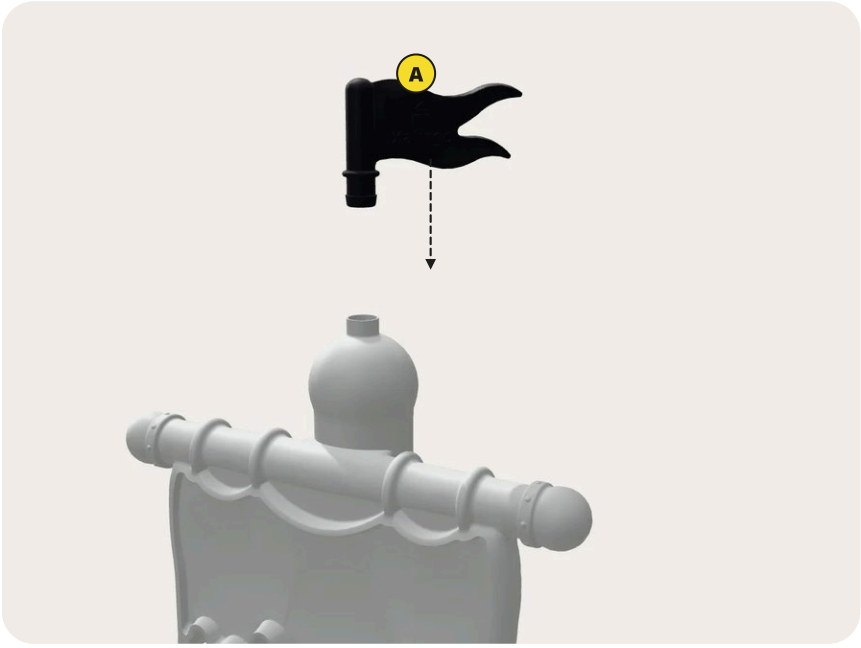

A Bandeirinha (J): encaixe no topo do mastro


Encaixe a **bandeirinha (J)** no topo do **mastro (G)**.

> Faça antes de levantar o mastro: fica mais fácil.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Bandeirinha (J)
ref. 1828711

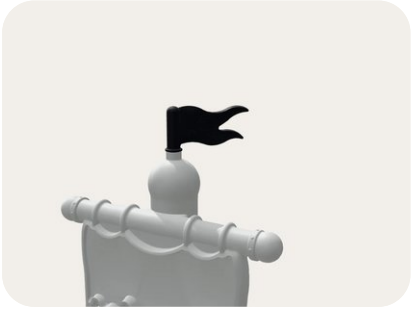


Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 9

5 Mastro

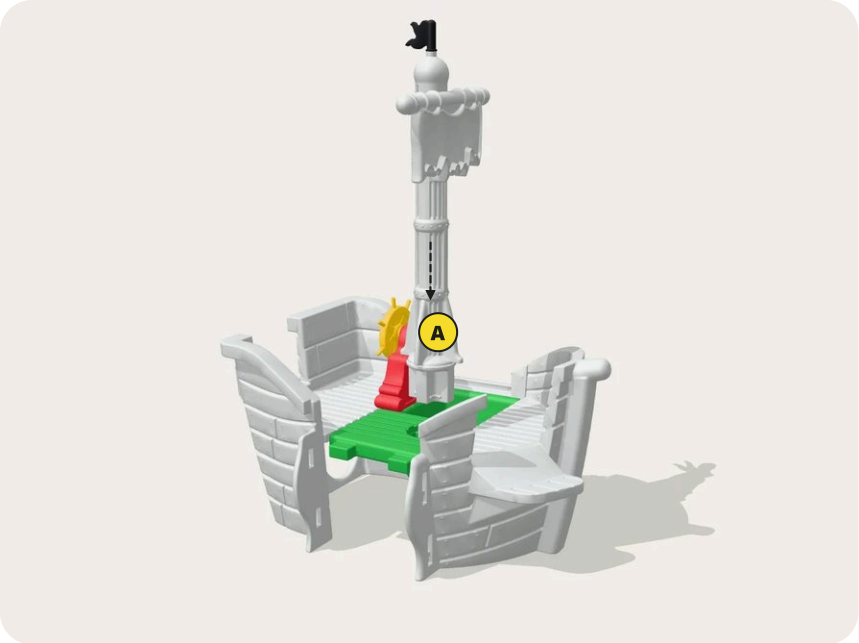

A Mastro (G): o pé entra no furo da plataforma

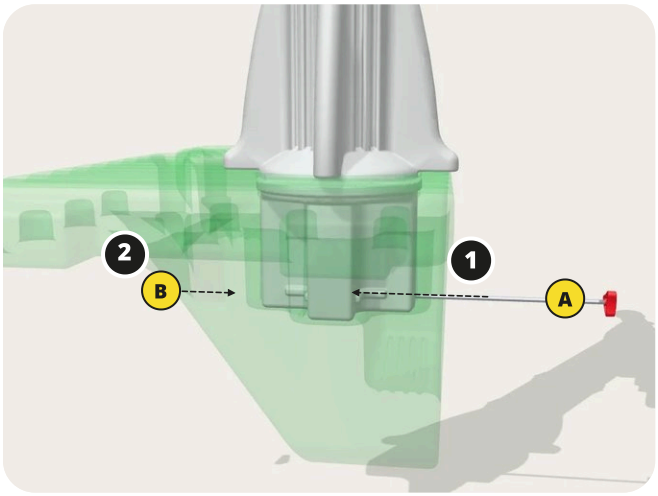

Eixo de 360 mm por baixo da plataforma

A Eixo com um manípulo: entra por um lado e atravessa o pé do mastro

B O outro manípulo rosqueia na ponta, do outro lado


Encaixe o **mastro (G)** no furo da plataforma, com a vela voltada para a frente (A).

Por baixo da plataforma, passe o **eixo metálico de 360 mm**, com um **manípulo** já rosqueado na ponta, pelo pé do mastro. Do outro lado, rosqueie o outro manípulo (H).

ATENÇÃO
Os manípulos são apertados com a mão, até firmar.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Mastro (G) ref. 989805
- **1×** Eixo 360 mm do mastro (H) ref. 1828713
- **2×** Manípulo com porca 5/16" ref. 2090296

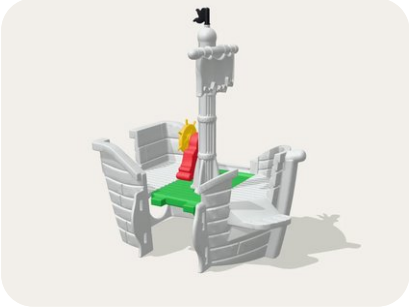

Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 9

6 Lateral direita



A Lateral direita (I): o lado da escada-escorregador

Encaixe a **lateral direita (I)** na traseira (C), na frente (A) e na plataforma (D), fechando o casco: os encaixes da plataforma entram nos rasgos da lateral.

> A lateral direita entra antes da escada-escorregador: os ganchos da escada apoiam nela (passo 7).

PEÇAS DESTE PASSO




1× Lateral direita (I)
ref. 989803




Como fica ao final do passo 6

PASSO 7 DE 9

7 Escada-escorregador

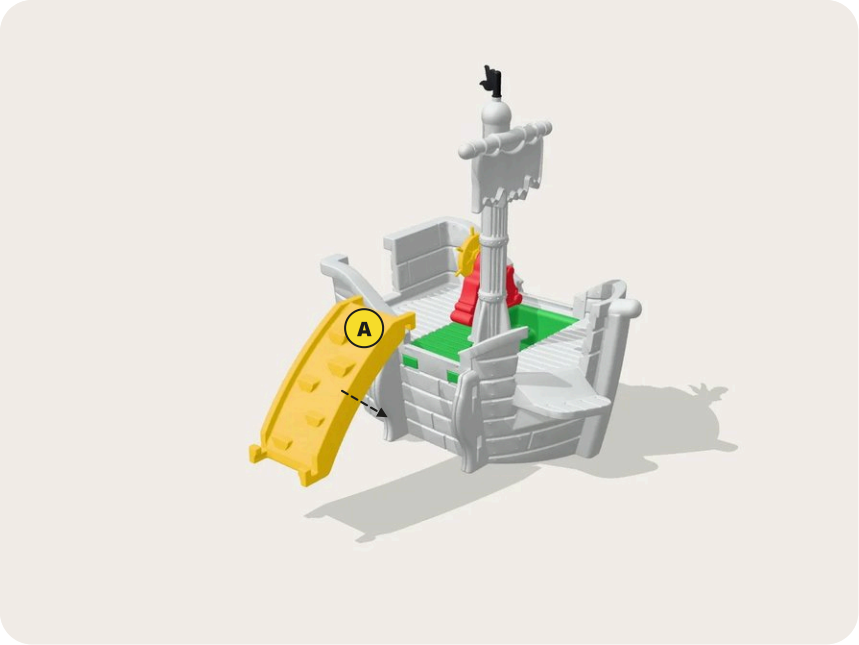

A Escada-escorregador (M): os ganchos apoiam no rebaixo da lateral direita

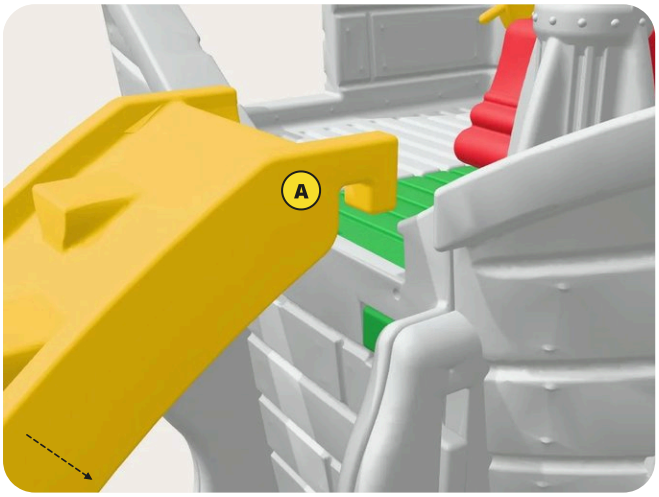

Ganchos da escada sobre a lateral direita

A Os ganchos da escada encaixam por cima da lateral


Encaixe a **escada-escorregador (M)** no rebaixo da lateral direita: os ganchos da peça encaixam por cima da lateral, sobre a borda da plataforma.

> A mesma peça serve de escorregador e de escalada: ela tem apoios para os pés.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Escada-escorregador (M)
ref. 1828708

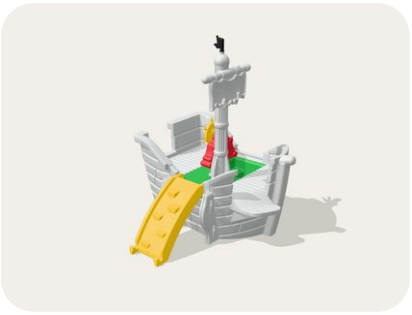


Como fica ao final do passo 7

PASSO 8 DE 9

8 Eixos dos cantos



A 4 eixos de 115 mm: um em cada canto das laterais (L)

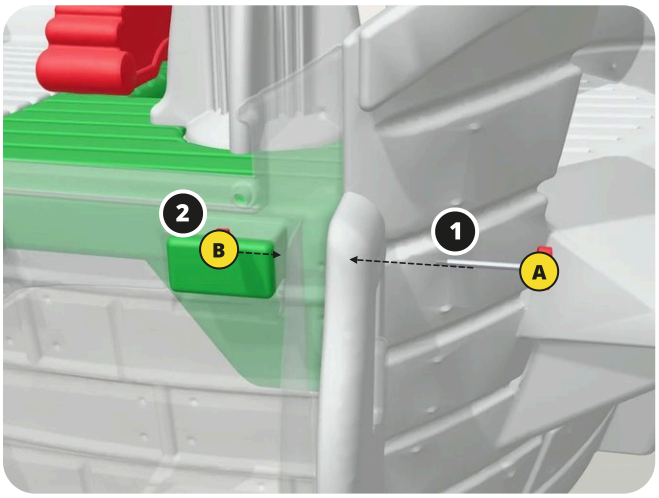

Eixo com manípulo por fora, outro manípulo por dentro

A Eixo com um manípulo: entra por fora do casco

B O outro manípulo rosqueia na ponta, por dentro do casco

Trave os 4 cantos do casco com os **4 eixos metálicos de 115 mm** (L).

1. Com um **manípulo** já rosqueado na ponta, passe o eixo por fora do casco: ele atravessa a frente (ou a traseira), a lateral e o encaixe da plataforma.

2. Por dentro do casco, rosqueie o outro manípulo na ponta do eixo. Aperte os dois com a mão: são 8 manípulos.

PEÇAS DESTE PASSO



4× Eixo 115 mm dos cantos (L) ref. 1828712



8× Manípulo com porca 5/16" ref. 2090296




Como fica ao final do passo 8

PASSO 9 DE 9

9 Escada de corda



A Escada de corda (N): amarre as duas cordas na lateral esquerda

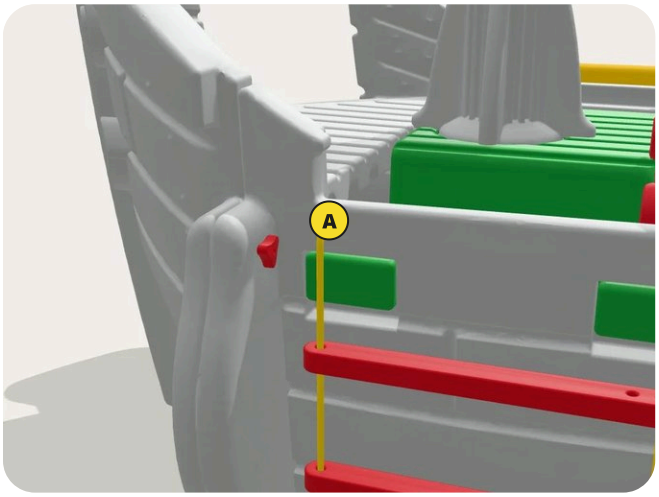

Corda amarrada no alto da lateral

A Nó firme em cada corda, no alto da lateral

Monte a **escada de corda (N)**: as duas cordas passam pelos furos das **3 travessas vermelhas**, com cerca de 20 cm entre uma travessa e outra.

Amarre a ponta de cima de cada corda no alto da **lateral esquerda (B)**, com nó firme.

ATENÇÃO
Confira os nós antes de liberar o uso: as travessas não podem escorregar nas cordas.


PEÇAS DESTE PASSO

3× Travessa da escada de corda (N)
ref. 953203

2× Corda 1,6 m (N)
ref. 970912


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa

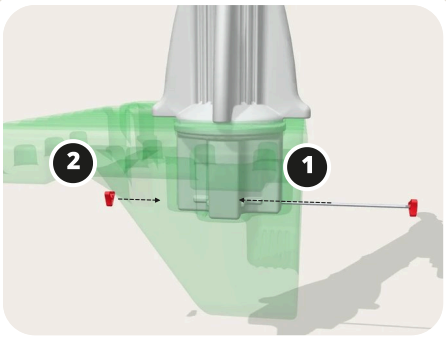


Mastro

Eixo de 360 mm por baixo da plataforma, atravessando o pé do mastro, com um manípulo em cada ponta.

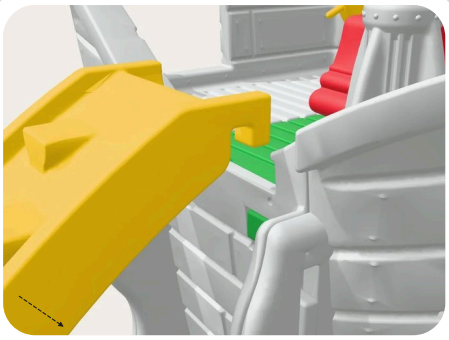


Escada-escorregador

Sem parafusos: os ganchos da escada encaixam por cima do rebaixo da lateral direita.

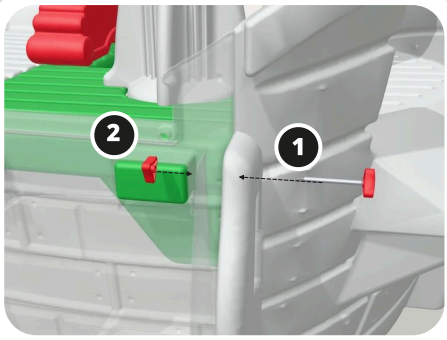

Cantos do casco

Eixo de 115 mm com um manípulo, por fora, atravessando a frente (ou a traseira), a lateral e o encaixe da plataforma; o outro manípulo por dentro. 4 cantos.

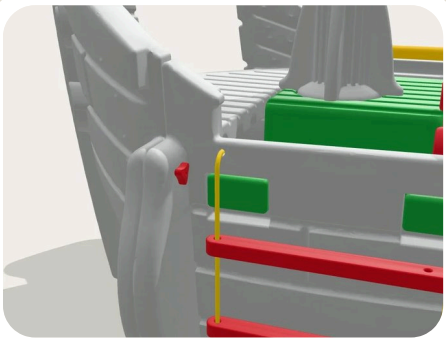

Escada de corda

Duas cordas pelas 3 travessas vermelhas, amarradas no alto da lateral esquerda com nó firme.



Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Peso máximo de 100 kg por plataforma. Confira se os 10 manípulos estão apertados e se os nós da escada de corda estão firmes.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **700 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: o navio montado mede cerca de 2,3 × 2,5 m no chão, contando a escada-escorregador e a escada de corda; as áreas livres acima valem em volta de tudo.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Manípulos apertados, eixos no lugar e nós da escada de corda firmes

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Navio dos Piratas · ref. 0989.8
Guarde este manual para eventuais consultas.