Super Creative Play

ref. 1000.9



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/MN92QOq6q34

Medidas del producto: **5,26 × 3,10 × 2,15 m**
Dos torres unidas por un puente · de 3 a 8 años
Montaje por un adulto — puede hacerlo una sola persona.
14 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Respeta la orientación de los tubos: el **agujero único queda abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **2 agujeros quedan arriba**.
- Todos los tornillos deben fijarse con **arandelas**, para un apriete más uniforme y seguro.
- Observa la posición de la plataforma: el **lado sin rebaje queda sobre el tres en raya**.
- Paredes siempre con los **remaches hacia afuera**.
- El puente, las rampas y los toboganes se atornillan a la plataforma **de abajo hacia arriba**.

Herramientas




- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×45 (32 un, pasos 1 y 12 a 14) y tornillos M6×90 (8 un, pasos 9 y 11)
- **Llave de vaso 10 mm con extensión** o **llave de tubo en L 10 mm**: tornillos rebajados de los travesaños del tres en raya (paso 1)
- **2 llaves 13 mm** (o llave + llave de vaso 13 mm): tornillo M8×70 con tuerca (8 juegos, pasos 10 y 11). Una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.
- Alicate


No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil


Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.



32× Tornillo M6×45 · pasos 1 y 12 a 14

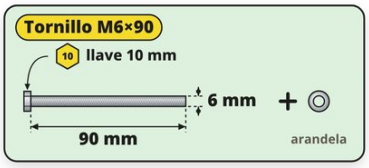

8× Tornillo M6×90 · pasos 9 y 11

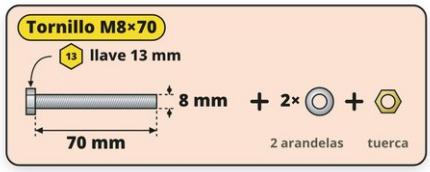

8× Tornillo M8×70 · pasos 10 y 11

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Super Creative Play



PLATAFORMA — 2×
N.º 1 · ref. 998711



REMACHE ROSCADO 8SJN-M6 — 92×
N.º 2 · ref. 2090183 · ya vienen instalados



TORNILLO HEX. M6 6×45 mm — 32×
N.º 3 · ref. 2090194



ARANDELA PLANA M8 — 18×
N.º 4 · ref. 2090185



PARED AMARILLA A RAYAS — 2×
N.º 5 · ref. 998707



TORNILLO HEX. M6 6×90 mm — 8×
N.º 6 · ref. 2090460



PARED NARANJA CON LUNARES — 2×
N.º 7 · ref. 998706



PUENTE — 1×
N.º 8 · ref. 1000902



ARANDELA — 56×
N.º 9 · ref. 2090347



PARED CON VENTANA — 2×
N.º 10 · ref. 1000903



TOBOGÁN — 2×
N.º 11 · ref. 998703



RAMPA DE ESCALADA — 2×
N.º 12 · ref. 998704



PATA — 4×
N.º 13 · ref. 998708



TRAVESAÑO — 4×
N.º 14 · ref. 998709



CUBO DEL TRES EN RAYA — 9×
N.º 15 · ref. 998710

TUBO 2000 — 8×
N.º 16 · ref. 998712



TECHO — 2×
N.º 17 · ref. 998705



SELLO DE EVA — 8×
N.º 18 · ref. 998728



TUERCA AUTOBLOCANTE M8 AMARILLA — 8×
N.º 19 · ref. 2090323



TORN. HEX. M8×70 ROSCA COMPLETA — 8×
N.º 20 · ref. 2090329



PARED NARANJA RAYADA — 2×
N.º 21 · ref. 998726


MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso


En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

---

1 PASO 1 DE 14
Patas y tres en raya

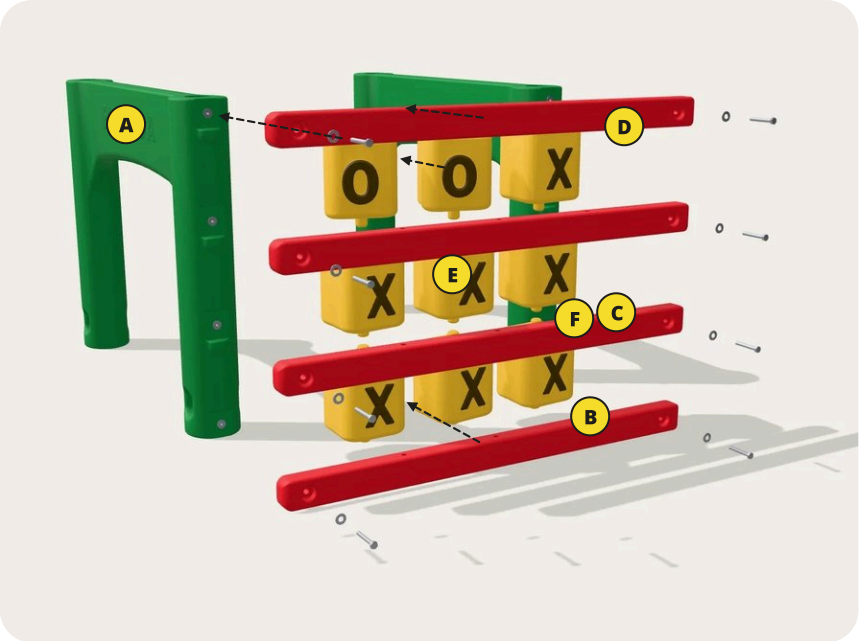

- **A** Patas con la palabra ENTRADA hacia afuera
- **B** Travesaño de abajo: agujeros hacia arriba
- **C** Travesaños del medio: agujeros pasantes
- **D** Travesaño de arriba: agujeros hacia abajo
- **E** Los cubos encajan en los pernos de los travesaños
- **F** 8 tornillos M6×45 + arandela

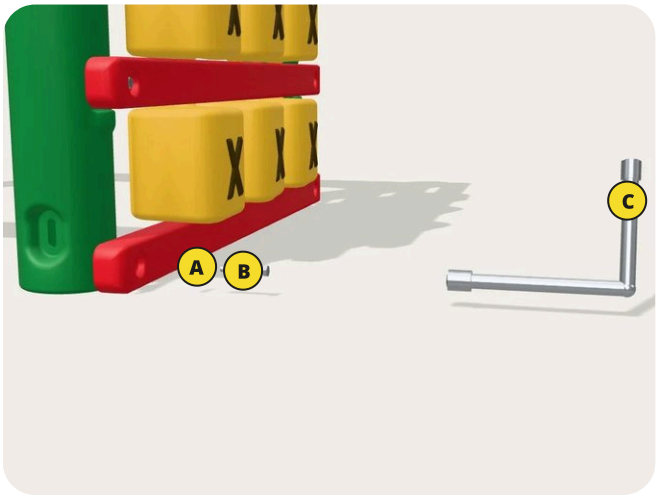

Detalle de la fijación de los travesaños

- **A** Arandela
- **B** Tornillo hexagonal M6×45
- **C** Llave 10 mm: tubo con extensión o llave en L

Empieza por la **torre 1**, la que lleva el tres en raya. Coloca las dos patas con la palabra **ENTRADA hacia el lado de afuera** del montaje.

Arma el tres en raya de abajo hacia arriba: travesaño, 3 cubos, travesaño, 3 cubos, travesaño, 3 cubos y el travesaño de arriba. Los pernos de los cubos encajan en los agujeros de los travesaños.

Observa los agujeros de los travesaños: en el **travesaño de abajo**, cerca del suelo, los agujeros quedan **hacia arriba**; en el **de arriba**, **hacia abajo**. Los **travesaños del medio** tienen agujeros pasantes.


Atornilla cada punta de travesaño a la pata con **tornillo M6×45 y arandela** (8 en total).

ATENCIÓN
El tornillo queda rebajado dentro del travesaño: usa **tubo de 10 mm con extensión** o **llave en L de 10 mm**.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Pata ref. 998708
- **4×** Travesaño ref. 998709
- **9×** Cubo del tres en raya ref. 998710
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave de vaso 10 mm con extensión** o **llave de tubo en L 10 mm** (el tornillo queda rebajado).



Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 14


2 Piso y 3 tubos

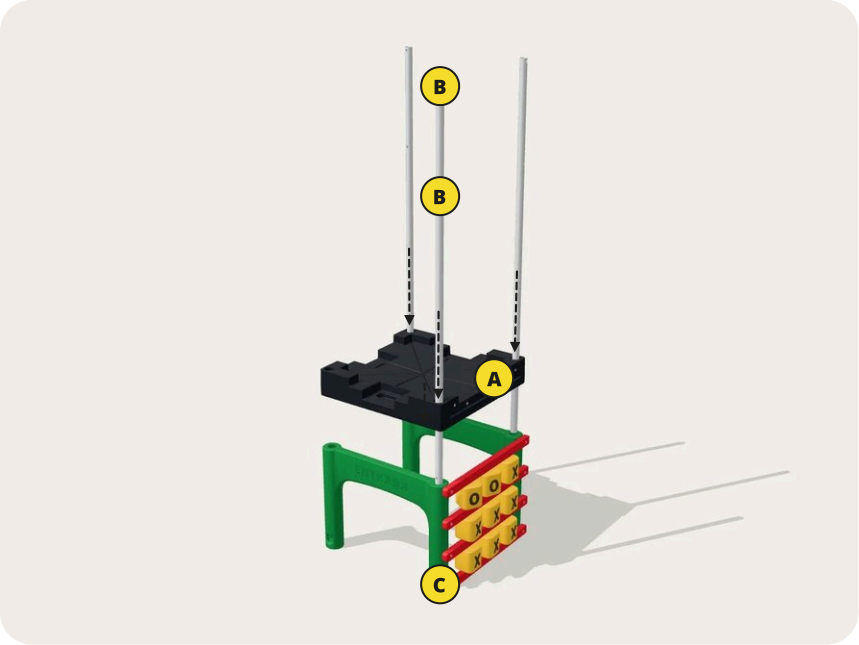

A Lado sin rebaje sobre el tres en raya

B Los 2 agujeros del tubo hacia arriba

C Agujero inferior del tubo alineado con el agujero de la pata

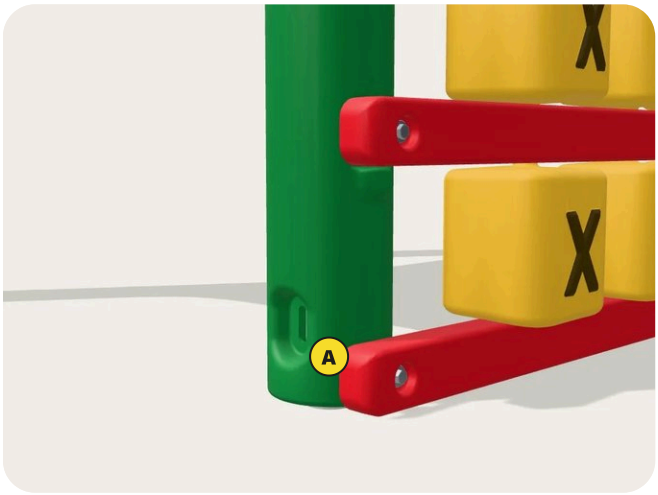

Agujero inferior del tubo alineado con la pata

A Agujero del tubo alineado con el agujero de la pata

Coloca el piso sobre las patas, observando su orientación respecto al tres en raya: el **lado del piso sin rebaje queda sobre el tres en raya**.

Introduce **3 tubos** por las esquinas de la plataforma hasta el fondo de las patas. La cuarta esquina queda sin tubo por ahora.


ATENCIÓN
Orientación de los tubos: el **agujero único va hacia abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **2 agujeros quedan hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Plataforma
ref. 998711


3× Tubo 2000
ref. 998712

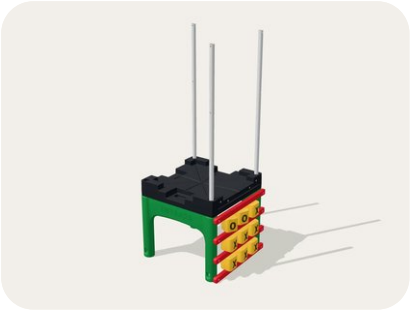

Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 14

3 Identifica las paredes

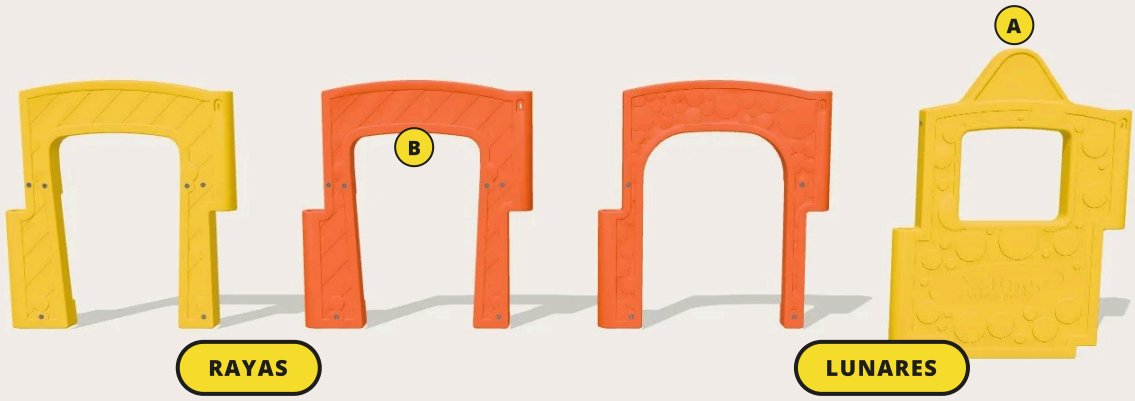

A Con ventana: va del lado del tres en raya

B Remaches siempre hacia afuera

Cada torre lleva **4 paredes, una de cada tipo**: rayada amarilla, rayada naranja, naranja con lunares y con ventana. Vienen en pares, un juego para cada torre.

Posición en la torre: la **naranja con lunares** va del lado de la rampa, la **rayada amarilla** del lado del tobogán, la **rayada naranja** del lado del puente y la **con ventana** del lado opuesto a la rampa (en la torre 1, sobre el tres en raya).

ATENCIÓN
Al montar las paredes, deja siempre los **remaches hacia afuera**: sirven para fijar el puente, la rampa y los toboganes.

PASO 4 DE 14

4 Pared con lunares y EVA



A Separador de EVA encima

B Pared naranja con lunares

Encaja la pared con lunares naranjas (lado de la rampa) bajándola por los tubos.

Coloca un **separador de EVA encima**, en la esquina donde va a apoyarse la pared rayada amarilla.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared naranja con lunares
ref. 998706

1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728



Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 14

5 Pared amarilla a rayas



A La pared amarilla a rayas baja por los tubos

Encaja la pared rayada amarilla (lado del tobogán) bajándola por los tubos, encima del separador de EVA.

PIEZAS DE ESTE PASO


1× Pared amarilla a rayas
ref. 998707



Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 14

6 Pared con ventana

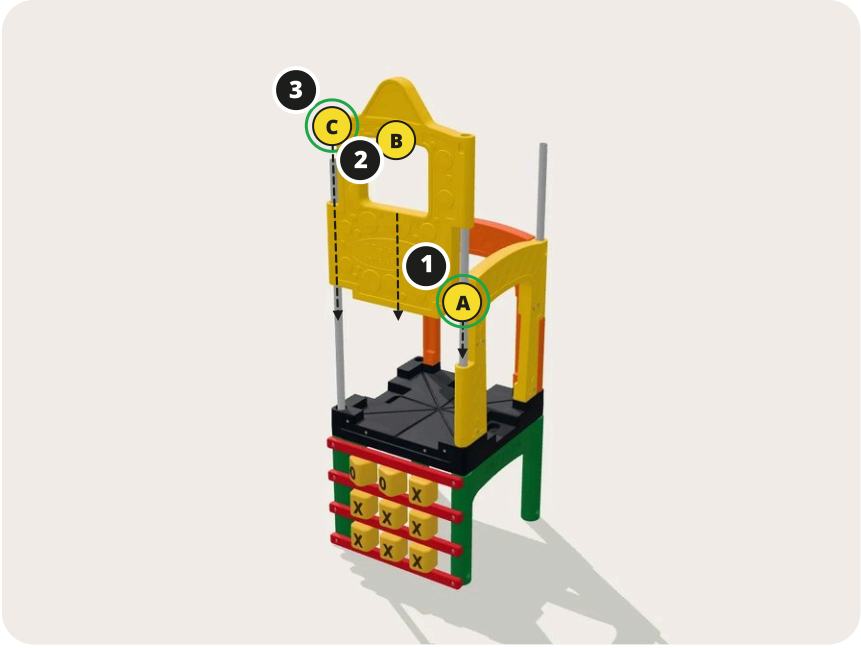

A EVA encima, antes de la pared con ventana

B Pared con ventana: lado del tres en raya

C EVA encima, en la otra esquina

1. Coloca un separador de EVA encima de la esquina de la pared rayada amarilla.

2. Encaja la **pared con ventana** (en la torre 1, del lado del tres en raya).


3. Coloca otro separador de EVA encima, en la esquina siguiente.

ATENCIÓN
En los pasos 4 y 6, el separador de EVA va **por encima, antes** de la pared que cierra esa esquina. El último (paso 8) entra **por el frente**, después de la última pared.

PIEZAS DE ESTE PASO

2× Sello (separador) de EVA ref. 998728


1× Pared con ventana y lunares ref. 1000903

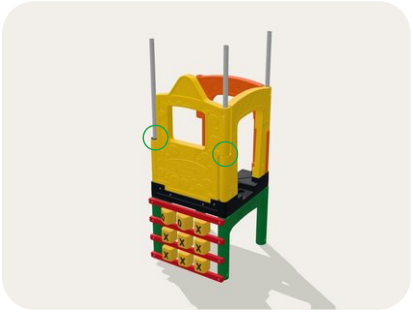

Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 14

7 Última pared (rayada naranja)

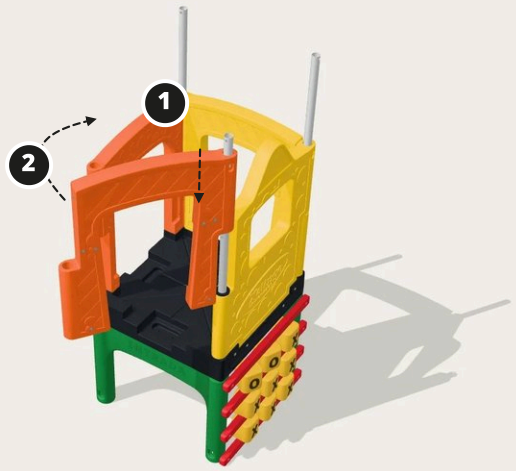

1. Encaja la punta de la pared rayada naranja en el **tubo de la esquina ya montado** y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado.

> La otra esquina de esta pared aún queda sin tubo: entra en el paso 8 y traba las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared naranja a rayas
ref. 998726



Cómo queda al final del paso 7

PASO 8 DE 14

8 Último EVA y 4.º tubo

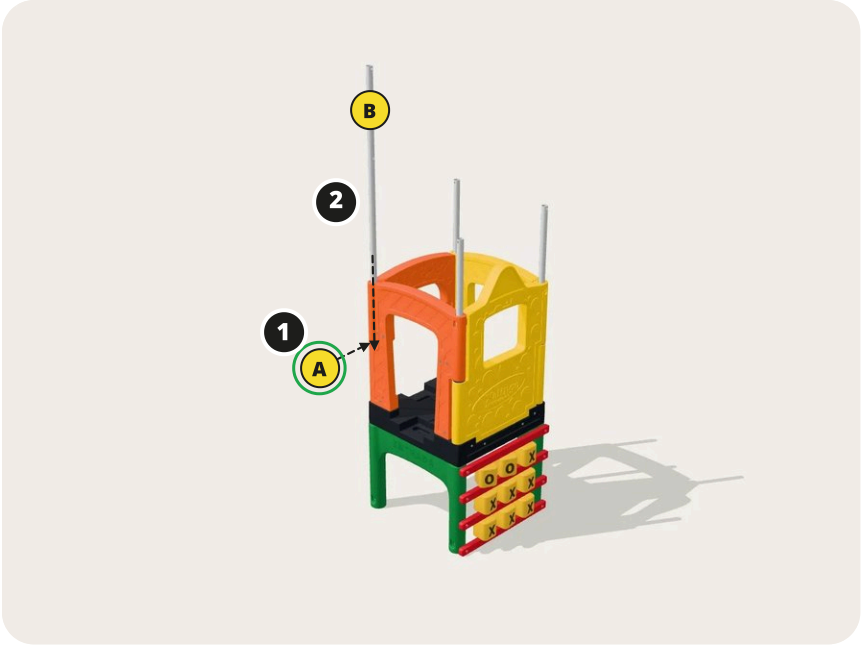

A Último separador de EVA: entra por delante, en horizontal

B Después baja el último tubo: traba las paredes

1. Encaja el último separador de EVA **por delante**, en horizontal, en la esquina que todavía no tiene tubo.

2. Después baja el **4.º tubo** (agujero único hacia abajo): atraviesa las paredes y el EVA y traba el conjunto.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 2000
ref. 998712


1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728




Cómo queda al final del paso 8

PASO 9 DE 14

9 Unir las paredes

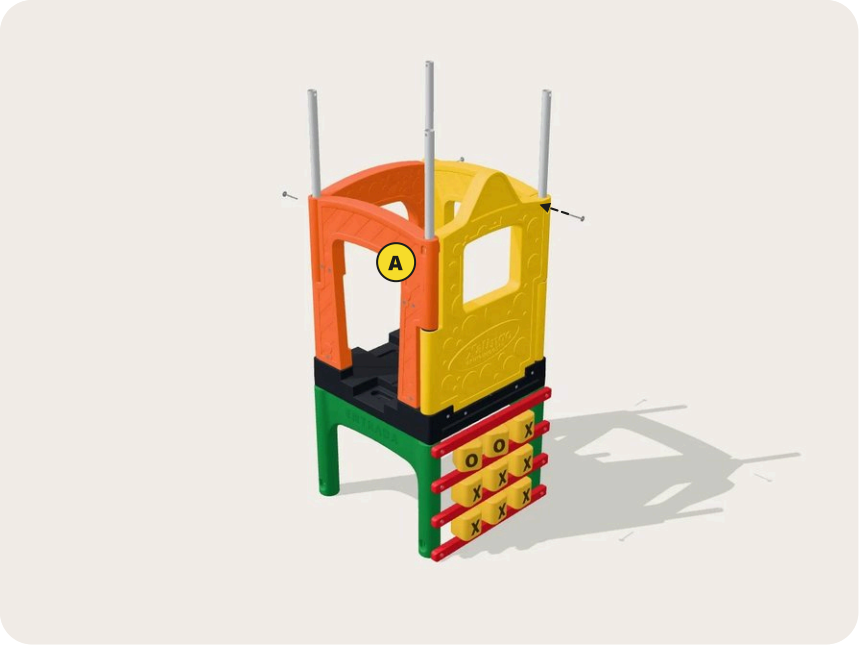

A 4 tornillos M6×90 atraviesan los tubos (1 en cada esquina)

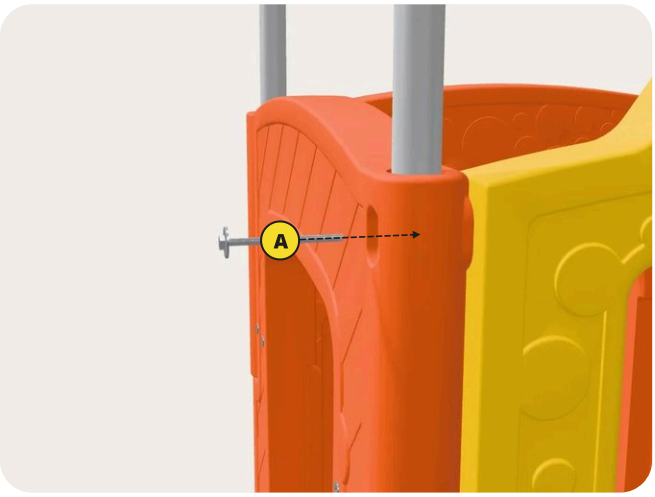

Tornillo M6×90 atravesando el tubo

A Tornillo M6×90 + arandela

Une las paredes con los tornillos más largos: **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.

Los tubos tienen agujeros pasantes que permiten el paso de los tornillos.

PIEZAS DE ESTE PASO




4× Tornillo hexagonal M6×90 ref. 2090460



4× Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 9

PASO 10 DE 14

10 Techo



A El techo encaja sobre los 4 tubos

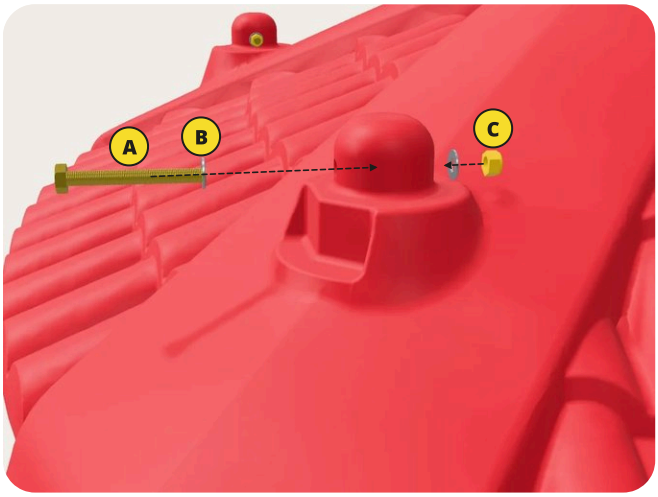

Fijación del techo en cada tubo

A Tornillo M8×70

B Arandela plana M8 (de los dos lados)

C Tuerca autoblocante M8 (del otro lado)


Coloca el techo sobre los 4 tubos.

En cada esquina, fija con **tornillo M8×70**, **arandela plana M8 de los dos lados** y **tuerca autoblocante M8** (4 juegos, 8 arandelas): el tornillo entra con una arandela por un lado y, del otro lado, van la otra arandela y la tuerca.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Techo ref. 998705
- **8×** Arandela plana M8 ref. 2090185
- **4×** Tuerca autoblocante M8 amarilla ref. 2090323
- **4×** Tornillo hexagonal M8×70 (rosca total) ref. 2090329

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.



Cómo queda al final del paso 10

PASO 11 DE 14


11 Segunda torre




A Segunda torre: igual montaje (pasos 2 a 10), sin el tres en raya

B Paredes rayadas naranja una frente a la otra

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS

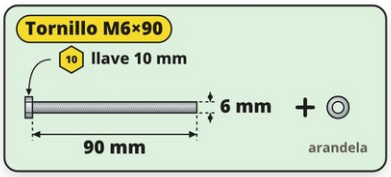

Herramienta: **Llave 10 mm**.

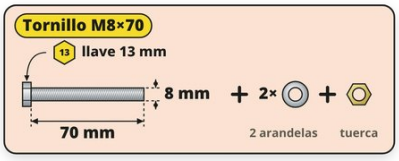

Herramienta: **2 llaves 13 mm**: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Monta la **torre 2** de la misma forma, repitiendo los pasos 1 a 10, pero **sin el tres en raya**: patas, plataforma y 3 tubos, las 4 paredes con los separadores de EVA, el 4º tubo, los 4 tornillos M6×90 y el techo.

En la torre 2, el **lado de la plataforma sin rebaje** queda del lado de la **pared con ventana**, como en la torre 1.

Coloca las torres con las **paredes rayadas naranja una frente a la otra**: entre ellas va el puente. Las paredes con ventana quedan en lados opuestos.

> Deja unos 80 cm entre las plataformas de las dos torres; el puente ajusta la distancia exacta en el siguiente paso.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Techo ref. 998705
- **1×** Pared naranja con lunares ref. 998706
- **1×** Pared amarilla a rayas ref. 998707
- **2×** Pata ref. 998708
- **1×** Plataforma ref. 998711
- **4×** Tubo 2000 ref. 998712
- **1×** Pared naranja a rayas ref. 998726
- **4×** Sello (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Pared con ventana y lunares ref. 1000903
- **8×** Arandela plana M8 ref. 2090185
- **4×** Tuerca autoblocante M8 amarilla ref. 2090323
- **4×** Tornillo hexagonal M8×70 (rosca total) ref. 2090329
- **4×** Tornillo hexagonal M6×90 ref. 2090460
- **4×** Arandela una en cada tornillo


PASO 12 DE 14

12 Puente



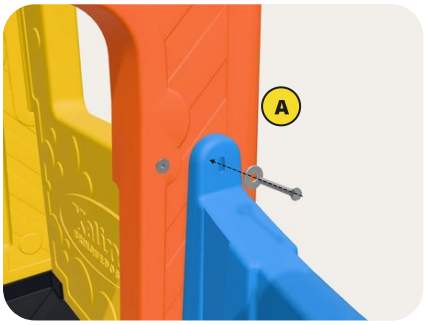

Arriba: aleta del puente en la pared

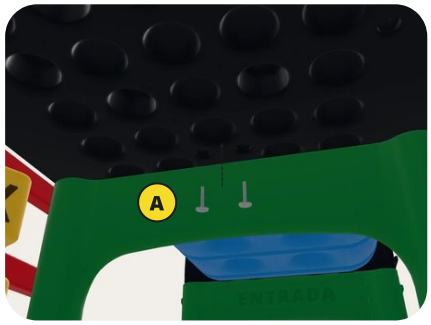

Abajo: por debajo de la plataforma

Encaja el puente entre las dos torres, en las paredes rayadas naranja, y atorníllalo: **8 tornillos M6×45 con arandela**.

Arriba: el puente tiene **4 aletas**, 2 en cada punta. Cada aleta lleva **1 tornillo con arandela**, que pasa por la aleta y rosca en el **remache de la pared**.


Abajo: 2 tornillos por debajo de cada plataforma, de abajo hacia arriba.

ATENCIÓN
Las piezas fijadas a la plataforma (puente, toboganes y rampas) deben atornillarse **de abajo hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Puente ref. 1000902
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 12

PASO 13 DE 14


13 Toboganes curvos

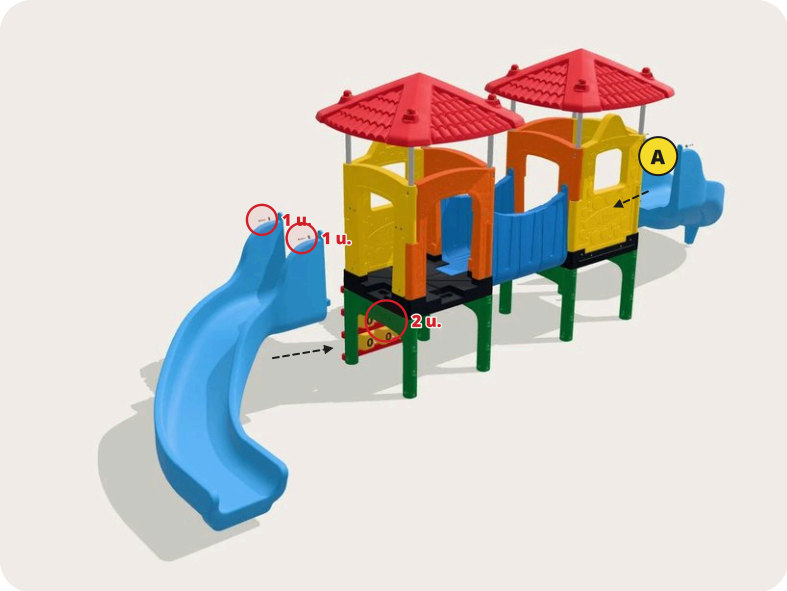

A El otro tobogán va en la torre 2, de la misma forma

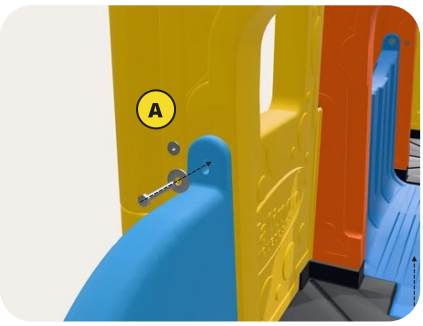

Arriba: aleta del tobogán en la pared

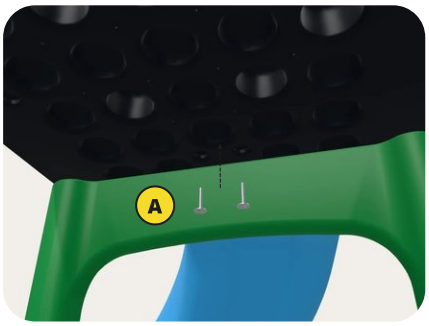

Abajo: por debajo de la plataforma

Encaja los 2 toboganes curvos, uno en cada torre, en la pared rayada amarilla, y atorníllalos: **8 tornillos M6×45 con arandela**.


Arriba: cada tobogán tiene **2 aletas**, una a cada lado. Cada aleta lleva **1 tornillo con arandela** en el remache de la pared.

Abajo: 2 tornillos por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Tobogán curvo ref. 998703
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 13

PASO 14 DE 14


14 Rampas de escalada



A La otra rampa va en la torre 2, de la misma forma

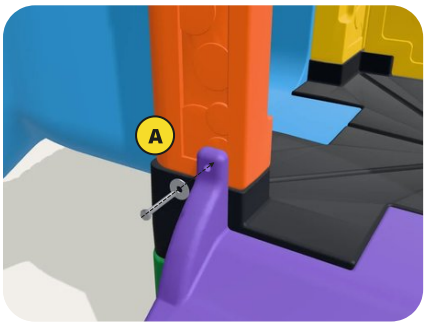

Arriba: aleta de la rampa en la pared

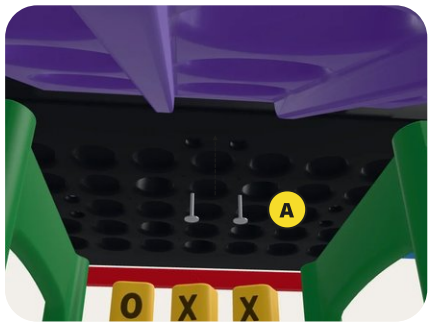

Abajo: por debajo de la plataforma

Encaja las 2 rampas, una en cada torre, en la pared naranja con lunares, y atorníllalas: **8 tornillos M6×45 con arandela**.

Arriba: cada rampa tiene **2 aletas**, una a cada lado. Cada aleta lleva **1 tornillo con arandela** en el remache de la pared.

Abajo: 2 tornillos por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO



2× Rampa de escalada ref. 998704




8× Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194



8× Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 14

DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se atornilla cada pieza

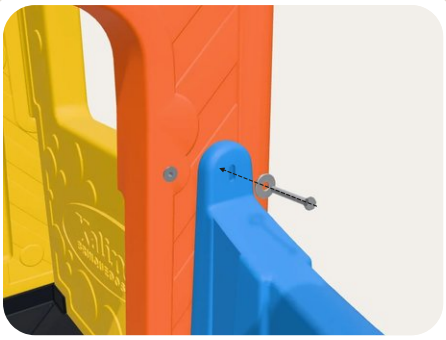


Puente

Tornillo M6×45 + arandela por la aleta del puente, hasta el remache de la pared rayada naranja. 4 aletas, 1 tornillo en cada una.




Tobogán

Tornillo M6×45 + arandela por la aleta del tobogán, hasta el remache de la pared rayada amarilla. 2 por tobogán.

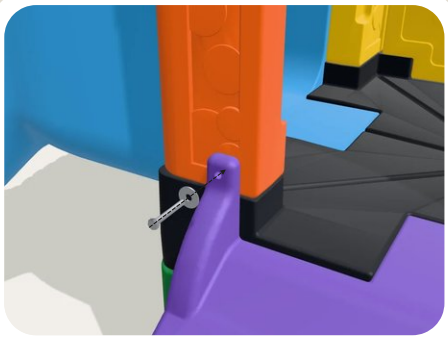


Rampa de escalada

Tornillo M6×45 + arandela por la aleta de la rampa, hasta el remache de la pared con lunares. 2 por rampa.

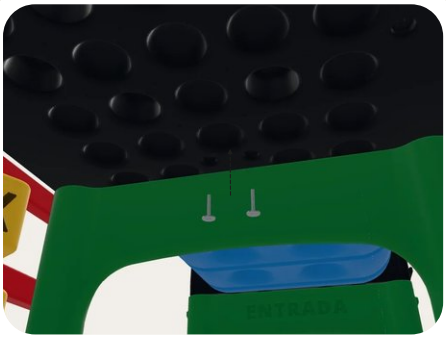


Fijación inferior

Puente, toboganes y rampas: 2 tornillos M6×45 + arandela por debajo de la plataforma, siempre de abajo hacia arriba.

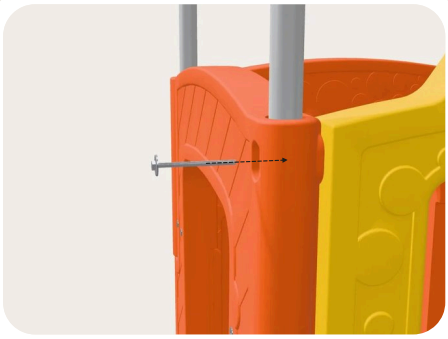

Pared

Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro, atravesando las dos paredes y el tubo. 1 en cada esquina.

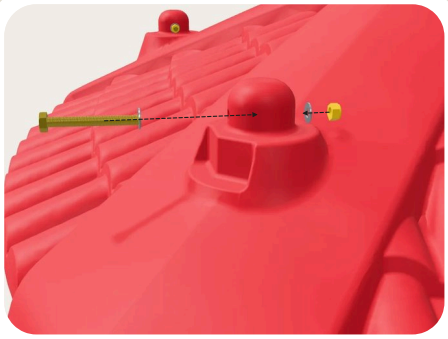

Techo

Tornillo M8×70 con arandela plana M8 de los dos lados y tuerca autoblocante M8. 1 juego en cada tubo.



Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Edad: de 3 a 8 años. Peso máximo de 80 kg por plataforma.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **700 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Super Creative Play · ref. 1000.9
Guarda este manual para futuras consultas.