Super Top Play

ref. 1003.2

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/f9Bx1fbhCr0



Medidas del producto: **4,60 × 3,69 × 2,19 m**
Dos torres unidas por un puente, con tobogán túnel, 2 toboganes, 2 rampas de escalada y tres en raya
Edad: de 3 a 8 años
Montaje por un adulto — puede hacerlo una sola persona.
17 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Sigue la orientación de los tubos: el **agujero único queda abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **agujeros de arriba quedan hacia arriba**.
- Todos los tornillos deben fijarse con **arandelas**, para un apriete más uniforme y seguro.
- Observa la posición de cada plataforma: el **lado sin rebaje** queda del lado de la pared con ventana en la torre con techo y del lado del túnel en la torre del túnel.
- Paredes siempre con los **remaches hacia afuera**, y siempre un **separador de EVA** entre dos paredes.
- El puente, las rampas y los toboganes se atornillan a la plataforma **de abajo hacia arriba**.

Herramientas




- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×90 (8 un, pasos 6 y 11) y tornillos M6×45 (50 un, pasos 12 a 17)
- **Llave de vaso 10 mm con extensión** o **llave de tubo en L 10 mm**: tornillos rebajados de los travesaños del tres en raya (paso 15)
- **2 llaves 13 mm** (o llave + llave de vaso 13 mm): tornillo M8×70 con tuerca (4 juegos, paso 7). Una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.
- Alicate


No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil


Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.

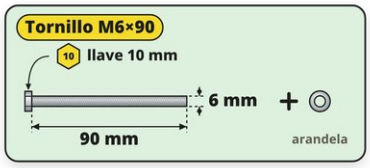

8× Tornillo M6×90 · pasos 6 y 11

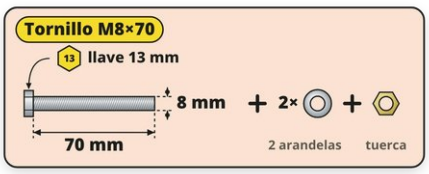

4× Tornillo M8×70 · paso 7



50× Tornillo M6×45 · pasos 12 a 17

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Super Top Play



PLATAFORMA — 2×
N.º 1 · ref. 998711



REMACHE ROSCADO 8SJN-M6 — 108×
N.º 2 · ref. 2090183 · ya vienen instalados



TORNILLO HEX. M6 6×45 mm — 50×
N.º 3 · ref. 2090194



ARANDELA — 58×
N.º 4 · ref. 2090347



PARED AMARILLA A RAYAS — 2×
N.º 5 · ref. 998707



TORNILLO HEX. M6 6×90 mm — 8×
N.º 6 · ref. 2090460




PARED NARANJA CON LUNARES — 2×
N.º 7 · ref. 998706



PUENTE — 1×
N.º 8 · ref. 1000902



PARED CON VENTANA — 1×
N.º 9 · ref. 1000903



TOBOGÁN — 2×
N.º 10 · ref. 998703



RAMPA DE ESCALADA — 2×
N.º 11 · ref. 998704



PATA — 4×
N.º 12 · ref. 998708



TRAVESAÑO — 4×
N.º 13 · ref. 998709

TUBO DE ESTRUCTURA 2000 mm — 4×
N.º 14 · ref. 998712



TECHO — 1×
N.º 15 · ref. 998705



SELLO DE EVA — 8×
N.º 16 · ref. 998728



PARED AMARILLA CON LUNARES (PARA TÚNEL) — 1×
N.º 17 · ref. 998730



TOBOGÁN TIPO TÚNEL — 1×
N.º 18 · ref. 998702



BASE DEL TOBOGÁN TÚNEL — 2×
N.º 19 · ref. 998714



TRAVESAÑO PEQUEÑO — 2×
N.º 20 · ref. 953203



CUBO TRES EN RAYA — 9×
N.º 21 · ref. 998710

TUBO DE ESTRUCTURA 1550 mm — 4×
N.º 22 · ref. 1003202



TAPA DE TERMINACIÓN TUBO 1550 mm — 4×
N.º 23 · ref. 1100137



TORNILLO HEX. M8×70 ZINC. AMAR. ROSCA TOTAL — 4×
N.º 24 · ref. 2090329



TUERCA AUTOBLOCANTE M8 — 4×
N.º 25 · ref. 2090323



PARED NARANJA A RAYAS — 2×
N.º 26 · ref. 998726



ARANDELA PLANA M8 — 8×
N.º 27 · ref. 2090185

MONTAJE DEL PRODUCTO


Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

1

PASO 1 DE 17


Torre con techo: patas, plataforma y 3 tubos

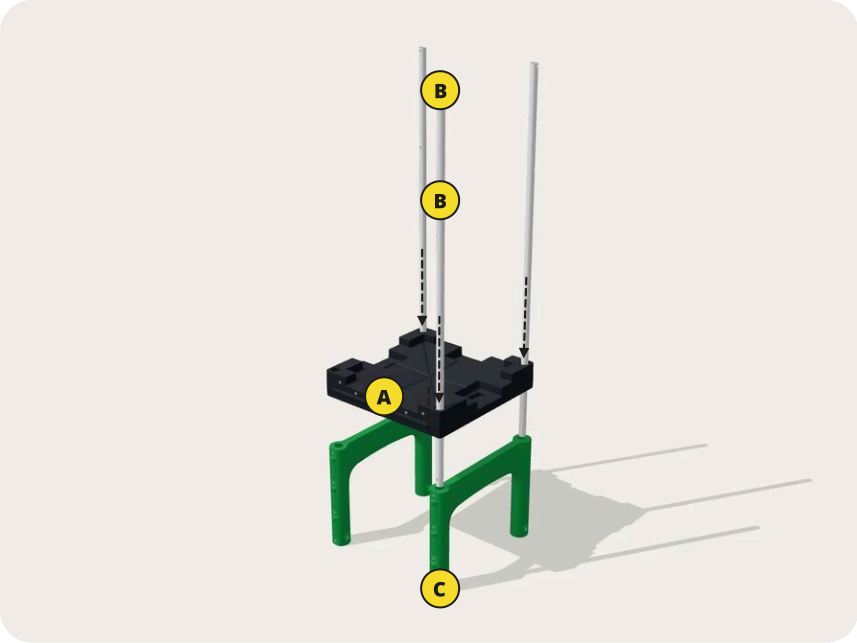

A Lado de la plataforma sin rebaje: lado de la pared con ventana

B Los 2 agujeros del tubo hacia arriba

C Agujero inferior del tubo alineado con el agujero de la pata

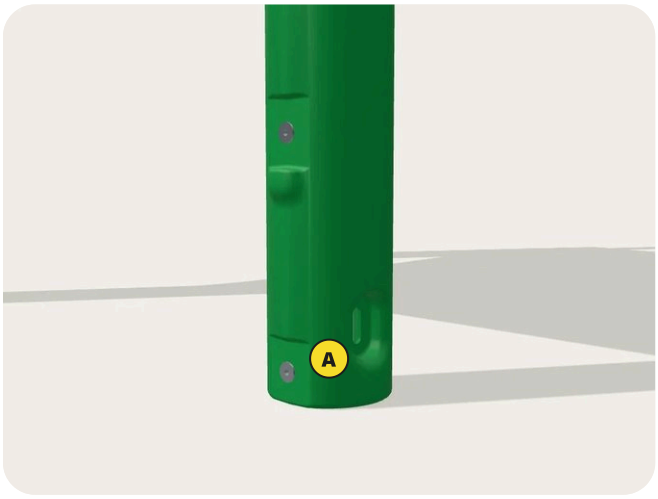

Agujero inferior del tubo alineado con la pata

A Agujero del tubo alineado con el agujero de la pata

Empieza por la **torre con techo**. Coloca las 2 patas y pon la plataforma sobre ellas.

Observa la posición de la plataforma: el **lado de la plataforma sin rebaje queda del lado de la pared con ventana**, donde va el tres en raya.

Introduce **3 tubos de 2000 mm** por las esquinas de la plataforma hasta el fondo de las patas. La cuarta esquina queda sin tubo por ahora.

ATENCIÓN
Orientación de los tubos: el **agujero único va hacia abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **2 agujeros quedan hacia arriba**.


Los 4 tubos de 2000 mm son de la torre con techo. Los 4 tubos más cortos (1550 mm) son de la torre del túnel.

PIEZAS DE ESTE PASO

2× Pata
ref. 998708

1× Plataforma
ref. 998711


3× Tubo 2000 (torre con techo)
ref. 998712

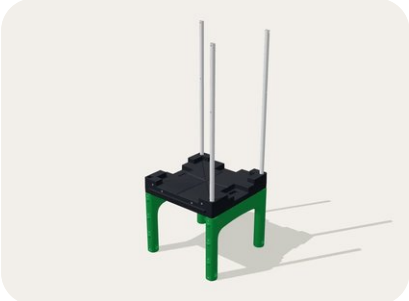

Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 17

2 Identifica las paredes

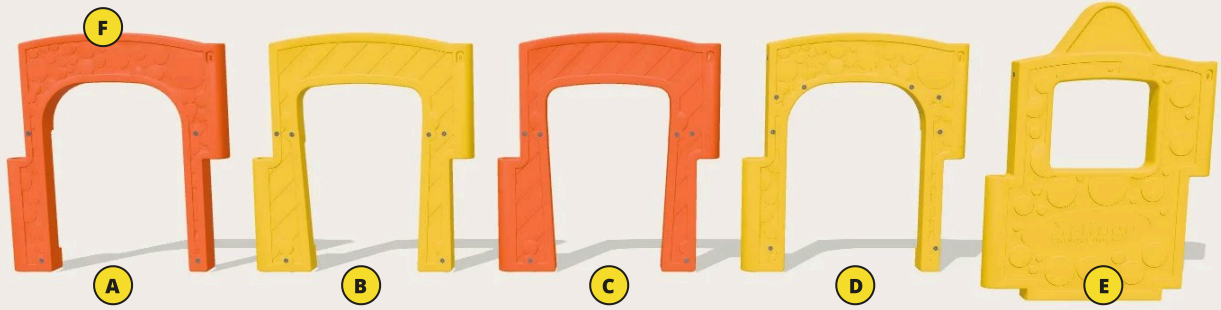

- **A** Naranja con lunares (2 uds): una en cada torre
- **B** Amarilla a rayas (2 uds): una en cada torre
- **C** Naranja a rayas (2 uds): una en cada torre
- **D** Amarilla con lunares (1 ud): torre del túnel, lado del túnel
- **E** Con ventana (1 ud): torre con techo
- **F** Remaches siempre hacia afuera

El Super Top Play tiene **8 paredes**, 4 en cada torre. Cada torre lleva una pared **naranja con lunares**, una **amarilla a rayas** y una **naranja a rayas**.

La cuarta pared es diferente en cada torre: **con ventana** en la torre con techo (lado del tres en raya) y **amarilla con lunares** en la torre del túnel (lado del túnel).


Torre con techo: **naranja a rayas** del lado del tobogán, **naranja con lunares** del lado del puente y **amarilla a rayas** del lado de la rampa.

Torre del túnel: **naranja con lunares** del lado de la rampa, **amarilla a rayas** del lado del tobogán y **naranja a rayas** del lado del puente.

ATENCIÓN
Al montar las paredes, mantén siempre los **remaches hacia afuera**: sirven para fijar el puente, las rampas, los toboganes y el túnel.

PASO 3 DE 17

3 Paredes de la torre con techo

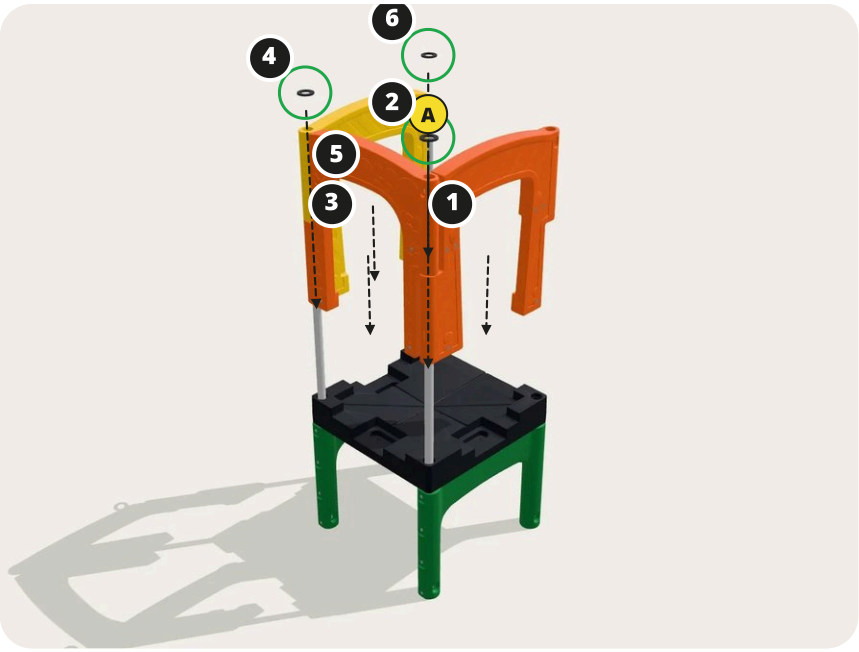

A Separador de EVA encima, en la esquina, antes de la pared siguiente

Encaja las paredes bajándolas por los tubos, en el orden de los números de la imagen:

1. Pared **naranja a rayas** (lado del tobogán). **2.** Separador de EVA encima, en la esquina.

3. Pared **naranja con lunares** (lado del puente). **4.** Separador de EVA en la esquina siguiente.

5. Pared **amarilla a rayas** (lado de la rampa). **6.** Separador de EVA en la otra esquina.

ATENCIÓN
El separador de EVA va **encima, antes** de la pared que cierra esa esquina: siempre queda un separador de EVA entre dos paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared naranja con lunares
ref. 998706



1× Pared amarilla a rayas
ref. 998707



1× Pared naranja a rayas
ref. 998726




3× Sello (separador) de EVA
ref. 998728



Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 17

4 Pared con ventana

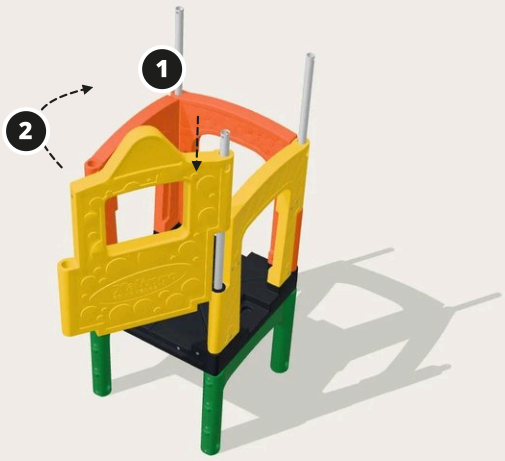

1. Encaja el extremo de la pared **con ventana** (lado del tres en raya) en el **tubo de la esquina ya montada** y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado.

> La otra esquina de esta pared aún queda sin tubo: entra en el paso 5 y traba las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared con ventana ref. 1000903



Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 17

5 Último EVA y 4.º tubo

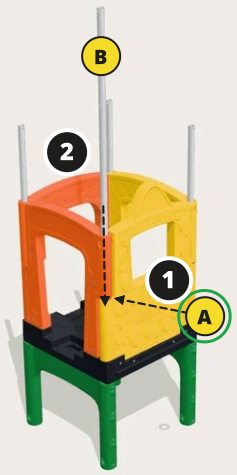

A Último separador de EVA: entra por delante, en horizontal

B Baja el 4.º tubo: traba las paredes

1. Encaja el último separador de EVA **por delante**, en horizontal, en la esquina que todavía no tiene tubo.

2. Baja el **4.º tubo** (agujero único hacia abajo): atraviesa las paredes y el EVA y traba el conjunto.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 2000 (torre con techo) ref. 998712


1× Sello (separador) de EVA ref. 998728




Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 17

6 Unir las paredes

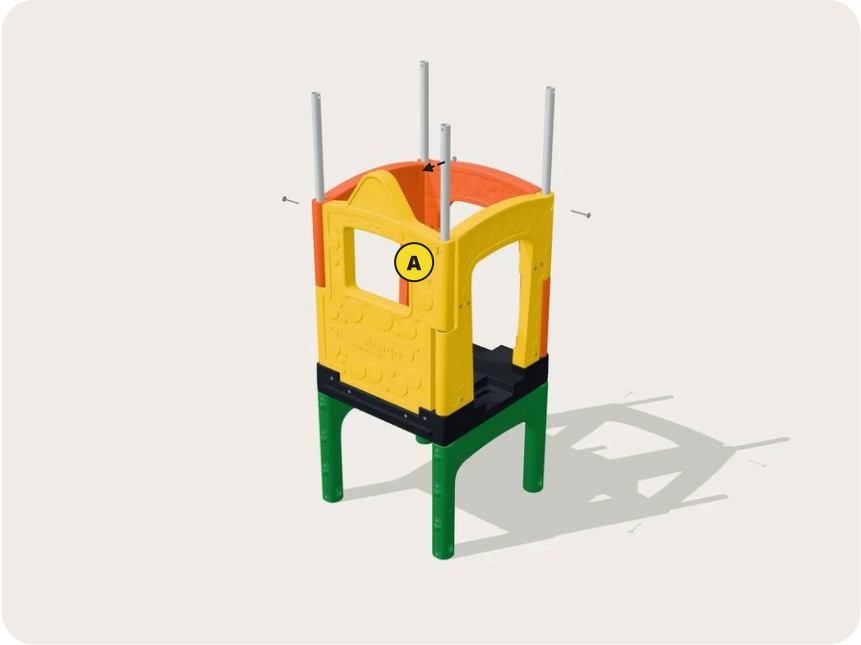

A 4 tornillos M6×90 atraviesan los tubos (1 en cada esquina)

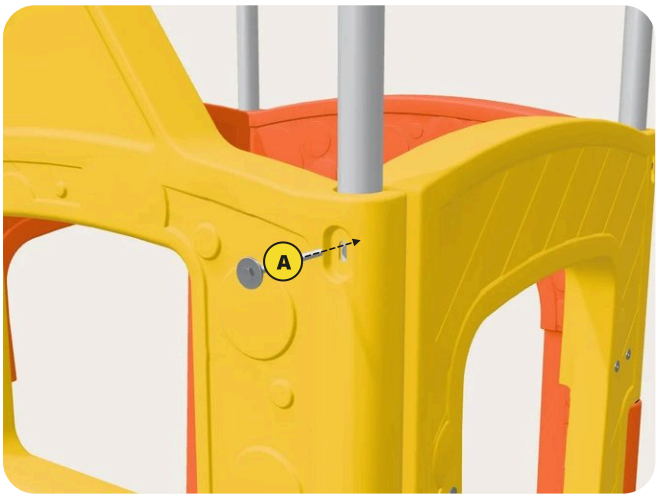

Tornillo M6×90 atravesando el tubo

A Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro

Une las paredes con los tornillos más largos: **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.


Los tubos tienen agujeros pasantes que permiten el paso de los tornillos.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Arandela una en cada tornillo

4× Tornillo hexagonal M6×90 ref. 2090460

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 17

7 Techo



A El techo encaja sobre los 4 tubos

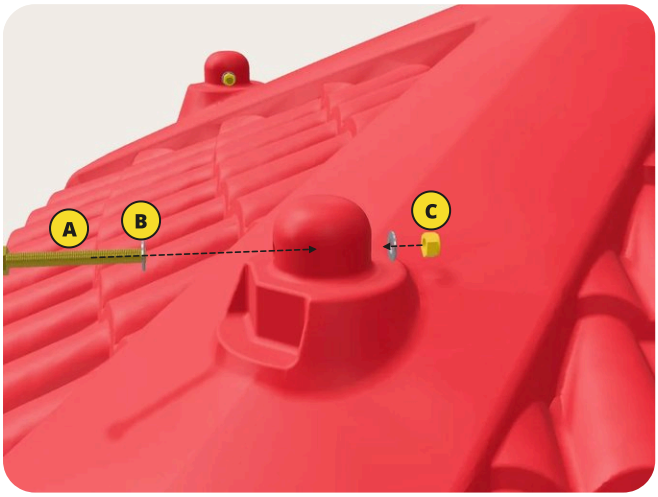

Fijación del techo en cada tubo

A Tornillo M8×70

B Arandela plana M8 (de los dos lados)

C Tuerca autoblocante M8 (del otro lado)

Coloca el techo sobre los 4 tubos.

En cada esquina, fija con **tornillo M8×70**, **arandela plana M8 de los dos lados** y **tuerca autoblocante M8** (4 juegos, 8 arandelas): el tornillo entra con una arandela por un lado y, del otro lado, van la otra arandela y la tuerca.

> Usa 2 llaves de 13 mm: una sostiene la tuerca y la otra gira el tornillo.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Techo
ref. 998705



8× Arandela plana M8 dos en cada tornillo M8×70




4× Tuerca autoblocante M8 amarilla
ref. 2090323



4× Tornillo hexagonal M8×70 (rosca total)
ref. 2090329

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.



Cómo queda al final del paso 7

PASO 8 DE 17


8 Torre del túnel: patas, plataforma y 3 tubos

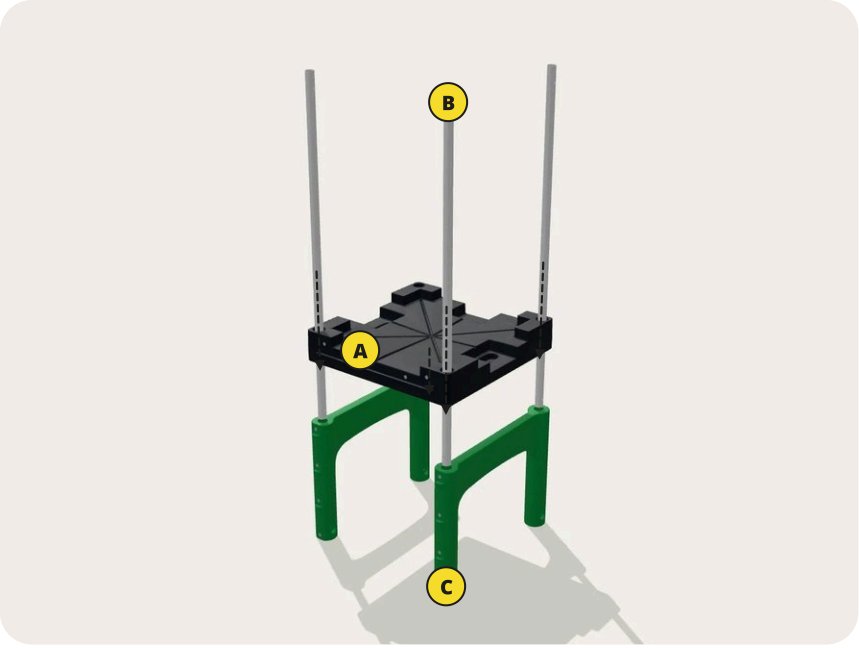

A Lado de la plataforma sin rebaje: lado del túnel

B Los agujeros del tubo hacia arriba

C Agujero inferior del tubo alineado con el agujero de la pata

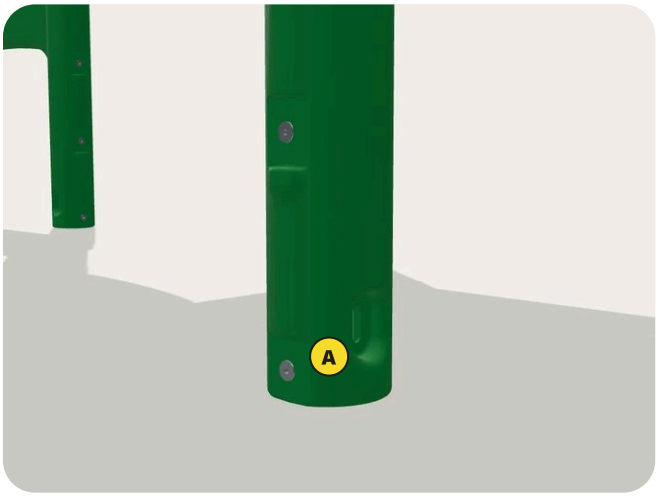

Agujero inferior del tubo alineado con la pata

A Agujero del tubo alineado con el agujero de la pata

Ahora monta la **torre del túnel**, la torre sin techo. Coloca las 2 patas y pon la plataforma sobre ellas.

Observa la posición de la plataforma: el **lado de la plataforma sin rebaje queda del lado del túnel**, donde va la pared amarilla con lunares.

Introduce **3 tubos de 1550 mm** por las esquinas de la plataforma hasta el fondo de las patas, con el agujero único hacia abajo.

PIEZAS DE ESTE PASO



2× Pata
ref. 998708



1× Plataforma
ref. 998711


3× Tubo 1550 (torre del túnel)
ref. 1003202



Cómo queda al final del paso 8

PASO 9 DE 17

9 Paredes de la torre del túnel

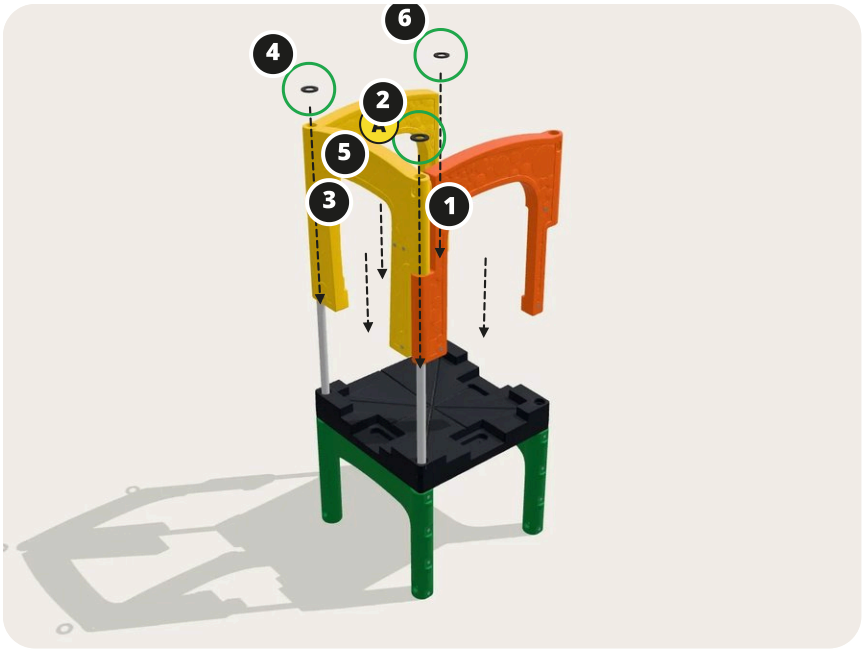

A Amarilla con lunares: lado del túnel

Encaja las paredes y los separadores de EVA en el mismo orden del paso 3:

1. Pared **naranja con lunares** (lado de la rampa) y **2.** EVA. **3.** Pared **amarilla a rayas** (lado del tobogán) y **4.** EVA.

5. Pared **amarilla con lunares** (lado del túnel; es la pared con más remaches) y **6.** EVA.

ATENCIÓN
Mantén siempre los **remaches hacia afuera** y un separador de EVA entre dos paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared naranja con lunares
ref. 998706



1× Pared amarilla a rayas
ref. 998707



3× Sello (separador) de EVA
ref. 998728



1× Pared amarilla con lunares (túnel)
ref. 998730



Cómo queda al final del paso 9

PASO 10 DE 17


10 Última pared, 4.º tubo y tapas



1. Encaja la pared **naranja a rayas** (lado del puente) en el tubo de la esquina ya montada y bájala en vertical, abierta hacia afuera. **2.** Apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado.

Después encaja el **último separador de EVA por el frente**, en horizontal, baja el **4.º tubo** (agujero único hacia abajo) y encaja las **4 tapas** en la parte superior de los tubos.

ATENCIÓN
Atención a las **tapas de terminación**: deben encajarse en la parte superior de los 4 tubos de la torre del túnel.

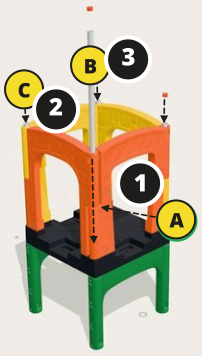

Último EVA (1), 4.º tubo (2) y tapas (3)

- **A** Último separador de EVA: por el frente, en horizontal
- **B** Baja el 4.º tubo: traba las paredes
- **C** Tapas encajadas en la parte superior de los 4 tubos

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pared naranja a rayas ref. 998726
- **1×** Sello (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 (torre del túnel) ref. 1003202
- **4×** Tapa de terminación del tubo ref. 1100137




Cómo queda al final del paso 10

PASO 11 DE 17

11 Unir las paredes de la torre del túnel



A 4 tornillos M6×90 atraviesan los tubos (1 en cada esquina)

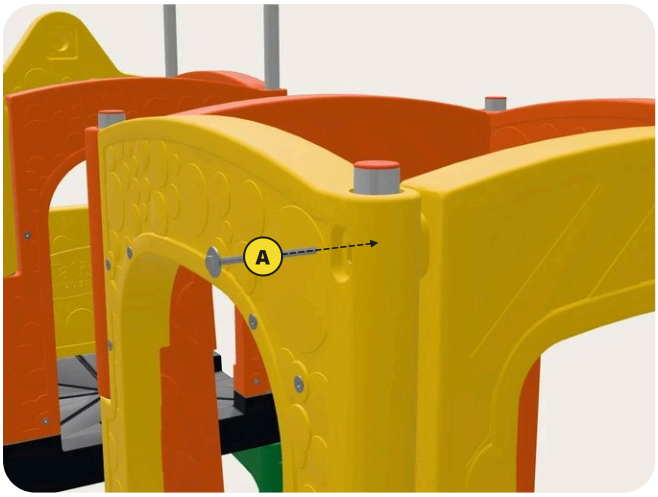

Tornillo M6×90 atravesando el tubo

A Tornillo M6×90 + arandela

Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, de afuera hacia adentro.

Coloca las torres con la **pared naranja con lunares** de la torre con techo frente a la **naranja a rayas** de la torre del túnel: entre ellas va el puente.


> Deja unos 80 cm entre las plataformas de las dos torres; el puente ajusta la distancia exacta en el paso siguiente.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Arandela
una en cada tornillo

4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.




Cómo queda al final del paso 11

PASO 12 DE 17


12 Puente



A Del otro lado del puente, 2 pestañas más: 1 tornillo en cada una

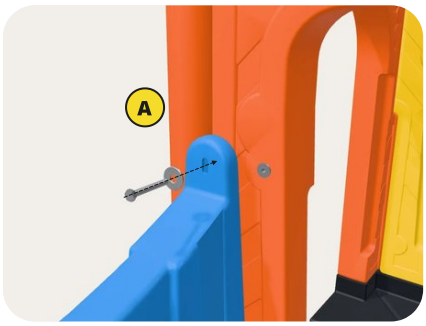

Arriba: pestaña del puente en la pared

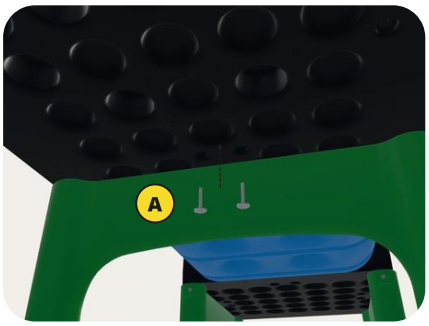

Abajo: por debajo de la plataforma

Encaja el puente entre las dos torres y atorníllalo con **8 tornillos M6×45 con arandela**.

Arriba: el puente tiene **4 pestañas**, 2 en cada extremo. Cada pestaña lleva **1 tornillo con arandela**, que pasa por la pestaña y rosca en el **remache de la pared**.


Abajo: 2 tornillos por debajo de cada plataforma, de abajo hacia arriba.

ATENCIÓN
Los elementos fijados a la plataforma (puente, toboganes y rampas) deben atornillarse **de abajo hacia arriba**, además de las fijaciones en las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Puente ref. 1000902
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 12

PASO 13 DE 17

13 Toboganes

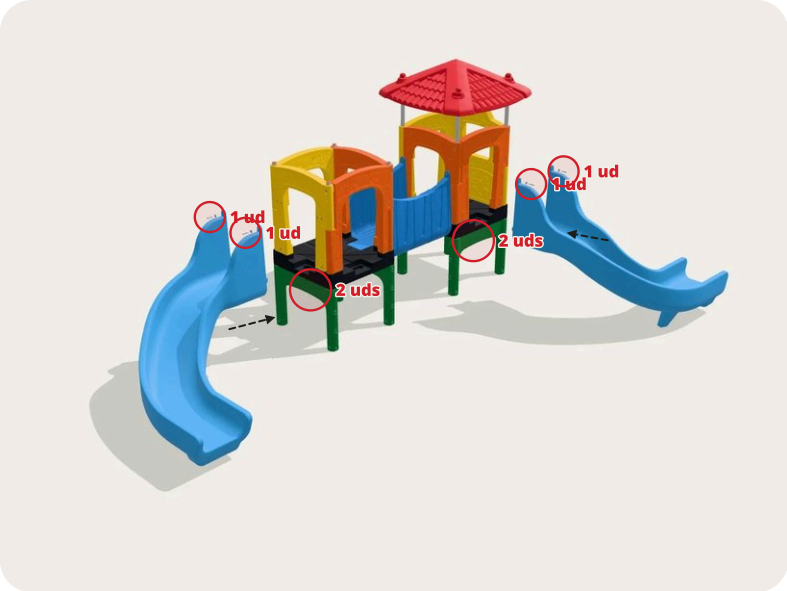


Encaja los 2 toboganes: uno en la torre del túnel (pared amarilla a rayas) y otro en la torre con techo (pared naranja a rayas). Atorníllalos con **8 tornillos M6×45 con arandela**.

Cada tobogán tiene **2 puntos de fijación en la pared** (1 tornillo en cada pestaña, en el remache de la pared) y **2 en la plataforma**, de abajo hacia arriba.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Tobogán ref. 998703
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela una en cada tornillo


TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

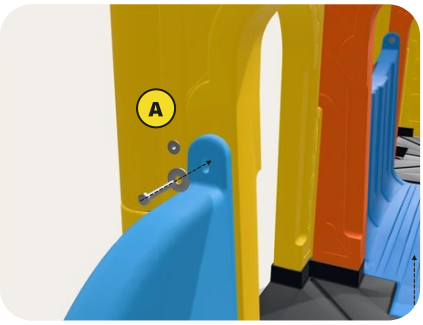

Arriba: pestaña del tobogán en la pared

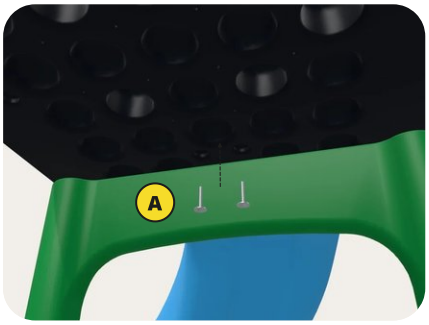


Abajo: por debajo de la plataforma




Cómo queda al final del paso 13


PASO 14 DE 17

14 Rampas (escaladas)

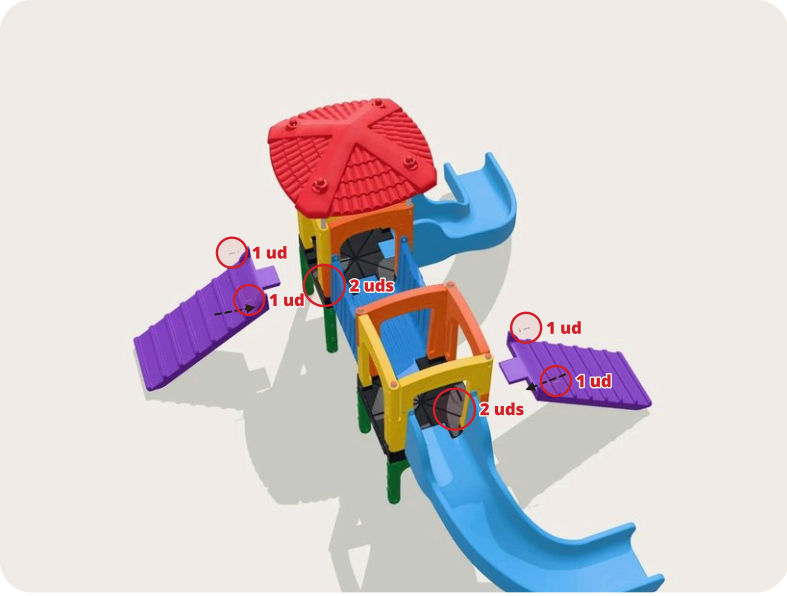

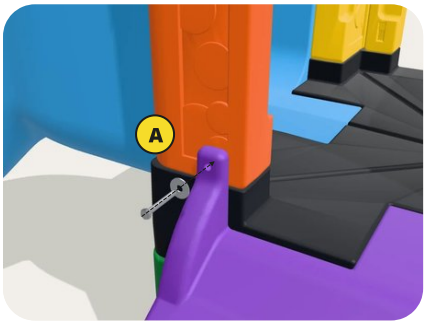

Arriba: pestaña de la rampa en la pared

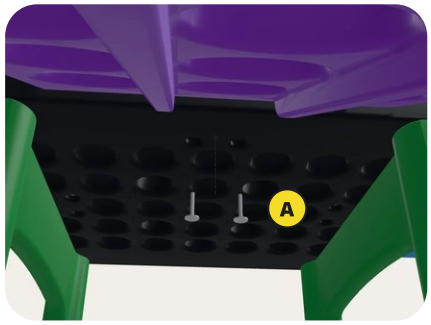

Abajo: por debajo de la plataforma


Encaja las 2 rampas: una en la torre del túnel (pared naranja con lunares) y otra en la torre con techo (pared amarilla a rayas). Atorníllalas con **8 tornillos M6×45 con arandela**.

Cada rampa tiene **2 puntos de fijación en la pared** y **2 en la plataforma**, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Rampa de escalada ref. 998704
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 14

PASO 15 DE 17

15 Tres en raya

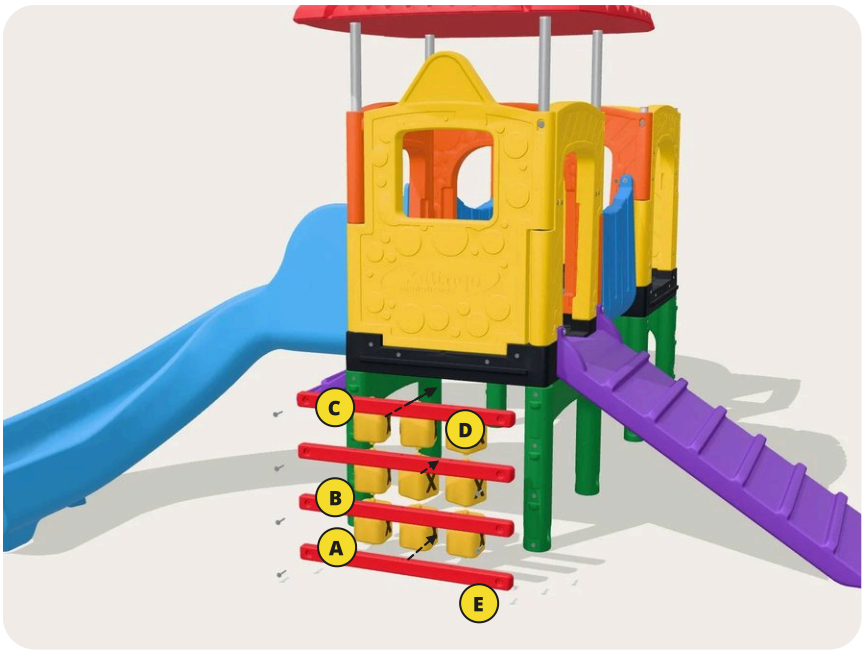

- **A** Travesaño inferior: agujeros hacia arriba
- **B** Travesaños del medio: agujeros pasantes
- **C** Travesaño superior: agujeros hacia abajo
- **D** Los cubos encajan en los pernos de los travesaños
- **E** 8 tornillos M6×45 + arandela, 2 en cada travesaño



Tornillo del travesaño en la pata

- **A** Tornillo M6×45 + arandela en la pata: queda rebajado en el travesaño (llave de vaso de 10 mm con extensión)

El tres en raya va **debajo de la torre con techo**, entre las patas, del lado de la pared con ventana.

Móntalo de abajo hacia arriba: travesaño, 3 cubos, travesaño, 3 cubos, travesaño, 3 cubos y el travesaño superior. Los pernos de los cubos encajan en los agujeros de los travesaños.

Observa los agujeros de los travesaños: en el **travesaño inferior**, los agujeros quedan **hacia arriba**; en el **superior**, **hacia abajo**. Los **travesaños del medio** tienen agujeros pasantes.


Atornilla cada extremo de travesaño a la pata con **tornillo M6×45 y arandela** (8 en total).

ATENCIÓN
El tornillo queda rebajado dentro del travesaño: usa una **llave de vaso de 10 mm con extensión** o una **llave de tubo en L de 10 mm**.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Travesaño del tres en raya ref. 998709	**9×** Cubo del tres en raya ref. 998710
8× Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194	**8×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave de vaso 10 mm con extensión** o **llave de tubo en L 10 mm** (el tornillo queda rebajado).



Cómo queda al final del paso 15

PASO 16 DE 17

16 Bases del tobogán túnel




Con el túnel en el suelo, al lado del parque, encaja una de las bases en la **parte delantera** del tobogán túnel y atorníllala (**2 tornillos M6×45 con arandela**).

Coloca la segunda base y atornilla los **2 travesaños pequeños** para unir las dos bases (**4 tornillos M6×45 con arandela**).

A Base en la parte delantera del túnel: 2 tornillos M6×45 + arandela

B Travesaños pequeños unen las dos bases: 4 tornillos

TORNILLO Y HERRAMIENTA

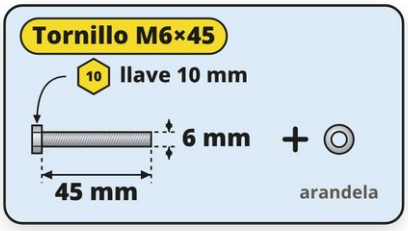

Herramienta: **Llave 10 mm**.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Travesaño pequeño ref. 953203
- **1×** Tobogán tipo túnel ref. 998702
- **2×** Base del tobogán túnel ref. 998714
- **6×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arandela una en cada tornillo




Cómo queda al final del paso 16

PASO 17 DE 17

17 Tobogán túnel



A 12 tornillos M6×45 + arandela alrededor de la boca del túnel

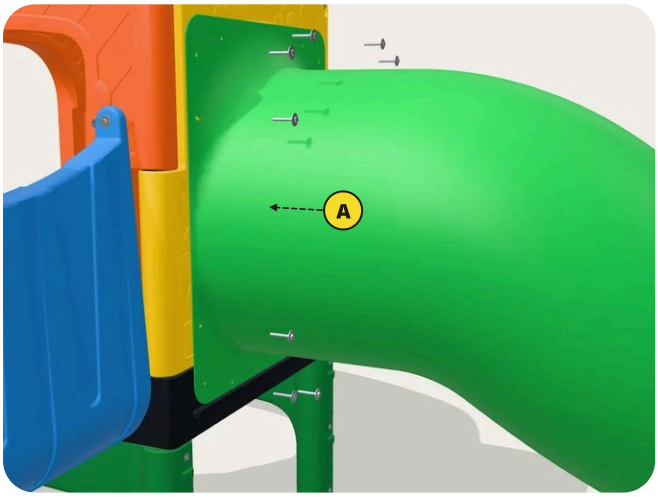

Tornillos de la boca del túnel

A Tornillo M6×45 + arandela, 3 en cada extremo de la boca del túnel

Encaja el tobogán túnel en la pared **amarilla con lunares** de la torre del túnel y atorníllalo con **12 tornillos M6×45 con arandela**: 3 en cada uno de los 4 extremos de la boca del túnel, de afuera hacia adentro, hasta los remaches de la pared.

PIEZAS DE ESTE PASO




12× Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194



12× Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 17


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se atornilla cada pieza

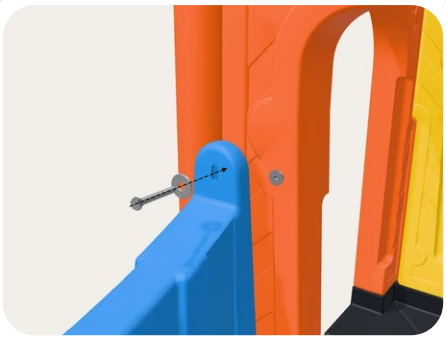

Puente

Tornillo M6×45 + arandela por la pestaña del puente, hasta el remache de la pared. 4 pestañas, 1 tornillo en cada una.

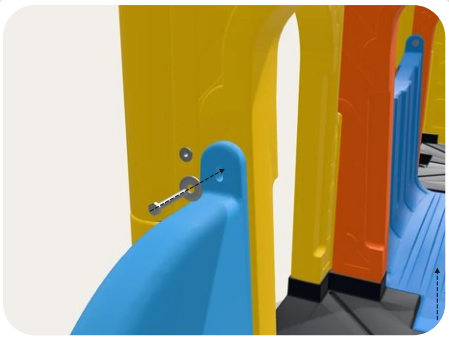


Tobogán

Tornillo M6×45 + arandela por la pestaña del tobogán, hasta el remache de la pared. 2 por tobogán.




Escalada (rampa)

Tornillo M6×45 + arandela por la pestaña de la rampa, hasta el remache de la pared. 2 por rampa.

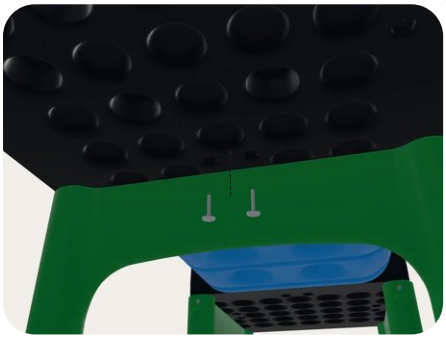


Fijación inferior

Puente, toboganes y rampas: 2 tornillos M6×45 + arandela por debajo de la plataforma, siempre de abajo hacia arriba.

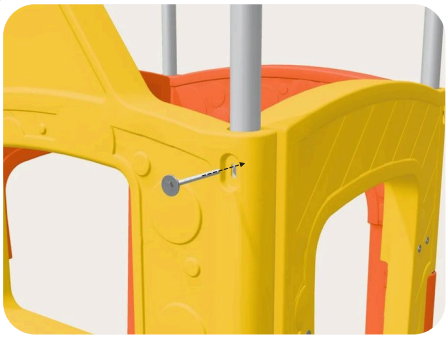


Pared

Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro, atravesando las dos paredes y el tubo. 1 en cada esquina.

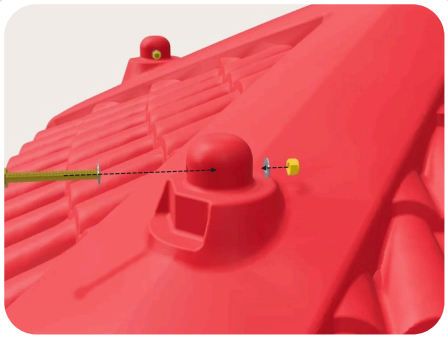

Techo

Tornillo M8×70 con arandela plana M8 de los dos lados y tuerca autoblocante M8. 1 juego en cada tubo.

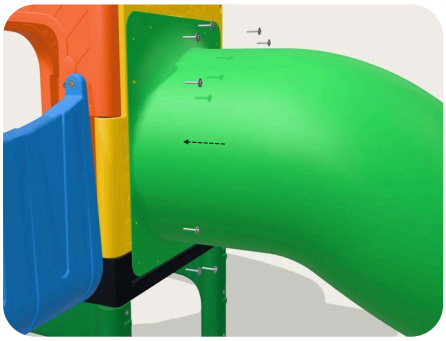

Tobogán túnel

Tornillo M6×45 + arandela, 3 en cada extremo de la boca del túnel, hasta los remaches de la pared amarilla con lunares.



Tres en raya

Tornillo M6×45 + arandela en cada extremo de travesaño, en la pata. El tornillo queda rebajado: llave de vaso de 10 mm con extensión.



Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Edad: de 3 a 8 años. Diseñado para niños de hasta 23 kg.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **700 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Área reservada para la instalación y el impacto de los toboganes: unos **6,8 × 7,6 m** (1 m alrededor del parque y 2 m en la salida de cada tobogán). Altura máxima de caída del producto: **700 mm**.

Kit de anclaje al suelo: viene con el producto (2 bases metálicas triangulares, 6 anclajes con tornillo 3/8" × 2 1/2", 2 tornillos M8×70, 2 tuercas autoblocantes M8 y 4 arandelas), para fijar el parque infantil a un suelo firme.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Super Top Play · ref. 1003.2
Guarda este manual para futuras consultas.