Bridge Play

ref. 1004.3



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/RR2g9snCZ-k

Medidas del producto: **6,66 × 5,19 × 2,19 m**
Tres torres unidas por 2 puentes, con tobogán túnel, 2 toboganes, 3 rampas y juego de hamacas con 2 hamacas
Área de instalación: 6,7 × 5,2 m
Montaje por un adulto — puede hacerlo una sola persona.
19 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Sigue la orientación de los tubos: el **agujero único queda abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **agujeros de arriba quedan arriba**.
- Todos los tornillos deben fijarse con **arandelas**, para un apriete más uniforme y seguro.
- Observa la posición de cada plataforma: el **lado sin rebaje** queda del lado del túnel en la torre central y del lado de la pared con ventana en las torres con techo.
- Paredes siempre con los **remaches hacia afuera**, y siempre un **separador de EVA** entre dos paredes.
- Los puentes, rampas y toboganes se atornillan a la plataforma **de abajo hacia arriba**.

Herramientas




- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×90 (12 un, pasos 6, 10 y 11) y tornillos M6×45 (66 un, pasos 12 a 18)
- **2 llaves 13 mm** (o llave + llave de vaso 13 mm): tornillos M8×70 con tuerca (8 juegos, pasos 10 y 11) y 5/16" × 2 1/4" con tuerca (2 juegos, paso 18). Una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.
- Alicate


No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil


Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.

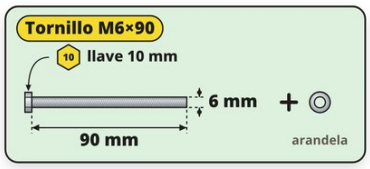


12× Tornillo M6×90 · pasos 6, 10 y 11

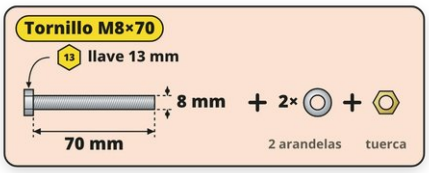

8× Tornillo M8×70 · pasos 10 y 11



66× Tornillo M6×45 · pasos 12 a 18

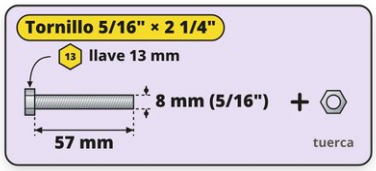

2× Tornillo 5/16" × 2 1/4" · paso 18

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Bridge Play



PLATAFORMA — 3×
N.º 1 · ref. 998711



REMACHE ROSCADO 8SJN-M6 — 166×
N.º 2 · ref. 2090183 · ya vienen instalados



TORNILLO HEX. M6 6×45 mm — 66×
N.º 3 · ref. 2090194



ARANDELA PLANA M8 — 28×
N.º 4 · ref. 2090185



PUENTE — 2×
N.º 5 · ref. 1000902



ARANDELA — 66×
N.º 6 · ref. 2090347



PARED CON VENTANA — 1×
N.º 7 · ref. 1000903



TORNILLO HEX. M6 6×90 mm — 12×
N.º 8 · ref. 2090460



PARED CON VENTANA PARA HAMACAS — 1×
N.º 9 · ref. 1000930



RAMPA DE ESCALADA — 3×
N.º 10 · ref. 998704



TOBOGÁN TIPO TÚNEL — 1×
N.º 11 · ref. 998702



BASE DEL TOBOGÁN TÚNEL — 2×
N.º 12 · ref. 998714



TRAVESAÑO PEQUEÑO — 2×
N.º 13 · ref. 953203



PARED NARANJA A RAYAS — 3×
N.º 14 · ref. 998726



TOBOGÁN — 2×
N.º 15 · ref. 998703



PATA — 6×
N.º 16 · ref. 998708



PARED AMARILLA CON LUNARES — 1×
N.º 17 · ref. 998730



TRABA METÁLICA HAMACAS — 2×
N.º 18 · ref. 954312



TORN. HEX. NC ZINC. 5/16 × 2 1/4 — 2×
N.º 19 · ref. 2090392



TUERCA AUTOBLOCANTE NYLON 5/16 — 2×
N.º 20 · ref. 2090370

TUBO 1,5" PARA HAMACAS — 1×
N.º 21 · ref. 954314



SOPORTE ROJO HAMACAS — 1×
N.º 22 · ref. 975408



ARO PLÁSTICO — 1×
N.º 23 · ref. 988702

TUBO ESTRUCTURA — 8×
N.º 24 · ref. 998712



TECHO — 2×
N.º 25 · ref. 998705

TUBO ESTRUCTURA SIN TECHO — 4×
N.º 26 · ref. 1003202



SELLO DE EVA — 12×
N.º 27 · ref. 998728



HAMACA — 2×
N.º 28 · ref. 2501002



TAPA DEL TUBO — 4×
N.º 29 · ref. 1100137



TUERCA AUTOBLOCANTE M8 — 8×
N.º 30 · ref. 2090323



TORN. HEX. M8×70 ZINC. 8×

N.º 31 · ref. 2090329



PARED NARANJA CON LUNARES 3×

N.º 32 · ref. 998706



PARED AMARILLA A RAYAS 3×

N.º 33 · ref. 998707

MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.


1

PASO 1 DE 19

Torre central: patas, plataforma y 3 tubos



- **A** Lado de la plataforma sin rebaje: lado del túnel
- **B** Los agujeros del tubo hacia arriba
- **C** Agujero inferior del tubo alineado con el agujero de la pata

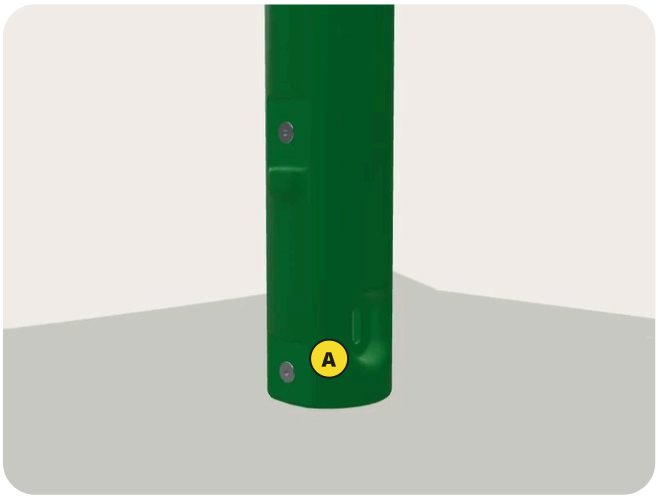

Agujero inferior del tubo alineado con la pata

- **A** Agujero del tubo alineado con el agujero de la pata

Empieza por la **torre central**, la torre sin techo. Coloca las 2 patas y pon la plataforma sobre ellas.

Observa la posición de la plataforma: el **lado de la plataforma sin rebaje queda del lado del túnel** (donde va la pared amarilla con lunares).

Inserta **3 tubos de 1550 mm** por las esquinas de la plataforma hasta el fondo de las patas. La cuarta esquina queda sin tubo por ahora.

ATENCIÓN
Orientación de los tubos: el **agujero único va abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **agujeros de arriba quedan arriba**.

> Los 4 tubos más cortos (1550 mm) son de la torre central. Los 8 tubos de 2000 mm son de las dos torres con techo.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **2×** Pata ref. 998708
- **1×** Plataforma ref. 998711
- **3×** Tubo 1550 (torre sin techo) ref. 1003202



Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 19

2 Identifica las paredes

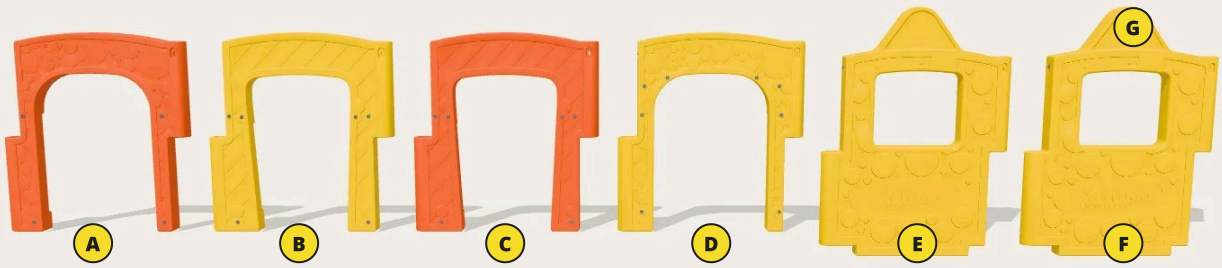

- **A** Pared naranja con lunares (3 un.): una en cada torre
- **B** Pared amarilla a rayas (3 un.): una en cada torre
- **C** Pared naranja a rayas (3 un.): una en cada torre
- **D** Pared amarilla con lunares (1 un.): torre central, lado del túnel
- **E** Pared con ventana (1 un.): segunda torre con techo
- **F** Pared con ventana para hamacas (1 un.): torre de las hamacas
- **G** Solo la pared para hamacas tiene el agujero y los 4 remaches de la traba del tubo

El Bridge Play tiene **12 paredes**, 4 en cada torre. Cada torre lleva una pared **naranja con lunares**, una **amarilla a rayas** y una **naranja a rayas**.


La cuarta pared es distinta en cada torre: **amarilla con lunares** en la torre central (lado del túnel), **con ventana para hamacas** en la torre de las hamacas y **con ventana** en la segunda torre con techo.

Posición en la torre central: **naranja con lunares** del lado del puente hacia la torre de las hamacas, **amarilla a rayas** del lado de la rampa, **naranja a rayas** del lado del puente hacia la segunda torre y **amarilla con lunares** del lado del túnel.

ATENCIÓN
Al montar las paredes, deja siempre los **remaches hacia el lado de afuera**: sirven para fijar los puentes, las rampas, los toboganes y el túnel.

PASO 3 DE 19

3 Paredes de la torre central

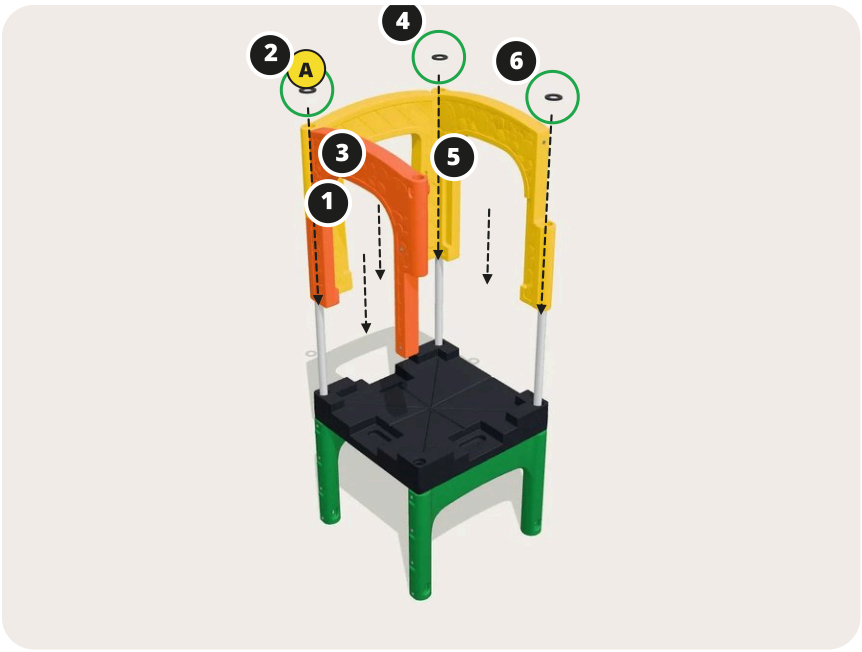

A Separador de EVA encima, en la esquina, antes de la pared siguiente

Encaja las paredes bajándolas por los tubos, en el orden de los números de la imagen:

1. Pared **naranja con lunares** (lado del puente hacia la torre de las hamacas). **2.** Separador de EVA encima, en la esquina.

3. Pared **amarilla a rayas** (lado de la rampa). **4.** Separador de EVA en la esquina siguiente.

5. Pared **amarilla con lunares** (lado del túnel). **6.** Separador de EVA en la otra esquina.

ATENCIÓN
El separador de EVA va **encima, antes** de la pared que cierra esa esquina: siempre queda un separador de EVA entre dos paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared naranja con lunares
ref. 998706



1× Pared amarilla a rayas
ref. 998707



3× Sello (separador) de EVA
ref. 998728



1× Pared amarilla con lunares
ref. 998730



Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 19

4 Última pared de la torre central



1. Encaja la punta de la pared **naranja a rayas** (lado del puente hacia la segunda torre) en el **tubo de la esquina ya montado** y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado.

> La otra esquina de esa pared todavía queda sin tubo: entra en el paso 5 y traba las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared naranja a rayas
ref. 998726



Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 19

5 Último EVA, 4º tubo y tapas

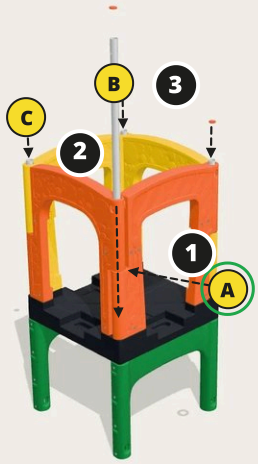

A Último separador de EVA: entra por el frente, en horizontal

B Baja el 4º tubo: traba las paredes

C Tapas encajadas en la parte superior de los 4 tubos

1. Encaja el último separador de EVA **por el frente**, en horizontal, en la esquina que todavía no tiene tubo.

2. Baja el **4º tubo** (agujero único hacia abajo): atraviesa las paredes y el EVA y traba el conjunto.

3. Encaja las **4 tapas** en la parte superior de los tubos.

ATENCIÓN
Atención a las **tapas de terminación**: deben encajarse en la parte superior de los 4 tubos de la torre central.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728

1× Tubo 1550 (torre sin techo)
ref. 1003202

4× Tapa del tubo
ref. 1100137




Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 19

6 Unir las paredes de la torre central



A 4 tornillos M6×90 atraviesan los tubos (1 en cada esquina)

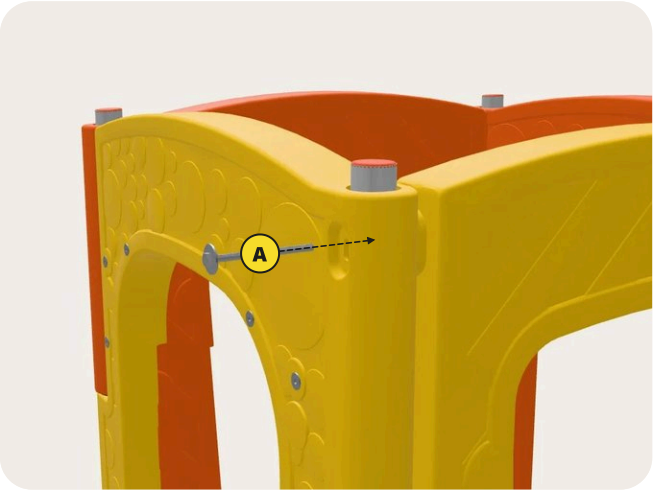

Tornillo M6×90 atravesando el tubo

A Tornillo M6×90 + arandela

Une las paredes con los tornillos más largos: **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.

Los tubos tienen agujeros pasantes que permiten el paso de los tornillos.

PIEZAS DE ESTE PASO




4× Arandela una en cada tornillo



4× Tornillo hexagonal M6×90 ref. 2090460

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: Llave 10 mm.



Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 19

7 Torre de las hamacas: patas, plataforma y 3 tubos

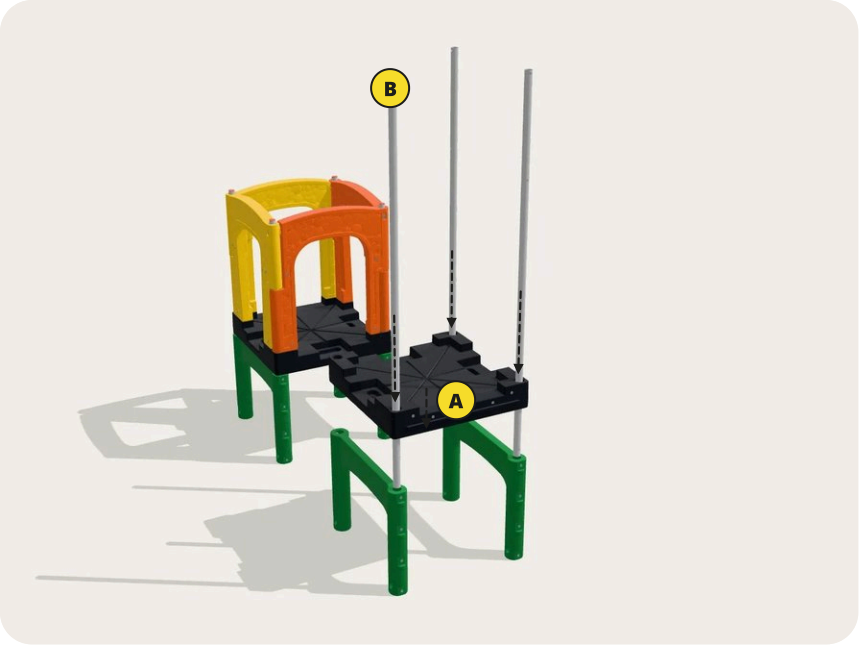

A Lado de la plataforma sin rebaje: lado de las hamacas (pared con ventana para hamacas)

B Los agujeros del tubo hacia arriba

Ahora monta la **torre de las hamacas**, una de las dos torres con techo. Coloca las 2 patas y pon la plataforma sobre ellas.

Observa la posición de la plataforma: el **lado sin rebaje queda del lado de las hamacas** (donde va la pared con ventana para hamacas).

Inserta **3 tubos de 2000 mm** por las esquinas de la plataforma hasta el fondo de las patas, con el agujero único hacia abajo.

> Las torres con techo se montan como la torre central (pasos 1 a 6), con tubos de 2000 mm, sin las tapas y con el techo al final.

PIEZAS DE ESTE PASO



2× Pata
ref. 998708



1× Plataforma
ref. 998711


3× Tubo 2000
ref. 998712



Cómo queda al final del paso 7

PASO 8 DE 19

8 Paredes de la torre de las hamacas

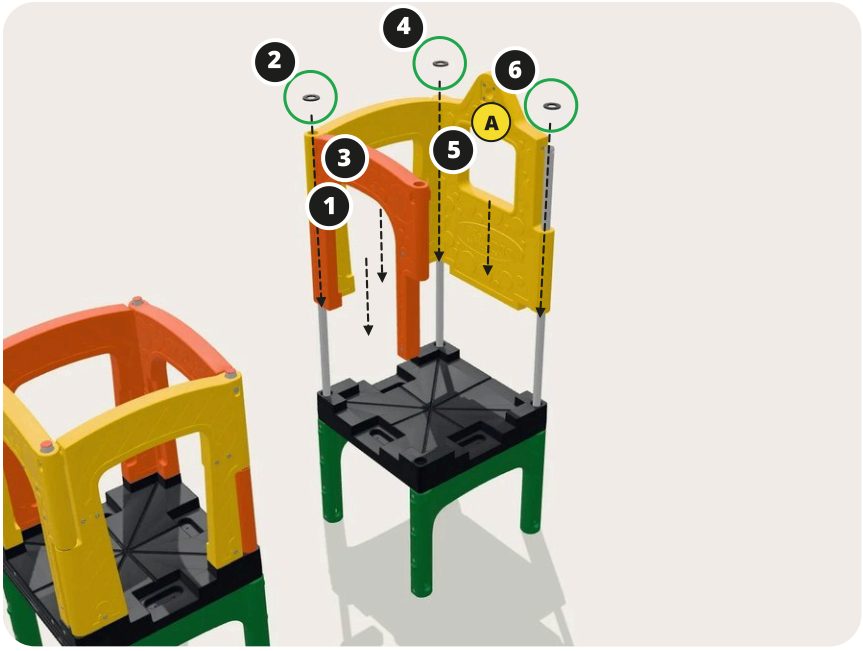

A Pared con ventana para hamacas: lado opuesto al puente

Encaja las paredes y los separadores de EVA en el mismo orden del paso 3:

1. Pared **naranja con lunares** (lado del puente) y **2.** EVA. **3.** Pared **amarilla a rayas** (lado de la rampa) y **4.** EVA.

5. Pared **con ventana para hamacas** (lado de las hamacas, opuesto al puente) y **6.** EVA.

ATENCIÓN
Deja siempre los **remaches hacia el lado de afuera** y un separador de EVA entre dos paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared naranja con lunares
ref. 998706




1× Pared amarilla a rayas
ref. 998707



3× Sello (separador) de EVA
ref. 998728




1× Pared con ventana para hamacas
ref. 1000930

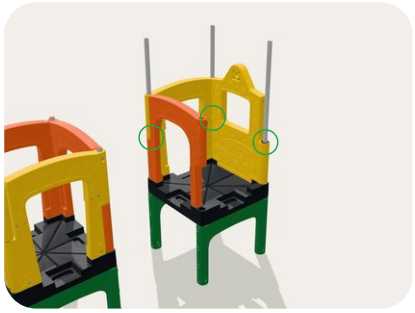

Cómo queda al final del paso 8

PASO 9 DE 19

9 Última pared, último EVA y 4º tubo

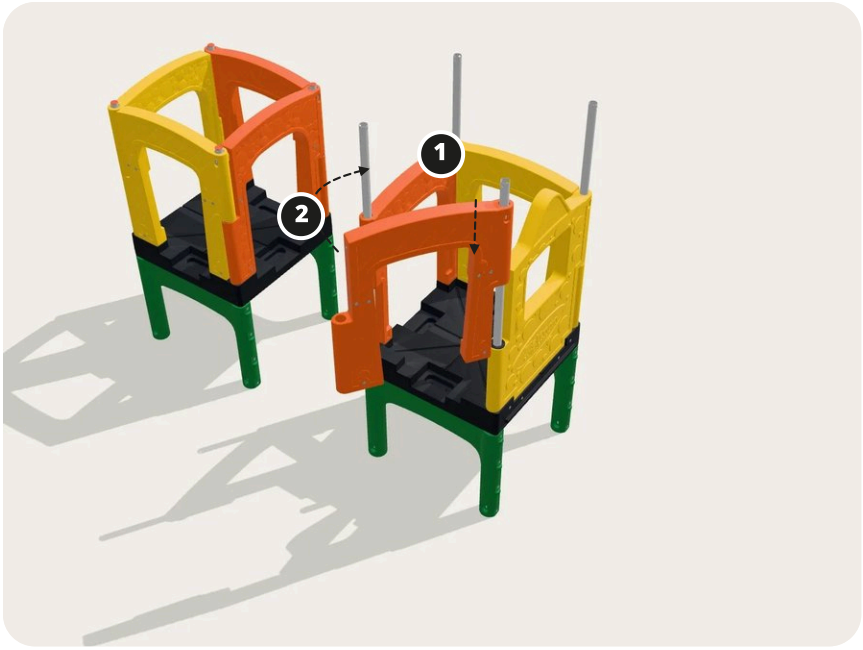


1. Encaja la pared **naranja a rayas** (lado del tobogán) en el tubo de la esquina ya montado y bájala en vertical, abierta hacia afuera. **2.** Apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado.


Después encaja el **último separador de EVA por el frente**, en horizontal, y baja el **4º tubo** (agujero único hacia abajo), que traba las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tubo 2000 ref. 998712
- **1×** Pared naranja a rayas ref. 998726
- **1×** Sello (separador) de EVA ref. 998728

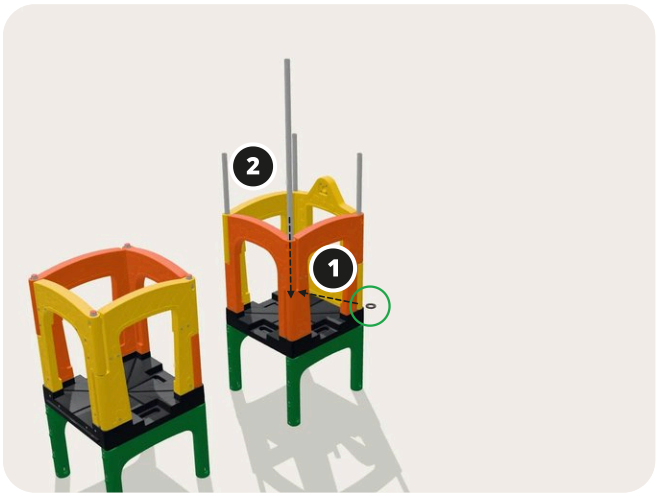


Último EVA (1) y 4º tubo (2)

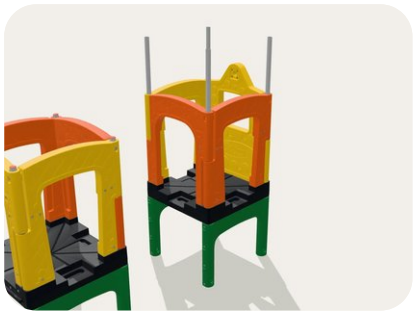

Cómo queda al final del paso 9


PASO 10 DE 19

10 Unir las paredes y techo

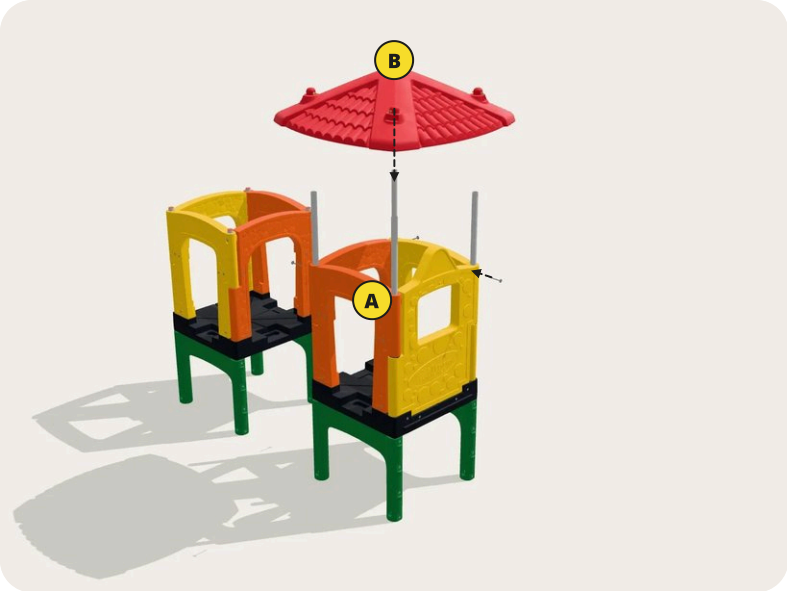


A 4 tornillos M6×90 + arandela, 1 en cada esquina

B El techo encaja sobre los 4 tubos

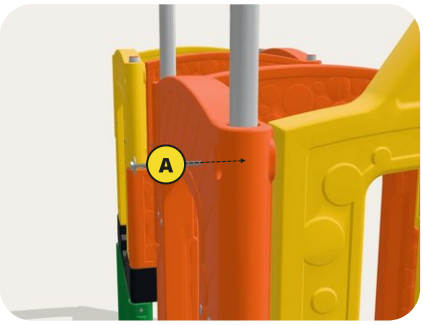

Tornillo M6×90 atravesando el tubo

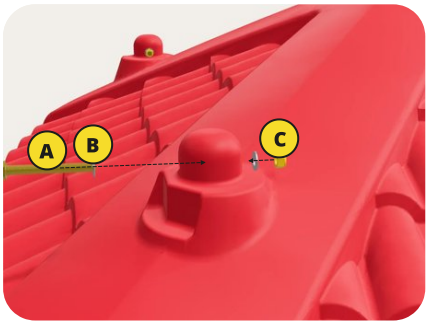

Fijación del techo en cada tubo


Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, de afuera hacia adentro.

Coloca el techo sobre los 4 tubos. En cada esquina, fíjalo con **tornillo M8×70**, **arandela plana M8 de los dos lados** y **tuerca autoblocante M8** (4 juegos, 8 arandelas): el tornillo entra con una arandela por un lado y, del otro lado, van la otra arandela y la tuerca.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Techo ref. 998705
- **8×** Arandela plana M8 dos en cada tornillo M8×70
- **4×** Tuerca autoblocante M8 amarilla ref. 2090323
- **4×** Tornillo hexagonal M8×70 (rosca total) ref. 2090329
- **4×** Arandela una en cada tornillo
- **4×** Tornillo hexagonal M6×90 ref. 2090460

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS



Herramienta: Llave 10 mm.



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.



Cómo queda al final del paso 10

PASO 11 DE 19


11 Segunda torre con techo




A Segunda torre con techo: móntala igual que la torre de las hamacas (pasos 7 a 10)

B Aquí va la pared con ventana (sin el agujero de las hamacas)

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS

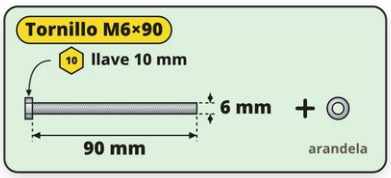

Herramienta: **Llave 10 mm**.

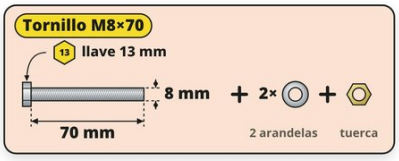

Herramienta: **2 llaves 13 mm**: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Monta la **segunda torre con techo** de la misma manera, repitiendo los pasos 7 a 10: patas, plataforma y 3 tubos de 2000 mm, las 4 paredes con los separadores de EVA, el 4º tubo, los 4 tornillos M6×90 y el techo.

Aquí la cuarta pared es la **con ventana** (sin el agujero de la traba), y el **lado de la plataforma sin rebaje** queda de su lado.

En esta torre: **naranja a rayas** del lado del puente, frente a la naranja a rayas de la torre central; **naranja con lunares** del lado de la rampa; **amarilla a rayas** del lado del tobogán.

> Coloca las 3 torres en "L", con la torre central en la esquina, dejando unos 80 cm entre las plataformas. Los puentes ajustan la distancia exacta en el paso siguiente.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Techo ref. 998705
- **1×** Pared naranja con lunares ref. 998706
- **1×** Pared amarilla a rayas ref. 998707
- **2×** Pata ref. 998708
- **1×** Plataforma ref. 998711
- **4×** Tubo 2000 ref. 998712
- **1×** Pared naranja a rayas ref. 998726
- **4×** Sello (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Pared con ventana ref. 1000903
- **8×** Arandela plana M8 dos en cada tornillo M8×70
- **4×** Tuerca autoblocante M8 amarilla ref. 2090323
- **4×** Tornillo hexagonal M8×70 (rosca total) ref. 2090329

4× Arandela
una en cada tornillo


4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

PASO 12 DE 19


12 Puentes



A Segundo puente (torre central – segunda torre): se fija de la misma manera

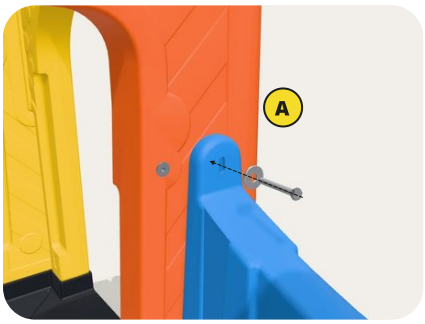

Arriba: solapa del puente en la pared

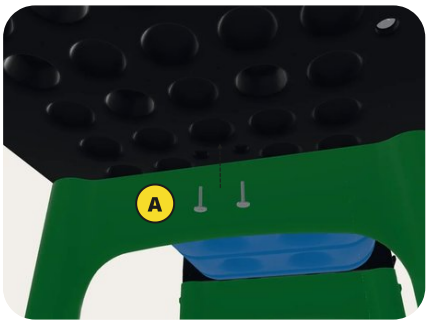

Abajo: por debajo de la plataforma

Encaja los 2 puentes: uno entre la torre central y la torre de las hamacas (paredes naranjas con lunares) y otro entre la torre central y la segunda torre (paredes naranjas a rayas). Cada puente lleva **8 tornillos M6×45 con arandela**.

Arriba: cada puente tiene **4 solapas**, 2 en cada punta. Cada solapa lleva **1 tornillo con arandela**, que pasa por la solapa y rosca en el **remache de la pared**.

Abajo: 2 tornillos por debajo de cada plataforma, de abajo hacia arriba.

ATENCIÓN
Los elementos fijados a la plataforma (puentes, toboganes y rampas) deben atornillarse **de abajo hacia arriba**, además de las fijaciones en las paredes.


PIEZAS DE ESTE PASO

2× Puente
ref. 1000902

16× Tornillo hexagonal M6×45
ref. 2090194

16× Arandela
una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 12

PASO 13 DE 19

13 Toboganes

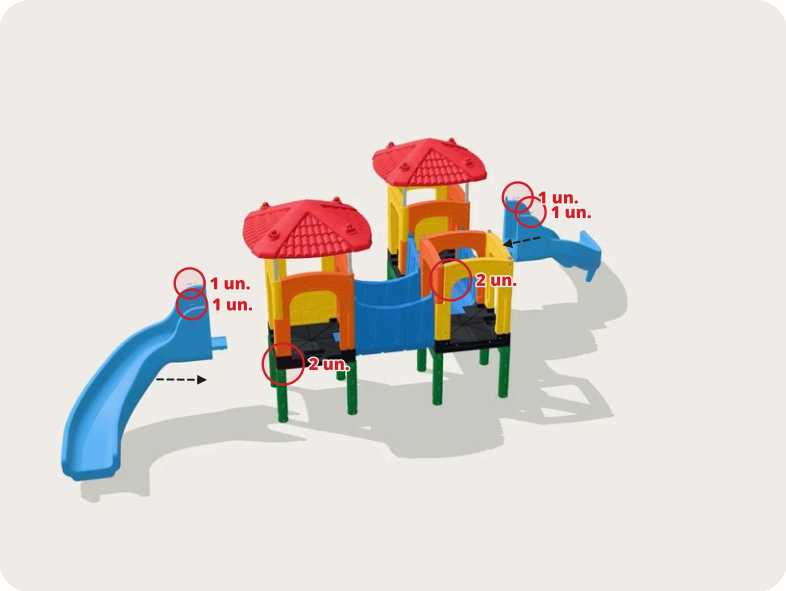


Encaja los 2 toboganes: uno en la torre de las hamacas (pared naranja a rayas) y otro en la segunda torre (pared amarilla a rayas). Atornilla con **8 tornillos M6×45 con arandela**.

Cada tobogán tiene **2 puntos de fijación en la pared** (1 tornillo en cada solapa, en el remache de la pared) y **2 en la plataforma**, de abajo hacia arriba.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Tobogán ref. 998703
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela una en cada tornillo


TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**

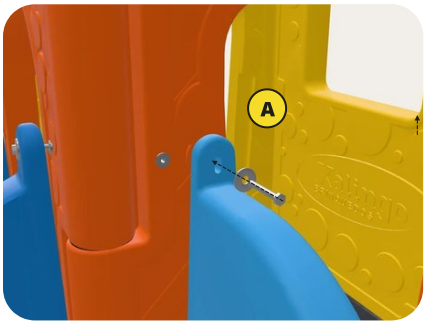

Arriba: solapa del tobogán en la pared

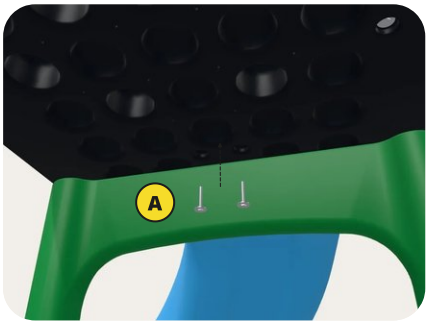


Abajo: por debajo de la plataforma



Cómo queda al final del paso 13

PASO 14 DE 19

14 Rampas (escaladas)

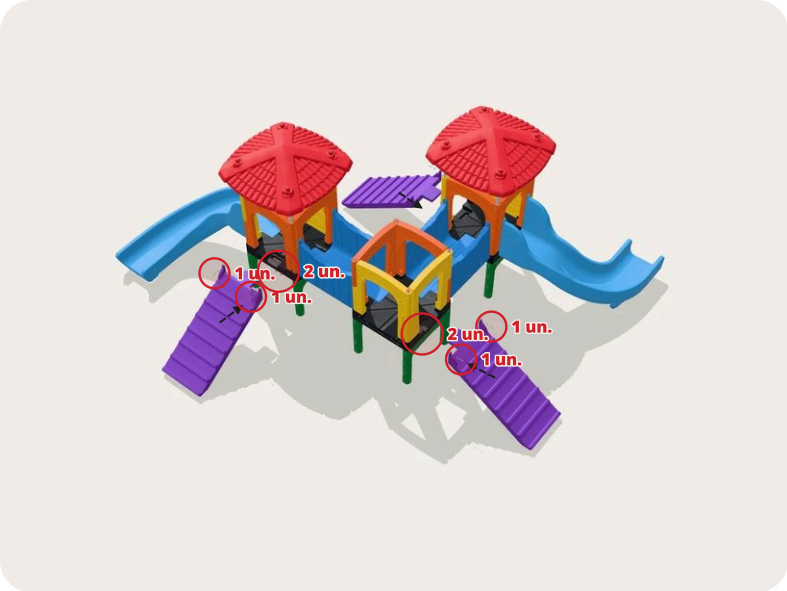


Encaja las 3 rampas: en la torre central y en la torre de las hamacas (paredes amarillas a rayas) y en la segunda torre (pared naranja con lunares). Atornilla con **12 tornillos M6×45 con arandela**.

Cada rampa tiene **2 puntos de fijación en la pared** y **2 en la plataforma**, de abajo hacia arriba.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **3×** Rampa de escalada ref. 998704
- **12×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **12×** Arandela una en cada tornillo


TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 14

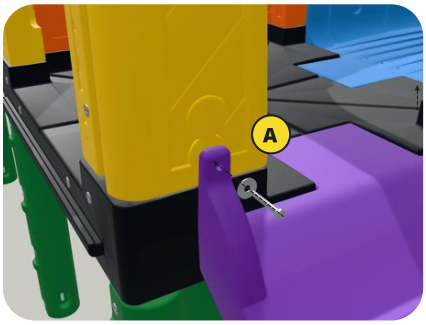

Arriba: solapa de la rampa en la pared

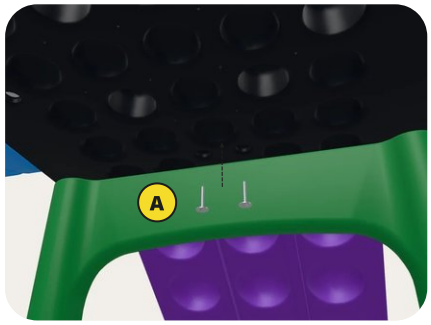

Abajo: por debajo de la plataforma

PASO 15 DE 19


15 Bases del tobogán túnel



A Base en la parte delantera del túnel: 2 tornillos M6×45 + arandela

B Los travesaños pequeños unen las dos bases: 4 tornillos

TORNILLO Y HERRAMIENTA

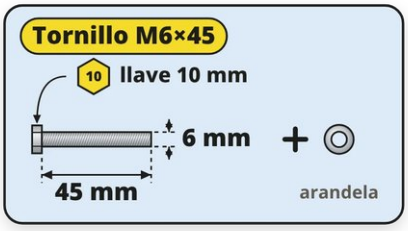

Herramienta: **Llave 10 mm**.

Con el túnel en el suelo, al lado del playground, encaja una de las bases en la **parte delantera** del tobogán túnel y atorníllala (**2 tornillos M6×45 con arandela**).

Coloca la segunda base y atornilla los **2 travesaños pequeños** para unir las dos bases (**4 tornillos M6×45 con arandela**).

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Travesaño pequeño ref. 953203
- **1×** Tobogán tipo túnel ref. 998702
- **2×** Base del tobogán túnel ref. 998714
- **6×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arandela una en cada tornillo




Cómo queda al final del paso 15

PASO 16 DE 19

16 Tobogán túnel en la torre central



A 12 tornillos M6×45 + arandela alrededor de la boca del túnel

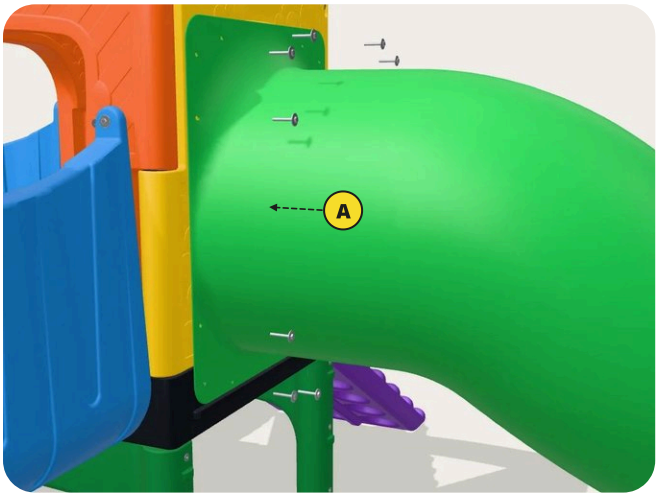

Tornillos de la boca del túnel

A Tornillo M6×45 + arandela, 3 en cada extremo de la boca del túnel

Encaja el tobogán túnel en la pared **amarilla con lunares** de la torre central y atorníllalo con **12 tornillos M6×45 con arandela**: 3 en cada uno de los 4 extremos de la boca del túnel, de afuera hacia adentro, hasta los remaches de la pared.

PIEZAS DE ESTE PASO




12× Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194



12× Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 16

PASO 17 DE 19

17 Soporte rojo y aro de básquet



A Aro de básquet del lado de afuera del soporte

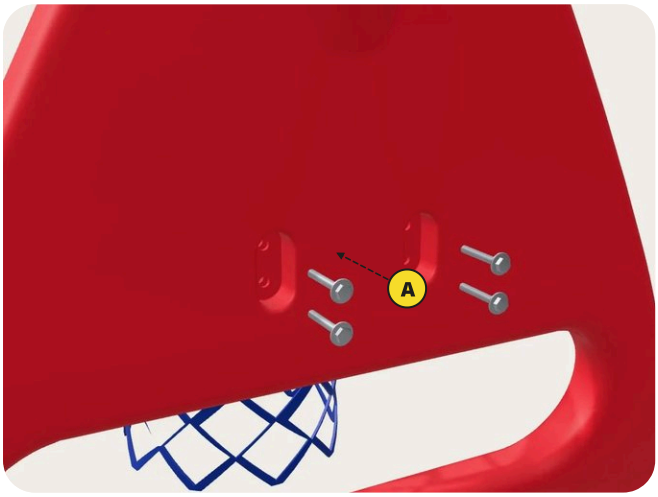

Tornillos del aro, por el lado de adentro del soporte

A 4 tornillos M6×45 + arandela, por el lado de adentro del soporte, hasta los remaches del aro


Encaja el **aro de básquet** del lado de afuera del soporte rojo de las hamacas.

Fíjalo con **4 tornillos M6×45 con arandela plana M8**, colocados por el lado de adentro del soporte hasta los remaches del aro.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Soporte rojo de las hamacas ref. 975408
- **1×** Aro de básquet ref. 988702
- **4×** Arandela plana M8 una en cada tornillo
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 17


PASO 18 DE 19

18 Tubo de las hamacas

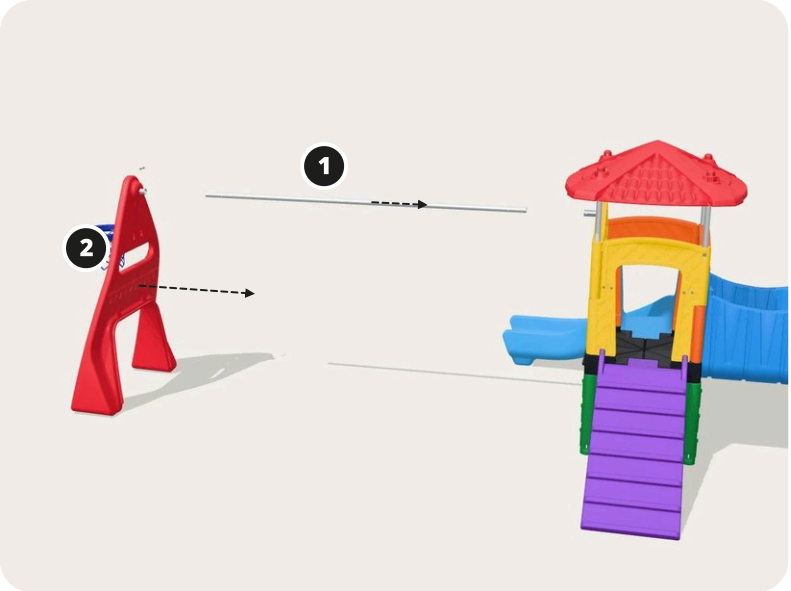

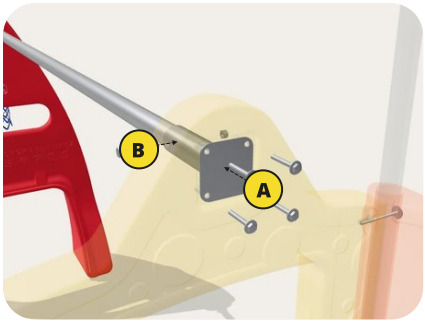

Traba por dentro de la torre de las hamacas

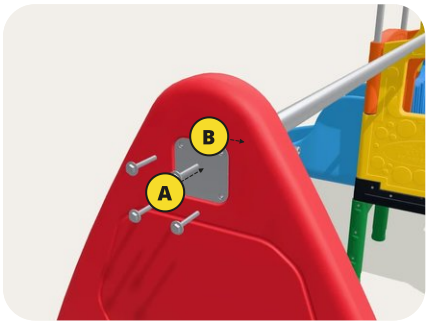

Traba por fuera del soporte rojo

Trabas metálicas: encaja una traba por dentro de la torre de las hamacas, con el manguito saliendo por el agujero de la pared con ventana para hamacas, y la otra por fuera del soporte rojo, arriba. Cada traba lleva **4 tornillos M6×45 con arandela plana M8**, hasta los remaches.

1. Encaja una punta del tubo de 2450 mm en la traba de la torre. **2.** Acerca el soporte rojo, encajando la otra punta del tubo en su traba.


En cada punta, sujeta el tubo a la traba con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"** y **tuerca autoblocante**, atravesando la traba y el tubo.

> El soporte rojo queda alineado con la torre, con el tubo en horizontal. Se llena con agua antes del uso (paso 19).


PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Traba metálica de las hamacas ref. 954312
- **1×** Tubo 1,5" de las hamacas (2450) ref. 954314
- **8×** Arandela plana M8 una en cada tornillo
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **2×** Tuerca autoblocante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS



Herramienta: **Llave 10 mm.**




Herramienta: **2 llaves 13 mm**: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.




Cómo queda al final del paso 18

PASO 19 DE 19

19 Hamacas

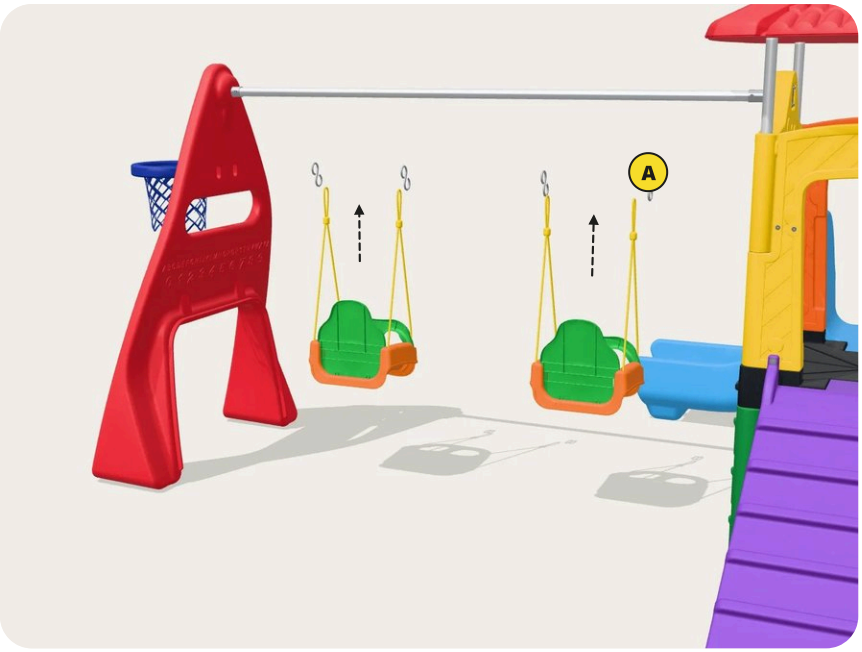

A Ganchos de las cuerdas en la posición central

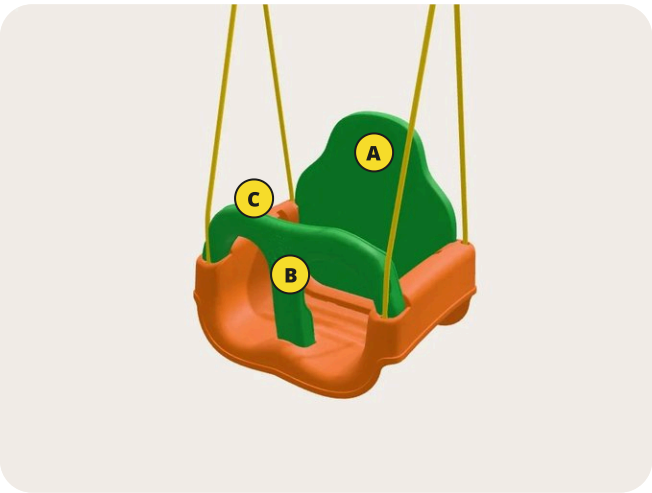

A Respaldo: posición A (hasta 24 meses) o B (hasta 36 meses)

B Protección delantera con el cinturón de seguridad

C Cuerda por los agujeros de la base, con nudo en ocho debajo del asiento

Las hamacas ya vienen armadas; revísalas en la instalación. **Respaldo:** encájalo en el asiento hasta oír el clic, en la **posición A** para niños de hasta 24 meses o en la **posición B** hasta 36 meses.

Cinturón de seguridad: pasa la parte del cinturón sin hebilla por las ranuras del respaldo, abrazando la pieza, con las puntas sueltas hacia adelante. Coloca el pasador de la "T" por dentro de la estructura de la hamaca y encaja la hebilla con el **lado de las ranuras hacia arriba**.

Cuerdas: pasan por los agujeros de la base, alojadas en la ranura de la protección, con **nudo en ocho** en cada parte delantera, debajo del asiento, y trabadas en las aletas de la parte inferior trasera del asiento.

Cuelga las 2 hamacas en el tubo con los **ganchos** de las puntas de las cuerdas, en la **posición central** indicada.

ATENCIÓN
Antes del uso, llena el soporte rojo con agua por la válvula de llenado, hasta el nivel de la propia válvula. Se sugiere colocar 50 g de cloro por la válvula cada 120 días, para evitar microorganismos e insectos. Carga máxima de **23 kg en cada hamaca**; las hamacas no deben reemplazarse por otros modelos.

Quien instaló es responsable de revisar los nudos de la parte inferior de la hamaca y apoyar su propio peso sobre el asiento, para garantizar que esté en condiciones seguras de uso. **Usa siempre el cinturón de seguridad** ajustado al niño. La hamaca acompaña el crecimiento: para adaptarla, retira el respaldo y la protección por las trabas debajo del asiento.


PIEZAS DE ESTE PASO



2× Hamaca
ref. 2501002

DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se atornilla cada pieza

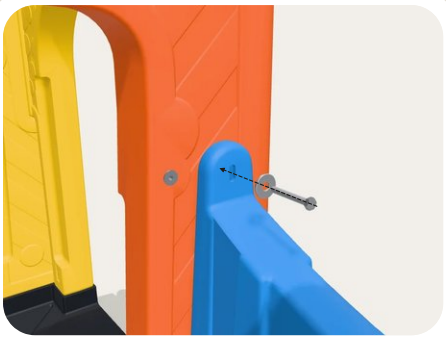

Puente

Tornillo M6×45 + arandela por la solapa del puente, hasta el remache de la pared. 4 solapas por puente, 1 tornillo en cada una.




Tobogán

Tornillo M6×45 + arandela por la solapa del tobogán, hasta el remache de la pared. 2 por tobogán.




Escalada (rampa)

Tornillo M6×45 + arandela por la solapa de la rampa, hasta el remache de la pared. 2 por rampa.

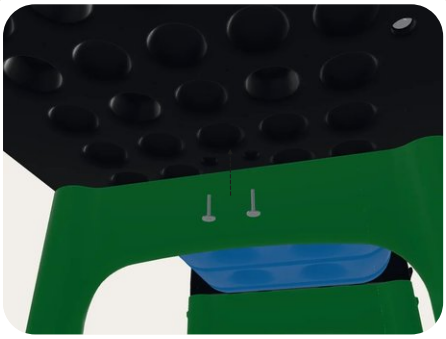


Fijación inferior

Puentes, toboganes y rampas: 2 tornillos M6×45 + arandela por debajo de la plataforma, siempre de abajo hacia arriba.

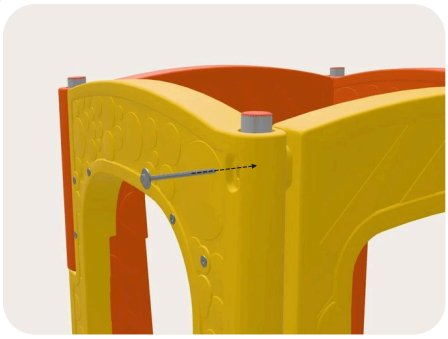


Pared

Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro, atravesando las dos paredes y el tubo. 1 en cada esquina.

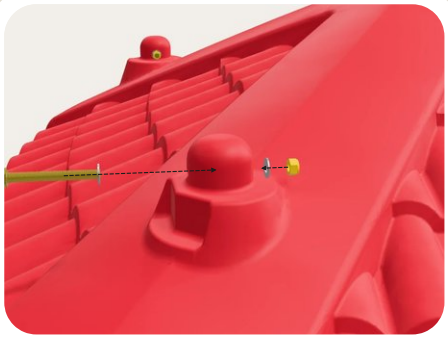


Techo

Tornillo M8×70 con arandela plana M8 de los dos lados y tuerca autoblocante M8. 1 juego en cada tubo.

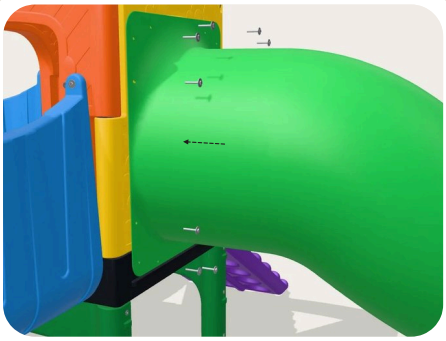


Tobogán túnel

Tornillo M6×45 + arandela, 3 en cada extremo de la boca del túnel, hasta los remaches de la pared amarilla con lunares.

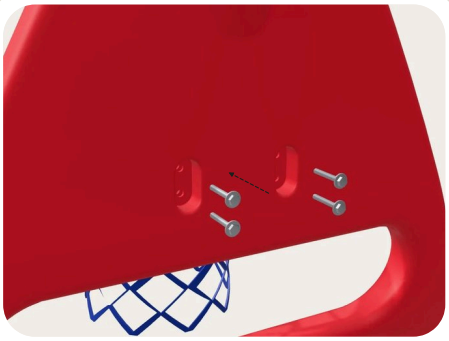

Aro de básquet

4 tornillos M6×45 + arandela plana M8, por el lado de adentro del soporte rojo, hasta los remaches del aro.

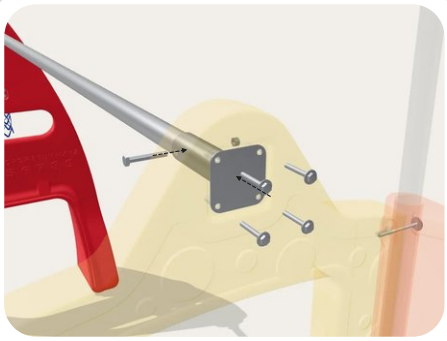

Tubo de las hamacas

Traba sujeta con 4 tornillos M6×45 + arandela plana M8; el tubo se traba con tornillo 5/16" × 2 1/4" y tuerca autoblocante.



Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Antes de habilitar el uso, llena con agua el soporte rojo de las hamacas. Carga máxima de 23 kg en cada hamaca; usa siempre el cinturón de seguridad.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **700 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Hamacas: los equipos de hamacas lado a lado deben tener como mínimo **1,50 m** entre la proyección de la estructura de uno y el asiento del otro; los equipos estáticos al lado de hamacas, como mínimo **2,50 m** desde la proyección de la estructura hasta el asiento de la hamaca. La superficie de absorción de impacto debe tener un ancho mínimo de **1,75 m**.

Área reservada para la instalación y el impacto de los toboganes: unos **6,7 × 5,2 m**.

Soporte rojo de las hamacas: antes del uso, llénalo con agua por la válvula de llenado hasta el nivel de la propia válvula; se sugieren 50 g de cloro por la válvula cada 120 días. Carga máxima de 23 kg en cada hamaca.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Hamacas: asientos, nudos de las cuerdas, ganchos y agua del soporte rojo

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Bridge Play · ref. 1004.3
Guarda este manual para futuras consultas.