Grand Play

ref. 1005.4



INSTRUCCIONES DE ARMADO

Video de armado en YouTube:
youtu.be/S3CabayKYPU

Medidas del producto: **8,24 × 5,19 × 2,19 m**
Cuatro torres unidas por 3 puentes, con 2 ta-te-ti, tobogán túnel, 3 toboganes, 3 rampas y estructura de hamacas con 2 hamacas y aro de básquet
Área de instalación: 8,3 × 5,2 m
Armado por un adulto — lo puede hacer una sola persona.
21 pasos · guarde este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lea con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **armado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de armado

- Respete la orientación de los tubos: el **agujero único queda abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **agujeros de arriba quedan hacia arriba**.
- Todos los tornillos deben fijarse con **arandelas**, para un ajuste más parejo y seguro.
- Observe la posición de cada piso: el **lado sin rebaje** queda del lado de la pared con ventana (torre de las hamacas y torres con techo) y del lado del túnel (torre del túnel).
- Paredes siempre con los **remaches hacia afuera**, y siempre un **separador de EVA** entre dos paredes.
- Puentes, rampas y toboganes se atornillan al piso **de abajo hacia arriba**.

Herramientas




- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×90 (16 un, pasos 6, 11, 12 y 13) y tornillos M6×45 (94 un, pasos 7, 12 y 14 a 20)
- **Llave tubo 10 mm con extensión** (o llave L 10 mm): tornillos rebajados de los travesaños del ta-te-ti (16 un, pasos 7 y 12)
- **2 llaves 13 mm** (o llave + tubo 13 mm): tornillos M8×70 con tuerca (8 juegos, pasos 11 y 12) y 5/16" × 2 1/4" con tuerca (2 juegos, paso 20). Una sostiene la tuerca y la otra gira el tornillo.
- Pinza


No hay valores específicos de ajuste de los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este playground


Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso.

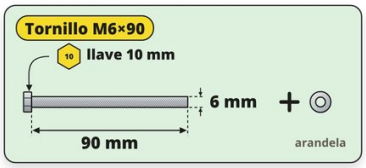


16× Tornillo M6×90 · pasos 6, 11, 12 y 13

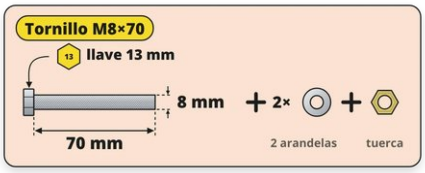

8× Tornillo M8×70 · pasos 11 y 12



94× Tornillo M6×45 · pasos 7, 12 y 14 a 20

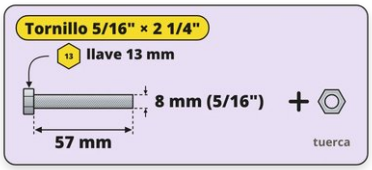

2× Tornillo 5/16" × 2 1/4" · paso 20

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Grand Play



PISO — 4×
Nº 1 · ref. 998711



REMACHE ROSCADO 8SJN-M6 — 212×
Nº 2 · ref. 2090183 · ya vienen instalados



TORNILLO HEX. M6 6×45 mm — 94×
Nº 3 · ref. 2090194



ARANDELA PLANA M8 — 44×
Nº 4 · ref. 2090185



PUENTE — 3×
Nº 5 · ref. 1000902



ARANDELA — 82×
Nº 6 · ref. 2090347



PARED CON VENTANA — 2×
Nº 7 · ref. 1000903



TORNILLO HEX. M6 6×90 mm — 16×
Nº 8 · ref. 2090460



PARED CON VENTANA PARA HAMACAS — 1×
Nº 9 · ref. 1000930



RAMPA — 3×
Nº 10 · ref. 998704



TOBOGÁN TÚNEL — 1×
Nº 11 · ref. 998702



BASE TOBOGÁN TÚNEL — 2×
Nº 12 · ref. 998714



TRAVESAÑO PEQUEÑO — 2×
Nº 13 · ref. 953203



PARED NARANJA A RAYAS — 4×
Nº 14 · ref. 998726



TOBOGÁN — 3×
Nº 15 · ref. 998703



PATA — 8×
Nº 16 · ref. 998708



PARED AMARILLA CON CÍRCULOS — 1×
Nº 17 · ref. 998730



TRABA METÁLICA HAMACAS — 2×
Nº 18 · ref. 954312



TORNILLO HEX. NC 5/16 × 2 1/4 — 2×
Nº 19 · ref. 2090392



TUERCA NYLON 5/16 AUTOBLOCANTE — 2×
Nº 20 · ref. 2090370



TUBO HAMACAS 2450 mm — 1×
Nº 21 · ref. 1004301 · con 4 ganchos



SOPORTE ROJO HAMACAS — 1×
Nº 22 · ref. 975408



ARO PLÁSTICO — 1×
Nº 23 · ref. 988702 · con red

TUBO ESTRUCTURA — 8×
Nº 24 · ref. 998712




TECHO — 2×
Nº 25 · ref. 998705


TUBO ESTRUCTURA SIN TECHO — 8×
Nº 26 · ref. 1003202




SEPARADOR DE EVA — 16×
Nº 27 · ref. 998728




HAMACA — 2×
Nº 28 · ref. 9355.B




TAPA DEL TUBO — 8×
Nº 29 · ref. 1100137




TUERCA AUTOBLOCANTE M8 — 8×
Nº 30 · ref. 2090323



TORNILLO HEX. M8×70 ZINC. — 8×
Nº 31 · ref. 2090329



PARED NARANJA CON CÍRCULOS — 4×
Nº 32 · ref. 998706



PARED AMARILLA A RAYAS — 4×
Nº 33 · ref. 998707



TRAVESAÑO (TA-TE-TI) **8×**

Nº 34 · ref. 998709



CUBO PEQUEÑO (TA-TE-TI) **18×**

Nº 35 · ref. 998710


ARMADO DEL PRODUCTO

Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

PASO 1 DE 21

1 Torre de las hamacas: patas, piso y 3 tubos

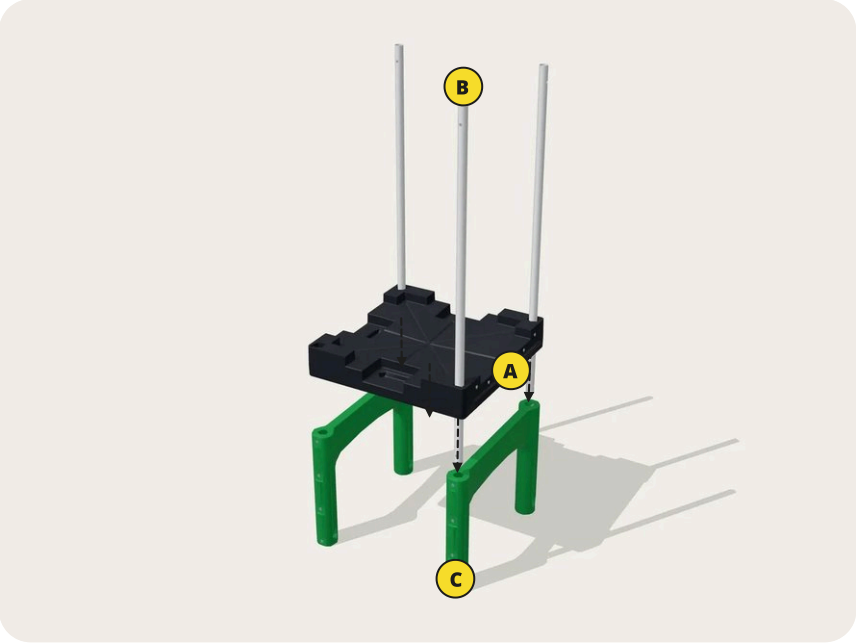

A Lado del piso sin rebaje: lado de las hamacas

B Los agujeros del tubo hacia arriba

C Agujero de abajo del tubo alineado con el agujero de la pata



Agujero de abajo del tubo alineado con la pata

A Agujero del tubo alineado con el agujero de la pata

Empiece por la **torre de las hamacas**, una de las dos torres sin techo. Coloque las 2 patas y ponga el piso sobre ellas.

Observe la posición del piso: el **lado del piso sin rebaje queda del lado de las hamacas** (donde va la pared con ventana para hamacas).


Inserte **3 tubos de 1550 mm** por las esquinas del piso hasta el fondo de las patas. La cuarta esquina queda sin tubo por ahora.

ATENCIÓN
Orientación de los tubos: el **agujero único va hacia abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **agujeros de arriba quedan arriba**.

Los 8 tubos más cortos (1550 mm) son de las dos torres sin techo. Los 8 tubos de 2000 mm son de las dos torres con techo.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **2×** Pata ref. 998708
- **1×** Piso ref. 998711
- **3×** Tubo 1550 (torre sin techo) ref. 1003202

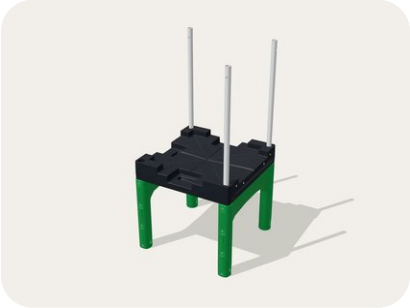

Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 21

2 Identifique las paredes

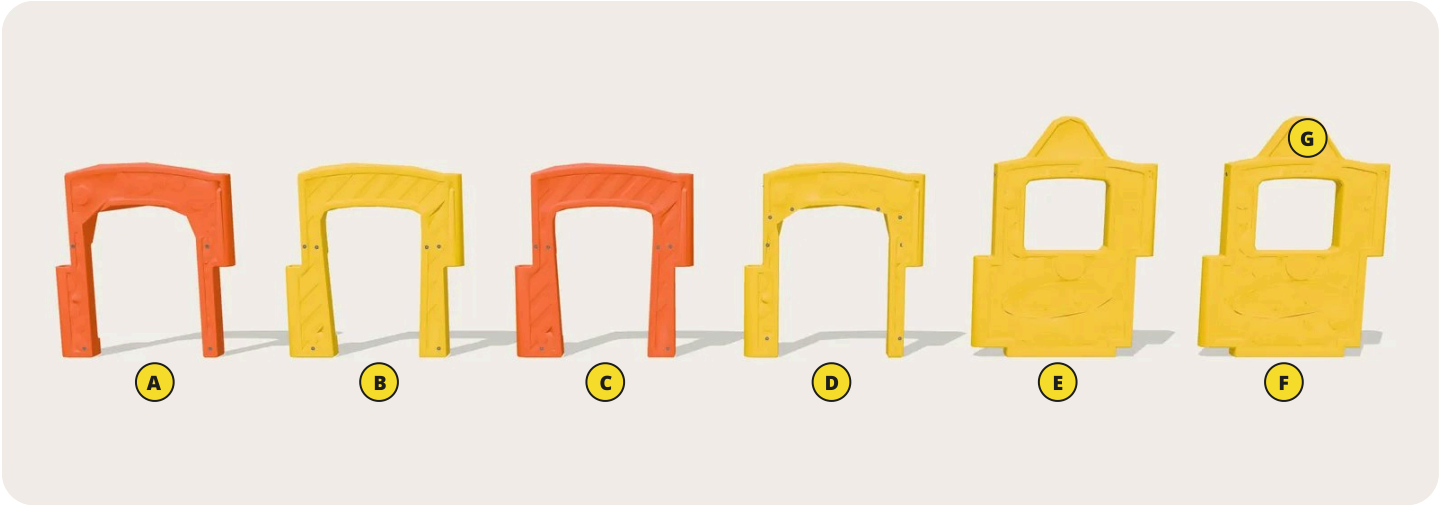

- **A** Pared naranja con círculos (4 un): una en cada torre
- **B** Pared amarilla a rayas (4 un): una en cada torre
- **C** Pared naranja a rayas (4 un): una en cada torre
- **D** Pared amarilla con círculos (1 un): torre del túnel, lado del túnel
- **E** Pared con ventana (2 un): torres con techo, lado del ta-te-ti
- **F** Pared con ventana para hamacas (1 un): torre de las hamacas
- **G** Solo la pared para hamacas tiene el agujero y los 4 remaches de la traba del tubo

El Grand Play tiene **16 paredes**, 4 en cada torre. Cada torre lleva una pared **naranja con círculos**, una **amarilla a rayas** y una **naranja a rayas**.


La cuarta pared es distinta en cada torre: **con ventana para hamacas** en la torre de las hamacas, **con ventana** en las dos torres con techo (lado del ta-te-ti) y **amarilla con círculos** en la torre del túnel (lado del túnel).

Posición en la torre de las hamacas: **naranja con círculos** del lado del puente, **amarilla a rayas** y **naranja a rayas** de los lados de las rampas y **con ventana para hamacas** del lado de las hamacas.

ATENCIÓN
Al armar las paredes, mantenga siempre los **remaches hacia afuera**: sirven para fijar los puentes, las rampas, los toboganes y el túnel.

PASO 3 DE 21

3 Paredes de la torre de las hamacas

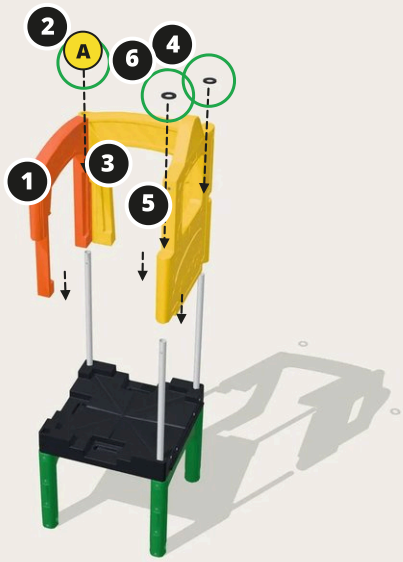

A Separador de EVA encima, en la esquina, antes de la pared siguiente

Encaje las paredes bajándolas por los tubos, en el orden de los números de la imagen:

1. Pared **naranja con círculos** (lado del puente). **2.** Separador de EVA encima, en la esquina.

3. Pared **amarilla a rayas** (lado de una rampa). **4.** Separador de EVA en la esquina siguiente.

5. Pared **con ventana para hamacas** (lado de las hamacas). **6.** Separador de EVA en la otra esquina.

ATENCIÓN
El separador de EVA va **encima, antes** de la pared que cierra esa esquina: siempre queda un separador de EVA entre dos paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared naranja con círculos
ref. 998706



1× Pared amarilla a rayas
ref. 998707



3× Separador de EVA
ref. 998728



1× Pared con ventana para hamacas
ref. 1000930



Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 21

4 Última pared de la torre de las hamacas



1. Encaje la punta de la pared **naranja a rayas** (lado de la otra rampa) en el **tubo de la esquina ya armado** y baje la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en el piso, **gírela alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado.

> La otra esquina de esta pared todavía queda sin tubo: entra en el paso 5 y traba las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared naranja a rayas
ref. 998726



Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 21

5 Último EVA, 4.º tubo y tapas

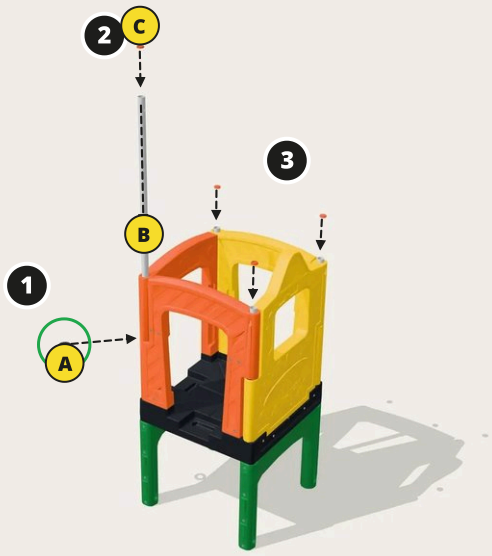

A Último separador de EVA: entra por delante, en horizontal

B Baje el 4.º tubo: traba las paredes

C Tapas encajadas en lo alto de los 4 tubos

1. Encaje el último separador de EVA **por delante**, en horizontal, en la esquina que todavía no tiene tubo.

2. Baje el **4.º tubo** (agujero único hacia abajo): atraviesa las paredes y el EVA y traba el conjunto.

3. Encaje las **4 tapas** en lo alto de los tubos.

ATENCIÓN
Atención a las **tapas de terminación**: deben encajarse en lo alto de los 4 tubos de las dos torres sin techo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Separador de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 (torre sin techo) ref. 1003202
- **4×** Tapa del tubo ref. 1100137




Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 21

6 Unir las paredes de la torre de las hamacas



A 4 tornillos M6×90 atraviesan los tubos (1 en cada esquina)

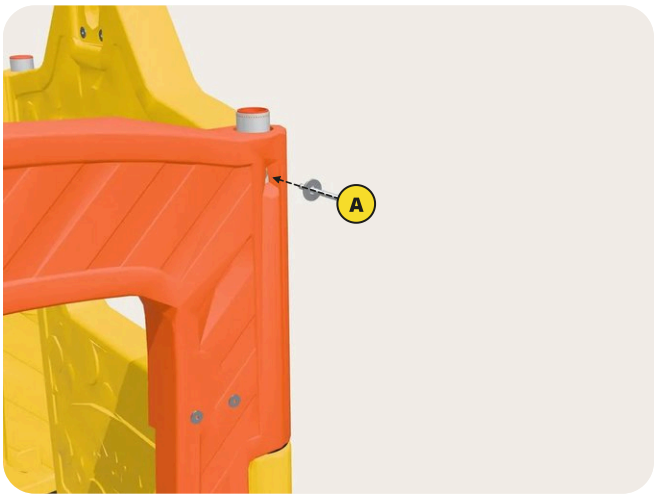

Tornillo M6×90 atravesando el tubo

A Tornillo M6×90 + arandela

Una las paredes con los tornillos más largos: **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.


Los tubos tienen agujeros pasantes para los tornillos.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Arandela
una en cada tornillo

4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: Llave 10 mm.




Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 21

7 Primera torre con techo: patas y ta-te-ti

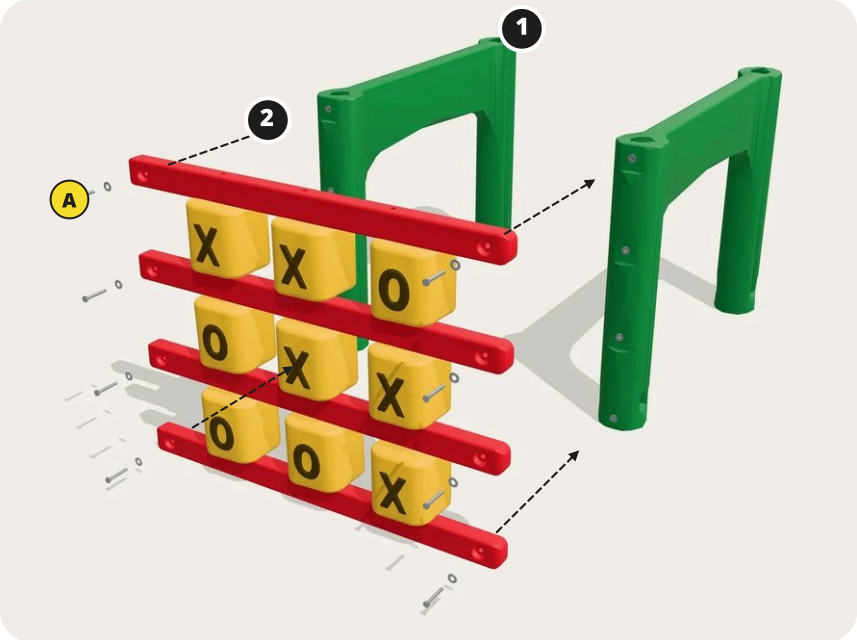

A Tornillo M6×45 + arandela plana M8, rebajado en la punta del travesaño

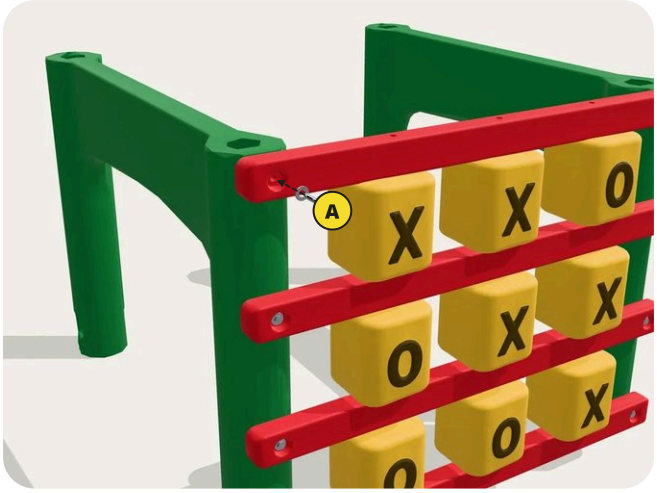

Tornillo del travesaño, rebajado

A Tornillo M6×45 + arandela plana M8 hasta el remache de la pata

Ahora arme la **primera torre con techo**. Coloque las 2 patas con los **extremos abiertos hacia el lado del ta-te-ti** (donde va la pared con ventana).

1. Arme el **ta-te-ti** entre los extremos de las patas, de abajo hacia arriba: fije el travesaño de abajo, encaje **3 cubos** sobre él y fije el travesaño siguiente encima, sujetando los cubos. Repita hasta el 4.º travesaño: son **3 filas de 3 cubos**.

2. Cada travesaño lleva **2 tornillos M6×45 con arandela plana M8**, uno en cada pata (8 en el ta-te-ti).


ATENCIÓN
Los tornillos de los travesaños quedan **rebajados**: use llave tubo 10 mm con extensión (o llave L 10 mm).

Antes del ajuste final, verifique que los cubos **giren libremente**.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Pata ref. 998708
- **4×** Travesaño del ta-te-ti ref. 998709
- **9×** Cubo del ta-te-ti ref. 998710
- **8×** Arandela plana M8 una en cada tornillo
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave tubo 10 mm con extensión** (o llave L 10 mm): el tornillo queda rebajado.



Cómo queda al final del paso 7

PASO 8 DE 21

8 Primera torre con techo: piso y 3 tubos

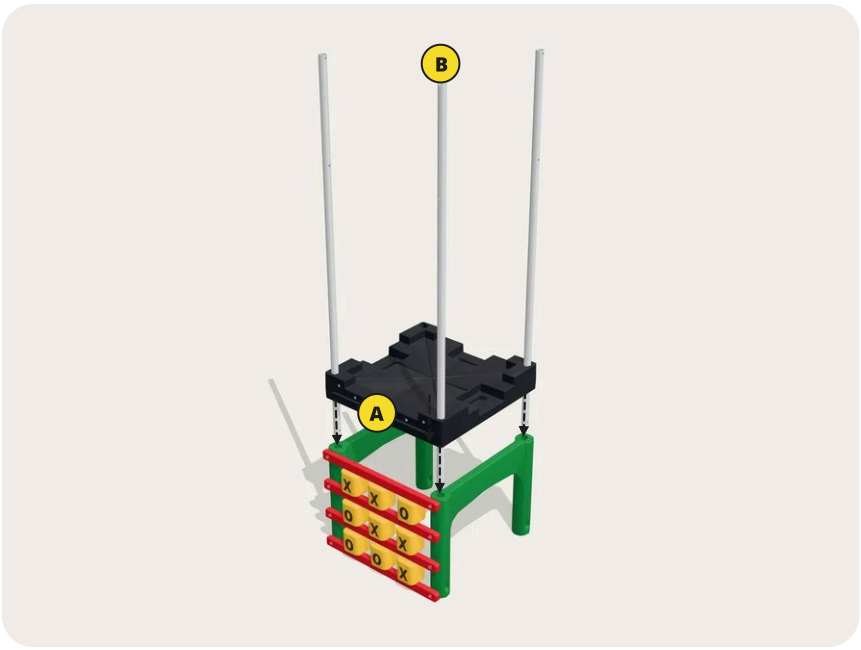

A Lado del piso sin rebaje: lado del ta-te-ti (pared con ventana)

B Los agujeros del tubo hacia arriba

Coloque el piso sobre las patas. Observe la posición del piso: el **lado sin rebaje queda del lado del ta-te-ti** (donde va la pared con ventana).

Inserte **3 tubos de 2000 mm** por las esquinas del piso hasta el fondo de las patas, con el agujero único hacia abajo.


> Las torres con techo se arman como la torre de las hamacas (pasos 1 a 6), con tubos de 2000 mm, sin las tapas y con el techo al final.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Piso
ref. 998711


3× Tubo 2000
ref. 998712

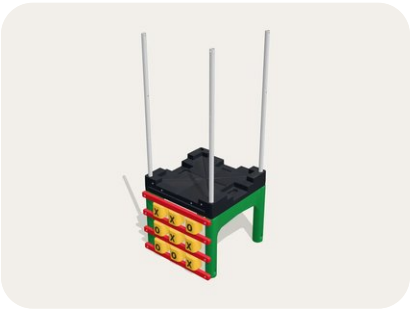

Cómo queda al final del paso 8

PASO 9 DE 21

9 Paredes de la primera torre con techo

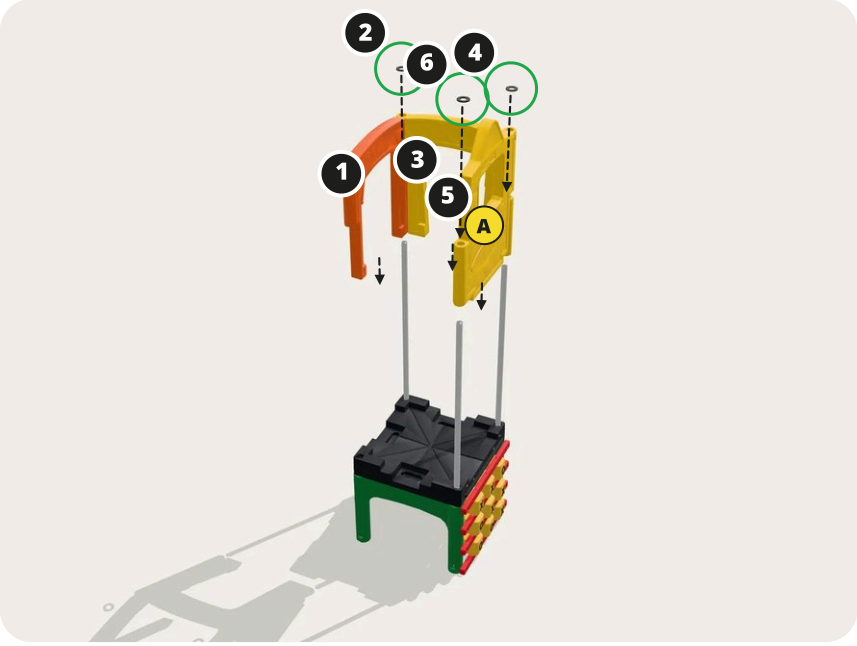

A Pared con ventana: lado del ta-te-ti

Encaje las paredes y los separadores de EVA en el mismo orden del paso 3:

1. Pared **naranja con círculos** (lado del puente a la torre de las hamacas) y **2.** EVA. **3.** Pared **amarilla a rayas** (lado del puente a la segunda torre con techo) y **4.** EVA.

5. Pared **con ventana** (lado del ta-te-ti) y **6.** EVA.

ATENCIÓN
Mantenga siempre los **remaches hacia afuera** y un separador de EVA entre dos paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **1×** Pared naranja con círculos ref. 998706
- **1×** Pared amarilla a rayas ref. 998707
- **3×** Separador de EVA ref. 998728
- **1×** Pared con ventana ref. 1000903




Cómo queda al final del paso 9

PASO 10 DE 21

10 Última pared, último EVA y 4.º tubo

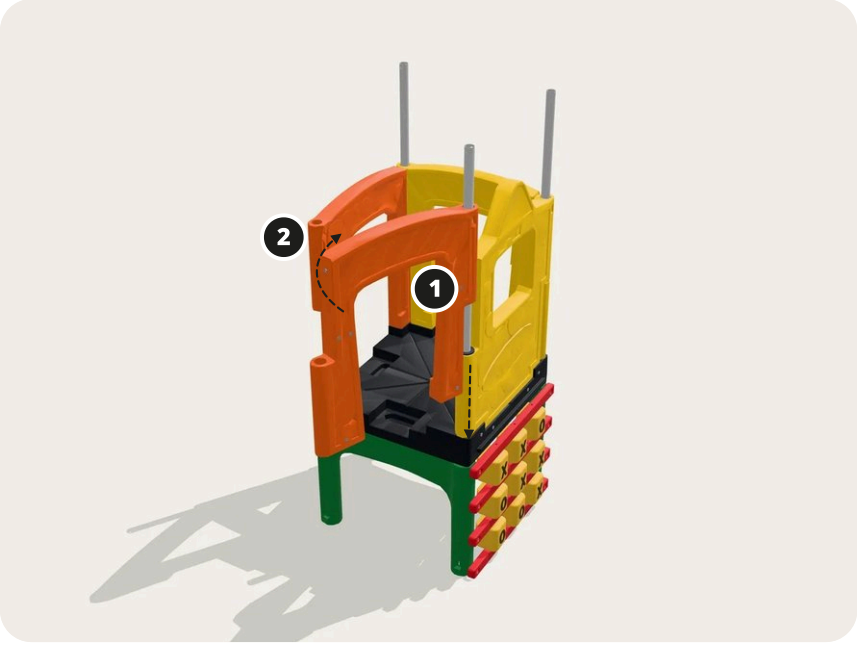

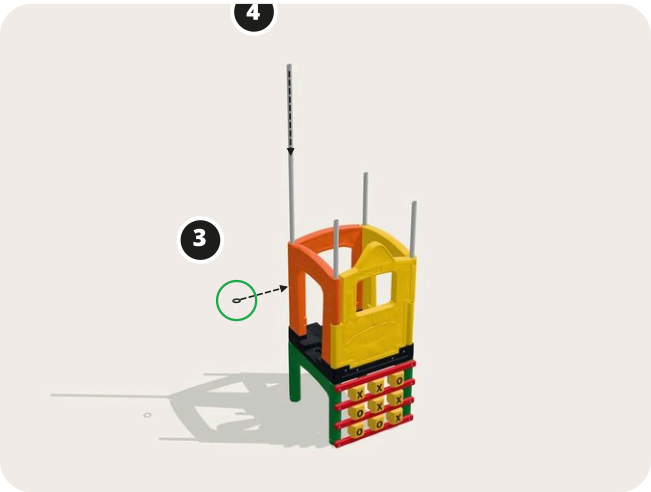


Último EVA (3) y 4.º tubo (4)

1. Encaje la pared **naranja a rayas** (lado del tobogán) en el tubo de la esquina ya armado y bájela en vertical, abierta hacia afuera. **2.** Apoyada en el piso, **gírela alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado.

3. Después encaje el **último separador de EVA por delante**, en horizontal, y **4.** baje el **4.º tubo** (agujero único hacia abajo), que traba las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pared naranja a rayas ref. 998726
- **1×** Separador de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 2000 ref. 998712

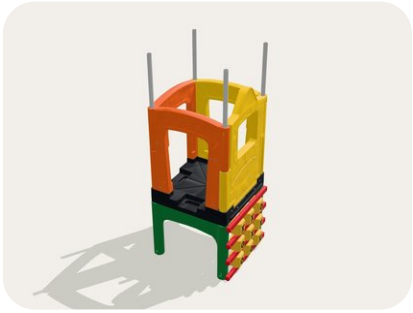

Cómo queda al final del paso 10


PASO 11 DE 21

11 Unir las paredes y techo




A 4 tornillos M6×90 + arandela, 1 en cada esquina

B El techo encaja sobre los 4 tubos

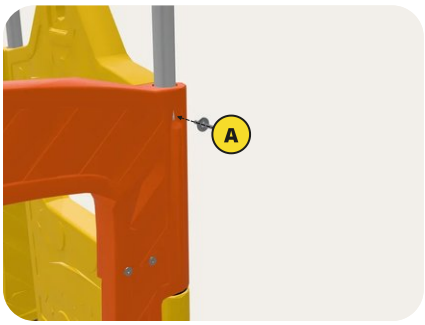

Tornillo M6×90 atravesando el tubo

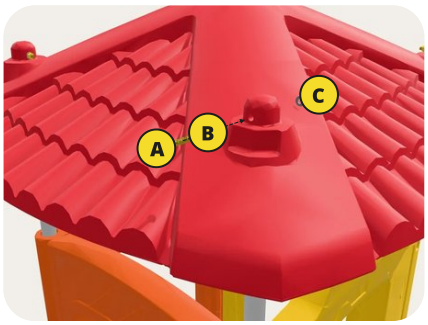

Fijación del techo en cada tubo


Una las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, de afuera hacia adentro.

Coloque el techo sobre los 4 tubos. En cada esquina, fíjelo con **tornillo M8×70**, **arandela plana M8 de los dos lados** y **tuerca autoblocante M8** (4 juegos, 8 arandelas): el tornillo entra con una arandela de un lado y, del otro lado, van la otra arandela y la tuerca.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Techo ref. 998705
- **8×** Arandela plana M8 dos en cada tornillo M8×70
- **4×** Tuerca autoblocante M8 amarilla ref. 2090323
- **4×** Tornillo hexagonal M8×70 (rosca total) ref. 2090329
- **4×** Arandela una en cada tornillo
- **4×** Tornillo hexagonal M6×90 ref. 2090460

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS



Herramienta: Llave 10 mm.



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sostiene la tuerca y la otra gira el tornillo.



Cómo queda al final del paso 11

PASO 12 DE 21


12 Segunda torre con techo




A Segunda torre con techo: ármela igual a la primera (pasos 7 a 11)

B Pared con ventana: lado del ta-te-ti


TORNILLOS Y HERRAMIENTAS

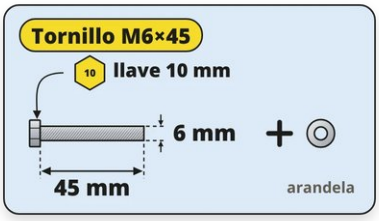

Herramienta: **Llave tubo 10 mm con extensión** (o llave L 10 mm): el tornillo queda rebajado.

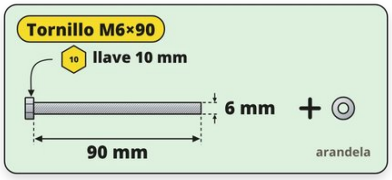

Herramienta: **Llave 10 mm**.

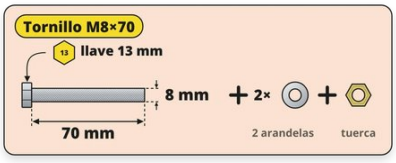

Herramienta: **2 llaves 13 mm**: una sostiene la tuerca y la otra gira el tornillo.

Arme la **segunda torre con techo** de la misma manera, repitiendo los pasos 7 a 11: patas y ta-te-ti, piso y 3 tubos de 2000 mm, las 4 paredes con los separadores de EVA, el 4.º tubo, los 4 tornillos M6×90 y el techo.

Es igual a la primera, **girada**: el ta-te-ti y la pared con ventana quedan del lado opuesto al de la primera torre, y el **lado del piso sin rebaje** queda del lado de ellos.

En esta torre: **amarilla a rayas** del lado del puente a la primera torre con techo, **naranja con círculos** del lado del puente a la torre del túnel y **naranja a rayas** del lado del tobogán.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Techo ref. 998705
- **1×** Pared naranja con círculos ref. 998706
- **1×** Pared amarilla a rayas ref. 998707
- **2×** Pata ref. 998708
- **4×** Travesaño del ta-te-ti ref. 998709
- **9×** Cubo del ta-te-ti ref. 998710
- **1×** Piso ref. 998711
- **4×** Tubo 2000 ref. 998712
- **1×** Pared naranja a rayas ref. 998726
- **4×** Separador de EVA ref. 998728
- **1×** Pared con ventana ref. 1000903
- **16×** Arandela plana M8 8 en el ta-te-ti y 8 en el techo
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **4×** Tuerca autobloca M8 amaril ref. 2090323
- **4×** Tornillo hexagona M8×70 (rosca total) ref. 2090329
- **4×** Arandela una en cada tornillo
- **4×** Tornillo hexagonal M6×90 ref. 2090460

PASO 13 DE 21


13 Torre del túnel



A Torre del túnel: ármela igual a la torre de las hamacas (pasos 1 a 6)

B Aquí va la pared amarilla con círculos (lado del túnel)

TORNILLO Y HERRAMIENTA

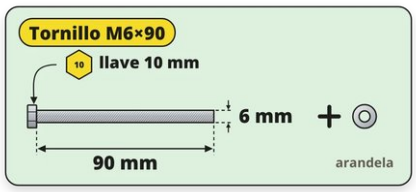

Herramienta: **Llave 10 mm**.

Arme la **torre del túnel**, la segunda torre sin techo, repitiendo los pasos 1 a 6: patas, piso, 4 tubos de 1550 mm con las tapas, las 4 paredes con los separadores de EVA y los 4 tornillos M6×90.

Aquí la cuarta pared es la **amarilla con círculos**, del lado del túnel, y el **lado del piso sin rebaje** queda de su lado.

En esta torre: **naranja con círculos** del lado del puente, frente a la pared naranja con círculos de la segunda torre con techo; **amarilla a rayas** del lado de la rampa; **naranja a rayas** del lado del tobogán.

> Ubique las 4 torres como en la imagen, dejando unos 80 cm entre los pisos: la torre de las hamacas al lado de la primera torre con techo, la segunda torre con techo detrás de la primera y la torre del túnel al lado de la segunda. Los puentes ajustan la distancia exacta en el próximo paso.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pared naranja con círculos ref. 998706
- **1×** Pared amarilla a rayas ref. 998707
- **2×** Pata ref. 998708
- **1×** Piso ref. 998711
- **1×** Pared naranja a rayas ref. 998726
- **4×** Separador de EVA ref. 998728
- **1×** Pared amarilla con círculos ref. 998730
- **4×** Tubo 1550 (torre sin techo) ref. 1003202
- **4×** Tapa del tubo ref. 1100137
- **4×** Arandela una en cada tornillo
- **4×** Tornillo hexagonal M6×90 ref. 2090460


PASO 14 DE 21

14 Puentes




A Puente entre las dos torres con techo: se fija de la misma manera

B Puente entre la segunda torre con techo y la torre del túnel: se fija de la misma manera

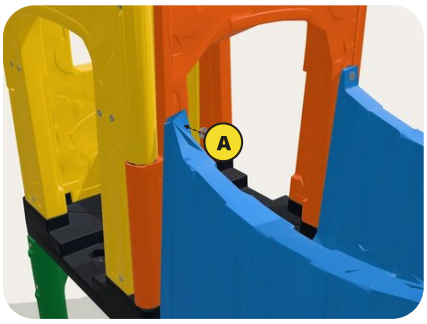

Arriba: solapa del puente en la pared

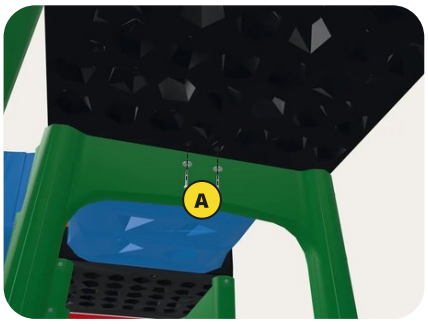

Abajo: por debajo del piso

Encaje los 3 puentes: entre la torre de las hamacas y la primera torre con techo (paredes naranjas con círculos), entre las dos torres con techo (paredes amarillas a rayas) y entre la segunda torre con techo y la torre del túnel (paredes naranjas con círculos). Cada puente lleva **8 tornillos M6×45 con arandela**.

Arriba: cada puente tiene **4 solapas**, 2 en cada punta. Cada solapa lleva **1 tornillo con arandela**, que pasa por la solapa y rosca en el **remache de la pared**.


Abajo: 2 tornillos por debajo de cada piso, de abajo hacia arriba.

ATENCIÓN
Los elementos fijados al piso (puentes, toboganes y rampas) deben atornillarse **de abajo hacia arriba**, además de las fijaciones en las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **3×** Puente ref. 1000902
- **24×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **24×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 14


PASO 15 DE 21

15 Toboganes




A Tobogán de la segunda torre con techo: se fija de la misma manera

B Tobogán de la torre del túnel: se fija de la misma manera

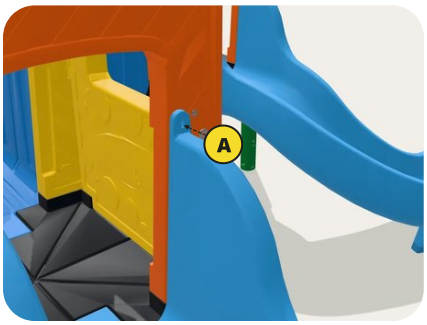

Arriba: solapa del tobogán en la pared

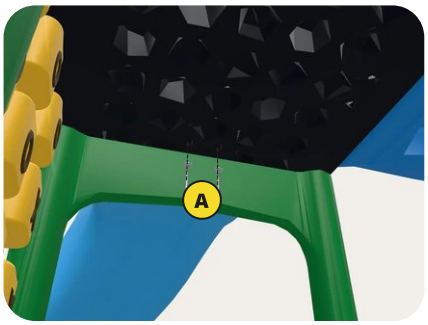

Abajo: por debajo del piso

Encaje los 3 toboganes en las paredes naranjas a rayas: uno en cada torre con techo y uno en la torre del túnel. Atorníllelos con **12 tornillos M6×45 con arandela**.

Cada tobogán tiene **2 puntos de fijación en la pared** (1 tornillo en cada solapa, en el remache de la pared) y **2 en el piso**, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO



3× Tobogán
ref. 998703




12× Tornillo hexagonal M6×45
ref. 2090194



12× Arandela
una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.



Cómo queda al final del paso 15

PASO 16 DE 21

16 Rampas de escalada



A Otra rampa de la torre de las hamacas: se fija de la misma manera (la rampa de la torre del túnel también)



Arriba: solapa de la rampa en la pared



Abajo: por debajo del piso


Encaje las 3 rampas: 2 en la torre de las hamacas (paredes amarilla a rayas y naranja a rayas) y 1 en la torre del túnel (pared amarilla a rayas). Atorníllelas con **12 tornillos M6×45 con arandela**.

Cada rampa tiene **2 puntos de fijación en la pared** y **2 en el piso**, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **3×** Rampa de escalada ref. 998704
- **12×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **12×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.



Cómo queda al final del paso 16


PASO 17 DE 21

17 Bases del tobogán túnel




A Base en la parte delantera del túnel: 2 tornillos M6×45 + arandela

B Travesaños pequeños unen las dos bases: 4 tornillos

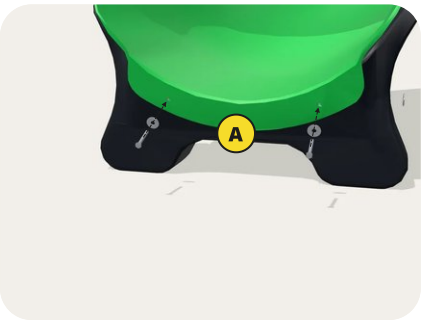

Base delantera en el túnel

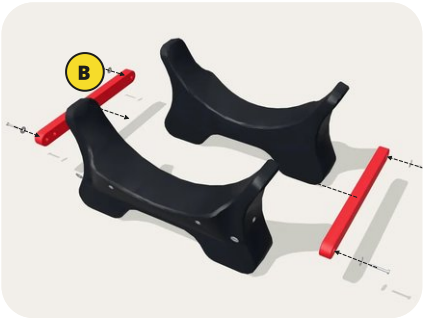

Travesaños unen las dos bases


Con el túnel en el suelo, al lado del playground, encaje una de las bases en la **parte delantera** del tobogán túnel y atorníllela (**2 tornillos M6×45 con arandela**).

Ubique la segunda base y atornille los **2 travesaños pequeños** para unir las dos bases (**4 tornillos M6×45 con arandela**).

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán túnel ref. 998702
- **2×** Base del tobogán túnel ref. 998714
- **2×** Travesaño pequeño ref. 953203
- **6×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 17

PASO 18 DE 21

18 Tobogán túnel en la torre del túnel



A 12 tornillos M6×45 + arandela alrededor de la boca del túnel

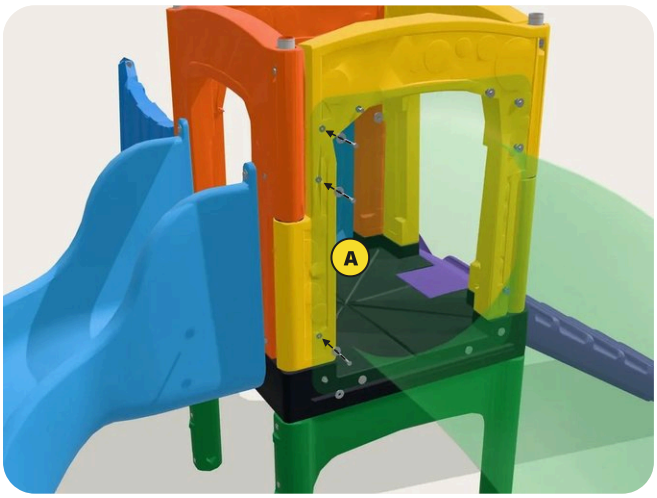

Tornillos de la boca del túnel

A Tornillo M6×45 + arandela, 3 en cada extremo de la boca del túnel


Encaje el tobogán túnel en la pared **amarilla con círculos** de la torre del túnel y atorníllelo con **12 tornillos M6×45 con arandela**: 3 en cada uno de los 4 extremos de la boca del túnel, de afuera hacia adentro, hasta los remaches de la pared.

PIEZAS DE ESTE PASO

12× Tornillo hexagonal M6×45
ref. 2090194

12× Arandela
una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 18

PASO 19 DE 21

19 Soporte rojo y aro de básquet



A Aro de básquet del lado de afuera del soporte

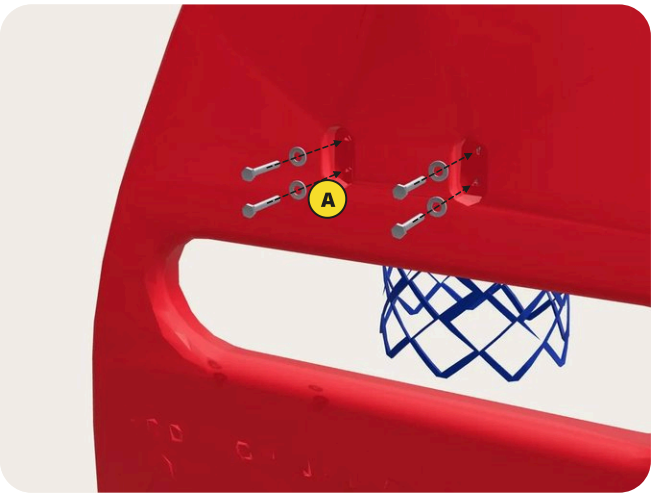

Tornillos del aro, por el lado de adentro del soporte

A 4 tornillos M6×45 + arandela, por el lado de adentro del soporte, hasta los remaches del aro


Encaje el **aro de básquet** del lado de afuera del soporte rojo de las hamacas.

Fíjelo con **4 tornillos M6×45 con arandela plana M8**, colocados por el lado de adentro del soporte hasta los remaches del aro.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Soporte rojo de las hamacas ref. 975408
- **1×** Aro de básquet ref. 988702
- **4×** Arandela plana M8 una en cada tornillo
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm**.




Cómo queda al final del paso 19


PASO 20 DE 21

20 Tubo de las hamacas

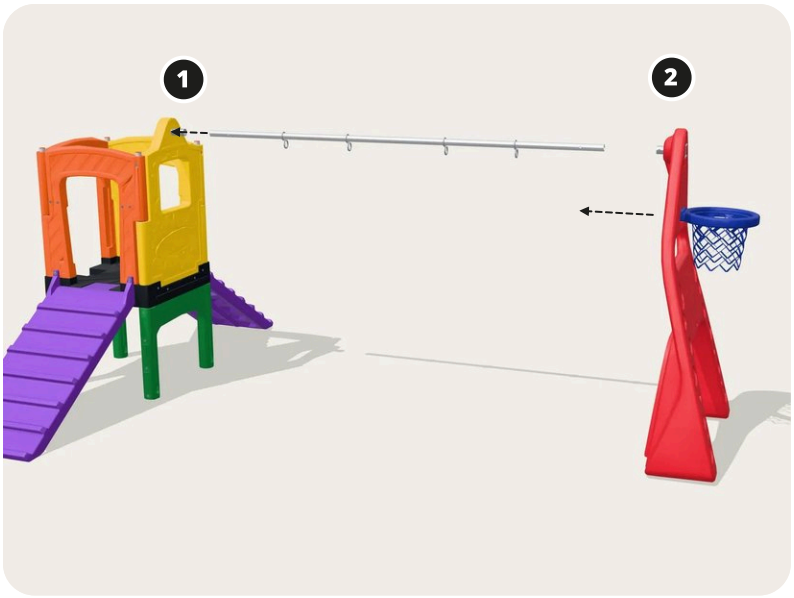

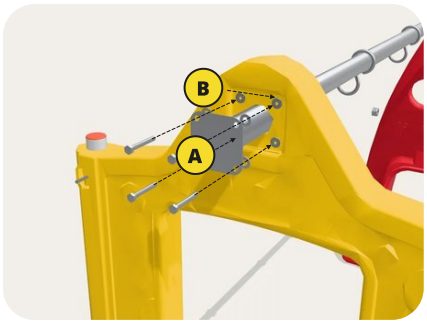

Traba por dentro de la torre de las hamacas

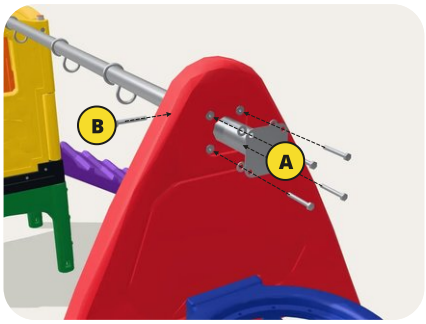

Traba por fuera del soporte rojo

Trabas metálicas: encaje una traba por dentro de la torre de las hamacas, con el manguito saliendo por el agujero de la pared con ventana para hamacas, y la otra por fuera del soporte rojo, en lo alto. Cada traba lleva **4 tornillos M6×45 con arandela plana M8**, hasta los remaches.

1. Encaje una punta del tubo de 2450 mm en la traba de la torre. **2.** Acerque el soporte rojo, encajando la otra punta del tubo en su traba.

En cada punta, sujete el tubo a la traba con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"** y **tuerca autoblocante**, atravesando la traba y el tubo.

> El soporte rojo queda alineado con la torre, con el tubo horizontal y los 4 ganchos hacia abajo. Se llena con agua antes del uso (paso 21).

PIEZAS DE ESTE PASO



2× Traba metálica de las hamacas
ref. 954312



1× Tubo 1,5" de las hamacas (2450)
ref. 1004301



8× Arandela plana M8
una en cada tornillo



8× Tornillo hexagonal M6×45
ref. 2090194




2× Tuerca autoblocante 5/16"
ref. 2090370




2× Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4"
ref. 2090392

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS



Herramienta: **Llave 10 mm.**




Herramienta: **2 llaves 13 mm**: una sostiene la tuerca y la otra gira el tornillo.



Cómo queda al final del paso 20

PASO 21 DE 21

21 Hamacas

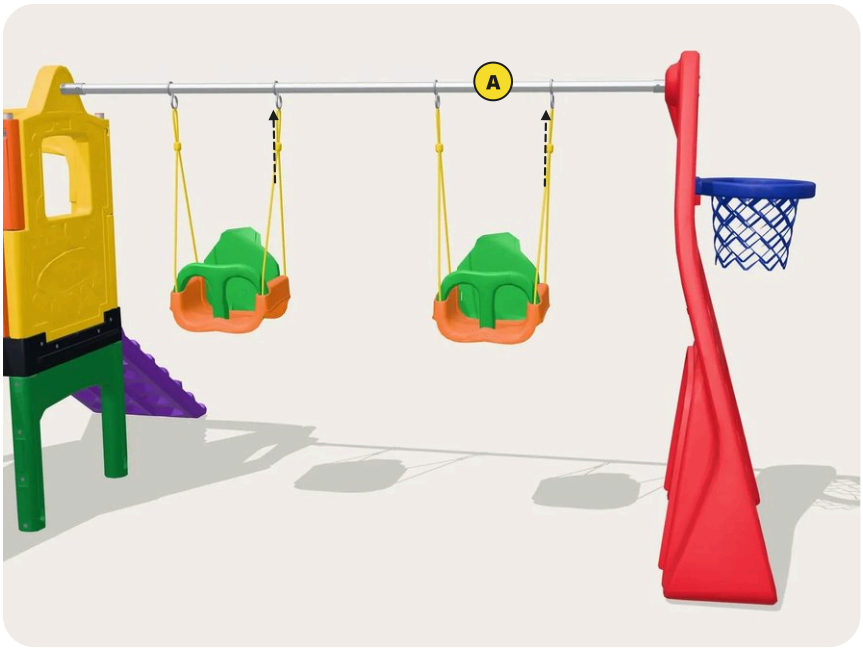

A Ganchos de las cuerdas en los ganchos del tubo



A Respaldo: posición A (hasta 24 meses) o B (hasta 36 meses)

B Protección delantera con el cinturón de seguridad

C Cuerda por los agujeros de la base, con nudo en 8 debajo del asiento

Las hamacas ya vienen armadas; revíselas en la instalación. **Respaldo:** encájelo en el asiento hasta escuchar el clic, en la **posición A** para niños de hasta 24 meses o en la **posición B** hasta 36 meses.

Cinturón de seguridad: pase la parte del cinturón sin hebilla por las ranuras del respaldo, abrazando la pieza, con las puntas sueltas hacia adelante. Coloque el pasador de la "T" por dentro de la estructura de la hamaca y encaje la hebilla con el **lado de las ranuras hacia arriba**.

Cuerdas: pasan por los agujeros de la base, alojadas en la ranura de la protección, con **nudo en 8** en cada parte delantera, debajo del asiento, y trabadas en las aletas de la parte inferior trasera del asiento.

Cuelgue las 2 hamacas del tubo con los **ganchos** de las puntas de las cuerdas, en los **4 ganchos del tubo**.

ATENCIÓN

Antes del uso, llene el soporte rojo con agua por la válvula de llenado, hasta el nivel de la propia válvula. Se sugiere colocar 50 g de cloro por la válvula cada 120 días, para evitar microorganismos e insectos. Carga máxima de **23 kg en cada hamaca**; las hamacas no deben reemplazarse por otros modelos.

Quien la instaló es responsable de revisar los nudos de la parte inferior de la hamaca y aplicar su propio peso sobre el asiento, para garantizar que esté en condiciones seguras de uso. **Use siempre el cinturón de seguridad** ajustado al niño. La hamaca acompaña el crecimiento: para adaptarla, retire el respaldo y la protección por las trabas debajo del asiento.

PIEZAS DE ESTE PASO



2× Hamaca
ref. 9355.B


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se atornilla cada pieza



Puente

Tornillo M6×45 + arandela por la solapa del puente, hasta el remache de la pared. 4 solapas por puente, 1 tornillo en cada una.

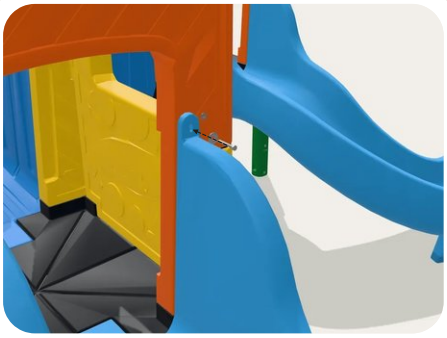


Tobogán

Tornillo M6×45 + arandela por la solapa del tobogán, hasta el remache de la pared. 2 por tobogán.



Rampa de escalada

Tornillo M6×45 + arandela por la solapa de la rampa, hasta el remache de la pared. 2 por rampa.

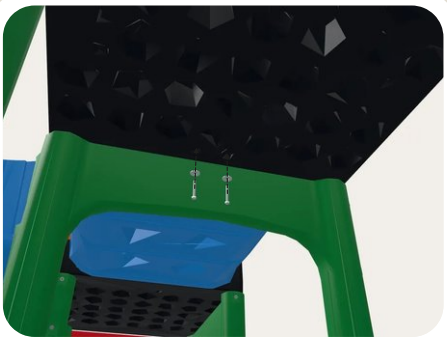

Fijación inferior

Puentes, toboganes y rampas: 2 tornillos M6×45 + arandela por debajo del piso, siempre de abajo hacia arriba.




Pared

Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro, atravesando las dos paredes y el tubo. 1 en cada esquina.




Techo

Tornillo M8×70 con arandela plana M8 de los dos lados y tuerca autoblocante M8. 1 juego en cada tubo.

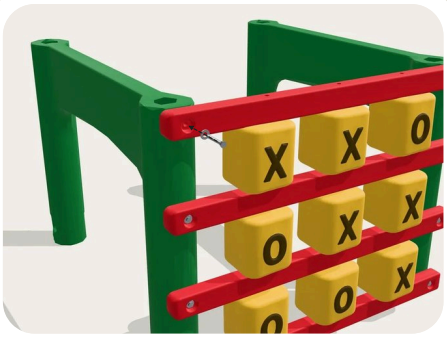


Ta-te-ti

Tornillo M6×45 + arandela plana M8, rebajado en la punta de cada travesaño, hasta el remache de la pata. 8 por ta-te-ti.

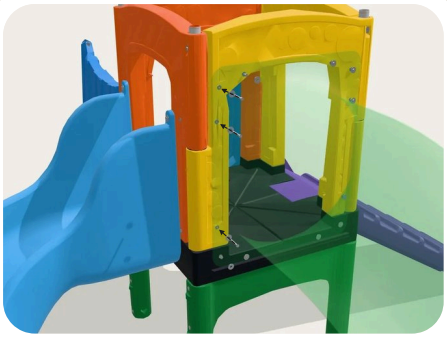


Tobogán túnel

Tornillo M6×45 + arandela, 3 en cada extremo de la boca del túnel, hasta los remaches de la pared amarilla con círculos.

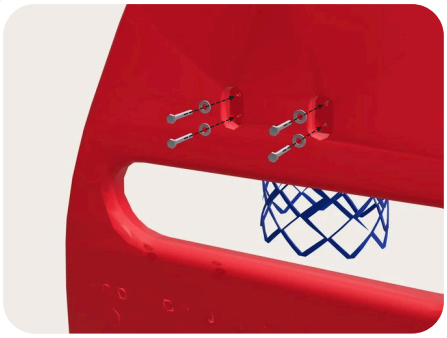

Aro de básquet

4 tornillos M6×45 + arandela plana M8, por el lado de adentro del soporte rojo, hasta los remaches del aro.

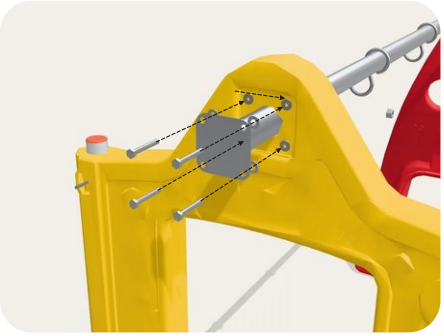

Tubo de las hamacas

Traba sujeta con 4 tornillos M6×45 + arandela plana M8; el tubo se traba con tornillo 5/16" × 2 1/4" y tuerca autoblocante.



Armado terminado

Haga la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, habilítelo para el uso.**

Antes de habilitar el uso, llene con agua el soporte rojo de las hamacas. Carga máxima de 23 kg en cada hamaca; use siempre el cinturón de seguridad.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en tramos con cambio de dirección, permitiendo el acceso y el giro de cochecitos o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **700 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm de los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) a partir del final de la sección de salida.

Piso: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con inclinación transversal de 2% como máximo. Se recomienda el uso sobre césped, arena, alfombra u otro piso blando y plano.

Lugar: analice antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiera un lugar aireado, con sol de la mañana y protegido de corrientes de viento; no instale en sótanos o garajes. Nunca use cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, los portones deben abrir hacia afuera, con abertura mínima de 1 m.

Hamacas: los equipos de hamacas uno al lado del otro deben tener como mínimo **1,50 m** entre la proyección de la estructura de uno y el asiento del otro; equipos estáticos al lado de hamacas, como mínimo **2,50 m** desde la proyección de la estructura hasta el asiento de la hamaca. La superficie de absorción de impacto debe tener un ancho mínimo de **1,75 m**.

Área reservada para instalación e impacto de los toboganes: alrededor de **8,3 × 5,2 m**.

Soporte rojo de las hamacas: antes del uso, llénelo con agua por la válvula de llenado hasta el nivel de la propia válvula; se sugieren 50 g de cloro por la válvula cada 120 días. Carga máxima de 23 kg en cada hamaca.

Kits de anclaje y placas: el producto incluye 4 kits de anclaje al piso (ref. 998732), para fijar el playground sobre una base de hormigón, y 3 placas de recomendaciones (ref. 998715), para fijar en un lugar visible.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantenga el playground seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Terminación de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes filosos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los ítems de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y fisuras
- Terminación: fisuras, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Hamacas: asientos, nudos de las cuerdas, ganchos y agua del soporte rojo

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no use pinturas, solventes u otros productos químicos)
- Mantenga los espacios libres y los orificios de drenaje limpios
- Reemplace piezas de fijación, piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Modificaciones que alteren la seguridad solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Grand Play · ref. 1005.4
Guarde este manual para futuras consultas.