Ilha dos Fofossauros

ref. 1008.7

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/Z4eFzEBvd80



Medidas do produto: **3,90 × 1,37 × 2,23 m**
Uma torre com 4 paredes de dinossauros, rampa de escalada, escorregador em 3 módulos, escalada e 2 copas de árvore
Faixa etária: 3 a 8 anos
Montagem por um adulto — pode ser feita por uma só pessoa.
15 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Siga a orientação dos tubos: o **furo único fica embaixo**, alinhado com o furo da perna, e os **furos de cima ficam para cima**.
- Todos os parafusos devem ser fixados com **arruelas**, para um aperto mais uniforme e seguro.
- Paredes sempre com os **rebites para o lado externo**, e sempre um **espaçador de EVA** entre duas paredes.
- Rampa, escorregador e tampa do piso são parafusados no piso **de baixo para cima**.

Ferramentas




- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×45 (12 un, passos 1, 2, 11 e 14) e parafusos M6×90 (4 un, passo 10)
- **Chave 13 mm** de boca ou combinada: parafusos M8×40 (4 un, passos 12 e 13)
- **2 chaves 13 mm** (ou chave + soquete 13 mm): parafusos 5/16" × 2" com porca (8 conjuntos, passos 12 e 13) e 5/16" × 2 1/4" com porca (2 conjuntos, passo 15). Uma segura a porca e a outra gira o parafuso.
- Alicate


Não há valores específicos de aperto dos elementos de fixação. Os rebites já vêm instalados nas peças.

Parafusos deste playground


Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.




12× Parafuso M6×45 · passos 1, 2, 11 e 14

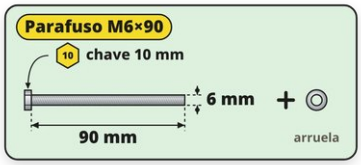


4× Parafuso M6×90 · passo 10

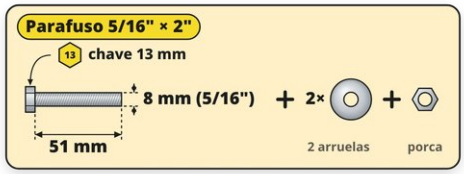

8× Parafuso 5/16" × 2" · passos 12 e 13



4× Parafuso M8×40 · passos 12 e 13

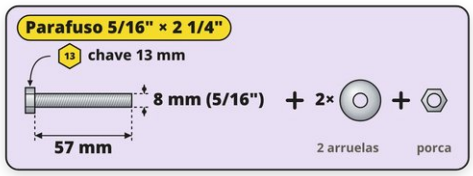

2× Parafuso 5/16" × 2 1/4" · passo 15

LISTA DE MATERIAIS

Peças da Ilha dos Fofossauros



PISO MARROM — 1×
Nº 1 · ref. 1022110



PERNA — 1×
Nº 2 · ref. 998708



ESCALADA FOFOSSAUROS — 1×
Nº 3 · ref. 1022103




TAMPA DO PISO — 1×
Nº 4 · ref. 1022105

TUBO 2210 mm — 2×
Nº 5 · ref. 1022130

TUBO 1550 mm — 2×
Nº 6 · ref. 1003202



TAMPA DO TUBO — 2×
Nº 7 · ref. 1100137




PAREDE FOFOSSAURO TRIX VERDE — 1×
Nº 8 · ref. 1022101



PAREDE COM BOLINHAS AMARELA — 1×
Nº 9 · ref. 998727



PAREDE FOFOSSAURO TRIX LARANJA — 1×
Nº 10 · ref. 1022111



PAREDE FOFOSSAURO SCOT ROXA — 1×
Nº 11 · ref. 1022102



VEDAÇÃO DE EVA — 4×
Nº 12 · ref. 998728



RAMPA AZUL — 1×
Nº 13 · ref. 1022114



ESCORREGADOR – MÓDULO DE ENTRADA — 1×
Nº 14 · ref. 1022107



ESCORREGADOR – MÓDULO RETO — 1×
Nº 15 · ref. 1022108



ESCORREGADOR – MÓDULO DE SAÍDA — 1×
Nº 16 · ref. 1022109



COPA DE ÁRVORE — 2×
Nº 17 · ref. 1022104



PARAFUSO SEXT. M6 × 45 mm — 12×
Nº 18 · ref. 2090194



PARAFUSO SEXT. M6 × 90 mm — 4×
Nº 19 · ref. 2090460



PARAFUSO SEXT. 5/16" × 2" — 8×
Nº 20 · ref. 1090113



PARAFUSO SEXT. 5/16" × 2 1/4" — 2×
Nº 21 · ref. 2090392



PARAFUSO SEXT. M8 × 40 mm — 4×
Nº 22 · ref. 2090320



PORCA AUTOTRAVANTE 5/16" — 10×
Nº 23 · ref. 2090370



ARRUELA ABA LARGA — 40×
Nº 24 · ref. 2090347



REBITE 8SJN-M6 — 46×
Nº 25 · ref. 2090183 · já vêm instalados

MONTAGEM DO PRODUTO


Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1


PASSO 1 DE 15

Base: perna, escalada e piso

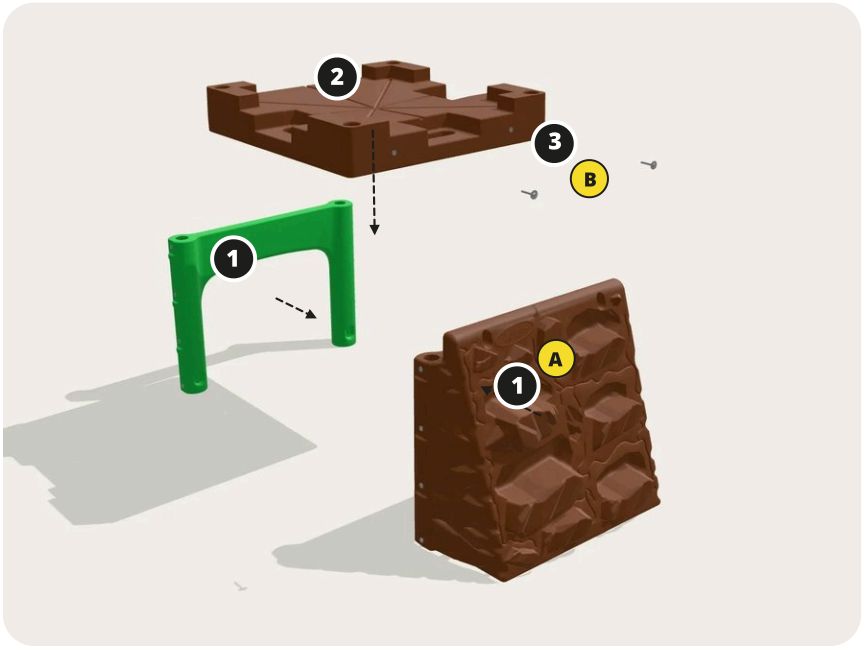

A Escalada marrom: faz as pernas do lado da parede amarela

B 2 parafusos M6×45 + arruela prendem a escalada no piso

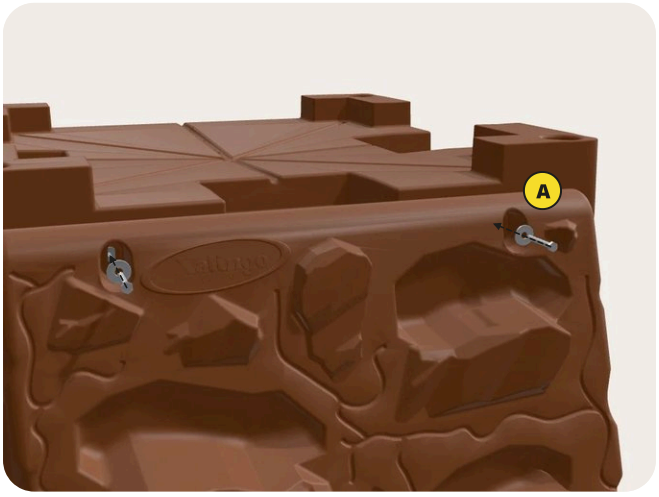

Parafuso da escalada no piso

A Parafuso M6×45 + arruela, por fora da escalada, até o piso

Posicione a **perna verde** e a **escalada marrom**: a escalada faz as pernas do outro lado do playground.

Coloque o **piso marrom** por cima das duas peças.


Prenda a escalada no piso com **2 parafusos M6×45 com arruela**, colocados por fora da escalada.

> Monte o playground já no local de uso, sobre piso plano: depois de pronto, ele é pesado para mudar de lugar.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Perna ref. 998708
- **1×** Escalada (parede de escalar) ref. 1022103
- **1×** Piso marrom ref. 1022110
- **2×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Como fica ao final do passo 1


PASSO 2 DE 15

2 Tampa do piso

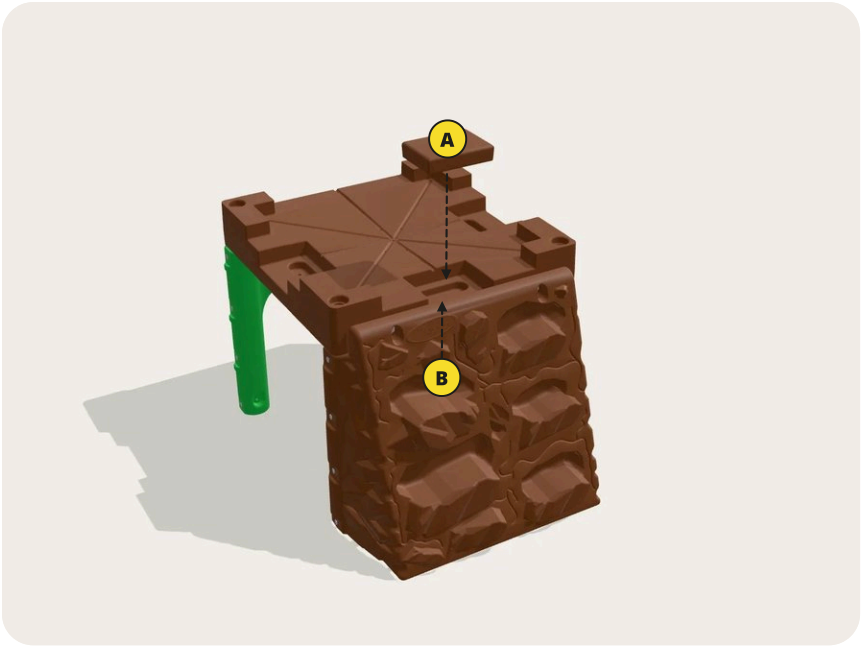

A Tampa do piso: encaixe no piso, do lado da escalada

B 2 parafusos M6×45 + arruela por baixo do piso, de baixo para cima

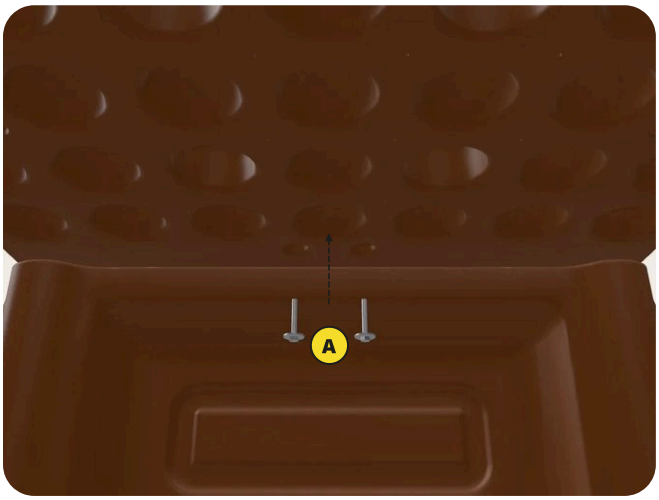

Por baixo do piso

A Por baixo do piso: parafuse de baixo para cima


Encaixe a **tampa do piso** (o bloco marrom) no piso, do lado da escalada.

Parafuse por baixo do piso com **2 parafusos M6×45 com arruela**, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Tampa do piso ref. 1022105
- **2×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: Chave 10 mm.



Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 15

3 Tubos

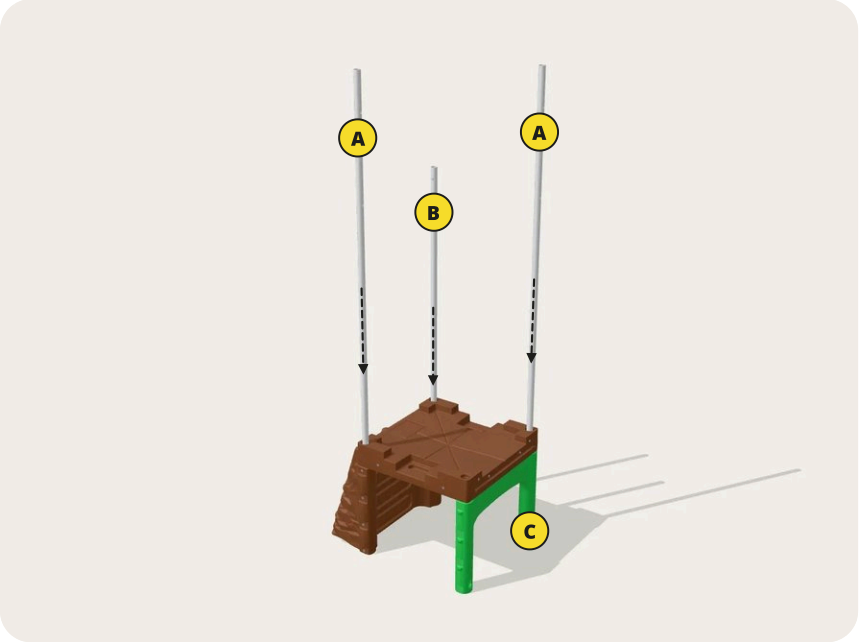

A Tubos maiores (2210 mm): onde vão as copas das árvores

B Tubo menor (1550 mm)

C Furo único do tubo para baixo, alinhado com o furo da perna



Furo de baixo do tubo alinhado com a perna

A Furo do tubo alinhado com o furo da perna

Insira os **2 tubos maiores (2210 mm)** nos cantos indicados, até o fundo das pernas: é neles que vão as copas das árvores.

Insira **1 tubo menor (1550 mm)** no canto indicado. O outro tubo menor entra no passo 9.

ATENÇÃO
Orientação dos tubos: o **furo único vai para baixo**, alinhado com o furo da perna, e os **furos de cima ficam para cima**.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tubo 1550 (menor)
ref. 1003202


2× Tubo 2210 (maior)
ref. 1022130



Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 15

4 Identifique as paredes

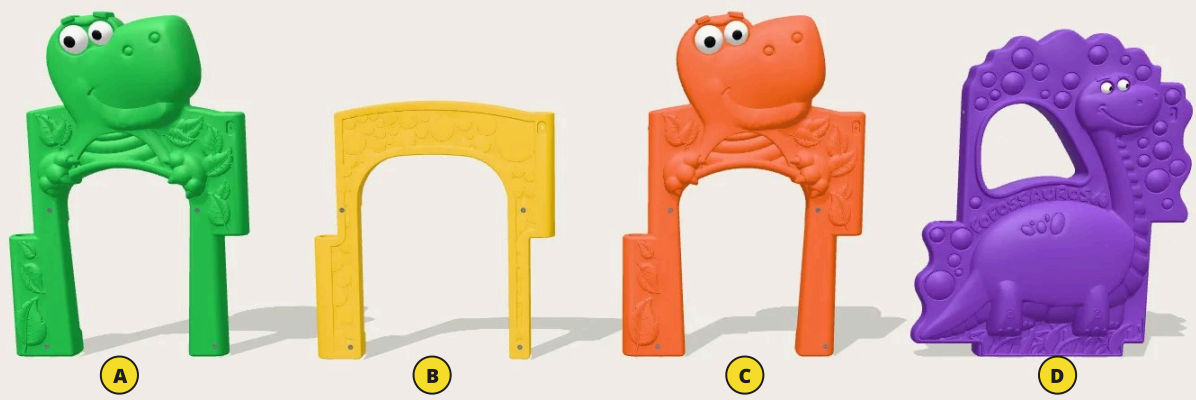

- **A** Trix verde: lado do escorregador
- **B** Amarela com bolinhas: lado da escalada
- **C** Trix laranja: lado da rampa
- **D** Scot roxa: a última, gira para fechar


O Ilha dos Fofossauros tem **4 paredes**: os dinossauros **Trix verde**, **Trix laranja** e **Scot roxo** e a **parede amarela com bolinhas**.

Trix verde: lado do escorregador. **Amarela com bolinhas**: lado da escalada. **Trix laranja**: lado da rampa. **Scot**: a última parede, do lado oposto ao da escalada.

ATENÇÃO
Ao montar as paredes, mantenha sempre os **rebites para o lado externo**: eles servem para fixar a rampa e o escorregador.

PASSO 5 DE 15

5 Parede Trix verde

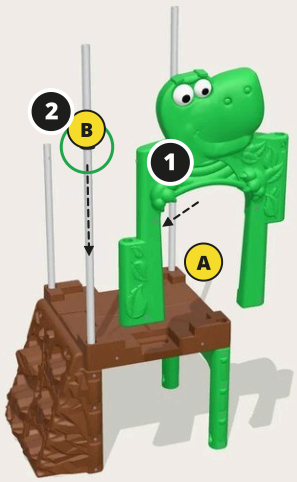

A Trix verde: lado do escorregador

B Espaçador de EVA por cima, no canto, antes da parede seguinte

Encaixe a parede **Trix verde** descendo pelos tubos, do lado onde vai o **escorregador**.

Coloque um **espaçador de EVA** por cima, no canto onde vai encostar a parede seguinte.

ATENÇÃO
O espaçador de EVA vai **por cima, antes** da parede que fecha aquele canto: sempre fica um espaçador de EVA entre duas paredes.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Parede Fofossauro Trix verde ref. 1022101



Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 15

6 Parede amarela com bolinhas

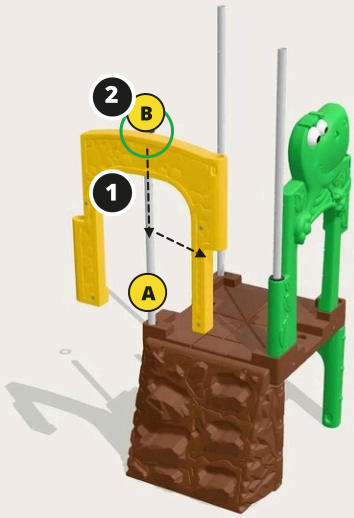

A Amarela com bolinhas: lado da escalada

B Espaçador de EVA por cima, no canto, antes da parede seguinte

Encaixe a parede **amarela com bolinhas** descendo pelos tubos, do lado da **escalada**.

Coloque o próximo **espaçador de EVA** por cima, no canto seguinte.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Parede com bolinhas amarela ref. 998727
- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728



Como fica ao final do passo 6

PASSO 7 DE 15

7 Parede Trix laranja

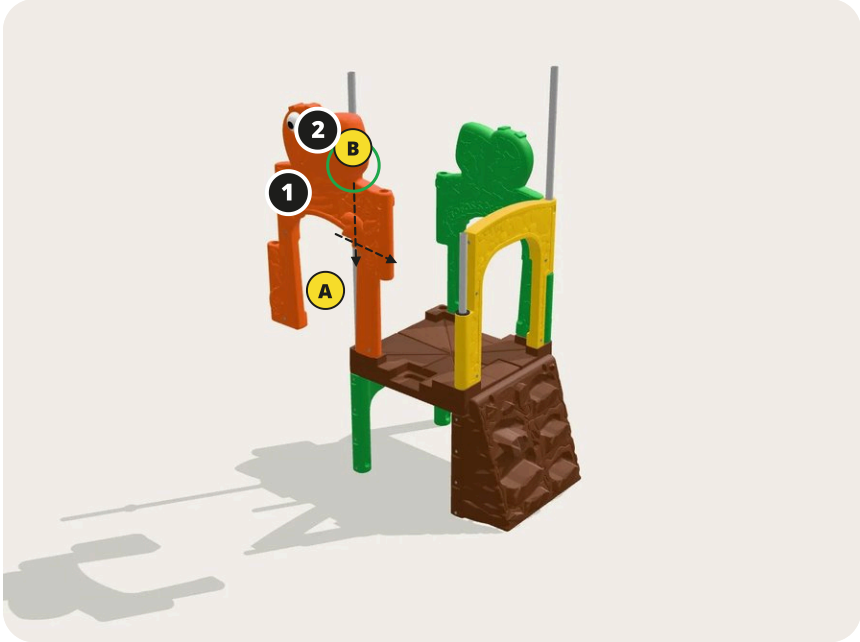

A Trix laranja: lado da rampa

B Espaçador de EVA por cima, no canto, antes da parede seguinte

Encaixe a parede **Trix laranja** descendo pelos tubos, do lado da **rampa**.

Coloque o terceiro **espaçador de EVA** por cima, no outro canto.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728




1× Parede Fofossauro Trix laranja
ref. 1022111

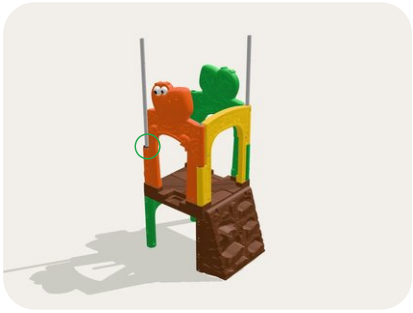

Como fica ao final do passo 7

PASSO 8 DE 15

8 Parede Scot

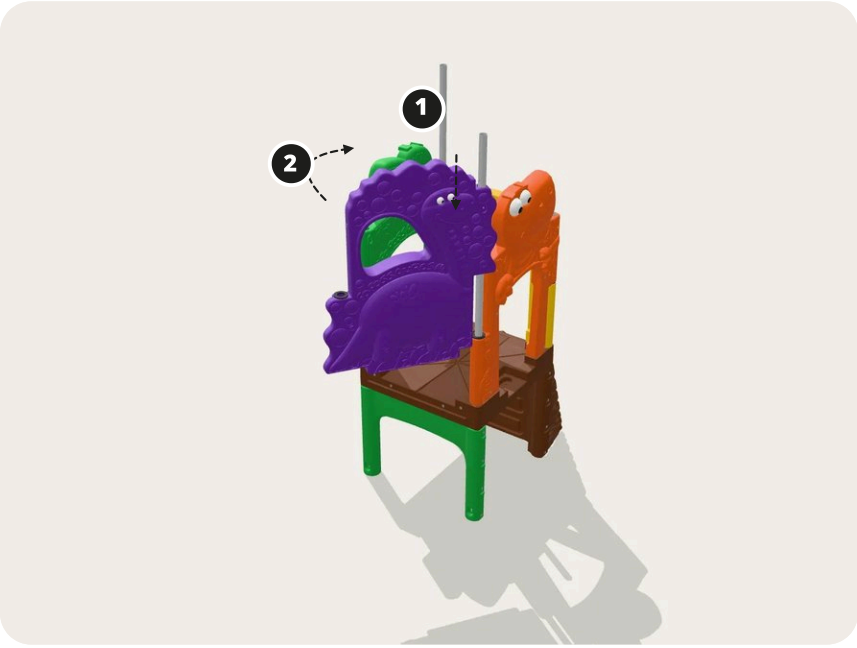

Encaixe o último **espaçador de EVA** na parede **Scot**, no canto que vai encostar na Trix verde.

1. Encaixe a ponta da Scot no **tubo maior** do canto da Trix laranja e desça a parede na vertical, com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar na **Trix verde**.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728




1× Parede Fofossauro Scot roxa
ref. 1022102

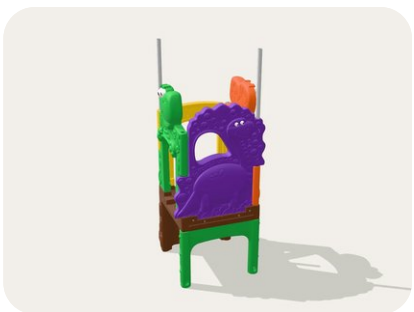

Como fica ao final do passo 8

PASSO 9 DE 15

9 Último tubo e tampas

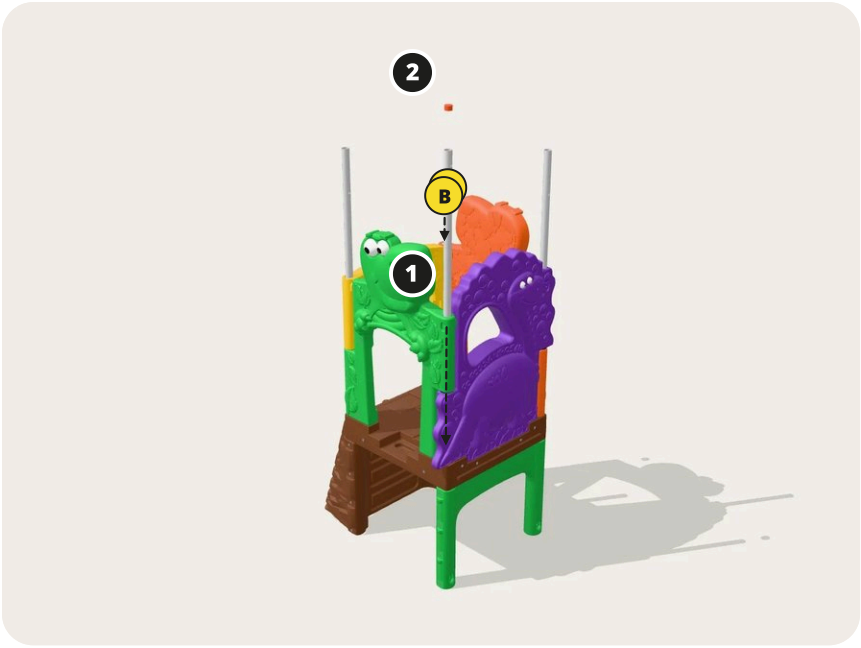

A Desça o último tubo (1550 mm): ele trava as paredes

B Tampas no topo dos 2 tubos menores

Desça o **último tubo menor (1550 mm)** no canto entre a Scot e a Trix verde, com o furo único para baixo: ele atravessa as paredes e o EVA e trava o conjunto.

Encaixe as **2 tampas** no topo dos 2 tubos menores.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tubo 1550 (menor)
ref. 1003202

2× Tampa do tubo
ref. 1100137



Como fica ao final do passo 9

PASSO 10 DE 15

10 Unir as paredes



A 4 parafusos M6×90 atravessam os tubos (1 em cada canto)



Parafuso M6×90 atravessando o tubo

A Parafuso M6×90 + arruela, de fora para dentro

Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados **de fora para dentro**.


Os tubos têm furos passantes que permitem a passagem dos parafusos.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Arruela
uma em cada parafuso

4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm.**




Como fica ao final do passo 10


PASSO 11 DE 15

11 Rampa



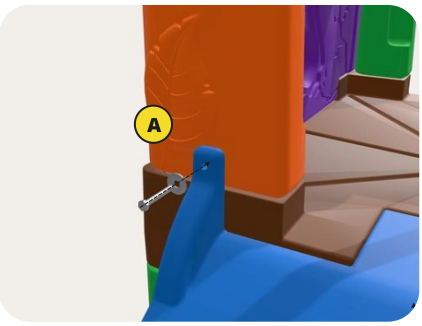

Em cima: aba da rampa na parede

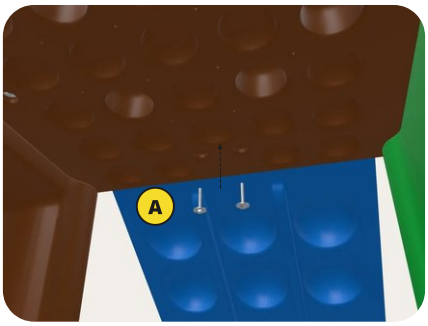

Embaixo: por baixo do piso

Encaixe a **rampa azul** do lado da **Trix laranja** e parafuse com **4 parafusos M6×45 com arruela**.

Em cima: 1 parafuso em cada aba da rampa, até o rebite da parede.


Embaixo: 2 parafusos por baixo do piso, de baixo para cima.

ATENÇÃO
Itens fixados no piso (rampa e escorregador) devem ser parafusados **de baixo para cima**, além das fixações nas paredes.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Rampa azul ref. 1022114
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm**.




Como fica ao final do passo 11

PASSO 12 DE 15

12 Escorregador: entrada e módulo reto

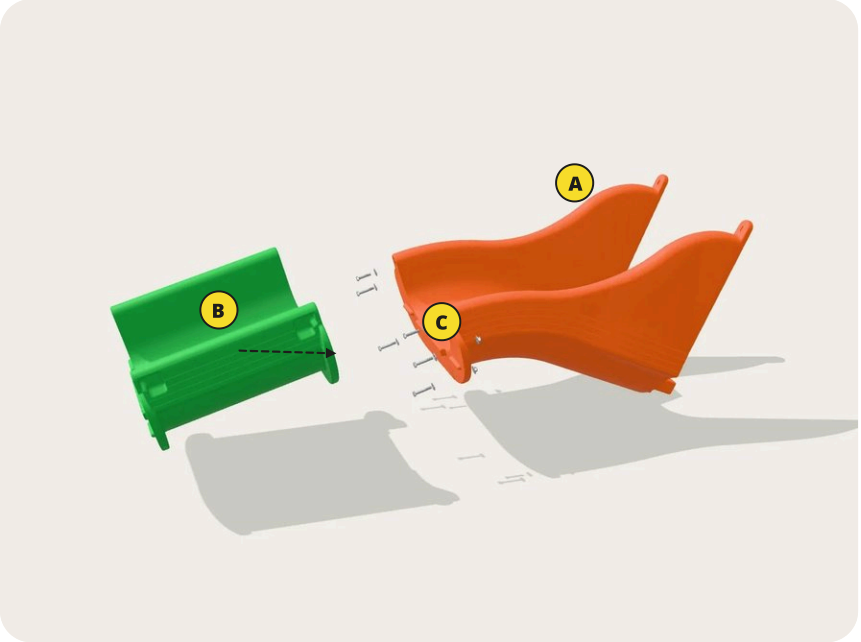


- **A** Monte o escorregador no chão, separado da torre
- **B** Módulo reto encaixa por baixo do módulo de entrada
- **C** Em cada lado: 2 parafusos 5/16" + 1 parafuso M8×40



Na aba: parafuso 5/16" × 2" com porca

- **A** Na aba: parafuso 5/16" × 2" + arruela dos dois lados + porca (atravessa as duas peças)



No rebaixo: parafuso M8×40 no rebite

- **A** No rebaixo: parafuso M8×40 + arruela, rosqueado no rebite M8

Monte o escorregador **no chão, separado da torre**, em frente à **Trix verde**.

Encaixe o **módulo reto** (verde) por baixo da ponta do **módulo de entrada** (laranja).

Na **aba**: **4 parafusos 5/16" × 2"**, cada um com **arruela dos dois lados** e **porca autotravante**.

No **rebaixo**, em cima: **2 parafusos M8×40 com arruela**, rosqueados nos rebites M8.

ATENÇÃO


Não troque os parafusos. Na **aba** vai o **5/16" × 2"**, atravessando as duas peças, com arruela dos dois lados e porca. No **rebaixo** vai o **M8×40** com arruela, rosqueado no **rebite M8**. Nunca force o 5/16" no rebite: estraga o rebite e a peça.

> Use 2 chaves de 13 mm nos parafusos 5/16": uma segura a porca e a outra gira o parafuso.


PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Escorregador: módulo de entrada ref. 1022107
- **1×** Escorregador: módulo reto ref. 1022108
- **4×** Parafuso sextavado 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Parafuso sextavado M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arruela duas em cada parafuso 5/16"; uma em cada M8×40
- **4×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370

PARAFUSOS E FERRAMENTAS



Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.




Ferramenta: Chave 13 mm.



Como fica ao final do passo 12


PASSO 13 DE 15

13 Escorregador: módulo de saída

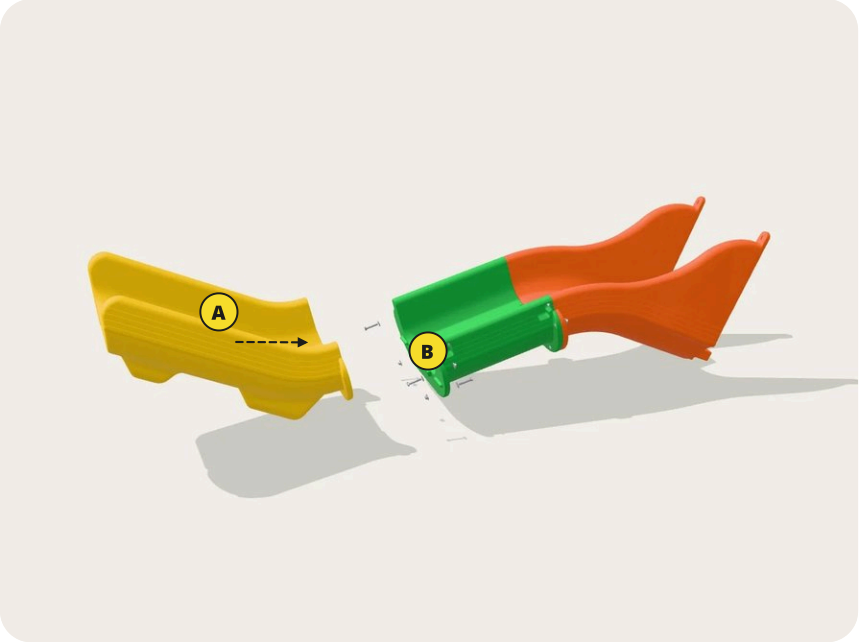


A Módulo de saída encaixa por baixo do módulo reto

B Em cada lado: 2 parafusos 5/16" + 1 parafuso M8×40



Na aba: parafuso 5/16" × 2" com porca

A Na aba: parafuso 5/16" × 2" + arruela dos dois lados + porca (atravessa as duas peças)



No rebaixo: parafuso M8×40 no rebite

A No rebaixo: parafuso M8×40 + arruela, rosqueado no rebite M8

Ainda no chão, encaixe o **módulo de saída** (amarelo) por baixo da ponta do módulo reto.


Una os dois módulos da mesma forma: na **aba**, **4 parafusos 5/16" × 2"** com arruela dos dois lados e porca autotravante; no **rebaixo**, **2 parafusos M8×40 com arruela** nos rebites M8.

ATENÇÃO
Não troque os parafusos. Na **aba** vai o **5/16" × 2"**, atravessando as duas peças, com arruela dos dois lados e porca. No **rebaixo** vai o **M8×40** com arruela, rosqueado no **rebite M8**. Nunca force o 5/16" no rebite: estraga o rebite e a peça.


PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Escorregador: módulo de saída ref. 1022109
- **4×** Parafuso sextavado 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Parafuso sextavado M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arruela duas em cada parafuso 5/16"; uma em cada M8×40
- **4×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370

PARAFUSOS E FERRAMENTAS



Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.




Ferramenta: **Chave 13 mm**.




Como fica ao final do passo 13

PASSO 14 DE 15


14 Escorregador na torre

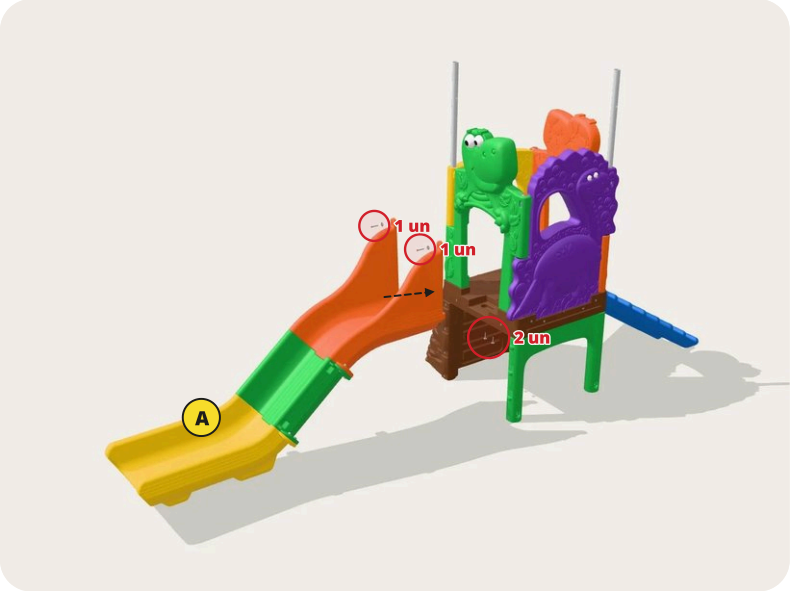

A Engate o escorregador montado do lado da Trix verde

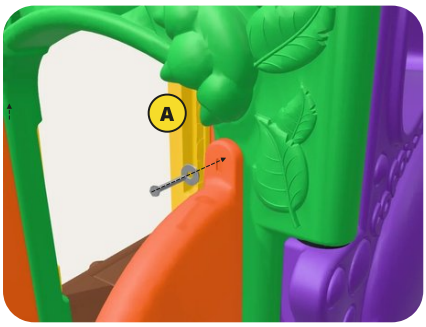

Em cima: aba do escorregador na parede

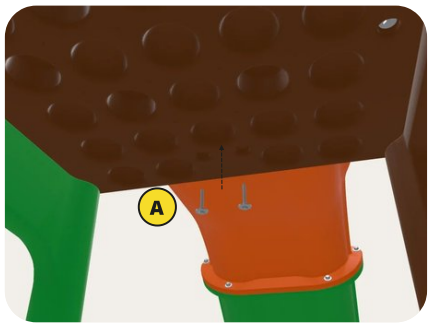

Embaixo: por baixo do piso

Leve o **escorregador montado** até a torre e engate o módulo de entrada do lado da **Trix verde**.

Parafuse com **4 parafusos M6×45 com arruela**.

Em cima: 1 parafuso em cada aba do escorregador, até o rebite da parede.

Embaixo: 2 parafusos por baixo do piso, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO




4× Parafuso sextavado M6×45
ref. 2090194




4× Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm**.




Como fica ao final do passo 14

PASSO 15 DE 15

15 Copas das árvores



A As copas encaixam no topo dos 2 tubos maiores

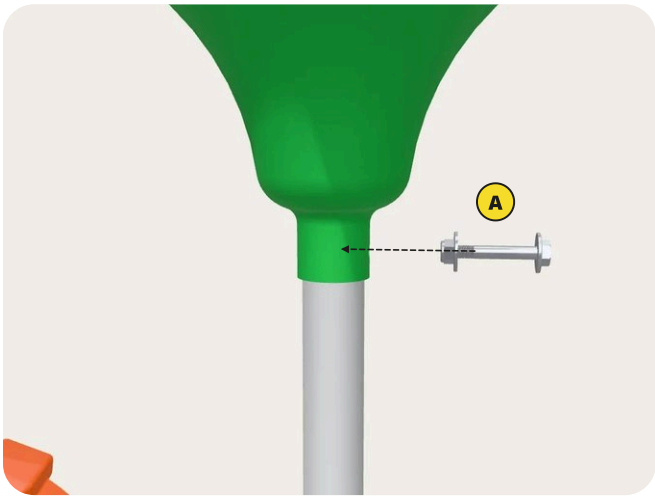

Fixação da copa no tubo

A Parafuso 5/16" × 2 1/4" + arruela dos dois lados + porca autotravante


Encaixe as **2 copas** no topo dos **2 tubos maiores**.

Fixe cada copa com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"**, **arruela dos dois lados** e **porca autotravante**, atravessando a copa e o tubo.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Copa de árvore ref. 1022104
- **4×** Arruela duas em cada parafuso, uma de cada lado
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.



Como fica ao final do passo 15


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é parafusada

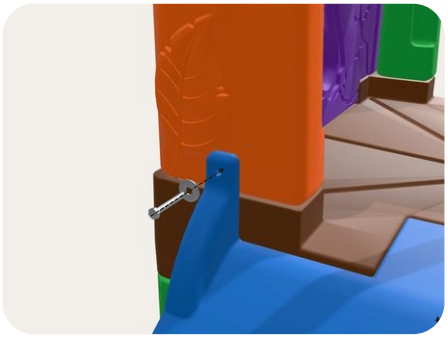


Rampa

Parafuso M6×45 + arruela pela aba da rampa, até o rebite da parede. 2 abas, 1 parafuso em cada.

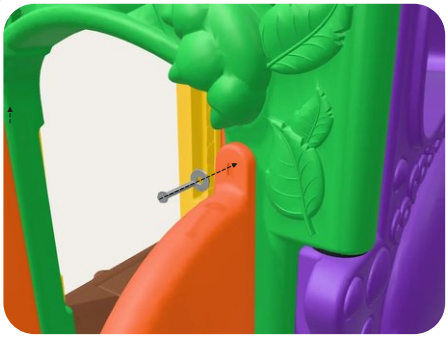

Escorregador

Parafuso M6×45 + arruela pela aba do módulo de entrada, até o rebite da parede. 2 abas, 1 parafuso em cada.

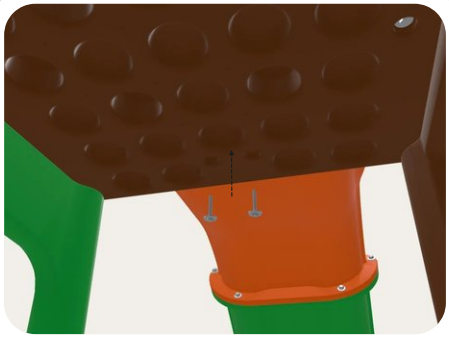


Fixação inferior

Rampa, escorregador e tampa do piso: 2 parafusos M6×45 + arruela por baixo do piso, sempre de baixo para cima.



Parede

Parafuso M6×90 + arruela, de fora para dentro, atravessando as duas paredes e o tubo. 1 em cada canto.

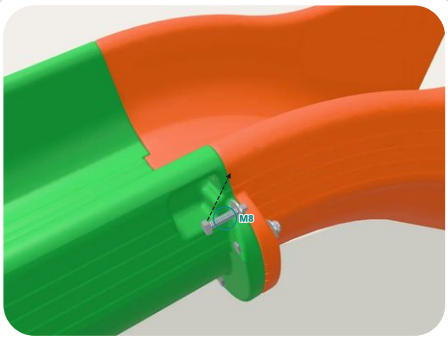


Módulos do escorregador

Na aba: 4 parafusos 5/16" × 2" com arruela dos dois lados e porca autotravante. No rebaixo: 2 parafusos M8×40 com arruela, no rebite M8. Em cada união.



Copa de árvore

Parafuso 5/16" × 2 1/4" com arruela dos dois lados e porca autotravante, atravessando a copa e o tubo.

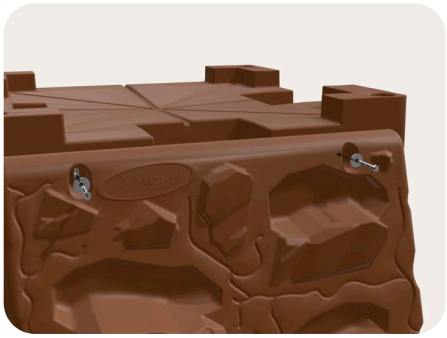

Escalada

Parafuso M6×45 + arruela por fora da escalada, até o piso. 2 parafusos.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Faixa etária: 3 a 8 anos. Confira o aperto de todos os parafusos antes de liberar para o uso.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

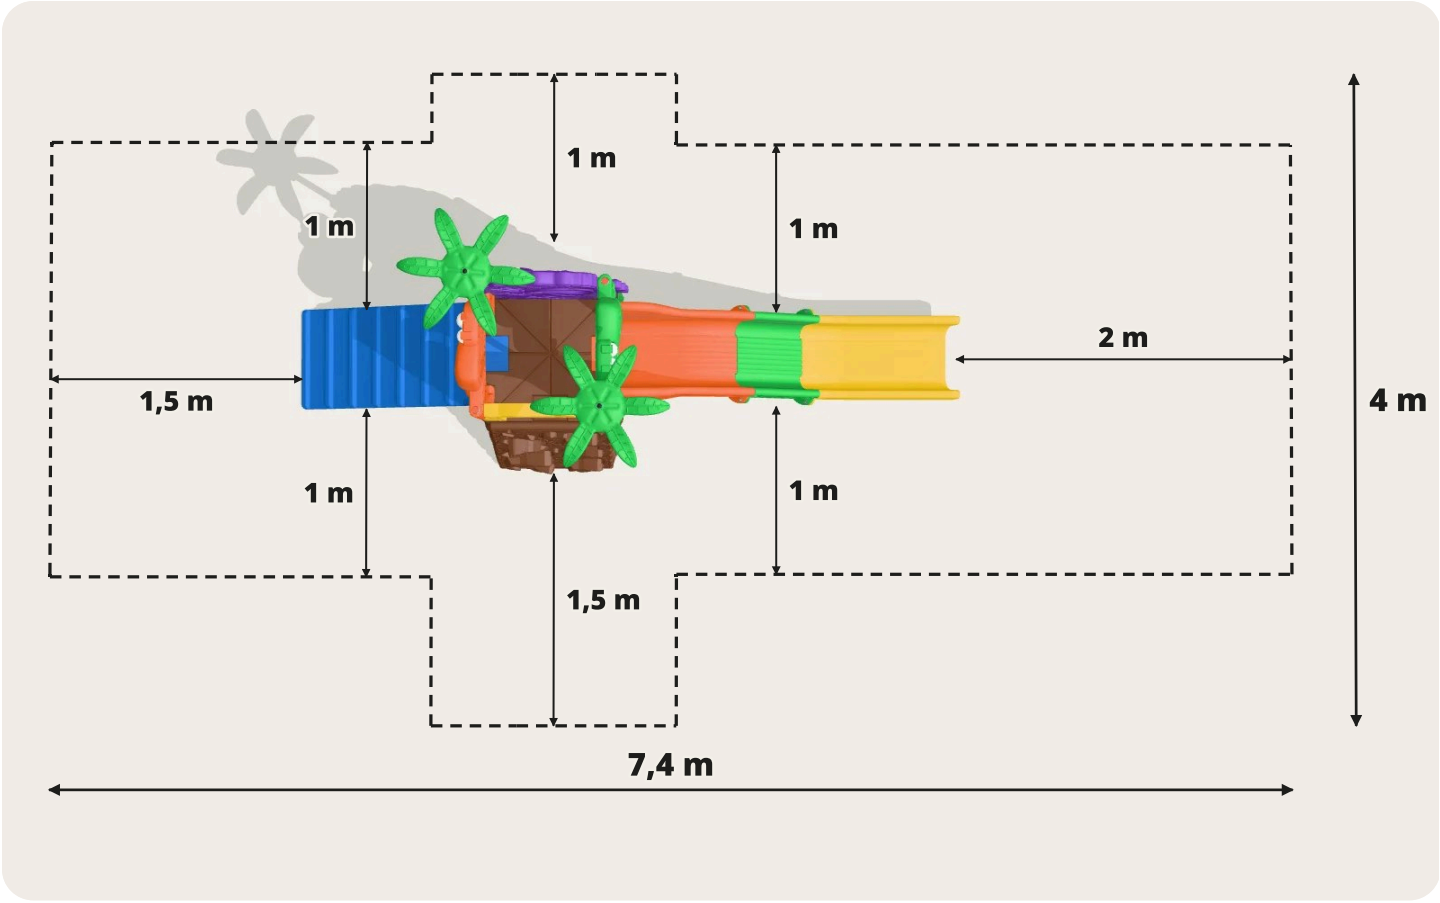

Área reservada para instalação e impacto dos escorregadores (vista de cima, linha tracejada) · Medidas do produto: 3,90 × 1,37 × 2,23 m

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **700 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Área reservada para instalação e impacto do escorregador: cerca de **7,4 × 4 m** (1 m em volta do playground, 1,5 m na frente da rampa e 2 m na saída do escorregador). Altura máxima de queda do produto: **700 mm**.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Ilha dos Fofossauros · ref. 1008.7
Guarde este manual para eventuais consultas.