Parque dos Fofossauros

ref. 1020.9



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/C8vnCeZUTi0

Medidas del producto: **5,49 × 2,67 × 2,22 m**
Dos módulos unidos por un puente, con escalada, tobogán de 3 módulos, rampa, tobogán túnel y 4 copas de árbol
Edad: de 3 a 8 años. Peso máximo de 80 kg por plataforma.
Montaje por adultos. Para llevar el tobogán y el túnel hasta el módulo, pide ayuda a una segunda persona.
28 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Respeta la orientación de los tubos: los **agujeros siempre hacia arriba**.
- Todos los tornillos deben fijarse con **arandelas**, para un apriete más uniforme y seguro.
- Paredes siempre con los **remaches hacia afuera**, y siempre un **separador de EVA** entre dos paredes.
- Toboganes, rampa y puente se atornillan a la plataforma **de abajo hacia arriba**.
- En la unión de los módulos del tobogán, **no cambies los tornillos**: 5/16" × 2" con tuerca en las solapas y M8×40 en el rebaje.

Herramientas




- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×45 (40 un, pasos 1, 2, 13, 16 y 25 a 28) y tornillos M6×90 (8 un, pasos 10 y 23)
- **Llave 13 mm** fija o combinada: tornillos M8×40 (4 un, pasos 11 y 12)
- **2 llaves 13 mm** (o llave + llave de vaso 13 mm): tornillos 5/16" × 2" con tuerca (8 juegos, pasos 11 y 12) y 5/16" × 2 1/4" con tuerca (4 juegos, pasos 14 y 24). Una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.
- Alicate


No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil


Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.




40× Tornillo M6×45 · pasos 1, 2, 13, 16 y 25 a 28

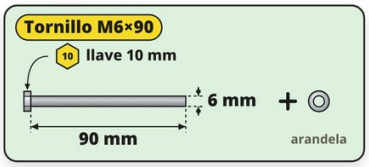


8× Tornillo M6×90 · pasos 10 y 23

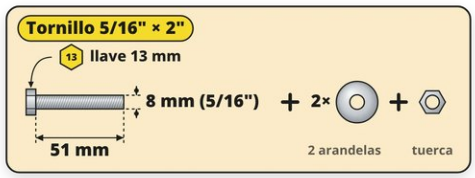

8× Tornillo 5/16" × 2" · pasos 11 y 12



4× Tornillo M8×40 · pasos 11 y 12

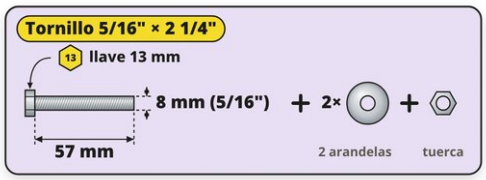

4× Tornillo 5/16" × 2 1/4" · pasos 14 y 24

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Parque dos Fofossauros



PLATAFORMA MARRÓN — **2×**
N.º 1 · ref. 1022110



REMACHE ROSCADO 8SJN-M6 — **108×**
N.º 2 · ref. 2090183 · ya vienen instalados



TORNILLO HEX. M6×45 mm — **40×**
N.º 3 · ref. 2090194



PATA — **3×**
N.º 4 · ref. 998708



PARED FOFOSSAURO SCOT MORADA — **2×**
N.º 5 · ref. 1022102



TORNILLO HEX. M6×90 mm — **8×**
N.º 6 · ref. 2090460



SELLO DE EVA — **8×**
N.º 7 · ref. 998728



ESCALADA FOFOSSAUROS — **1×**
N.º 8 · ref. 1022103



PARED FOFOSSAURO TRIX VERDE — **2×**
N.º 9 · ref. 1022101



TAPA DE LA PLATAFORMA FOFOSSAURUS — **2×**
N.º 10 · ref. 1022105

TUBO 2210 — **4×**
N.º 11 · ref. 1022130



COPA DE ÁRBOL FOFOSSAUROS — **4×**
N.º 12 · ref. 1022104



TORNILLO HEX. NC 5/16" × 2 1/4" — **4×**
N.º 13 · ref. 2090392



TUERCA AUTOBLOCANTE NYLON 5/16" — **12×**
N.º 14 · ref. 2090370

TUBO MENOR 1550 — **4×**
N.º 15 · ref. 1003202



TAPA DEL TUBO — **4×**
N.º 16 · ref. 1100137



TOBOGÁN – MÓDULO DE ENTRADA — **1×**
N.º 17 · ref. 1022107



TOBOGÁN – MÓDULO RECTO — **1×**
N.º 18 · ref. 1022108



TOBOGÁN – MÓDULO DE SALIDA — **1×**
N.º 19 · ref. 1022109



PARED NARANJA CON LUNARES — **1×**
N.º 20 · ref. 998706



PUENTE — **1×**
N.º 21 · ref. 1000902




ARANDELA M8 – Ø24 mm — **76×**
N.º 22 · ref. 2090347



RAMPA AZUL — **1×**
N.º 23 · ref. 1022114



PARED AMARILLA CON LUNARES – PARA TÚNEL — **1×**
N.º 24 · ref. 998730



TOBOGÁN TIPO TÚNEL — **1×**
N.º 25 · ref. 998702



BASE DEL TOBOGÁN TÚNEL — **2×**
N.º 26 · ref. 998714



TRAVESAÑO PEQUEÑO — **2×**
N.º 27 · ref. 953203



PARED AMARILLA A RAYAS **2×**

N.º 28 · ref. 998707



OJO SCOT **4×**

N.º 29 · ref. 951002



OJO DERECHO TRIX **2×**

N.º 30 · ref. 935405



OJO IZQUIERDO TRIX **2×**

N.º 31 · ref. 935404



PUNTERA NEGRA PEQUEÑA **4×**

N.º 32 · ref. 2090439



TORNILLO HEX. NC 5/16" × 2" **8×**

N.º 33 · ref. 1090113



REMACHE ROSCADO M8 **4×**

N.º 34 · ref. 2090448



TORNILLO HEX. M8×40 **4×**

N.º 35 · ref. 2090320

MONTAJE DEL PRODUCTO


Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.


1

PASO 1 DE 28

Módulo de la escalada: pata, escalada y plataforma

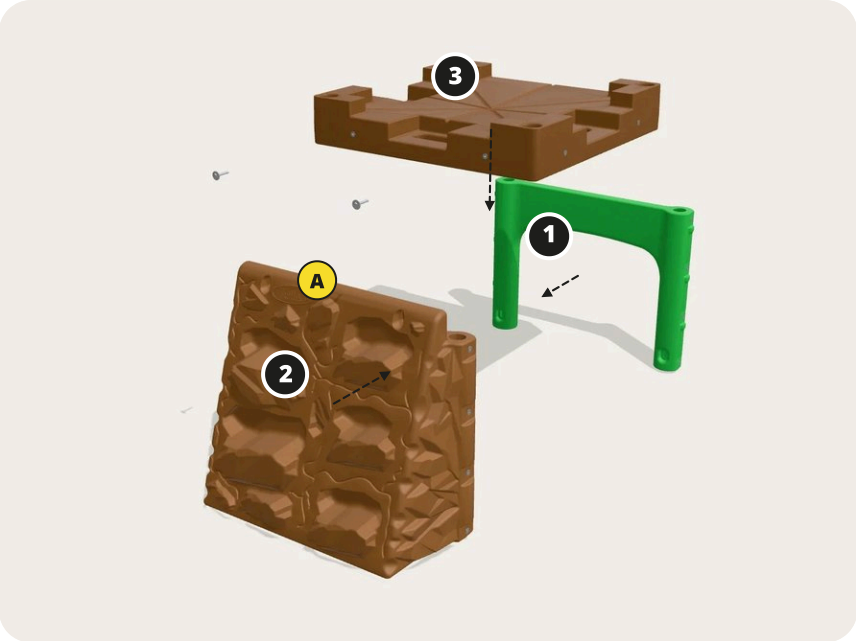

A Escalada del lado opuesto a la pata

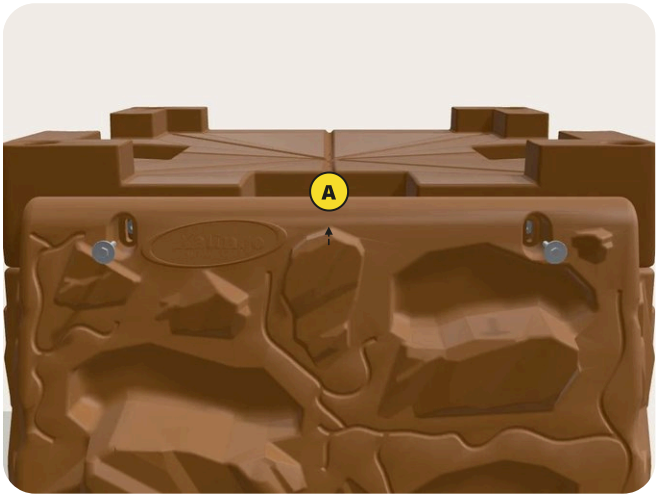

La escalada se fija a la plataforma con 2 tornillos

A 2 tornillos M6×45 + arandela sujetan la escalada a la plataforma

Empieza por el **módulo de la escalada y del tobogán**. Coloca la **pata** y la **escalada** en paralelo, una frente a la otra.


Apoya la **plataforma** sobre las dos, encajando las esquinas.

Fija la escalada a la plataforma con **2 tornillos M6×45 con arandela**, por el lado de afuera de la escalada.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pata ref. 998708
- **1×** Escalada ref. 1022103
- **1×** Plataforma marrón ref. 1022110
- **2×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16"

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: Llave 10 mm.



Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 28


2 Tapa de la plataforma

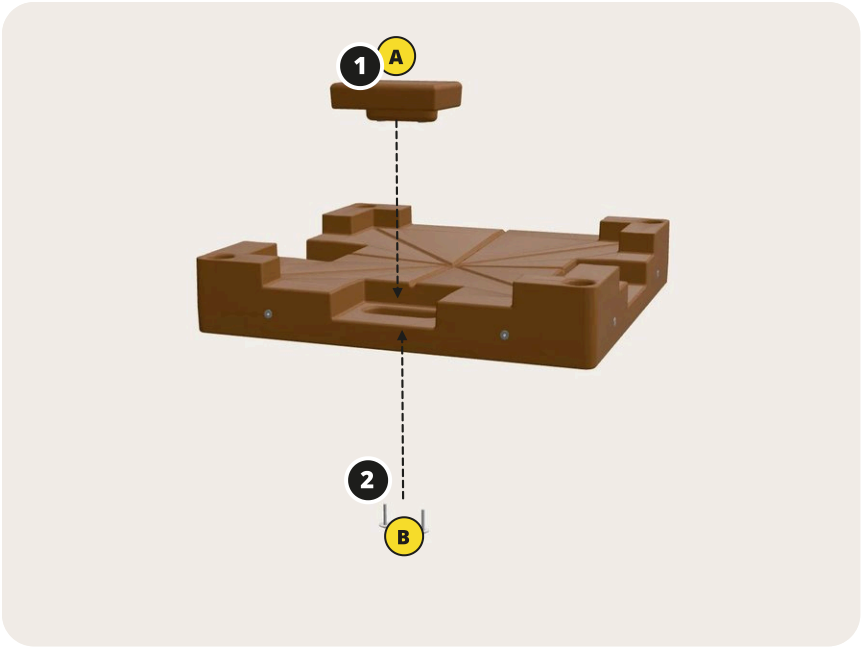

A La tapa baja por arriba y encaja en la abertura de la plataforma, del lado de la escalada

B 2 tornillos M6×45 + arandela, debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba

TORNILLO Y HERRAMIENTA

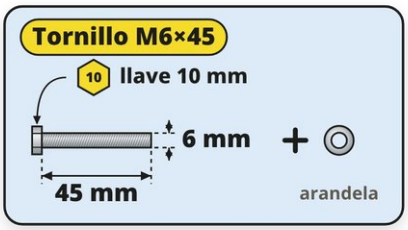

Herramienta: **Llave 10 mm**.

Encaja la **tapa de la plataforma** por arriba, en la abertura de la plataforma del lado de la escalada.

Por debajo de la plataforma, fija la tapa con **2 tornillos M6×45 con arandela**, **de abajo hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Tapa de la plataforma ref. 1022105



2× Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194




2× Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16"



Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 28

3 Tubos: 2 de 2210 mm y 1 de 1550 mm

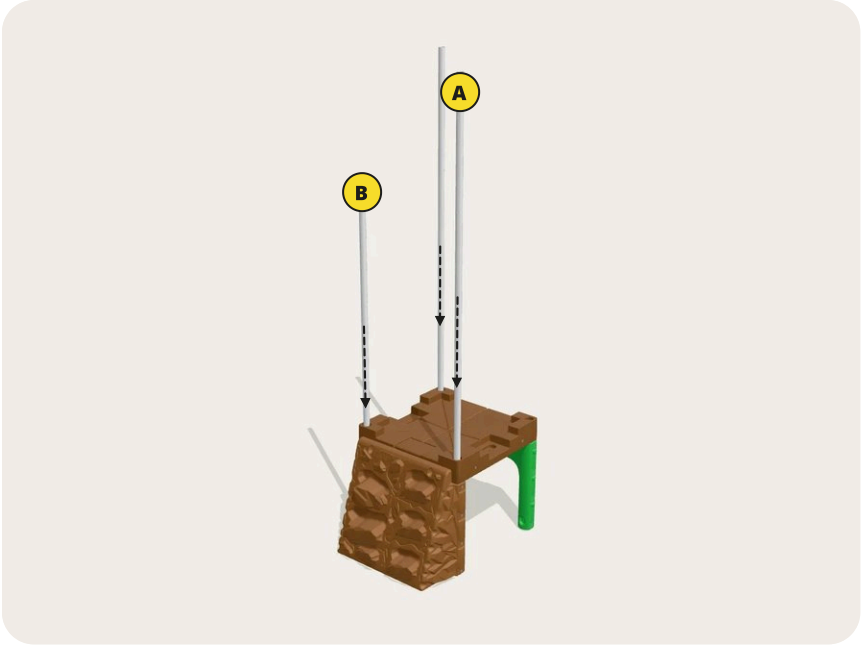

A Tubos de 2210 mm (2)

B Tubo de 1550 mm

Inserta los **2 tubos de 2210 mm** en las esquinas indicadas y **1 tubo de 1550 mm** en la esquina del lado de la escalada y del puente, hasta el fondo.

La última esquina queda sin tubo por ahora: recibe el otro tubo de 1550 mm en el paso 9.

ATENCIÓN
Respeta la orientación de los tubos: los **agujeros siempre hacia arriba**.

Los tubos de 2210 mm son los que reciben las copas de los árboles al final.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 1550 ref. 1003202


2× Tubo 2210 ref. 1022130



Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 28

4 Identifica las paredes

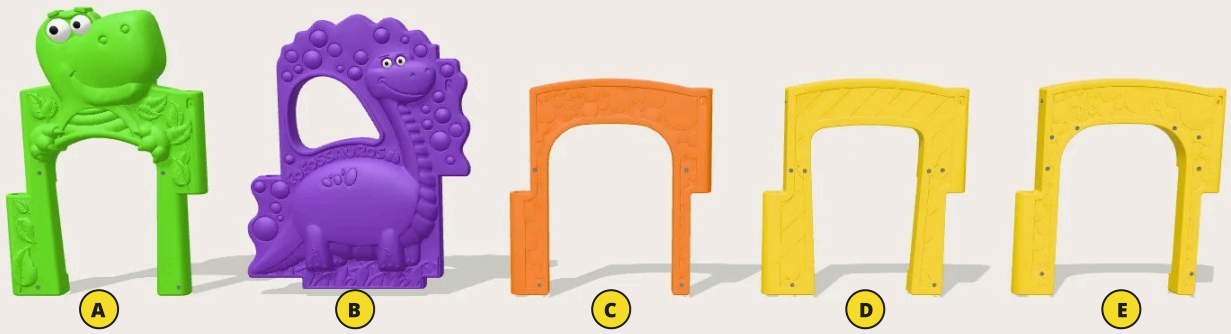

- **A** Fofossauro Trix verde (2 u.): una en cada módulo
- **B** Fofossauro Scot morado (2 u.): una en cada módulo
- **C** Pared naranja con lunares (1 u.): módulo de la escalada
- **D** Pared amarilla a rayas (2 u.): lado del puente, una en cada módulo
- **E** Pared amarilla con lunares (1 u.): módulo del túnel, lado del túnel

El Parque dos Fofossauros tiene **8 paredes**, 4 en cada módulo. Cada módulo lleva un **Fofossauro Trix verde**, un **Fofossauro Scot morado** y una **pared amarilla a rayas** (del lado del puente).

La cuarta pared es distinta: **naranja con lunares** en el módulo de la escalada (lado de la escalada) y **amarilla con lunares** en el módulo del túnel (lado del túnel).

ATENCIÓN
Al montar las paredes, mantén siempre los **remaches hacia afuera**: sirven para fijar la rampa, los toboganes y el puente.

PASO 5 DE 28

5 Fofossauro Trix verde y EVA



A Separador de EVA encima, en la esquina

1. Encaja el **Fofossauro Trix verde** bajándolo por los tubos, del lado del tobogán.

2. Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.

ATENCIÓN
El separador de EVA va **encima, antes** de la pared que cierra esa esquina: siempre queda un separador de EVA entre dos paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728




1× Pared Fofossauro Trix verde
ref. 1022101



Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 28

6 Pared naranja con lunares y EVA

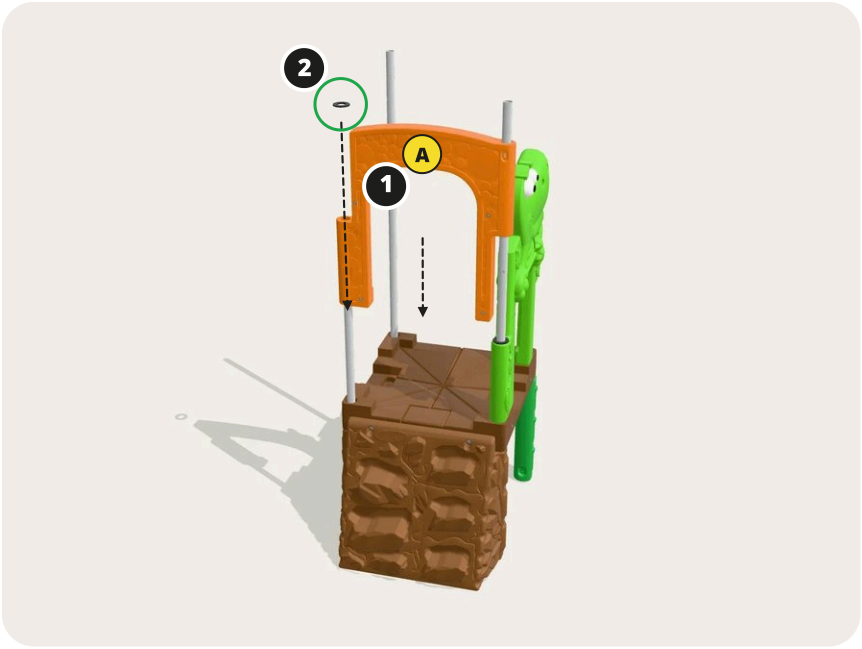

A Pared naranja con lunares: lado de la escalada

1. Encaja la **pared naranja con lunares** del lado de la escalada.

2. Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared naranja con lunares
ref. 998706




1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728



Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 28

7 Pared amarilla a rayas y EVA

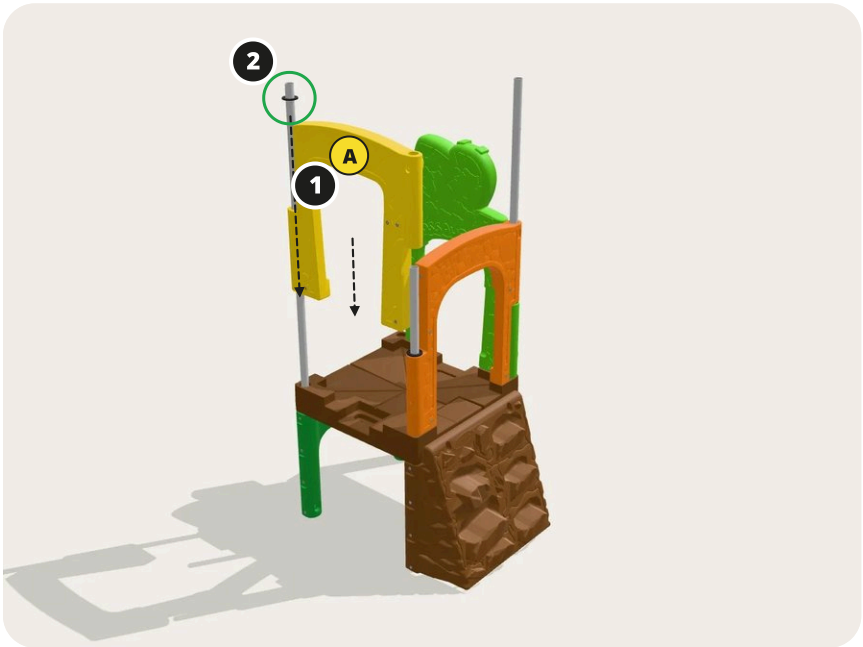

A Pared amarilla a rayas: lado del puente

1. Encaja la **pared amarilla a rayas** del lado del puente.

2. Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared amarilla a rayas
ref. 998707




1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728

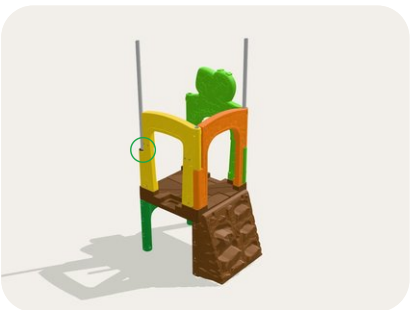

Cómo queda al final del paso 7

PASO 8 DE 28

8 Fofossauro Scot: baja abierto y gira

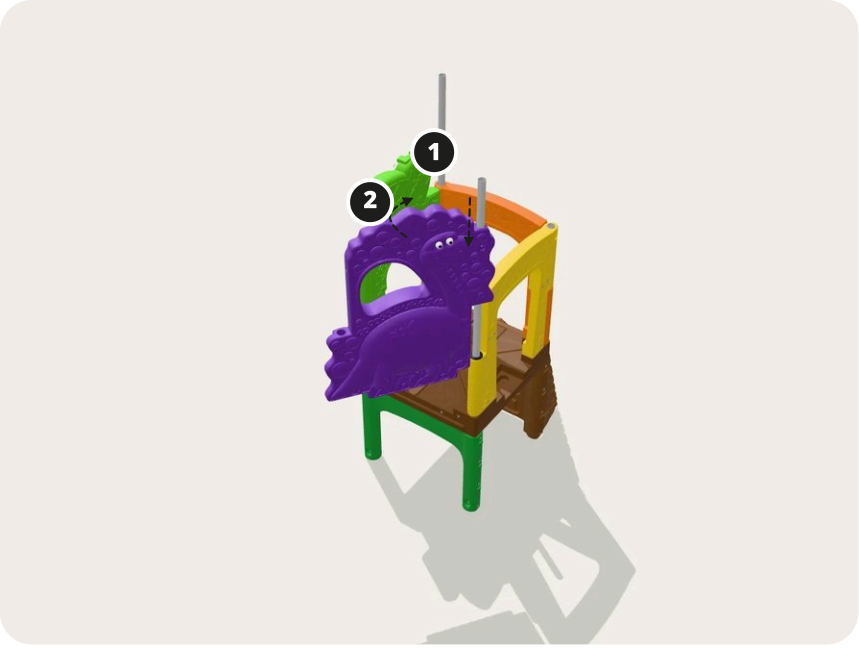

1. Encaja la punta del **Fofossauro Scot** en el tubo de 2210 mm de la esquina y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado, junto al Fofossauro Trix.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared Fofossauro Scot morada
ref. 1022102



Cómo queda al final del paso 8

PASO 9 DE 28

9 Último EVA, último tubo y tapas

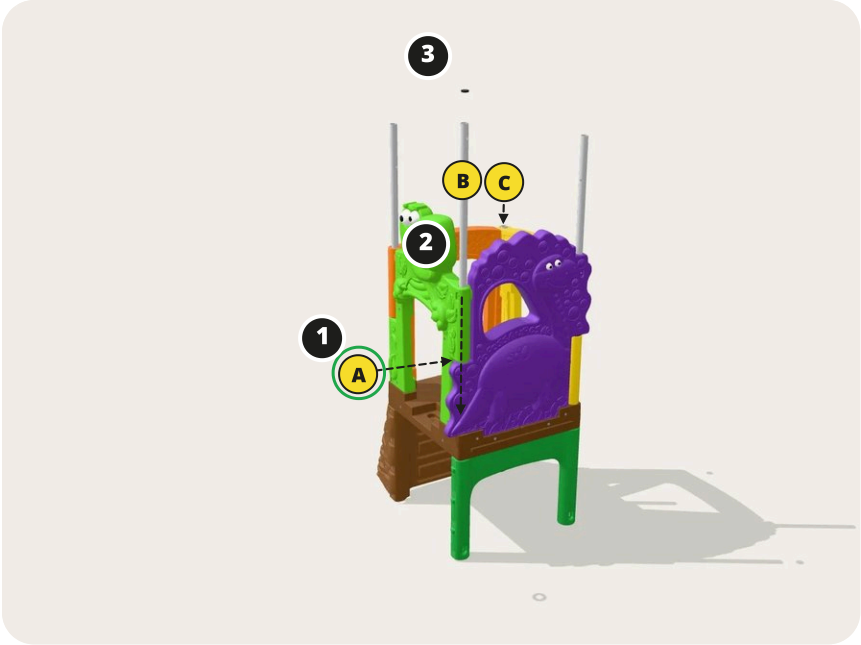

A Último separador de EVA: entra por el frente, en horizontal

B Baja el último tubo (1550 mm): traba las paredes

C Tapas en la punta de los 2 tubos de 1550 mm

1. Encaja el último **separador de EVA por el frente**, en horizontal, en la esquina que todavía no tiene tubo.

2. Baja el otro **tubo de 1550 mm**: atraviesa las paredes y el EVA y traba el conjunto.

3. Encaja las **tapas** en la punta de los 2 tubos de 1550 mm.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Sello (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tapa del tubo ref. 1100137



Cómo queda al final del paso 9

PASO 10 DE 28

10 Une las paredes: 4 tornillos M6×90



A 4 tornillos M6×90 + arandela, 1 en cada esquina



Tornillo M6×90 atravesando las paredes y el tubo

A Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro, atravesando las paredes y el tubo

Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.

Los tubos tienen agujeros pasantes para el paso de los tornillos.

PIEZAS DE ESTE PASO




4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16"



4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 10

PASO 11 DE 28


11 Tobogán en el suelo: entrada y módulo recto

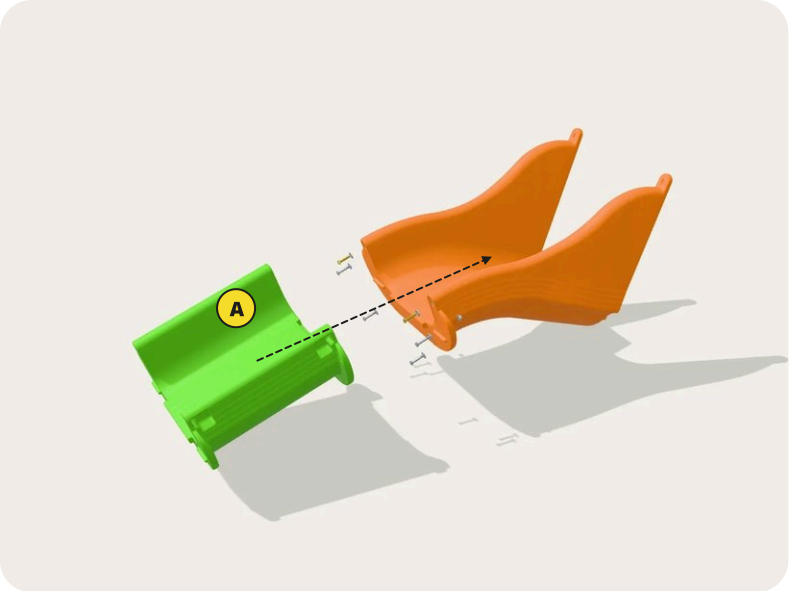

A Entrada (naranja) + módulo recto (verde), montados en el suelo

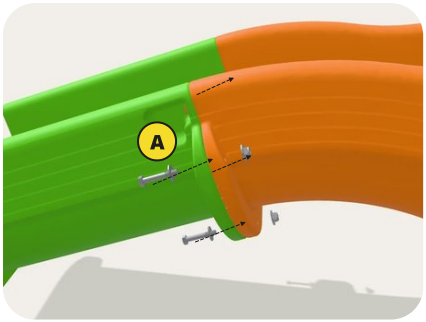

En la solapa: tornillo 5/16" × 2", arandela de los dos lados y tuerca

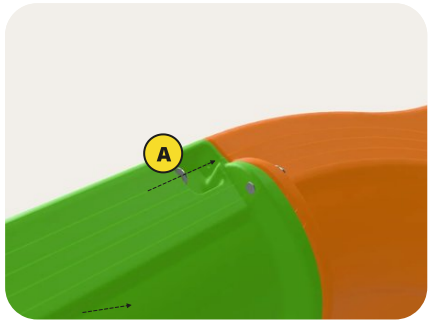

En el rebaje: tornillo M8×40 con arandela, en el remache M8

El tobogán se monta **en el suelo**, al lado del módulo, y solo después va a la torre.

Encaja el **módulo recto (verde)** en la **entrada (naranja)** y une los dos con **2 tipos de tornillo**:

En las solapas: 4 tornillos 5/16" × 2", cada uno con **una arandela de cada lado** y **tuerca autoblocante**.


En el rebaje: 2 tornillos M8×40 con arandela, enroscados en el **remache M8** que ya viene en la pieza.

ATENCIÓN
No cambies los tornillos: el 5/16" × 2" (con tuerca) va en las solapas y el M8×40 (sin tuerca) va en el rebaje, en el remache M8.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán: módulo de entrada ref. 1022107
- **1×** Tobogán: módulo recto ref. 1022108
- **4×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Tornillo hexagonal M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16"
- **4×** Tuerca autoblocante 5/16" ref. 2090370

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.




Herramienta: Llave 13 mm.




Cómo queda al final del paso 11

PASO 12 DE 28


12 Tobogán en el suelo: módulo de salida

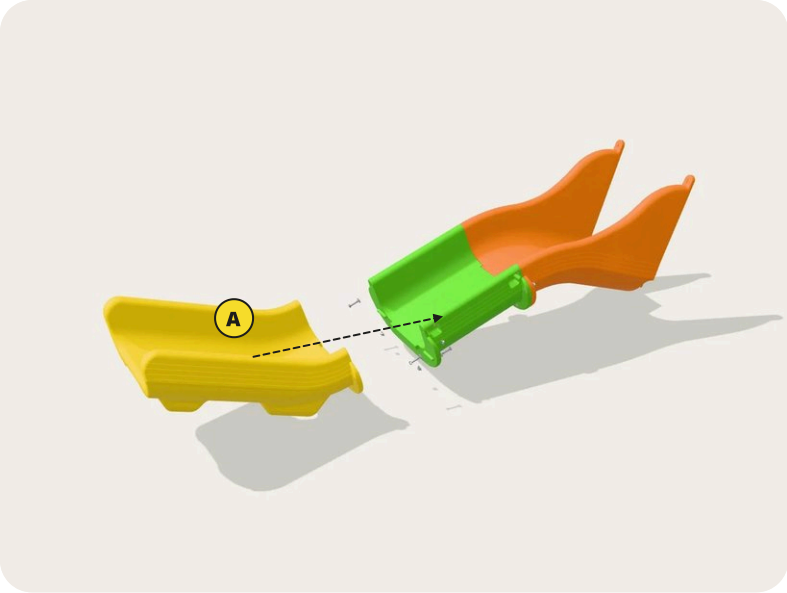

A Módulo de salida (amarillo) en la punta del módulo recto

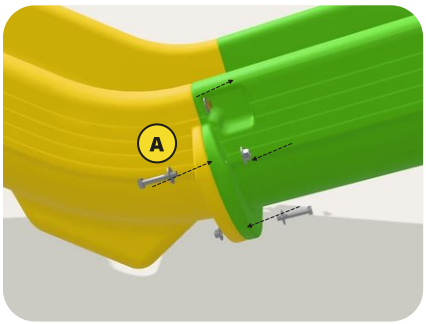

En la solapa: tornillo 5/16" × 2", arandela de los dos lados y tuerca

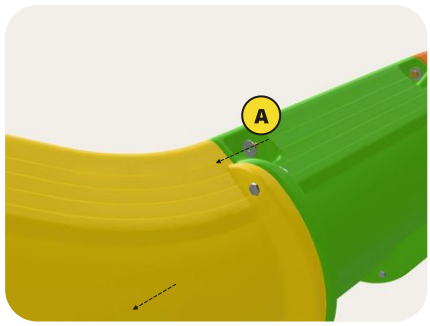

En el rebaje: tornillo M8×40 con arandela, en el remache M8

Encaja el **módulo de salida (amarillo)** en la punta del módulo recto y únelo de la misma manera:

En las solapas: 4 tornillos 5/16" × 2" con **arandela de los dos lados** y **tuerca autoblocante**.


En el rebaje: 2 tornillos M8×40 con arandela, en el **remache M8**.

ATENCIÓN
No cambies los tornillos: 5/16" × 2" en las solapas, M8×40 en el rebaje.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán: módulo de salida ref. 1022109
- **4×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Tornillo hexagonal M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16"
- **4×** Tuerca autoblocante 5/16" ref. 2090370

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.




Herramienta: Llave 13 mm.




Cómo queda al final del paso 12


PASO 13 DE 28

13 Tobogán en la torre

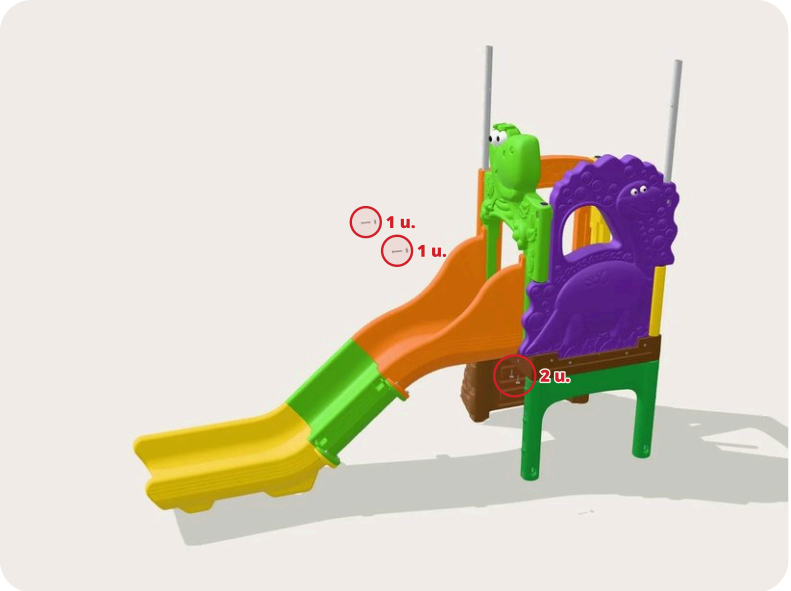

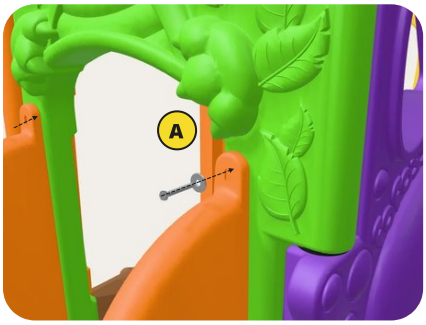

Arriba: solapa de la entrada en el Fofossauro Trix

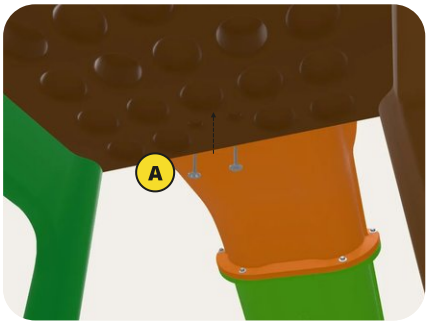

Abajo: debajo de la plataforma

Lleva el tobogán montado hasta el módulo y encaja la **entrada** del lado del **Fofossauro Trix verde**.

Arriba: 2 tornillos M6×45 con arandela, uno en cada solapa de la entrada, hasta los remaches del Fofossauro Trix.

Abajo: 2 tornillos M6×45 con arandela debajo de la plataforma, **de abajo hacia arriba**.


ATENCIÓN
Los elementos fijados en la plataforma (toboganes, rampa y puente) deben atornillarse **de abajo hacia arriba**, además de las fijaciones en las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Tornillo hexagonal M6×45
ref. 2090194

4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16"

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 13

PASO 14 DE 28

14 Copas de los árboles del módulo de la escalada



A Copas encajadas en los 2 tubos de 2210 mm

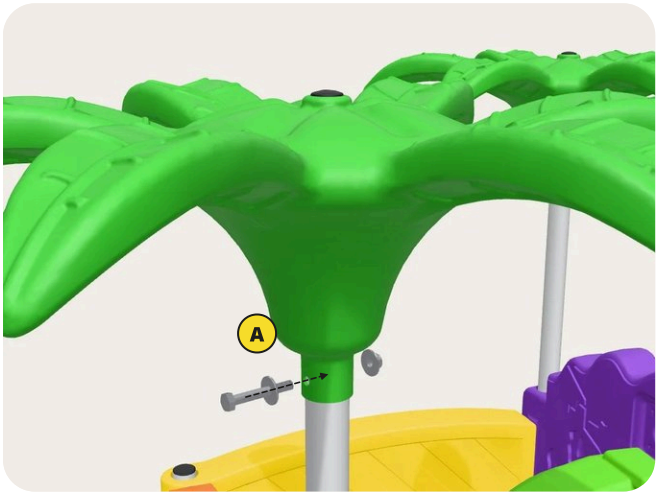

Fijación de la copa en el tubo

A Tornillo 5/16" × 2 1/4" + arandela de los dos lados + tuerca autoblocante


Encaja una **copa de árbol** en la punta de cada **tubo de 2210 mm**.

Fija cada copa con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"**, **2 arandelas** (una de cada lado) y **1 tuerca autoblocante**, atravesando la copa y el tubo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Copa de árbol ref. 1022104
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16"
- **2×** Tuerca autoblocante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Puntera negra pequeña ref. 2090439

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.



Cómo queda al final del paso 14

PASO 15 DE 28

15 Módulo del túnel: patas y plataforma

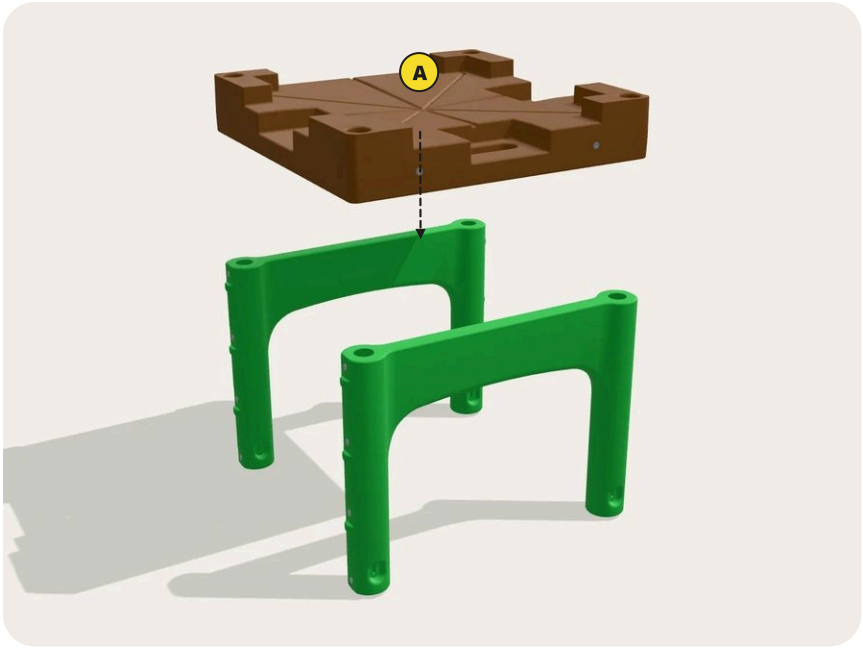

A 2 patas y la plataforma

Ahora monta el **módulo del túnel y de la rampa**. Coloca las **2 patas** en paralelo y apoya la **plataforma** sobre ellas, encajando las esquinas.

PIEZAS DE ESTE PASO



2× Pata
ref. 998708




1× Plataforma marrón
ref. 1022110



Cómo queda al final del paso 15

PASO 16 DE 28


16 Tapa de la plataforma

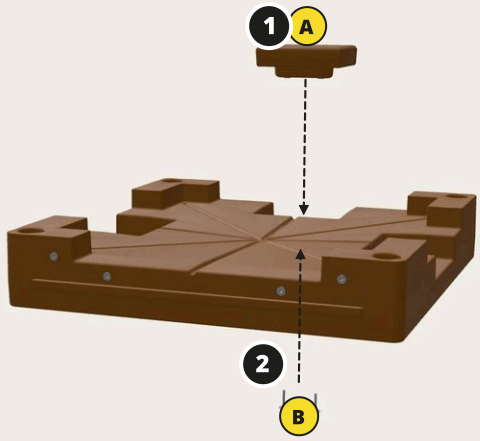

A La tapa baja por arriba y encaja en la abertura de la plataforma

B 2 tornillos M6×45 + arandela, debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba

TORNILLO Y HERRAMIENTA

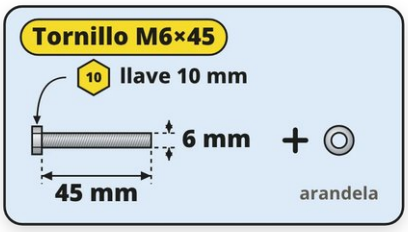

Herramienta: **Llave 10 mm**.

Encaja la **tapa de la plataforma** por arriba, en la abertura de la plataforma, y fíjala por debajo con **2 tornillos M6×45 con arandela**, **de abajo hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Tapa de la plataforma ref. 1022105



2× Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194




2× Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16"

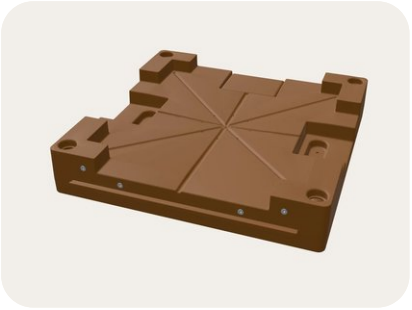

Cómo queda al final del paso 16

PASO 17 DE 28

17 Tubos: 2 de 2210 mm y 1 de 1550 mm

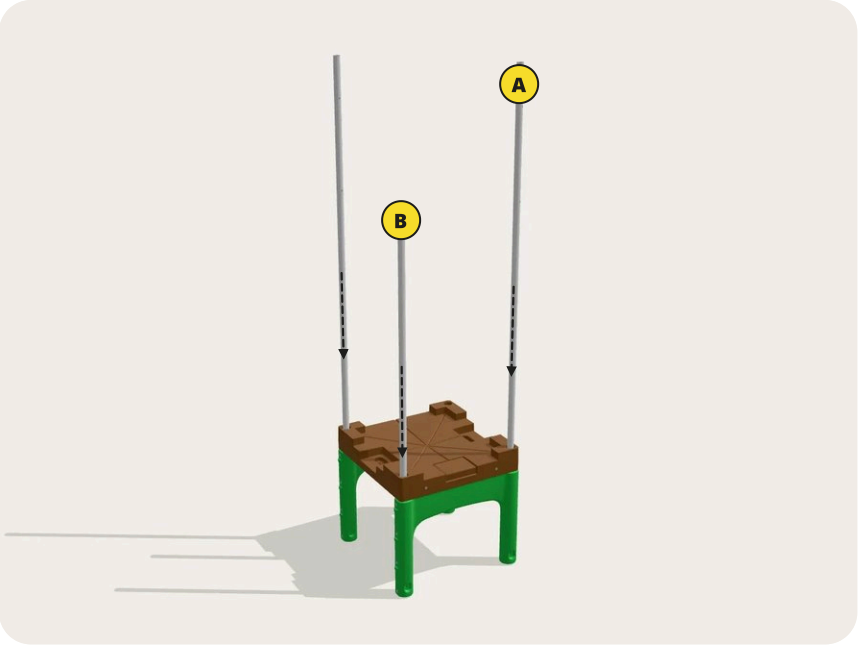

A Tubos de 2210 mm (2)

B Tubo de 1550 mm

Inserta los **2 tubos de 2210 mm** y **1 tubo de 1550 mm** en las esquinas indicadas, hasta el fondo. La esquina del lado del puente y del túnel queda sin tubo por ahora.

ATENCIÓN
Los **agujeros de los tubos siempre hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO


1× Tubo 1550 ref. 1003202	**2×** Tubo 2210 ref. 1022130



Cómo queda al final del paso 17

PASO 18 DE 28

18 Pared amarilla a rayas y EVA

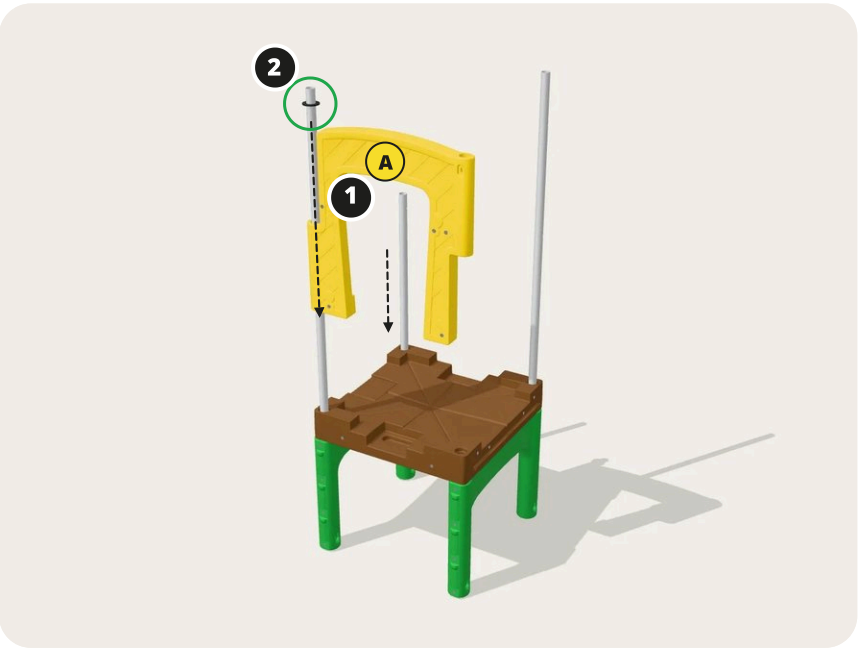


A Pared amarilla a rayas: lado del puente

1. Encaja la **pared amarilla a rayas** del lado del puente.

2. Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared amarilla a rayas ref. 998707	**1×** Sello (separador) de EVA ref. 998728

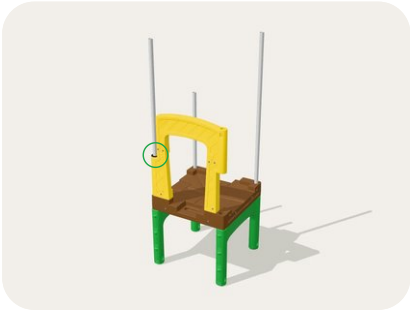

Cómo queda al final del paso 18

PASO 19 DE 28

19 Fofossauro Scot y EVA



A Fofossauro Scot al lado de la pared a rayas

1. Encaja el **Fofossauro Scot morado** al lado de la pared amarilla a rayas.

2. Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Sello (separador) de EVA ref. 998728

1× Pared Fofossauro Scot morada ref. 1022102



Cómo queda al final del paso 19

PASO 20 DE 28

20 Fofossauro Trix verde y EVA



A Fofossauro Trix verde: lado de la rampa

1. Encaja el **Fofossauro Trix verde** del lado de la rampa.

2. Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Sello (separador) de EVA ref. 998728


1× Pared Fofossauro Trix verde ref. 1022101



Cómo queda al final del paso 20

PASO 21 DE 28

21 Pared amarilla con lunares: baja abierta y gira

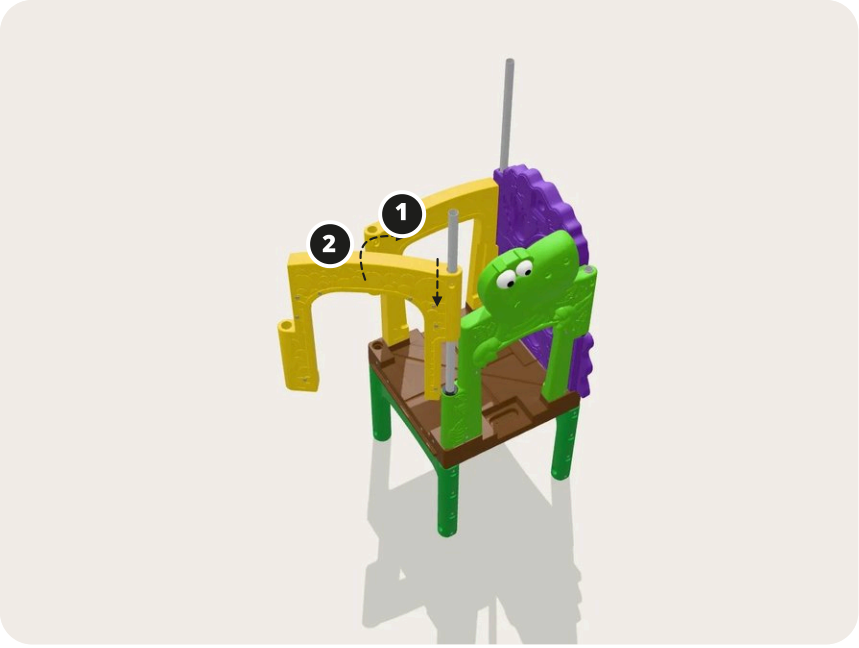

1. Encaja la punta de la **pared amarilla con lunares** en el tubo de 2210 mm de la esquina y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado. Queda del lado del túnel.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared amarilla con lunares (túnel)
ref. 998730



Cómo queda al final del paso 21

PASO 22 DE 28

22 Último EVA, último tubo y tapas

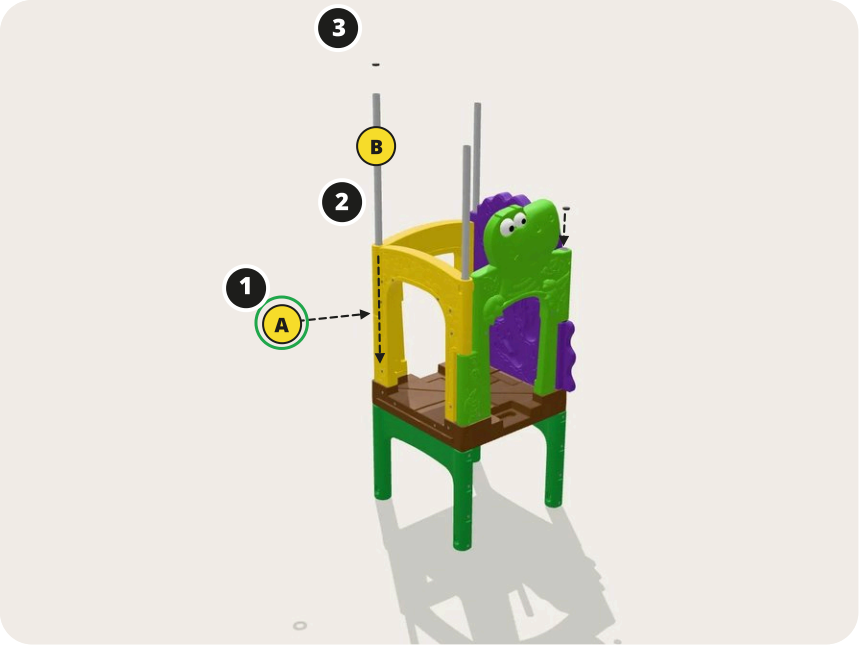

A Último separador de EVA: entra por el frente, en horizontal

B Baja el último tubo (1550 mm): traba las paredes


1. Encaja el último **separador de EVA por el frente**, en horizontal, entre las 2 paredes amarillas.

2. Baja el otro **tubo de 1550 mm**, que traba las paredes.

3. Encaja las **tapas** en la punta de los 2 tubos de 1550 mm.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Sello (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tapa del tubo ref. 1100137

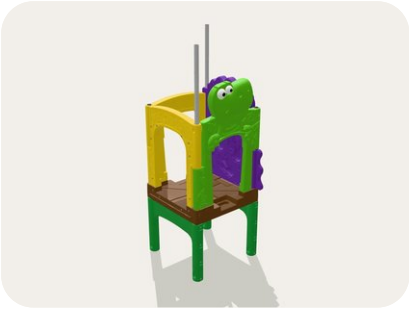

Cómo queda al final del paso 22


PASO 23 DE 28

23 Une las paredes: 4 tornillos M6×90



A 4 tornillos M6×90 + arandela, 1 en cada esquina

TORNILLO Y HERRAMIENTA

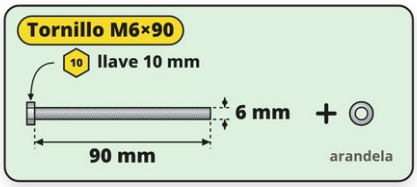

Herramienta: **Llave 10 mm**.

Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, de afuera hacia adentro.

PIEZAS DE ESTE PASO



4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16"



4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460



Cómo queda al final del paso 23


PASO 24 DE 28

24 Copas de los árboles del módulo del túnel



A Copas en los 2 tubos de 2210 mm, como en el módulo de la escalada

TORNILLO Y HERRAMIENTA

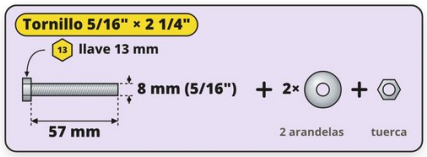

Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Encaja una **copa** en cada **tubo de 2210 mm** y fíjala con **tornillo 5/16" × 2 1/4"**, **2 arandelas** y **tuerca autoblocante**, como en el paso 14.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Copa de árbol ref. 1022104
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16"
- **2×** Tuerca autoblocante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Puntera negra pequeña ref. 2090439



Cómo queda al final del paso 24

PASO 25 DE 28

25 Rampa de escalada




Encaja la **rampa azul** del lado del **Fofossauro Trix verde** del módulo del túnel y atorníllala con **4 tornillos M6×45 con arandela**:


2 en las solapas (1 en cada una, hasta los remaches de la pared) y **2 debajo de la plataforma**, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Rampa azul ref. 1022114
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16"

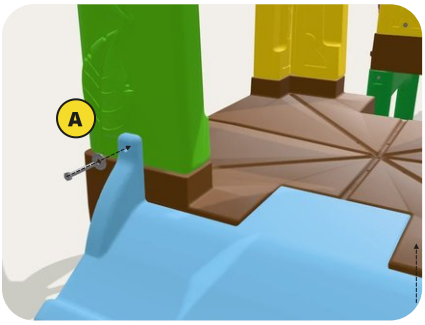


Arriba: solapa de la rampa en el Fofossauro Trix

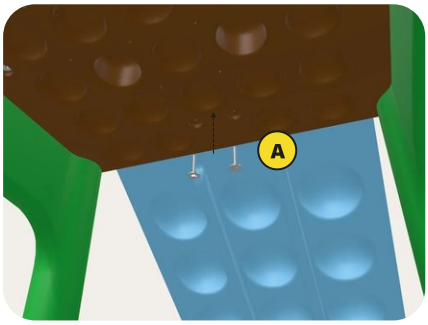

Abajo: debajo de la plataforma

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 25

PASO 26 DE 28


26 Bases del tobogán túnel

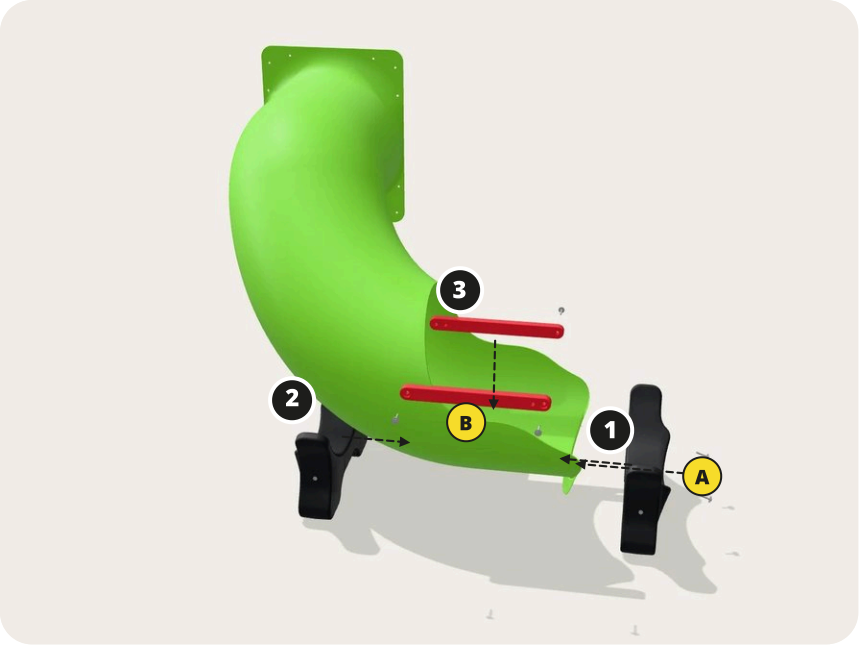

A Base en la parte delantera del túnel: 2 tornillos M6×45 + arandela

B 2 travesaños pequeños unen las dos bases: 4 tornillos

TORNILLO Y HERRAMIENTA

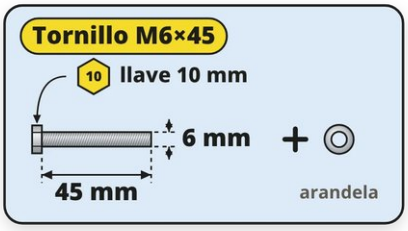

Herramienta: **Llave 10 mm.**

Con el túnel en el suelo, al lado del parque infantil, encaja una de las **bases** en la **parte delantera** del tobogán túnel y atorníllala (**2 tornillos M6×45 con arandela**).

Coloca la segunda base y atornilla los **2 travesaños pequeños** para unir las dos bases (**4 tornillos M6×45 con arandela**).

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Travesaño pequeño ref. 953203
- **1×** Tobogán tipo túnel ref. 998702
- **2×** Base del tobogán túnel ref. 998714
- **6×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16"




Cómo queda al final del paso 26

PASO 27 DE 28

27 Tobogán túnel en el módulo



A 12 tornillos M6×45 + arandela alrededor de la boca del túnel

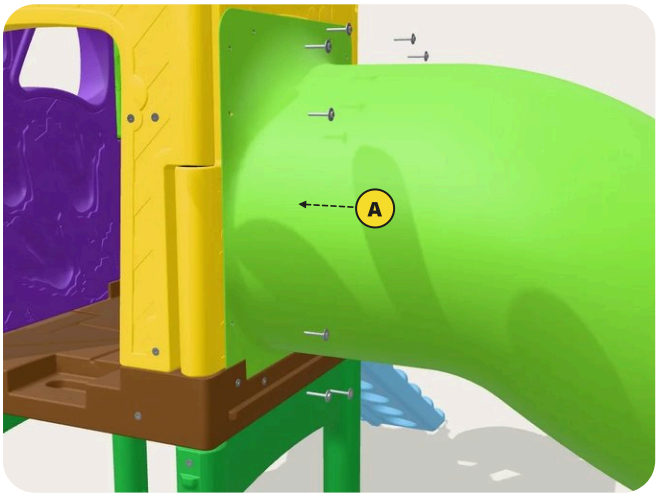

Tornillos de la boca del túnel

A Tornillo M6×45 + arandela, 3 en cada extremo de la boca del túnel

Encaja el tobogán túnel en la **pared amarilla con lunares** y atorníllalo con **12 tornillos M6×45 con arandela**: 3 en cada uno de los 4 extremos de la boca del túnel, de afuera hacia adentro, hasta los remaches de la pared.

PIEZAS DE ESTE PASO




12× Tornillo hexagonal M6×45
ref. 2090194



12× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16"

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 27

PASO 28 DE 28

28 Puente entre los dos módulos



A Deja los módulos a unos 80 cm uno del otro; el puente ajusta la distancia

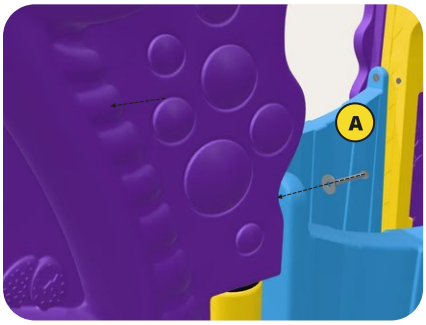

Arriba: solapa del puente en la pared



Abajo: debajo de la plataforma

Coloca los dos módulos con las **paredes amarillas a rayas** una frente a la otra, a unos 80 cm.


Encaja el **puente** y atorníllalo con **8 tornillos M6×45 con arandela**: en cada punta, **2 en las solapas** (hasta los remaches de la pared a rayas) y **2 debajo de la plataforma**, de abajo hacia arriba.

> Después del puente, comprueba que todos los tornillos estén apretados y que las piezas estén bien encajadas. Solo entonces libera el uso.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Puente ref. 1000902
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16"

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 28


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se atornilla cada pieza

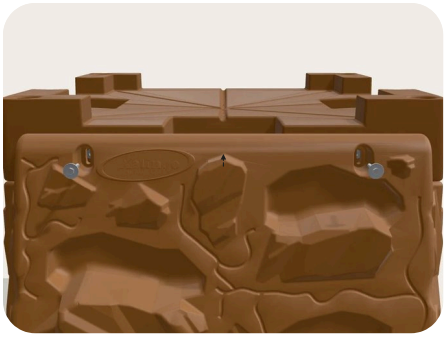

Escalada

2 tornillos M6×45 + arandela, por el lado de afuera de la escalada, hasta los remaches de la plataforma.

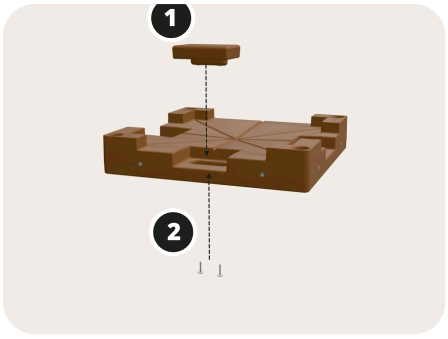


Tapa de la plataforma

2 tornillos M6×45 + arandela, debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba.



Pared

Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro, atravesando las dos paredes y el tubo. 1 en cada esquina.

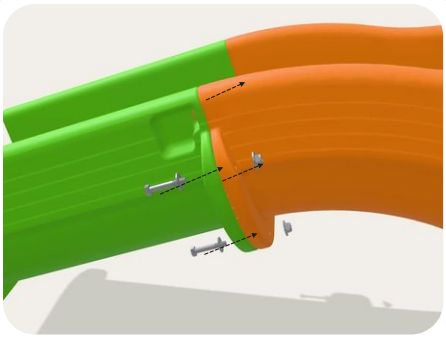


Unión de los módulos del tobogán (solapa)

Tornillo 5/16" × 2" con arandela de los dos lados y tuerca autoblocante. 4 en cada unión.




Unión de los módulos del tobogán (rebaje)

Tornillo M8×40 + arandela, enroscado en el remache M8. 2 en cada unión.

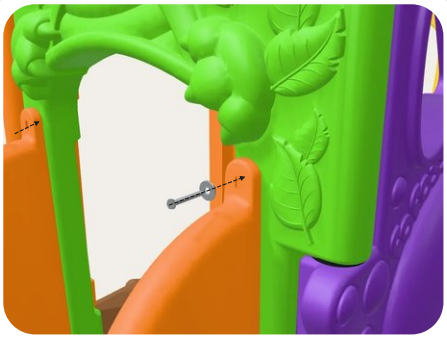


Tobogán, rampa y puente

Tornillo M6×45 + arandela por la solapa, hasta el remache de la pared; y 2 debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba.

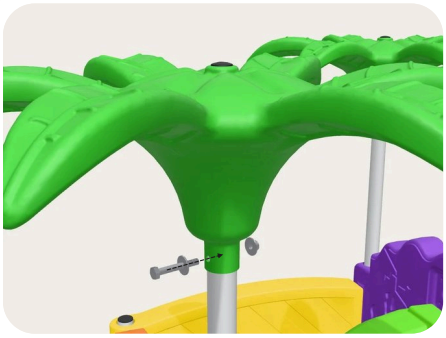


Copa

Tornillo 5/16" × 2 1/4" con arandela de los dos lados y tuerca autoblocante, atravesando la copa y el tubo.

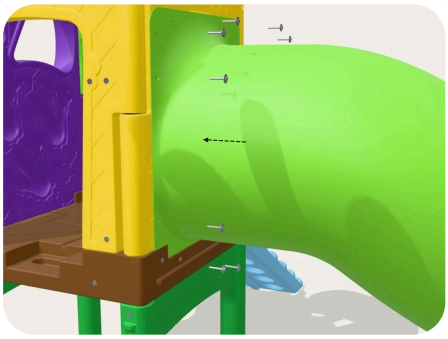

Tobogán túnel

Tornillo M6×45 + arandela, 3 en cada extremo de la boca del túnel, hasta los remaches de la pared amarilla con lunares.

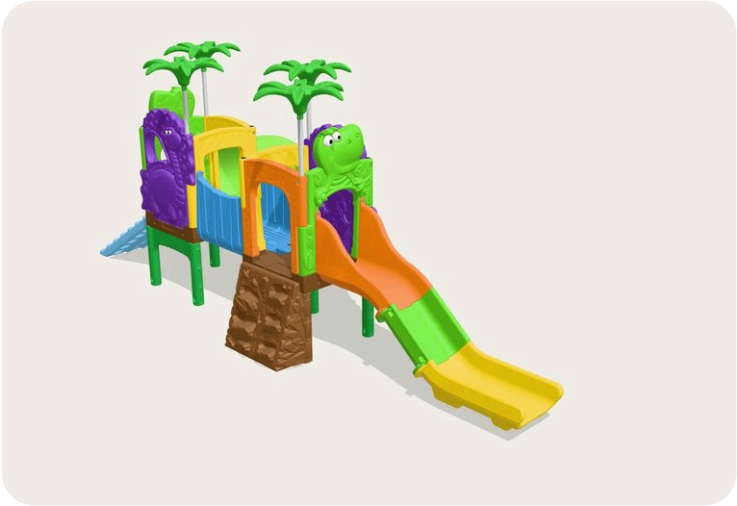

Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Antes de liberar el uso, comprueba que todos los tornillos estén apretados y que las piezas estén bien encajadas.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **700 mm**.


Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Área reservada para instalación e impacto de este parque infantil: unos **8,99 × 6,13 m** (figura abajo): 1 m libre alrededor de todo el parque infantil, 1,5 m delante de la rampa y de la escalada, y 2 m después de la salida del tobogán y de la salida del túnel.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

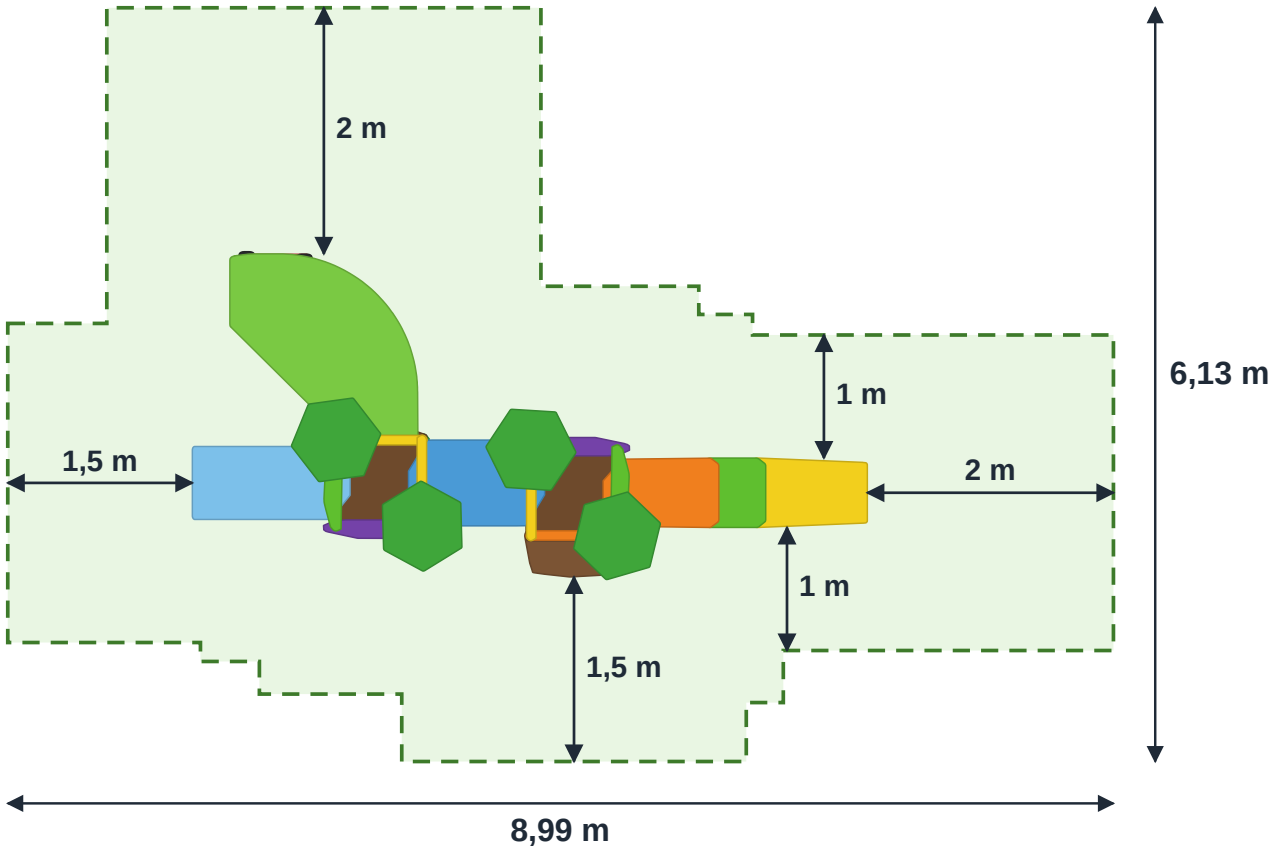

Área reservada para instalación e impacto (vista desde arriba). El área punteada debe quedar libre de obstáculos.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Toboganes: uniones de los módulos (tornillos 5/16" y M8) y fijación a la torre

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Parque dos Fofossauros · ref. 1020.9
Guarda este manual para futuras consultas.