Mundo dos Fofossauros

ref. 1022.1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Medidas del producto: **5,77 × 4,67 × 2,23 m**
4 módulos unidos por 3 puentes, con tobogán túnel, tobogán curvo, tobogán en módulos, rampa, 2 escaladas, 8 copas de árbol y piscina de pelotas
Área de instalación: 7,68 × 9,77 m
Edad: de 3 a 8 años · peso máximo de 80 kg por plataforma
Montaje por adultos; para llevar el túnel y los toboganes, la ayuda de una segunda persona lo facilita.
48 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta un módulo a la vez, en este orden: **módulo 1** (túnel), **módulo 2** (rampa), **módulo 3** (tobogán curvo) y **módulo 4** (tobogán en módulos). Los puentes y la piscina de pelotas unen los módulos.
- Los tubos van siempre con los **orificios hacia arriba**.
- Paredes siempre con los **remaches hacia afuera**, y siempre un **separador de EVA** entre dos paredes.
- Todos los tornillos deben fijarse con **arandelas**, para un apriete más uniforme y seguro.
- Puentes, rampa, toboganes y tapas del piso se atornillan al piso **de abajo hacia arriba**.


Herramientas

- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×45 (64 un, pasos 1, 2, 12, 13, 22, 23, 32 a 35, 45 y 47) y tornillos M6×90 (16 un, pasos 10, 20, 30 y 42)
- **Llave 13 mm** fija o combinada: tornillos M8×40 (4 un, pasos 43 y 44)
- **2 llaves 13 mm** (o llave + llave de vaso 13 mm): tornillos 5/16" × 2 1/4" con tuerca (8 juegos, pasos 11, 21, 31 y 46) y 5/16" × 2" con tuerca (8 juegos, pasos 43 y 44). Una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.
- Alicate


No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil


Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.




64× Tornillo M6×45 · pasos 1, 2, 12, 13, 22, 23, 32 a 35, 45 y 47

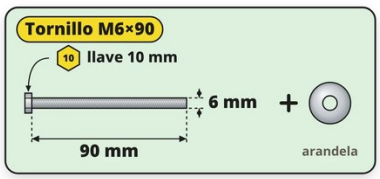


16× Tornillo M6×90 · pasos 10, 20, 30 y 42

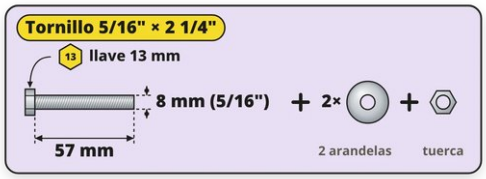

8× Tornillo 5/16" × 2 1/4" · pasos 11, 21, 31 y 46

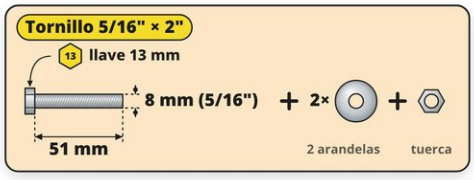

8× Tornillo 5/16" × 2" · pasos 43 y 44



4× Tornillo M8×40 · pasos 43 y 44

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Mundo dos Fofossauros



PISO MARRÓN — **4×**
N.º 1 · ref. 1022110



PATA — **6×**
N.º 2 · ref. 998708



ESCALADA — **2×**
N.º 3 · ref. 1022103



TAPA DEL PISO — **3×**
N.º 4 · ref. 1022105

TUBO 2210 — **8×**
N.º 5 · ref. 1022130

TUBO 1550 — **6×**
N.º 6 · ref. 1003202


TUBO 1600 — **2×**
N.º 7 · ref. 1022134




TAPA DEL TUBO — **8×**
N.º 8 · ref. 1100137



PARED FOFOSSAURO TRIX NARANJA — **2×**
N.º 9 · ref. 1022111



PARED FOFOSSAURO TRIX VERDE — **2×**
N.º 10 · ref. 1022101



PARED FOFOSSAURO SCOT VERDE — **2×**
N.º 11 · ref. 1022112



PARED FOFOSSAURO SCOT MORADA — **2×**
N.º 12 · ref. 1022102



PARED NARANJA A RAYAS — **2×**
N.º 13 · ref. 998726



PARED AMARILLA A RAYAS — **2×**
N.º 14 · ref. 998707



PARED NARANJA CON LUNARES — **2×**
N.º 15 · ref. 998706




PARED AMARILLA CON LUNARES — **1×**
N.º 16 · ref. 998727



PARED AMARILLA CON LUNARES – PARA TÚNEL — **1×**
N.º 17 · ref. 998730



SELLO DE EVA — **16×**
N.º 18 · ref. 998728



COPA DE ÁRBOL — **8×**
N.º 19 · ref. 1022104




PUENTE — **3×**
N.º 20 · ref. 1000902



TOBOGÁN TIPO TÚNEL — **1×**
N.º 21 · ref. 998702




BASE DEL TOBOGÁN TÚNEL — **2×**
N.º 22 · ref. 998714



TRAVESAÑO PEQUEÑO — **2×**
N.º 23 · ref. 953203



RAMPA AZUL — **1×**
N.º 24 · ref. 1022114



TOBOGÁN CURVO — **1×**
N.º 25 · ref. 998703



TOBOGÁN – MÓDULO DE ENTRADA — **1×**
N.º 26 · ref. 1022107



TOBOGÁN – MÓDULO RECTO — **1×**
N.º 27 · ref. 1022108



TOBOGÁN – MÓDULO DE SALIDA — **1×**
N.º 28 · ref. 1022109

RED DE LA PISCINA DE PELOTAS — **1×**
N.º 29 · ref. 2070382



PELOTAS PLÁSTICAS Ø 76 MM — **1000×**
N.º 30 · ref. 2090300



TORNILLO HEX. M6×45 **64×**
N.º 31 ·
ref. 2090194



TORNILLO HEX. M6×90 **16×**
N.º 32 ·
ref. 2090460



TORNILLO HEX. 5/16" × 2 1/4" **8×**
N.º 33 ·
ref. 2090392



TORNILLO HEX. 5/16" × 2" **8×**
N.º 34 ·
ref. 1090113



TORNILLO HEX. M8×40 **4×**
N.º 35 ·
ref. 2090320




TUERCA AUTOBLOCANTE 5/16" **16×**
N.º 36 ·
ref. 2090370



ARANDELA M8 ALA ANCHA 24 mm **116×**
N.º 37 ·
ref. 2090347



REMACHE ROSCADO 8SJN-M6 **204×**
N.º 38 ·
ref. 2090183 ·
ya vienen instalados



REMACHE M8 (EN EL TOBOGÁN) **4×**
N.º 39 ·
ref. 2090448

MONTAJE DEL PRODUCTO


Paso a paso


En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

1

PASO 1 DE 48

Módulo 1: patas, escalada y piso

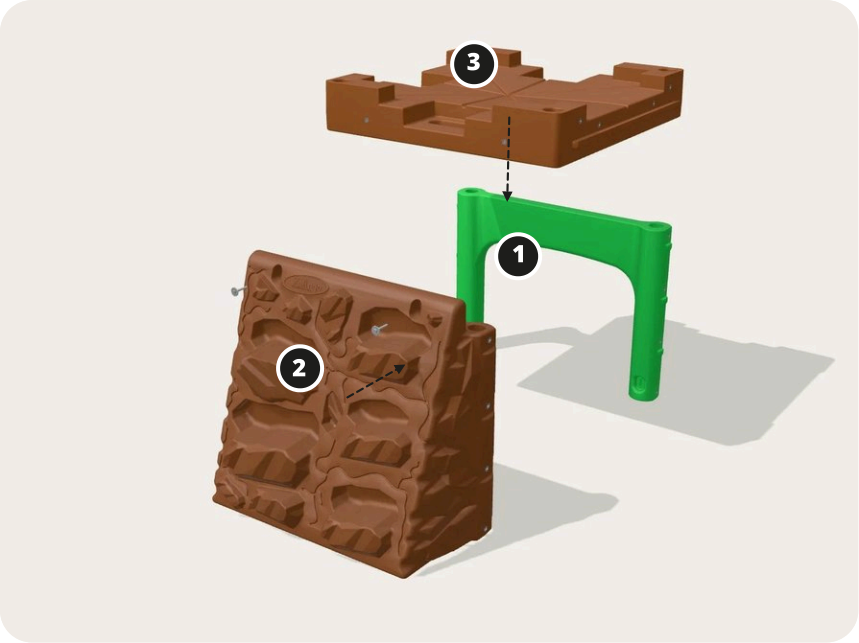

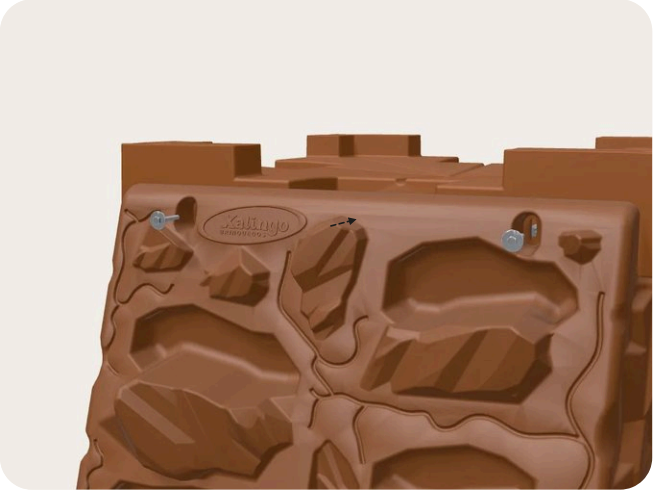

Escalada fijada al piso: 2 tornillos M6×45 con arandela

Empieza por el **módulo 1**, la torre del tobogán túnel.


Coloca la **pata** (1) y la **escalada** (2) paralelas y pon el **piso marrón** (3) sobre ellas.

Fija la escalada al piso con **2 tornillos M6×45 con arandela**.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pata ref. 998708
- **1×** Escalada ref. 1022103
- **1×** Piso marrón ref. 1022110
- **2×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 48

2 Módulo 1: tapas del piso

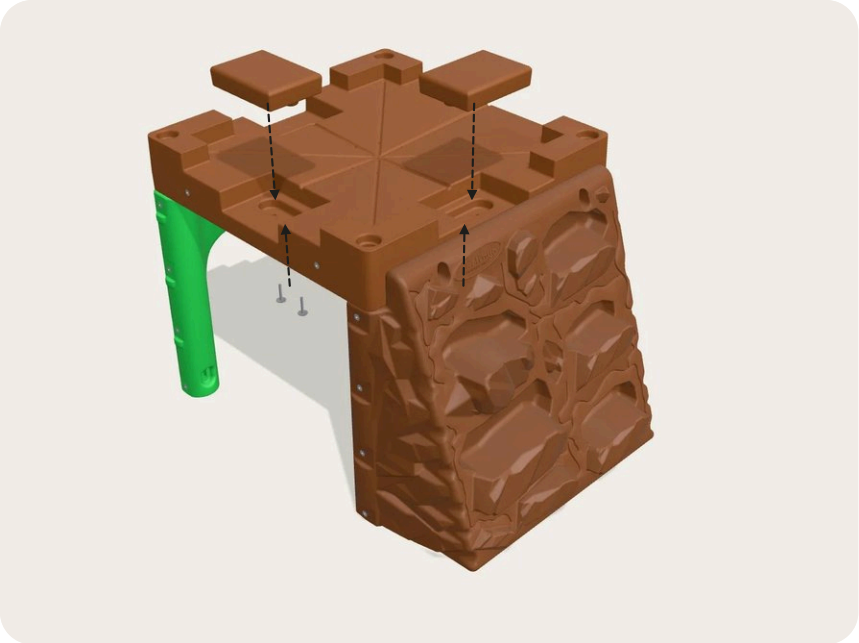

Encaja las **2 tapas del piso** por arriba, en las aberturas del piso.

Fija cada tapa con **2 tornillos M6×45 con arandela**, colocados **por debajo** del piso, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO



2× Tapa del piso
ref. 1022105




4× Tornillo hexagonal M6×45
ref. 2090194



4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"


TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 2

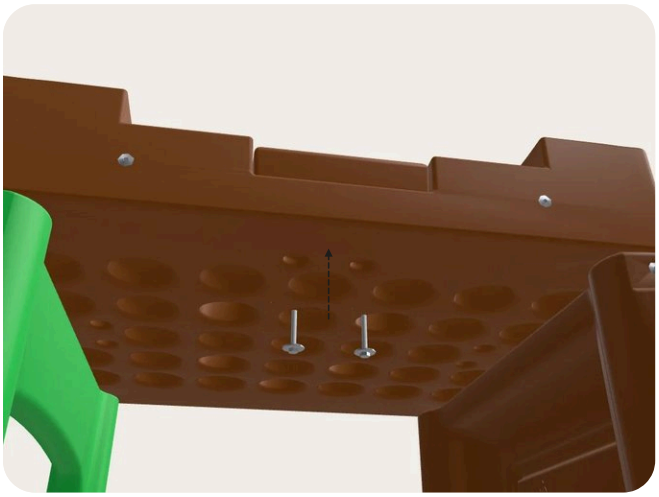

Por debajo del piso: tornillos de abajo hacia arriba

PASO 3 DE 48

3 Módulo 1: tubos

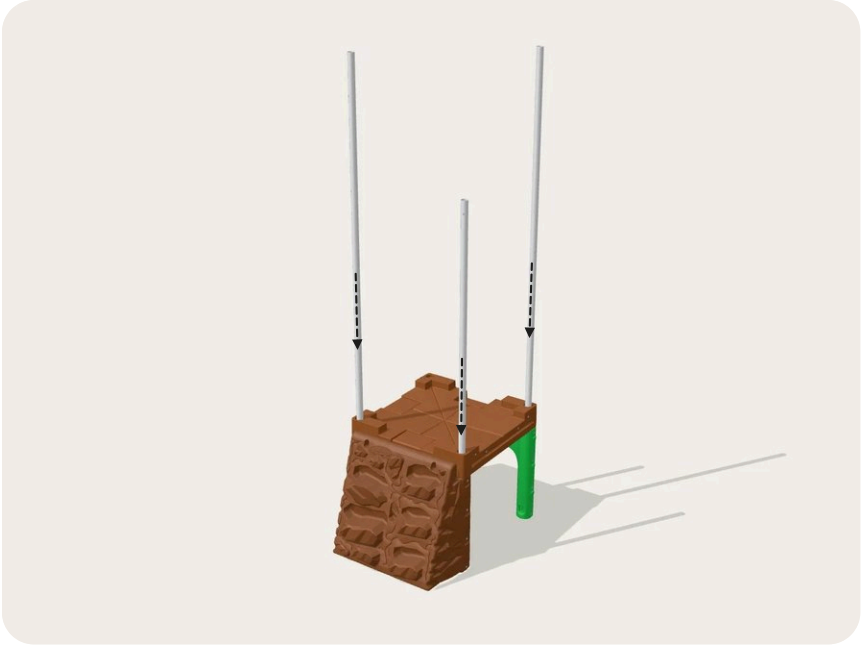

Introduce **2 tubos de 2210 mm** y **1 tubo de 1550 mm** en las esquinas indicadas, siempre con los **orificios hacia arriba**.


La cuarta esquina queda sin tubo por ahora.

> Los tubos de 2210 mm van en esquinas opuestas: en ellos van las copas de los árboles.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 1550
ref. 1003202


2× Tubo 2210
ref. 1022130

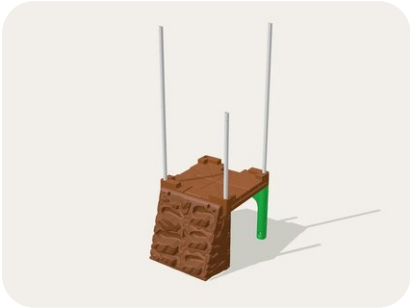

Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 48

4 Identifica las paredes

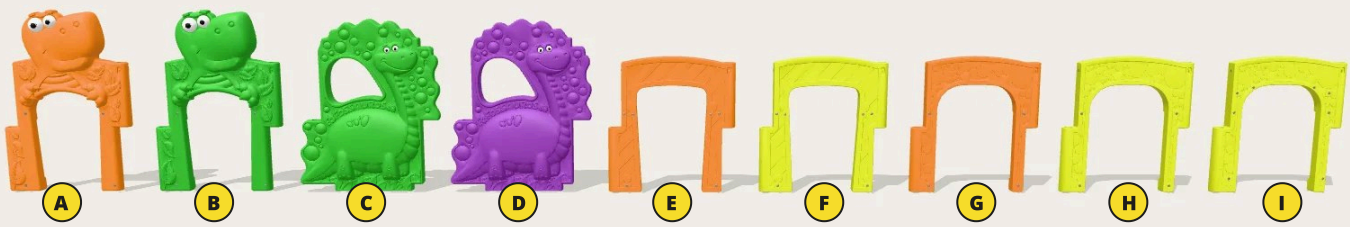


- **A** Pared Fofossauro Trix naranja (2 u.): módulos 1 y 3
- **B** Pared Fofossauro Trix verde (2 u.): módulos 2 y 4
- **C** Pared Fofossauro Scot verde (2 u.): módulos 1 y 3
- **D** Pared Fofossauro Scot morada (2 u.): módulos 2 y 4
- **E** Pared rayada naranja (2 u.): módulos 1 y 3
- **F** Pared rayada amarilla (2 u.): módulos 2 y 4
- **G** Pared naranja con lunares (2 u.): módulos 2 y 4
- **H** Pared amarilla con lunares (1 u.): módulo 3
- **I** Pared amarilla con lunares para el túnel (1 u.): módulo 1

El Mundo dos Fofossauros tiene **16 paredes** de 9 tipos, 4 en cada módulo. Separa las paredes de cada módulo antes de empezar.

ATENCIÓN
Al montar las paredes, mantén siempre los **remaches hacia afuera**: sirven para fijar los puentes, la rampa y los toboganes.

PASO 5 DE 48

5 Módulo 1: pared rayada naranja

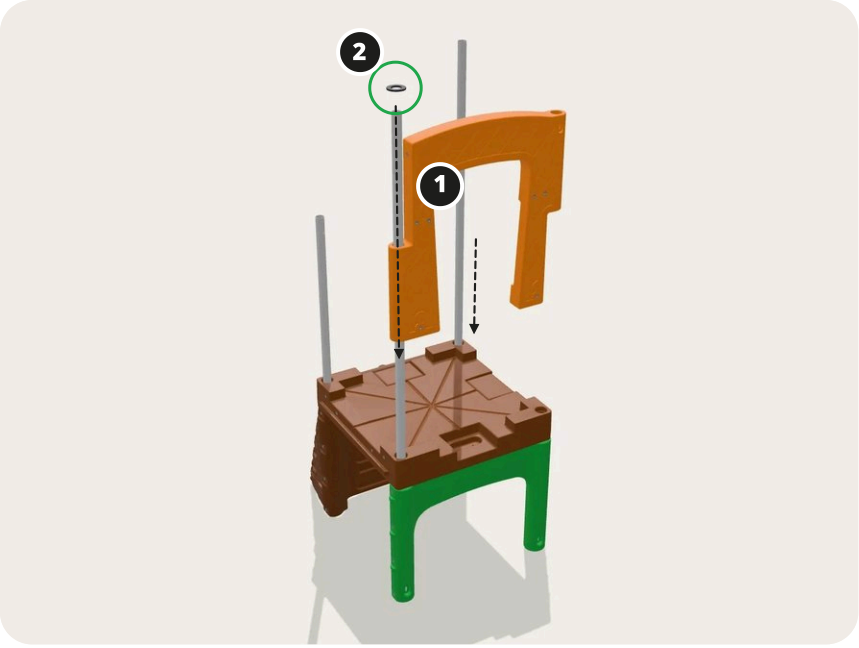

Encaja la pared **rayada naranja** bajándola por los tubos, del lado del puente hacia el módulo 2.

Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.

ATENCIÓN
El orden de las paredes importa: en cada esquina una pared encaja **abajo** y la otra **encima**, con un separador de EVA entre ellas. Sigue el orden de los pasos.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared naranja a rayas
ref. 998726




1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728

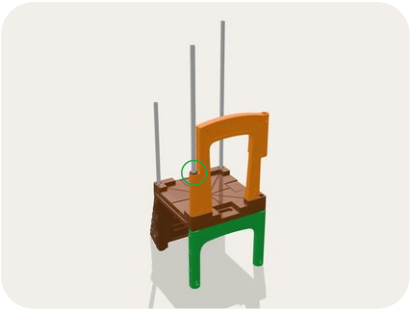

Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 48

6 Módulo 1: pared amarilla con lunares para el túnel

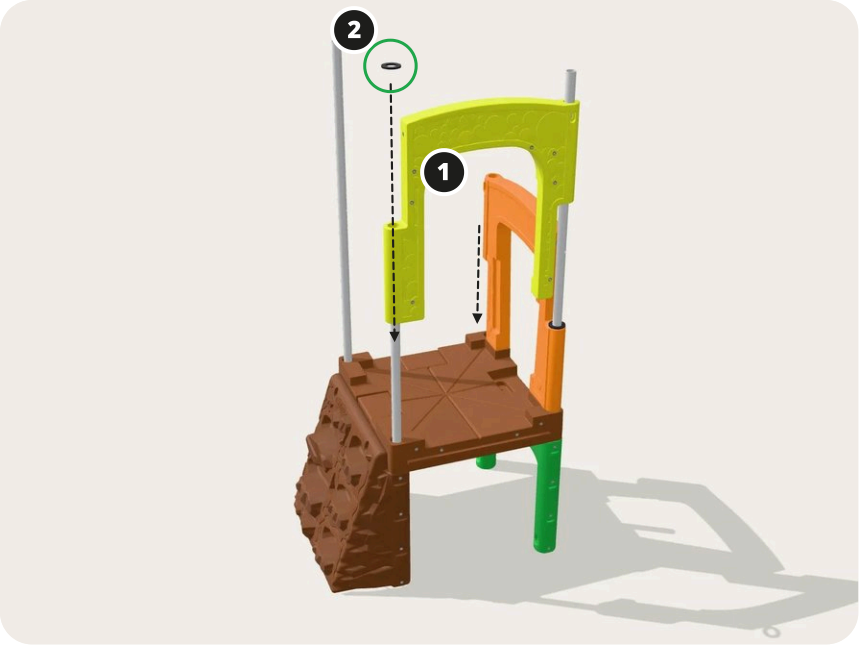

Encaja la pared **amarilla con lunares para el túnel** al lado de la rayada naranja: en ella se fija el túnel.

Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728




1× Pared amarilla con lunares para el túnel
ref. 998730



Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 48

7 Módulo 1: pared Trix naranja

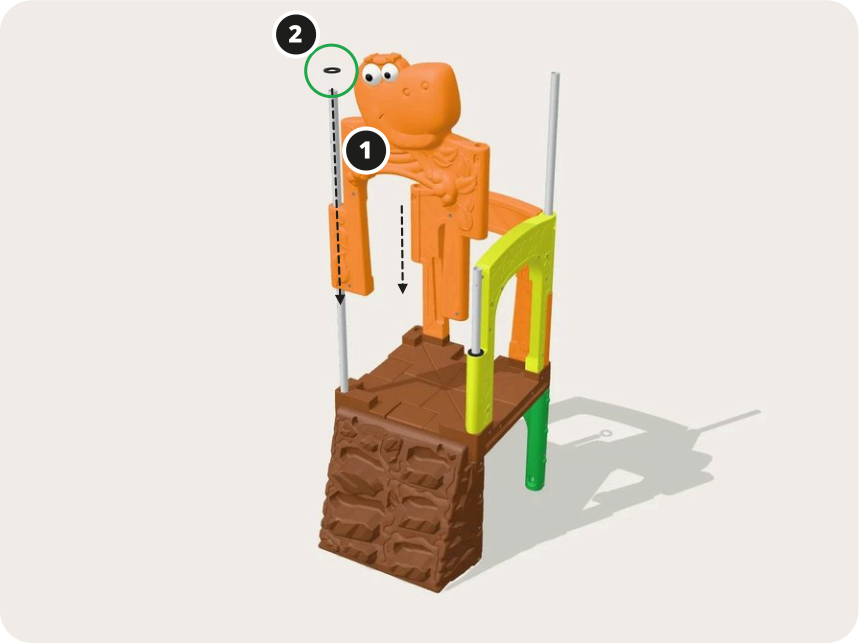

Encaja la pared **Fofossauro Trix naranja** del lado de la escalada.

Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728



1× Pared Fofossauro Trix naranja
ref. 1022111

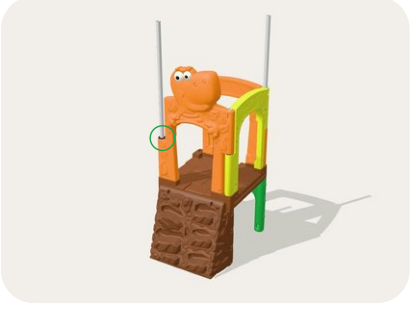

Cómo queda al final del paso 7

PASO 8 DE 48

8 Módulo 1: pared Scot verde



1. Encaja la punta de la pared **Fofossauro Scot verde** en el tubo de 2210 mm y bájala **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en el piso, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado.

> La otra esquina de esta pared todavía queda sin tubo: entra en el próximo paso y traba las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared Fofossauro Scot verde ref. 1022112



Cómo queda al final del paso 8

PASO 9 DE 48

9 Módulo 1: separador, último tubo y tapas

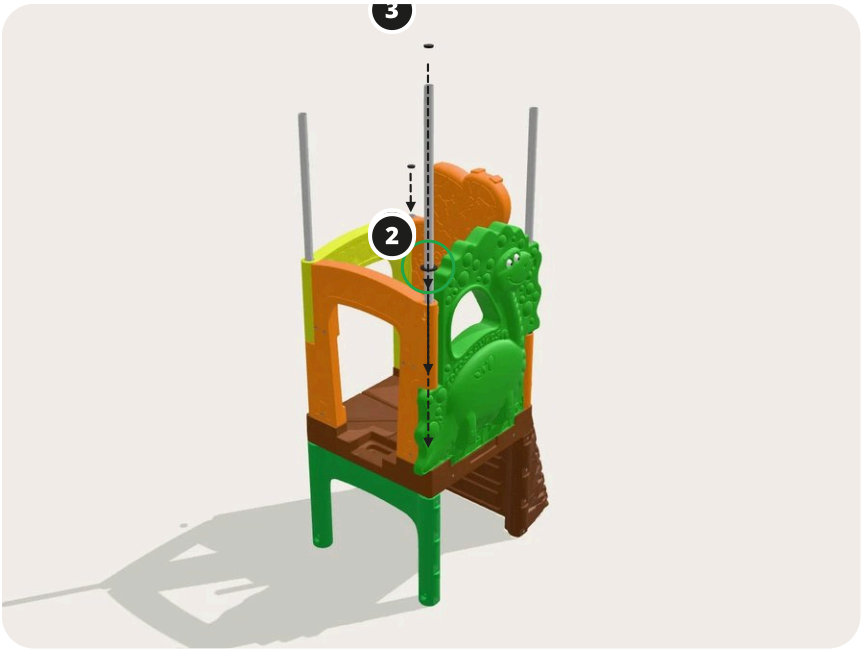


1. Coloca el **separador de EVA** en la esquina libre, entre las dos paredes.

2. Baja el **último tubo de 1550 mm** (orificios hacia arriba) en esa esquina: atraviesa las paredes y el separador y traba el conjunto.

3. Encaja las **tapas** en la parte superior de los tubos más cortos.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Sello (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tapa del tubo ref. 1100137

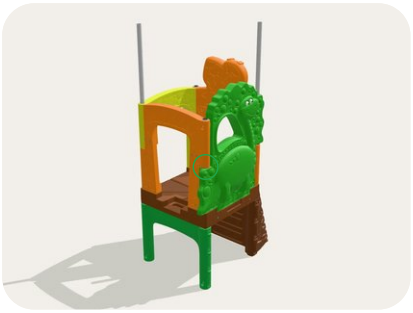


Cómo queda al final del paso 9

PASO 10 DE 48

10 Módulo 1: tornillos de las paredes



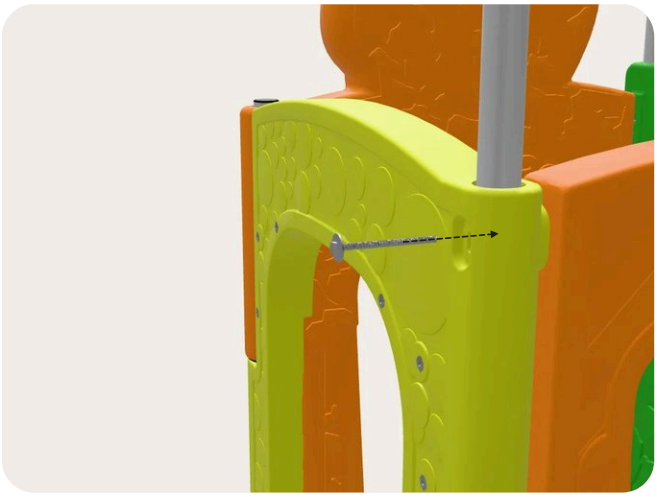

Tornillo M6×90 + arandela atravesando el tubo

Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados de afuera hacia adentro, atravesando el tubo.

PIEZAS DE ESTE PASO




4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"



4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 10

PASO 11 DE 48

11 Módulo 1: copas de los árboles



Encaja las **2 copas** arriba de los tubos de 2210 mm y fija cada una con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"**, una **arandela de cada lado** y la **tuerca autoblocante**.

> Aprieta con dos llaves de 13 mm: una sujeta la cabeza del tornillo y la otra gira la tuerca.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Copa de árbol ref. 1022104
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"
- **2×** Tuerca autoblocante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392



Tornillo 5/16" × 2 1/4", una arandela de cada lado y tuerca autoblocante

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.



Cómo queda al final del paso 11

PASO 12 DE 48

12 Tobogán túnel: túnel sobre las bases

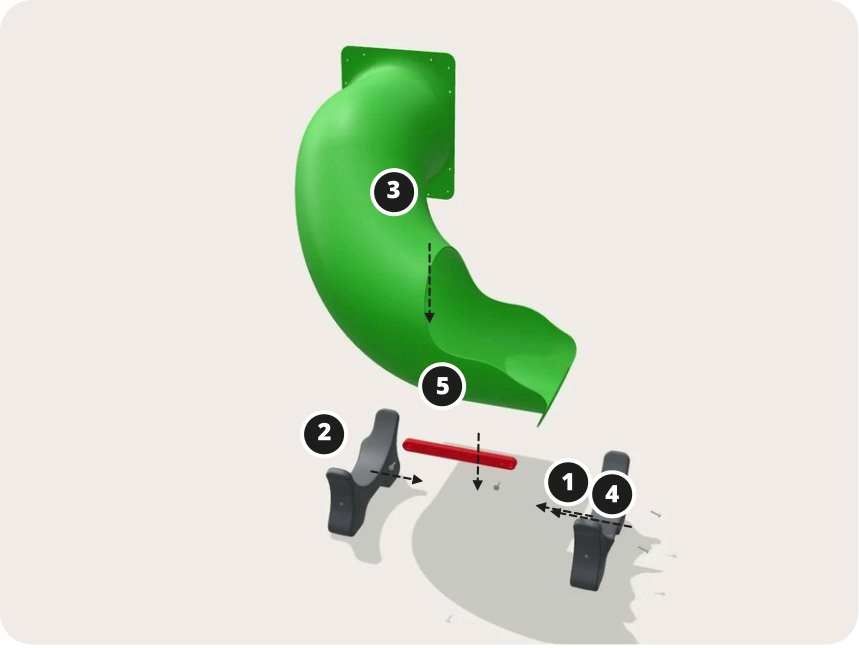


En el suelo, coloca las **2 bases** y apoya el **túnel** sobre ellas.

Fija la base delantera al túnel con **2 tornillos M6×45 con arandela**.

Une las dos bases con los **2 travesaños rojos**: 4 tornillos M6×45 con arandela.

TORNILLO Y HERRAMIENTA

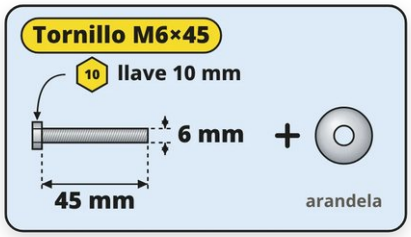

Herramienta: **Llave 10 mm**.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Travesaño pequeño ref. 953203
- **1×** Tobogán tipo túnel ref. 998702
- **2×** Base del tobogán túnel ref. 998714
- **6×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"




Cómo queda al final del paso 12

PASO 13 DE 48

13 Tobogán túnel en la torre



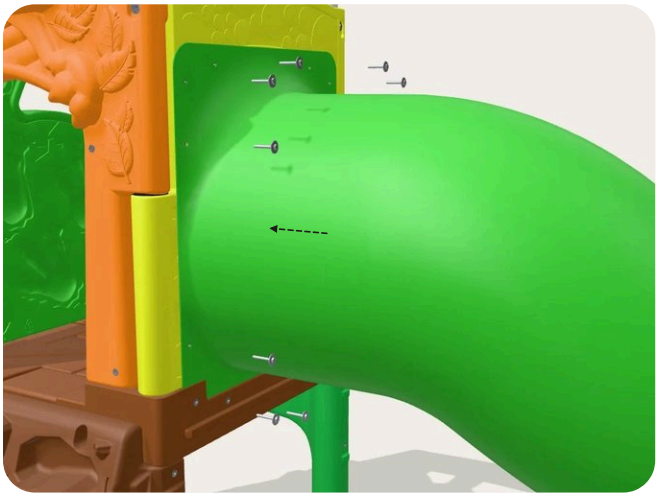

Tornillo M6×45 + arandela, 3 en cada extremo de la boca del túnel

Lleva el túnel hasta el módulo 1 y encaja la boca en la pared **amarilla con lunares para el túnel**.

Fija con **12 tornillos M6×45 con arandela**: 3 en cada uno de los 4 extremos de la boca del túnel, de afuera hacia adentro, hasta los remaches de la pared.

> Dos personas lo facilitan: una sostiene el túnel mientras la otra coloca los tornillos.

PIEZAS DE ESTE PASO




12× Tornillo hexagonal M6×45
ref. 2090194



12× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 13

PASO 14 DE 48

14 Módulo 2: patas, piso y tubos

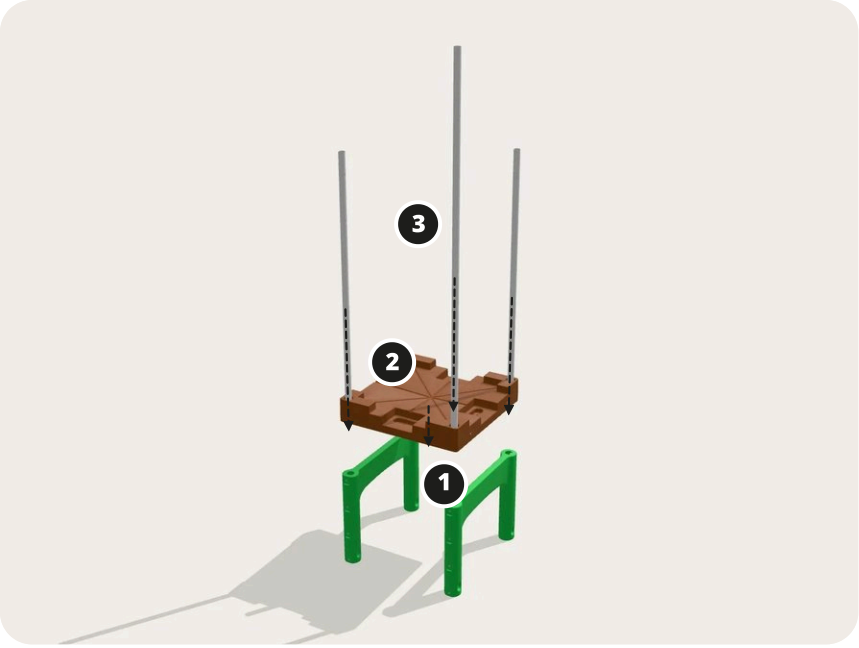


Monta el **módulo 2** (torre de la rampa) al lado del módulo 1, del lado de la pared rayada naranja.

Coloca el piso sobre las **2 patas**. Introduce **1 tubo de 2210 mm**, **1 tubo de 1550 mm** y **1 tubo de 1600 mm** en las esquinas indicadas, siempre con los **orificios hacia arriba**.

> El segundo tubo de 2210 mm entra después de las paredes, en la esquina que quede libre.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Pata ref. 998708
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **1×** Piso marrón ref. 1022110
- **1×** Tubo 2210 ref. 1022130
- **1×** Tubo 1600 ref. 1022134

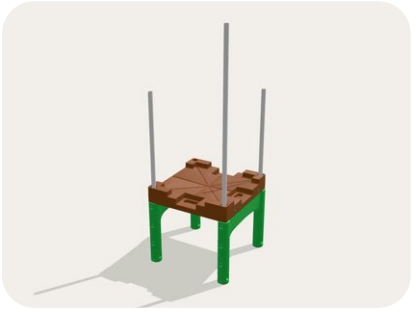

Cómo queda al final del paso 14

15

PASO 15 DE 48

Módulo 2: pared rayada amarilla



Encaja la pared **rayada amarilla** del lado que da al módulo 1 (lado del puente).

Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.

ATENCIÓN
El orden de las paredes importa: en cada esquina una pared encaja **abajo** y la otra **encima**, con un separador de EVA entre ellas. Sigue el orden de los pasos.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared amarilla a rayas
ref. 998707




1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728



Cómo queda al final del paso 15

PASO 16 DE 48

16 Módulo 2: pared naranja con lunares

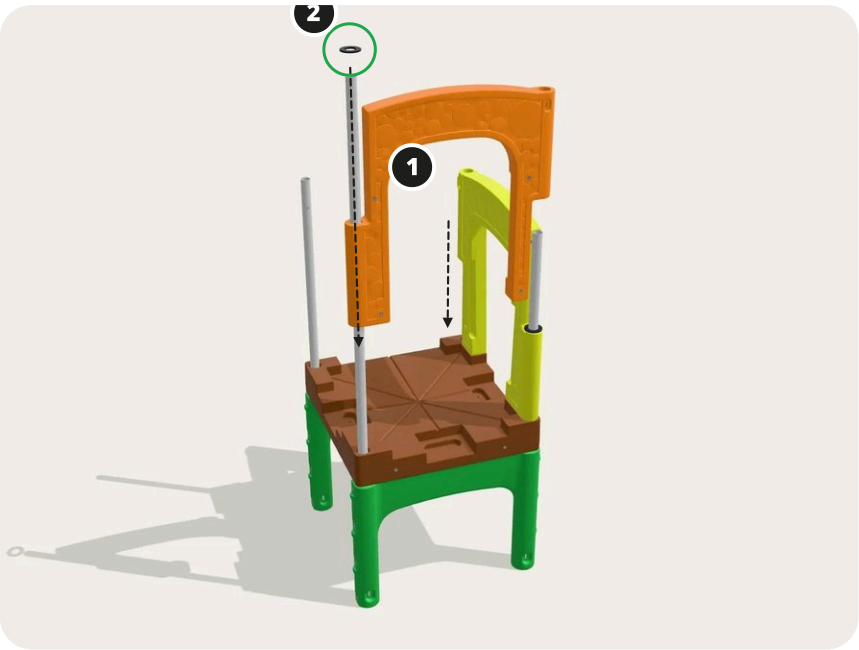

Encaja la pared **naranja con lunares** del lado del puente hacia el módulo 3.

Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **1×** Pared naranja con lunares ref. 998706
- **1×** Sello (separador) de EVA ref. 998728



Cómo queda al final del paso 16

PASO 17 DE 48

17 Módulo 2: pared Trix verde

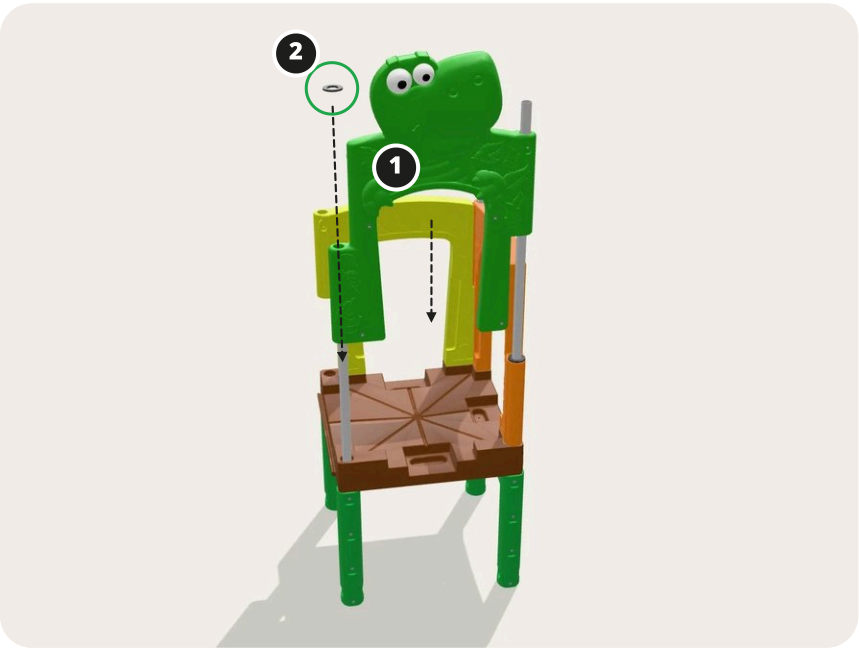

Encaja la pared **Fofossauro Trix verde** del lado de la rampa.

Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **1×** Sello (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Pared Fofossauro Trix verde ref. 1022101



Cómo queda al final del paso 17

PASO 18 DE 48

18 Módulo 2: pared Scot morada

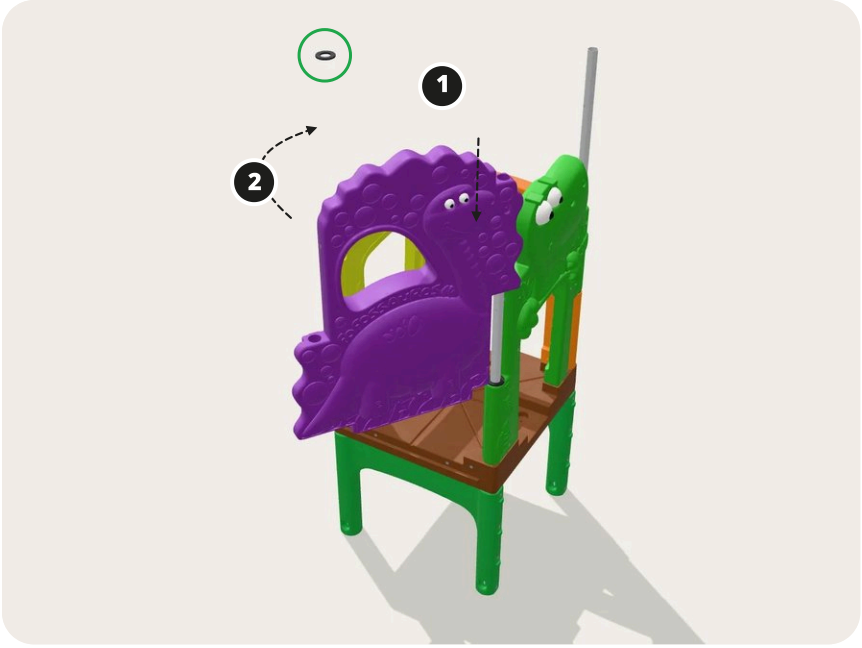

1. Encaja la punta de la pared **Fofossauro Scot morada** en el tubo de 1600 mm y bájala **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en el piso, **gírala alrededor del tubo** hasta que la punta encaje **debajo** de la pared rayada amarilla.

3. Coloca un **separador de EVA** en el encaje entre las dos paredes, en la esquina que aún no tiene tubo.

> La otra esquina de esta pared todavía queda sin tubo: entra en el próximo paso y traba las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO


1× Sello (separador) de EVA ref. 998728	**1×** Pared Fofossauro Scot morada ref. 1022102



Cómo queda al final del paso 18

PASO 19 DE 48

19 Módulo 2: último tubo y tapas

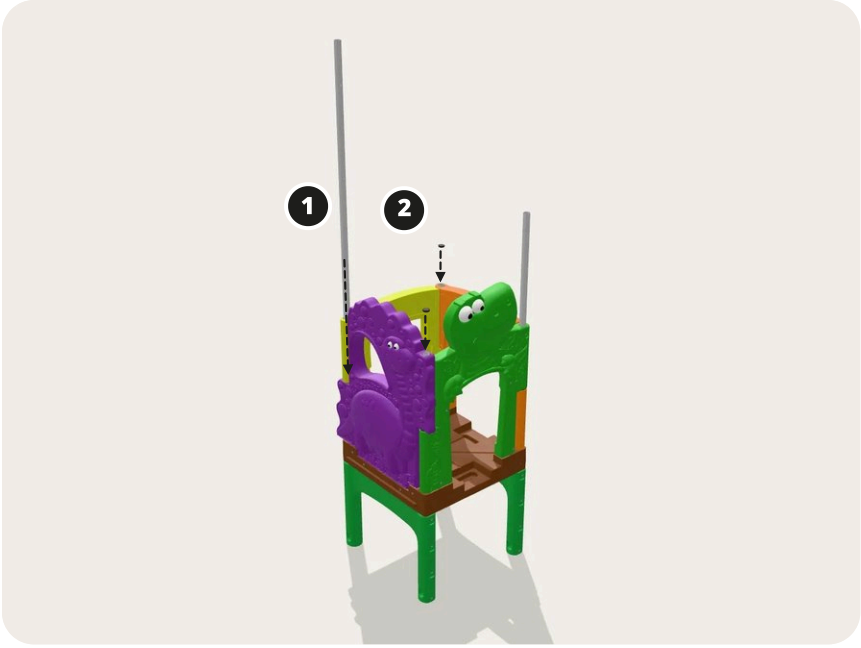


1. Baja el **último tubo de 2210 mm** (orificios hacia arriba) en la esquina libre: atraviesa las paredes y traba el conjunto.

2. Encaja las **tapas** arriba de los tubos más cortos.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 2210
ref. 1022130


2× Tapa del tubo
ref. 1100137

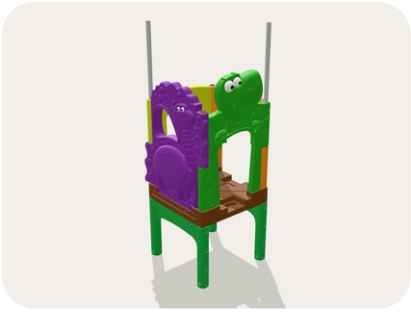

Cómo queda al final del paso 19

PASO 20 DE 48

20 Módulo 2: tornillos de las paredes

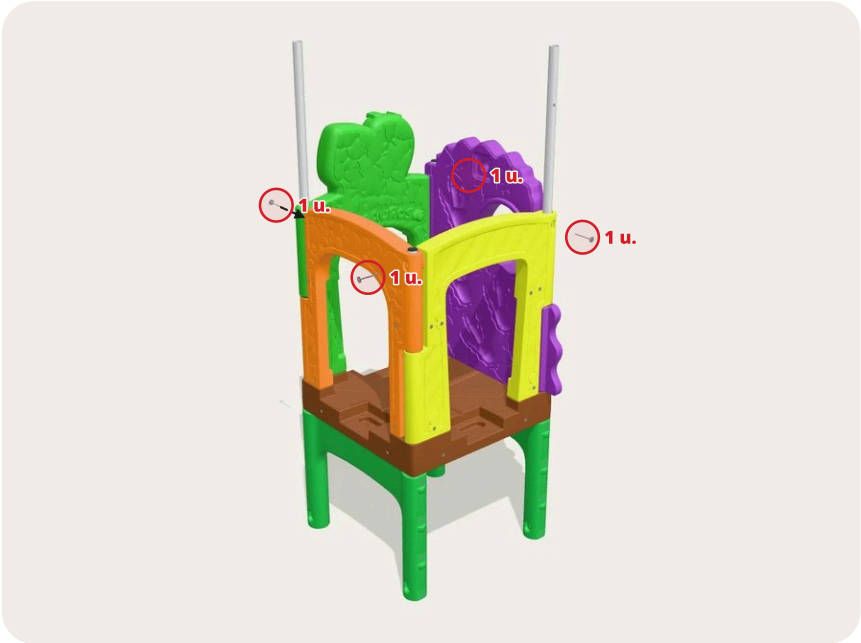


Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados de afuera hacia adentro, atravesando el tubo.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"

4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

TORNILLO Y HERRAMIENTA

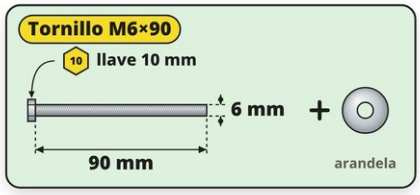

Herramienta: **Llave 10 mm**.



Cómo queda al final del paso 20

21

PASO 21 DE 48


Módulo 2: copas de los árboles



Encaja las **2 copas** arriba de los tubos de 2210 mm y fija cada una con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"**, una **arandela de cada lado** y la **tuerca autoblocante**.

> Aprieta con dos llaves de 13 mm: una sujeta la cabeza del tornillo y la otra gira la tuerca.

TORNILLO Y HERRAMIENTA

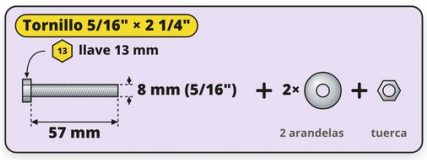

Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **2×** Copa de árbol ref. 1022104
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"
- **2×** Tuerca autoblocante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392



Cómo queda al final del paso 21

PASO 22 DE 48

22 Rampa

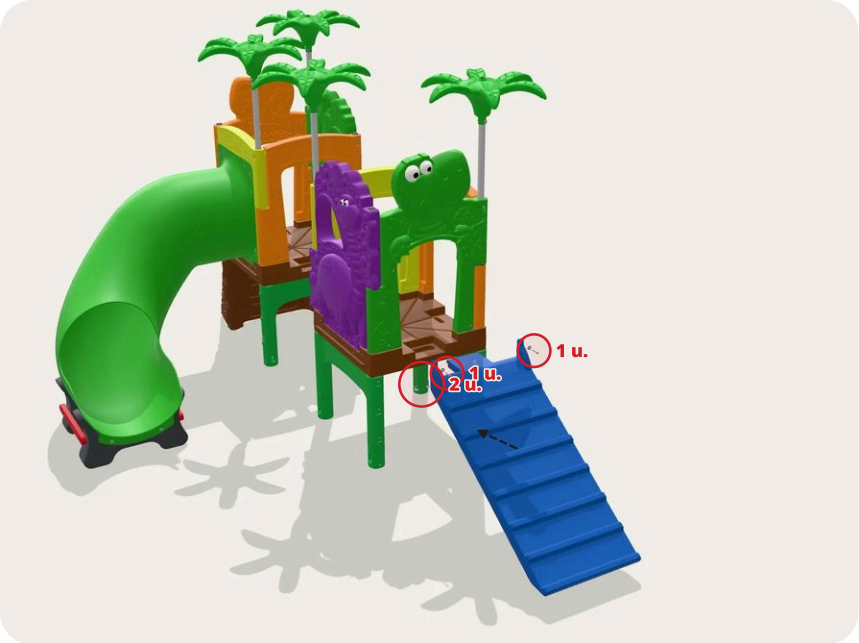


Encaja la **rampa azul** en la pared Trix verde del módulo 2.

Fija con **4 tornillos M6×45 con arandela**: 1 en cada solapa, hasta el remache de la pared, y 2 por debajo del piso, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Rampa azul ref. 1022114
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"


TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.



Cómo queda al final del paso 22

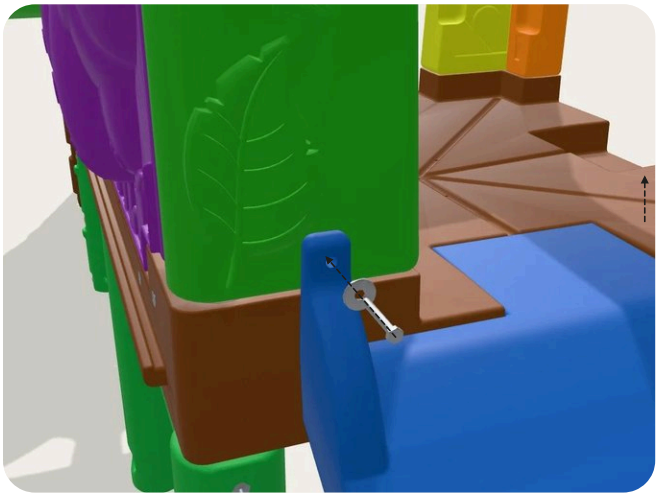


Tornillo M6×45 + arandela por la solapa de la rampa, hasta el remache de la pared


PASO 23 DE 48

23 Puente entre los módulos 1 y 2



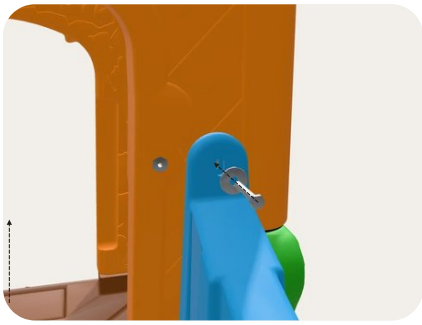

En la solapa: tornillo M6×45 + arandela hasta el remache de la pared

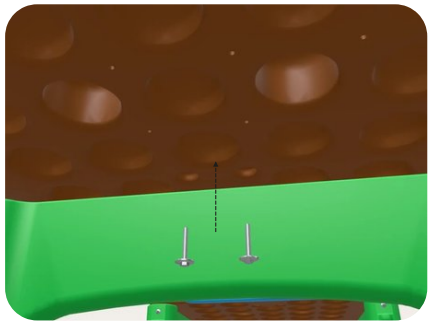

Por debajo del piso: 2 tornillos de abajo hacia arriba

Encaja el **puente** entre la pared rayada naranja del módulo 1 y la rayada amarilla del módulo 2.


Fija con **8 tornillos M6×45 con arandela**: 1 en cada una de las 4 solapas, hasta el remache de la pared, y 2 por debajo de cada piso, de abajo hacia arriba.

> Si el puente no encaja, acerca o aleja un poco el módulo: los remaches de la pared deben quedar alineados con los orificios de las solapas.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Puente ref. 1000902
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 23

PASO 24 DE 48

24 Módulo 3: patas, piso y tubos




Monta el **módulo 3** (torre del tobogán curvo) al lado del módulo 2, del lado de la pared naranja con lunares.

Coloca el piso sobre las **2 patas**. Introduce **2 tubos de 2210 mm** y **1 tubo de 1550 mm** en las esquinas indicadas, siempre con los **orificios hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **2×** Pata ref. 998708
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **1×** Piso marrón ref. 1022110
- **2×** Tubo 2210 ref. 1022130

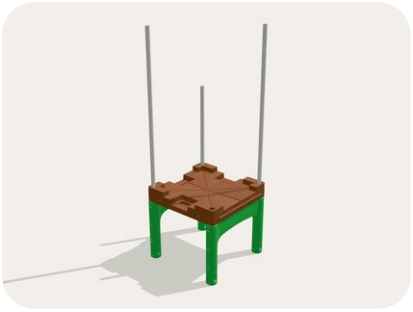

Cómo queda al final del paso 24

PASO 25 DE 48

25 Módulo 3: pared Trix naranja

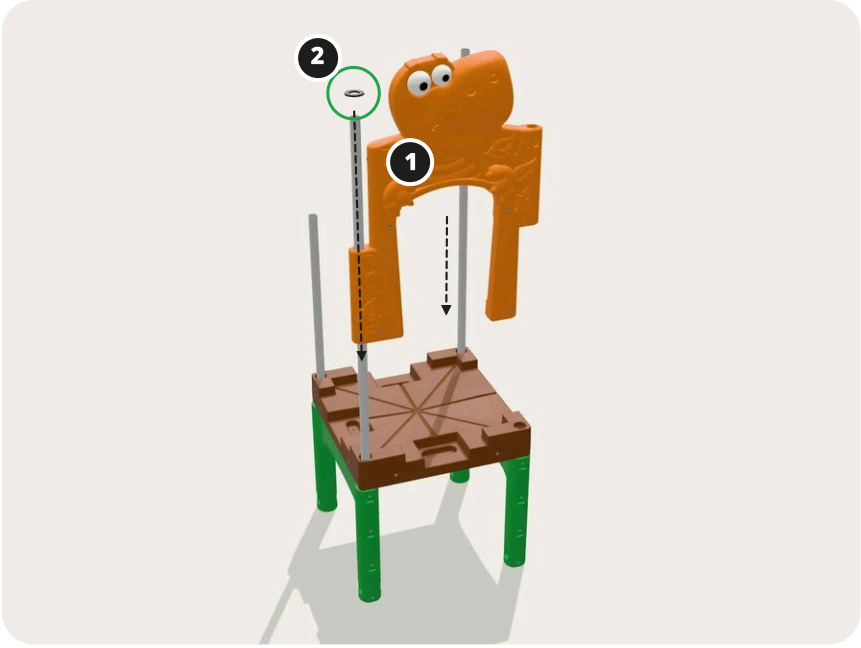

Encaja la pared **Fofossauro Trix naranja** del lado del tobogán.

Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.

ATENCIÓN
El orden de las paredes importa: en cada esquina una pared encaja **abajo** y la otra **encima**, con un separador de EVA entre ellas. Sigue el orden de los pasos.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728




1× Pared Fofossauro Trix naranja
ref. 1022111

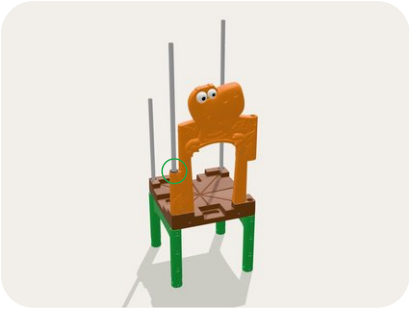

Cómo queda al final del paso 25

PASO 26 DE 48

26 Módulo 3: pared amarilla con lunares

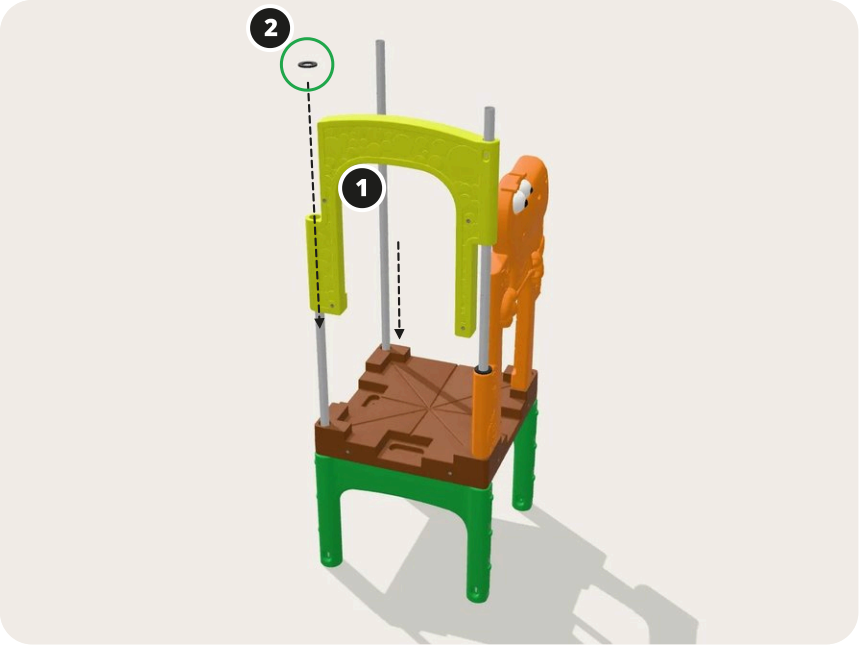

Encaja la pared **amarilla con lunares** del lado del puente hacia el módulo 2.

Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared amarilla con lunares
ref. 998727




1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728

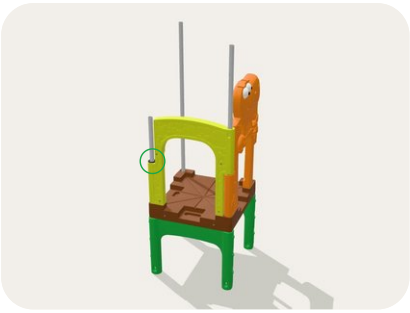

Cómo queda al final del paso 26

PASO 27 DE 48

27 Módulo 3: pared rayada naranja

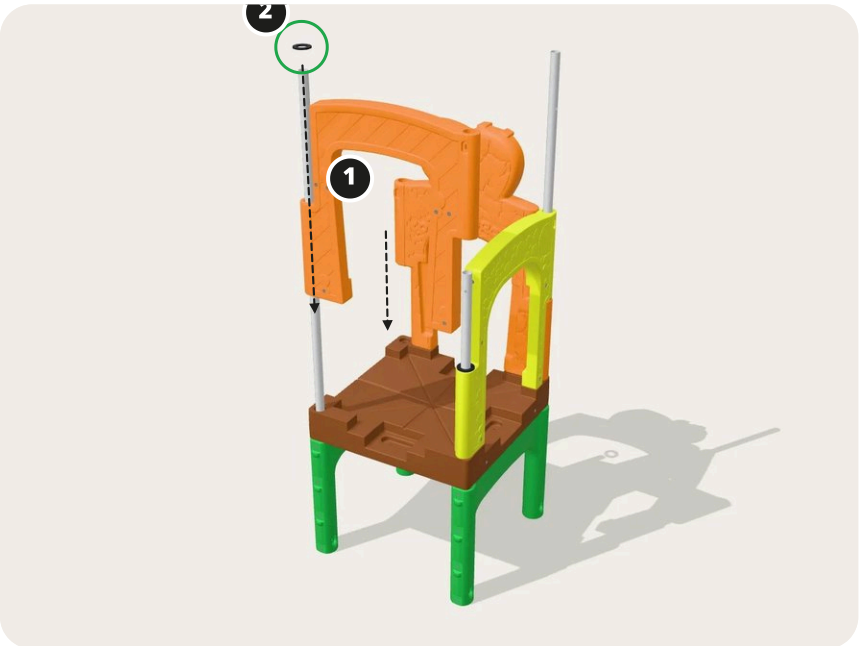

Encaja la pared **rayada naranja** del lado del puente hacia el módulo 4.

Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared naranja a rayas
ref. 998726




1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728



Cómo queda al final del paso 27

PASO 28 DE 48

28 Módulo 3: pared Scot verde

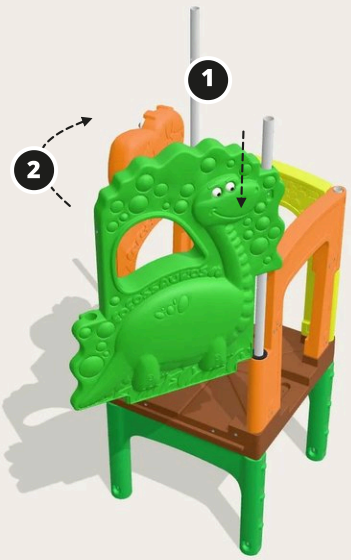

1. Encaja la punta de la pared **Fofossauro Scot verde** en el tubo de 2210 mm y bájala **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en el piso, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado.

> La otra esquina de esta pared todavía queda sin tubo: entra en el próximo paso y traba las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared Fofossauro Scot verde ref. 1022112



Cómo queda al final del paso 28

PASO 29 DE 48

29 Módulo 3: separador, último tubo y tapas

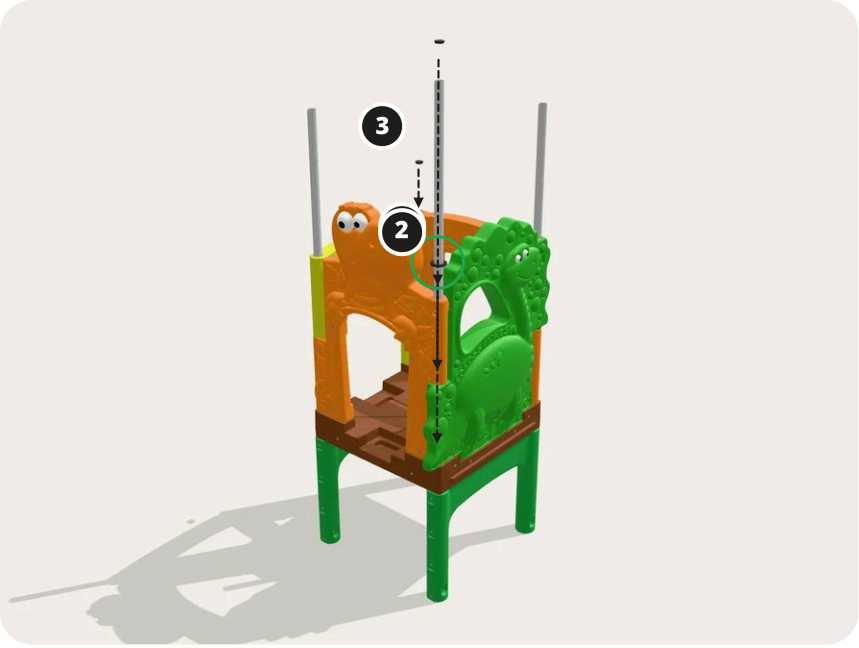


1. Coloca el **separador de EVA** en la esquina libre, entre las dos paredes.

2. Baja el **último tubo de 1550 mm** (orificios hacia arriba) en esa esquina: atraviesa las paredes y el separador y traba el conjunto.

3. Encaja las **tapas** en la parte superior de los tubos más cortos.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **1×** Sello (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tapa del tubo ref. 1100137

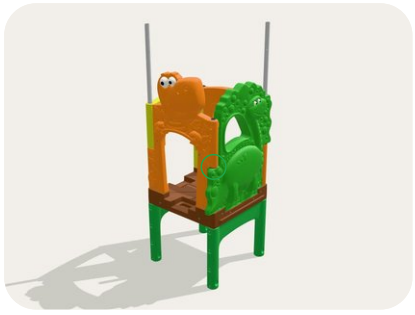

Cómo queda al final del paso 29

PASO 30 DE 48

30 Módulo 3: tornillos de las paredes

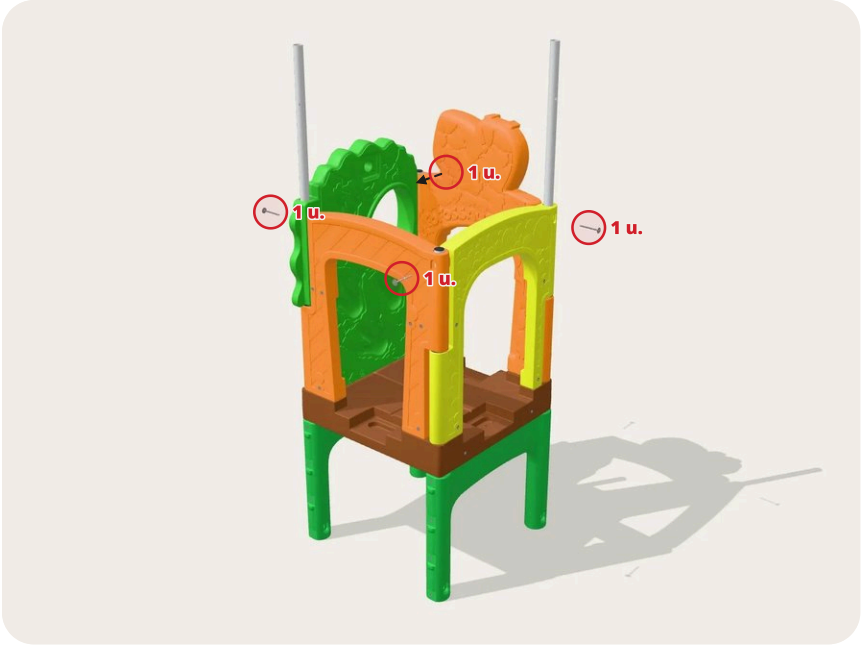

Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados de afuera hacia adentro, atravesando el tubo.

PIEZAS DE ESTE PASO




4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"



4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

TORNILLO Y HERRAMIENTA

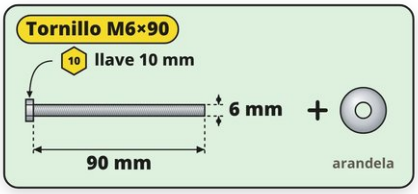

Herramienta: **Llave 10 mm**.



Cómo queda al final del paso 30

PASO 31 DE 48


31 Módulo 3: copas de los árboles



Encaja las **2 copas** arriba de los tubos de 2210 mm y fija cada una con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"**, una **arandela de cada lado** y la **tuerca autoblocante**.

> Aprieta con dos llaves de 13 mm: una sujeta la cabeza del tornillo y la otra gira la tuerca.

TORNILLO Y HERRAMIENTA

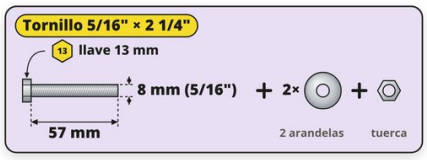

Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Copa de árbol ref. 1022104
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"
- **2×** Tuerca autoblocante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392



Cómo queda al final del paso 31

PASO 32 DE 48

32 Tobogán curvo




Encaja el **tobogán curvo** en la pared Trix naranja del módulo 3.

Fija con **4 tornillos M6×45 con arandela**: 1 en cada solapa, hasta el remache de la pared, y 2 por debajo del piso, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán curvo ref. 998703
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"

TORNILLO Y HERRAMIENTA

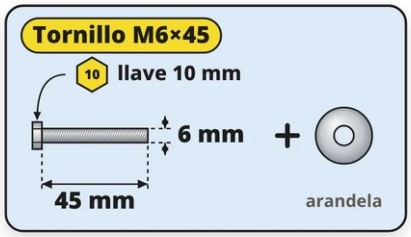

Herramienta: **Llave 10 mm**.



Cómo queda al final del paso 32

PASO 33 DE 48

33 Puente entre los módulos 2 y 3




Encaja el **puente** entre la pared naranja con lunares del módulo 2 y la pared amarilla con lunares del módulo 3.

Fija con **8 tornillos M6×45 con arandela**: 1 en cada una de las 4 solapas, hasta el remache de la pared, y 2 por debajo de cada piso, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Puente ref. 1000902
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"

TORNILLO Y HERRAMIENTA

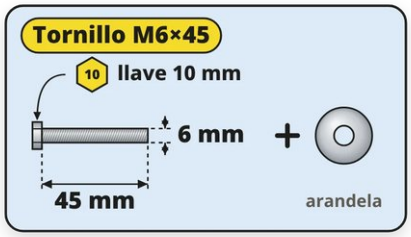


Herramienta: **Llave 10 mm**.



Cómo queda al final del paso 33

PASO 34 DE 48

34 Módulo 4: patas, escalada y piso

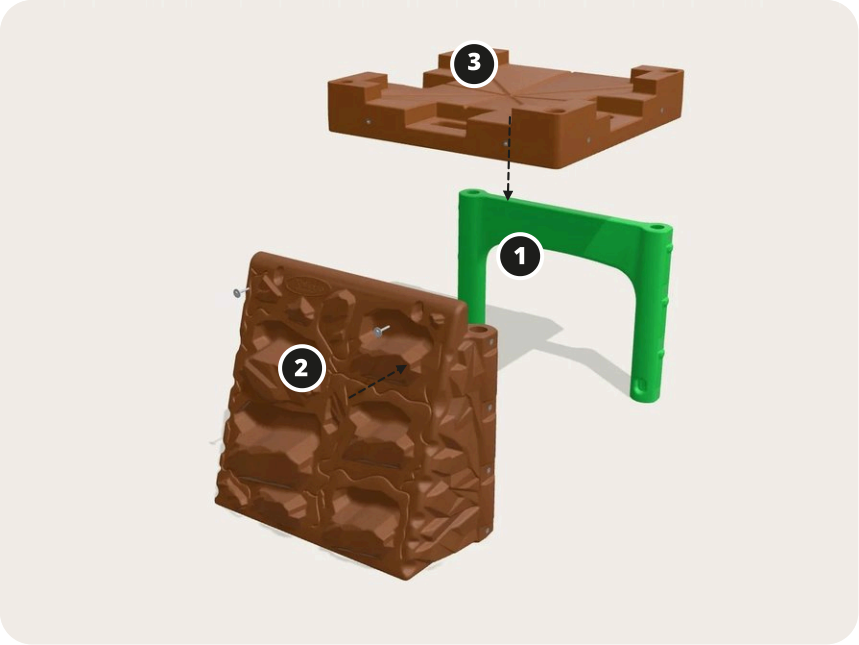


Monta el **módulo 4** (torre del tobogán en módulos) al lado de los módulos 1 y 3.

Coloca la **pata** y la **escalada** paralelas, pon el **piso** sobre ellas y fija la escalada al piso con **2 tornillos M6×45 con arandela**.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pata ref. 998708
- **1×** Escalada ref. 1022103
- **1×** Piso marrón ref. 1022110
- **2×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"

TORNILLO Y HERRAMIENTA

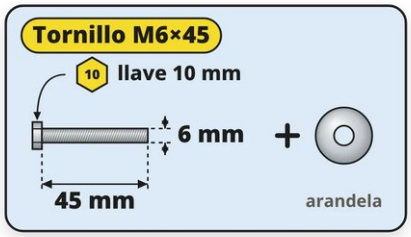


Herramienta: **Llave 10 mm**.

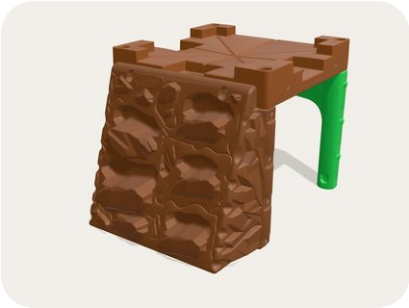

Cómo queda al final del paso 34

PASO 35 DE 48

35 Módulo 4: tapa del piso

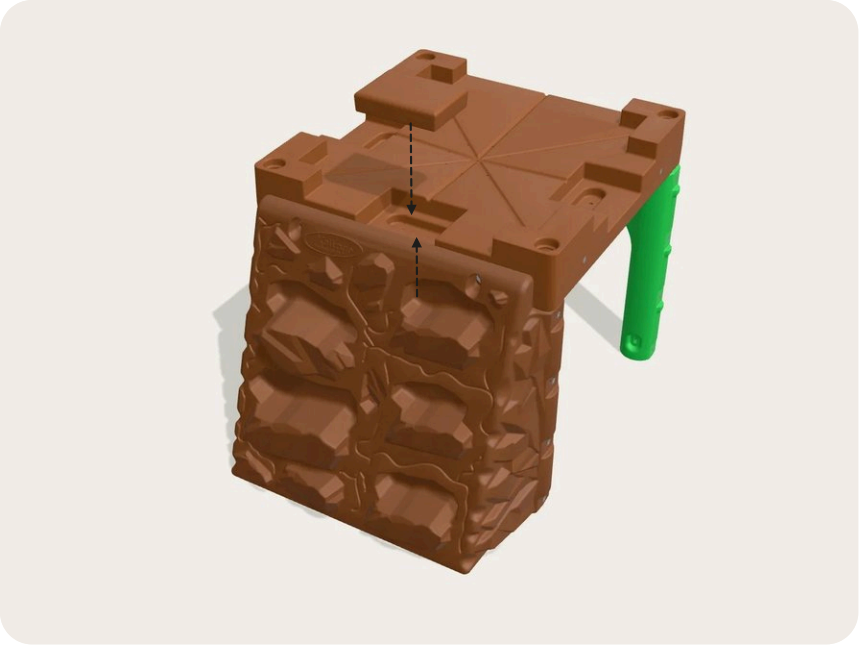


Encaja la **tapa del piso** por arriba, en la abertura del piso, y fíjala con **2 tornillos M6×45 con arandela** por debajo del piso, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tapa del piso ref. 1022105
- **2×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"

TORNILLO Y HERRAMIENTA

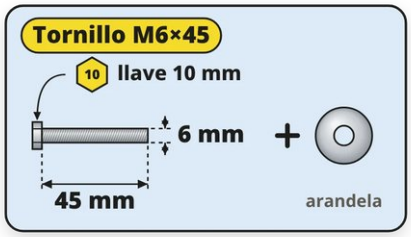

Herramienta: **Llave 10 mm**.




Cómo queda al final del paso 35

36

PASO 36 DE 48

Módulo 4: tubos

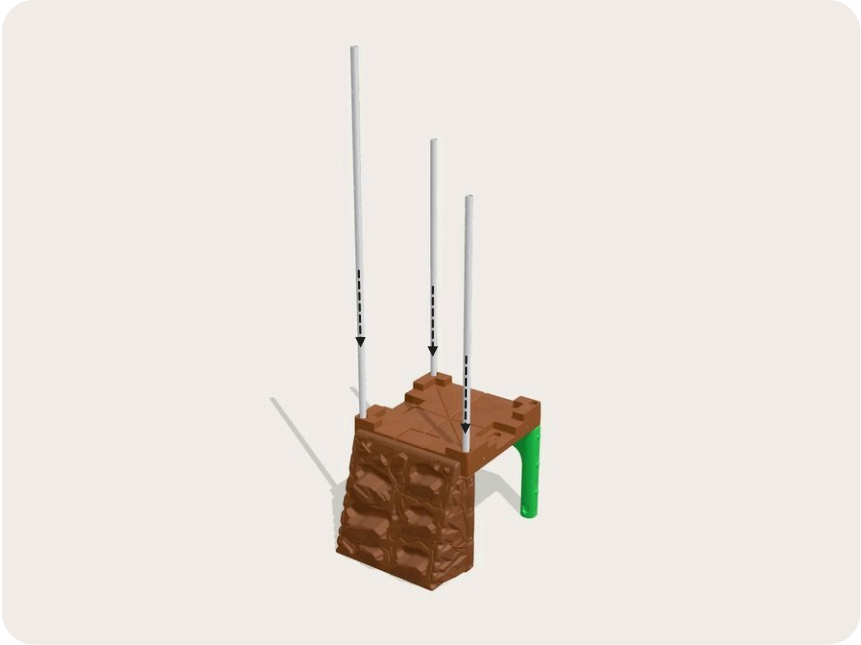


Introduce **1 tubo de 2210 mm**, **1 tubo de 1550 mm** y **1 tubo de 1600 mm** en las esquinas indicadas, siempre con los **orificios hacia arriba**.

> El segundo tubo de 2210 mm entra después de las paredes, en la esquina que quede libre.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **1×** Tubo 2210 ref. 1022130
- **1×** Tubo 1600 ref. 1022134

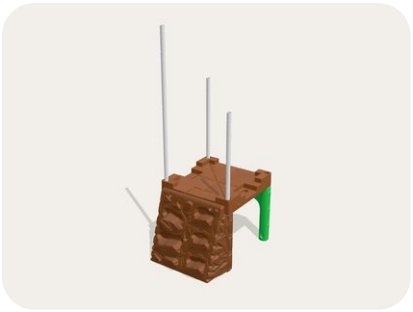

Cómo queda al final del paso 36

PASO 37 DE 48

37 Módulo 4: pared Trix verde

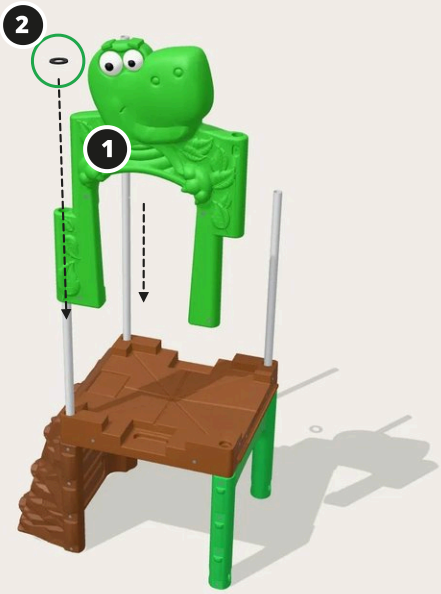

Encaja la pared **Fofossauro Trix verde** del lado del tobogán.

Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.

ATENCIÓN
El orden de las paredes importa: en cada esquina una pared encaja **abajo** y la otra **encima**, con un separador de EVA entre ellas. Sigue el orden de los pasos.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728

1× Pared Fofossauro Trix verde
ref. 1022101



Cómo queda al final del paso 37

PASO 38 DE 48

38 Módulo 4: pared naranja con lunares



Encaja la pared **naranja con lunares** del lado de la escalada.

Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared naranja con lunares
ref. 998706




1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728

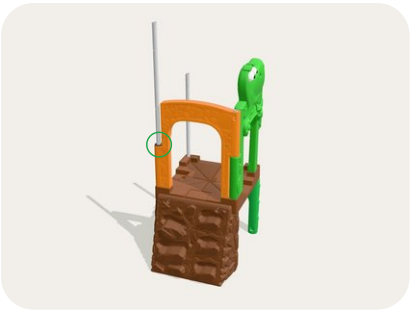

Cómo queda al final del paso 38

PASO 39 DE 48

39 Módulo 4: pared rayada amarilla

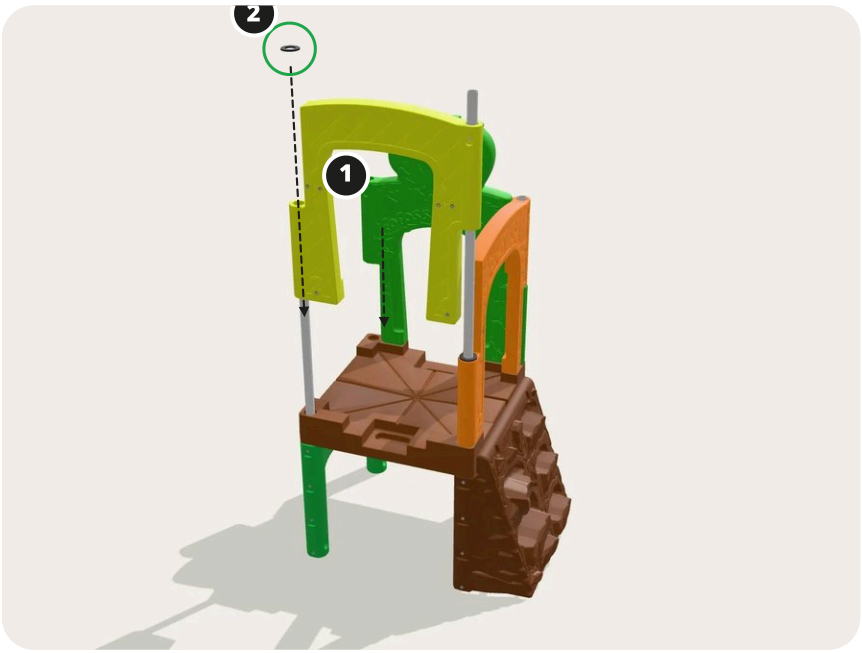

Encaja la pared **rayada amarilla** del lado del puente hacia el módulo 3.

Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina indicada.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared amarilla a rayas
ref. 998707




1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728

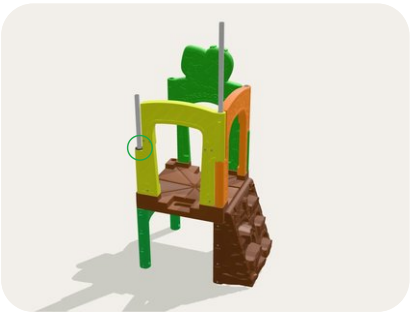

Cómo queda al final del paso 39

PASO 40 DE 48

40 Módulo 4: pared Scot morada

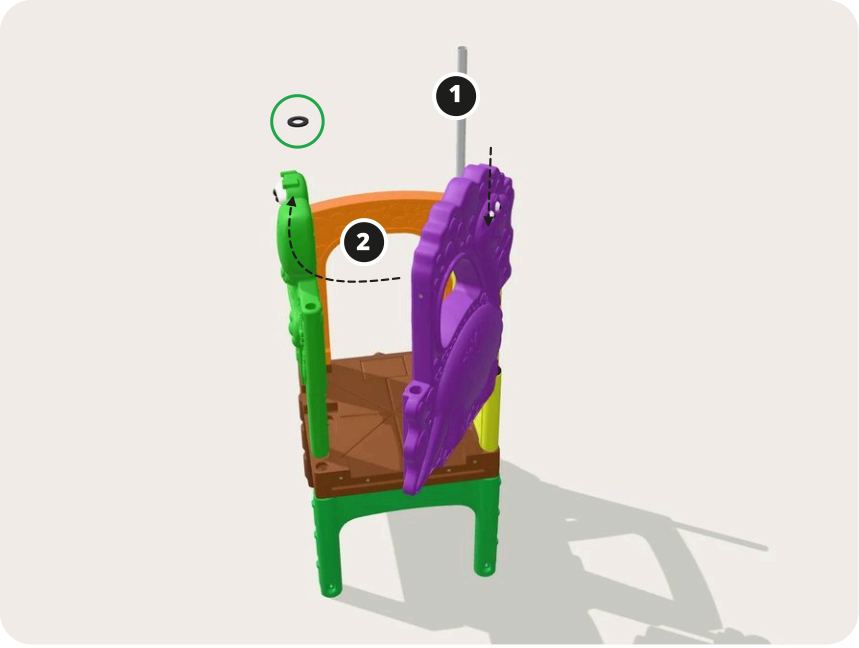

1. Encaja la punta de la pared **Fofossauro Scot morada** en el tubo de 1600 mm y bájala **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en el piso, **gírala alrededor del tubo** hasta que la punta encaje **debajo** de la pared Fofossauro Trix verde.

3. Coloca un **separador de EVA** en el encaje entre las dos paredes, en la esquina que aún no tiene tubo.

> La otra esquina de esta pared todavía queda sin tubo: entra en el próximo paso y traba las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **1×** Sello (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Pared Fofossauro Scot morada ref. 1022102



Cómo queda al final del paso 40

PASO 41 DE 48

41 Módulo 4: último tubo y tapas

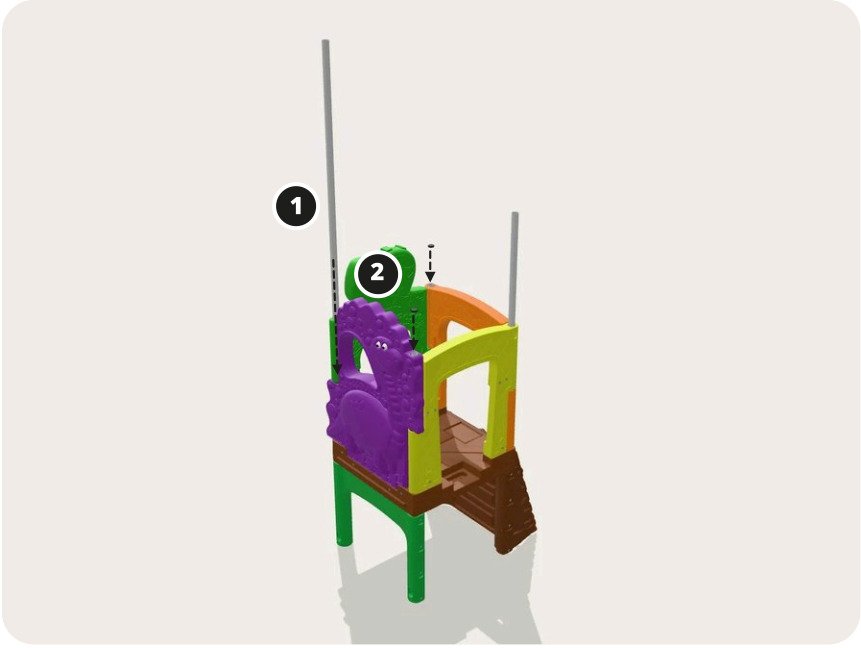

1. Baja el **último tubo de 2210 mm** (orificios hacia arriba) en la esquina libre: atraviesa las paredes y traba el conjunto.

2. Encaja las **tapas** arriba de los tubos más cortos.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tubo 2210 ref. 1022130
- **2×** Tapa del tubo ref. 1100137



Cómo queda al final del paso 41

PASO 42 DE 48

42 Módulo 4: tornillos de las paredes



Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados de afuera hacia adentro, atravesando el tubo.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"
- **4×** Tornillo hexagonal M6×90 ref. 2090460



Cómo queda al final del paso 42


TORNILLO Y HERRAMIENTA

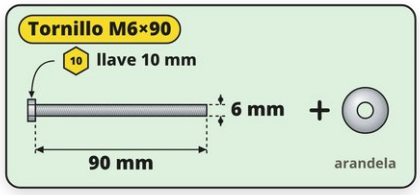


Herramienta: **Llave 10 mm.**


PASO 43 DE 48

43 Tobogán en el suelo: entrada y módulo recto

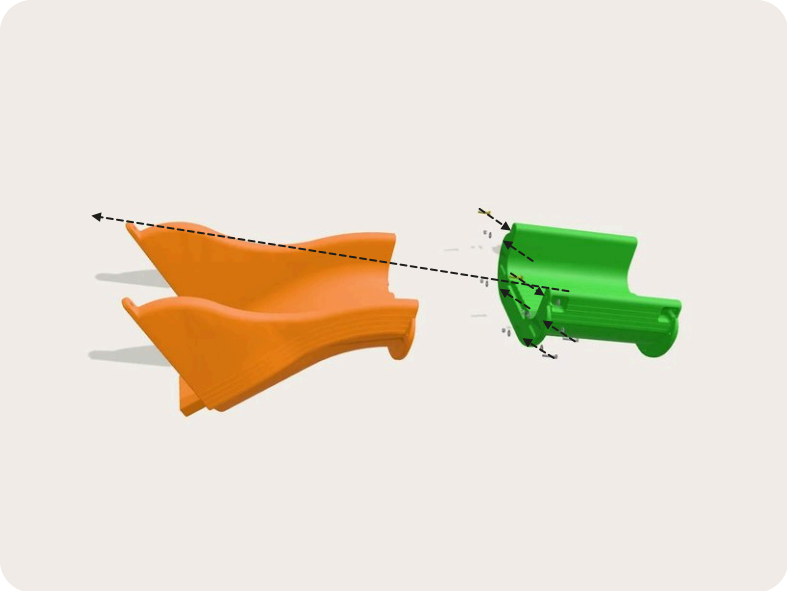

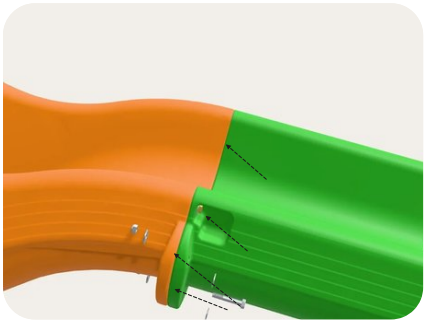

En las solapas: 5/16" × 2" + 2 arandelas + tuerca

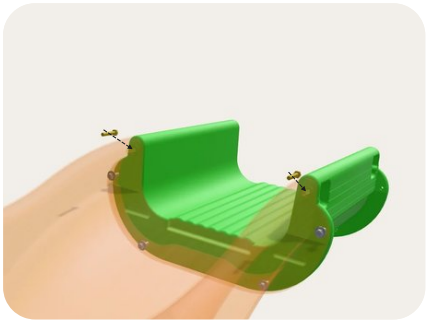

En el rebaje: M8×40 + arandela en el remache M8

Monta el tobogán **en el suelo**, delante del módulo 4.

Encaja el **módulo recto** (verde) en el **módulo de entrada** (naranja) y fija la unión con 2 tipos de tornillo:

En las solapas: 4 tornillos **5/16" × 2"**, con una arandela de cada lado y tuerca autoblocante.

En el rebaje: 2 tornillos **M8×40** con arandela, roscados en el remache M8 del módulo de entrada.


ATENCIÓN

No cambies los tornillos: el 5/16" × 2" va en las solapas, con tuerca; el M8×40 va en el rebaje, roscado en el remache M8.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán – módulo de entrada ref. 1022107
- **1×** Tobogán – módulo recto ref. 1022108
- **4×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Tornillo hexagonal M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"
- **4×** Tuerca autoblocante 5/16" ref. 2090370

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.




Herramienta: Llave 13 mm.



Cómo queda al final del paso 43

PASO 44 DE 48

44 Tobogán en el suelo: módulo de salida

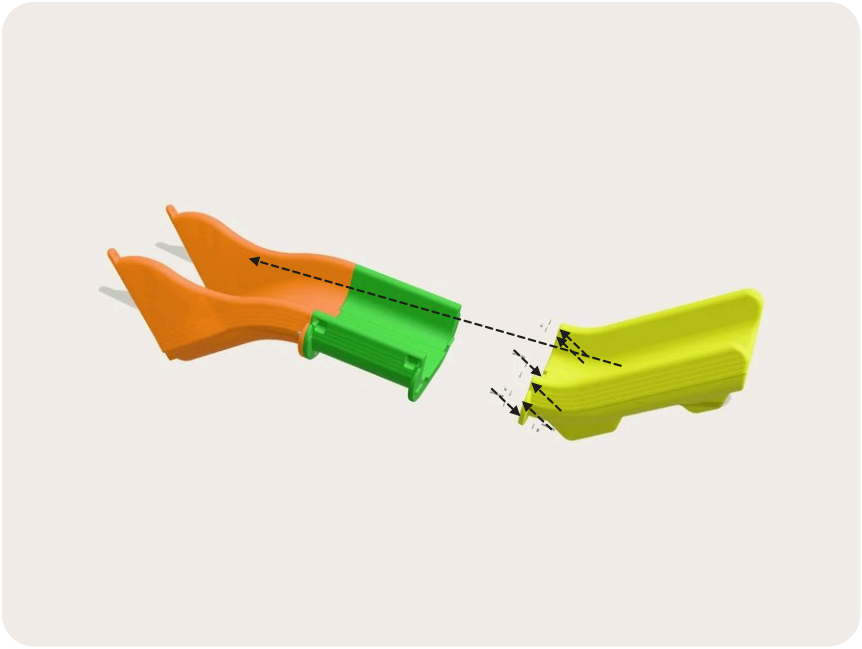


Encaja el **módulo de salida** (amarillo) en el módulo recto y fíjalo de la misma forma: 4 tornillos 5/16" × 2" con arandelas y tuerca en las solapas y 2 tornillos M8×40 con arandela en el rebaje, roscados en el remache M8 del módulo de salida.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán – módulo de salida ref. 1022109
- **4×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Tornillo hexagonal M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"
- **4×** Tuerca autoblocante 5/16" ref. 2090370

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS

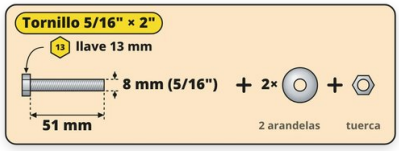

Herramienta: **2 llaves 13 mm**: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

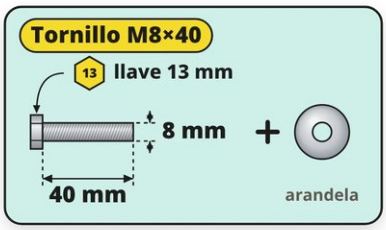


Herramienta: **Llave 13 mm**.




Cómo queda al final del paso 44

PASO 45 DE 48

45 Tobogán en la torre

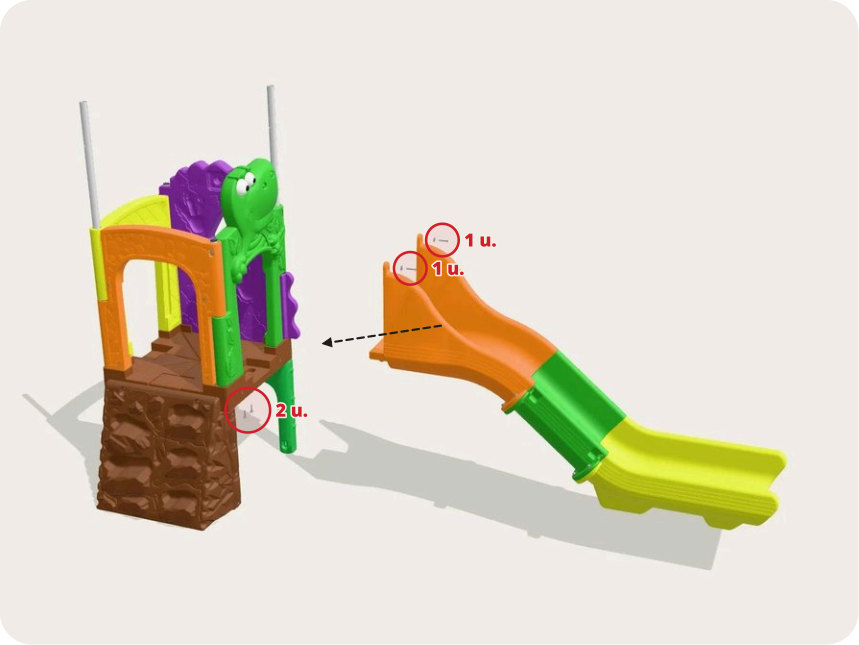

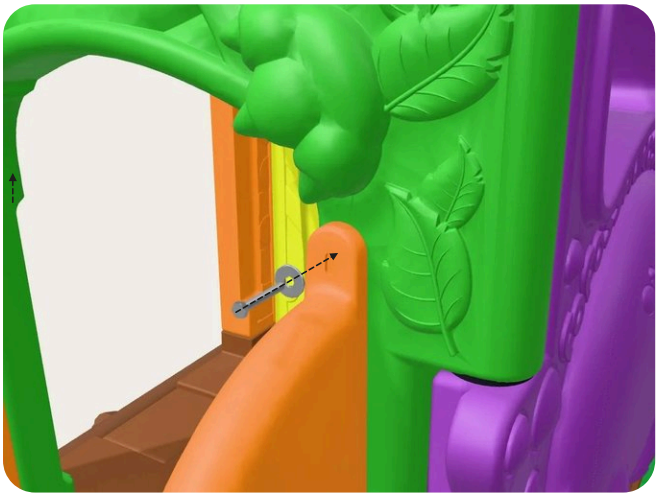

Tornillo M6×45 + arandela por la solapa del tobogán, hasta el remache de la pared

Lleva el tobogán montado hasta el módulo 4 y encaja la entrada en la pared Trix verde.

Fija con **4 tornillos M6×45 con arandela**: 1 en cada solapa, hasta el remache de la pared, y 2 por debajo del piso, de abajo hacia arriba.


> El tobogán montado es largo: llévalo con la ayuda de una segunda persona.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Tornillo hexagonal M6×45
ref. 2090194

4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 45

PASO 46 DE 48


46 Módulo 4: copas de los árboles

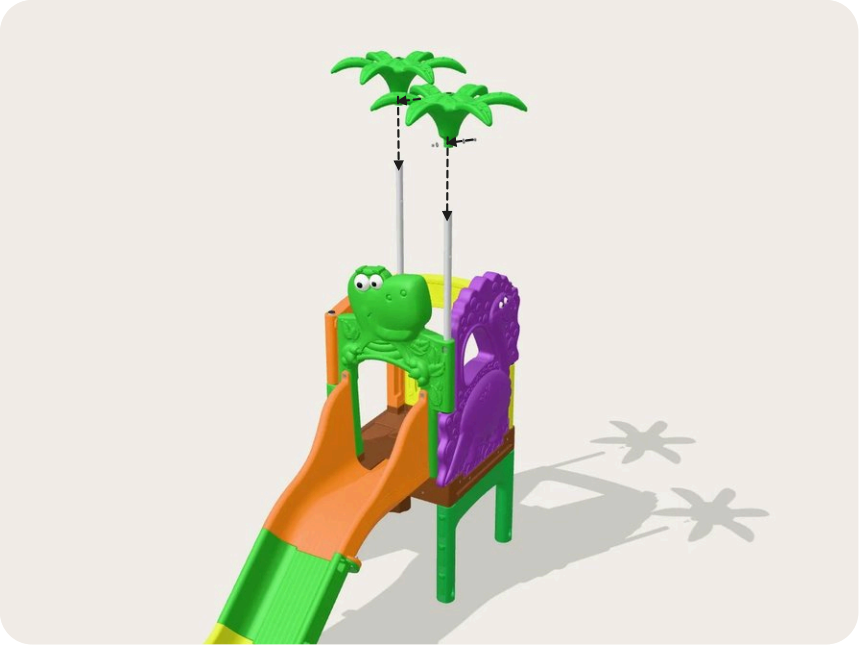

Encaja las **2 copas** arriba de los tubos de 2210 mm y fija cada una con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"**, una **arandela de cada lado** y la **tuerca autoblocante**.

> Aprieta con dos llaves de 13 mm: una sujeta la cabeza del tornillo y la otra gira la tuerca.

TORNILLO Y HERRAMIENTA

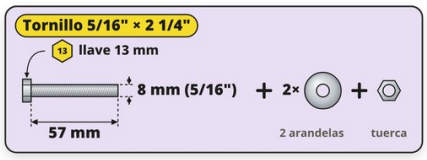

Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Copa de árbol ref. 1022104
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"
- **2×** Tuerca autoblocante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392



Cómo queda al final del paso 46

PASO 47 DE 48

47 Puente entre los módulos 3 y 4




Encaja el **puente** entre la pared rayada naranja del módulo 3 y la rayada amarilla del módulo 4.

Fija con **8 tornillos M6×45 con arandela**: 1 en cada una de las 4 solapas, hasta el remache de la pared, y 2 por debajo de cada piso, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Puente ref. 1000902
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8; dos en cada tornillo 5/16"

TORNILLO Y HERRAMIENTA

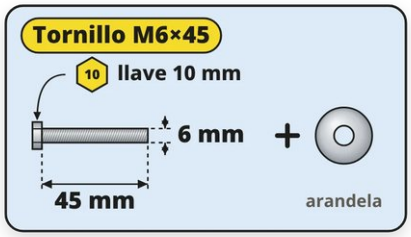

Herramienta: **Llave 10 mm**.



Cómo queda al final del paso 47

PASO 48 DE 48

48 Piscina de pelotas



Abre la **red** en el suelo, en el espacio entre los módulos, y ubica las esquinas marcadas con cinta.

Haz un lazo con el **elástico** de cada esquina marcada y engánchalo en el tubo indicado. Si hace falta, levanta un poco el tubo para pasar el elástico y luego vuélvelo a su lugar.

Después de sujetar los **6 puntos** del borde, llena la red con las **1000 pelotas plásticas** (Ø 76 mm).

ATENCIÓN
La red debe estar sujeta en los 6 puntos antes de colocar las pelotas.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Red de la piscina de pelotas ref. 2070382


1000× Pelota plástica Ø 76 mm ref. 2090300



Cómo queda al final del paso 48

DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se fija cada pieza

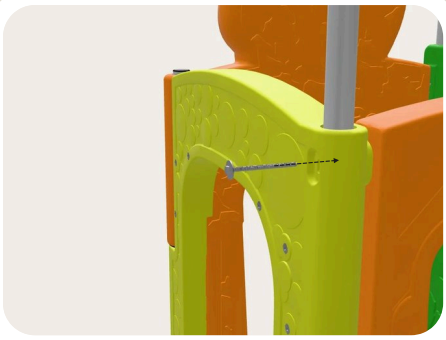


Paredes

Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro, atravesando las dos paredes y el tubo. 1 en cada esquina de cada módulo.




Copas de los árboles

Tornillo 5/16" × 2 1/4" con una arandela de cada lado y tuerca autoblocante, arriba del tubo de 2210 mm.

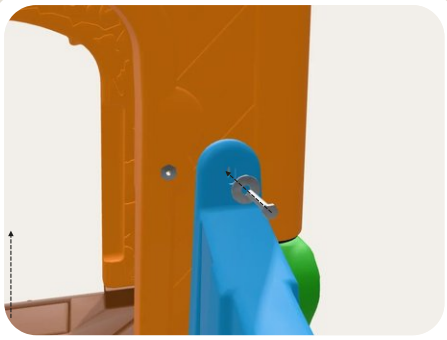


Puentes, rampa y toboganes

Tornillo M6×45 + arandela por la solapa, hasta el remache de la pared.

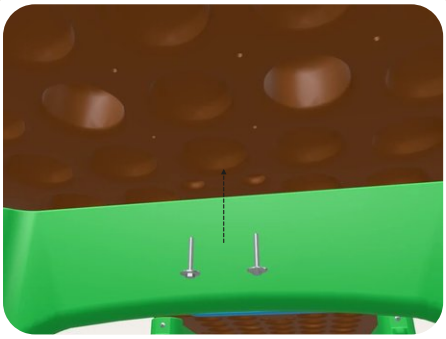


Fijación inferior

Puentes, rampa, toboganes y tapas del piso: 2 tornillos M6×45 + arandela por debajo del piso, siempre de abajo hacia arriba.

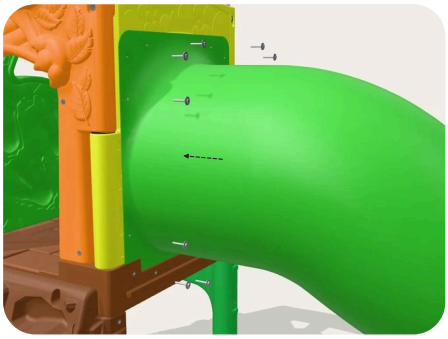


Tobogán túnel

Tornillo M6×45 + arandela, 3 en cada extremo de la boca del túnel, hasta los remaches de la pared.

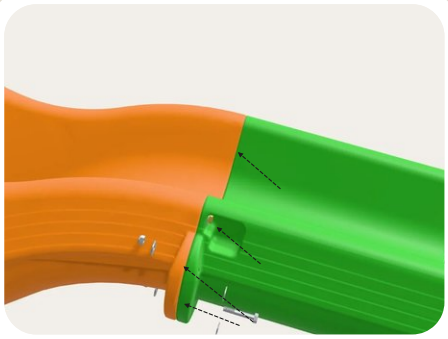

Unión de los módulos del tobogán (solapas)

Tornillo 5/16" × 2" con una arandela de cada lado y tuerca autoblocante, 4 en cada unión.

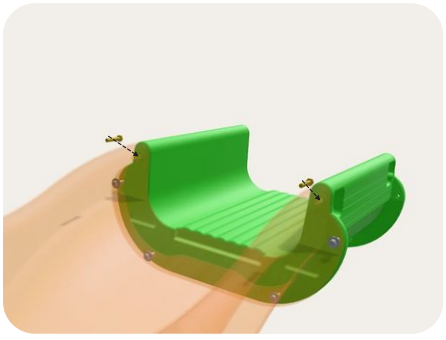

Unión de los módulos del tobogán (rebaje)

Tornillo M8×40 + arandela, roscado en el remache M8 del módulo, 2 en cada unión.




Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Peso máximo de 80 kg por plataforma. Comprueba que todas las paredes estén atornilladas, que las copas estén firmes y que la red de la piscina esté sujeta en los 6 puntos.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

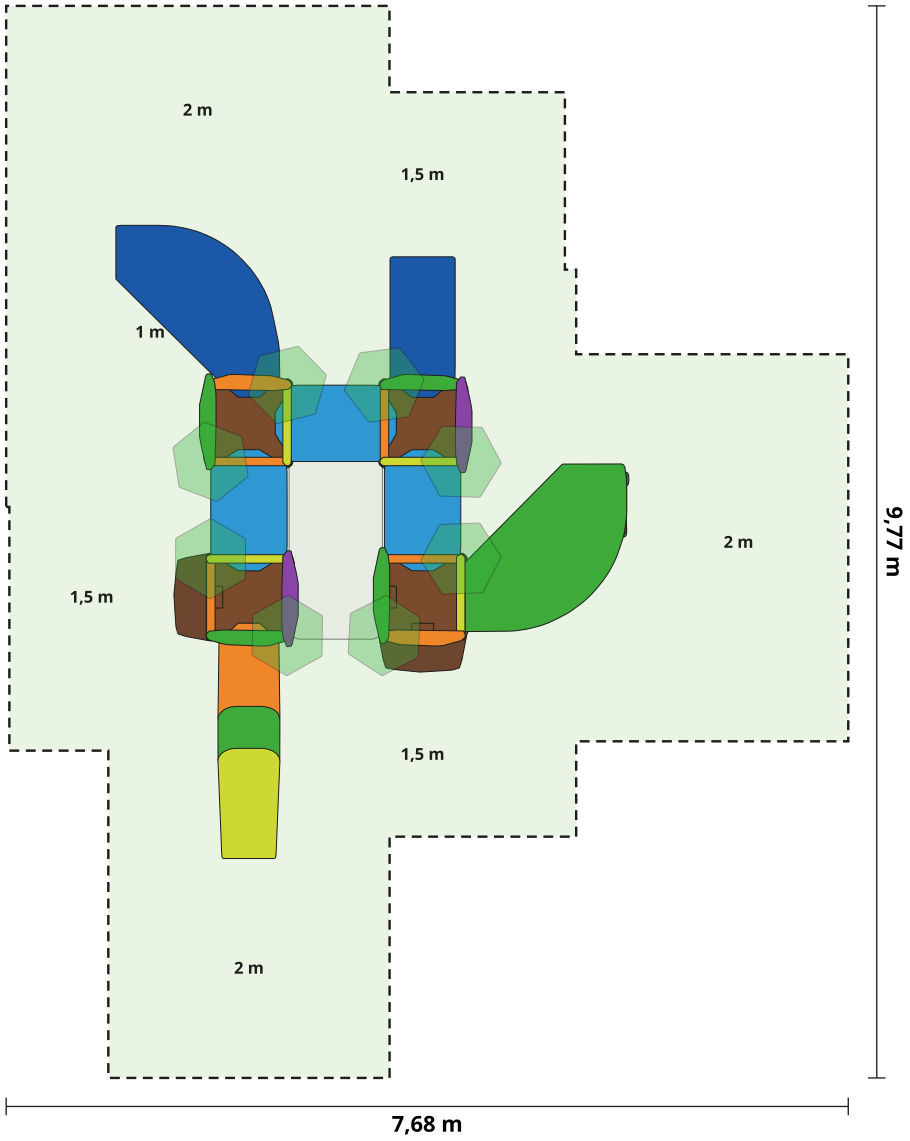

Área reservada para instalación e impacto de los toboganes (vista desde arriba): 7,68 × 9,77 m.
Medidas del producto: 5,77 × 4,67 × 2,23 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **700 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Área reservada para instalación e impacto: 1 m alrededor del producto, 1,5 m delante de la rampa y de las escaladas y 2 m en la salida de cada tobogán; en total, cerca de **7,68 × 9,77 m**.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Copas de los árboles firmes arriba de los tubos y red de la piscina sujeta en los 6 puntos, sin roturas

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Mundo dos Fofossauros · ref. 1022.1
Guarda este manual para futuras consultas.