Play House Dois Andares

ref. 0994.3

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/KphqoJBppeQ



Medidas do produto: **4,66 × 1,54 × 1,95 m**
Casinha de dois andares com porta, janelas, pia com torneira, escorregador e escalador
Várias crianças podem brincar ao mesmo tempo: uma no andar de cima e as outras na casinha, no escorregador e no escalador
Montagem por um adulto, com chave 10 mm; para as paredes e o telhado, a ajuda de uma segunda pessoa facilita.
8 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte na ordem: a **frente** e a **traseira** numa **lateral**, a **pia**, o **piso**, a outra **lateral**, o **telhado**, o **escorregador** e o **escalador**.
- Em cada canto, os ganchos entram nas janelinhas com a parede uns 5 cm acima do chão e depois descem: se a parede não descer reto, levante e encaixe de novo.
- Monte sobre piso plano: com o piso torto, os encaixes não se alinham.


Ferramentas

- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×45 (7 un, passos 3 e 6)

Não há valores específicos de aperto dos elementos de fixação. Os rebites já vêm instalados nas peças.

Parafusos deste playground

Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.



7× Parafuso M6×45 · passos 3 e 6

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Play House Dois Andares



FRENTE (A) — **1×**
Nº 1 · ref. 994302



LATERAL (B) — **2×**
Nº 2 · ref. 994304



TRASEIRA (C) — **1×**
Nº 3 · ref. 994303



PIA COM TORNEIRA (D) — **1×**
Nº 4 · ref. 994308



PISO (E) — **1×**
Nº 5 · ref. 994306



TELHADO (F) — **1×**
Nº 6 · ref. 994305



ESCORREGADOR (G) — **1×**
Nº 7 · ref. 957606



ESCALADOR (H) — **1×**
Nº 8 · ref. 957605



PARAFUSO M6×45 — **7×**
Nº 9 · ref. 2090194



ARRUELA M8 — **7×**
Nº 10 · ref. 2090185

MONTAGEM DO PRODUTO


Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1

PASSO 1 DE 8

Frente na lateral

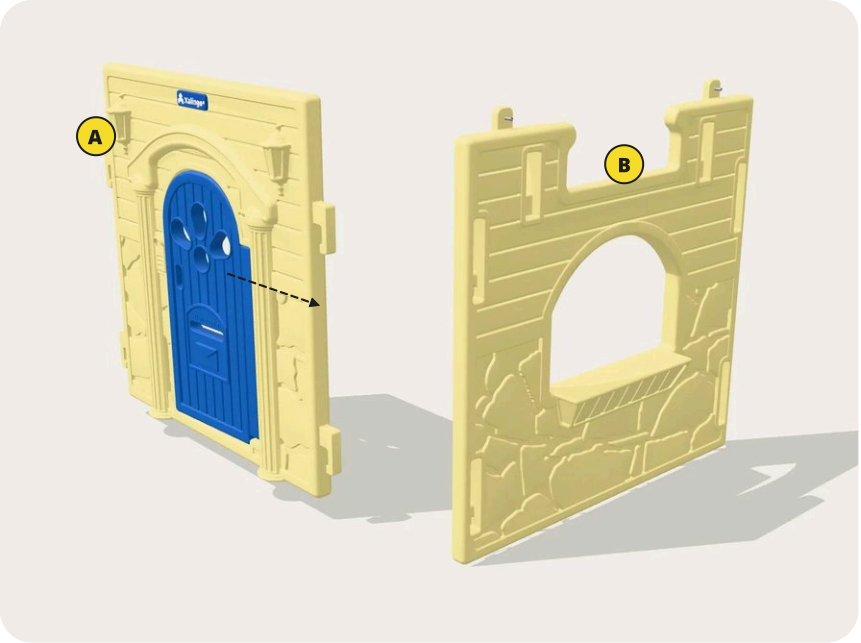

B Lateral (B)

A Frente (A)

Separe as peças: a **frente (A)**, com a porta, as 2 **laterais (B)**, a **traseira (C)**, com a janela, a **pia com torneira (D)**, o **piso (E)**, o **telhado (F)**, o **escorregador (G)**, o **escalador (H)** e os 7 parafusos com arruela. A porta e as barras das janelas do telhado já vêm montadas.

Deixe uma **lateral (B)** em pé. Segure a frente uns 5 cm acima do chão, com os ganchos da ponta dela na altura das janelinhas da lateral.

Empurre a frente contra a lateral até os ganchos entrarem nas janelinhas e desça a frente até o chão.

ATENÇÃO
As paredes são grandes: com uma segunda pessoa segurando, o encaixe fica mais fácil e a parede não tomba.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Frente (A)
ref. 994302



1× Lateral (B)
ref. 994304

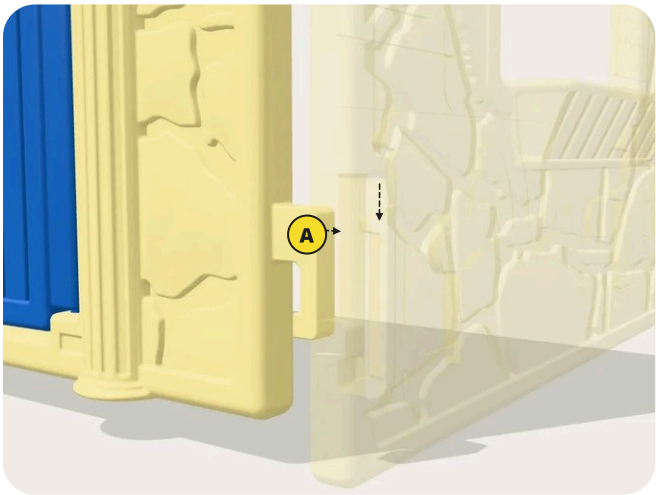

Os ganchos da frente entram nas janelinhas da lateral e descem


A Gancho da frente



Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 8

2 Traseira na lateral

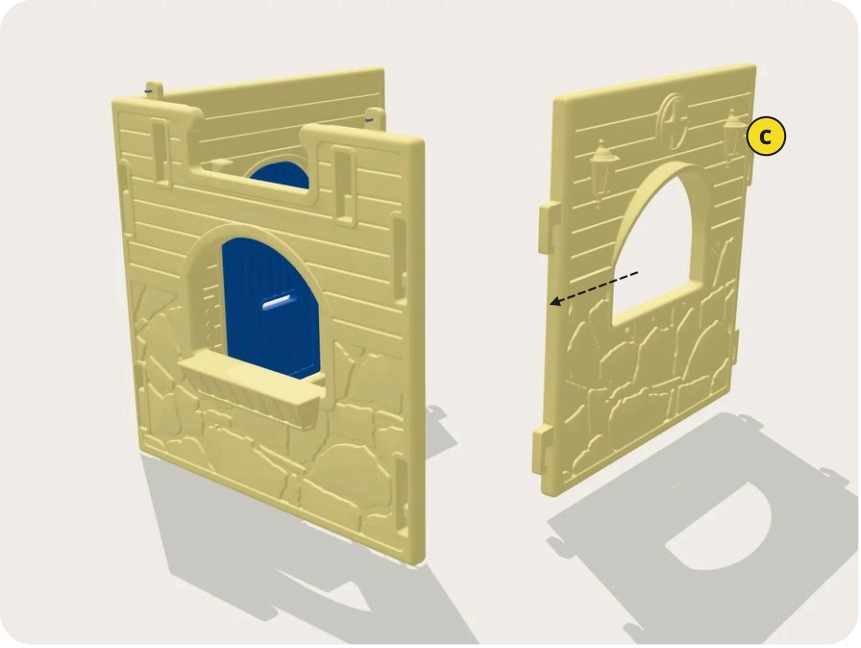

C Traseira (C)

Encaixe a **traseira (C)** na outra ponta da mesma lateral, do mesmo jeito: uns 5 cm acima do chão, empurre os ganchos nas janelinhas e desça.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Traseira (C)
ref. 994303




Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 8

3 Pia

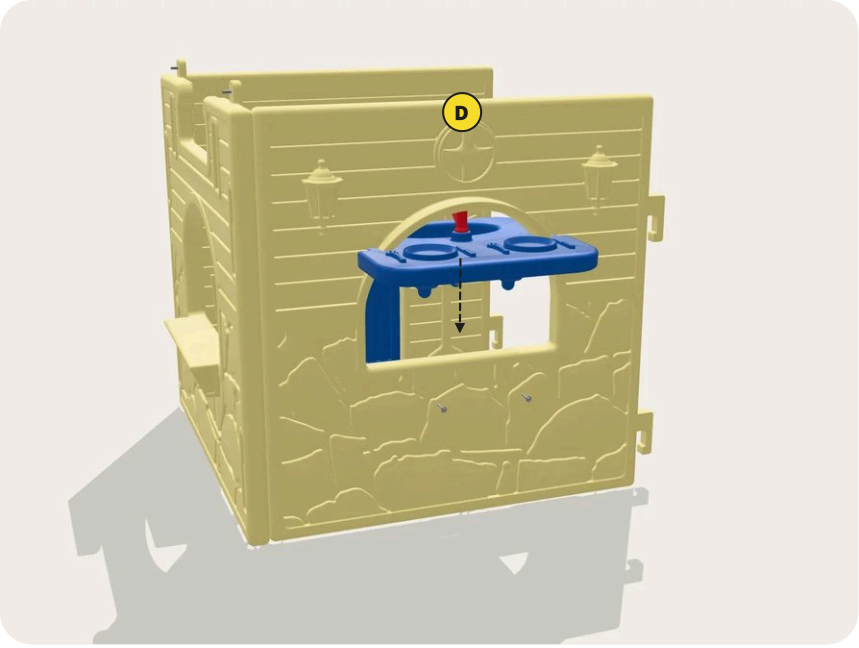

D Pia com torneira (D)

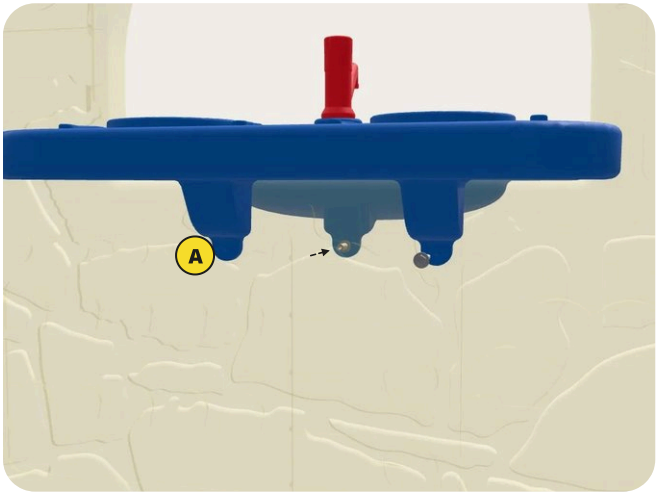

Parafusos da pia, por fora da traseira

A Parafuso M6×45 + arruela, por fora


Encaixe a **pia com torneira (D)** na janela da traseira, de cima para baixo: uma parte da pia fica dentro e a outra fora da casinha.

Prenda a pia com 3 parafusos M6×45 com arruela: 2 por fora da traseira e 1 por dentro. Use a chave 10 mm.


PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Pia com torneira (D) ref. 994308
- **3×** Parafuso M6×45 ref. 2090194
- **3×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Como fica ao final do passo 3

4 PASSO 4 DE 8
Piso

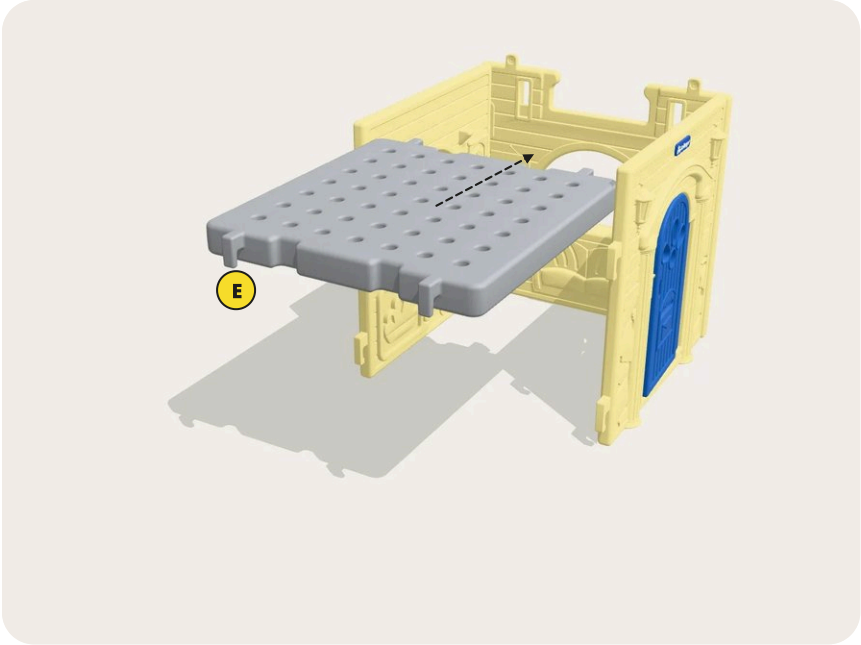


Pelo lado que ainda está aberto, encaixe o **piso (E)** nos rasgos das paredes, na altura do segundo andar, e empurre até o fim.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Piso (E)
ref. 994306

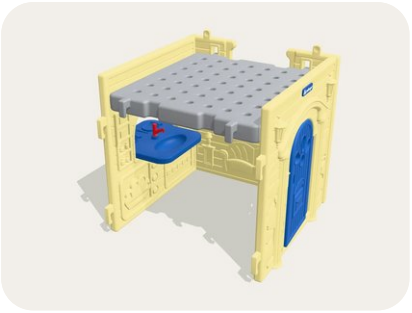

Como fica ao final do passo 4

E Piso (E)

5 PASSO 5 DE 8
Outra lateral

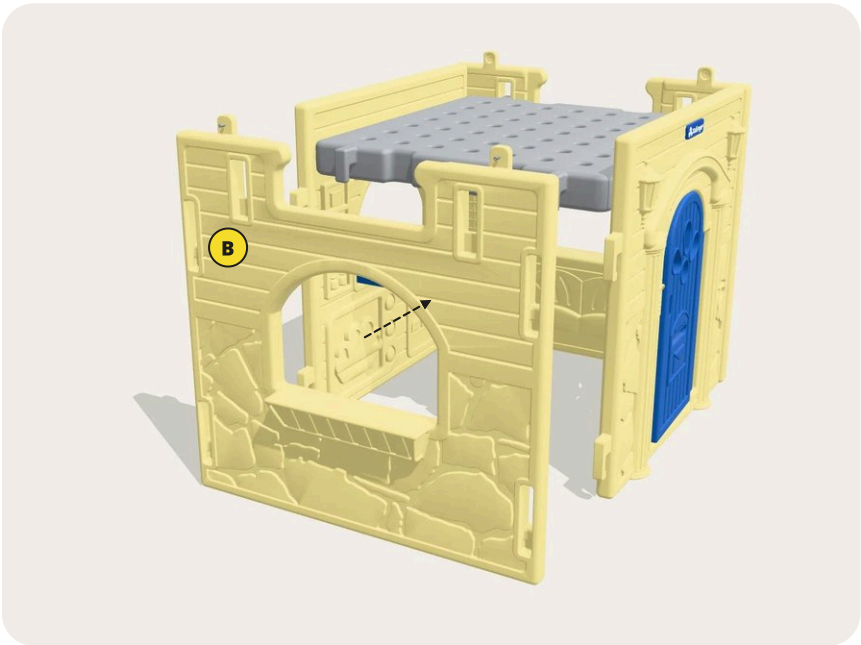


Feche o lado aberto com a outra **lateral (B)**: as janelinhas dela recebem os ganchos da frente e da traseira, e a ponta do piso entra no rasgo dela.

Confira se as quatro paredes ficaram encaixadas por inteiro e apoiadas no chão.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Lateral (B)
ref. 994304

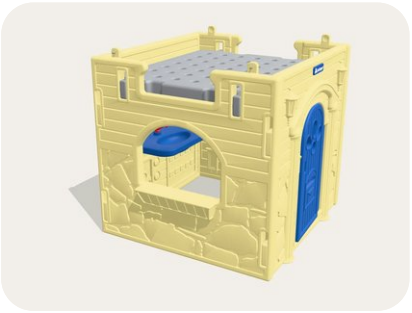


Como fica ao final do passo 5


B Lateral (B)

PASSO 6 DE 8

6 Telhado

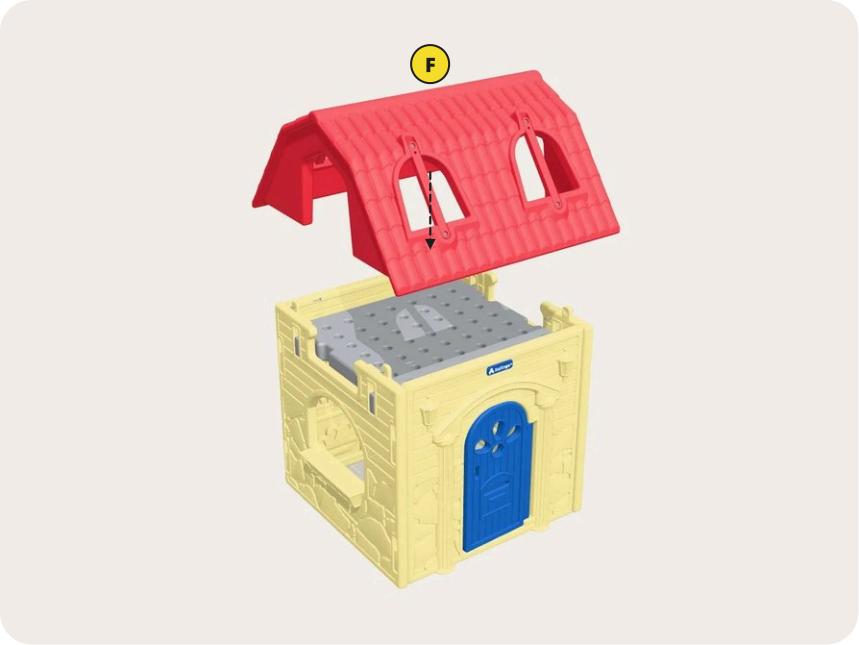

F Telhado (F)

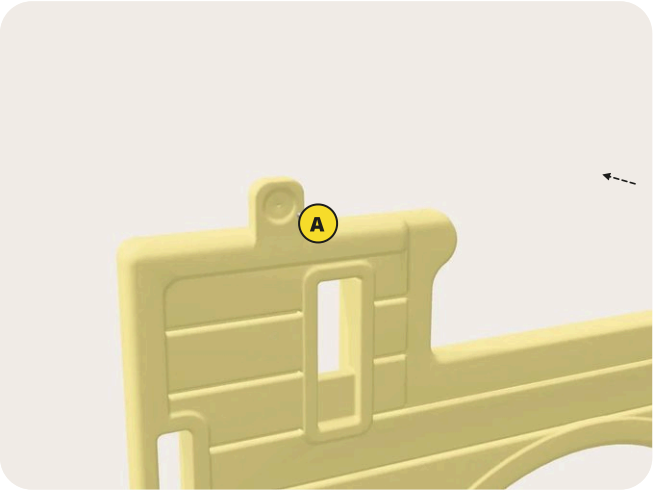

Parafuso do telhado, por dentro, no alto da lateral

A Parafuso M6×45 + arruela, por dentro

Coloque o **telhado (F)** sobre a casinha, com as janelas dele voltadas para a frente e para a traseira, e desça reto até ele assentar nas paredes.


Prenda o telhado com 4 parafusos M6×45 com arruela, um em cada canto, por dentro, no alto das laterais.

ATENÇÃO
O telhado é grande: coloque com a ajuda de uma segunda pessoa.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Telhado (F) ref. 994305
- **4×** Parafuso M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 6

7 PASSO 7 DE 8
Escorregador

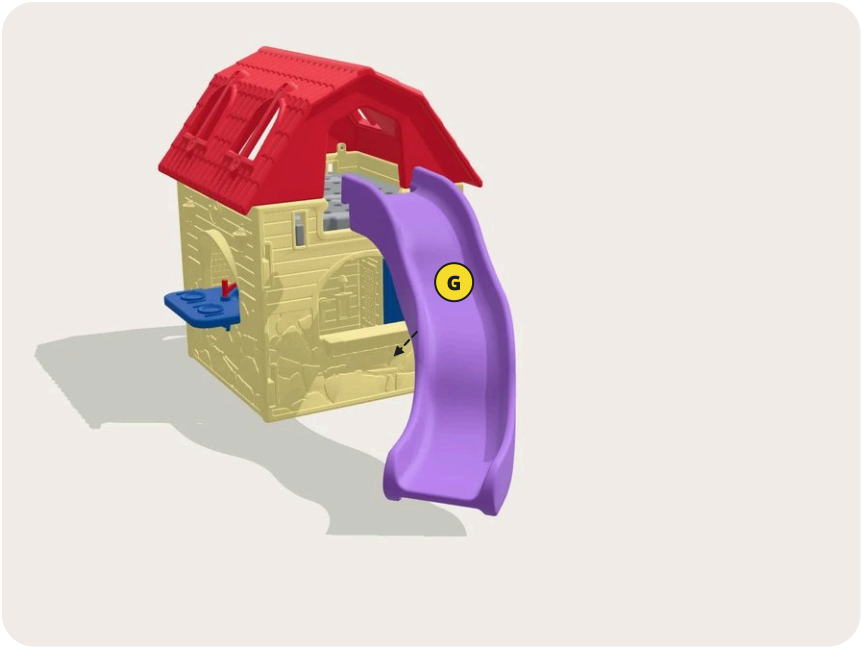


Encaixe um lado do alto do **escorregador (G)** no encaixe de uma lateral e depois o outro lado, com a ponta de baixo no chão.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Escorregador (G)
ref. 957606

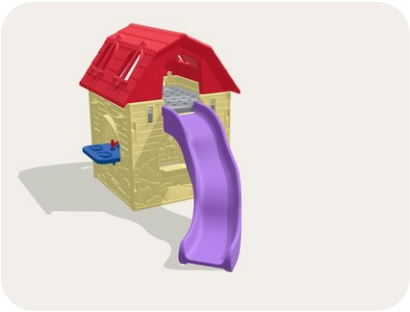

Como fica ao final do passo 7

G Escorregador (G)

8 PASSO 8 DE 8
Escalador



Encaixe o **escalador (H)** na outra lateral do mesmo jeito: primeiro um lado do alto, depois o outro.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Escalador (H)
ref. 957605




Como fica ao final do passo 8

H Escalador (H)


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa

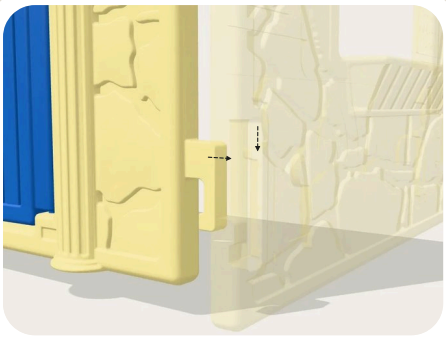


Paredes

Os ganchos das pontas da frente e da traseira entram nas janelinhas das laterais com a parede um pouco acima do chão e descem até prender.

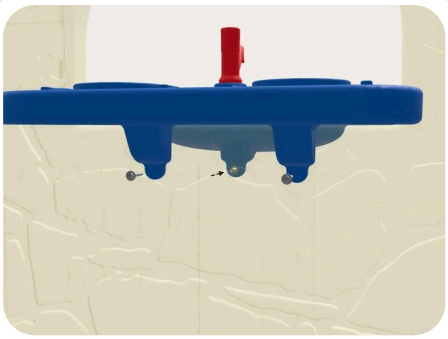

Pia

3 parafusos: 2 por fora da traseira e 1 por dentro.

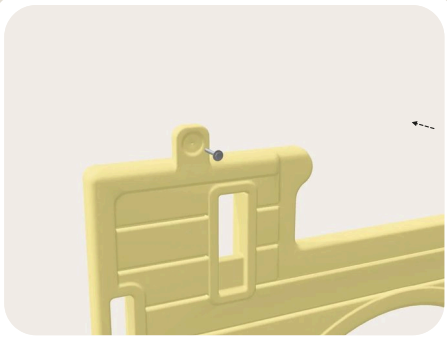

Telhado

4 parafusos, um em cada canto, por dentro, no alto das laterais.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Confira se as quatro paredes estão encaixadas por inteiro, se os 7 parafusos estão apertados e se o escorregador e o escalador estão presos nas laterais.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

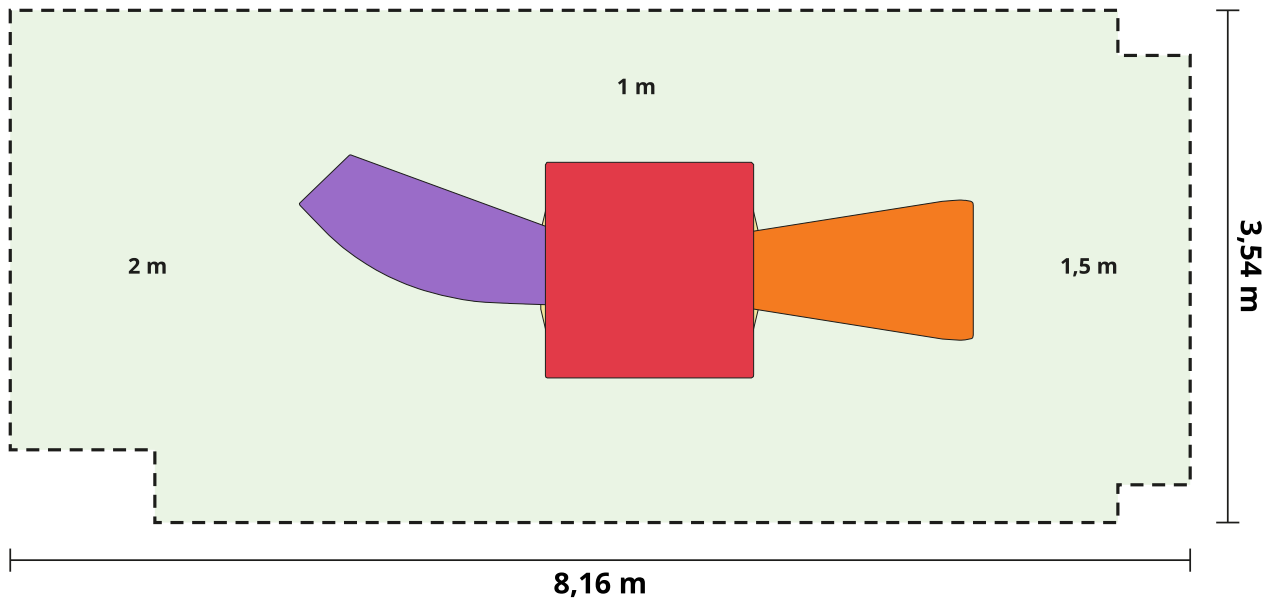

Área reservada para instalação e impacto (vista de cima): 1 m livre em volta, 2 m na saída do escorregador e 1,5 m na frente do escalador, 8,16 × 3,54 m. Medidas do produto: 4,66 × 1,54 × 1,95 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **1120 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: a casinha montada, com o escorregador e o escalador, ocupa cerca de 4,66 × 1,54 m no chão; deixe 1 m livre em volta, 2 m na saída do escorregador e 1,5 m na frente do escalador, como na figura.

Use o produto sobre grama, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o play house seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Paredes encaixadas, parafusos apertados, escorregador e escalador presos

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Play House Dois Andares · ref. 0994.3
Guarde este manual para eventuais consultas.