Parquinho de Atividades

ref. 0995.4



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/TlkPxxjigBc

Medidas do produto: **2,39 × 1,04 × 1,32 m**
Parquinho com plataforma, escorregador, gol com rede, cesta de basquete e jogo da velha com 9 cubos que giram
Acompanha 1 bola
Várias crianças podem brincar ao mesmo tempo: uma na plataforma e as outras no basquete, no gol e no jogo da velha
Montagem por um adulto, com chave 10 mm.
7 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte na ordem: os **cubos** na **parede**, a parede nas **laterais**, o **piso**, as **traves**, a **rede do gol**, o **aro** e o **escorregador**.
- Só aperte os parafusos de vez depois que as peças estiverem encaixadas.
- Monte sobre piso plano: com o piso torto, os encaixes não se alinham.


Ferramentas

- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×45 (14 un, passos 3, 4 e 6)

Não há valores específicos de aperto dos elementos de fixação. Os rebites já vêm instalados nas peças.

Parafusos deste playground

Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.



14× Parafuso M6×45 · passos 3, 4 e 6

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Parquinho de Atividades



LATERAL (A) — 2×
Nº 1 · ref. 995402



PAREDE VERMELHA (B) — 1×
Nº 2 · ref. 995403



CUBO (C) — 9×
Nº 3 · ref. 957608



PISO (D) — 1×
Nº 4 · ref. 995404



TRAVE (E) — 2×
Nº 5 · ref. 987602

REDE DO GOL (F) — 1×
Nº 6 · ref. 2070144



ARO DE BASQUETE (G) — 1×
Nº 7 · ref. 988702



ESCORREGADOR (H) — 1×
Nº 8 · ref. 995405



PARAFUSO M6×45 — 14×
Nº 9 · ref. 2090194



ARRUELA M8 — 14×
Nº 10 · ref. 2090185


MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.


---

1 PASSO 1 DE 7
Cubos na parede

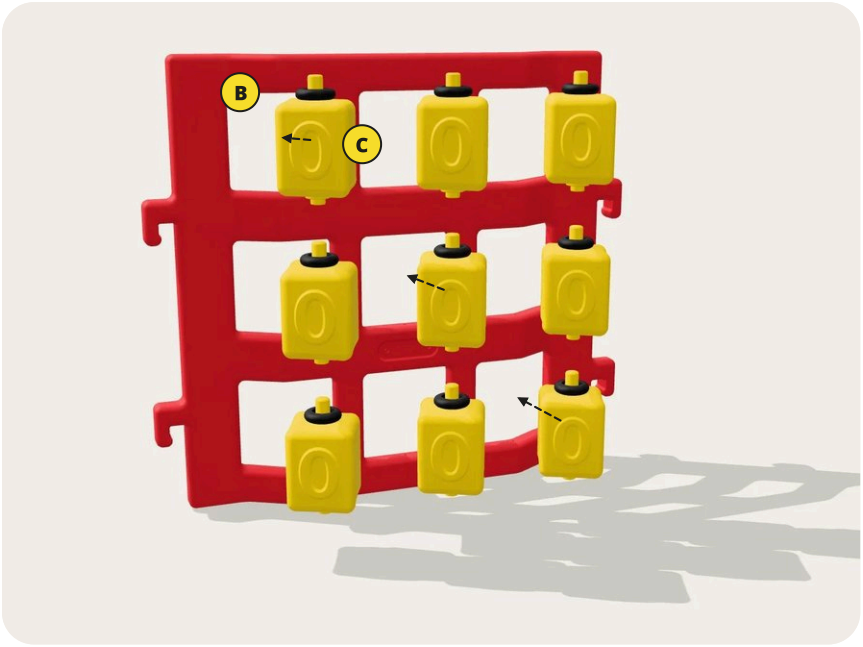

B Parede vermelha (B)

C Cubo (C)

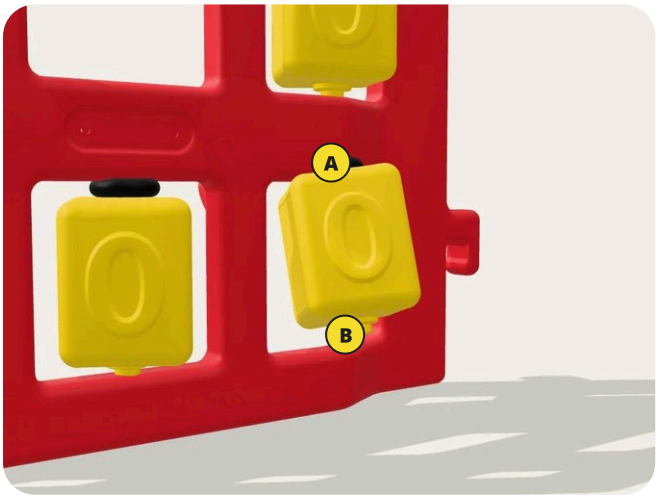

O pino de cima entra primeiro; depois, o pino de baixo

A Pino de cima: entra primeiro

B Pino de baixo: depois

Separe as peças: as 2 **laterais (A)**, a **parede vermelha (B)**, os 9 **cubos (C)**, o **piso (D)**, as 2 **traves (E)**, a **rede do gol (F)**, o **aro de basquete (G)**, o **escorregador (H)**, a bola e os 14 parafusos com arruela.

Cada cubo tem um pino em cima, mais comprido, e um embaixo. Coloque primeiro o pino de cima no furo de cima da parede, empurrando o cubo para cima.

Depois leve o pino de baixo até o furo de baixo e solte o cubo: ele desce e fica girando. Faça o mesmo nos 9 cubos.


PEÇAS DESTE PASSO



9× Cubo (C)
ref. 957608




1× Parede vermelha (B)
ref. 995403

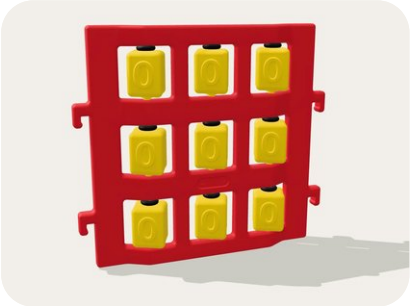

Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 7


2 Parede nas laterais

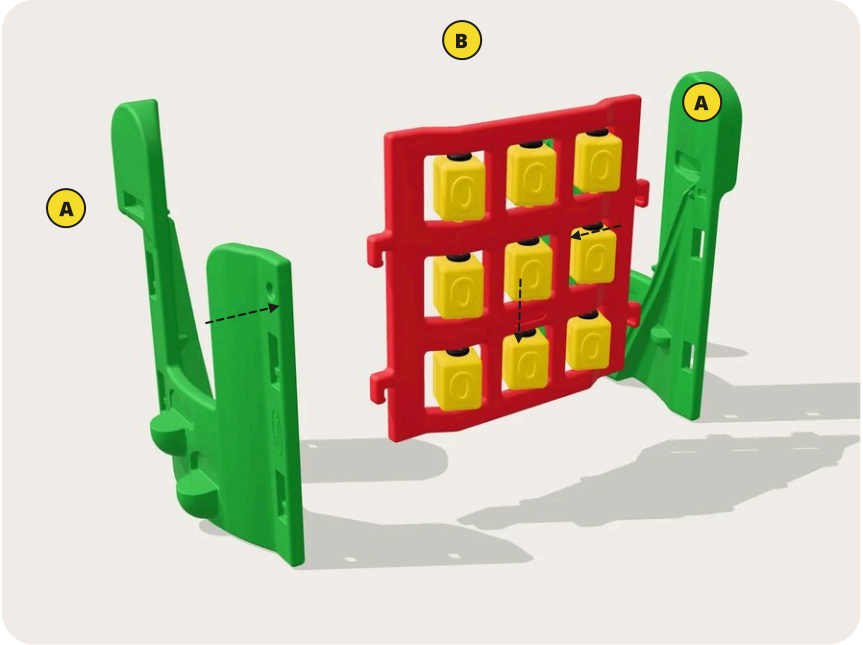

A Lateral (A)

A Lateral (A)

B Parede (B)

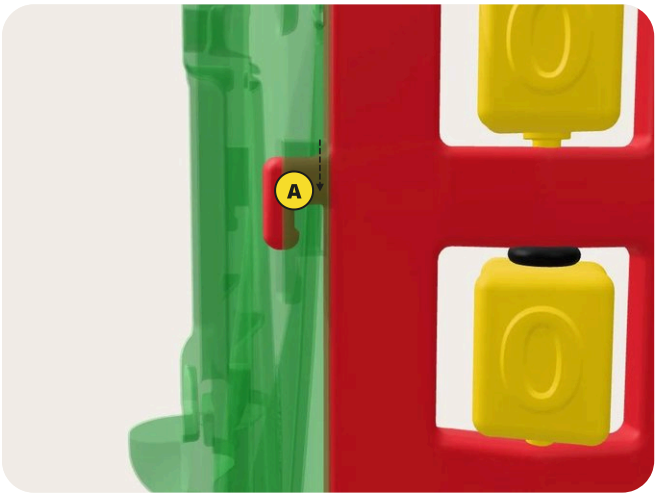

Os ganchos da parede descem sobre o poste da lateral

A Gancho da parede

Coloque as 2 **laterais (A)** em pé, uma de frente para a outra.


Levante a **parede vermelha (B)** uns 5 cm acima da posição final, com os ganchos das pontas sobre os postes das laterais, e desça: os ganchos prendem nas duas laterais.

ATENÇÃO
Com uma segunda pessoa segurando as laterais, o encaixe fica mais fácil e as peças não tombam.

PEÇAS DESTE PASSO




2× Lateral (A)
ref. 995402

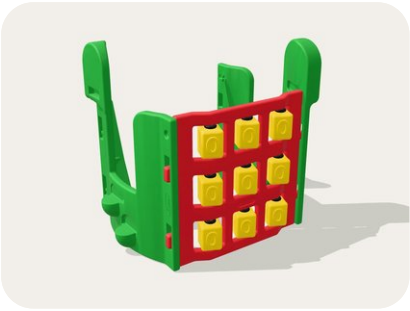


Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 7

3 Piso

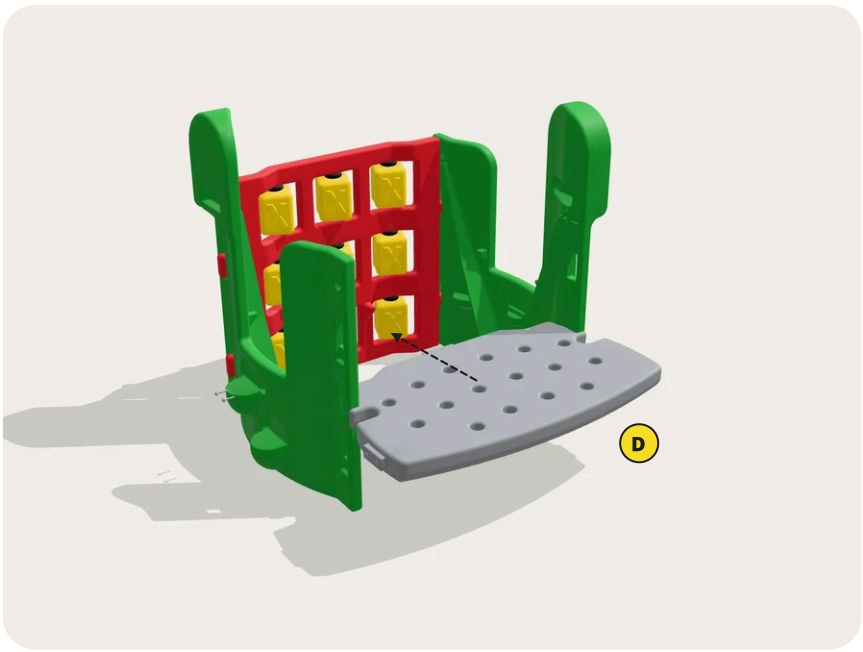

D Piso (D)

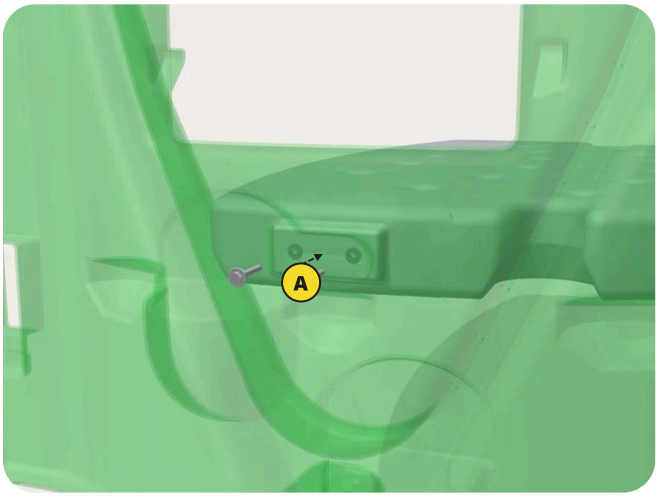

Parafusos do piso, por fora da lateral

A Parafuso M6×45 + arruela, por fora da lateral


Encaixe o **piso (D)** entre as laterais pelo lado aberto, o do gol, e empurre até ele encostar na parede.

Prenda o piso com 6 parafusos M6×45 com arruela: 2 por fora de cada lateral e 2 por fora da parede vermelha. Use a chave 10 mm.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Piso (D) ref. 995404
- **6×** Parafuso M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 3


PASSO 4 DE 7

4 Traves

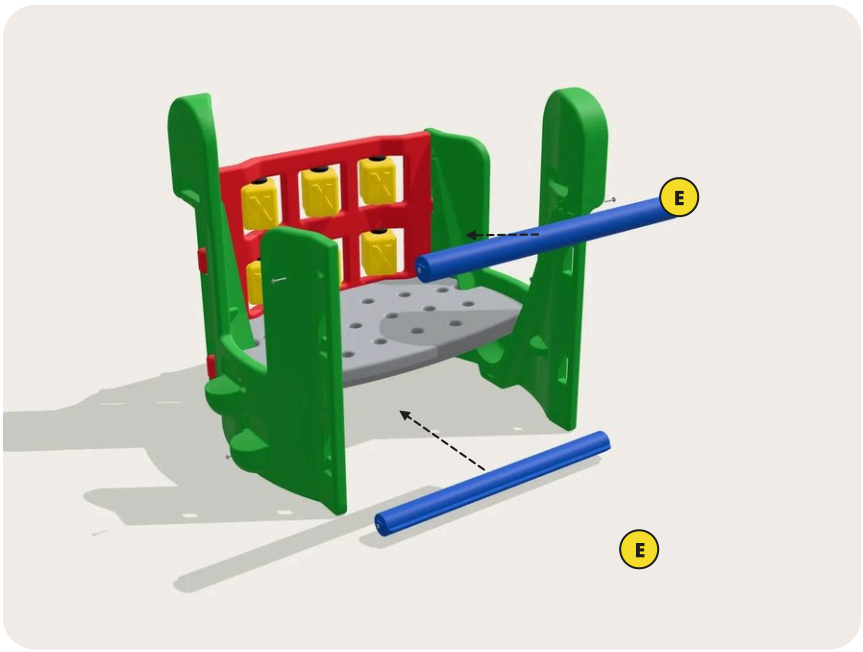

E Trave (E)

E Trave (E)

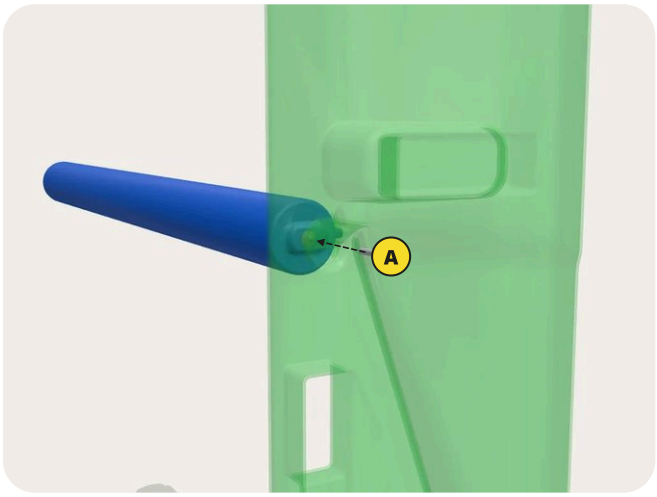

Um parafuso em cada ponta da trave, por fora da lateral

A Parafuso M6×45 + arruela na ponta da trave


Coloque uma **trave (E)** no alto, entre as pontas das laterais do lado aberto, e a outra embaixo, perto do chão.

Prenda cada ponta com 1 parafuso M6×45 com arruela, por fora da lateral: 4 parafusos ao todo.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Trave (E) ref. 987602
- **4×** Parafuso M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 7

5 Rede do gol



F Rede (F)

Amarre a ponta do cordão da **rede do gol (F)** no primeiro furo da trave de cima.

Passe o cordão entre os elos da rede e os furos da trave, até o fim da trave. Repita o processo nos outros três lados da rede.

PEÇAS DESTE PASSO


1× Rede do gol (F)
ref. 2070144




Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 7

6 Aro de basquete

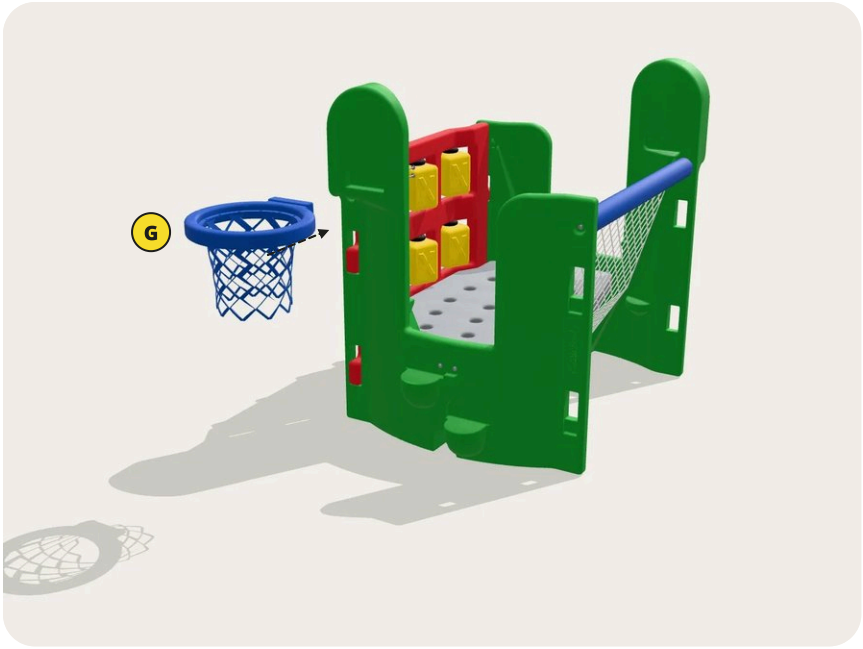

G Aro de basquete (G)

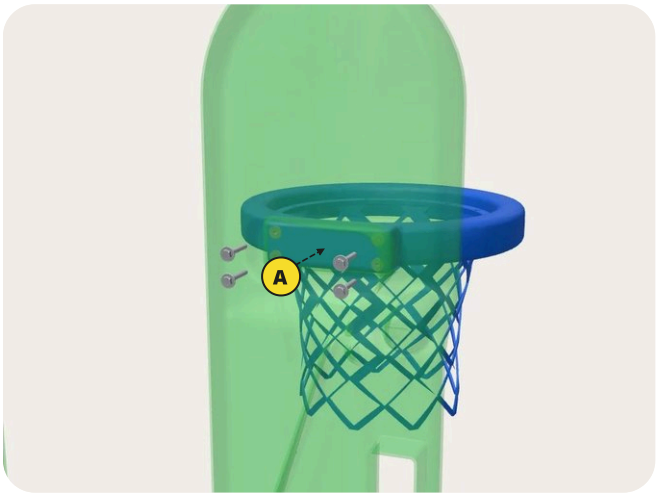

4 parafusos do aro, passados por dentro da lateral

A 4 parafusos M6×45 + arruela, por dentro


Se a rede do aro vier solta, amarre-a no **aro de basquete (G)**.

Encoste o aro na tabela da lateral, do lado de fora, e prenda com 4 parafusos M6×45 com arruela, passados por dentro da lateral.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Aro de basquete (G) ref. 988702
- **4×** Parafuso M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Como fica ao final do passo 6

PASSO 7 DE 7

7 Escorregador



H Escorregador (H)

Encaixe o **escorregador (H)** na outra lateral: desça os ganchos da ponta de cima nos encaixes da lateral, com a outra ponta no chão.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Escorregador (H)
ref. 995405



Como fica ao final do passo 7


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa

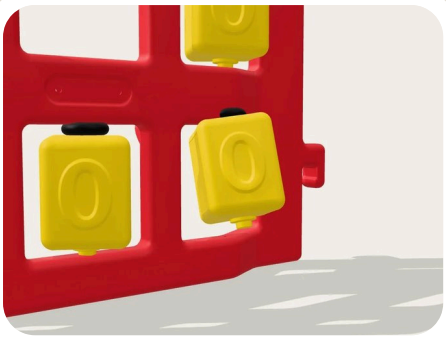


Cubos

Pino de cima no furo de cima primeiro; depois o pino de baixo no furo de baixo.

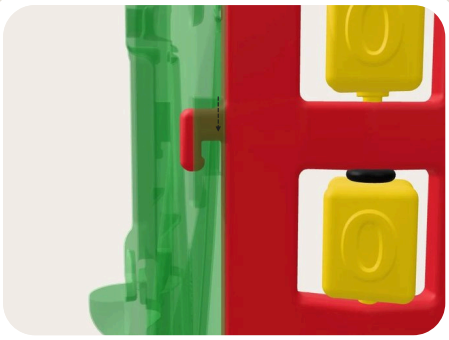


Parede

Os ganchos das pontas descem sobre os postes das duas laterais.

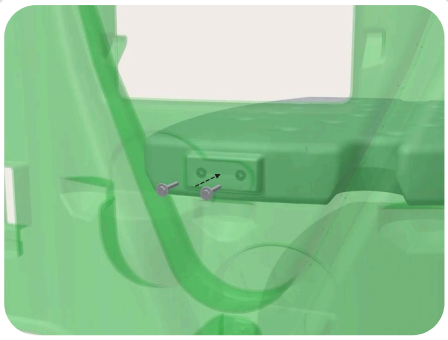

Piso

6 parafusos: 2 por fora de cada lateral e 2 por fora da parede.

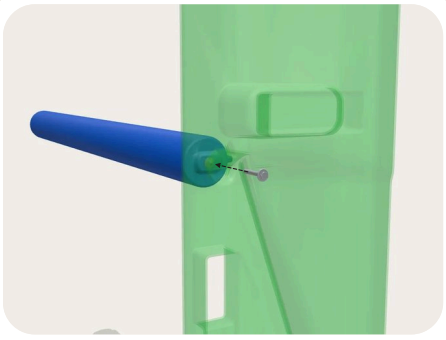

Traves

1 parafuso em cada ponta, por fora da lateral.



Aro de basquete

4 parafusos, passados por dentro da lateral.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Confira se os 14 parafusos estão apertados, se a parede está encaixada nas duas laterais, se o escorregador está preso e se os 9 cubos giram.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

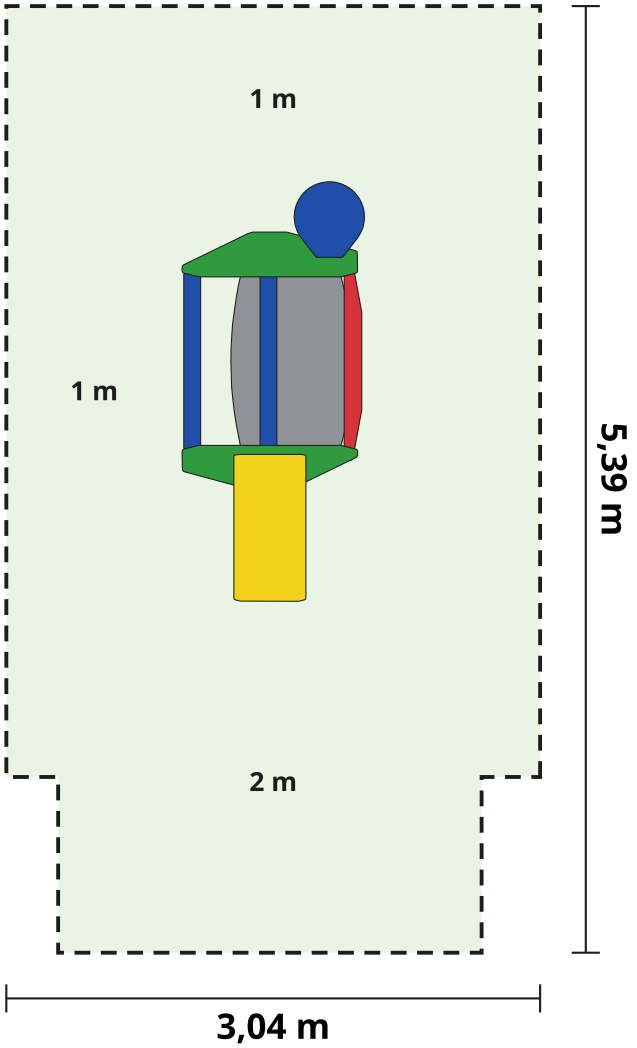

Área reservada para instalação e impacto (vista de cima): 1 m livre em volta e 2 m na saída do escorregador, 3,04 × 5,39 m. Medidas do produto: 2,39 × 1,04 × 1,32 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **390 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: o parquinho montado ocupa cerca de 2,39 × 1,04 m no chão, contando o escorregador e o aro; deixe 1 m livre em volta e 2 m na saída do escorregador, como na figura.

Use o produto sobre grama, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Parafusos apertados, parede encaixada, escorregador preso e cubos girando

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Parquinho de Atividades · ref. 0995.4
Guarde este manual para eventuais consultas.