# Super Top Play

ref. 1003.2



**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

Video de montaje en YouTube:
**youtu.be/f9Bx1fbhCr0**

Medidas del producto: **4,60 × 3,69 × 2,19 m**
Dos torres unidas por un puente, con tobogán túnel, 2 toboganes, 2 rampas de escalada y tres en raya
Edad: de 3 a 8 años
Montaje por un adulto — puede hacerlo una sola persona.
17 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

# Lee con atención

## Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

## Reglas de montaje

- Sigue la orientación de los tubos: el **agujero único queda abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **agujeros de arriba quedan hacia arriba**.
- Todos los tornillos deben fijarse con **arandelas**, para un apriete más uniforme y seguro.
- Observa la posición de cada plataforma: el **lado sin rebaje** queda del lado de la pared con ventana en la torre con techo y del lado del túnel en la torre del túnel.
- Paredes siempre con los **remaches hacia afuera**, y siempre un **separador de EVA** entre dos paredes.
- El puente, las rampas y los toboganes se atornillan a la plataforma **de abajo hacia arriba**.

## Herramientas




- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×90 (8 un, pasos 6 y 11) y tornillos M6×45 (50 un, pasos 12 a 17)
- **Llave de vaso 10 mm con extensión** o **llave de tubo en L 10 mm**: tornillos rebajados de los travesaños del tres en raya (paso 15)
- **2 llaves 13 mm** (o llave + llave de vaso 13 mm): tornillo M8×70 con tuerca (4 juegos, paso 7). Una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.
- Alicate


No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

## Tornillos de este parque infantil


Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.

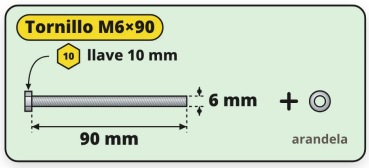


**8×** Tornillo M6×90 · pasos 6 y 11

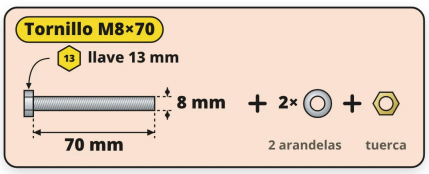


**4×** Tornillo M8×70 · paso 7




**50×** Tornillo M6×45 · pasos 12 a 17

LISTA DE MATERIALES

# Piezas del Super Top Play



**PLATAFORMA** — 2×
N.º 1 · ref. 998711



**REMACHE ROSCADO 8SJN-M6** — 108×
N.º 2 · ref. 2090183 · ya vienen instalados



**TORNILLO HEX. M6 6×45 mm** — 50×
N.º 3 · ref. 2090194



**ARANDELA** — 58×
N.º 4 · ref. 2090347



**PARED AMARILLA A RAYAS** — 2×
N.º 5 · ref. 998707



**TORNILLO HEX. M6 6×90 mm** — 8×
N.º 6 · ref. 2090460



**PARED NARANJA CON LUNARES** — 2×
N.º 7 · ref. 998706



**PUENTE** — 1×
N.º 8 · ref. 1000902



**PARED CON VENTANA** — 1×
N.º 9 · ref. 1000903



**TOBOGÁN** — 2×
N.º 10 · ref. 998703



**RAMPA DE ESCALADA** — 2×
N.º 11 · ref. 998704



**PATA** — 4×
N.º 12 · ref. 998708



**TRAVESAÑO** — 4×
N.º 13 · ref. 998709



**TUBO DE ESTRUCTURA 2000 mm** — 4×
N.º 14 · ref. 998712



**TECHO** — 1×
N.º 15 · ref. 998705



**SELLO DE EVA** — 8×
N.º 16 · ref. 998728



**PARED AMARILLA CON LUNARES (PARA TÚNEL)** — 1×
N.º 17 · ref. 998730



**TOBOGÁN TIPO TÚNEL** — 1×
N.º 18 · ref. 998702



**BASE DEL TOBOGÁN TÚNEL** — 2×
N.º 19 · ref. 998714



**TRAVESAÑO PEQUEÑO** — 2×
N.º 20 · ref. 953203



**CUBO TRES EN RAYA** — 9×
N.º 21 · ref. 998710



**TUBO DE ESTRUCTURA 1550 mm** — 4×
N.º 22 · ref. 1003202



**TAPA DE TERMINACIÓN TUBO 1550 mm** — 4×
N.º 23 · ref. 1100137



**TORNILLO HEX. M8×70 ZINC. AMAR. ROSCA TOTAL** — 4×
N.º 24 · ref. 2090329



**TUERCA AUTOBLOCANTE M8** — 4×
N.º 25 · ref. 2090323



**PARED NARANJA A RAYAS** — 2×
N.º 26 · ref. 998726



**ARANDELA PLANA M8** — 8×
N.º 27 · ref. 2090185

MONTAJE DEL PRODUCTO

# Paso a paso


En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

---

1

PASO 1 DE 17

## Torre con techo: patas, plataforma y 3 tubos

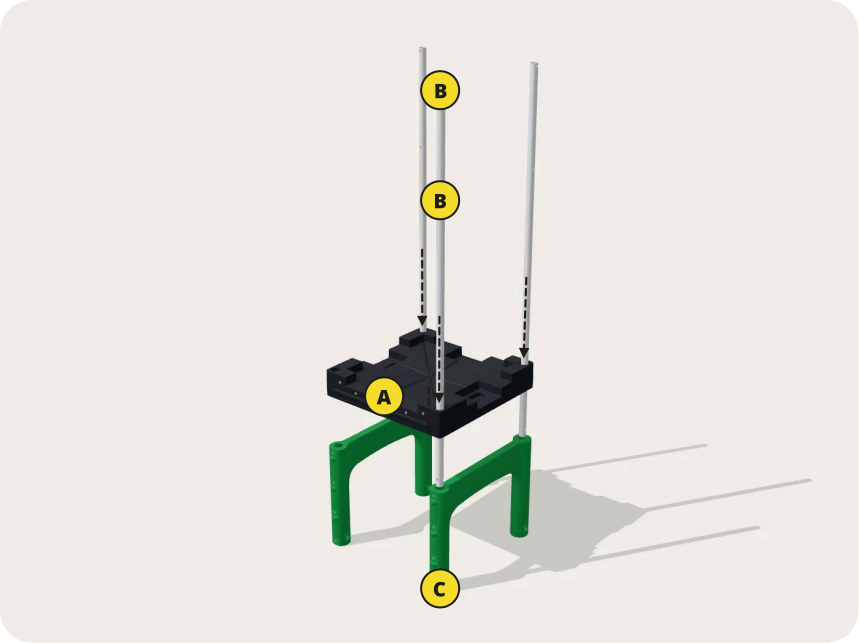


A Lado de la plataforma sin rebaje: lado de la pared con ventana

B Los 2 agujeros del tubo hacia arriba

C Agujero inferior del tubo alineado con el agujero de la pata




**Agujero inferior del tubo alineado con la pata**

A Agujero del tubo alineado con el agujero de la pata

Empieza por la **torre con techo**. Coloca las 2 patas y pon la plataforma sobre ellas.

Observa la posición de la plataforma: el **lado de la plataforma sin rebaje queda del lado de la pared con ventana**, donde va el tres en raya.

Introduce **3 tubos de 2000 mm** por las esquinas de la plataforma hasta el fondo de las patas. La cuarta esquina queda sin tubo por ahora.

**ATENCIÓN**
Orientación de los tubos: el **agujero único va hacia abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **2 agujeros quedan hacia arriba**.


Los 4 tubos de 2000 mm son de la torre con techo. Los 4 tubos más cortos (1550 mm) son de la torre del túnel.

### PIEZAS DE ESTE PASO

**2×** Pata
ref. 998708

**1×** Plataforma
ref. 998711


**3×** Tubo 2000 (torre con techo)
ref. 998712

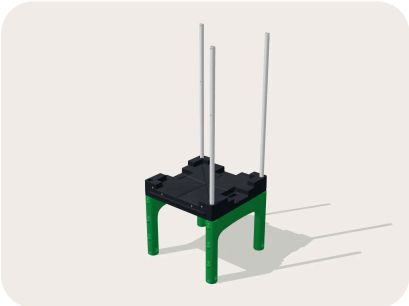

**Cómo queda al final del paso 1**

PASO 2 DE 17

# 2 Identifica las paredes

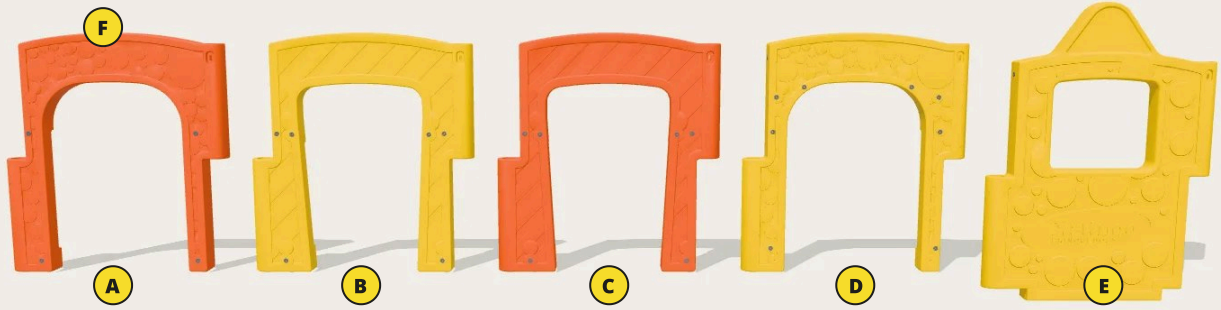


- **A** Naranja con lunares (2 uds): una en cada torre
- **B** Amarilla a rayas (2 uds): una en cada torre
- **C** Naranja a rayas (2 uds): una en cada torre
- **D** Amarilla con lunares (1 ud): torre del túnel, lado del túnel
- **E** Con ventana (1 ud): torre con techo
- **F** Remaches siempre hacia afuera

El Super Top Play tiene **8 paredes**, 4 en cada torre. Cada torre lleva una pared **naranja con lunares**, una **amarilla a rayas** y una **naranja a rayas**.

La cuarta pared es diferente en cada torre: **con ventana** en la torre con techo (lado del tres en raya) y **amarilla con lunares** en la torre del túnel (lado del túnel).


Torre con techo: **naranja a rayas** del lado del tobogán, **naranja con lunares** del lado del puente y **amarilla a rayas** del lado de la rampa.

Torre del túnel: **naranja con lunares** del lado de la rampa, **amarilla a rayas** del lado del tobogán y **naranja a rayas** del lado del puente.

**ATENCIÓN**
Al montar las paredes, mantén siempre los **remaches hacia afuera**: sirven para fijar el puente, las rampas, los toboganes y el túnel.

PASO 3 DE 17

# 3 Paredes de la torre con techo

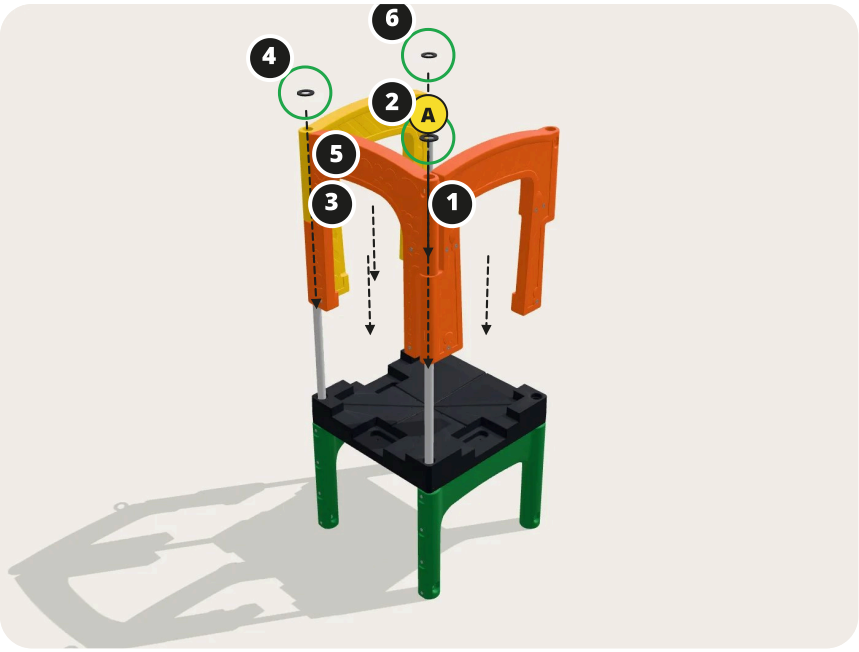


A Separador de EVA encima, en la esquina, antes de la pared siguiente

Encaja las paredes bajándolas por los tubos, en el orden de los números de la imagen:

**1.** Pared **naranja a rayas** (lado del tobogán). **2.** Separador de EVA encima, en la esquina.

**3.** Pared **naranja con lunares** (lado del puente). **4.** Separador de EVA en la esquina siguiente.

**5.** Pared **amarilla a rayas** (lado de la rampa). **6.** Separador de EVA en la otra esquina.

**ATENCIÓN**
El separador de EVA va **encima, antes** de la pared que cierra esa esquina: siempre queda un separador de EVA entre dos paredes.

## PIEZAS DE ESTE PASO



**1×** Pared naranja con lunares
ref. 998706



**1×** Pared amarilla a rayas
ref. 998707



**1×** Pared naranja a rayas
ref. 998726




**3×** Sello (separador) de EVA
ref. 998728



Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 17

# 4 Pared con ventana

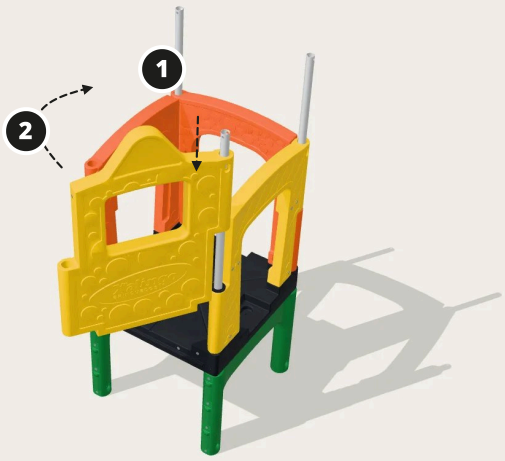


**1.** Encaja el extremo de la pared **con ventana** (lado del tres en raya) en el **tubo de la esquina ya montada** y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

**2.** Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado.

> La otra esquina de esta pared aún queda sin tubo: entra en el paso 5 y traba las paredes.

## PIEZAS DE ESTE PASO




**1×** Pared con ventana ref. 1000903



Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 17

# 5 Último EVA y 4.º tubo

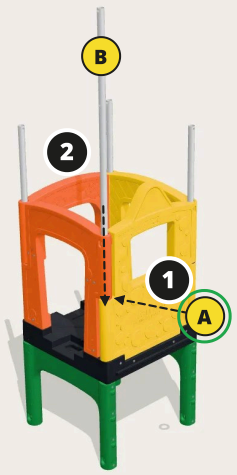


A Último separador de EVA: entra por delante, en horizontal

B Baja el 4.º tubo: traba las paredes

**1.** Encaja el último separador de EVA **por delante**, en horizontal, en la esquina que todavía no tiene tubo.

**2.** Baja el **4.º tubo** (agujero único hacia abajo): atraviesa las paredes y el EVA y traba el conjunto.

## PIEZAS DE ESTE PASO

**1×** Tubo 2000 (torre con techo) ref. 998712


**1×** Sello (separador) de EVA ref. 998728




Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 17

# 6 Unir las paredes

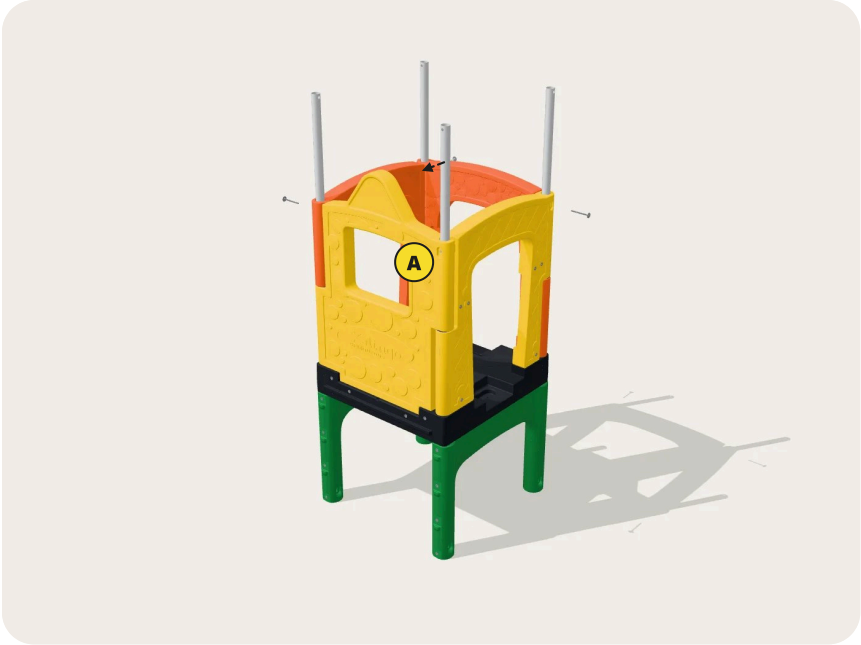


**A** 4 tornillos M6×90 atraviesan los tubos (1 en cada esquina)

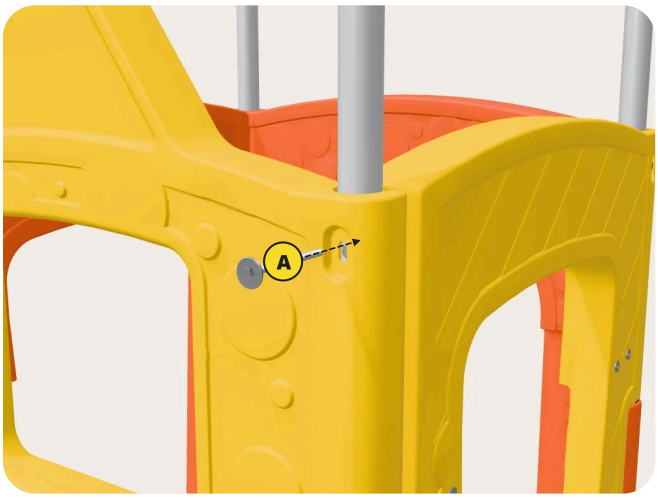


**Tornillo M6×90 atravesando el tubo**

**A** Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro

Une las paredes con los tornillos más largos: **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.


Los tubos tienen agujeros pasantes que permiten el paso de los tornillos.

## PIEZAS DE ESTE PASO


**4×** Arandela
una en cada tornillo

**4×** Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

## TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**




**Cómo queda al final del paso 6**

PASO 7 DE 17

# 7 Techo




A El techo encaja sobre los 4 tubos

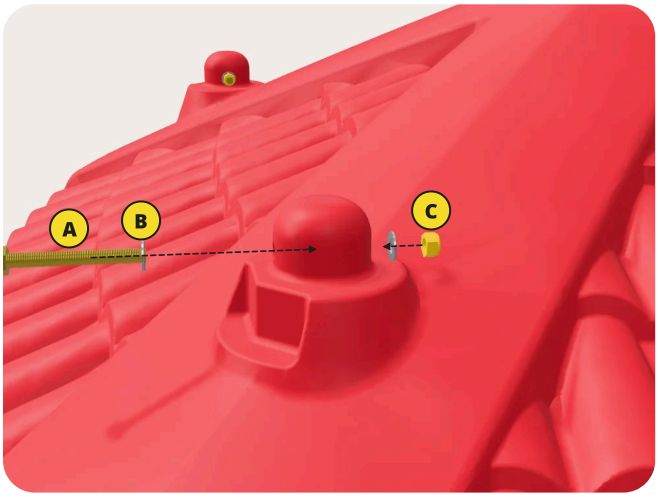


Fijación del techo en cada tubo

A Tornillo M8×70

B Arandela plana M8 (de los dos lados)

C Tuerca autoblocante M8 (del otro lado)

Coloca el techo sobre los 4 tubos.

En cada esquina, fija con **tornillo M8×70**, **arandela plana M8 de los dos lados** y **tuerca autoblocante M8** (4 juegos, 8 arandelas): el tornillo entra con una arandela por un lado y, del otro lado, van la otra arandela y la tuerca.

> Usa 2 llaves de 13 mm: una sostiene la tuerca y la otra gira el tornillo.

## PIEZAS DE ESTE PASO



**1×** Techo
ref. 998705



**8×** Arandela plana M8 dos en cada tornillo M8×70




**4×** Tuerca autoblocante M8 amarilla
ref. 2090323



**4×** Tornillo hexagonal M8×70 (rosca total)
ref. 2090329

## TORNILLO Y HERRAMIENTA





**Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.**



Cómo queda al final del paso 7

PASO 8 DE 17


# 8 Torre del túnel: patas, plataforma y 3 tubos

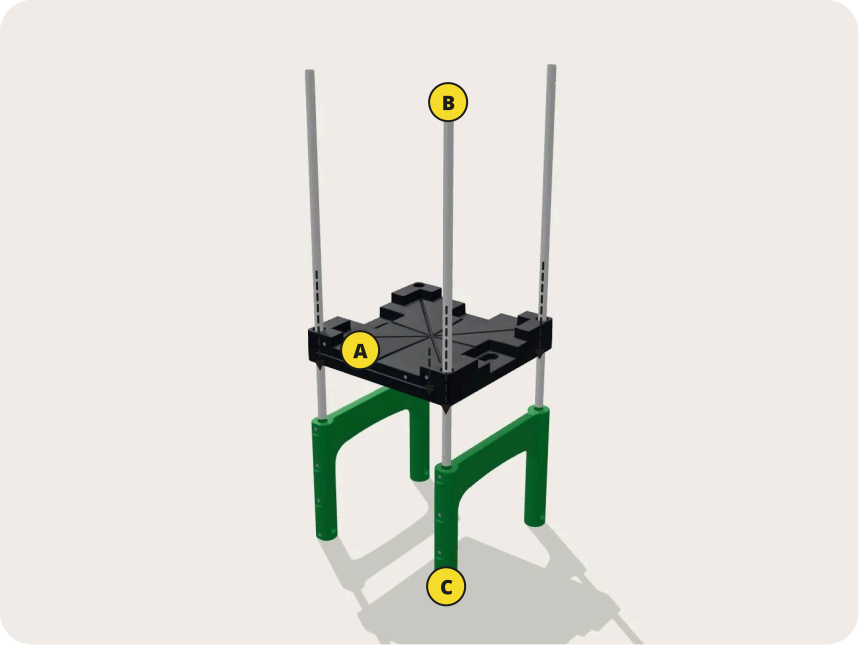


A Lado de la plataforma sin rebaje: lado del túnel

B Los agujeros del tubo hacia arriba

C Agujero inferior del tubo alineado con el agujero de la pata

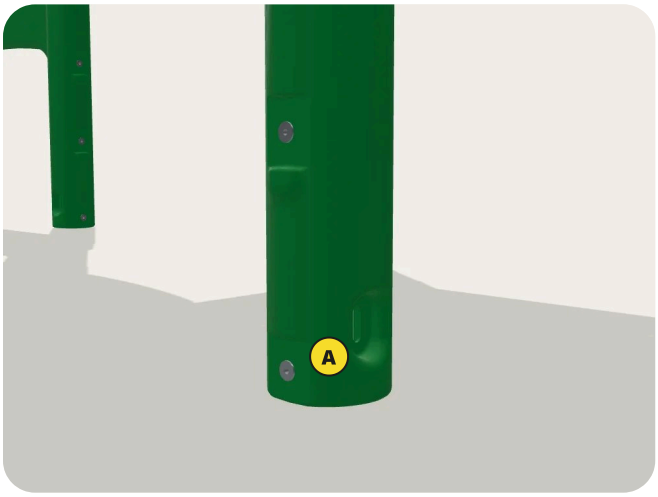


**Agujero inferior del tubo alineado con la pata**

A Agujero del tubo alineado con el agujero de la pata

Ahora monta la **torre del túnel**, la torre sin techo. Coloca las 2 patas y pon la plataforma sobre ellas.

Observa la posición de la plataforma: el **lado de la plataforma sin rebaje queda del lado del túnel**, donde va la pared amarilla con lunares.

Introduce **3 tubos de 1550 mm** por las esquinas de la plataforma hasta el fondo de las patas, con el agujero único hacia abajo.

## PIEZAS DE ESTE PASO




**2×** Pata
ref. 998708



**1×** Plataforma
ref. 998711




**3×** Tubo 1550 (torre del túnel)
ref. 1003202

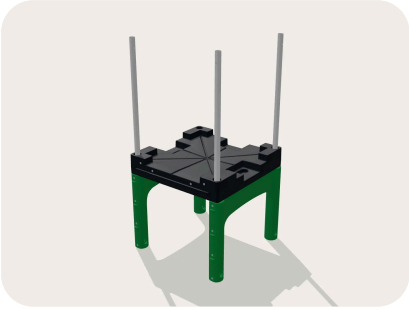

**Cómo queda al final del paso 8**

PASO 9 DE 17

# 9 Paredes de la torre del túnel

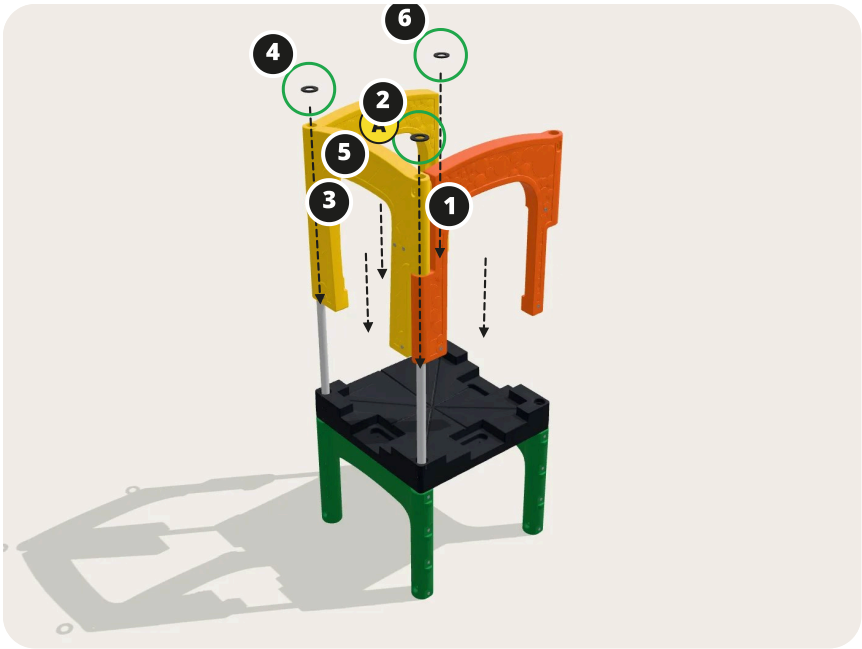


A Amarilla con lunares: lado del túnel

Encaja las paredes y los separadores de EVA en el mismo orden del paso 3:

**1.** Pared **naranja con lunares** (lado de la rampa) y **2.** EVA. **3.** Pared **amarilla a rayas** (lado del tobogán) y **4.** EVA.

**5.** Pared **amarilla con lunares** (lado del túnel; es la pared con más remaches) y **6.** EVA.

**ATENCIÓN**
Mantén siempre los **remaches hacia afuera** y un separador de EVA entre dos paredes.

## PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pared naranja con lunares ref. 998706
- **1×** Pared amarilla a rayas ref. 998707
- **3×** Sello (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Pared amarilla con lunares (túnel) ref. 998730



Cómo queda al final del paso 9

PASO 10 DE 17


# 10 Última pared, 4.º tubo y tapas




**1.** Encaja la pared **naranja a rayas** (lado del puente) en el tubo de la esquina ya montada y bájala en vertical, abierta hacia afuera. **2.** Apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado.

Después encaja el **último separador de EVA por el frente**, en horizontal, baja el **4.º tubo** (agujero único hacia abajo) y encaja las **4 tapas** en la parte superior de los tubos.

**ATENCIÓN**
Atención a las **tapas de terminación**: deben encajarse en la parte superior de los 4 tubos de la torre del túnel.

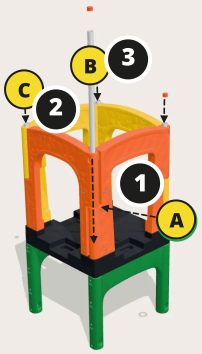


**Último EVA (1), 4.º tubo (2) y tapas (3)**

- **A** Último separador de EVA: por el frente, en horizontal
- **B** Baja el 4.º tubo: traba las paredes
- **C** Tapas encajadas en la parte superior de los 4 tubos

## PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pared naranja a rayas ref. 998726
- **1×** Sello (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 (torre del túnel) ref. 1003202
- **4×** Tapa de terminación del tubo ref. 1100137




**Cómo queda al final del paso 10**

PASO 11 DE 17

# 11 Unir las paredes de la torre del túnel




A 4 tornillos M6×90 atraviesan los tubos (1 en cada esquina)

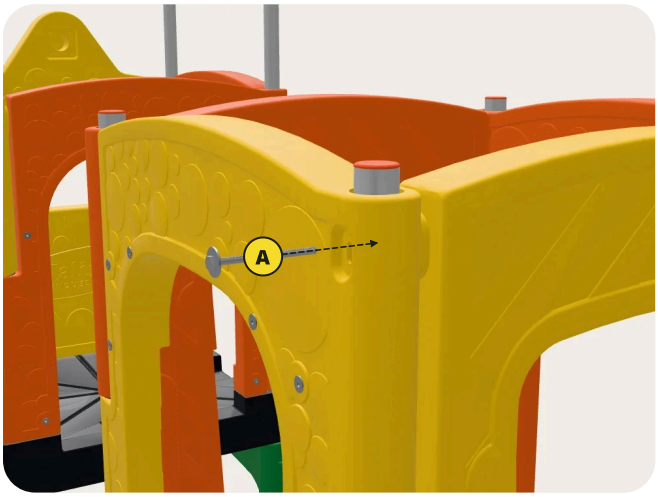


**Tornillo M6×90 atravesando el tubo**

A Tornillo M6×90 + arandela

Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, de afuera hacia adentro.

Coloca las torres con la **pared naranja con lunares** de la torre con techo frente a la **naranja a rayas** de la torre del túnel: entre ellas va el puente.


> Deja unos 80 cm entre las plataformas de las dos torres; el puente ajusta la distancia exacta en el paso siguiente.

## PIEZAS DE ESTE PASO

**4×** Arandela
una en cada tornillo

**4×** Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

## TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm**.




Cómo queda al final del paso 11

PASO 12 DE 17


# 12 Puente




**A** Del otro lado del puente, 2 pestañas más: 1 tornillo en cada una

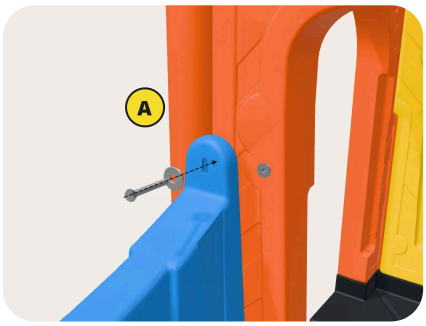


**Arriba: pestaña del puente en la pared**

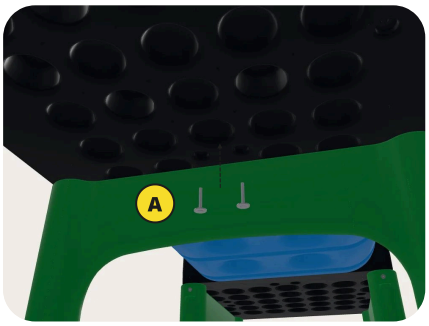


**Abajo: por debajo de la plataforma**

Encaja el puente entre las dos torres y atorníllalo con **8 tornillos M6×45 con arandela**.

**Arriba:** el puente tiene **4 pestañas**, 2 en cada extremo. Cada pestaña lleva **1 tornillo con arandela**, que pasa por la pestaña y rosca en el **remache de la pared**.


**Abajo: 2 tornillos por debajo de cada plataforma**, de abajo hacia arriba.

**ATENCIÓN**
Los elementos fijados a la plataforma (puente, toboganes y rampas) deben atornillarse **de abajo hacia arriba**, además de las fijaciones en las paredes.

## PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Puente ref. 1000902
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela una en cada tornillo

## TORNILLO Y HERRAMIENTA





Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 12

PASO 13 DE 17

# 13 Toboganes

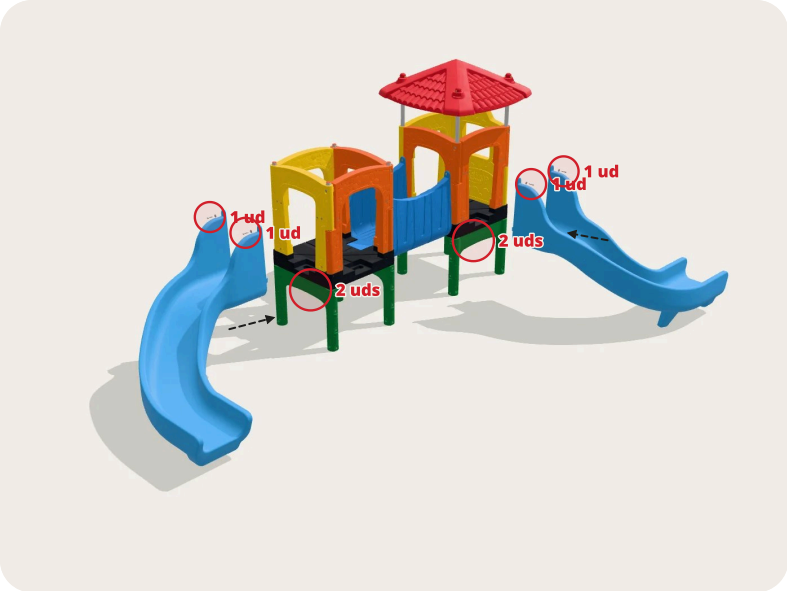



Encaja los 2 toboganes: uno en la torre del túnel (pared amarilla a rayas) y otro en la torre con techo (pared naranja a rayas). Atorníllalos con **8 tornillos M6×45 con arandela**.

Cada tobogán tiene **2 puntos de fijación en la pared** (1 tornillo en cada pestaña, en el remache de la pared) y **2 en la plataforma**, de abajo hacia arriba.


## PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Tobogán ref. 998703
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela una en cada tornillo


## TORNILLO Y HERRAMIENTA





Herramienta: **Llave 10 mm**.

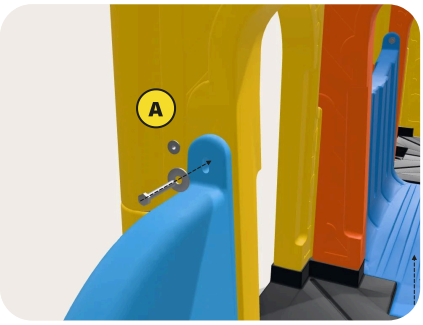


Arriba: pestaña del tobogán en la pared

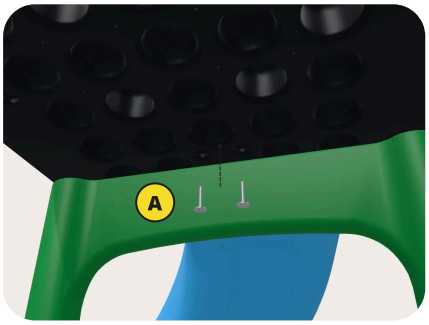



Abajo: por debajo de la plataforma




Cómo queda al final del paso 13


PASO 14 DE 17

# 14 Rampas (escaladas)

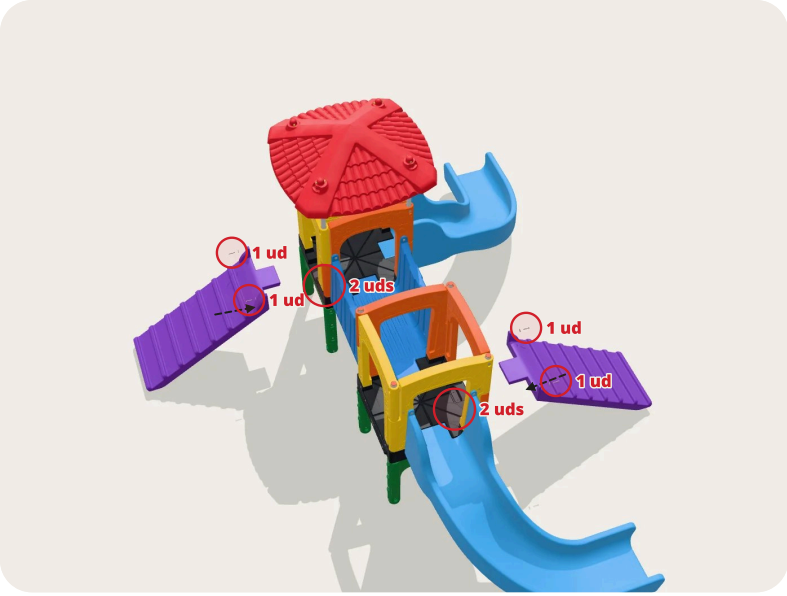

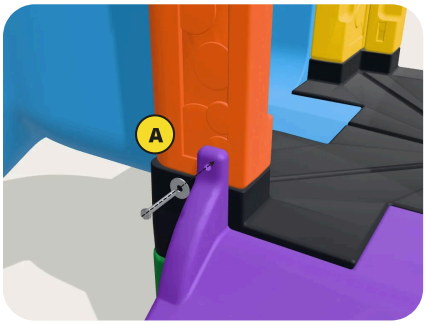
Arriba: pestaña de la rampa en la pared

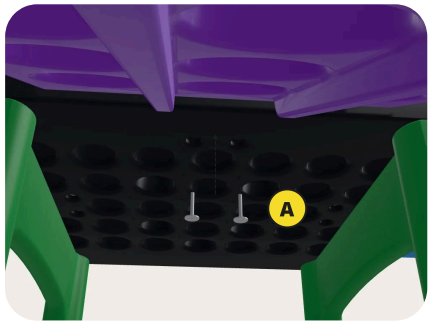


Abajo: por debajo de la plataforma


Encaja las 2 rampas: una en la torre del túnel (pared naranja con lunares) y otra en la torre con techo (pared amarilla a rayas). Atorníllalas con **8 tornillos M6×45 con arandela**.

Cada rampa tiene **2 puntos de fijación en la pared** y **2 en la plataforma**, de abajo hacia arriba.


## PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Rampa de escalada ref. 998704
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela una en cada tornillo

## TORNILLO Y HERRAMIENTA





Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 14

PASO 15 DE 17

# 15 Tres en raya

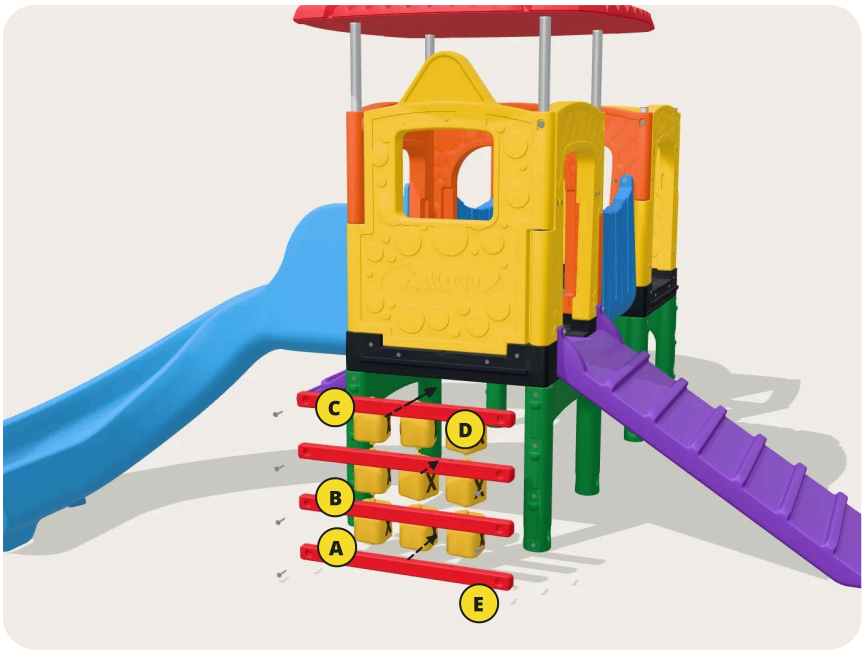


- **A** Travesaño inferior: agujeros hacia arriba
- **B** Travesaños del medio: agujeros pasantes
- **C** Travesaño superior: agujeros hacia abajo
- **D** Los cubos encajan en los pernos de los travesaños
- **E** 8 tornillos M6×45 + arandela, 2 en cada travesaño

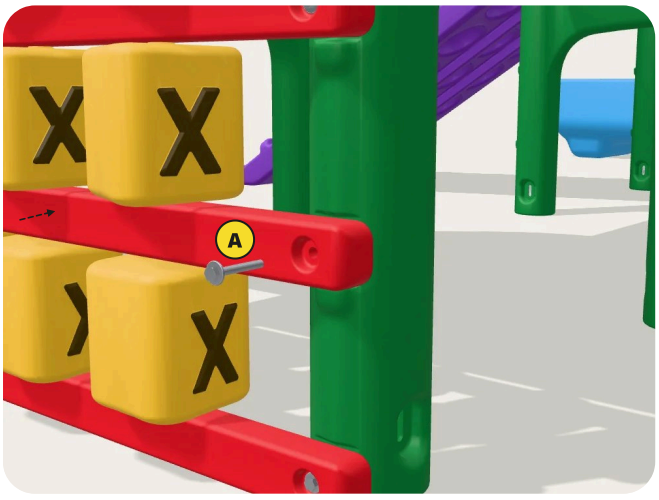


**Tornillo del travesaño en la pata**

- **A** Tornillo M6×45 + arandela en la pata: queda rebajado en el travesaño (llave de vaso de 10 mm con extensión)

El tres en raya va **debajo de la torre con techo**, entre las patas, del lado de la pared con ventana.

Móntalo de abajo hacia arriba: travesaño, 3 cubos, travesaño, 3 cubos, travesaño, 3 cubos y el travesaño superior. Los pernos de los cubos encajan en los agujeros de los travesaños.

Observa los agujeros de los travesaños: en el **travesaño inferior**, los agujeros quedan **hacia arriba**; en el **superior**, **hacia abajo**. Los **travesaños del medio** tienen agujeros pasantes.


Atornilla cada extremo de travesaño a la pata con **tornillo M6×45 y arandela** (8 en total).

**ATENCIÓN**
El tornillo queda rebajado dentro del travesaño: usa una **llave de vaso de 10 mm con extensión** o una **llave de tubo en L de 10 mm**.

## PIEZAS DE ESTE PASO

| | |
|---|---|
| **4×** Travesaño del tres en raya ref. 998709 | **9×** Cubo del tres en raya ref. 998710 |
| **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194 | **8×** Arandela una en cada tornillo |

## TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave de vaso 10 mm con extensión** o **llave de tubo en L 10 mm** (el tornillo queda rebajado).



Cómo queda al final del paso 15

PASO 16 DE 17

# 16 Bases del tobogán túnel





Con el túnel en el suelo, al lado del parque, encaja una de las bases en la **parte delantera** del tobogán túnel y atorníllala (**2 tornillos M6×45 con arandela**).

Coloca la segunda base y atornilla los **2 travesaños pequeños** para unir las dos bases (**4 tornillos M6×45 con arandela**).

**A** Base en la parte delantera del túnel: 2 tornillos M6×45 + arandela

**B** Travesaños pequeños unen las dos bases: 4 tornillos

## TORNILLO Y HERRAMIENTA

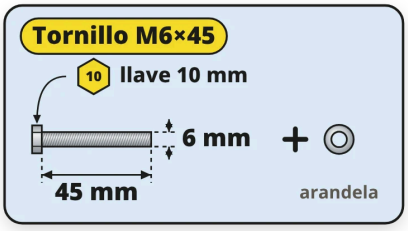


Herramienta: **Llave 10 mm**.

## PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Travesaño pequeño ref. 953203
- **1×** Tobogán tipo túnel ref. 998702
- **2×** Base del tobogán túnel ref. 998714
- **6×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arandela una en cada tornillo




Cómo queda al final del paso 16

PASO 17 DE 17

# 17 Tobogán túnel




A 12 tornillos M6×45 + arandela alrededor de la boca del túnel

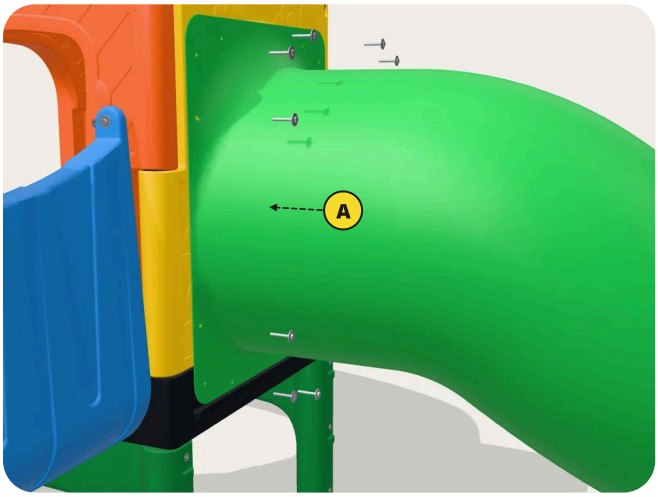


**Tornillos de la boca del túnel**

A Tornillo M6×45 + arandela, 3 en cada extremo de la boca del túnel

Encaja el tobogán túnel en la pared **amarilla con lunares** de la torre del túnel y atorníllalo con **12 tornillos M6×45 con arandela**: 3 en cada uno de los 4 extremos de la boca del túnel, de afuera hacia adentro, hasta los remaches de la pared.

## PIEZAS DE ESTE PASO




**12×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194



**12×** Arandela una en cada tornillo

## TORNILLO Y HERRAMIENTA





Herramienta: **Llave 10 mm.**



**Cómo queda al final del paso 17**


DETALLES DE LAS FIJACIONES

# Cómo se atornilla cada pieza

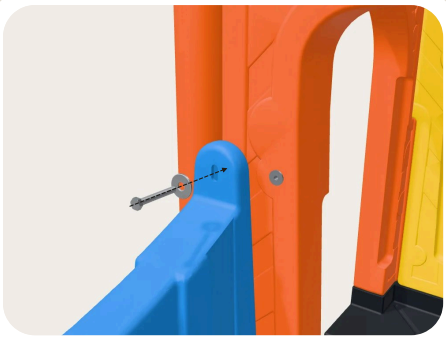

### Puente

Tornillo M6×45 + arandela por la pestaña del puente, hasta el remache de la pared. 4 pestañas, 1 tornillo en cada una.

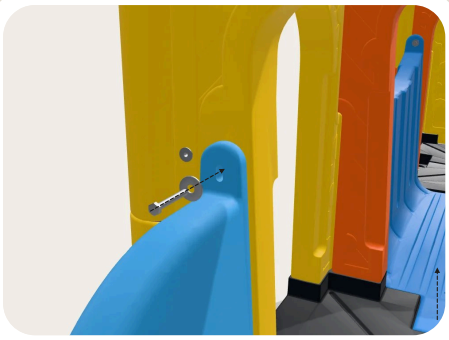


### Tobogán

Tornillo M6×45 + arandela por la pestaña del tobogán, hasta el remache de la pared. 2 por tobogán.




### Escalada (rampa)

Tornillo M6×45 + arandela por la pestaña de la rampa, hasta el remache de la pared. 2 por rampa.

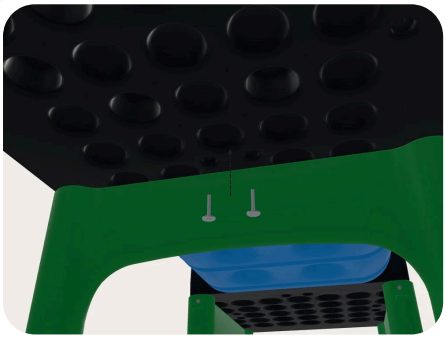


### Fijación inferior

Puente, toboganes y rampas: 2 tornillos M6×45 + arandela por debajo de la plataforma, siempre de abajo hacia arriba.

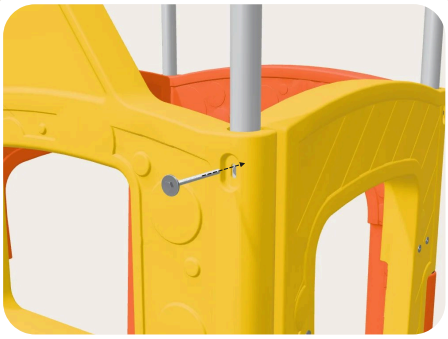


### Pared

Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro, atravesando las dos paredes y el tubo. 1 en cada esquina.

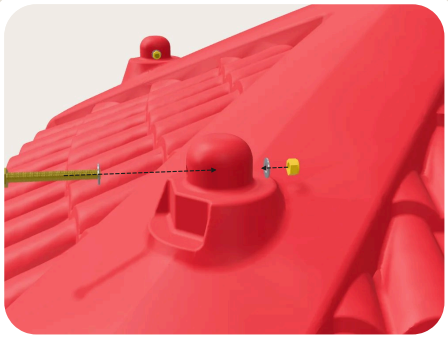

### Techo

Tornillo M8×70 con arandela plana M8 de los dos lados y tuerca autoblocante M8. 1 juego en cada tubo.

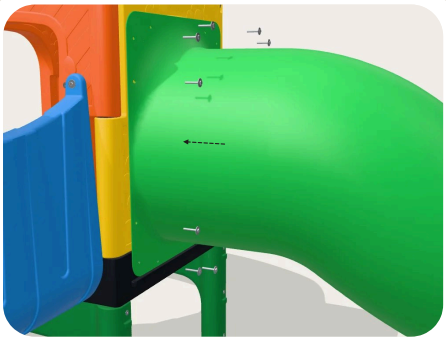

### Tobogán túnel

Tornillo M6×45 + arandela, 3 en cada extremo de la boca del túnel, hasta los remaches de la pared amarilla con lunares.



### Tres en raya

Tornillo M6×45 + arandela en cada extremo de travesaño, en la pata. El tornillo queda rebajado: llave de vaso de 10 mm con extensión.



# Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Edad: de 3 a 8 años. Diseñado para niños de hasta 23 kg.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

# Lugar y área de seguridad

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

**Área de circulación:** ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

**Espacio de caída:** los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **700 mm**.

**Área de impacto de los toboganes:** al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

**Suelo:** superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

**Lugar:** analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

**Área reservada para la instalación y el impacto de los toboganes:** unos **6,8 × 7,6 m** (1 m alrededor del parque y 2 m en la salida de cada tobogán). Altura máxima de caída del producto: **700 mm**.

**Kit de anclaje al suelo:** viene con el producto (2 bases metálicas triangulares, 6 anclajes con tornillo 3/8" × 2 1/2", 2 tornillos M8×70, 2 tuercas autoblocantes M8 y 4 arandelas), para fijar el parque infantil a un suelo firme.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

# Mantén el parque infantil seguro

## Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

## Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

## Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección

## Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

---

**XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

**SAC**
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Super Top Play · ref. 1003.2
Guarda este manual para futuras consultas.