Super Top Play

ref. 1003.2



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/f9Bx1fbhCr0

Medidas do produto: **4,60 × 3,69 × 2,19 m**
Duas torres ligadas por uma ponte, com escorregador túnel, 2 escorregadores, 2 rampas de escalada e Jogo da Velha
Faixa etária: 3 a 8 anos
Montagem por um adulto — pode ser feita por uma só pessoa.
17 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Siga a orientação dos tubos: o **furo único fica embaixo**, alinhado com o furo da perna, e os **furos de cima ficam para cima**.
- Todos os parafusos devem ser fixados com **arruelas**, para um aperto mais uniforme e seguro.
- Observe o posicionamento de cada piso: o **lado sem rebaixo** fica do lado da parede com janela na torre com telhado e do lado do túnel na torre do túnel.
- Paredes sempre com os **rebites para o lado externo**, e sempre um **espaçador de EVA** entre duas paredes.
- Ponte, rampas e escorregadores são parafusados no piso **de baixo para cima**.

Ferramentas




- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×90 (8 un, passos 6 e 11) e parafusos M6×45 (50 un, passos 12 a 17)
- **Soquete 10 mm com extensor** ou **chave biela em L 10 mm**: parafusos rebaixados das travessas do Jogo da Velha (passo 15)
- **2 chaves 13 mm** (ou chave + soquete 13 mm): parafuso M8×70 com porca (4 conjuntos, passo 7). Uma segura a porca e a outra gira o parafuso.
- Alicate


Não há valores específicos de aperto dos elementos de fixação. Os rebites já vêm instalados nas peças.

Parafusos deste playground


Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.

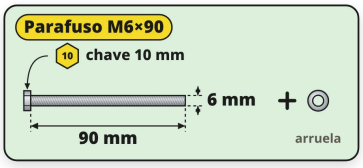

8× Parafuso M6×90 · passos 6 e 11

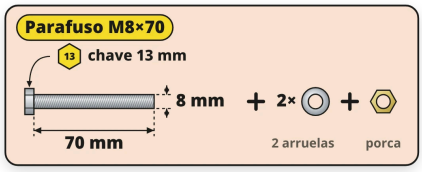

4× Parafuso M8×70 · passo 7



50× Parafuso M6×45 · passos 12 a 17

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Super Top Play



PISO — 2×
Nº 1 · ref. 998711



REBITE 8SJN-M6 — 108×
Nº 2 · ref. 2090183 · já vêm instalados



PARAFUSO SEXT. M6 6×45 mm — 50×
Nº 3 · ref. 2090194



ARRUELA — 58×
Nº 4 · ref. 2090347




PAREDE LISTRADA AMARELA — 2×
Nº 5 · ref. 998707



PARAF. SEXT. M6 6×90 mm — 8×
Nº 6 · ref. 2090460



PAREDE DE BOLINHAS LARANJA — 2×
Nº 7 · ref. 998706



PONTE — 1×
Nº 8 · ref. 1000902



PAREDE COM JANELA — 1×
Nº 9 · ref. 1000903



ESCORREGADOR — 2×
Nº 10 · ref. 998703



RAMPA — 2×
Nº 11 · ref. 998704



PERNA — 4×
Nº 12 · ref. 998708



TRAVESSA — 4×
Nº 13 · ref. 998709

TUBO ESTRUTURA 2000 mm — 4×
Nº 14 · ref. 998712



TELHADO — 1×
Nº 15 · ref. 998705



VEDAÇÃO DE EVA — 8×
Nº 16 · ref. 998728



PAREDE COM BOLINHAS AMARELA (PARA TÚNEL) — 1×
Nº 17 · ref. 998730



ESCORREGADOR TIPO TÚNEL — 1×
Nº 18 · ref. 998702



BASE ESCORREGADOR TIPO TÚNEL — 2×
Nº 19 · ref. 998714



TRAVESSA PEQUENA — 2×
Nº 20 · ref. 953203



CUBO JOGO DA VELHA — 9×
Nº 21 · ref. 998710

TUBO ESTRUTURA 1550 mm — 4×
Nº 22 · ref. 1003202



TAMPA DE ACABAMENTO TUBO 1550 mm — 4×
Nº 23 · ref. 1100137



PARAF. SEXT. M8×70 ZINC. AMAR. ROSCA TOTAL — 4×
Nº 24 · ref. 2090329



PORCA AUTOTRAVANTE M8 — 4×
Nº 25 · ref. 2090323



PAREDE LARANJA LISTRADA — 2×
Nº 26 · ref. 998726



ARRUELA LISA M8 — 8×
Nº 27 · ref. 2090185

MONTAGEM DO PRODUTO


Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1

PASSO 1 DE 17

Torre com telhado: pernas, piso e 3 tubos

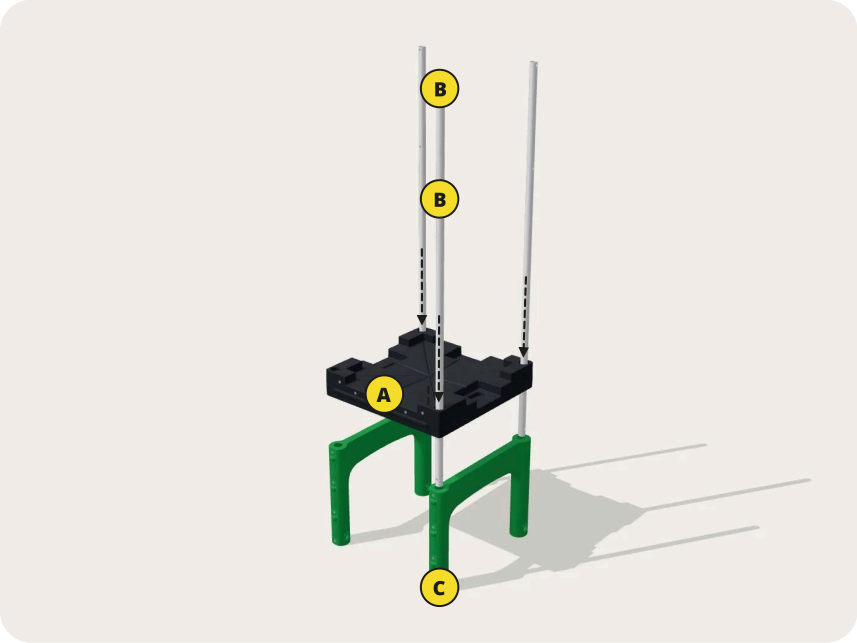

A Lado do piso sem rebaixo: lado da parede com janela

B Os 2 furos do tubo para cima

C Furo de baixo do tubo alinhado com o furo da perna



Furo de baixo do tubo alinhado com a perna

A Furo do tubo alinhado com o furo da perna

Comece pela **torre com telhado**. Posicione as 2 pernas e coloque o piso sobre elas.

Observe a posição do piso: o **lado do piso sem rebaixo fica do lado da parede com janela**, onde vai o Jogo da Velha.


Insira **3 tubos de 2000 mm** pelos cantos do piso até o fundo das pernas. O quarto canto fica sem tubo por enquanto.

ATENÇÃO
Orientação dos tubos: o **furo único vai para baixo**, alinhado com o furo da perna, e os **2 furos ficam para cima**.

Os 4 tubos de 2000 mm são da torre com telhado. Os 4 tubos mais curtos (1550 mm) são da torre do túnel.

PEÇAS DESTE PASSO


- **2×** Perna ref. 998708
- **1×** Piso ref. 998711
- **3×** Tubo 2000 (torre com telhado) ref. 998712

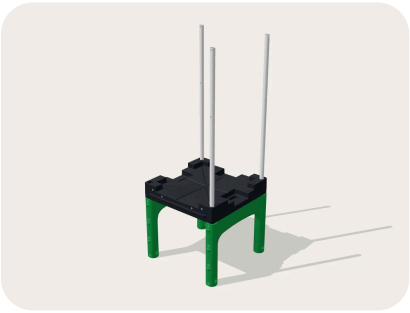

Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 17

2 Identifique as paredes

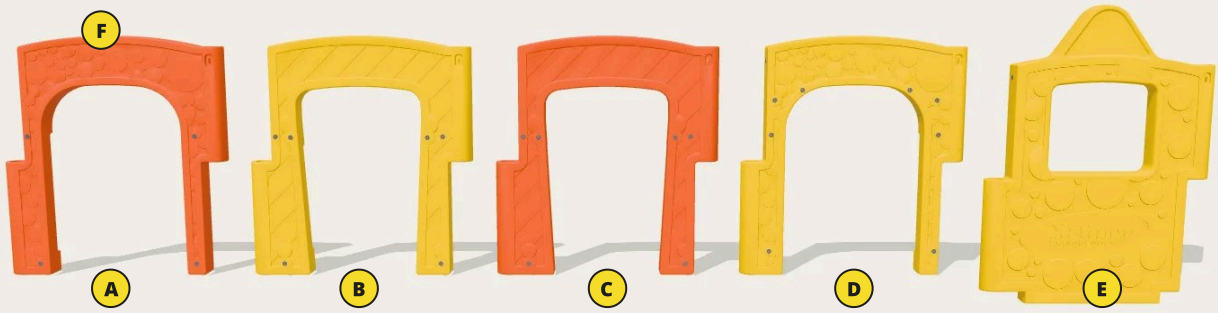

- **A** Com bolinhas laranja (2 un): uma em cada torre
- **B** Listrada amarela (2 un): uma em cada torre
- **C** Listrada laranja (2 un): uma em cada torre
- **D** Amarela com bolinhas (1 un): torre do túnel, lado do túnel
- **E** Com janela (1 un): torre com telhado
- **F** Rebites sempre para o lado de fora

O Super Top Play tem **8 paredes**, 4 em cada torre. Cada torre leva uma parede **com bolinhas laranja**, uma **listrada amarela** e uma **listrada laranja**.

A quarta parede é diferente em cada torre: **com janela** na torre com telhado (lado do Jogo da Velha) e **amarela com bolinhas** na torre do túnel (lado do túnel).


Torre com telhado: **listrada laranja** do lado do escorregador, **com bolinhas laranja** do lado da ponte e **listrada amarela** do lado da rampa.

Torre do túnel: **com bolinhas laranja** do lado da rampa, **listrada amarela** do lado do escorregador e **listrada laranja** do lado da ponte.

ATENÇÃO
Ao montar as paredes, mantenha sempre os **rebites para o lado externo**: eles servem para fixar a ponte, as rampas, os escorregadores e o túnel.

PASSO 3 DE 17

3 Paredes da torre com telhado

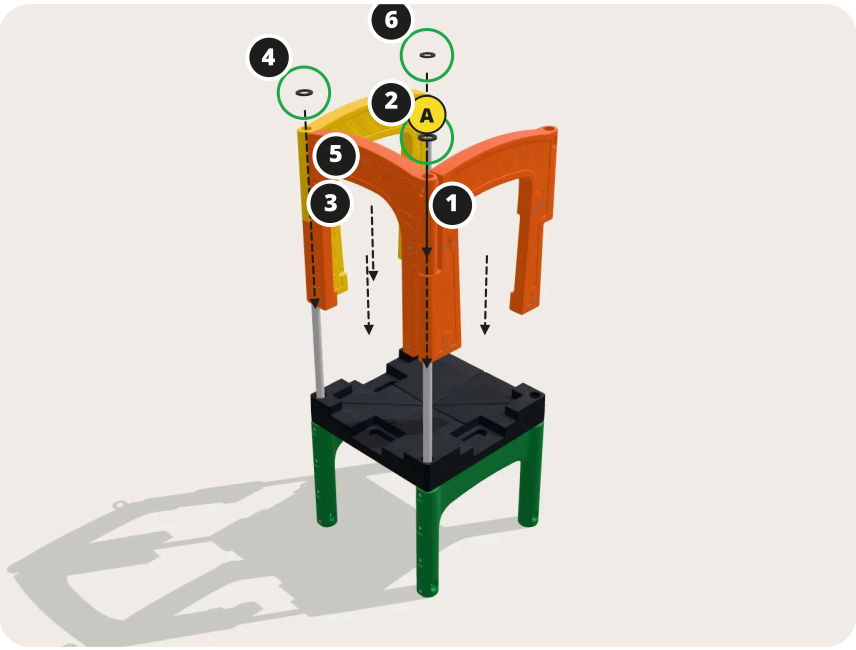

A Espaçador de EVA por cima, no canto, antes da parede seguinte

Encaixe as paredes descendo pelos tubos, na ordem dos números da imagem:

1. Parede **listrada laranja** (lado do escorregador). **2.** Espaçador de EVA por cima, no canto.


3. Parede **com bolinhas laranja** (lado da ponte). **4.** Espaçador de EVA no canto seguinte.

5. Parede **listrada amarela** (lado da rampa). **6.** Espaçador de EVA no outro canto.

ATENÇÃO
O espaçador de EVA vai **por cima, antes** da parede que fecha aquele canto: sempre fica um espaçador de EVA entre duas paredes.

PEÇAS DESTE PASSO


1× Parede com bolinhas laranja ref. 998706	**1×** Parede listrada amarela ref. 998707
1× Parede listrada laranja ref. 998726	**3×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728

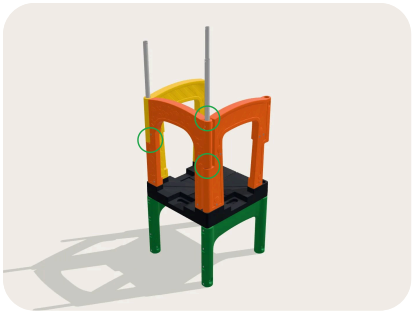

Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 17

4 Parede com janela

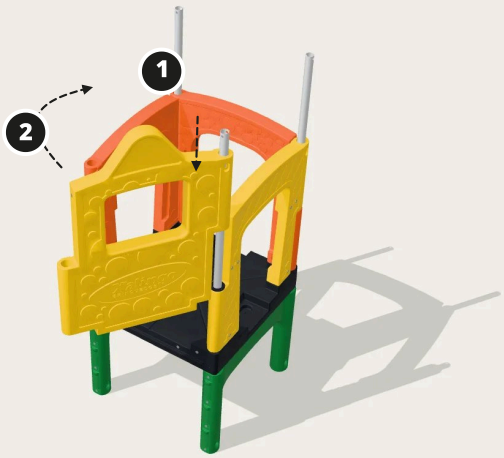

1. Encaixe a ponta da parede **com janela** (lado do Jogo da Velha) no **tubo do canto já montado** e desça a parede na vertical, com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado.

> O outro canto dessa parede ainda fica sem tubo: ele entra no passo 5 e trava as paredes.

PEÇAS DESTE PASSO


1× Parede com janela
ref. 1000903



Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 17

5 Último EVA e 4º tubo

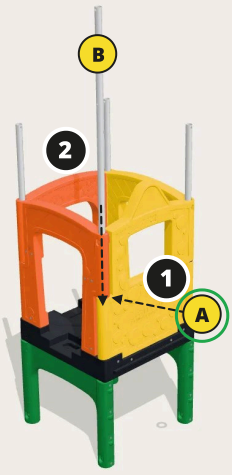

A Último espaçador de EVA: entra pela frente, na horizontal

B Desça o 4º tubo: ele trava as paredes

1. Encaixe o último espaçador de EVA **pela frente**, na horizontal, no canto que ainda não tem tubo.

2. Desça o **4º tubo** (furo único para baixo): ele atravessa as paredes e o EVA e trava o conjunto.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tubo 2000 (torre com telhado)
ref. 998712


1× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728




Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 17

6 Unir as paredes

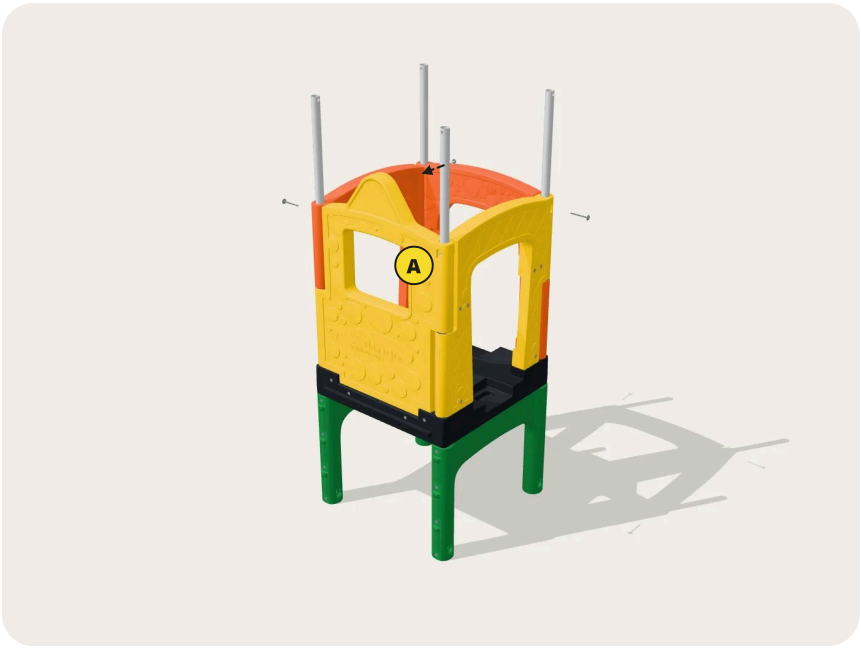

A 4 parafusos M6×90 atravessam os tubos (1 em cada canto)

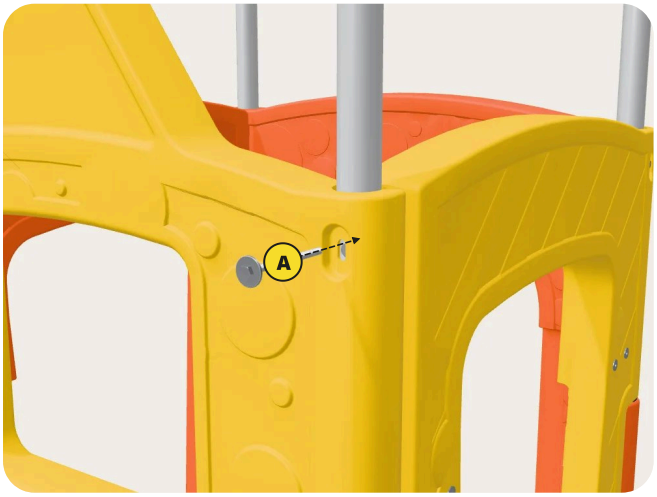

Parafuso M6×90 atravessando o tubo

A Parafuso M6×90 + arruela, de fora para dentro

Una as paredes com os parafusos maiores: **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados **de fora para dentro**.


Os tubos têm furos passantes que permitem a passagem dos parafusos.

PEÇAS DESTE PASSO


4× Arruela uma em cada parafuso

4× Parafuso sextavado M6×90 ref. 2090460

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm.**




Como fica ao final do passo 6

PASSO 7 DE 17

7 Telhado



A Telhado encaixa sobre os 4 tubos

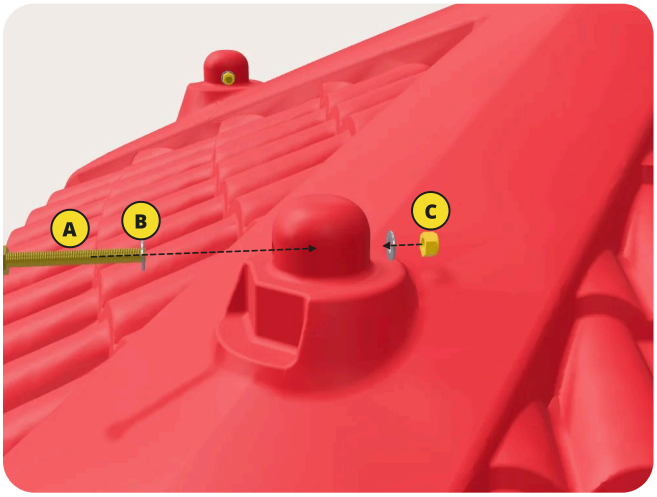

Fixação do telhado em cada tubo

A Parafuso M8×70

B Arruela lisa M8 (dos dois lados)

C Porca autotravante M8 (do outro lado)

Posicione o telhado sobre os 4 tubos.

Em cada canto, fixe com **parafuso M8×70**, **arruela lisa M8 dos dois lados** e **porca autotravante M8** (4 conjuntos, 8 arruelas): o parafuso entra com uma arruela por um lado e, do outro lado, vão a outra arruela e a porca.

> Use 2 chaves de 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Telhado
ref. 998705



8× Arruela lisa M8 duas em cada parafuso M8×70




4× Porca autotravante M8 amarela
ref. 2090323



4× Parafuso sextavado M8×70 (rosca total)
ref. 2090329

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.



Como fica ao final do passo 7

PASSO 8 DE 17


8 Torre do túnel: pernas, piso e 3 tubos

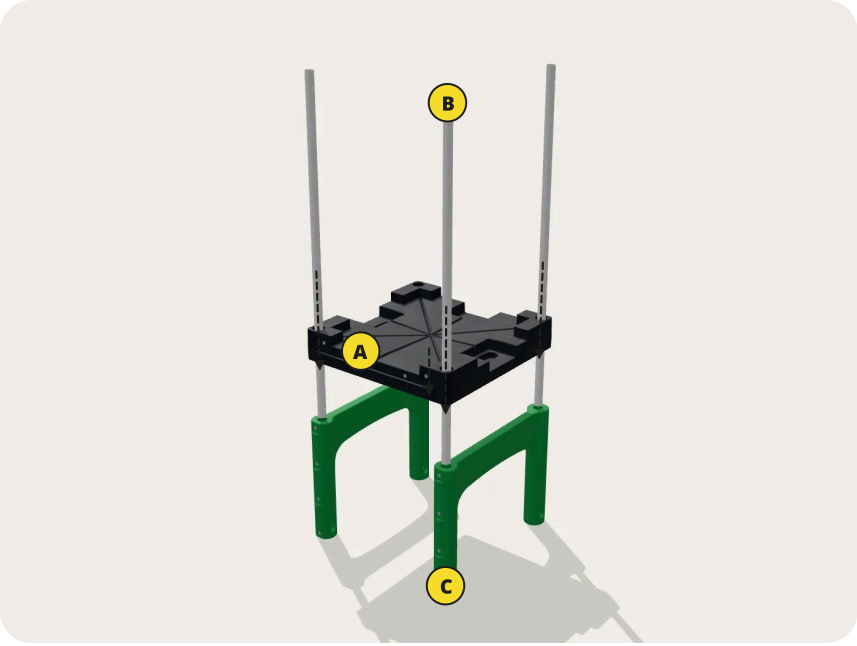

A Lado do piso sem rebaixo: lado do túnel

B Os furos do tubo para cima

C Furo de baixo do tubo alinhado com o furo da perna

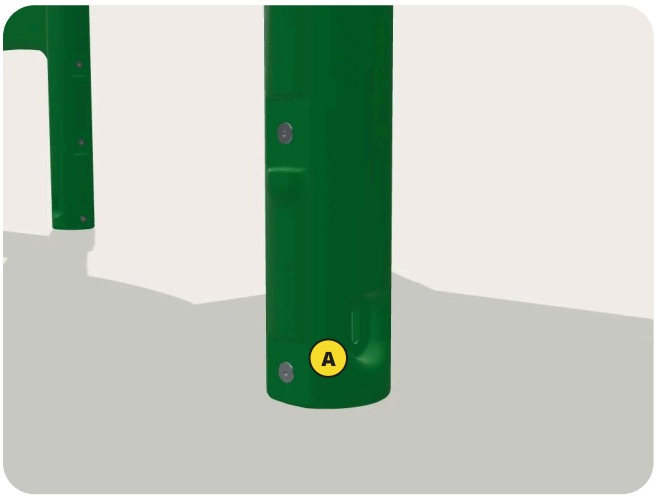

Furo de baixo do tubo alinhado com a perna

A Furo do tubo alinhado com o furo da perna


Agora monte a **torre do túnel**, a torre sem telhado. Posicione as 2 pernas e coloque o piso sobre elas.

Observe a posição do piso: o **lado do piso sem rebaixo fica do lado do túnel**, onde vai a parede amarela com bolinhas.

Insira **3 tubos de 1550 mm** pelos cantos do piso até o fundo das pernas, com o furo único para baixo.

PEÇAS DESTE PASSO


- **2×** Perna ref. 998708
- **1×** Piso ref. 998711
- **3×** Tubo 1550 (torre do túnel) ref. 1003202

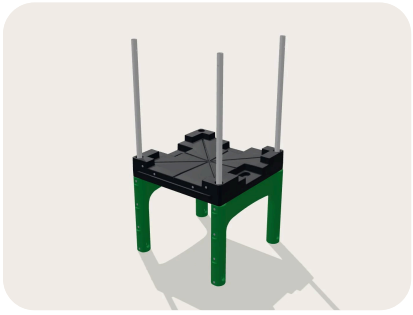

Como fica ao final do passo 8

PASSO 9 DE 17

9 Paredes da torre do túnel

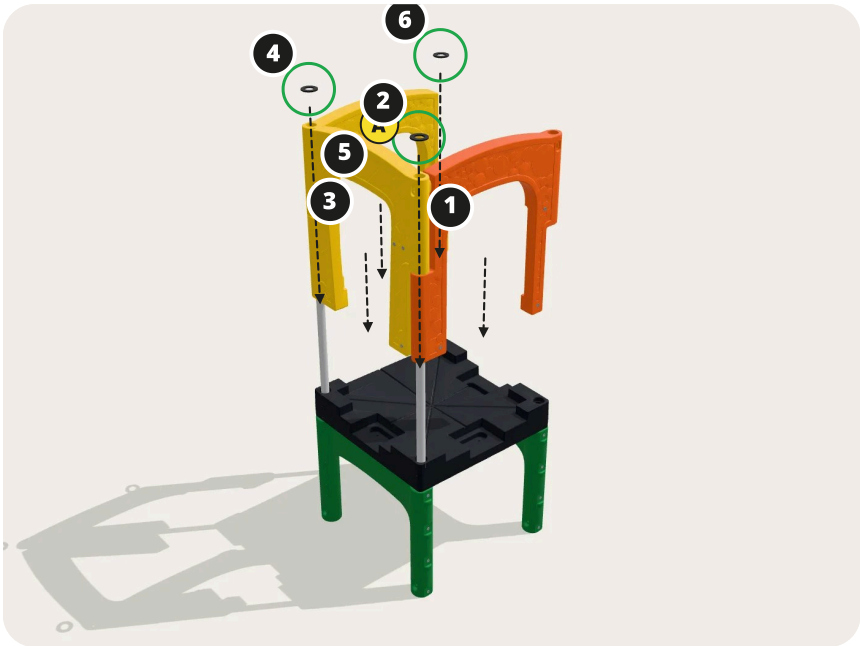

A Amarela com bolinhas: lado do túnel

Encaixe as paredes e os espaçadores de EVA na mesma ordem do passo 3:

1. Parede **com bolinhas laranja** (lado da rampa) e **2.** EVA. **3.** Parede **listrada amarela** (lado do escorregador) e **4.** EVA.

5. Parede **amarela com bolinhas** (lado do túnel; é a parede com mais rebites) e **6.** EVA.

ATENÇÃO
Mantenha sempre os **rebites para o lado externo** e um espaçador de EVA entre duas paredes.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Parede com bolinhas laranja ref. 998706
- **1×** Parede listrada amarela ref. 998707
- **3×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Parede amarela com bolinhas (túnel) ref. 998730




Como fica ao final do passo 9

PASSO 10 DE 17

10 Última parede, 4º tubo e tampas

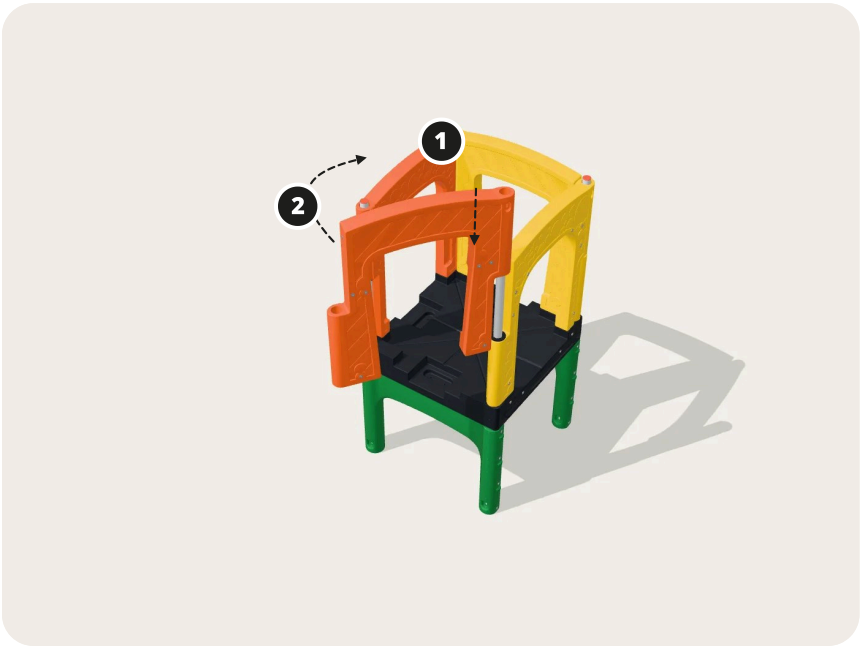

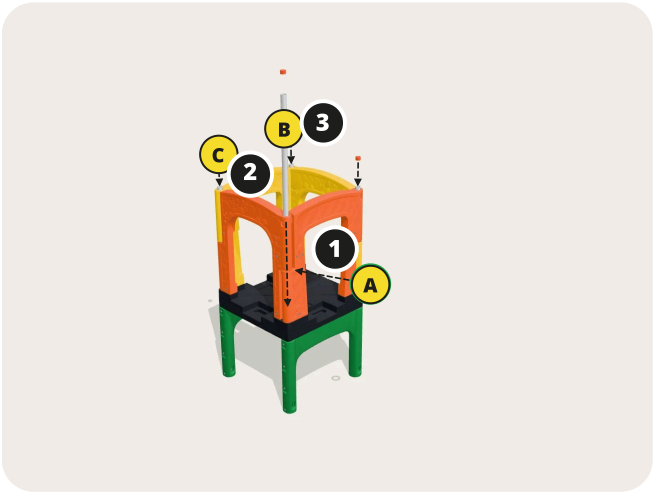

Último EVA (1), 4º tubo (2) e tampas (3)

- **A** Último espaçador de EVA: pela frente, na horizontal
- **B** Desça o 4º tubo: ele trava as paredes
- **C** Tampas encaixadas no topo dos 4 tubos

1. Encaixe a parede **listrada laranja** (lado da ponte) no tubo do canto já montado e desça na vertical, com ela aberta para fora. **2.** Apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado.

Depois encaixe o **último espaçador de EVA pela frente**, na horizontal, desça o **4º tubo** (furo único para baixo) e encaixe as **4 tampas** no topo dos tubos.

ATENÇÃO
Atenção às **tampas de acabamento**: elas devem ser encaixadas no topo dos 4 tubos da torre do túnel.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede listrada laranja ref. 998726	**1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
1× Tubo 1550 (torre do túnel) ref. 1003202	**4×** Tampa de acabamento do tubo ref. 1100137




Como fica ao final do passo 10

PASSO 11 DE 17

11 Unir as paredes da torre do túnel



A 4 parafusos M6×90 atravessam os tubos (1 em cada canto)

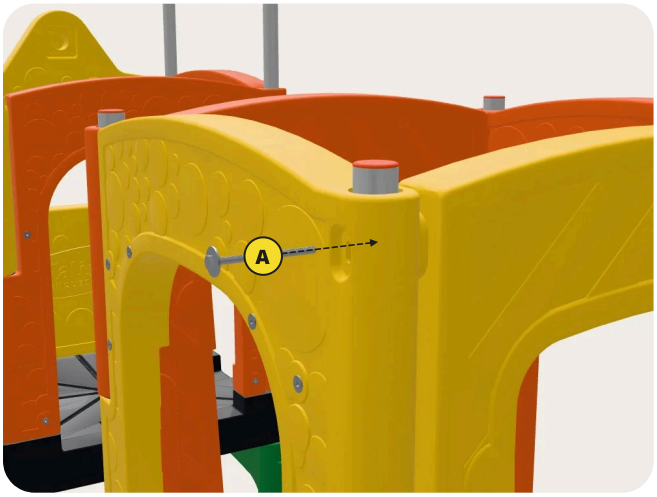

Parafuso M6×90 atravessando o tubo

A Parafuso M6×90 + arruela

Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, de fora para dentro.

Posicione as torres com a **parede com bolinhas laranja** da torre com telhado de frente para a **listrada laranja** da torre do túnel: é entre elas que entra a ponte.

> Deixe cerca de 80 cm entre os pisos das duas torres; a ponte acerta a distância exata no próximo passo.

PEÇAS DESTE PASSO




4× Arruela
uma em cada parafuso



4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm**.




Como fica ao final do passo 11

PASSO 12 DE 17


12 Ponte



A Do outro lado da ponte, mais 2 abas: 1 parafuso em cada

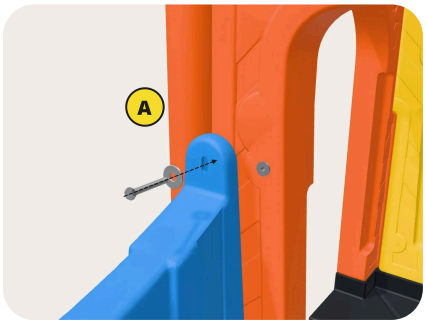

Em cima: aba da ponte na parede

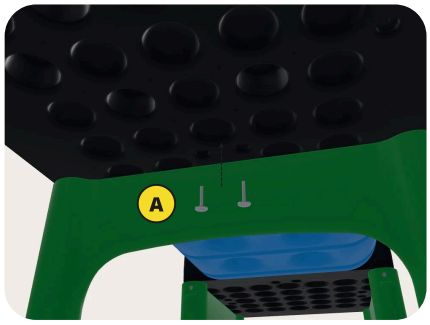

Embaixo: por baixo do piso

Encaixe a ponte entre as duas torres e parafuse com **8 parafusos M6×45 com arruela**.

Em cima: a ponte tem **4 abas**, 2 em cada ponta. Cada aba leva **1 parafuso com arruela**, que passa pela aba e rosca no **rebite da parede**.


Embaixo: 2 parafusos por baixo de cada piso, de baixo para cima.

ATENÇÃO
Itens fixados no piso (ponte, escorregadores e rampas) devem ser parafusados **de baixo para cima**, além das fixações nas paredes.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Ponte ref. 1000902
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Como fica ao final do passo 12

PASSO 13 DE 17

13 Escorregadores

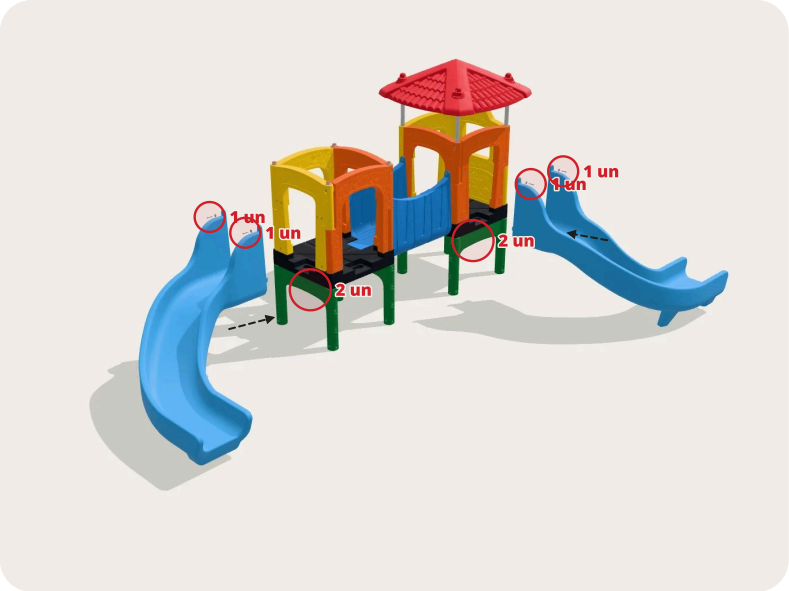


Encaixe os 2 escorregadores: um na torre do túnel (parede listrada amarela) e outro na torre com telhado (parede listrada laranja). Parafuse com **8 parafusos M6×45 com arruela**.

Cada escorregador tem **2 pontos de fixação na parede** (1 parafuso em cada aba, no rebite da parede) e **2 no piso**, de baixo para cima.


PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Escorregador ref. 998703
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela uma em cada parafuso


PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm**.

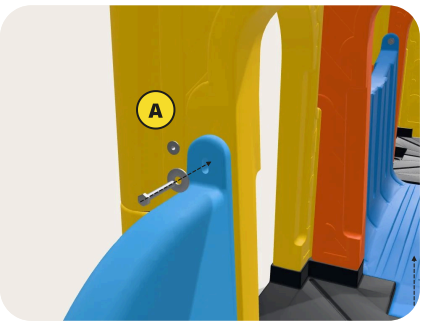

Em cima: aba do escorregador na parede

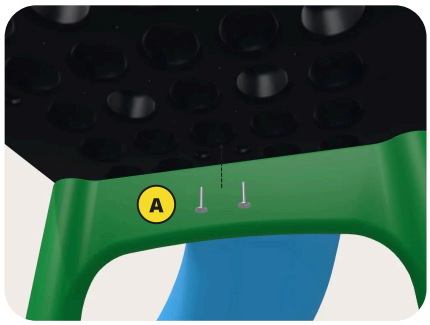


Embaixo: por baixo do piso




Como fica ao final do passo 13


PASSO 14 DE 17

14 Rampas (escaladas)

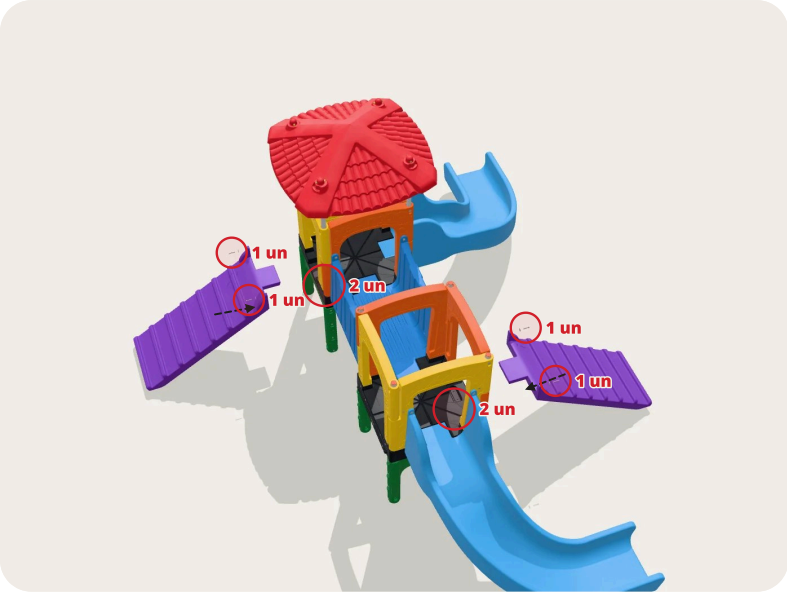

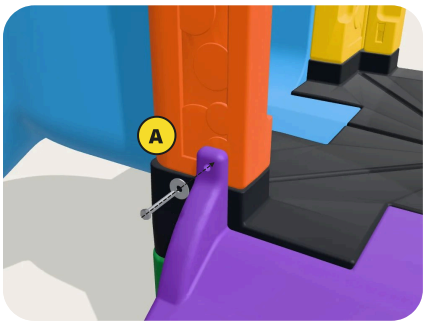

Em cima: aba da rampa na parede

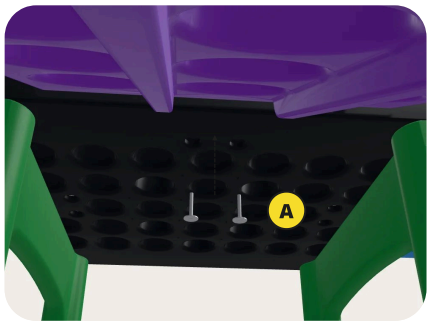

Embaixo: por baixo do piso


Encaixe as 2 rampas: uma na torre do túnel (parede com bolinhas laranja) e outra na torre com telhado (parede listrada amarela). Parafuse com **8 parafusos M6×45 com arruela**.

Cada rampa tem **2 pontos de fixação na parede** e **2 no piso**, de baixo para cima.


PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Rampa (escalada) ref. 998704
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 14

PASSO 15 DE 17

15 Jogo da Velha

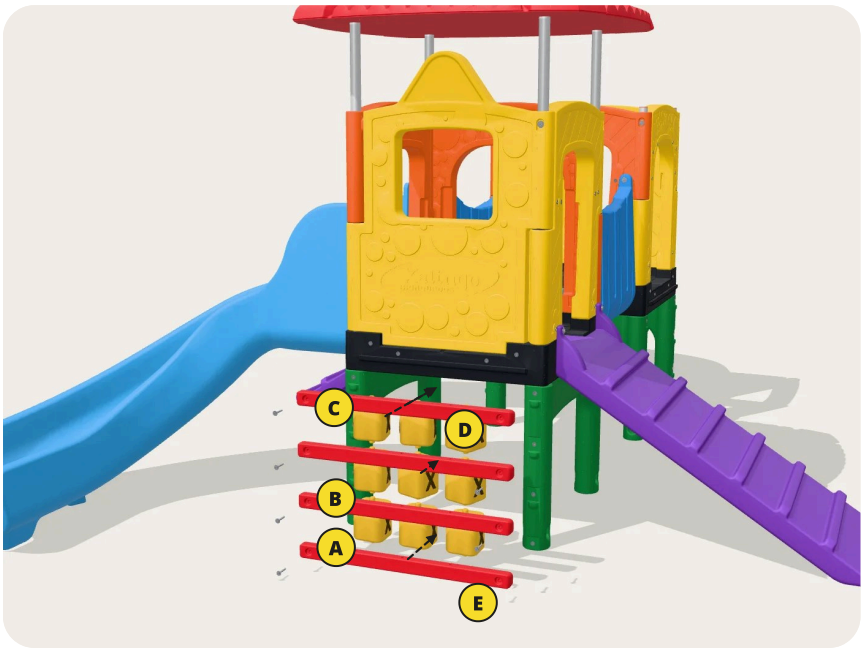

- **A** Travessa de baixo: furos para cima
- **B** Travessas do meio: furos passantes
- **C** Travessa de cima: furos para baixo
- **D** Cubos encaixam nos pinos das travessas
- **E** 8 parafusos M6×45 + arruela, 2 em cada travessa



Parafuso da travessa na perna

- **A** Parafuso M6×45 + arruela na perna: fica rebaixado na travessa (soquete 10 mm com extensor)

O Jogo da Velha fica **embaixo da torre com telhado**, entre as pernas, do lado da parede com janela.

Monte de baixo para cima: travessa, 3 cubos, travessa, 3 cubos, travessa, 3 cubos e a travessa de cima. Os pinos dos cubos encaixam nos furos das travessas.

Observe os furos das travessas: na **travessa de baixo**, os furos ficam **para cima**; na **de cima**, **para baixo**. As **travessas do meio** têm furos passantes.


Parafuse cada ponta de travessa na perna com **parafuso M6×45 e arruela** (8 no total).

ATENÇÃO
O parafuso fica rebaixado dentro da travessa: use **soquete 10 mm com extensor** ou **chave biela em L de 10 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **4×** Travessa do Jogo da Velha ref. 998709
- **9×** Cubo Jogo da Velha ref. 998710
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Soquete 10 mm com extensor** ou **chave biela em L 10 mm** (o parafuso fica rebaixado).



Como fica ao final do passo 15

PASSO 16 DE 17

16 Bases do escorregador túnel

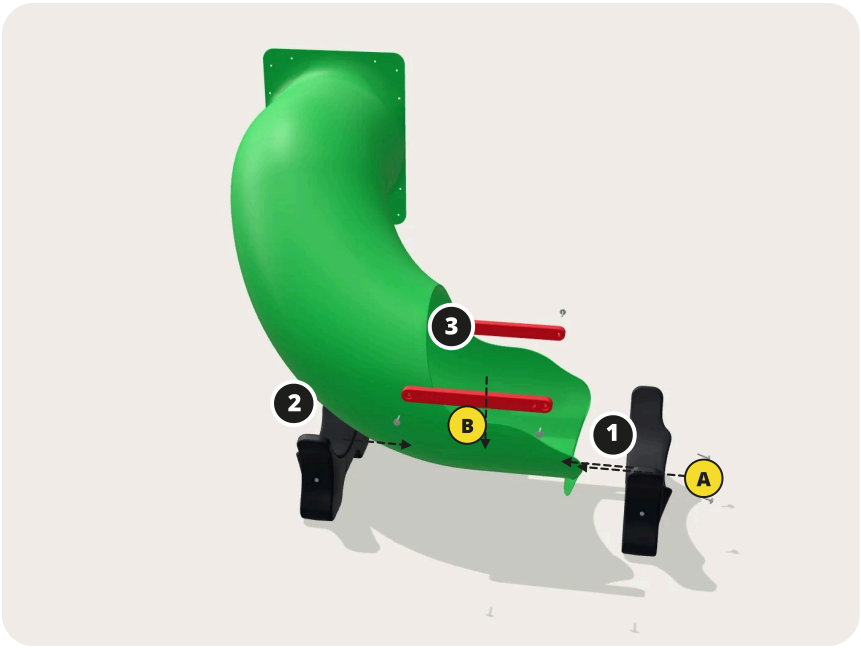


Com o túnel no chão, ao lado do playground, encaixe uma das bases na **parte da frente** do escorregador túnel e parafuse (**2 parafusos M6×45 com arruela**).

Posicione a segunda base e parafuse as **2 travessas pequenas** para unir as duas bases (**4 parafusos M6×45 com arruela**).

A Base na parte da frente do túnel: 2 parafusos M6×45 + arruela

B Travessas pequenas unem as duas bases: 4 parafusos

PARAFUSO E FERRAMENTA

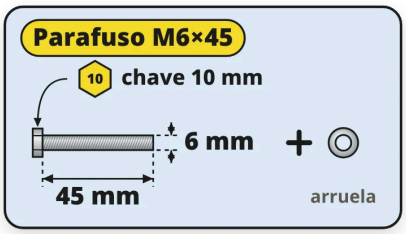

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Travessa pequena ref. 953203
- **1×** Escorregador tipo túnel ref. 998702
- **2×** Base do escorregador túnel ref. 998714
- **6×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arruela uma em cada parafuso




Como fica ao final do passo 16

PASSO 17 DE 17

17 Escorregador túnel



A 12 parafusos M6×45 + arruela em volta da boca do túnel

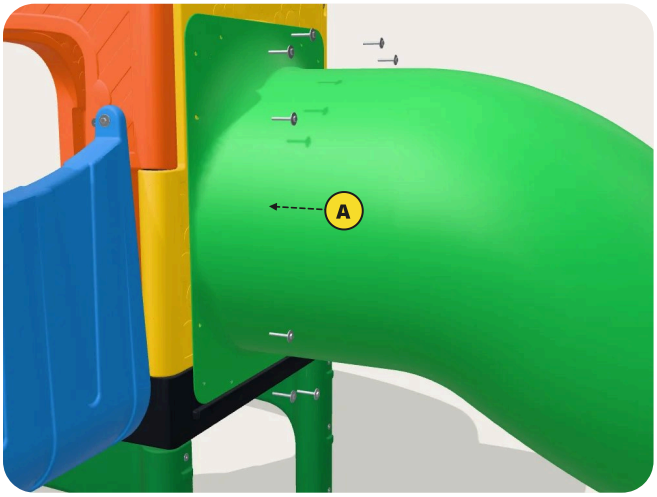

Parafusos da boca do túnel

A Parafuso M6×45 + arruela, 3 em cada extremidade da boca do túnel


Encaixe o escorregador túnel na parede **amarela com bolinhas** da torre do túnel e parafuse com **12 parafusos M6×45 com arruela**: 3 em cada uma das 4 extremidades da boca do túnel, de fora para dentro, até os rebites da parede.

PEÇAS DESTE PASSO

12× Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194

12× Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Como fica ao final do passo 17


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é parafusada

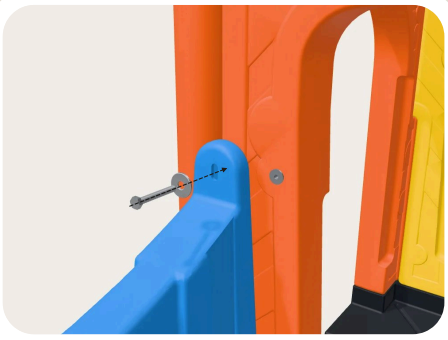

Ponte

Parafuso M6×45 + arruela pela aba da ponte, até o rebite da parede. 4 abas, 1 parafuso em cada.

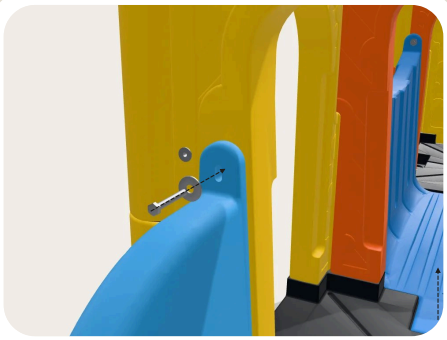


Escorregador

Parafuso M6×45 + arruela pela aba do escorregador, até o rebite da parede. 2 por escorregador.




Escalada (rampa)

Parafuso M6×45 + arruela pela aba da rampa, até o rebite da parede. 2 por rampa.

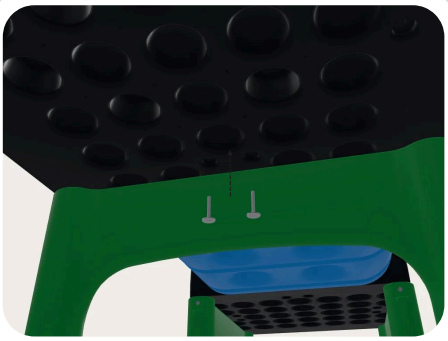


Fixação inferior

Ponte, escorregadores e rampas: 2 parafusos M6×45 + arruela por baixo do piso, sempre de baixo para cima.

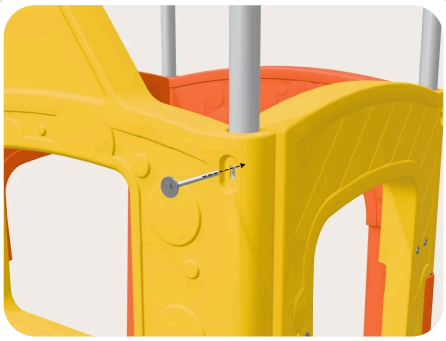


Parede

Parafuso M6×90 + arruela, de fora para dentro, atravessando as duas paredes e o tubo. 1 em cada canto.

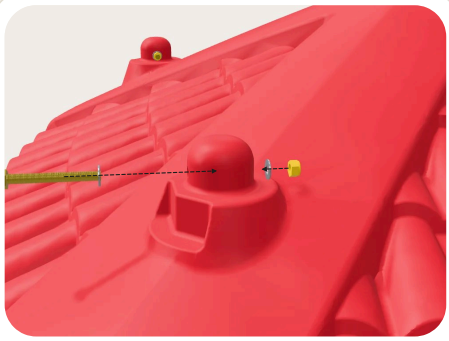

Telhado

Parafuso M8×70 com arruela lisa M8 dos dois lados e porca autotravante M8. 1 conjunto em cada tubo.

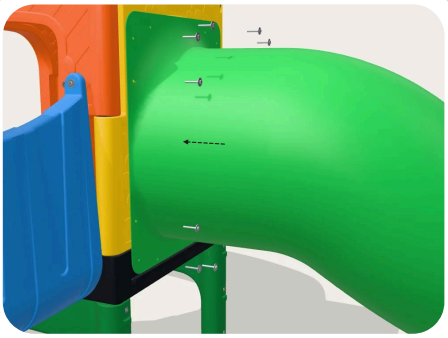

Escorregador túnel

Parafuso M6×45 + arruela, 3 em cada extremidade da boca do túnel, até os rebites da parede amarela com bolinhas.



Jogo da Velha

Parafuso M6×45 + arruela em cada ponta de travessa, na perna. O parafuso fica rebaixado: soquete 10 mm com extensor.



Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Faixa etária: 3 a 8 anos. Projetado para crianças de até 23 kg.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **700 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Área reservada para instalação e impacto dos escorregadores: cerca de **6,8 × 7,6 m** (1 m em volta do playground e 2 m na saída de cada escorregador). Altura máxima de queda do produto: **700 mm**.

Kit de chumbar no piso: acompanha o produto (2 bases metálicas triangulares, 6 chumbadores com parafuso 3/8" × 2 1/2", 2 parafusos M8×70, 2 porcas autotravantes M8 e 4 arruelas), para fixar o playground em piso firme.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Super Top Play · ref. 1003.2
Guarde este manual para eventuais consultas.