Grand Play

ref. 1005.4

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/S3CabayKYPU



Medidas do produto: **8,24 × 5,19 × 2,19 m**
Quatro torres ligadas por 3 pontes, com 2 jogos da velha, escorregador túnel, 3 escorregadores, 3 rampas e multibalanço com 2 balanços e aro de basquete
Área de instalação: 8,3 × 5,2 m
Montagem por um adulto — pode ser feita por uma só pessoa.
21 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Siga a orientação dos tubos: o **furo único fica embaixo**, alinhado com o furo da perna, e os **furos de cima ficam para cima**.
- Todos os parafusos devem ser fixados com **arruelas**, para um aperto mais uniforme e seguro.
- Observe o posicionamento de cada piso: o **lado sem rebaixo** fica do lado da parede com janela (torre do balanço e torres com telhado) e do lado do túnel (torre do túnel).
- Paredes sempre com os **rebites para o lado externo**, e sempre um **espaçador de EVA** entre duas paredes.
- Pontes, rampas e escorregadores são parafusados no piso **de baixo para cima**.

Ferramentas




- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×90 (16 un, passos 6, 11, 12 e 13) e parafusos M6×45 (94 un, passos 7, 12 e 14 a 20)
- **Chave soquete 10 mm com extensão** (ou chave L 10 mm): parafusos rebaixados das travessas do jogo da velha (16 un, passos 7 e 12)
- **2 chaves 13 mm** (ou chave + soquete 13 mm): parafusos M8×70 com porca (8 conjuntos, passos 11 e 12) e 5/16" × 2 1/4" com porca (2 conjuntos, passo 20). Uma segura a porca e a outra gira o parafuso.
- Alicate


Não há valores específicos de aperto dos elementos de fixação. Os rebites já vêm instalados nas peças.

Parafusos deste playground


Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo.

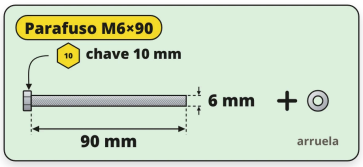


16× Parafuso M6×90 · passos 6, 11, 12 e 13

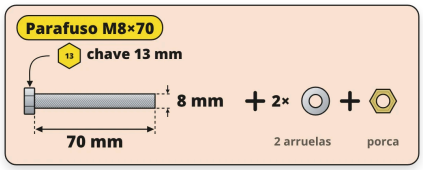

8× Parafuso M8×70 · passos 11 e 12




94× Parafuso M6×45 · passos 7, 12 e 14 a 20

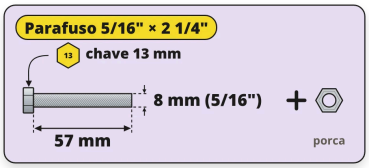

2× Parafuso 5/16" × 2 1/4" · passo 20

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Grand Play



PISO — 4×
Nº 1 · ref. 998711



REBITE 8SJN-M6 — 212×
Nº 2 · ref. 2090183 · já vêm instalados



PARAFUSO SEXT. M6 6×45 mm — 94×
Nº 3 · ref. 2090194



ARRUELA LISA M8 — 44×
Nº 4 · ref. 2090185



PONTE — 3×
Nº 5 · ref. 1000902



ARRUELA — 82×
Nº 6 · ref. 2090347



PAREDE COM JANELA — 2×
Nº 7 · ref. 1000903

PARAF. SEXT. M6 6×90 mm — 16×
Nº 8 · ref. 2090460



PAREDE COM JANELA PARA BALANÇO — 1×
Nº 9 · ref. 1000930



RAMPA — 3×
Nº 10 · ref. 998704



ESCORREGADOR TIPO TÚNEL — 1×
Nº 11 · ref. 998702



BASE ESCORREGADOR TIPO TÚNEL — 2×
Nº 12 · ref. 998714



TRAVESSA PEQUENA — 2×
Nº 13 · ref. 953203



PAREDE LARANJA LISTRADA — 4×
Nº 14 · ref. 998726



ESCORREGADOR — 3×
Nº 15 · ref. 998703



PERNA — 8×
Nº 16 · ref. 998708



PAREDE AMARELA BOLINHAS — 1×
Nº 17 · ref. 998730



TRAVA METÁLICA MULTI BALANÇO — 2×
Nº 18 · ref. 954312



PARAF. SEXT. NC ZI 5/16 × 2 1/4 — 2×
Nº 19 · ref. 2090392



PORCA NY 5/16 AUTOTRAVANTE — 2×
Nº 20 · ref. 2090370



TUBO MULTI BALANÇO 2450 mm — 1×
Nº 21 · ref. 1004301 · com 4 ganchos



BASE VERMELHA MULTI BALANÇO — 1×
Nº 22 · ref. 975408



ARO PLÁSTICO — 1×
Nº 23 · ref. 988702 · com rede

TUBO ESTRUTURA — 8×
Nº 24 · ref. 998712



TELHADO — 2×
Nº 25 · ref. 998705

TUBO ESTRUTURA SEM TELHADO — 8×
Nº 26 · ref. 1003202



VEDAÇÃO DE EVA — 16×
Nº 27 · ref. 998728



BALANÇO — 2×
Nº 28 · ref. 9355.B



TAMPA DO TUBO — 8×
Nº 29 · ref. 1100137



PORCA AUTOTRAVANTE M8 — 8×
Nº 30 · ref. 2090323



PARAF. SEXT. M8×70 ZINC. — 8×
Nº 31 · ref. 2090329



PAREDE LARANJA BOLINHAS — 4×
Nº 32 · ref. 998706



PAREDE AMARELA LISTRADA — 4×
Nº 33 · ref. 998707



TRAVESSA (JOGO DA VELHA) **8×**

Nº 34 · ref. 998709



CUBO PEQUENO (JOGO DA VELHA) **18×**

Nº 35 · ref. 998710


MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

PASSO 1 DE 21

1 Torre do balanço: pernas, piso e 3 tubos

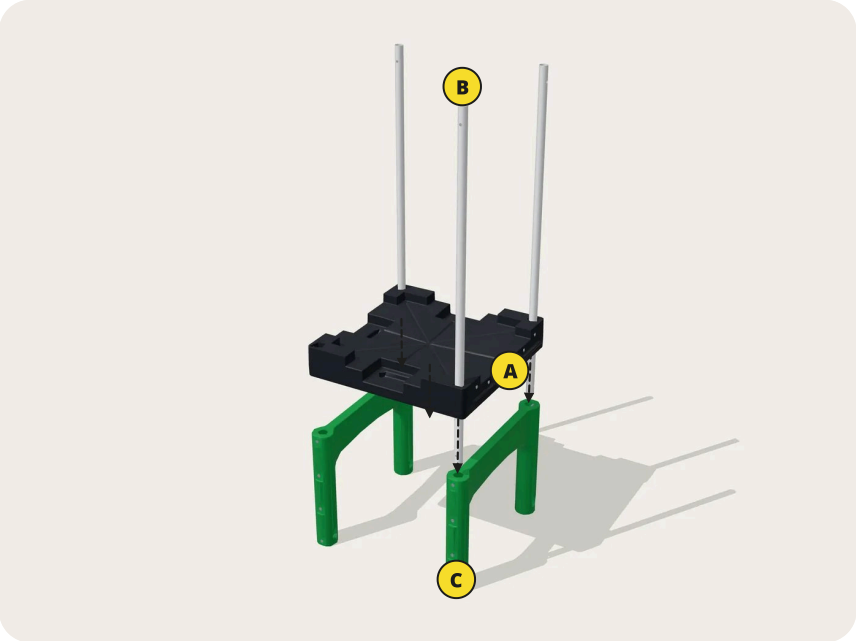

- **A** Lado do piso sem rebaixo: lado do multibalanço
- **B** Os furos do tubo para cima
- **C** Furo de baixo do tubo alinhado com o furo da perna



Furo de baixo do tubo alinhado com a perna

- **A** Furo do tubo alinhado com o furo da perna

Comece pela **torre do balanço**, uma das duas torres sem telhado. Posicione as 2 pernas e coloque o piso sobre elas.

Observe a posição do piso: o **lado do piso sem rebaixo fica do lado do multibalanço** (onde vai a parede com janela para balanço).


Insira **3 tubos de 1550 mm** pelos cantos do piso até o fundo das pernas. O quarto canto fica sem tubo por enquanto.

ATENÇÃO
Orientação dos tubos: o **furo único vai para baixo**, alinhado com o furo da perna, e os **furos de cima ficam para cima**.

Os 8 tubos mais curtos (1550 mm) são das duas torres sem telhado. Os 8 tubos de 2000 mm são das duas torres com telhado.

PEÇAS DESTE PASSO


- **2×** Perna ref. 998708
- **1×** Piso ref. 998711
- **3×** Tubo 1550 (torre sem telhado) ref. 1003202

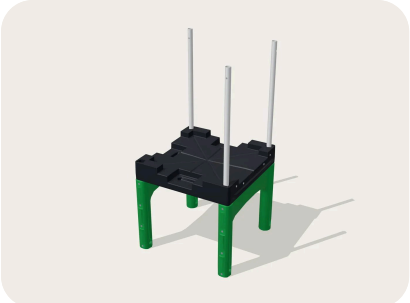

Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 21

2 Identifique as paredes

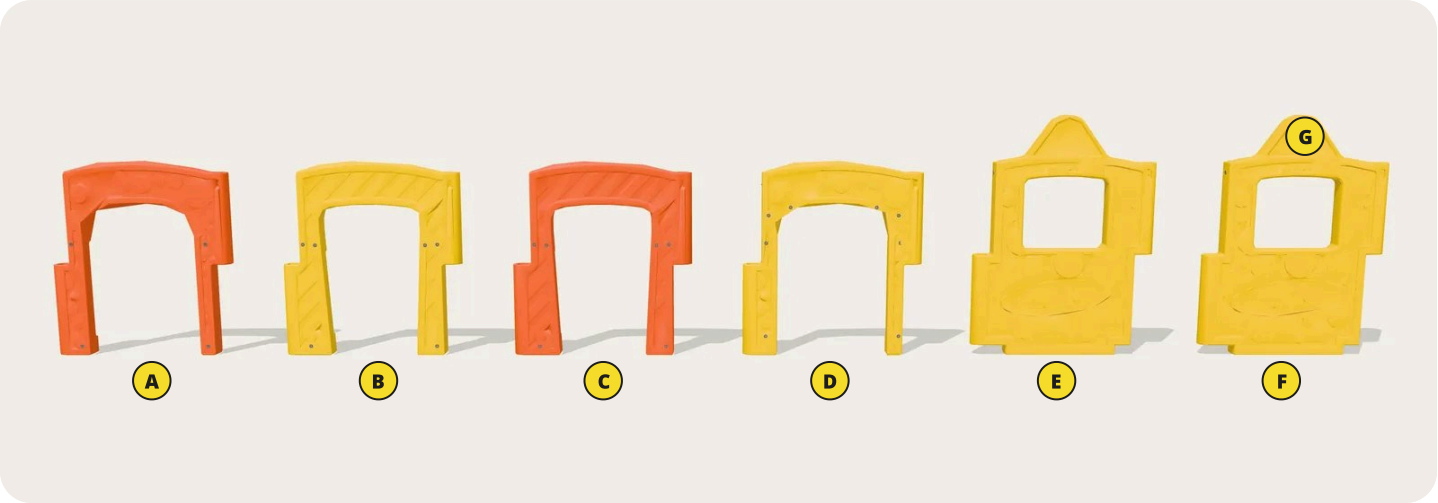

- **A** Parede com bolinhas laranja (4 un): uma em cada torre
- **B** Parede listrada amarela (4 un): uma em cada torre
- **C** Parede listrada laranja (4 un): uma em cada torre
- **D** Parede amarela com bolinhas (1 un): torre do túnel, lado do túnel
- **E** Parede com janela (2 un): torres com telhado, lado do jogo da velha
- **F** Parede com janela para balanço (1 un): torre do balanço
- **G** Só a parede para balanço tem o furo e os 4 rebites da trava do tubo

O Grand Play tem **16 paredes**, 4 em cada torre. Cada torre leva uma parede **com bolinhas laranja**, uma **listrada amarela** e uma **listrada laranja**.


A quarta parede é diferente em cada torre: **com janela para balanço** na torre do balanço, **com janela** nas duas torres com telhado (lado do jogo da velha) e **amarela com bolinhas** na torre do túnel (lado do túnel).

Posição na torre do balanço: **com bolinhas laranja** do lado da ponte, **listrada amarela** e **listrada laranja** dos lados das rampas e **com janela para balanço** do lado do multibalanço.

ATENÇÃO
Ao montar as paredes, mantenha sempre os **rebites para o lado externo**: eles servem para fixar as pontes, as rampas, os escorregadores e o túnel.

PASSO 3 DE 21

3 Paredes da torre do balanço

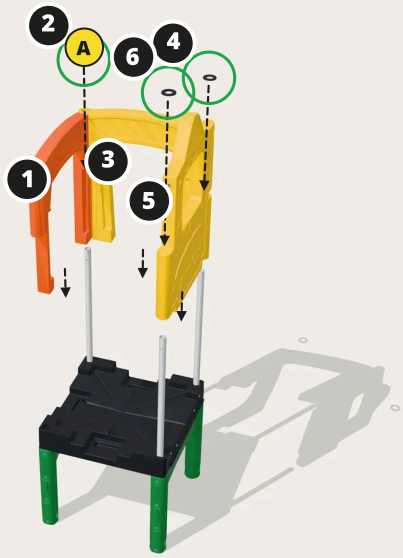

A Espaçador de EVA por cima, no canto, antes da parede seguinte

Encaixe as paredes descendo pelos tubos, na ordem dos números da imagem:

1. Parede **com bolinhas laranja** (lado da ponte). **2.** Espaçador de EVA por cima, no canto.

3. Parede **listrada amarela** (lado de uma rampa). **4.** Espaçador de EVA no canto seguinte.

5. Parede **com janela para balanço** (lado do multibalanço). **6.** Espaçador de EVA no outro canto.

ATENÇÃO
O espaçador de EVA vai **por cima, antes** da parede que fecha aquele canto: sempre fica um espaçador de EVA entre duas paredes.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Parede com bolinhas laranja ref. 998706
- **1×** Parede listrada amarela ref. 998707
- **3×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Parede com janela para balanço ref. 1000930



Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 21

4 Última parede da torre do balanço



1. Encaixe a ponta da parede **listrada laranja** (lado da outra rampa) no **tubo do canto já montado** e desça a parede na vertical, com ela **aberta para fora**.

2. Com a parede apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado.

> O outro canto dessa parede ainda fica sem tubo: ele entra no passo 5 e trava as paredes.

PEÇAS DESTE PASSO


1× Parede listrada laranja
ref. 998726



Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 21

5 Último EVA, 4º tubo e tampas

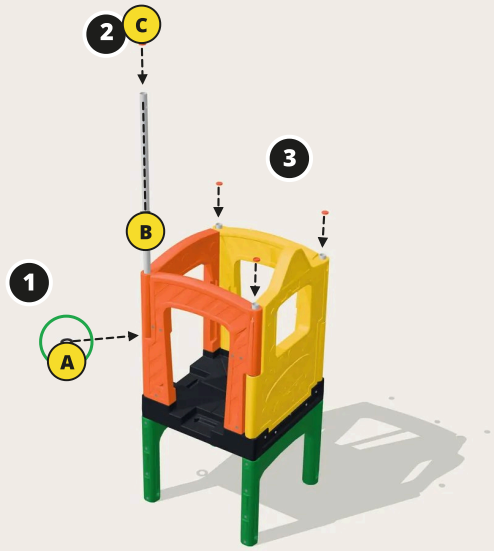

A Último espaçador de EVA: entra pela frente, na horizontal

B Desça o 4º tubo: ele trava as paredes

C Tampas encaixadas no topo dos 4 tubos

1. Encaixe o último espaçador de EVA **pela frente**, na horizontal, no canto que ainda não tem tubo.

2. Desça o **4º tubo** (furo único para baixo): ele atravessa as paredes e o EVA e trava o conjunto.

3. Encaixe as **4 tampas** no topo dos tubos.

ATENÇÃO
Atenção às **tampas de finalização**: elas devem ser encaixadas no topo dos 4 tubos das duas torres sem telhado.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 (torre sem telhado) ref. 1003202
- **4×** Tampa do tubo ref. 1100137




Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 21

6 Unir as paredes da torre do balanço



A 4 parafusos M6×90 atravessam os tubos (1 em cada canto)

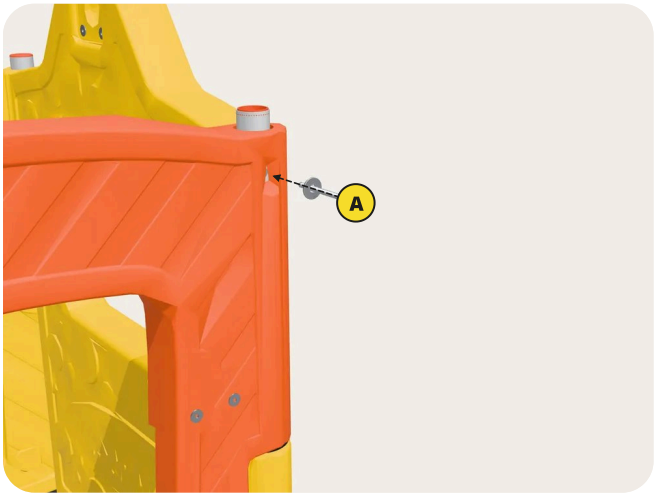

Parafuso M6×90 atravessando o tubo

A Parafuso M6×90 + arruela

Una as paredes com os parafusos maiores: **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, colocados **de fora para dentro**.


Os tubos têm furos passantes que permitem a passagem dos parafusos.

PEÇAS DESTE PASSO

4× Arruela
uma em cada parafuso

4× Parafuso sextavado M6×90
ref. 2090460

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm**.




Como fica ao final do passo 6

PASSO 7 DE 21

7 Primeira torre com telhado: pernas e jogo da velha

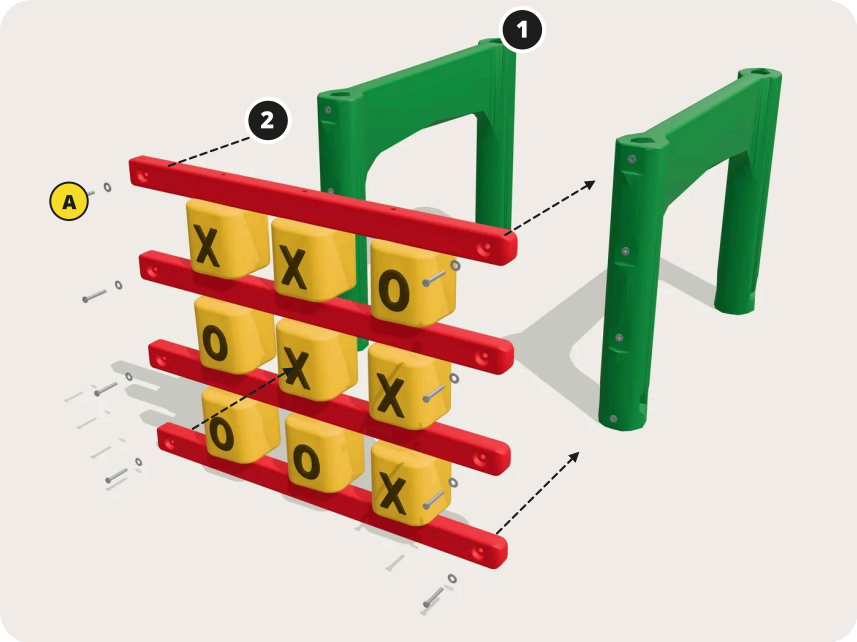

A Parafuso M6×45 + arruela lisa M8, rebaixado na ponta da travessa

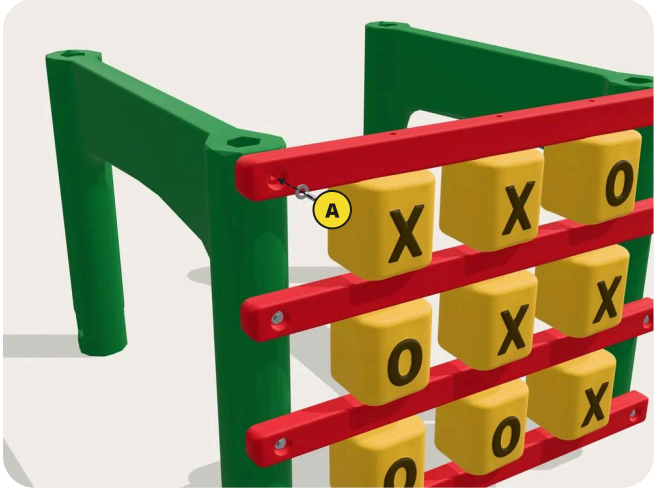

Parafuso da travessa, rebaixado

A Parafuso M6×45 + arruela lisa M8 até o rebite da perna

Agora monte a **primeira torre com telhado**. Posicione as 2 pernas com as **pontas abertas para o lado do jogo da velha** (onde vai a parede com janela).

1. Monte o **jogo da velha** entre as pontas das pernas, de baixo para cima: fixe a travessa de baixo, encaixe **3 cubos** sobre ela e fixe a travessa seguinte por cima, prendendo os cubos. Repita até a 4ª travessa: são **3 fileiras de 3 cubos**.

2. Cada travessa leva **2 parafusos M6×45 com arruela lisa M8**, um em cada perna (8 no jogo da velha).


ATENÇÃO
Os parafusos das travessas ficam **rebaixados**: use chave soquete 10 mm com extensão (ou chave L 10 mm).

Antes do aperto final, confira se os cubos **giram livremente**.


PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Perna ref. 998708
- **4×** Travessa do jogo da velha ref. 998709
- **9×** Cubo do jogo da velha ref. 998710
- **8×** Arruela lisa M8 uma em cada parafuso
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave soquete 10 mm com extensão** (ou chave L 10 mm): o parafuso fica rebaixado.



Como fica ao final do passo 7

PASSO 8 DE 21

8 Primeira torre com telhado: piso e 3 tubos

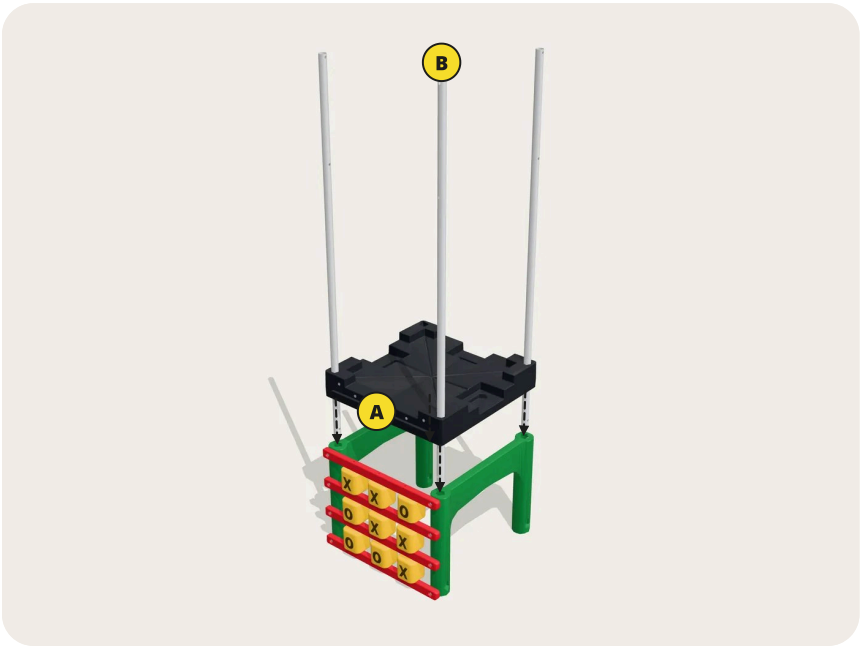

A Lado do piso sem rebaixo: lado do jogo da velha (parede com janela)

B Os furos do tubo para cima

Coloque o piso sobre as pernas. Observe a posição do piso: o **lado sem rebaixo fica do lado do jogo da velha** (onde vai a parede com janela).

Insira **3 tubos de 2000 mm** pelos cantos do piso até o fundo das pernas, com o furo único para baixo.


> As torres com telhado são montadas como a torre do balanço (passos 1 a 6), com tubos de 2000 mm, sem as tampas e com o telhado no final.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Piso
ref. 998711


3× Tubo 2000
ref. 998712

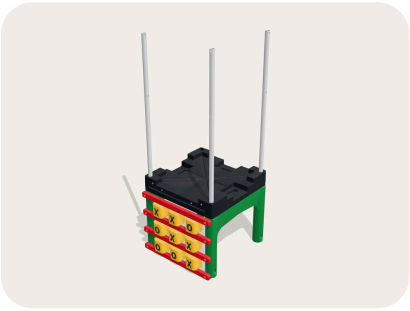

Como fica ao final do passo 8

PASSO 9 DE 21

9 Paredes da primeira torre com telhado

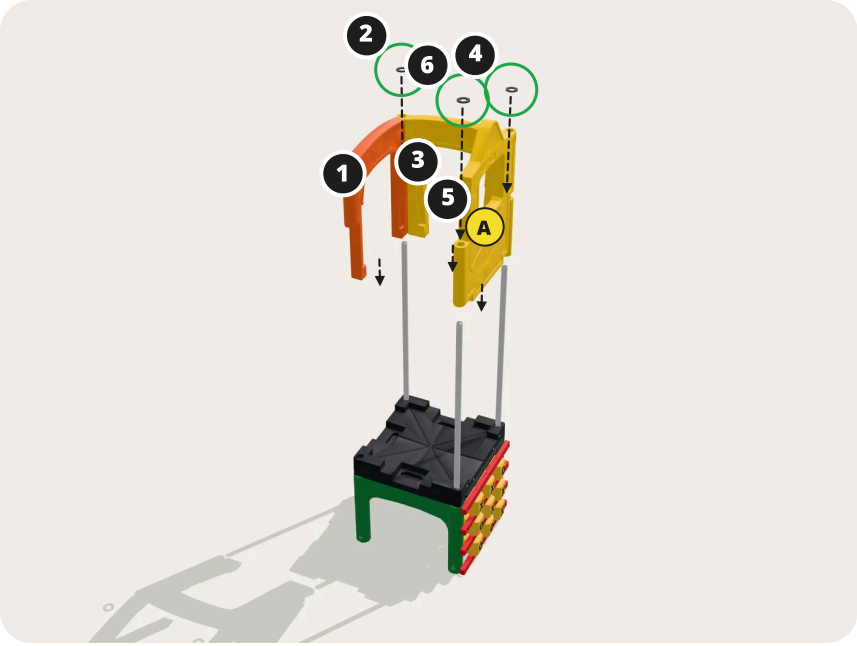

A Parede com janela: lado do jogo da velha

Encaixe as paredes e os espaçadores de EVA na mesma ordem do passo 3:

1. Parede **com bolinhas laranja** (lado da ponte para a torre do balanço) e **2.** EVA. **3.** Parede **listrada amarela** (lado da ponte para a segunda torre com telhado) e **4.** EVA.

5. Parede **com janela** (lado do jogo da velha) e **6.** EVA.

ATENÇÃO
Mantenha sempre os **rebites para o lado externo** e um espaçador de EVA entre duas paredes.


PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede com bolinhas laranja
ref. 998706

1× Parede listrada amarela
ref. 998707

3× Vedação (espaçador) de EVA
ref. 998728


1× Parede com janela
ref. 1000903

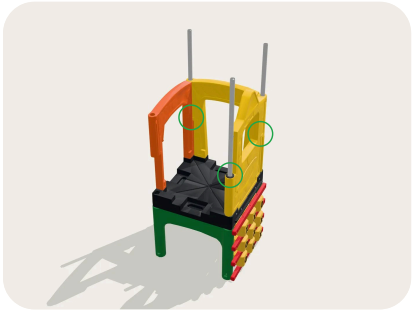

Como fica ao final do passo 9

PASSO 10 DE 21

10 Última parede, último EVA e 4º tubo

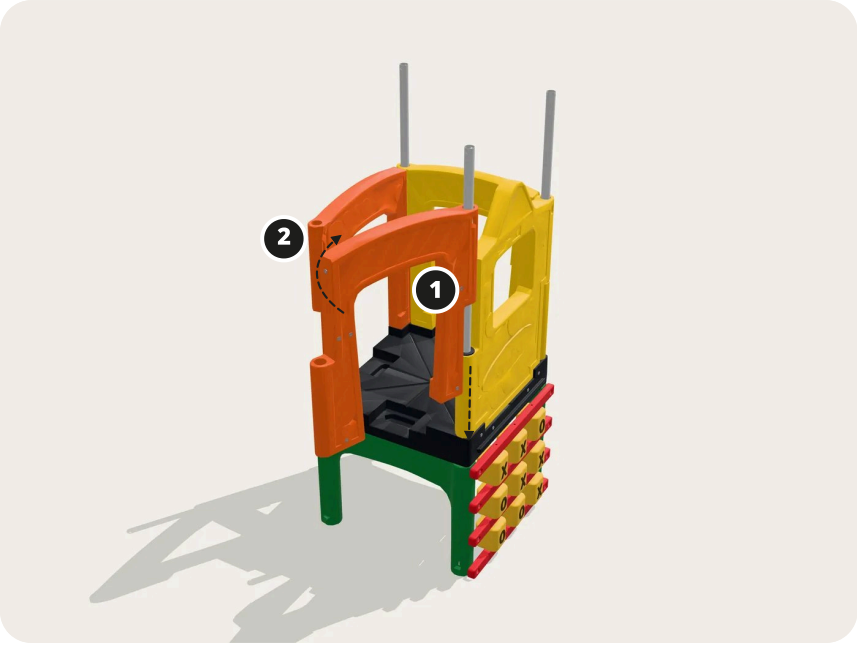


1. Encaixe a parede **listrada laranja** (lado do escorregador) no tubo do canto já montado e desça na vertical, com ela aberta para fora. **2.** Apoiada no piso, **gire em volta do tubo** até fechar o quadrado.


3. Depois encaixe o **último espaçador de EVA pela frente**, na horizontal, e **4.** desça o **4º tubo** (furo único para baixo), que trava as paredes.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Parede listrada laranja ref. 998726
- **1×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 2000 ref. 998712

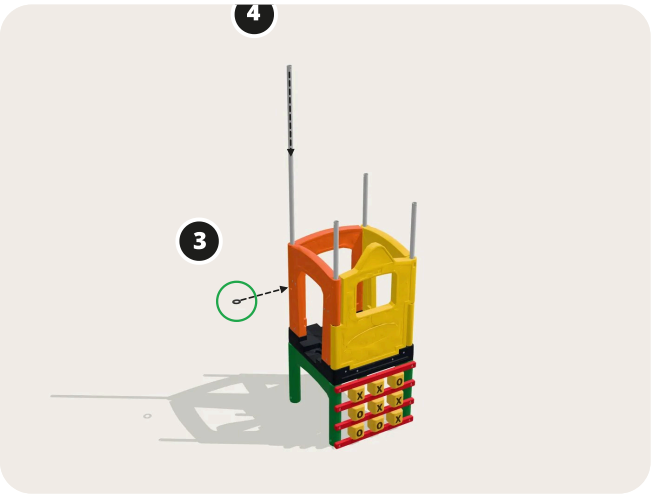

Último EVA (3) e 4º tubo (4)

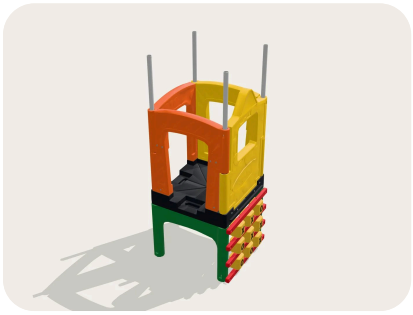

Como fica ao final do passo 10


PASSO 11 DE 21

11 Unir as paredes e telhado




A 4 parafusos M6×90 + arruela, 1 em cada canto

B Telhado encaixa sobre os 4 tubos

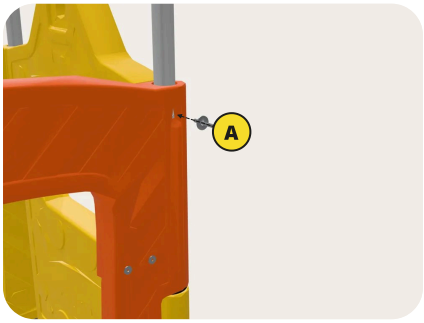

Parafuso M6×90 atravessando o tubo

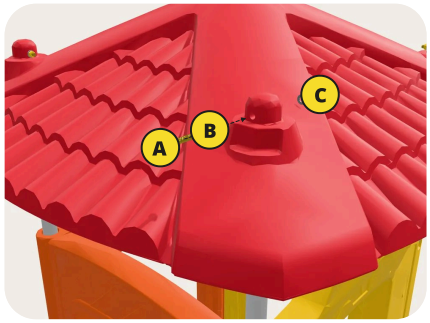

Fixação do telhado em cada tubo


Una as paredes com **4 parafusos M6×90 com arruela**, 1 em cada canto, de fora para dentro.

Posicione o telhado sobre os 4 tubos. Em cada canto, fixe com **parafuso M8×70**, **arruela lisa M8 dos dois lados** e **porca autotravante M8** (4 conjuntos, 8 arruelas): o parafuso entra com uma arruela por um lado e, do outro lado, vão a outra arruela e a porca.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Telhado ref. 998705
- **8×** Arruela lisa M8 duas em cada parafuso M8×70
- **4×** Porca autotravante M8 amarela ref. 2090323
- **4×** Parafuso sextavado M8×70 (rosca total) ref. 2090329
- **4×** Arruela uma em cada parafuso
- **4×** Parafuso sextavado M6×90 ref. 2090460

PARAFUSOS E FERRAMENTAS



Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.



Como fica ao final do passo 11

PASSO 12 DE 21


12 Segunda torre com telhado




A Segunda torre com telhado: monte igual à primeira (passos 7 a 11)

B Parede com janela: lado do jogo da velha


PARAFUSOS E FERRAMENTAS

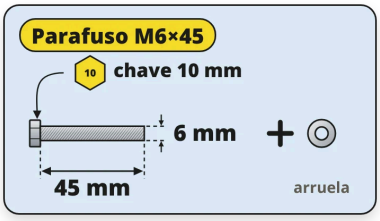

Ferramenta: **Chave soquete 10 mm com extensão** (ou chave L 10 mm): o parafuso fica rebaixado.

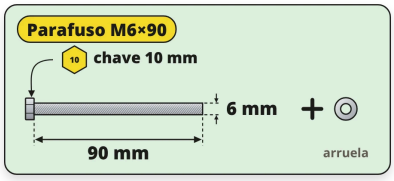

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

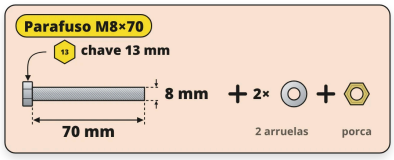

Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.

Monte a **segunda torre com telhado** do mesmo jeito, repetindo os passos 7 a 11: pernas e jogo da velha, piso e 3 tubos de 2000 mm, as 4 paredes com os espaçadores de EVA, o 4º tubo, os 4 parafusos M6×90 e o telhado.

Ela é igual à primeira, **girada**: o jogo da velha e a parede com janela ficam do lado oposto ao da primeira torre, e o **lado do piso sem rebaixo** fica do lado deles.

Nesta torre: **listrada amarela** do lado da ponte para a primeira torre com telhado, **com bolinhas laranja** do lado da ponte para a torre do túnel e **listrada laranja** do lado do escorregador.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Telhado ref. 998705	**1×** Parede com bolinhas laranja ref. 998706	**1×** Parede listrada amarela ref. 998707
2× Perna ref. 998708	**4×** Travessa do jogo da velha ref. 998709	**9×** Cubo do jogo da velha ref. 998710
1× Piso ref. 998711	**4×** Tubo 2000 ref. 998712	**1×** Parede listrada laranja ref. 998726
4× Vedação (espaçador de EVA ref. 998728	**1×** Parede com janela ref. 1000903	**16×** Arruela lisa M8 8 no jogo da velha e 8 no telhado
8× Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194	**4×** Porca autotravante M8 amarela ref. 2090323	**4×** Parafuso sextavado M8×70 (rosca total) ref. 2090329
4× Arruela uma em cada parafuso	**4×** Parafuso sextavado M6×90 ref. 2090460	

PASSO 13 DE 21


13 Torre do túnel



A Torre do túnel: monte igual à torre do balanço (passos 1 a 6)

B Aqui vai a parede amarela com bolinhas (lado do túnel)

PARAFUSO E FERRAMENTA

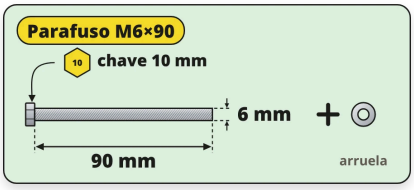

Ferramenta: **Chave 10 mm**.

Monte a **torre do túnel**, a segunda torre sem telhado, repetindo os passos 1 a 6: pernas, piso, 4 tubos de 1550 mm com as tampas, as 4 paredes com os espaçadores de EVA e os 4 parafusos M6×90.

Aqui a quarta parede é a **amarela com bolinhas**, do lado do túnel, e o **lado do piso sem rebaixo** fica do lado dela.

Nesta torre: **com bolinhas laranja** do lado da ponte, de frente para a parede com bolinhas laranja da segunda torre com telhado; **listrada amarela** do lado da rampa; **listrada laranja** do lado do escorregador.

> Posicione as 4 torres como na imagem, deixando cerca de 80 cm entre os pisos: a torre do balanço ao lado da primeira torre com telhado, a segunda torre com telhado atrás da primeira e a torre do túnel ao lado da segunda. As pontes acertam a distância exata no próximo passo.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Parede com bolinhas laranja ref. 998706
- **1×** Parede listrada amarela ref. 998707
- **2×** Perna ref. 998708
- **1×** Piso ref. 998711
- **1×** Parede listrada laranja ref. 998726
- **4×** Vedação (espaçador) de EVA ref. 998728
- **1×** Parede amarela com bolinhas ref. 998730
- **4×** Tubo 1550 (torre sem telhado) ref. 1003202
- **4×** Tampa do tubo ref. 1100137
- **4×** Arruela uma em cada parafuso
- **4×** Parafuso sextavado M6×90 ref. 2090460


PASSO 14 DE 21

14 Pontes




A Ponte entre as duas torres com telhado: fixada do mesmo jeito

B Ponte entre a segunda torre com telhado e a torre do túnel: fixada do mesmo jeito

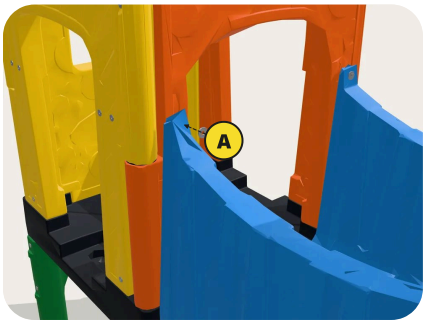

Em cima: aba da ponte na parede

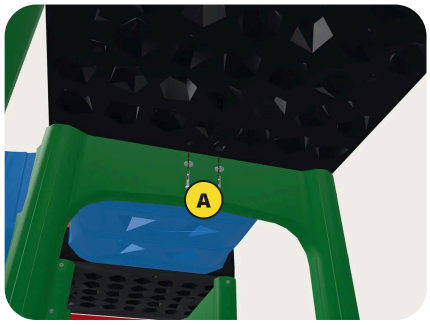

Embaixo: por baixo do piso

Encaixe as 3 pontes: entre a torre do balanço e a primeira torre com telhado (paredes com bolinhas laranja), entre as duas torres com telhado (paredes listradas amarelas) e entre a segunda torre com telhado e a torre do túnel (paredes com bolinhas laranja). Cada ponte leva **8 parafusos M6×45 com arruela**.

Em cima: cada ponte tem **4 abas**, 2 em cada ponta. Cada aba leva **1 parafuso com arruela**, que passa pela aba e rosca no **rebite da parede**.


Embaixo: 2 parafusos por baixo de cada piso, de baixo para cima.

ATENÇÃO
Itens fixados no piso (pontes, escorregadores e rampas) devem ser parafusados **de baixo para cima**, além das fixações nas paredes.

PEÇAS DESTE PASSO

- **3×** Ponte ref. 1000902
- **24×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **24×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Como fica ao final do passo 14


PASSO 15 DE 21

15 Escorregadores




A Escorregador da segunda torre com telhado: fixado do mesmo jeito

B Escorregador da torre do túnel: fixado do mesmo jeito

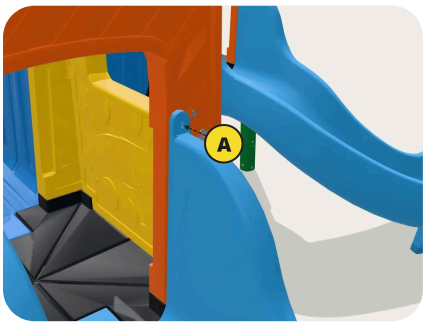

Em cima: aba do escorregador na parede

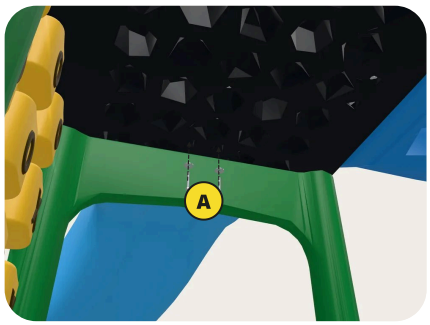

Embaixo: por baixo do piso


Encaixe os 3 escorregadores nas paredes listradas laranja: um em cada torre com telhado e um na torre do túnel. Parafuse com **12 parafusos M6×45 com arruela**.

Cada escorregador tem **2 pontos de fixação na parede** (1 parafuso em cada aba, no rebite da parede) e **2 no piso**, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **3×** Escorregador ref. 998703
- **12×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **12×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 15

PASSO 16 DE 21


16 Rampas (escaladas)



A Outra rampa da torre do balanço: fixada do mesmo jeito (a rampa da torre do túnel também)



Em cima: aba da rampa na parede

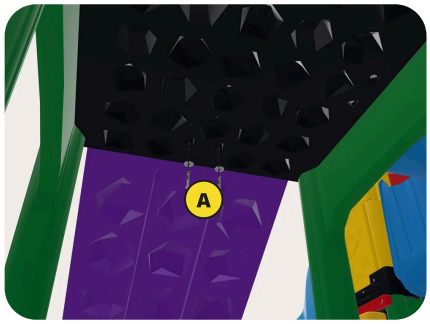

Embaixo: por baixo do piso


Encaixe as 3 rampas: 2 na torre do balanço (paredes listrada amarela e listrada laranja) e 1 na torre do túnel (parede listrada amarela). Parafuse com **12 parafusos M6×45 com arruela**.

Cada rampa tem **2 pontos de fixação na parede** e **2 no piso**, de baixo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO

- **3×** Rampa (escalada) ref. 998704
- **12×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **12×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 16


PASSO 17 DE 21

17 Bases do escorregador túnel




A Base na parte da frente do túnel: 2 parafusos M6×45 + arruela

B Travessas pequenas unem as duas bases: 4 parafusos

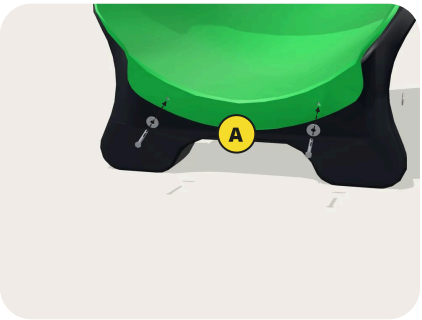

Base da frente no túnel

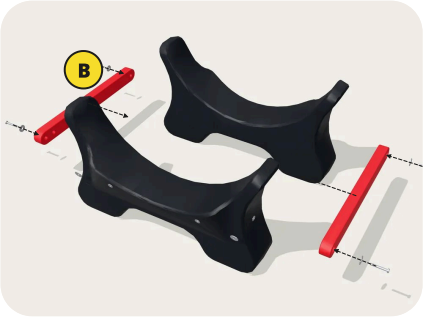

Travessas unem as duas bases


Com o túnel no chão, ao lado do playground, encaixe uma das bases na **parte da frente** do escorregador túnel e parafuse (**2 parafusos M6×45 com arruela**).

Posicione a segunda base e parafuse as **2 travessas pequenas** para unir as duas bases (**4 parafusos M6×45 com arruela**).


PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Escorregador tipo túnel ref. 998702
- **2×** Base do escorregador túnel ref. 998714
- **2×** Travessa pequena ref. 953203
- **6×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm.**




Como fica ao final do passo 17

PASSO 18 DE 21

18 Escorregador túnel na torre do túnel



A 12 parafusos M6×45 + arruela em volta da boca do túnel

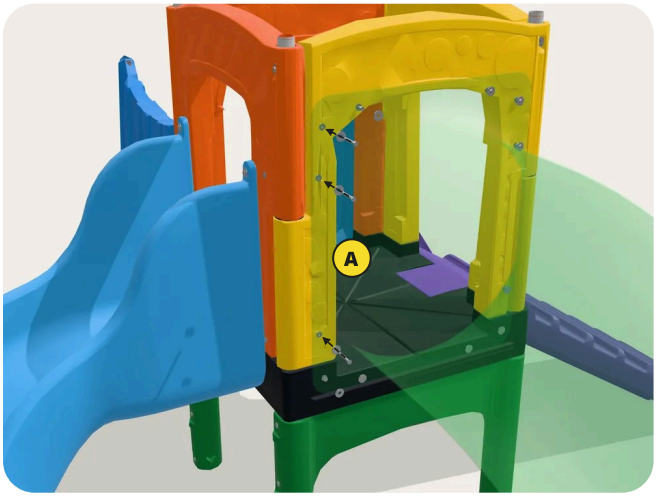

Parafusos da boca do túnel

A Parafuso M6×45 + arruela, 3 em cada extremidade da boca do túnel


Encaixe o escorregador túnel na parede **amarela com bolinhas** da torre do túnel e parafuse com **12 parafusos M6×45 com arruela**: 3 em cada uma das 4 extremidades da boca do túnel, de fora para dentro, até os rebites da parede.

PEÇAS DESTE PASSO

12× Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194

12× Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm.**




Como fica ao final do passo 18

PASSO 19 DE 21

19 Suporte vermelho e aro de basquete

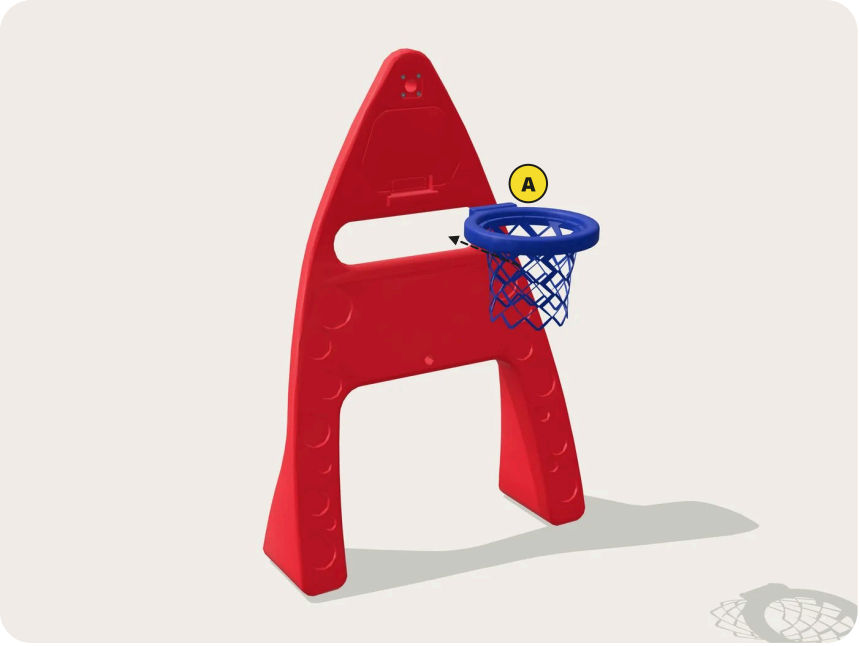

A Aro de basquete do lado de fora do suporte

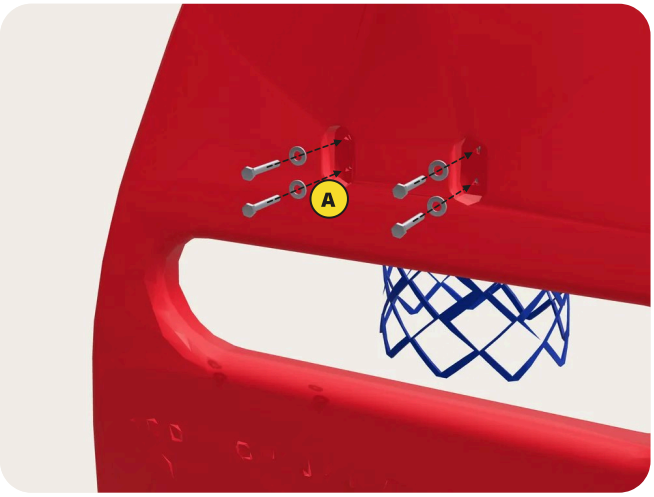

Parafusos do aro, pelo lado de dentro do suporte

A 4 parafusos M6×45 + arruela, pelo lado de dentro do suporte, até os rebites do aro


Encaixe o **aro de basquete** no lado de fora do suporte vermelho do multibalanço.

Fixe com **4 parafusos M6×45 com arruela lisa M8**, colocados pelo lado de dentro do suporte até os rebites do aro.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Suporte vermelho do multibalanço ref. 975408
- **1×** Aro de basquete ref. 988702
- **4×** Arruela lisa M8 uma em cada parafuso
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194

PARAFUSO E FERRAMENTA




Ferramenta: **Chave 10 mm**.




Como fica ao final do passo 19


PASSO 20 DE 21

20 Tubo do multibalanço

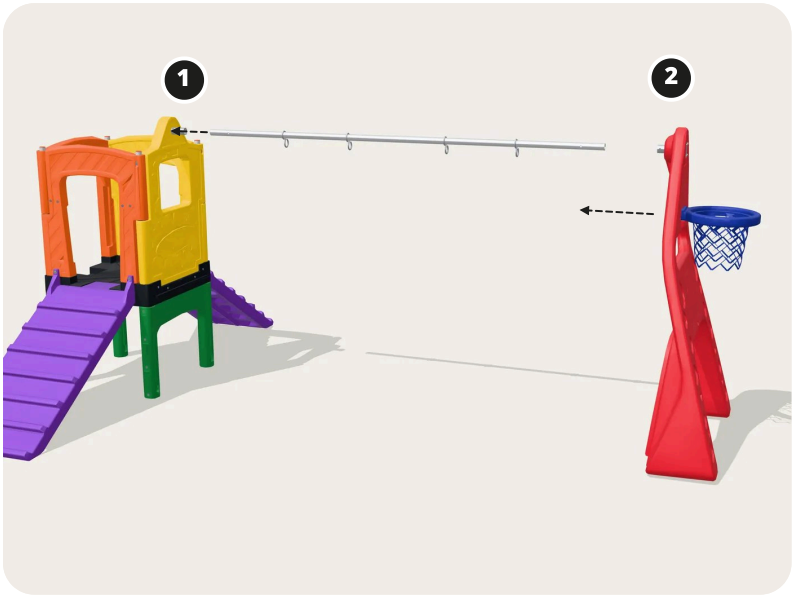

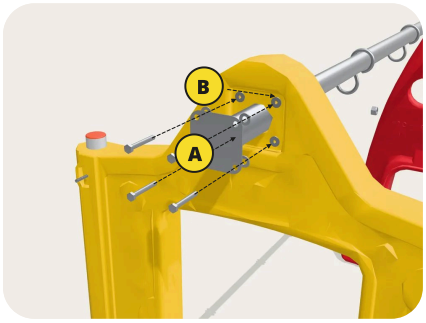

Trava por dentro da torre do balanço

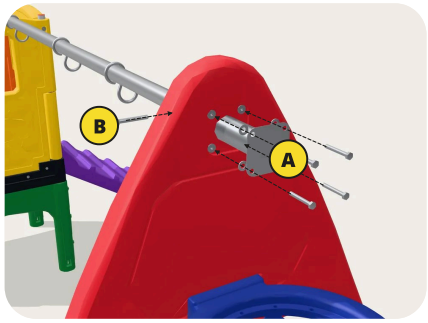

Trava por fora do suporte vermelho

Travas metálicas: encaixe uma trava por dentro da torre do balanço, com a luva saindo pelo furo da parede com janela para balanço, e a outra por fora do suporte vermelho, no alto. Cada trava leva **4 parafusos M6×45 com arruela lisa M8**, até os rebites.

1. Encaixe uma ponta do tubo de 2450 mm na trava da torre. **2.** Aproxime o suporte vermelho, encaixando a outra ponta do tubo na trava dele.


Em cada ponta, prenda o tubo na trava com **1 parafuso 5/16" × 2 1/4"** e **porca autotravante**, atravessando a trava e o tubo.

> O suporte vermelho fica alinhado com a torre, com o tubo na horizontal e os 4 ganchos para baixo. Ele é enchido com água antes do uso (passo 21).


PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Trava metálica do multibalanço ref. 954312
- **1×** Tubo 1,5" do multibalanço (2450) ref. 1004301
- **8×** Arruela lisa M8 uma em cada parafuso
- **8×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso sextavado 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392

PARAFUSOS E FERRAMENTAS



Ferramenta: **Chave 10 mm.**




Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.




Como fica ao final do passo 20

PASSO 21 DE 21

21 Balanços

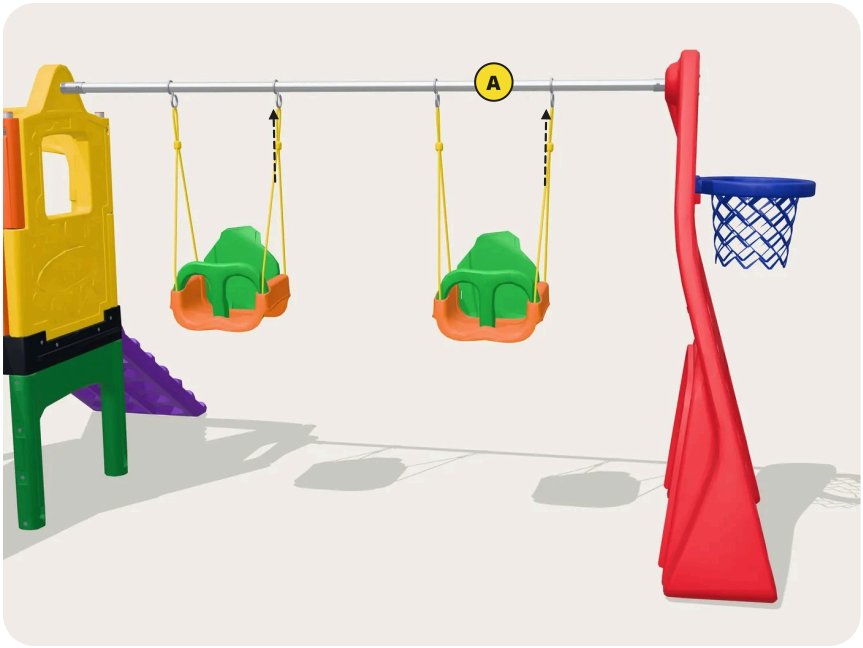

A Ganchos das cordas nos ganchos do tubo

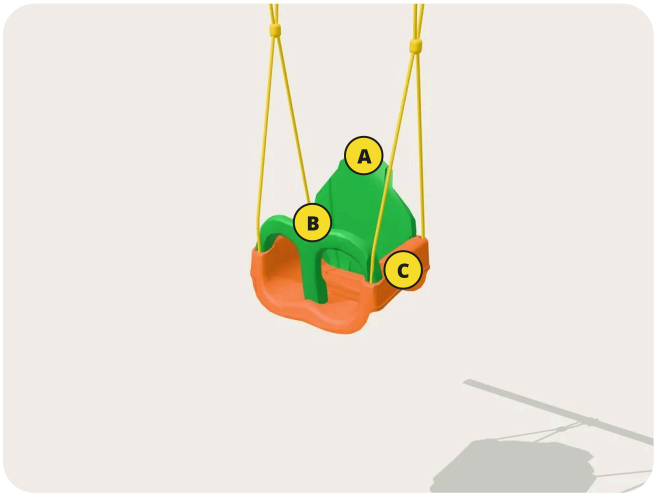

A Encosto: posição A (até 24 meses) ou B (até 36 meses)

B Proteção frontal com o cinto de segurança

C Corda pelos furos da base, com nó 8 embaixo do assento

Os balanços já vêm montados; revise-os na instalação. **Encosto:** encaixe no assento até dar o clique, na **posição A** para crianças até 24 meses ou na **posição B** até 36 meses.

Cinto de segurança: passe a parte do cinto sem fivela pelos rasgos do encosto, abraçando a peça, com as pontas soltas para a frente. Posicione o passador do "T" por dentro da estrutura do balanço e encaixe a fivela com o **lado das ranhuras para cima**.

Cordas: passam pelos furos da base, alojadas no friso da proteção, com **nó 8** em cada parte frontal, embaixo do assento, e travadas nas aletas da parte inferior traseira do assento.

Pendure os 2 balanços no tubo com os **ganchos** das pontas das cordas, nos **4 ganchos do tubo**.

ATENÇÃO

Antes do uso, encha o suporte vermelho com água pela válvula de enchimento, até o nível da própria válvula. Sugere-se colocar 50 g de cloro pela válvula a cada 120 dias, para evitar microrganismos e insetos. Carga máxima de **23 kg em cada balanço**; os balanços não devem ser substituídos por outros modelos.

Quem instalou é responsável por revisar os nós da parte inferior do balanço e aplicar o próprio peso sobre o assento, para garantir que ele esteja em condições seguras de uso. **Sempre use o cinto de segurança** ajustado à criança. O balanço acompanha o crescimento: para adaptar, retire o encosto e a proteção pelas travas embaixo do assento.

PEÇAS DESTE PASSO



2× Balanço
ref. 9355.B


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é parafusada



Ponte

Parafuso M6×45 + arruela pela aba da ponte, até o rebite da parede. 4 abas por ponte, 1 parafuso em cada.

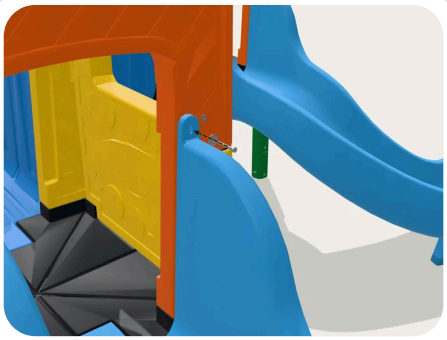


Escorregador

Parafuso M6×45 + arruela pela aba do escorregador, até o rebite da parede. 2 por escorregador.



Escalada (rampa)

Parafuso M6×45 + arruela pela aba da rampa, até o rebite da parede. 2 por rampa.

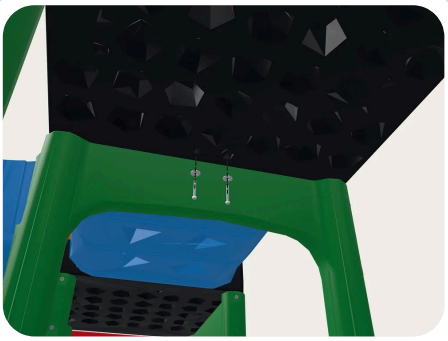


Fixação inferior

Pontes, escorregadores e rampas: 2 parafusos M6×45 + arruela por baixo do piso, sempre de baixo para cima.




Parede

Parafuso M6×90 + arruela, de fora para dentro, atravessando as duas paredes e o tubo. 1 em cada canto.

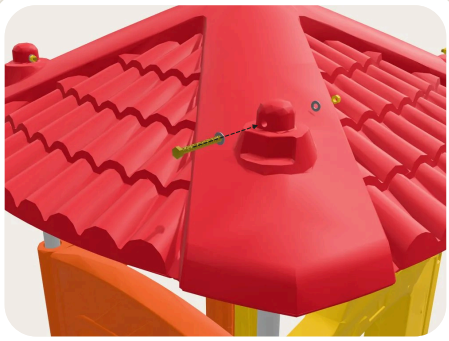


Telhado

Parafuso M8×70 com arruela lisa M8 dos dois lados e porca autotravante M8. 1 conjunto em cada tubo.

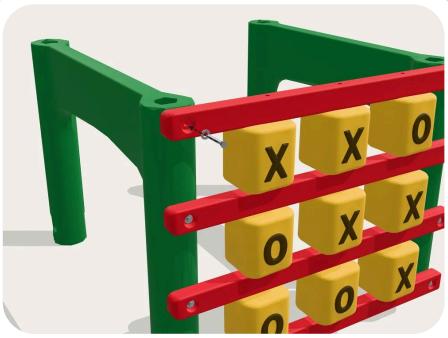


Jogo da velha

Parafuso M6×45 + arruela lisa M8, rebaixado na ponta de cada travessa, até o rebite da perna. 8 por jogo da velha.

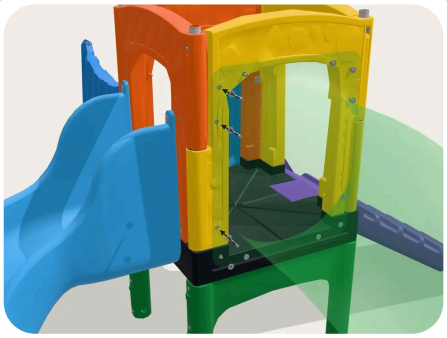


Escorregador túnel

Parafuso M6×45 + arruela, 3 em cada extremidade da boca do túnel, até os rebites da parede amarela com bolinhas.

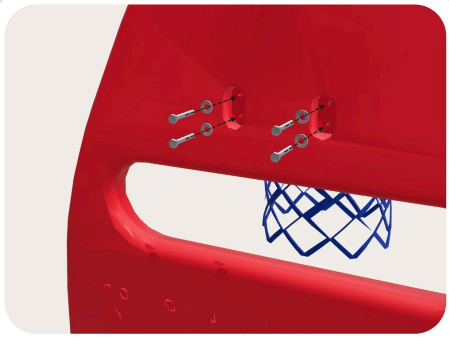

Aro de basquete

4 parafusos M6×45 + arruela lisa M8, pelo lado de dentro do suporte vermelho, até os rebites do aro.

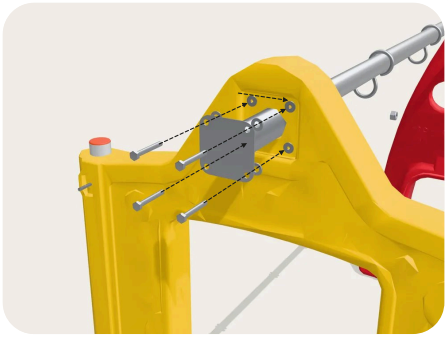

Tubo do multibalanço

Trava presa com 4 parafusos M6×45 + arruela lisa M8; o tubo é travado com parafuso 5/16" × 2 1/4" e porca autotravante.



Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Antes de liberar o uso, encha o suporte vermelho do multibalanço com água. Carga máxima de 23 kg em cada balanço; use sempre o cinto de segurança.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **700 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Multibalanço: equipamentos de balanço lado a lado devem ter no mínimo **1,50 m** entre a projeção da estrutura de um e o assento do outro; equipamentos estáticos ao lado de balanços, no mínimo **2,50 m** da projeção da estrutura até o assento do balanço. A superfície de absorção de impacto deve ter largura mínima de **1,75 m**.

Área reservada para instalação e impacto dos escorregadores: cerca de **8,3 × 5,2 m**.

Suporte vermelho do multibalanço: antes do uso, encha com água pela válvula de enchimento até o nível da própria válvula; sugere-se 50 g de cloro pela válvula a cada 120 dias. Carga máxima de 23 kg em cada balanço.

Kits de chumbar e placas: acompanham o produto 4 kits de chumbar no piso (ref. 998732), para fixar o playground em base de concreto, e 3 placas de recomendações (ref. 998715), para fixar em local visível.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Balanços: assentos, nós das cordas, ganchos e água do suporte vermelho

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Grand Play · ref. 1005.4
Guarde este manual para eventuais consultas.