Playground Modular Future

ref. 0968.6

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Medidas del producto: **5,77 × 3,82 × 3,10 m**
Tres módulos con techo, aro de baloncesto, tres en raya, escalador, tobogán espiral, escalera tobogán y tobogán curvo
Sistema de encaje modular: admite otras piezas del Playground Modular
Edad: a partir de 3 años
Montaje por un adulto; para encajar las paredes y el techo, la ayuda de una segunda persona facilita la tarea.
20 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta un módulo a la vez, en este orden: **Módulo 1** (torre del techo), **Módulo 2** (paredes rojas) y **Módulo 3**; después el **techo**, la **bandera**, el **aro** y los **cubos**; por último el **escalador**, el **tobogán espiral**, la **escalera tobogán** y el **tobogán curvo**.
- En cada módulo: una pared celeste (o azul) con una amarilla o roja, la otra amarilla o roja, el piso y la pared que cierra el módulo.
- Cada encaje debe entrar por completo: si la pieza queda torcida, levántala y encájala de nuevo.
- Monta sobre un suelo plano: con el suelo desnivelado, los encajes no se alinean.


Herramientas

- **Destornillador Phillips n.º 2**: tornillos Phillips 5×35 (4 un, paso 13)
- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×45 (4 un, paso 15)
- Escalera doméstica firme, para el techo


No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil

Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.



4× Tornillo Philips 5×35 · paso 13



4× Tornillo M6×45 · paso 15

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Playground Modular Future



PARED CON BALONCESTO - CON AGUJEROS **1×**
N.º 1 · ref. 968703



PARED CON BALONCESTO - SIN AGUJEROS **2×**
N.º 2 · ref. 968707



PARED GRANDE AZUL **1×**
N.º 3 · ref. 956501



PARED GRANDE AMARILLA **4×**
N.º 4 · ref. 956502



PARED MEDIANA ROJA **2×**
N.º 5 · ref. 956504



PISO **3×**
N.º 6 · ref. 956508



TECHO **1×**
N.º 7 · ref. 968704



BANDERA **1×**
N.º 8 · ref. 1830909



ARO DE BALONCESTO CON RED **1×**
N.º 9 · ref. 988702



CUBO (TRES EN RAYA) **9×**
N.º 10 · ref. 957608



ESCALADOR **1×**
N.º 11 · ref. 957605



TOBOGÁN ESPIRAL **1×**
N.º 12 · ref. 956509



ESCALERA TOBOGÁN **1×**
N.º 13 · ref. 1828708



TOBOGÁN CURVO **1×**
N.º 14 · ref. 957606



TORNILLO HEXAGONAL M6×45 **4×**
N.º 15 · ref. 2090194



ARANDELA PLANA M8 **4×**
N.º 16 · ref. 2090185



TORNILLO PHILLIPS 5×35 **4×**
N.º 17 · ref. 2090500

MONTAJE DEL PRODUCTO


Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

1


PASO 1 DE 20

Módulo 1: pared celeste con agujeros y pared amarilla

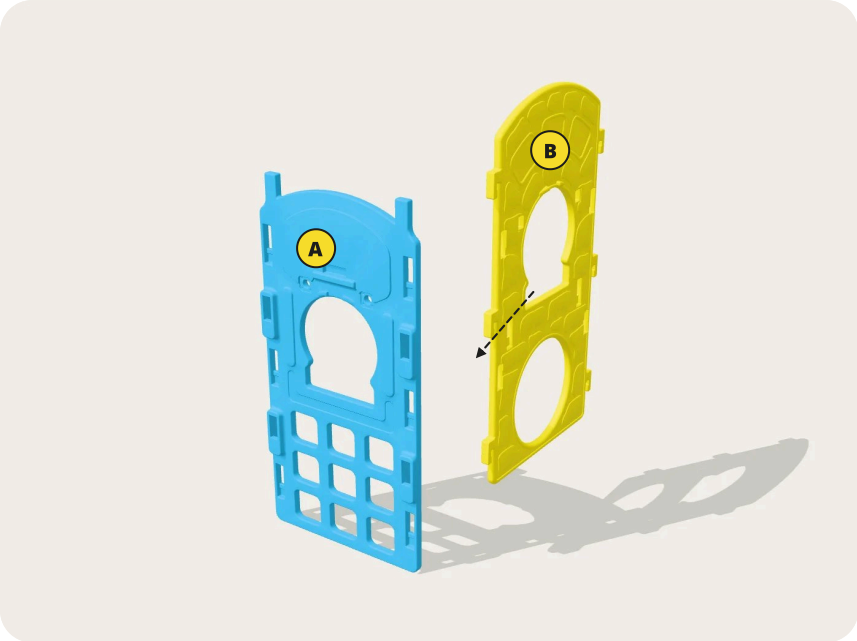

A Pared celeste con agujeros (para el aro)

B Pared grande amarilla

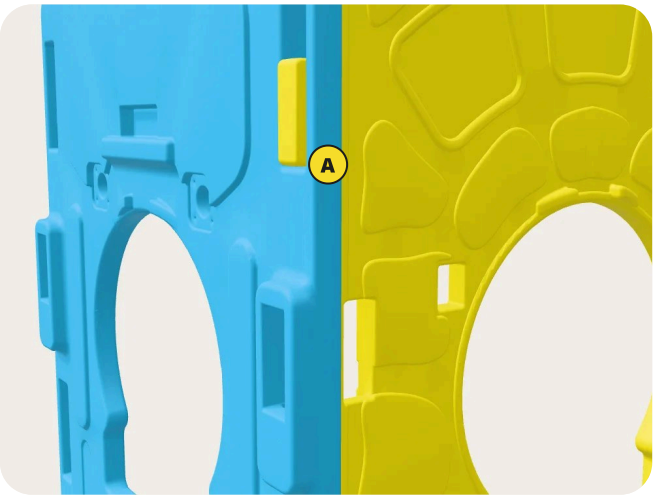

Encaje entre las paredes

A Los encajes de la pared amarilla entran en las ranuras de la pared celeste

Separa las paredes por color. La **pared celeste con agujeros** (los agujeros son del aro de baloncesto) es el frente del Módulo 1.

Déjala de pie y apoya una **pared grande amarilla** en el lateral, formando una esquina.

Alinea los encajes de la pared amarilla con las ranuras de la pared celeste y baja la amarilla hasta que los encajes entren por completo.

ATENCIÓN
Las paredes tienen más de 2 m de altura: con una segunda persona sosteniéndolas, el encaje es más fácil y la pared no se cae.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared grande amarilla
ref. 956502



1× Pared celeste con agujeros
ref. 968703



Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 20

2 Módulo 1: otra pared amarilla



A Pared grande amarilla

Encaja la otra **pared grande amarilla** en el otro lateral de la pared celeste, de la misma manera, paralela a la primera.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared grande amarilla
ref. 956502




Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 20

3 Módulo 1: piso



A Plataforma

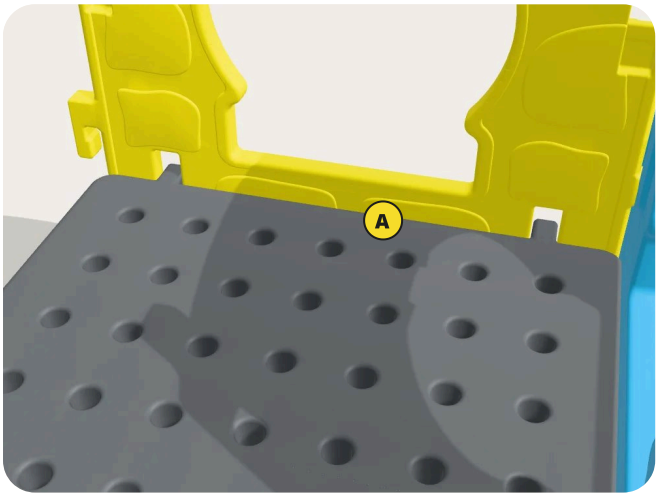

Ganchos del piso en las ranuras de la pared

A Los ganchos del piso entran en las ranuras de la pared amarilla

Encaja el **piso** entre las dos paredes amarillas, por el lado que todavía está abierto.

Los ganchos de los laterales del piso entran en las ranuras de las paredes amarillas; el piso queda nivelado, a la altura de las aberturas de las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO



1×
Plataforma
ref. 956508



Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 20

4 Módulo 1: pared celeste sin agujeros



A Pared celeste sin agujeros

Cierra el Módulo 1 con una **pared celeste sin agujeros**: los encajes de las paredes amarillas entran en sus ranuras.

Comprueba que las paredes hayan quedado alineadas arriba y que el piso esté nivelado.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared celeste sin agujeros
ref. 968707



Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 20

5 Módulo 2: pared roja



A Pared mediana roja


El Módulo 2 empieza del otro lado de la pared celeste que cerró el Módulo 1.

Encaja una **pared mediana roja** en las ranuras de esa pared, de la misma manera: bájala hasta que los encajes entren por completo.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared mediana roja
ref. 956504

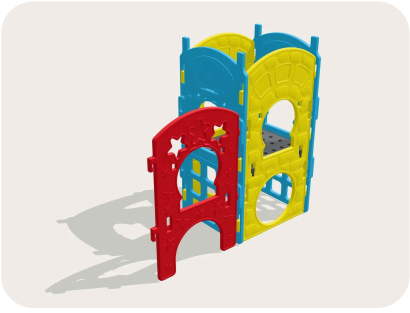

Cómo queda al final del paso 5

6 PASO 6 DE 20
Módulo 2: otra pared roja



A Pared mediana roja

Encaja la otra **pared mediana roja** del otro lado, paralela a la primera.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared mediana roja
ref. 956504



Cómo queda al final del paso 6

7 PASO 7 DE 20
Módulo 2: piso

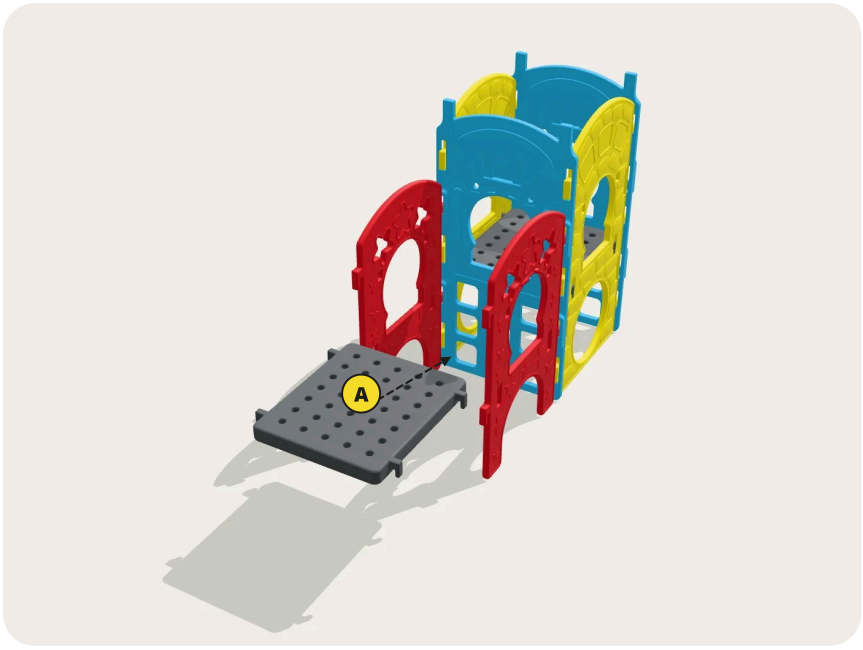

A Piso (más bajo)

Encaja el **piso** entre las paredes rojas, con los ganchos de los laterales en sus ranuras. En este módulo queda más bajo, a la altura de las aberturas de las paredes rojas.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Plataforma
ref. 956508



Cómo queda al final del paso 7

PASO 8 DE 20

8 Módulo 2: pared celeste sin agujeros



A Pared celeste sin agujeros

Cierra el Módulo 2 con la otra **pared celeste sin agujeros**: los encajes de las paredes rojas entran en sus ranuras.

Comprueba que las paredes hayan quedado alineadas arriba y que el piso esté nivelado.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared celeste sin agujeros
ref. 968707



Cómo queda al final del paso 8

PASO 9 DE 20

9 Módulo 3: pared amarilla



A Pared grande amarilla

El Módulo 3 empieza del otro lado de la pared celeste que cerró el Módulo 2.

Encaja una **pared grande amarilla** en las ranuras de esa pared.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared grande amarilla
ref. 956502



Cómo queda al final del paso 9

10 PASO 10 DE 20
Módulo 3: otra pared amarilla

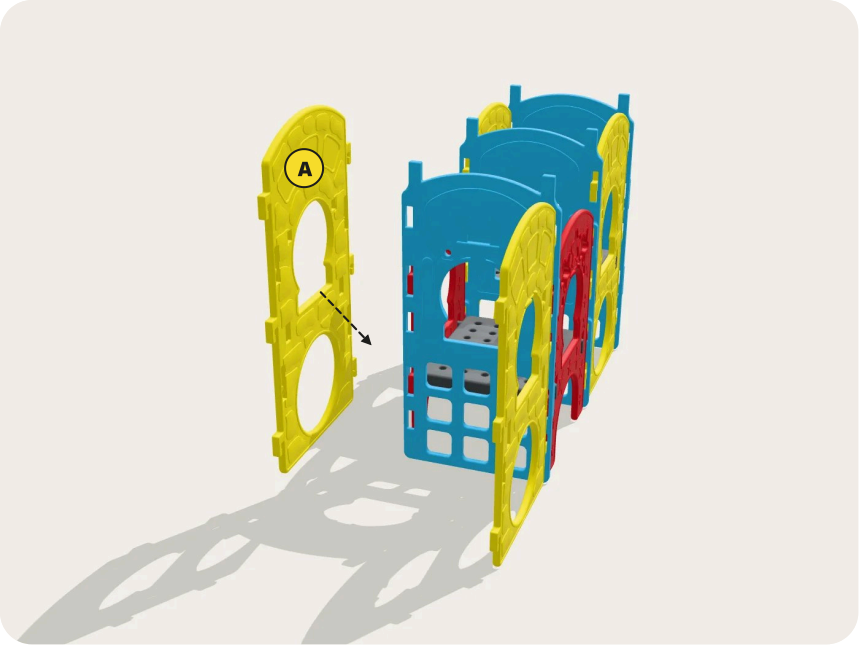


A Pared grande amarilla

Encaja la otra **pared grande amarilla** del otro lado, paralela a la primera.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared grande amarilla
ref. 956502

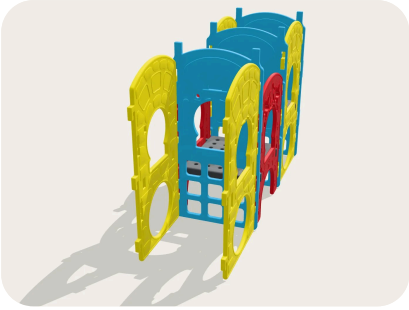

Cómo queda al final del paso 10

11 PASO 11 DE 20
Módulo 3: piso

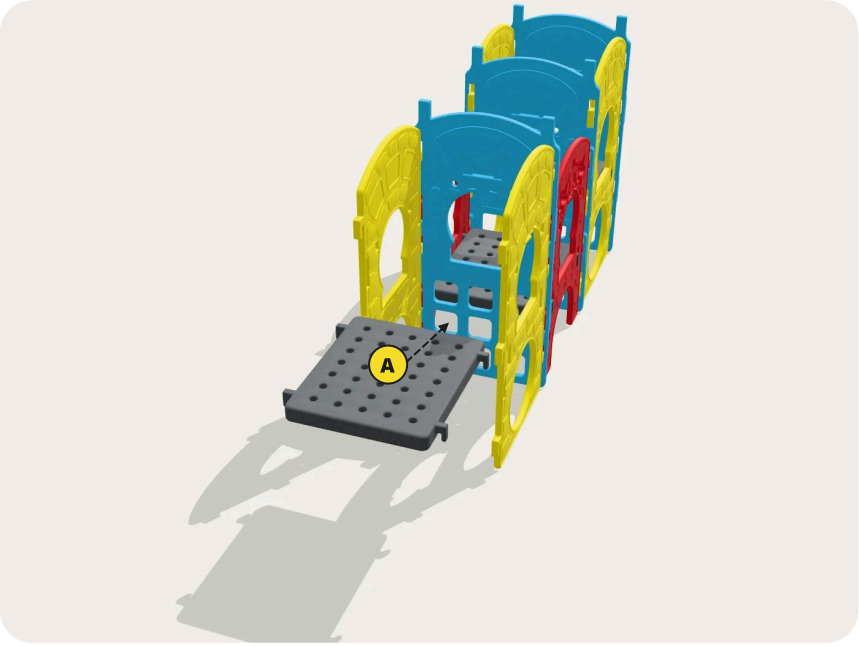


A Plataforma

Encaja el último **piso** entre las paredes amarillas, por el lado que todavía está abierto, con los ganchos de los laterales en sus ranuras.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Plataforma
ref. 956508

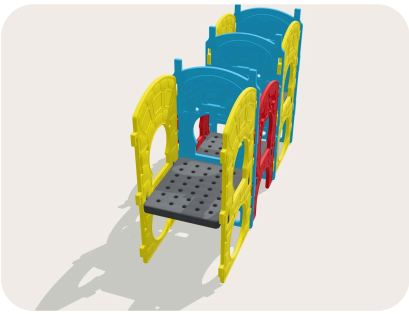

Cómo queda al final del paso 11

PASO 12 DE 20

12 Módulo 3: pared grande azul



A Pared grande azul

Cierra el Módulo 3 con la **pared grande azul**: los encajes de las paredes amarillas entran en sus ranuras.

Comprueba que las paredes hayan quedado alineadas arriba y que el piso esté nivelado.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared grande azul
ref. 956501




Cómo queda al final del paso 12

PASO 13 DE 20

13 Techo



A Techo

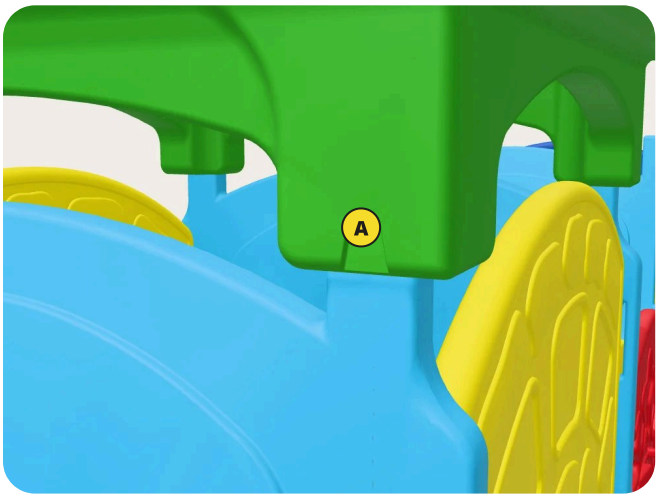

Tornillo Phillips en la esquina del techo

A Un tornillo Phillips 5×35 en cada esquina del techo

Coloca el **techo** sobre el Módulo 1: las patas del techo se apoyan en lo alto de las paredes.

Fija el techo con los **4 tornillos Phillips 5×35**, uno en cada esquina, por el lado de afuera.

ATENCIÓN
Usa una escalera firme para alcanzar lo alto de la torre y pide ayuda para sostener el techo.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Techo
ref. 968704



4× Tornillo Phillips 5×35
ref. 2090500

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta:
Destornillador Phillips n.º 2.




Cómo queda al final del paso 13

14

PASO 14 DE 20

Bandera

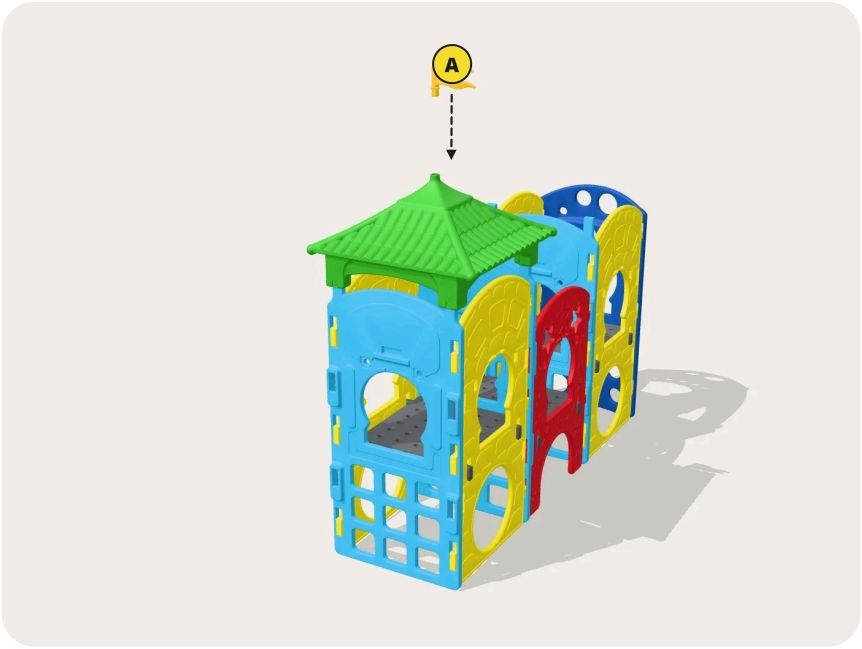

A Bandera

Encaja la **bandera** en el agujero de lo alto del techo.

PIEZAS DE ESTE PASO


1× Bandera
ref. 1830909




Cómo queda al final del paso 14

PASO 15 DE 20

15 Aro de baloncesto

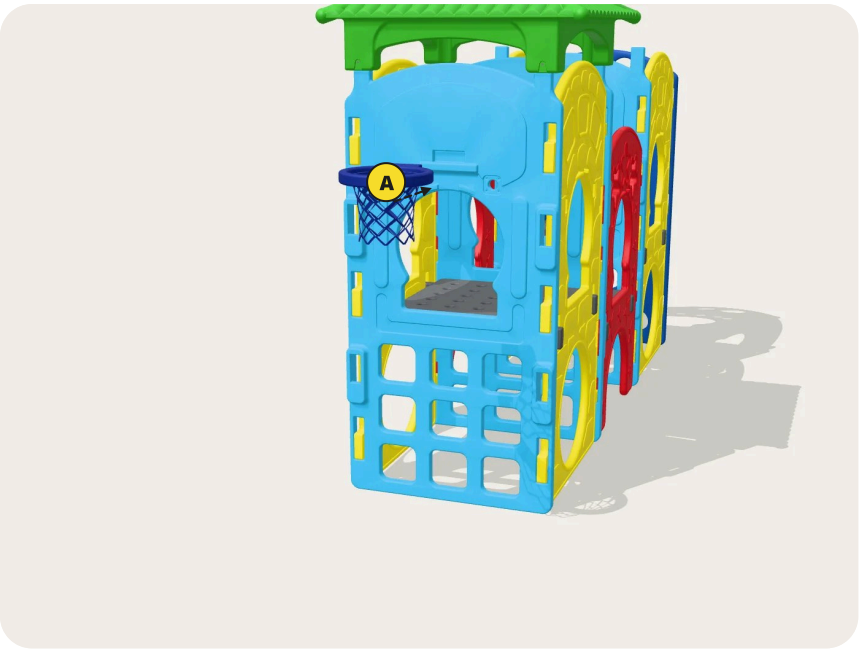

A Aro de baloncesto

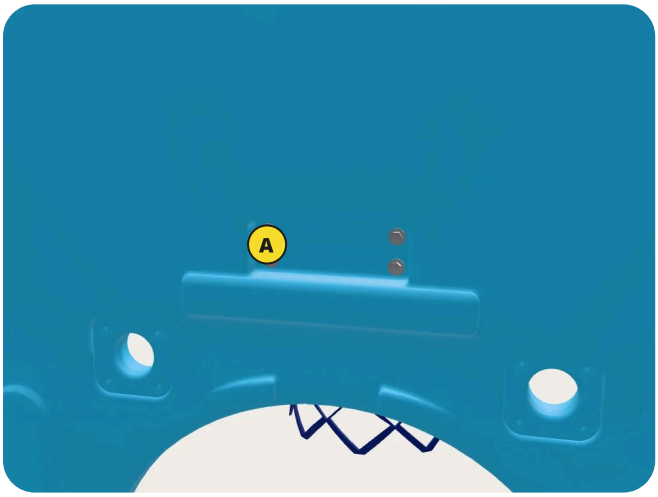

Tornillos del aro, por dentro de la torre

A Por dentro de la torre: 4 tornillos con arandela en los agujeros de la pared


Apoya el **aro de baloncesto** en la pared celeste con agujeros, por el lado de afuera.

Por dentro de la torre, pasa los **4 tornillos M6×45 con arandela** por los agujeros de la pared y apriétalos en los insertos del aro.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Aro de baloncesto ref. 988702
- **4×** Tornillo M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 15

PASO 16 DE 20

16 Cubos del tres en raya



A 9 cubos del tres en raya

Encaja los **9 cubos** en las ventanas de la pared celeste con agujeros: giran para jugar al tres en raya.

PIEZAS DE ESTE PASO



9× Cubo del tres en raya
ref. 957608




Cómo queda al final del paso 16

PASO 17 DE 20

17 Escalador



A Escalador

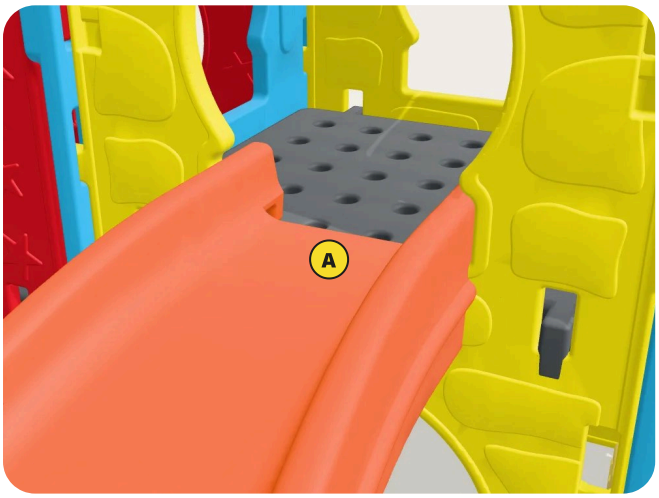

Extremo del escalador en la abertura de la pared

A El extremo de arriba entra en la abertura de la pared y se apoya en el piso

El **escalador** encaja en la abertura de una de las paredes amarillas del Módulo 1, a la altura del piso.

Con el escalador inclinado, encaja un lado del extremo de arriba en la abertura de la pared.

Presiona el otro lado hasta que encaje: el extremo queda apoyado en el piso y el escalador queda recto.

PIEZAS DE ESTE PASO



1×
Escalador
ref. 957605




Cómo queda al final del paso 17

PASO 18 DE 20

18 Tobogán espiral



A Tobogán espiral

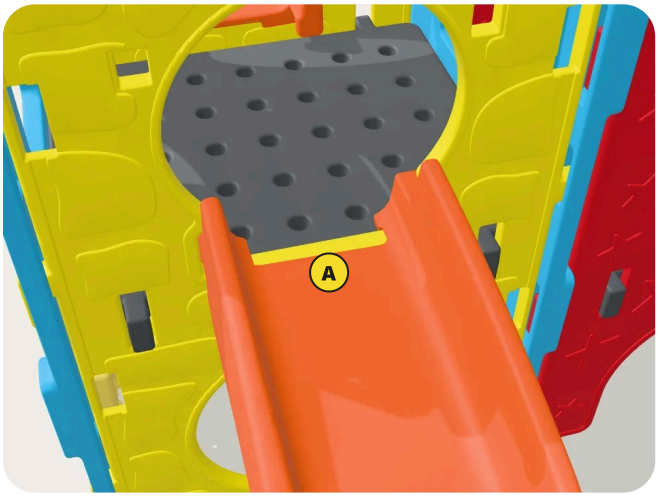

Extremo del tobogán en la abertura de la pared


A El extremo de arriba entra en la abertura de la pared y se apoya en el piso

Repite con el **tobogán espiral**, en la abertura de la otra pared amarilla del Módulo 1: inclínalo, encaja un lado y presiona el otro.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Tobogán espiral
ref. 956509

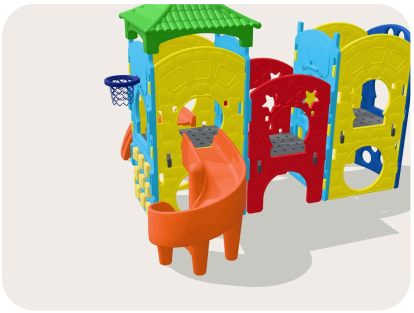


Cómo queda al final del paso 18

PASO 19 DE 20

19 Escalera tobogán



A Escalera tobogán

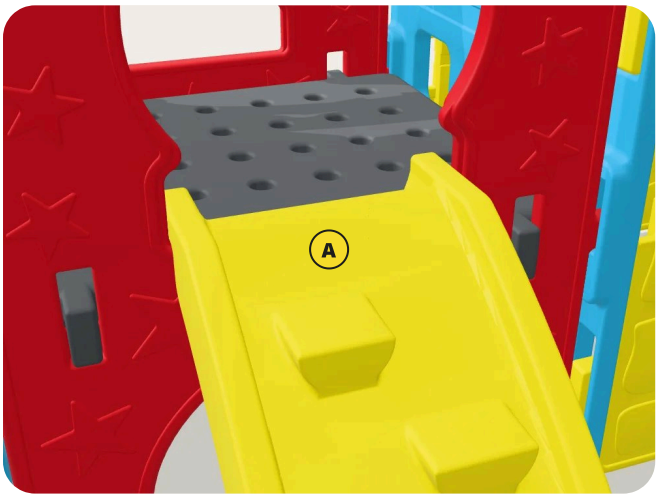

Extremo de la escalera tobogán en la abertura de la pared


A El extremo de arriba entra en la abertura de la pared y se apoya en el piso

Encaja la **escalera tobogán** en la abertura de una de las paredes rojas del Módulo 2, de la misma manera: inclínala, encaja un lado y presiona el otro.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Escalera tobogán ref. 1828708

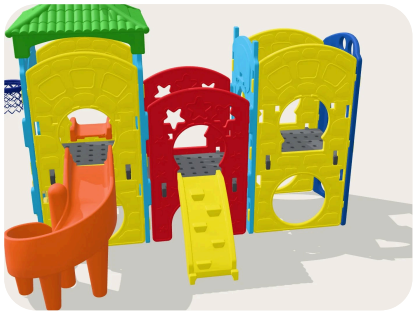


Cómo queda al final del paso 19

PASO 20 DE 20

20 Tobogán curvo



A Tobogán curvo

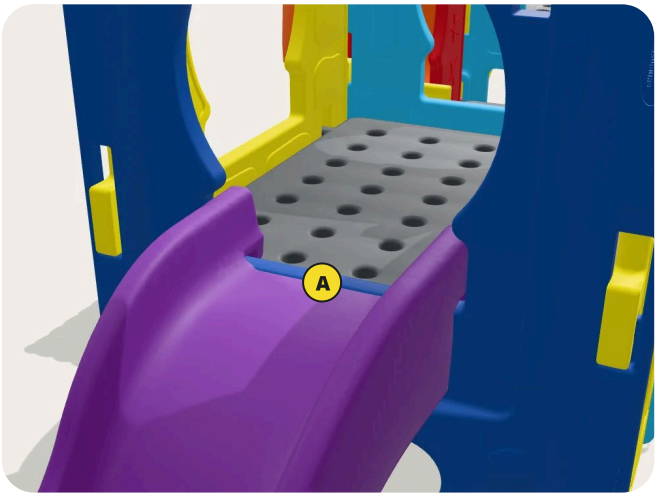

Extremo del tobogán en la abertura de la pared

A El extremo de arriba entra en la abertura de la pared y se apoya en el piso

Por último, encaja el **tobogán curvo** en la abertura de la pared grande azul, al final del Módulo 3: inclínalo, encaja un lado y presiona el otro.

> El sistema de encaje es modular: se pueden añadir otras piezas del Playground Modular en las aberturas de las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Tobogán curvo
ref. 957606



Cómo queda al final del paso 20


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se sujeta cada pieza

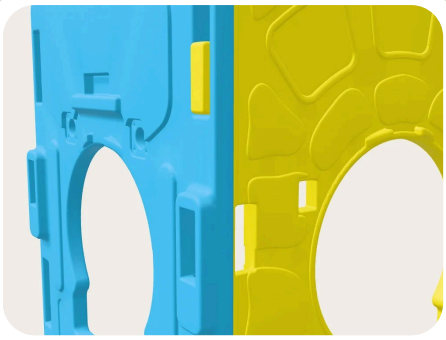

Paredes

Los encajes de los laterales de las paredes amarillas y rojas entran en las ranuras de las paredes celestes y de la azul. Baja la pared hasta que el encaje entre por completo.

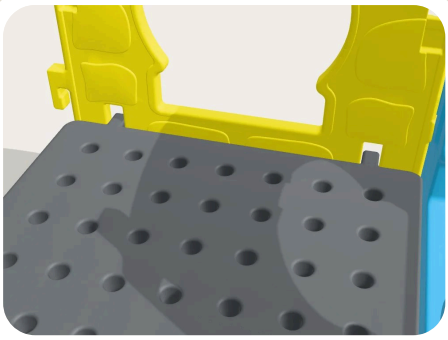


Pisos

Los ganchos de los laterales del piso entran en las ranuras de las paredes amarillas (las paredes rojas en el Módulo 2).



Techo

4 tornillos Phillips 5×35, uno en cada esquina, por el lado de afuera.

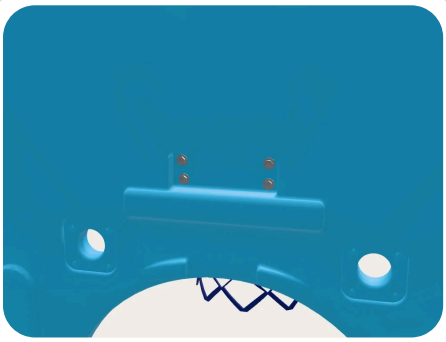

Aro de baloncesto

4 tornillos M6×45 con arandela, por dentro de la torre, por los agujeros de la pared hasta los insertos del aro.



Toboganes y escalador

El extremo de arriba entra en la abertura de la pared, a la altura del piso: inclina la pieza, encaja un lado y presiona el otro.




Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Peso máximo de 100 kg por plataforma. Comprueba que todas las paredes estén encajadas por completo, que los pisos estén nivelados, que el techo y el aro estén bien atornillados y que los toboganes y el escalador estén firmes en las aberturas.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

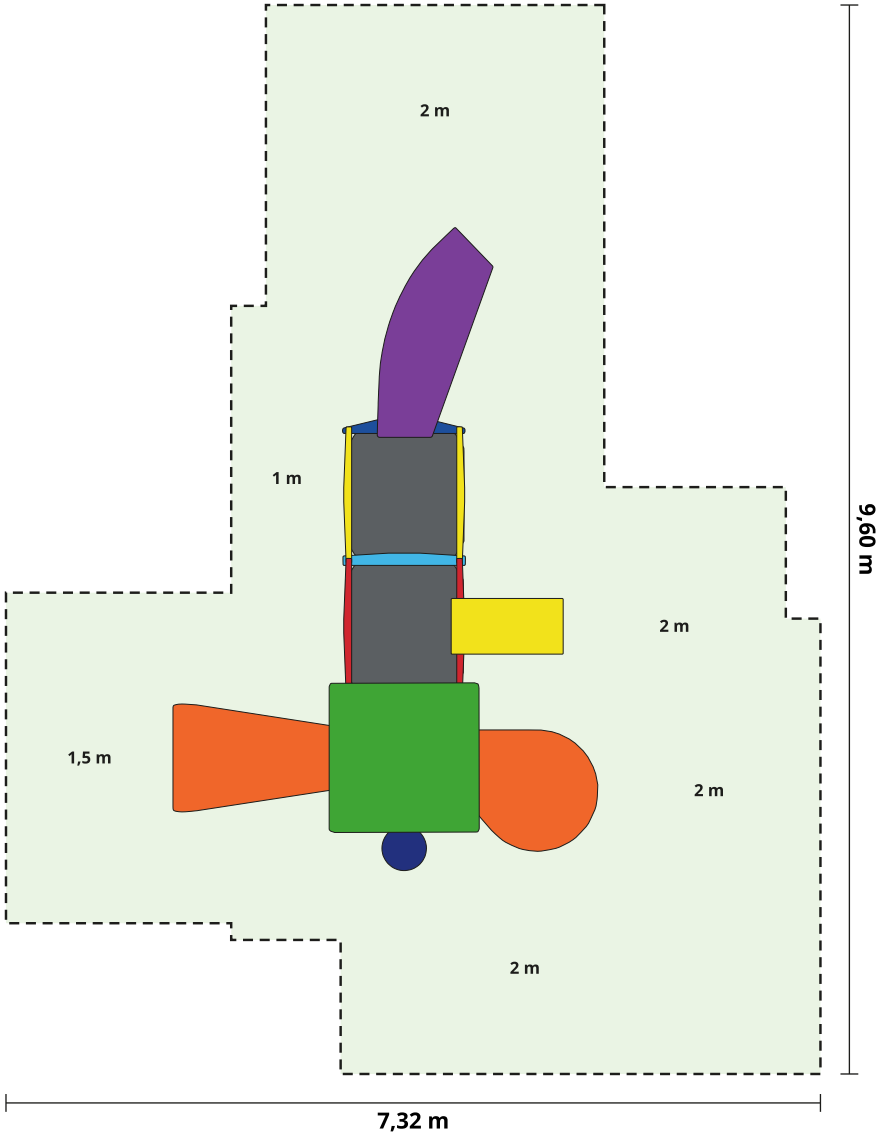

Área reservada para la instalación y el impacto de los toboganes (vista superior): 7,32 × 9,60 m.
Medidas del producto: 5,77 × 3,82 × 3,10 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **930 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: el parque infantil montado ocupa unos 5,77 × 3,82 m en el suelo; las áreas libres de arriba valen alrededor de todo.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Paredes encajadas por completo, pisos nivelados, techo y aro bien atornillados y toboganes y escalador firmes en las aberturas

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Playground Modular Future · ref. 0968.6
Guarda este manual para futuras consultas.