ВАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ

Чертёж детали по STEP · A4 · M 1:2

ГЛАВНЫЙ ВИД · M 1:2

резьба M10×15 — на обоих концах

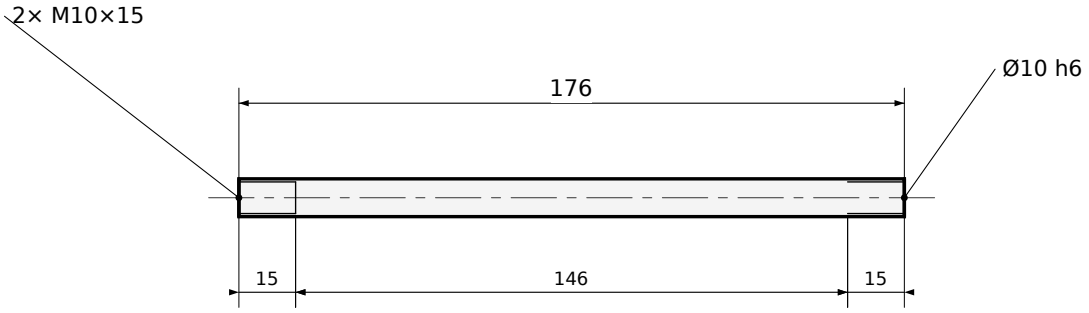

ДЕТАЛЬ A — РЕЗЬБА M10×15 (2:1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Материал — сталь Ø10 h6, шлифованная; 4 шт.
2. Длина 176 = 166 + 5 мм с каждого торца.
3. Резьба M10×15 на обоих концах; правая.
4. Фаска 0,5×45°; заусенцы снять; поверхность h6 не повреждать.
5. Крепление: гайка M10 (17 AF) + шайба Ø18/Ø10,5×1,5
   снаружи средней и верхней поперечин; затяжка 8 Н·м.
6. Неуказанные отклонения ±0,5 мм; биение по h6 ≤0,05 мм.

Исходник: cad/step/02_shaft.step · резьба и гайки — по spec.csv

Разраб.	**Вал направляющий**
Пров.	поз. 2 · 4 шт.
Т. контр.	сталь Ø10 h6, шлифованная
Н. контр.	по STEP-модели
Утв.	**M 1:2** масштаб · Лист 1/1 · Формат A4
	fix11.TD.2 tachdraw · batch.py · Масса 0,109 кг