БАЛКА 21 — ПОДЖИМНАЯ БАЛКА

Пробный чертёж детали по STEP-модели · две проекции · М 1:2 · формат А4

ВИД СБОКУ

(вдоль оси X) · М 1:2

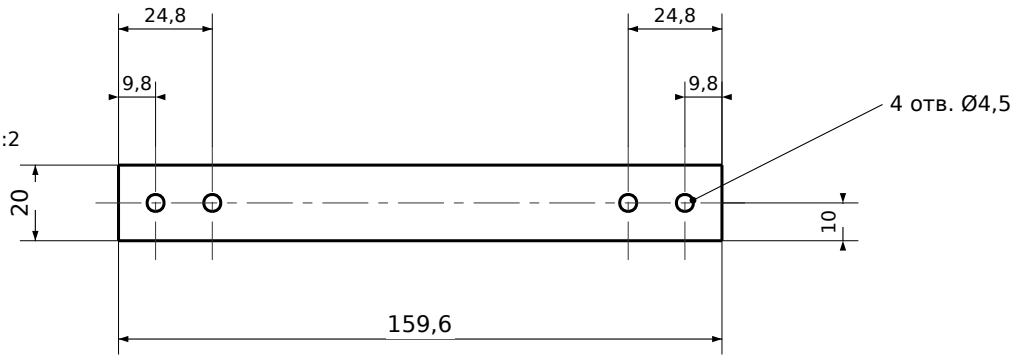

2 отв. Ø10

ВИД СВЕРХУ

(вдоль оси Z) · М 1:2

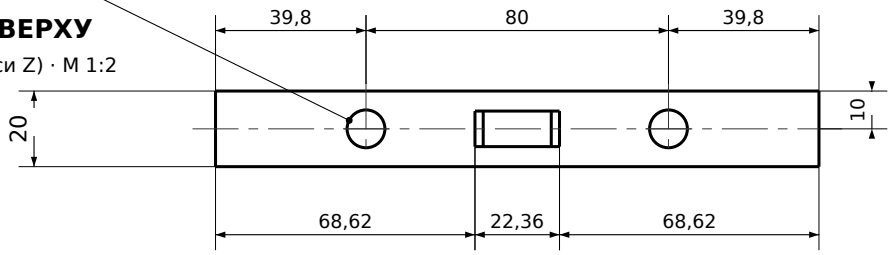

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Материал — труба стальная 20×20×2 (ГОСТ 8639-82).
2. 2 отв. Ø10 — сквозные через верхнюю и нижнюю стенки.
3. 4 отв. Ø4,5 — сквозные через боковые стенки, по центру высоты.
4. Вырез-седло под подшипник 6200: R15, ширина 9,4 (по 5,3 от боковых граней), глубина 5; ось выреза — по центру длины (на 79,8 от торца).
5. Острые кромки притупить, заусенцы удалить.
6. Неуказанные предельные отклонения ±0,5 мм.

Исходник: cad/step/21_retainer_one.step · проекции и размеры получены из STEP

Разраб.	**Балка 21 (поджимная)** поз. 21 · 2 шт. на сборку	
Пров.	Труба 20×20×2, L = 159,6 сталь, ГОСТ 8639-82	
Т. контр.	**М 1:2** масштаб	Лист 1/1 Формат А4
Н. контр.	**fix11.TD.B21** tachdraw · исходник 21_retainer_one.step	Масса 0,17 кг М 1:2
Утв.		