
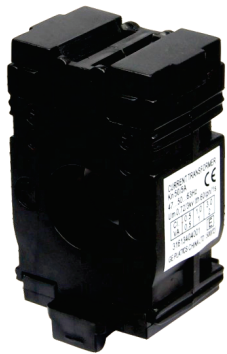


PL-MET 20

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

- DESCRIÇÃO**
O mini transformador de corrente é amplamente usado em espaço reduzido.
- DESTAQUES**
Dois métodos de fixação: Trilho DIN ou Barramento
Terminais com tampa de proteção dos bornes
Design compacto
Corrente primária de 5A à 300A
- ESPECIFICAÇÕES**

Freqüência	50/60Hz
Teste de Voltagem	3Kv AC. (1min)
Corrente Térmica Nom.	60In
Corrente Dinâmica	2.5Ith
Fator Térmico Nom.	0.72Kv AC.
Sobrecarga Contínua	1.2In
Temperatura de Operação	-10°C ~ 50°C
Classe auto-extinguível	VO
Fator de Segurança	FS 5
Corrente secundária	5A/1A
- PADRÃO**
ICE60044-1 GB1208-2006

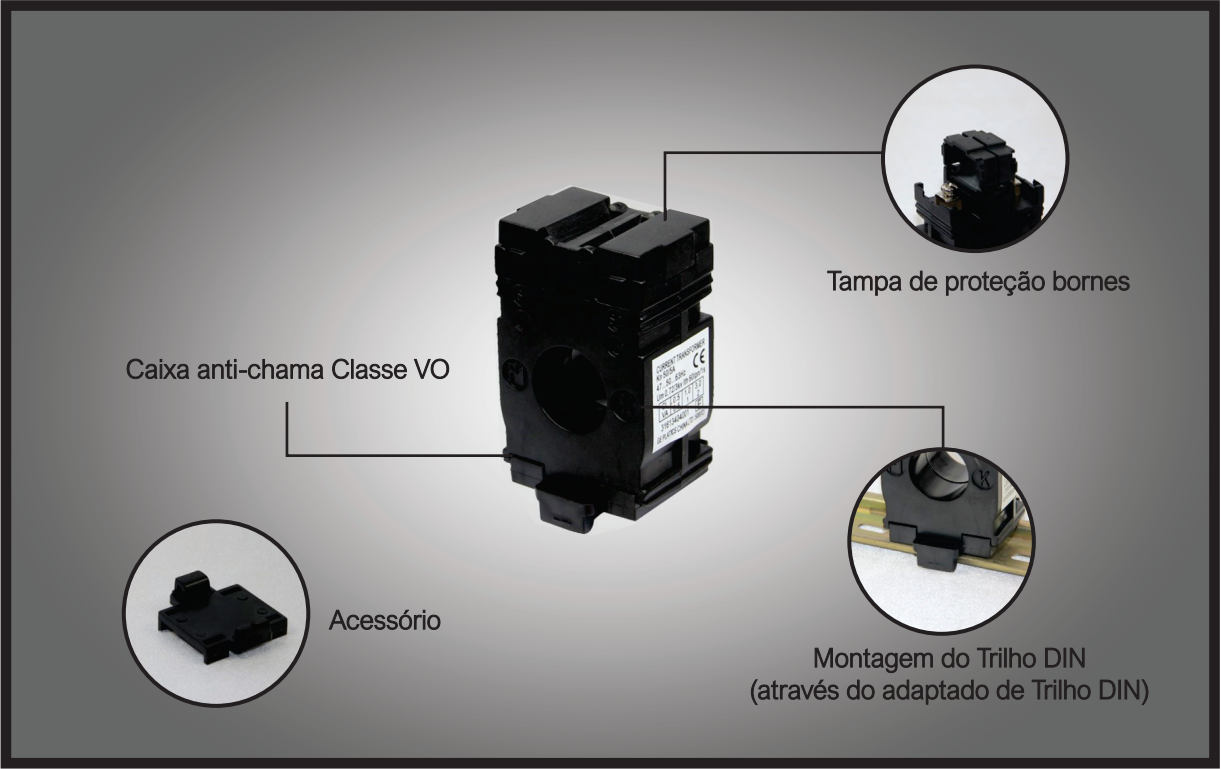

PL-MET 20

Tipo	Relação (A)	Carga (VA) Classe: 1.0
PL-MET-20	15/5	1.5(5T)
PL-MET-20	20/5	2.5(5T)
PL-MET-20	25/5	2.5(4T)
PL-MET-20	30/5	2.5(4T)
PL-MET-20	40/5	2.5(3T)
PL-MET-20	50/5	2.5(2T)
PL-MET-20	60/5	1.5
PL-MET-20	75/5	1.5
PL-MET-20	80/5	1.5
PL-MET-20	100/5	2.5
PL-MET-20	125/5	2.5
PL-MET-20	150/5	2.5
PL-MET-20	200/5	3.75
PL-MET-20	255/5	3.75
PL-MET-20	300/5	3.75

