Ficha técnica del producto

Especificaciones



Guardamotor termomagnético Tesys Deca 9-14A pulsador

GV2ME16

Principal

Gama	TeSys Deca
Nombre del Producto	TeSys GV2
Tipo de producto o componente	Disyuntor de motor
Nombre Corto del Dispositivo	GV2ME
Aplicación del Dispositivo	Protección del motor
tipo de unidad de control	Térmico-magnético

Complementario

Número de Polos	3P
Tipo de red	CA
categoria de utilización	A conforme a IEC 60947-2 AC-3 conforme a IEC 60947-4-1 AC-3e conforme a IEC 60947-4-1
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
potencia del motor en kW	5,5 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 7,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz 9 kW a 690 V CA 50/60 Hz 11 kW a 690 V CA 50/60 Hz
poder de corte	100 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 15 kA Icu a 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 8 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 6 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 3 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 50 % a 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 50 % a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 75 % a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 75 % a 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tipo de control	Pulsador
corriente nominal	14 A
rango de ajustes de protección térmica	9…14 A conforme a IEC 60947-2
corriente de disparo magnética	253,4 A
[Ith] Intensidad térmica convencional	14 A conforme a IEC 60947-2
tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
tensión asignada de aislamiento	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a IEC 60947-2
sensibilidad a fallo de fase	Sí conforme a IEC 60947-4-1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

idoneidad para el seccionamiento	Sí conforme a IEC 60947-1
potencia total disipada por polo	2,5 W
endurancia mecánica	100000 Ciclos
endurancia eléctrica	100000 Ciclos para AC-3 a 415 V In 100000 Ciclos para AC-3e a 415 V In
servicio nominal	Ininterrumpido conforme a IEC 60947-4-1
conexiones - terminales	Circuito de alimentación: terminal de abrazadera de fija 2 cable(s) 1…6 mm² - sólido Circuito de alimentación: terminal de abrazadera de fija 2 cable(s) 1,5…6 mm² - flexible sin extremidad de cable Circuito de alimentación: terminal de abrazadera de fija 2 cable(s) 1…4 mm² - flexible con
par de apriete	1,7 N.m - on terminal de abrazadera de fija
modo de fijación	Perfil DIN simétrico de 35 mm: cortado Panel: con tornillos (Con placa adaptadora)
Posición de montaje	Horizontal Vertical
Ancho	45 mm
Altura	89 mm
Profundidad	78,5 mm
Peso neto	0,26 kg
Color	Gris oscuro

Entorno

normas	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ IEC/EN 60335-1:Clause 30.2
Certificaciones del producto	Esquema CB CE UKCA CCC cULus EAC ATEX LROS (Lloyds registro de envío) BV RINA DNV-GL
grado de protección IK	IK04
grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
resistencia climática	conforme a IACS E10
temperatura ambiente para almacenamiento	-40…80 °C
resistencia al fuego	960 °C conforme a IEC 60695-2-11
temperatura ambiente	-20…60 °C
robustez mecánica	Impactos: 30 Gn para 11 ms Vibraciones: 5 Gn, 5 ... 150 Hz
altitud máxima de funcionamiento	<= 2000 m

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,700 cm
Paquete 1 Ancho	8,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,200 cm
Peso del empaque (Lbs)	280,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,997 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	384
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	117,000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**11 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**9 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**Referencia contiene SVHC arriba del umbral**

Use Again

Nueva empaque y refabricación


Potencial de reciclado, en %	**49**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**

Image of product / Alternate images

Alternative

Ficha técnica del producto

GV2ME16

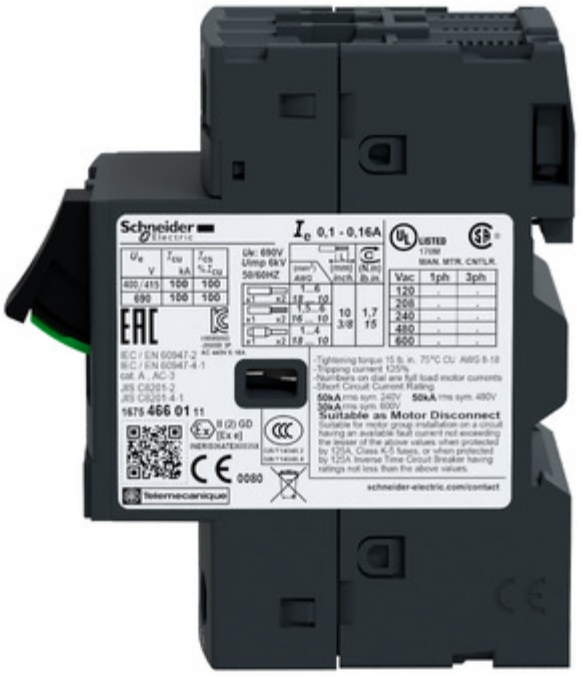



Ficha técnica del producto

GV2ME16

