

E-POSTER LED DISPLAY O-04

접이식 디지털 포스터 디스플레이 O-04



새로운 고휘도 LED 디스플레이로 싱글 또는 멀티로 여러대를 조합해 한 화면으로 구성할 수 있습니다. 어떤 공간, 위치에도 어울리며 다양한 형태의 설치가 가능합니다. 와이파이, USB 입력으로 새로운 광고 동영상도 손쉽게 바꿀 수 있습니다.



E-POSTER LED DISPLAY O-04

전시회 및 컨벤션

세련된 광고 효과와 정보 전달

소규모 매장

효율적인 공간 활용과 고급스러운 이미지


공공기관 및 박물관

사용자 참여를 유도하는 인터랙티브 디스플레이

제품 사이즈



LED Screen size: 640×1,280×60 mm

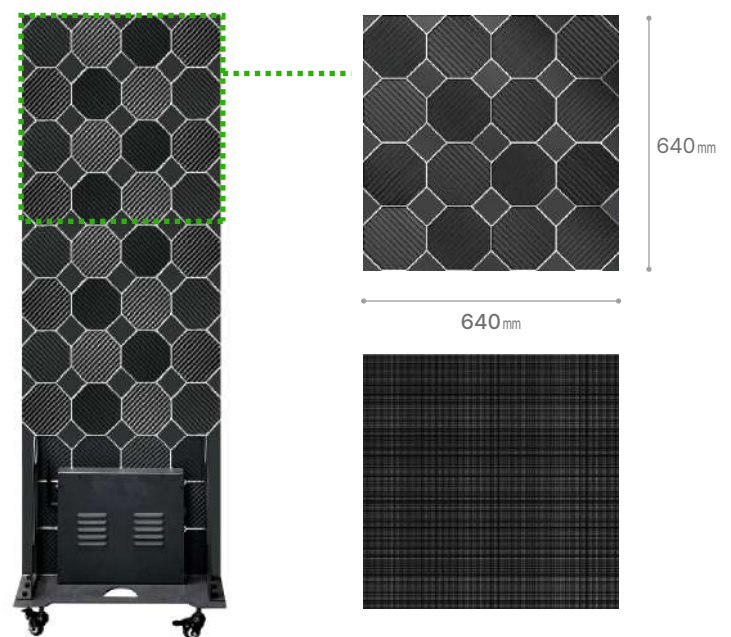

이동용 바퀴 장착

Cabinet size: 640×640×60 mm

소프트웨어

사용하기 쉬운 편집/제어 소프트웨어 제공

- 이미지 배치
- 동영상 플레이 횟수 지정
- 텍스트 스크롤 방향 및 위치 지정
- 여러 개 화면 변경 시간 설정
- 정해진 요일/시간에만 표시하는 기능
- 네트워크를 통한 자동 시간 동기화

두 가지 제어 방식

- 전용 소프트웨어를 이용한 편집/제어/다운로드 방식
- HDMI 입력 방식 - 외부의 PC화면, TV 영상 표시 가능

멀티 스크린

- 여러 개의 제품을 붙여 대형 화면 표시 기능

화면 분할 스크린 (PIP)



- 하나의 화면을 분할하여 여러 개의 동영상 동시 표시 기능

네트워크 연결 관리 (Wi-Fi)


- 네트워크로 연결된 여러 개의 기기를 한 곳에서 다운로드 및 제어 가능

E-POSTER
LED DISPLAY 0-04


A. PC 소프트웨어 (Viplex Express)

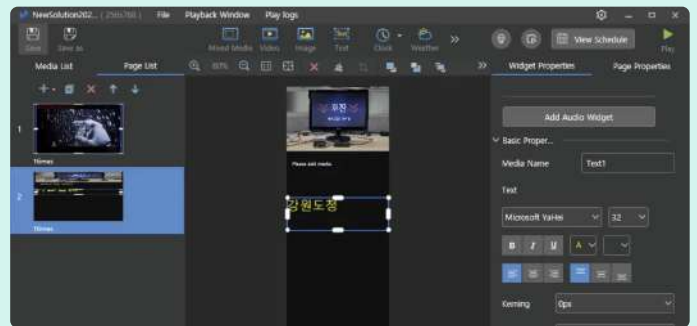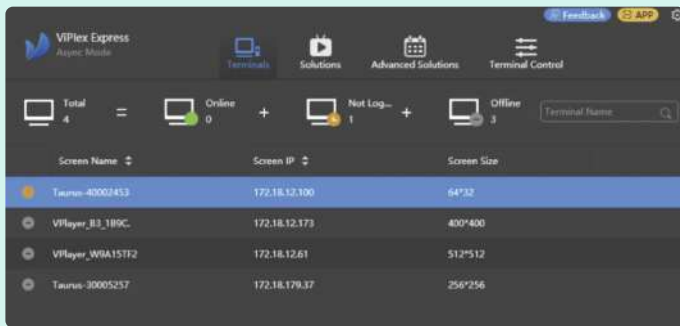

B. 스마트폰용 앱 (Viplex Handy)

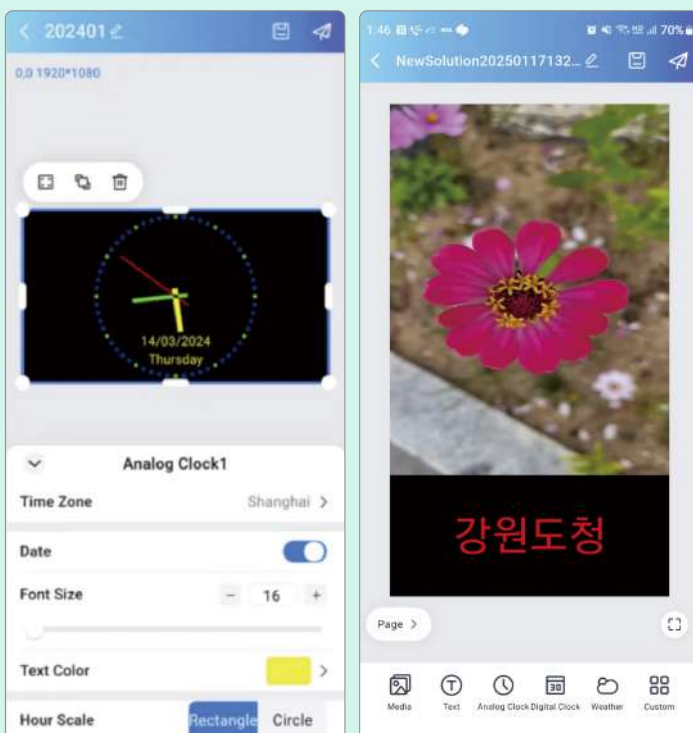

C. 웹 플랫폼 (VNNOX)

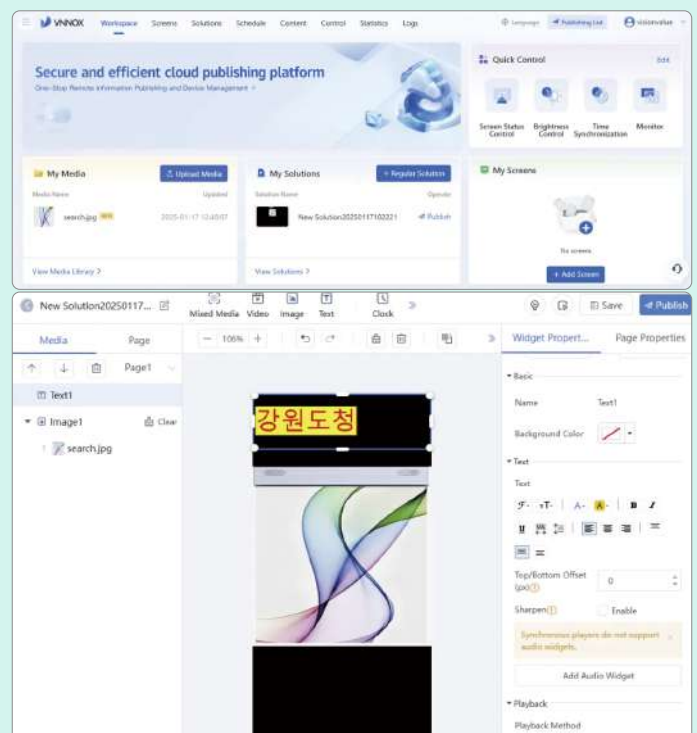

제품의 장점

손쉬운 관리

다양한 디스플레이를 손쉽게
관리할 수 있는 솔루션



원격 관리

Wifi 지원 스마트폰 / 노트북
태블릿 / USB



8코어 프로세스

안드로이드 내장형으로 별도의
미디어 플레이어 없이도 재생이 가능




접이식 슬림 디자인

60mm 두께의 접이식으로
타제품에 비해 슬림한 디자인



유지/보수의 효율성

사용자가 패널을 쉽게 유지 보수
관리할 수 있음



이동설치의 용이성

장착된 바퀴로 환경에 따라
이동 설치가 용이함



E-POSTER
LED DISPLAY O-01

제품 사양

Mode No.	O-01
소재	알루미늄 캐비닛
화면 면적	640mm (W) x 1,280mm (H)
모듈 픽셀	236,672 dots
화소 피치	1.86 mm
밝기	≤1000 cd/m ²
픽셀 밀도	288.369 dots/m ²
해상도	344 × 688
시야각	수평 160° / 수직 160°
최적 시청 거리	≥2.5m
밝기 조정	RGB 각 65,536 단계
재생 주파수	≥1920Hz
프레임 주파수	50 - 60Hz
입력 전압	AC220V/50Hz
전력 소비	최대: 500W/m ² / 평균: 150W/m ²
무게	≤35kg/pc
MTBF	>10,000시간
수명	≥100,000시간
접지 누설 전류	<3mA
동작 온도	-30°C ~ 60°C
동작 습도	10% ~ 95%
그레이 스케일	16bits
제어 시스템	Nova

폴스타인

010-7607-4451

jongju0920@gmail.com

경기도 의왕시 안양판교로 82, 8층 807호(포일동)

<https://polstarin-com.vercel.app>

고객 지원

- 설치 및 유지보수 서비스 제공
- 커스터마이징 및 디자인 템플릿 지원
- 기술적 문제 발생 시 24시간 고객 지원