


Battery & LEDs

base_block_k


2015/11/16 21:28:15

Sheet: 1 / 4


Serial Selector (Default :I2C)

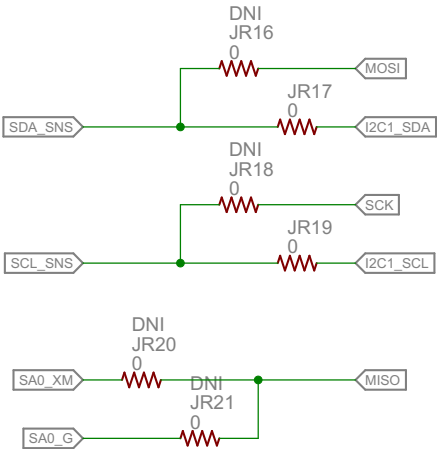





I2C Address Selector



XM Addr. 0x1D
G Addr. 0x6B

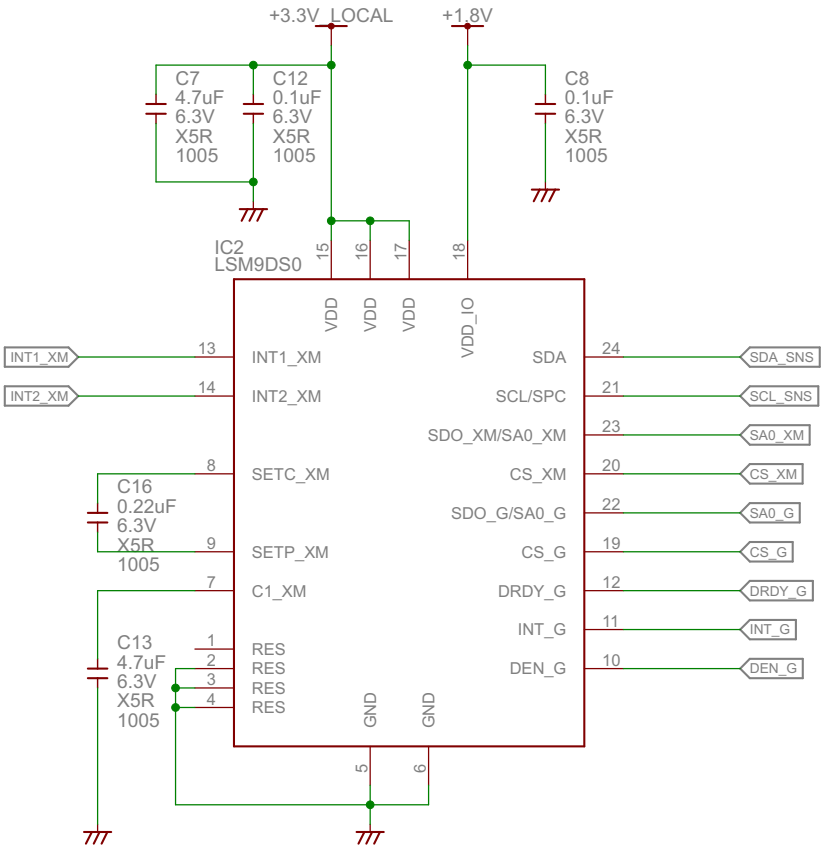

Sensor

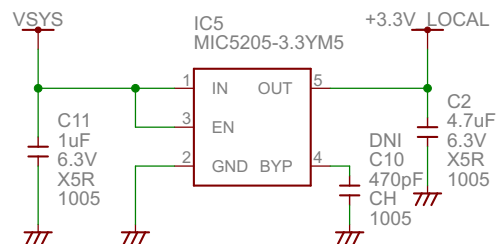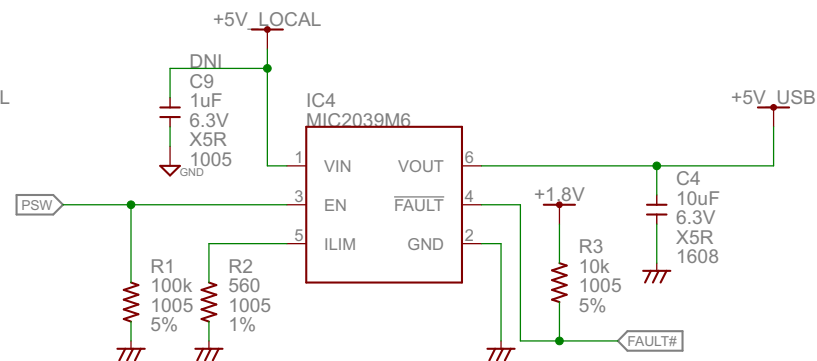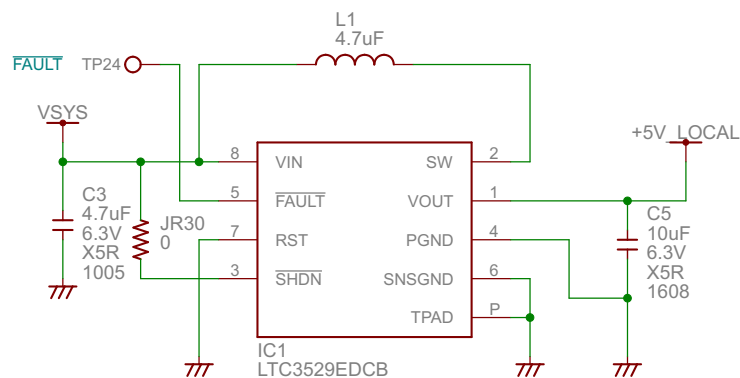


Power

base_block_k


2015/11/16 21:28:15

Sheet: 3 / 4


DCIN Connector

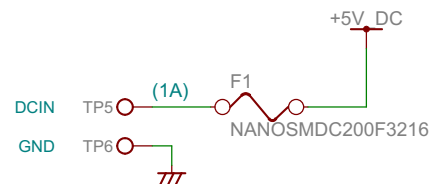



Battery Connector



To camera module

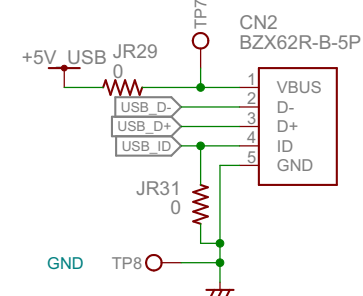

0ΩでDNI指定されていないJRIは1005形状で端子間短絡
パターンカットでオープンにできるようにする
(部品未実装)

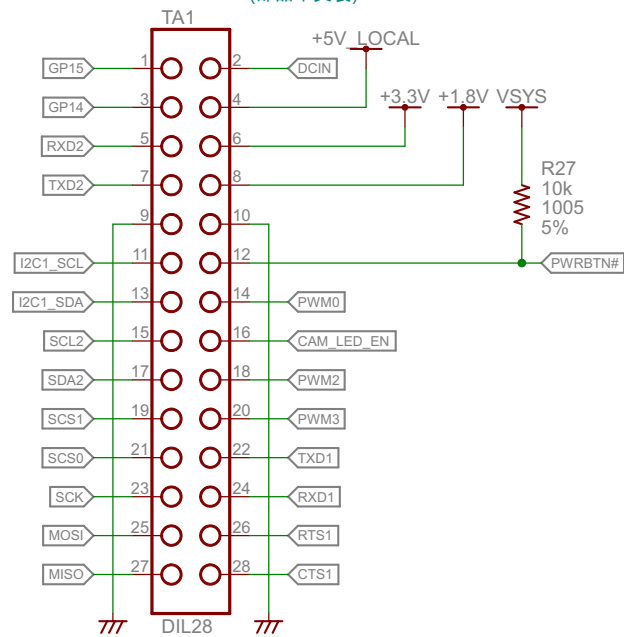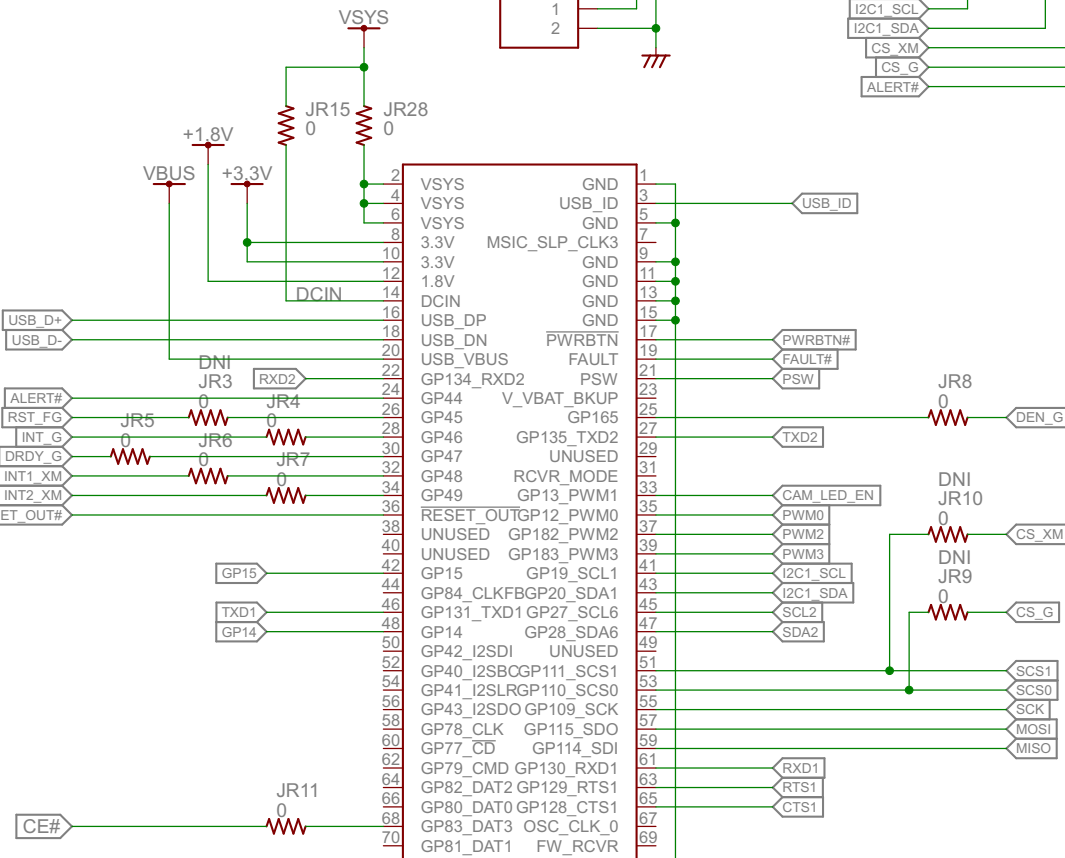

Connector

base_block_k
2015/11/16 21:28:15
Sheet: 4 / 4