




패킷 트레이서를 사용한 **VLAN** 및 **VLAN**간의 통신 설정

박승철교수

실습 과제1

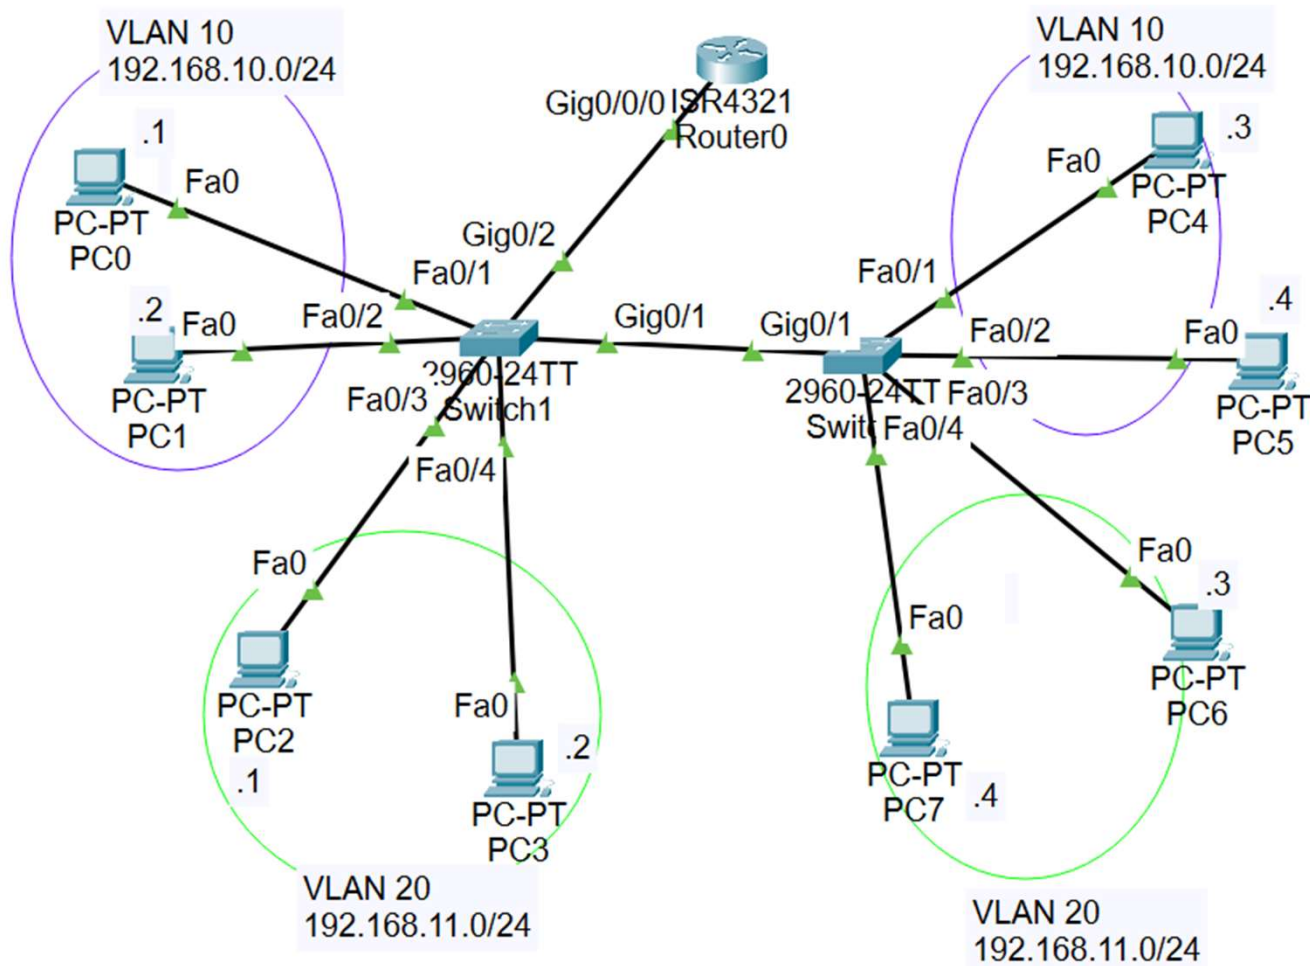

1) 서로 다른 VLAN에 속한 PC0와 PC7간에 ping 통신이 가능하도록 설정하시오.

실습과제2



- 1) 서로 다른 VLAN에 속한 PC0과 PC2의 ping 통신이 라우터 경유없이 가능하도록 L3스위치를 설정하시오.
- 2) PC0과 PC4가 ping 통신이 가능하도록 설정하시오.

