

Modélisation et simulation distribuée du mouvement d'un banc de poissons

Master 1 - CHPS
ISTY - UVSQ - Paris Saclay
Année universitaire 2025-2026

PPN - Sujet 7

19 décembre 2025

Encadrant : Soufian BEN AMOR

Composition de l'équipe :

Iram MADANI-FOUATIH
Yohann FRONT-REIGNIER
Laurence HUANG

Dépôt GitHub : <https://github.com/iramyas/>

Mod-lisation-et-simulation-distribu-e-du-mouvement-d-un-banc-de-poissons



Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte général	3
1.2	Problématiques	3
1.3	Objectifs du projet	3
1.4	Organisation de l'équipe	3
2	Etat de l'art	4
2.1	Historique et travaux fondateurs	4
2.2	Approches existantes	4
2.3	Technologies et outils	4
3	Méthodes et architecture	5
3.1	Architecture générale	5
3.1.1	Relations entre composants	5
3.1.2	Flux de données et contrôle	5
3.1.3	Organisation modulaire et extensibilité	5
3.1.4	Pattern de conception utilisé	6
3.2	Modèle mathématique	6
3.2.1	Règle 1 : Séparation	6
3.2.2	Règle 2 : Alignement	6
3.2.3	Règle 3 : Cohésion	7
3.2.4	Paramètres clés	7
3.3	Choix de conception	7
3.3.1	Structure de données pour les boids	7
3.3.2	Détection des voisins	7
3.3.3	Gestion des bords	7
3.3.4	Séparation modulaire Boid/Flock	8
3.4	Implémentation	8
3.4.1	Structure de données	8
3.4.2	Algorithmes principaux	8
3.4.3	Gestion de la mémoire	8
3.4.4	Optimisations appliquées	8
3.4.5	Contributions par membres	9
3.5	Tests et validation	9
3.5.1	Stratégie de test	9
3.5.2	Tests unitaires par classe	9
3.5.3	Validation des comportements émergents	10
3.5.4	Converture de tests	10
3.6	Répartition des contributions	10
4	Résultats	10
4.1	Validation comportementale (observations)	10
4.2	Exploration de paramètres (retours d'expérience)	11
4.3	Benchmarks (premières mesures)	11
5	Discussion	11
5.1	Interprétation	11
5.2	Limites	11
5.3	Perspectives	11

6	Conclusion	12
6.1	Synthèse des réalisations	12
6.2	Apprentissages	12
6.3	Perspectives futures	12

1 Introduction

1.1 Contexte général

Ce projet a pour but de simuler les comportements collectifs d'un banc de poissons. Ce type de simulation est notamment utilisé dans la biologie, les jeux vidéos ou bien dans les projets d'"essaims" d'avions autonomes et est intéressant dans la modélisation de systèmes multi-agents.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Master 1 Calcul Haute Performance et Simulation (CHPS) de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

L'objectif du premier semestre est de développer une version séquentielle fonctionnelle et visuellement cohérente du modèle, tandis que celui du second semestre est d'optimiser cette simulation par des approches de parallélisation et d'améliorer la fidélité du comportement collectif.

1.2 Problématiques

Une des premières problématiques à laquelle nous avons dû faire face était comment simuler des comportements complexes tels que le mouvement d'un banc de poisson.

Ensuite, nous avons vite remarqué, pendant l'implémentation et la recherche d'algorithmes, que nous allions nous retrouver avec des problèmes de performances évident en fonction du nombre d'agents à simuler et de la taille du rayon de perception de ces derniers.

Enfin, un problème majeur a émergé au moment de l'implémentation des comportements étant comment savoir si notre modèle reproduit bien le comportement naturel.

Les réponses que nous avons trouvées seront détaillées plus tard dans ce rapport.

1.3 Objectifs du projet

Nous nous sommes fixés 3 objectifs principaux :

- Implémentation des règles de Reynolds
- Création d'une visualisation interactive en 2D
- Validation visuelle des comportements

Ce qui nous permet d'avoir une base solide afin de pouvoir après nous lancer dans la partie de parallélisation lors du deuxième semestre avec un code propre et fonctionnel.

Nous nous sommes aussi fixés 2 objectifs secondaires :

- Création de la visualisation en 3D
- Préparation du code pour la parallélisation

Ces objectifs secondaires nous permettent de faciliter la transition du modèle séquentiel à un modèle parallèle ainsi que d'aller plus loin dans la simulation et de pouvoir être plus proche de la réalité.

1.4 Organisation de l'équipe

Composition et contributions :

Membre	Responsabilité	Compétences clés
Yohann FRONT-REIGNIER	Architecture & Rapport, Vector2D, Documentation	C++, CMake, LaTeX, Doxygen
Iram MADANI-FOUATIH	Algorithmes Reynolds, Boid, Flock, GUI, Benchmarks	Math, Physique, SFML, UI/UX, Benchmarks
Laurence HUANG	Optimisation & Tests, Flock, SpatialGrid	Structures de données

TABLE 1 – Répartition des rôles et compétences au sein de l'équipe

Nous avons choisi de nous séparer les tâches en fonctions des classes à implémenter, chaque membre était responsable d'un composant principal et chaque classe implémentée se devait d'être entièrement testée grâce au module GoogleTest.

Comme outils collaboratif nous avons utilisé Github car c'est l'outil que nous maîtrisons le mieux. Le code a été mis en commun en utilisant CMake et il a été testé grâce à CTest. La documentation, quand à elle, a été gérée par Doxygen.

Pour les réunions, nous en faisons toute les 2 semaines avec notre encadrant et environ toute les semaines entre nous afin de faire le point sur nos avancées personnelles.

2 Etat de l'art

2.1 Historique et travaux fondateurs

Nous nous sommes basés sur des travaux réalisés par les travaux de Craig Reynolds en 1987 "*Flocks, Herds, and Schools : A Distributed Behavioral Model*" et "*Novel Type of Phase Transition in a System of Self-Driven Particles*" de Tamas Vicsek, Andras Czirok, Eshel Ben-Jacob, Inon Cohen, and Ofer Shochet.

Les boids sont un élément clé pour cette modélisation d'un banc de poissons. En effet, le modèle des boids nous permet, avec seulement trois règles relativement simple, de simuler des comportements complexes comme celui d'un banc de poisson. Ils sont aussi utilisés dans des domaines tels que les films ou les jeux afin d'avoir des comportements réalistes.

Afin d'aller plus loin, nous pouvons modéliser les boids en 3 dimensions, ajouter des obstacles ou des prédateurs afin d'observer les différents résultats.

2.2 Approches existantes

Il existe déjà un certain nombre d'approches utilisées pour modéliser ce genre de comportements, notamment l'approche 'force-based' et l'approche 'velocity-based'.

L'approche '**force-based**', qui est celle de Reynolds, consiste en le calcul de forces de steering (séparation, alignement, cohésion) puis l'application de ces forces qui vont influencer l'accélération.

Avantage : Simulation physique réaliste, comportement émergents naturels

Inconvénient : Coût calculatoire $O(n^2)$ pour la détection de voisins

L'approche '**velocity-based**', quand à elle, fait un travail directement sur les vitesses sans passer par les forces.

Avantage : Calcul plus rapide

Inconvénient : Moins de contrôle fin sur les comportements

Nous avons donc choisi d'utiliser l'approche force-based pour notre simulation afin de pouvoir être au plus proche du réel avec une simulation physique réaliste même si elle est coûteuse, nous avons confiance en nos futures optimisations pour compenser ce problème.

2.3 Technologies et outils

Pour notre implémentation, nous avons choisi d'utiliser *C++20* afin d'avoir des performances optimales et de pouvoir, plus tard, paralléliser plus simplement, pour avoir de meilleures performances ainsi que le support de la programmation orienté objet et parce que Python n'était pas autorisé dans ce projet.

Nous avons utilisé *SFML 2.6.1* pour l'implémentation de l'interface graphique pour sa simplicité d'utilisation et la possibilité d'ajouter assez simplement des sliders. Nous allons migrer sur OpenGL lors de la mise en 3 dimensions.

Nous avons aussi utilisé le framework de test unitaire *GoogleTest* afin de pouvoir tester toutes nos méthodes implémentées.

Nous avons aussi utilisé *CMake 3.20+* afin de pouvoir gérer plus simple les dépendances et les différentes configurations.

Pour finir, nous avons commenté notre code en utilise *Doxygen* qui nous permet de généré automatiquement une documentation complète de notre projet.

3 Méthodes et architecture

3.1 Architecture générale

Nous avons décidé de faire notre simulation en suivant une architecture modulaire en couches où chaque classe à un rôle définie. La figure 1 montre les relations entre les différentes classes.

3.1.1 Relations entre composants

Dépendances :

- *Vector2D* est la classe de base sans dépendance externe
- *Boid* dépend de *Vector2D* pour représenter sa position, sa vitesse ainsi que son accélération
- *Flock* utilise une collection de *Boid*
- *SpatialGrid* est une classe imbriquée dans *Flock*
- *GUI* utilise *Flock* mais n'est pas directement dépendant de celle ci

Multiplicités :

- Un *Flock* contient 0 à N *Boid*
- Un *Boid* appartient à 1 seul *Flock*
- Un *Flock* possède 1 seul *SpatialGrid*
- Une cellule de *SpatialGrid* contient entre 0 et N pointeurs vers *Boid*

3.1.2 Flux de données et contrôle

La boucle principale de simulation suit ce cheminement :

1. Initialisation :

- Création du *Flock* avec dimensions de la fenêtre
- Population avec *populateRandom(N)*

2. À chaque frame :

- *grid.clear()* : Vide la grille spatiale
- Pour chaque boid : *grid.addBoid()* : Insertion dans les cellules correspondante
- *flock.updateAll(deltaTime)* :
 - Pour chaque boid :
 - *getNeighbors()* par *SpatialGrid*
 - Calcul des forces : *separate()*, *align()*, *cohesion()*
 - Application poids : $F_{total} = w_{sep} \cdot F_{sep} + w_{ali} \cdot F_{ali} + w_{coh} \cdot F_{coh}$
 - *applyForce(F_total)*
 - *update(deltaTime)* : Intégration d'Euler
- *flock.render(window)* :Affichage SFML
- *GUI* : Mise à jour sliders et lecture des valeurs

3. Interaction utilisateur :

- Sliders modifient *sepWeight*, *aliWeight*, *cohWeight*, *neighborRadius*
- Bouton "Apply" réinitialise la simulation avec les valeurs des sliders.

3.1.3 Organisation modulaire et extensibilité

Nous avons choisi cette architecture afin de faciliter les futures améliorations :

- **Ajout de comportements** : Nouvelles méthodes dans *Boid*

- **Optimisations spatiales** : Remplacement de *SpatialGrid* par un *Quadtree* par exemple
- **Parallélisation** :
 - OpenMP : Paralléliser la boucle dans *updateAll()*
 - MPI : Partitionner *Flock* en sous-domaines spatiaux
- **Passer en 3D** : Remplacer *Vector2D* par *Vector3D*, adapter *SpatialGrid* en 3D et utiliser OpenGL
- **GPU** : Migrer calculs de forces dans le GPU afin d'améliorer la répartition des tâches et avoir moins de calculs sur le processeur (possible gain de temps)

3.1.4 Pattern de conception utilisé

Nous avons choisi de séparer les tâches en quatre :

- Calcul -> Boid
- Stockage -> Flock
- Optimisation -> SpatialGrid
- Affichage -> GUI

La plus part des attributs sont publics afin de faciliter les appels de fonctions ou la récupération et la modification de valeurs.

Nous avons aussi choisi de ne pas utilisé de hiérarchie complexe d'héritage pour favoriser la flexibilité de notre code.

Enfin, les trois règles de Reynolds sont des stratégies de comportement modulables en utilisant les poids associés.

3.2 Modèle mathématique

Afin de représenter au mieux les différents comportements du banc de poisson, nous avons utilisé des formules mathématiques associées aux règles de flocking.

3.2.1 Règle 1 : Séparation

Le calcul de la séparation est nécessaire pour trouver notre vecteur de répulsion afin d'éviter les collisions. Nous avons utilisé la formule suivante :

$$\vec{s} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p} - \vec{p}_i}{|\vec{p} - \vec{p}_i|} \quad (1)$$

où

- $\vec{p}$: position du boid courant
- $\vec{p}_i$: position du voisin i
- N : nombre de voisins dans le rayon de perception
- La force de steering finale : $\vec{F}_s = (\hat{s} \cdot v_{max} - \vec{v})$ limité à F_{max} la force maximale

3.2.2 Règle 2 : Alignement

On calcul la vitesse moyenne des voisins afin de suivre la direction des voisins et pouvoir ajuster la vitesse. Nous avons utilisé la formule suivante :

$$\vec{a} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \vec{v}_i \quad (2)$$

où

- $\vec{v}_i$: vitesse du voisin i
- N : nombre de voisins
- Force de steering : $\vec{F}_a = (\hat{a} \cdot v_{max} - \vec{v})$ limité à F_{max} la force maximale

3.2.3 Règle 3 : Cohésion

On calcul le centre de masse des voisins afin de faire en sorte de diriger l'agent vers le centre de masse

$$\vec{c} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i \quad (3)$$

où

- $\vec{c}$: centre de masse des voisins (position ciblée)
- $\vec{p}_i$: position du boid voisin i
- N : nombre de voisins dans le rayon de perception
- La force de steering finale : $\vec{F}_c = (\vec{c} - \vec{p} \cdot v_{max} - \vec{v})$ limité à F_{max} la force maximale

3.2.4 Paramètres clés

- `perceptionRadius` : rayon de détection des voisins
- `maxSpeed` : vitesse maximale du boid
- `maxForce` : force maximale applicable
- `separationWeight` : poids de la règle de séparation
- `alignmentWeight` : poids de la règle d'alignement
- `cohesionWeight` : poids de la règle de cohésion

3.3 Choix de conception

Afin de faciliter le développement, tout en gardant de bonnes performances et d'assurer la maintenabilité, nous avons pris différentes décisions que nous allons justifier.

3.3.1 Structure de données pour les boids

Pour les boids, nous avons choisi de les stocker directement dans une liste de pointeurs afin d'éviter les copies inutiles et coûteuses lors des différents appels dans les fonctions pour faire tourner la simulation.

3.3.2 Détection des voisins

Dans un premier temps, nous avons opté pour une approche naïve avec la méthode *getNeighbors()* qui effectue une recherche exhaustive parmi les boids, ce qui nous donne une complexité en $O(n^2)$. Cette première approche nous permet d'avoir une première vision sur les différents comportements. Par la suite, nous avons implémenté une structure *SpatialGrid* qui divise l'espace en cellules. Pour un boid donné, la recherche est restreinte à un voisinage de cellules couvrant le rayon *neighborRadius* (puis filtrée par la distance euclidienne), ce qui réduit fortement le nombre de comparaisons en pratique. La complexité dépend alors de la densité locale et du rayon, mais devient généralement proche d'un comportement linéaire (cas moyen) au lieu du pire cas quadratique.

3.3.3 Gestion des bords

Actuellement, nous avons choisi de **téléporter** les boids du côté opposé de la zone de simulation lorsqu'il rentre en collision d'un bord. Nous avons fait ce choix afin de simplifier nos premières implémentations et avoir une simulation fonctionnelle.

Cependant, nous avons aussi pensé à des alternatives tels que le **rebond** où on aurait inverser la vitesse aux bords ou le **steering** où on aurait appliquer une force de répulsion quand le boid s'approche des bords.

3.3.4 Séparation modulaire Boid/Flock

Nous avons choisi de séparer les comportements individuels dans la classe *Boid* et la gestion collective dans la classe *Flock* afin de pouvoir tester chaque classe indépendamment, de pouvoir modifier l'algorithme de recherche de voisins sans toucher aux règles de Reynolds, de pouvoir ajouter facilement de nouveaux comportements individuels et de pouvoir préparer la parallélisation future lors du semestre 2.

3.4 Implémentation

3.4.1 Structure de données

Dans notre implémentation, nous avons choisi quatre structures principales :

- **Vector2D** : Classe de base pour les opérations vectorielles 2D (position, vitesse, accélération)
- **Boid** : Agent autonome avec attributs physiques (mass, maxSpeed, maxForce, perceptionRadius)
- **Flock** : Gestionnaire d'agent autonome contenant le vecteur de boids et la SpatialGrid
- **SpatialGrid** : Grille d'accélération avec `std::vector<std::vector<Boid*>>`

3.4.2 Algorithmes principaux

Boucle de simulation :

Pour chaque boid:

1. Trouver les voisins (en utilisant SpatialGrid)
2. Calculer les forces de séparation, d'alignement et de cohésion
3. Appliquer les poids (en utilisant applyForce avec le total des forces)
4. Mettre à jour les positions (en utilisant update())

SpatialGrid : Les boids sont répartis dans des cellules en fonction de leur position. Pour un boid donné, on parcourt l'ensemble des cellules dans un voisinage dépendant du rapport $neighborRadius/cellSize$ (au minimum les cellules adjacentes), puis on ne conserve que les agents à distance $\leq neighborRadius$.

3.4.3 Gestion de la mémoire

- Pas d'allocation dynamique manuelle de la mémoire (en utilisant *new*, *malloc* ou *delete*)
- Utilisation de conteneurs de la STL standards (`std::vector`)
- Réservation de capacité avec *reserve()* pour éviter les réallocations
- La grille est vidée et construite à chaque frame : *grid.clear()* puis *grid.addBoid()*

3.4.4 Optimisations appliquées

- **Surcharge d'opérateurs** pour Vector2D : Permet une syntaxe naturelle ($v1 + v2$ ou $v * scalar$)
- **Utilisation de const** : Paramètres passés par référence constante quand nécessaire (`const Vector2D&`)
- **Utilisation de noexcept** : Utilisée sur les opérations vectorielles afin de laisser le compilateur faire les optimisations nécessaires
- **Normalisation optimisée** : Calcul de magnitude et de distance au carré afin d'éviter *sqrt()* inutiles
- **Flags de compilation** : `-O3 -march=native -flto` en mode Release

Membre	Contributions détaillées
Yohann	Vector 2D : Toutes les opérations vectorielles (addition, soustraction, multiplication, division), normalisation, magnitude, produit scalaire, rotation. Surchage complète des opérateurs. Tests unitaires des implémentations.
Iram	Boid : Implémentation des trois règles de Reynolds (separate, align, cohesion), méthodes <i>update()</i> , <i>applyForce()</i> , <i>seek()</i> , <i>flee()</i> , <i>getNeighbors()</i> . Tests unitaires pour Boid. GUI : Interface graphique avec sliders interactifs et affichage des FPS.
Laurence	Flock : Structure SpatialGrid complète, gestion de la collection de boids, boucle <i>updateAll()</i> , méthodes <i>populateRandom()</i> , <i>setWeights()</i> , <i>setNeighborRadius()</i> . Tests unitaires pour Flock.

TABLE 2 – Contributions détaillées par membre

3.4.5 Contributions par membres

3.5 Tests et validation

3.5.1 Stratégie de test

Nous avons décidé de tester systématiquement l'intégralité de nos classes avec GoogleTest :

- **test_vector.bin** : Tests unitaires pour Vector2D
- **test_boid.bin** : Tests unitaires pour Boid
- **test_flock.bin** : Tests unitaires pour Flock
- **test_ui.bin** : Tests d'intégration du GUI

Tout ces tests sont exécutés automatiquement grâce à la commande de CTest : *ctest -output-on-failure*.

3.5.2 Tests unitaires par classe

Vector2D (test_vector.cpp) :

- Opérations arithmétiques : addition, soustraction, multiplication, division
- Magnitude et magnitudeSquared
- Normalisation (avec cas limites tel que le vecteur nul)
- Produit scalaire (dot product)
- Distance entre deux vecteurs
- Rotation

Boid (test_boid.cpp) :

- Application de forces : *applyForce()* respecte la limite *maxForce*
- Mise à jour : *update()* limite la vitesse à *maxSpeed*
- Comportements : *seek()*, *flee()*, *separate()*, *align()* et *cohesion()*
- Détection de voisins : *getNeighbors()* dans le rayon *perceptionRadius*

Flock (test_flock.cpp) :

- Ajout/suppression de boids : *addBoid()*, *clear()*
- Population aléatoire : *populateRandom(N)*
- SpatialGrid : cohérence des cellules et recherche de voisins
- Mise à jour collective : *updateAll()* applique bien les règles

3.5.3 Validation des comportements émergents

- En plus des tests unitaires automatisés, nous avons aussi effectué des validations visuelles :
- **Séparation** : Les boids évitent les collisions (pas de superposition prolongée)
 - **Alignement** : Les boids se déplacent dans la même direction que son voisinage proche (ou au moins essaye de le faire en fonction de la vitesse de steering)
 - **Cohésion** : Le banc reste groupé sans se disperser
 - **Stabilité** : Pas d'explosions ou de vitesses aberrantes
 - **Patterns émergents** : Formation de tourbillons, de vagues et de colonnes

3.5.4 Converture de tests

Toutes les méthodes publiques sont testées et les tests sont exécutés à chaque compilation afin de détecter les potentiels bugs pouvait apparaître pendant le développement. Les résultats de ces tests sont disponibles dans fichiers *build/Testing/Temporary*

3.6 Répartition des contributions

Le tableau 3 présente la repartition détaillée des contributions au projet.

Composant	Principal	Contributeurs
Vector2D	Yohann	Iram (intégration Boid)
Boid	Iram	Laurence (intégration Flock)
Flock	Laurence	Iram (logique simulation)
Benchmark	Iram	-
GUI	Iram	-
Tests unitaire	Tous	Yohann (Vector2D), Iram (Boid), Laurence (Flock)
Documentation	Yohann	Tous
Rapport	Yohann	Iram (benchmarks et relecture)

TABLE 3 – Répartition récapitulative des contributions par composante

Statistiques Git :

- Total de commits : 92
- Iram : 50 commits
- Yohann : 40 commits
- Laurence : 2 commits

Tous les membres ont contribué de manière assez égale au projet, il faut cependant noter que Laurence n'a été ajoutée au groupe que tardivement ce qui explique son plus petit nombre de commit et les commits réalisés sont plus gros.

4 Résultats

4.1 Validation comportementale (observations)

L'exécution interactive de la simulation met en évidence l'émergence d'un comportement collectif cohérent, produit par l'application des règles locales de Reynolds (séparation, alignement, cohésion) :

- **Cohésion** : les agents ont tendance à se regrouper et à maintenir une structure de banc lorsque la pondération de cohésion est suffisamment élevée.
- **Alignement** : une direction moyenne locale émerge rapidement ; les boids adaptent leur vitesse à celle de leur voisinage.
- **Séparation** : l'évitement des collisions est globalement observé ; la répulsion locale limite les superpositions persistantes.
- **Stabilité** : la saturation de la vitesse (*maxSpeed*) et des forces (*maxForce*) évite des accélérations non physiques.

La simulation implémente en outre une gestion des bords de type *wrap-around* (tore 2D), assurant la continuité du mouvement lorsque les agents sortent de la fenêtre.

4.2 Exploration de paramètres (retours d'expérience)

L'interface graphique permet d'ajuster en temps réel les pondérations *Separation*, *Alignment* et *Cohesion*, ainsi que le rayon de voisinage *Neighbor radius*. Ces réglages mettent en évidence des variations qualitatives du comportement :

- une séparation trop faible conduit à une concentration excessive et à des quasi-superpositions ;
- une cohésion trop dominante (par rapport à la séparation) condense le banc ;
- un alignement dominant favorise des déplacements collectifs directionnels.

4.3 Benchmarks (premières mesures)

Afin d'illustrer l'impact de l'optimisation de la recherche de voisins, nous avons mesuré le temps moyen par itération de simulation (mise à jour de tous les boids) dans deux cas :

- **Naïf** : recherche exhaustive $O(n^2)$ via *Boid* : *:getNeighbors*.
- **SpatialGrid** : recherche accélérée par grille uniforme puis filtrage au rayon.

Les mesures présentées ci-dessous sont indicatives : elles ont été réalisées sur la machine hôte en configuration *Debug* (les valeurs absolues ne constituent donc pas un benchmark final), mais elles permettent de visualiser la tendance et l'intérêt de l'indexation spatiale.

5 Discussion

5.1 Interprétation

Les résultats visuels confirment l'adéquation du modèle de Reynolds pour produire un mouvement collectif réaliste à partir de règles locales simples. L'architecture modulaire (*Boid* pour les forces et *Flock/SpatialGrid* pour la gestion collective) facilite l'extension future (nouveaux comportements, parallélisation, changement de structure spatiale).

5.2 Limites

La validation reste principalement qualitative (observation visuelle). Des métriques quantitatives permettraient de caractériser plus objectivement l'état du système : polarisation, distribution du nombre de voisins, mesures d'entropie/densité, etc. Concernant la performance, les mesures actuelles incluent des coûts non représentatifs d'un benchmark final (configuration *Debug*, dépendance à l'environnement). Un mode *headless* et une compilation *Release* seront nécessaires pour obtenir des résultats reproductibles.

5.3 Perspectives

Le second semestre sera consacré à la mise à l'échelle (augmentation de N) et à la parallélisation (OpenMP, MPI). Une étude plus poussée des structures de données (quadtree, grilles adaptatives) sera également pertinente pour mieux gérer les zones très denses ou très vides.

6 Conclusion

6.1 Synthèse des réalisations

Ce projet nous a permis d'apprendre à implémenter un système de simulation de boids basé sur les règles de Reynolds. Nous avons pu atteindre nos trois objectifs principaux qui sont : l'implémentation complète des règles de séparation, d'alignement et de cohésion, la création d'une visualisation interactive avec SFML et la validation visuelle des comportements émergents.

Nos choix d'architecture modulaire nous permet d'avoir une base satisfaisante pour les futures extensions prévue. La séparation claire entre les utilités des composantes facilite aussi la maintenance et l'évolution du code. Les tests unitaires automatisés avec GoogleTest nous permettent aussi de garantir la robustesse de chaque module.

L'interface utilisateur avec les sliders nous permettant de mettre à jour dynamiquement les paramètres de la simulation sont un outils très utile pour comprendre les comportements collectifs en fonction de différentes valeurs.

6.2 Apprentissages

Ce projet nous a aussi permis de développer des compétences techniques et méthodologiques utile pour de futures projets et pour la continuité de celui ci : **Compétences techniques :**

- Maîtrise de C++20
- Architecture orientée objet
- Tests unitaires avec GoogleTest
- Visualisation en temps réel avec SFML
- Système de build automatisés avec CMake
- Documentation automatique avec Doxygen

Compétences scientifiques :

- Compréhension approfondie des système dit "multi-agent"
- Modélisation mathématique des comportements émergents
- Analyse des complexité algorithmique

Compétences collaboratives :

- Travail d'équipe avec Git
- Communication technique et documentation partagée
- Gestion de projet collaboratif avec respect des deadlines

6.3 Perspectives futures

Le second semestre sera consacré à l'optimisation et à la parallélisation du code. Les perspectives actuelles sont :

- **Parallélisation OpenMP** : Parallélisation de la boucle *updateAll()* pour utiliser plusieurs coeurs du CPU pour les différents calculs de forces
- **Distribution MPI** : Partitionner l'espace de simulation en sous-domaines avec communication des boids aux frontières
- **Optimisation SpatialGrid** : Remplacement potentiel par Quadtree pour améliorer encore la complexité

Extensions futures :

- Migration vers OpenGL pour une simulation 3D performante
- Ajout d'obstacles statiques et dynamiques avec des algorithmes d'évitement afin d'étudier les comportements des boids
- Modélisation prédateur-proie pour étudier le comportement des groupes dans ces conditions
- Migration vers GPU avec CUDA pour pouvoir faire des simulations massives (de l'ordre de plus de 10000 boids)

Application concrètes possibles :

- Simulation de robots en essaim (UAVs ou drones)
- Modélisation de foules pour des études
- Base pour recherche en intelligence collective artificielle

Ce projet constitue donc une fondation solide pour des travaux plus avancés dans différents domaines. Avec la parallélisation, nous serons en mesure de simuler plus fidèlement les comportements collectifs au lieu de passer par une gestion centralisée des agents.

Références

- [1] Reynolds, C. W. (1987). *Flocks, herds and schools : A distributed behavioral model*.
- [2] Vicsek, T., Czirók, A., Ben-Jacob, E., Cohen, I., & Shochet, O. (1995). *Novel type of phase transition in a system of self-driven particles*
- [3] SFML Development Team *SFML Documentation* <https://www.sfml-dev.org/documentation/2.6.1/>
- [4] GoogleTest. *GoogleTest Documentation* <https://google.github.io/googletest/>
- [5] CMake. *CMake Documentation* <https://cmake.org/documentation/>
- [6] Cours de POOCS, ISTY, UVSQ (2025) *Cours de C++ de niveau M1*
- [7] C++20 *cppreference* <https://en.cppreference.com/index.html>
- [8] van Heesch, D. *Doxygen Manual* <https://www.doxygen.nl/manual/>

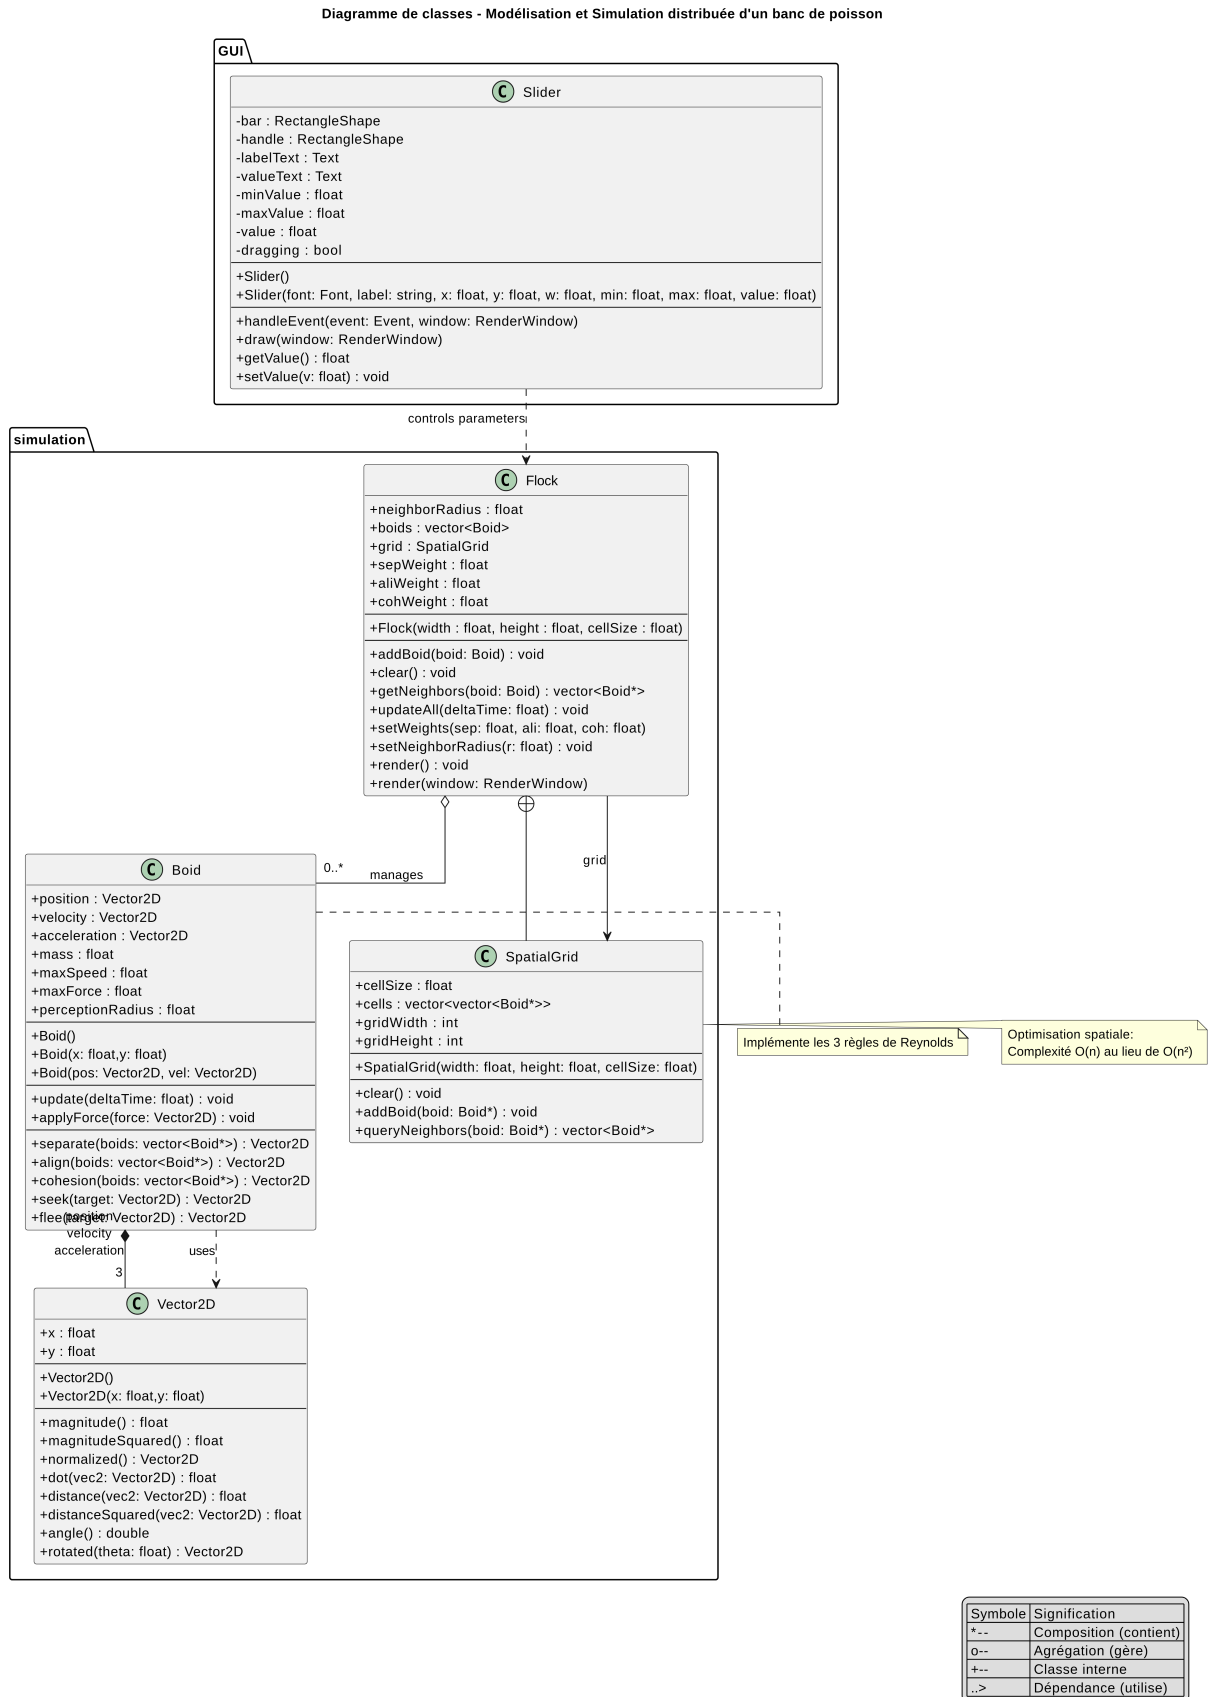
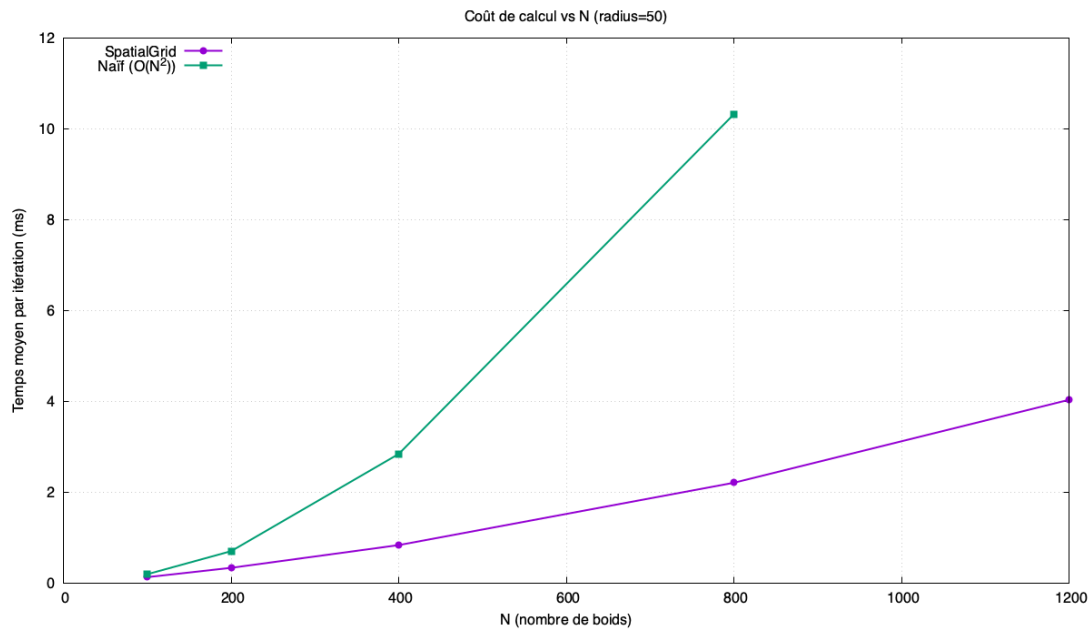
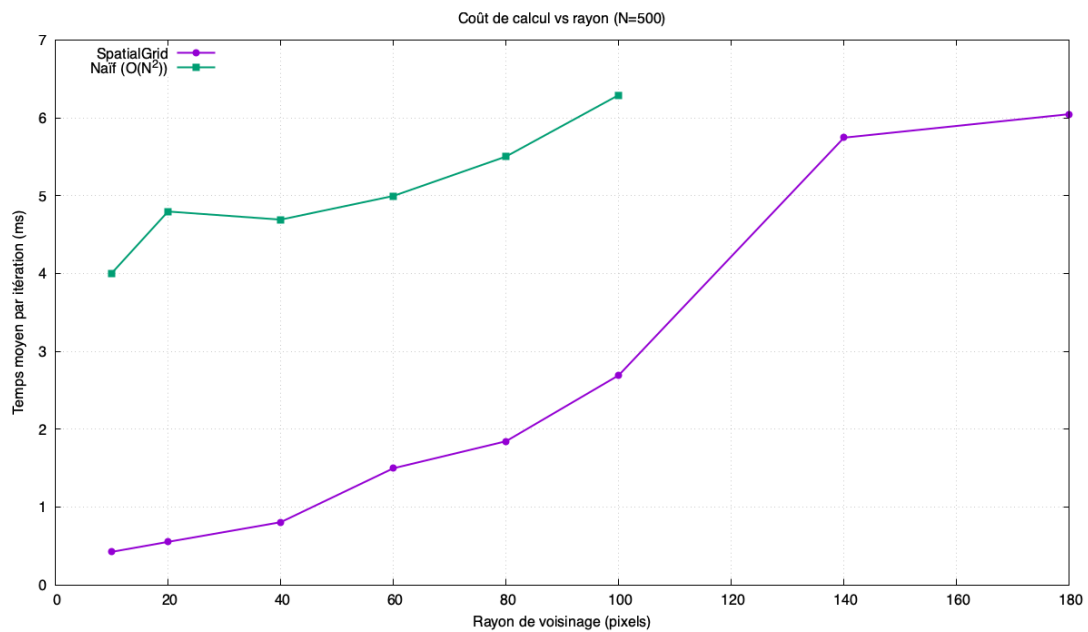


FIGURE 1 – Diagramme de classes UML du système de simulation

FIGURE 2 – Temps moyen par itération en fonction de N (rayon fixé).FIGURE 3 – Temps moyen par itération en fonction du rayon de voisinage (N fixé).