

for cable conduit

(SNI 04.1701-1989 & SNI 1702-1989-C)




**Amankan Instalasi
Kabel Listrik Anda!**



Untuk mengamankan instalasi kabel listrik, gunakan:

1. T Dus 20mm (cab 1, cab 2, cab 3, cab 4)
2. Pipa High Impact Conduit
3. Clamp
4. Socket

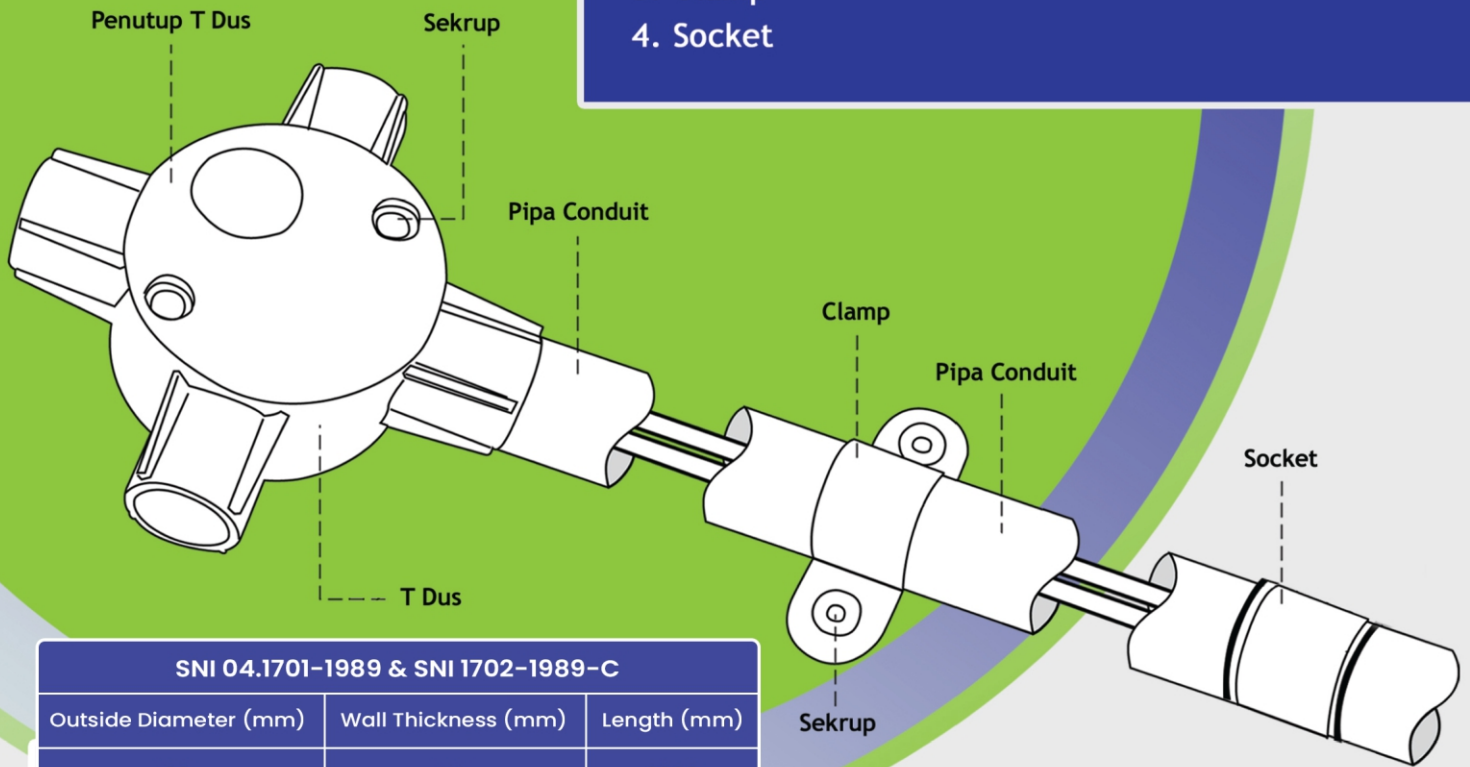

SNI 04.1701-1989 & SNI 1702-1989-C

Outside Diameter (mm)	Wall Thickness (mm)	Length (mm)
20	1.4	2880
25	1.6	2880
32	2.0	2880

*Warna pipa conduit tersedia warna putih dan hitam

Pipa conduit bisa dibengkokkan sesuai dengan arah kabel. Agar sambungan kabel lebih aman dan rapi gunakan T Dus.

Untuk lebih memudahkan penandaan jaringan, tersedia Clamp dan Penutup T Dus yang berwarna.



T Dus Cabang 2 180°
20mm



T Dus Cabang 2 90°
20mm



T Dus Cabang 3
20mm



T Dus Cabang 4
20mm



Socket 20mm



Clamp 20mm

	Listrik
	Telepon
	Fire Alarm
	Elektronik
	Data

Distribusi oleh :



Pipa Conduit



PT. PRALON

www.pralon.com

Email : Info@pralon.com

Pusat Informasi : (021) 304 38808