


# PIPA GAS

(SNI ISO 4437-2:2015)



# Metode Penyambungan Pipa PE GAS

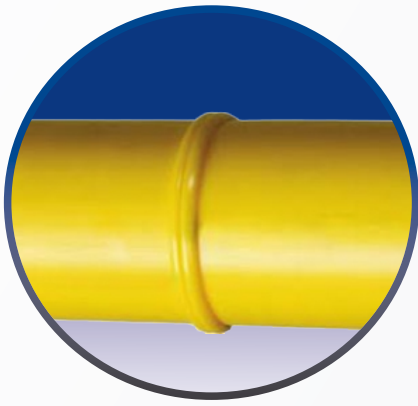

Fitting Socket Fusion/  
Butt Fusion



Butt Welding / Butt Fusion



Electrofusion

Diameter Luar Nominal (mm)	Tebal Dinding (mm)	
	SDR 11	SDR 17
20	2,3	-
25	2,3	-
32	3,0	2,3
40	3,7	2,4
50	4,6	3,0
63	5,8	3,8
75	6,8	4,5
90	8,2	5,4
110	10,0	6,6
125	11,4	7,4
140	12,7	8,3
160	14,6	9,5
180	16,4	10,7
225	20,5	13,4
280	25,4	16,6
315	28,6	18,7
355	32,2	21,1
400	36,4	23,7
500	45,5	29,7

## Keunggulan Pipa PE Gas merek Pralon :

- Fleksibel dan ringan.
- Tahan korosi.
- Tidak mudah retak.
- Dapat disupply dalam bentuk roll (100m) untuk ukuran tertentu.
- Mudah dipasang dengan menggunakan electrofusion fitting maupun mekanikal fitting.

**Pralon®**  
PERTAMA DAN TERBAIK

Pipa PE Gas merek Pralon menggunakan material MDPE (PE-80) warna kuning dan material HDPE (PE-100) warna oranye.

Pipa PE Gas merek Pralon digunakan untuk jaringan pipa gas untuk industri, perumahan dan prasarana umum lainnya (rumah sakit, hotel).

## Distribusi Oleh :



**PT. PRALON**  
www.pralon.com  
Email: info@pralon.com  
Pusat Informasi: (021) 304-38808