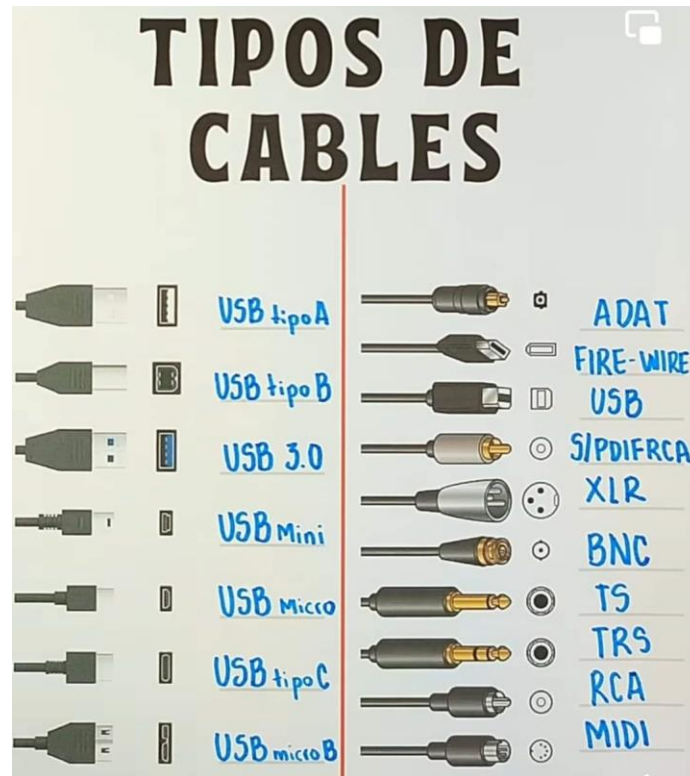
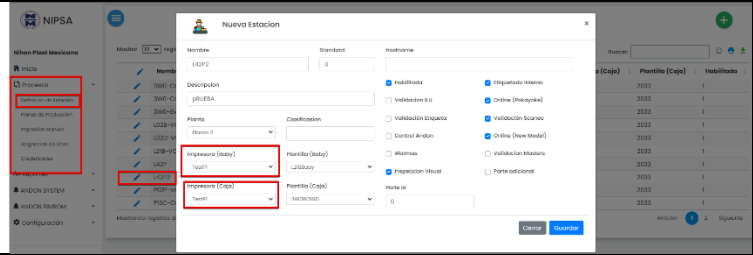


MANUAL DE TRABAJO

REIMPRESION DE ETIQUETAS



Configurar impresora para mandar imprimir	http://npms22.nipsa.com.mx:97/Inicio?lang=es	Normal p2
1.-buscar el número de parte http://npms22.nipsa.com.mx:93/		
Servicios p2 y p3	http://npms22.nipsa.com.mx:93/inicio?lang=es	Imprime pz
	http://npms22.nipsa.com.mx:97/Inicio?lang=es	Normal p2
	http://npms23.nipsa.com.mx:93/inicio?lang=es	Normal p1

3.-imprimir
<http://npms23.nipsa.com.mx:93>

Servicios de aplicaciones

Server	Servicio	Aplicación	Port	URL
nipsa-nas100	temasIndicadores (No automatico)	Servicio web Publico (Produccion Temas y Planta 2)	1337	http://nipsa-nas100.nipsa.com.mx:1337
	nginx.exe (C:\NGINX\nginx.exe)	Proxy para el servicio web publico	80	http://nihonplastmexicana.com
	almacenVerificacion	Verificacion de HONDA	8080	Verificacion NISSAN (nipsa.com.mx)
	nissanVerificacion	Verificacion NISSAN	8081	na
NPMS16	SDC	SDCs Ventas	1337	http://npms16.nipsa.com.mx:1337
	appDGI22	digitalization	90	http://npms16.nipsa.com.mx:90/
	RHINVENTORY	RH INVENTARIO	92	http://npms16.nipsa.com.mx:92/inicio?lang=es
NPMS18	AccessControl	Checadores (Lo usan para imprimir credenciales)	89	http://npms18.nipsa.com.mx:89

Npms22	Rpms	Sistema de Produccion planta dos 2da Costura	85	http://npms22.nipsa.com.mx:85
	lb1bData	Historial de piezas-1b1-p33a-p71a		http://npms22.nipsa.com.mx:8081/P33A
	devicesHeater	Recolecta lectura heater L42P (P20)	89	http://npms22.nipsa.com.mx:89
	SIH	Aplicación Suajado In House	91	http://npms22.nipsa.com.mx:91
	P33A	Linea P33A (no se usa cambio por andon)	90	http://npms22.nipsa.com.mx:90
	P33aMagnecio	Registro de valores de altura P33A Magnecio	92	http://npms22.nipsa.com.mx:92
	Andon	Sistema ANDON Planta 2 (L21B-P02F)	93	http://npms22.nipsa.com.mx:93
	AndonP33A	Sistema andon Planta 2 (Personalización P33A-P42R-P42Q)	94	http://npms22.nipsa.com.mx:94
	CalidadApp (calidadapp.exe)	Calidad(Inspección y liberación de primera pieza y piezas master)		
	QADFile	Procesa el achivo de etiquetas, genereado desde QAD	na	(Solo verificar que este iniciado)
	andonRIMROM	Andon Para el Area de RIM	97	http://npms22.nipsa.com.mx:97
TemasServer	PRMSTemas(prmsTemas.exe)	Sistema de Produccion TemasCalcingo	85	Http://192.168.8.120:85
	accessControl	Sistemas de Checador Temas	90	Http://192.168.8.120:90
	Temas20Client	Servicio para sincronización de Información hacia servidor planta 1	NA	NA
NPMS23	andon	Sistema De Produccion y andon planta 1 (ahora TGVA)	90	http://npms23.nipsa.com.mx:90
	andonTest	Inicialmente para ir conectando lineas nuevas, ahora estan L21B,L42P,TYA,P02F	91	http://npms23.nipsa.com.mx:91

	Andon3W0	Estan todas las lineas de 3W0	93	http://npms23.nipsa.com.mx:93
	CalidadApp	Calidad(Inspección y liberación de primera pieza y piezas master)	444	https://npms23.nipsa.com.mx:444
	accessRegister	Sistema de Checadores	89	http://npms23.nipsa.com.mx:89
	verificationMRL	Verificacion de Numeros de parte (Mareli)	88	http://npms23.nipsa.com.mx:91
	QADFile (qadFile.exe)	Procesa el achivo de etiquetas, genereado desde QAD	NA	(Solo verificar que este iniciado)

Servicios soportes

configurar indicador de temas	1.-conectarse. -teamviware-NIPSA-42C50M2 1.2.-CERVICIOS: temasClient. 1.3.-Detener 2.-conectarse/NIPSA NAS100/sqlExpres/DESDE MI LOCAL 2.1bd/Temas2DR/table/bitProcess 2.3.-consultar todo por la fecha igual a hoy. 2.4.-Sys@dminSQL/NIPSA-NAS100/SQL EXPRESS 3.-conectarse/teamviware/NIPSA-42C50M-tablereplicate 3.1.-Sustituir por el ultimo id de mi cliente nipsa 4.-reiniciar temas indicadores 5.-reiniciar temas cliente-nipsa Pass: SQLRUL45 User: SQLUSER
sincronizar planes de producción de QAD	1.-entrar al servidor 23/Iniciar servicio(qadfile.exe) 2.-ingresar al servidor 15/windwso+R/realese/QADEDI/Pduccion 3.-cervidor23/disco local c:/web/data/QAD ##copiar los archivos que no se encuentran en el cervi23 al 15##


	GROUP BY ncRAEcode HAVING COUNT(ncRAEcode) > 1;
ELIMINA LOS REGISTROS CANCELADOS	delete from planPro where status='!!!CANCELADA!!!'

configuracion de cables para poncharlos



Contraseñas

DNS		
DNS PL1	NPL2 y Mag	DNS P3
dns1: 131.107.2.101 dns2: 131.107.20.101 dns3: 131.107.4.101	dns1: 131.107.4.101 dns2: 131.107.2.101 dns3: 131.107.20.101	131.107.20.101 131.107.2.101 131.107.4.101
Dns1	10.2.3.21	
Dns2	131.107.2.101	
Dns3	131.107.20.10	
Npms22	10.2.3.22	
actualización de Ip		
Ipconfig/release	Deshabilita adaptador de red	
Ipconfig/flushdns	Libera DNS	
Ipconfig/renew	Acytiva adaptador	

Ligas	
Pantallas de indicadores	
Indicador RIM Room	http://10.2.3.22:98/indicatorLayoutRim
Indicator P2	http://10.2.3.22:94/indicatorLayout
Indicator P2 Y P3	http://npms22.nipsa.com.mx:82/indicatorLayout
Nihon Planta 1 (Producción)	http://npms23.nipsa.com.mx:90/indicatorLayout
RPMS-P2	http://10.2.3.22:85/inicio?lang=es
Paneles solares	https://solrenview.com/srvp/FSC/SRV/main.php?siteId=5736
Temascalsingo	http://nihonplastmexicana.com/InicioTemas?lang=es
Checadores	
PI3-resepcion	http://131.107.2.113:89/ACCESS?id=31
P3-comedor	http://131.107.2.113:89/ACCESS?id=31
TMS-recepción	http://10.5.3.2:91/ACCESS?id=20
P33A	10.2.3.22:94/station?id=P33A-P42Q-P42R 
QAD	
Maquinas del RimRoom	
C-101	http://10.2.3.22:97/stationRim?id=C-101
C-102	http://10.2.3.22:97/stationRim?id=C-102
C-103	http://10.2.3.22:97/stationRim?id=C-103
C-104	http://10.2.3.22:97/stationRim?id=C-104
C-105	http://10.2.3.22:97/stationRim?id=C-105
C-106	http://10.2.3.22:97/stationRim?id=C-106

[illegible]

Administrator local(.\\admin.nipsa)	SystemN1h0n		
Je.resendiz@nipsa.com.mx	Nipsa.2024		
DNS			
SSID	PASS	UBI	VLAN
PL2-Produccion	N1ps4P2#2024.IT-	P30	Vlan15(10.2.15.X)
PL2-Produccion2	N1ps4P2#2024.IT\$-	P20	Vlan16(10.2.16.X)
PL2-RimRoom	N1h0nP1ast\$WPA#15Rm	Rim Room	Vlan17(10.2.17.X)
PL3-Produccion	N1ps4#2023.IT-	P3	
	< ✔ Nipsa-QAD Editar USO COMPARTIDO Clave precompartida Qad#35\$IT_12 OCULTAR		
	< ✔ PL3-Produccion2 Editar INTERCAMBIO Clave precompartida L1n345#2023.IT- ESCONDER		

No seguro | 192.168.1.1/default.html#settings/wifiSetting.html

Internet telcel

SMS

0 sin leer de 0

+ Nuevo mensaje

+ Ver más mensajes

Configuración

Ajustes de Wi-Fi

Seguridad de Wi-Fi: WPA/WPA2 PSK

Tipo de cifrado:

TKIP

AES

AUTOMÁTICO

Contraseña: N1h0nP1ast.WPA#12

Mostrar contraseña

Modo 802.11: 802.11b/g/n

Canal Wi-Fi: 5

Número máximo de usuarios: 5





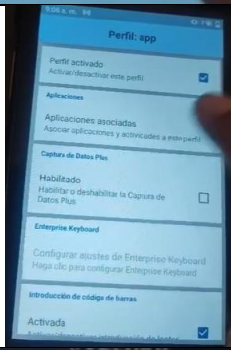

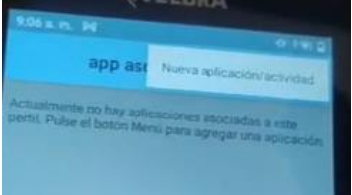

Aislamiento AP: Activar

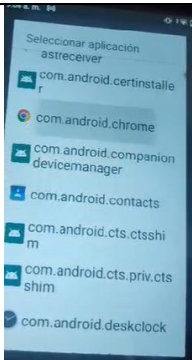
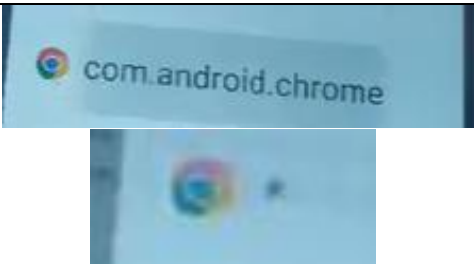
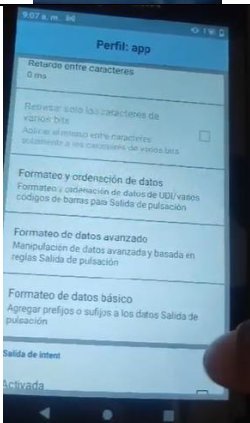

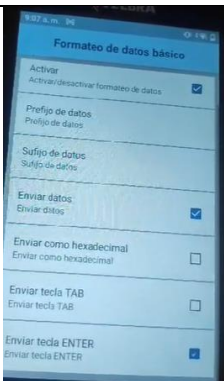

Aplicar Cancelar

SSID: Nipsa-Produccion	Pass: N1h0nP1ast.WPA#12		
------------------------	-------------------------	--	--

configurar escáner

User	nipsa.escanners@gmail.com	N1h0nP1ast.Google#10

1.-abrir dataerwadge		
2.-dar clic sobre los 3 puntos y creerfil		
3.-guardar con nombre de app.		
4.-abrimos el perfil		
5.-asociamos la aplicacion		
6.-damos clic sobre los 3 puntos asociamos una nueva aplicación.		

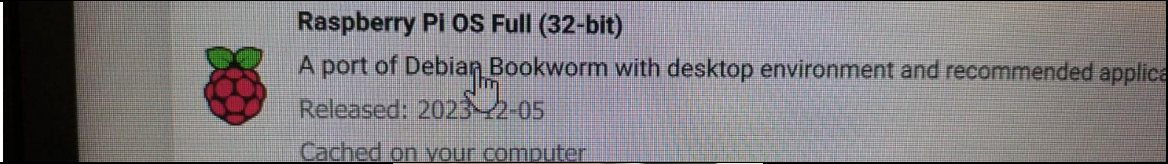
7.- asociamos a Chrome.		
8.-nos regresamos al menú principal y buscamos la opción de “Formateo de datos basicos”		
9.-buscamos la opción de Enviar tecla Enter.		

CONFIGURAR equipo para tya vorago

Configurar equipo de línea TGV.TYA	
Configurar auto Login	Autologin de TGV
Cambiar ip	Cambiar ip
Colocar enlace	Colocar enlace
impresoras	No aplica

CONFIGURAR RASBERRY

Configuración de rasberry P3-P33A-HOD.-		
1.- insytlar software		User: pi Pass:raspbery
2.-configurara resolución:		Inicio/preferencias/scrren configuration/diseño/screeen/hdmi2/resolución/1024X768
3.-desactivar off blanking		Inicio/preferencias/configuración de rasberry pi/display/off
4.-activar vison vnc		Inicio/preferencias/configuración de rasberry pi/interface/vnc/on
Configuración teamviware		
1.-descargarlo		https://www.teamviewer.com/latam/download/raspberry-pi/ TeamViewer Full Client Mv7-32bit
2.-configurar inicio con el sistema		Temaviwarte/opciones/iniciar teamviware con el sistema/ok
3.-conceder acceso facil		Teamviware/seguridad//conceder acceso fácil Colocar codatos; user(a.lopez@nipsa.com.mx) pass:(Arctg2xx) Se enviara un correo de validación aceptar
Configuración de DATOS P3-P33A-HOD		
Configuración de red		sudo nano /etc/dhcpd.conf
		# fallback to static profile on eth0 #interface eth0 #fallback static_eth0 interface eth0 static ip_address=10.3.16.100/24 static routers=10.3.16.1 static domain_name_servers=131.107.4.101 131.107.2.101 131.107.20.101
Configuración de lineas		
P33A-9-ECU-INSPEC C	10.3.16.137	http://npms22.nipsa.com.mx:82/stationV2?id=P33A25MY&ope=10
P33A-7-FIN ASSY	10.3.16.129	http://npms22.nipsa.com.mx:82/stationV2?id=P33A25MY&ope=8

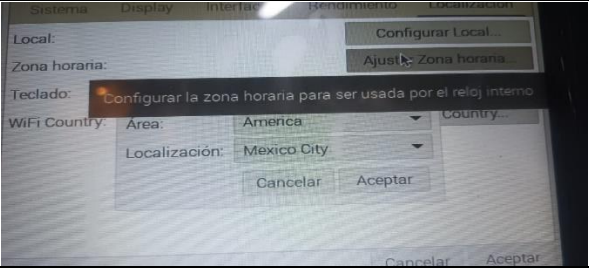
configurar RASBERRY	
#DIRECCION NODE RED:Localhost:1880	
Software:Rasberry Pi imagen vi.7.1	
Usuario:pi----- Pass:rasberry	
1.-Display/scringBlanking/off	
2.-interface/vnc/on	
3.-instalar teamviware	
4.-ctl+x/salir	
5.-ctrl+s/guardar	
	
	

#ip de dispositivos

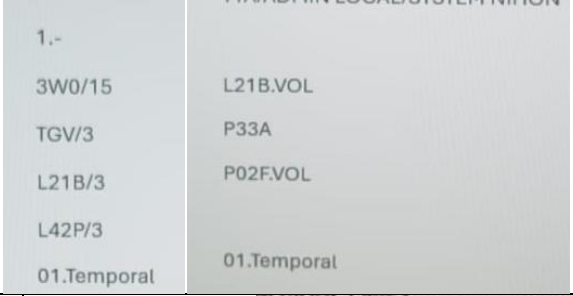
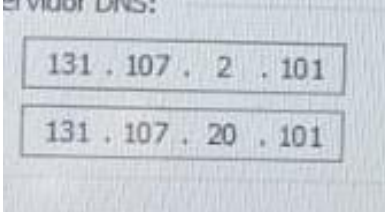
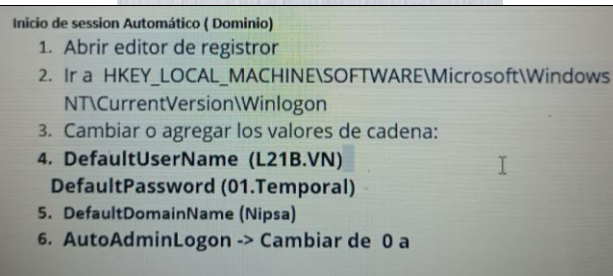
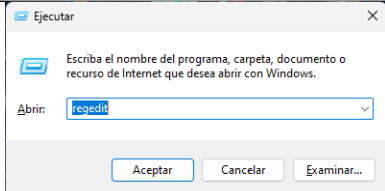
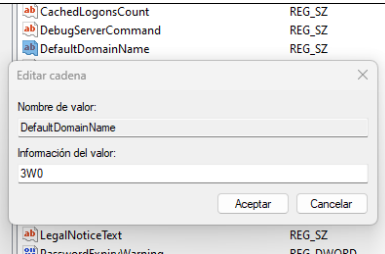
Nn C101	10.2.17.101	Rasberry	E4:5F:01:B0:68:4E
C102	10.2.17.102	Rasberry	E4:5F:01:CD:8F:F8
C103	10.2.17.103	Rasberry	E4:5F:01:B0:64:AC
C104	10.2.17.104	Rasberry	E4:5F:01:C7:31:71
C105	10.2.17.105	Rasberry	e4:5f:01:b7:ae:37
C106	10.2.17.106	Rasberry	E4:5F:01:C7:31:FE
C107	10.2.17.107	Rasberry	E4:5F:01:B0:66:B5
C108	10.2.17.108	Rasberry	E4:5F:01:C7:30:FC
C109	10.2.17.109	Rasberry	E4:5F:01:B0:65:51
C110	10.2.17.110	Rasberry	E4:5F:01:B7:AC:F9
C111	10.2.17.111	Rasberry	E4:5F:01:C7:31:95
C112	10.2.17.112	Rasberry	E4:5F:01:B7:AE:59
C113	10.2.17.113	Rasberry	E4:5F:01:B0:67:70

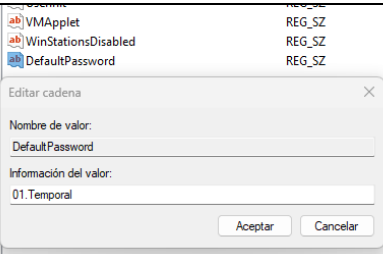



C114	10.2.17.114	Raspberry	E4:5F:01:B7:AD:A7
C115	10.2.17.115	Raspberry	E4:5F:01:B7:AD:BD
C116	10.2.17.116	Raspberry	E4:5F:01:B0:67:1C
C117	10.2.17.117	Raspberry	E4:5F:01:B7:AD:8D
C118	10.2.17.118	Raspberry	E4:5F:01:C7:31:2E
C119	10.2.17.119	Raspberry	E4:5F:01:C7:30:FF
C120	10.2.17.120	Raspberry	E4:5F:01:B7:AE:10
C121	10.2.17.121	Raspberry	E4:5F:01:CD:90:04
C122	10.2.17.122	Raspberry	E4:5F:01:B0:67:79
C123	10.2.17.123	Raspberry	E4:5F:01:B0:68:09
C124	10.2.17.124	Raspberry	E4:5F:01:A6:EA:C1
Plc-master	10.2.15.50		

#CONFIGURACION SSD OCULTO	sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf update_config=1 country=MX network={ scan_ssid=1 ssid="PL2-RimRoom" psk="N1h0nP1ast\$WPA#15Rm" }
	sudo nano /etc/dhcpd.conf interface wlan0 static ip_address=10.2.17.10/24 static routers=10.2.17.1 static domain_name_servers=10.2.3.21 131.107.2.101 131.107.20.101
	sudo nano /etc/network/interfaces auto lo allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet static address 10.2.17.10/24 netmask 255.255.255.0 gateway 10.2.17.1 dns-nameservers 10.2.3.21 131.107.2.101 131.107.20.101
#APERTURA	mkdir -p ~/.config/lxsession/LXDE-pi/

<u>AUTOMATICA DE NAVEGADOR</u>	<pre>nano ~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart @lxpanel --profile LXDE-pi @pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi @point-rpi @chromium-browser --start-fullscreen http://www.ejemplo.com</pre> ELIMINAR FIDOCUMENTO PARA REINICIAR: <code>rm -r ~/.config/lxsession/LXDE-pi/</code> Sudo reboot
#condifurar ip fija	<pre>sudo nano /etc/dhcpd.conf</pre> <pre>interface wlan0 static ip_address=131.107.45.58/24 static routers=131.107.45.1 static domain_name_servers=131.107.4.101 131.107.2.101 131.107.20.101</pre>
#instalar navegador	<pre>sudo apt-get update && sudo apt-get install chromium-browser -y</pre>
#instalar navegador firefox	<pre>sudo apt install Firefox-esr</pre>
#configurar zona horaria	


Configurar equipos de computo

Configurar equipos		
		
auto login windwos DNSS		
auto login windwos		
Entrar a editor de registro Windwos + r		
ruta	Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon	
DefaultUserName		

DefaultPassword	
DefaultDomainName	
AutoLogin 1=OK	
Cadenas valores	
Configuración de navegador	1.-onclick 2.-al iniciar 3.-CONFIGURACION 4.-Abrir pagina espesifica
Configurar Ip	1.-panel de control. 2.-redes de internet. 3.-heternet. 4.-propiedades. 5.-TCPI IV4 6.-configuracion de propiedades.

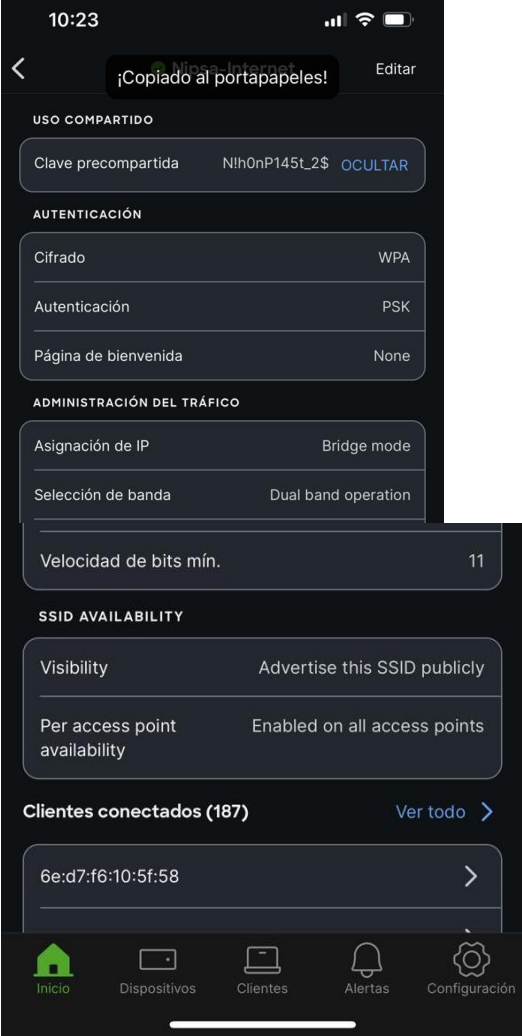
Configurar impresoras

CONFIGURAR IMPRESORA ZATO CONEXIÓN A PLC		
CONFIGURACION		
INTERFAZE		
RS-232C		
IPV4		

impresoras			
			
ajustar contraste de impresora	1.-menu 2.-impresora 3.-calidad de impresión 4.-contraste		
Cmbiar ip impresora	1.-redes		
	2.-configurar ip		

	3.-desplazar hasta (reestablecer red) (validar que en tipo de conexión sea permanente)	
config impresoras zbra	//habilito de censor: 1.-inicio 2.-censor 3.-tipo de censor 3.1.-transmisivo==ok 3.2.-reflector ==ng	
Agregar impresora por ip	1.-panel de control 2.-dispositivos e impresoras 3.-agregar impresora 4.-agregar manual mente 5.-	
config impresoras thoshiba		//ajusta área de impresión

Soportes extras

configurar celulares funcina	
cuando equipo no se conecte	1.-panel de control. 2.-administrador de dispositivos. 3.-adaptador de red. 4.-wireles adaptador 5.-Boton derecho desinstalar 6.-Reinstalar.
compartir carpeta	1.-inicio-ejectutar-windwos + r 2.-//npms16 3.-seleccionar carpeta. 4.-mpciones. 5.-conectar a unidad de red.
desbloquear cuentas de acti directory	1.-entrar al servidor 11 2.-entarr a ACTIVITY DIRECTORY 3.-Rastrear usuario. 4.-DAR CLICK

	5.- seleccionar opción /desbloquear 6.-aseptar cambios
eliminar volumen de micro sd	1.-ingresar a part. 2.-Ubicar mi unidad. 3.-boton derecho eliminar volumen.
configuracion de cables para poncharlos	Rutas auditorias: Carpeta principal: (X:\S10. Auditorias\IATF\2024) Indicador: (X:\S10. Auditorias\IATF\2024\Indicadores IATF_2024 - 1ºsemestre) Diagrama de tortuga: X:\S10. Auditorias\IATF\2024\SCG Waypoint Descripción de puesto X:\S10. Auditorias\IATF\2024\SCG Waypoint

node	
Editar tediuss conection modul:	1.-node-module 1.2.-Tediuss conection pool 1.3.-node-modules 1.4.-Tediuss 1.5.-lib 1.6.- conection 1.7.- var default- port=[2048] #puerto de conexión debe ser el mismo que el dde mi estancia de sql.
Para crear el servicio:	1.-colocar en mi carpeta. 2.-cervicio(cambiar nombre) 3.-en consola(c:\web\(\nombre de carpeta)\) 4.-executart node cervicio.
Habilitar puerto en karspesky:	1.-barra de tareas-karspeky-boton derecho. 2.-open Compac diagnostic 3.-karspesky security console. 4.-server control 5.- firewallnagment 6.-firewall rules. 7.- add-ports

Sí, los pasos que te mencioné anteriormente son aplicables para Windows 10. Te los resumo de manera más específica para esta versión:

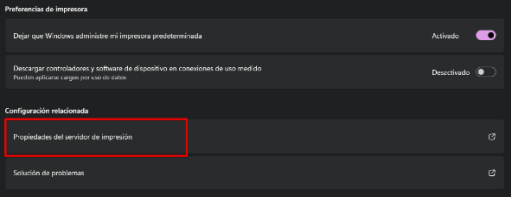
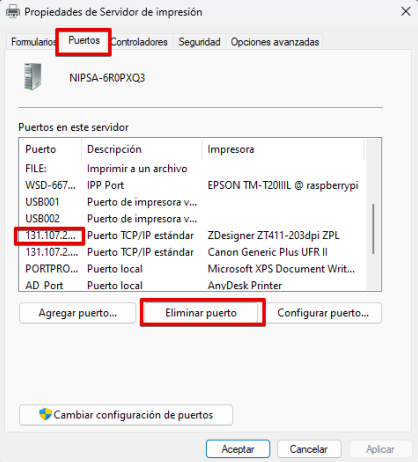
1. **Crear acceso directo:** Haz clic derecho en el escritorio o en la ubicación donde desees crear el acceso directo del navegador. Selecciona "Nuevo" y luego "Acceso directo". En la ventana que se abre, ingresa la ubicación del navegador. Por ejemplo, para Google Chrome, la ubicación sería `"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"` y para Microsoft Edge, sería `"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"`. Haz clic en "Siguiente" y luego en "Finalizar".
2. **Mover el acceso directo:** Una vez que hayas creado el acceso directo, muévelo al directorio `C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup`. Puedes abrir esta ubicación copiando y pegando la ruta en la barra de direcciones del Explorador de archivos de Windows.
3. **Verificar configuración de inicio:** Ve a "Configuración" > "Cuentas" > "Opciones de inicio" y asegúrate de que esté configurado para iniciar sesión en el escritorio.

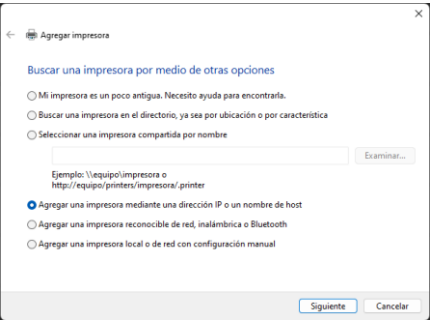
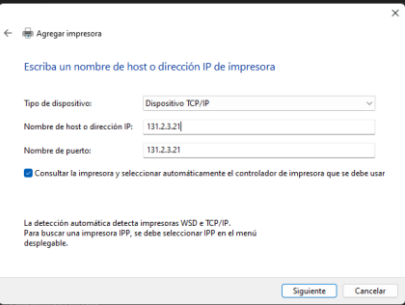
Con estos pasos, el navegador debería abrirse automáticamente al iniciar sesión en Windows 10. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más detalles, estoy aquí para ayudarte.

Instalar impresoras

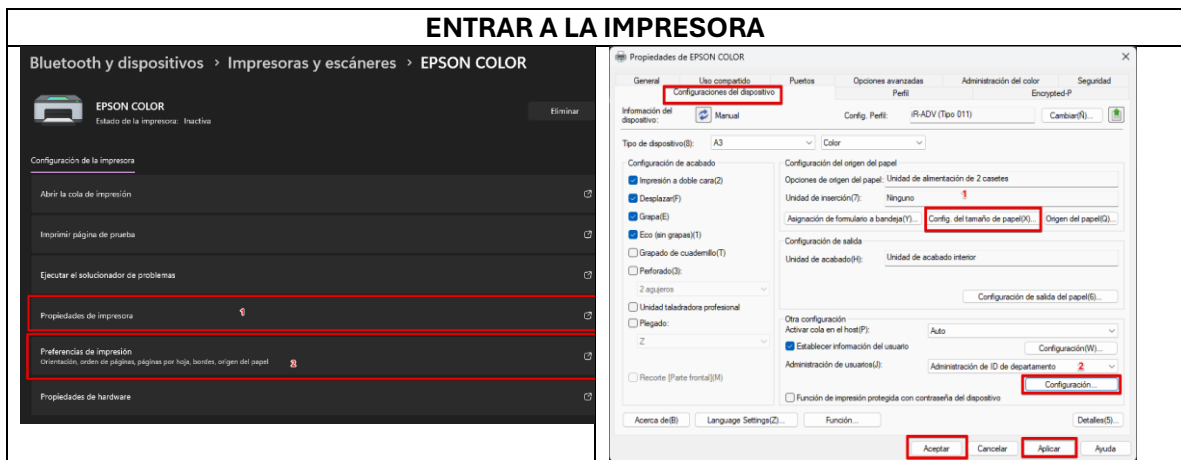
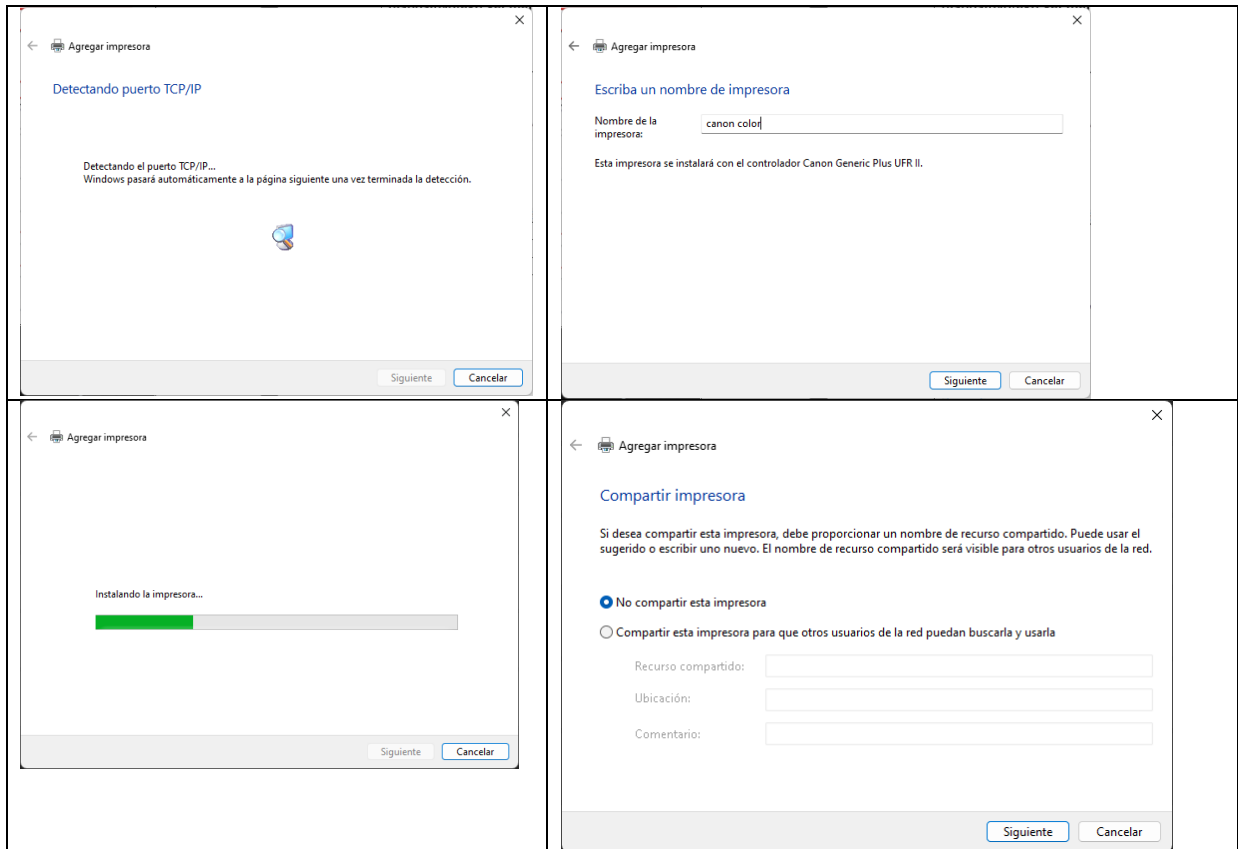
google / canon usa driver /	
1.-colocar valor 4535 2.- seleccionar la opción 3	
https://www.usa.canon.com/support/p/imagerunner-advance-4535i-iii#idReference%3Dsoftware-drivers 3.-seleccionar la versión de windwos. 4.-descargar la 3ra opción.	
5.-descomprimir fichero	

Instalar impresora	
Eliminar las impresoras existentes	10.1.2.11 color
	10.1.2.12-blanco y negro

Eliminar puertos de impresoras	
	

Instalar impresora	
Panel de control/hardware y sonido/dispositivos y impresoras/impresoras/agregar dispositivo/agregar manualmente	
	 

HACER CUANDO EL CONTROLADOR NO INSTA INSTALADO(DISCARGAS/X64/DRIVER)
--



Unidad de inserción(7): Ninguno Asignación de formulario a bandeja(Y)... Config. del tamaño de papel(X)... Origen del papel(Q)...	Configuración del tamaño de papel Tamaño de papel que se utilizará: ☐ Oficina (Argentina) ☐ Oficina (Brasil) ☐ Oficina (Ecuador) ☒ Oficina (México) ☐ Oficina (Perú) ☐ Carta (Gobierno) ☐ Legal (Gobierno) ☐ Legal (India) ☐ Legal (Corea) ☐ Continuo alemán oficina ☐ Folio ☐ Folio (Australia) ☐ FAA Tamaño de papel para usar como tamaño de papel personalizado Unidad ☒ Milímetro ☐ Pulgada Rango Ancho mínimo(W): 98.0 mm [64.0-182.0] Ancho máximo: 320.0 mm [215.9-330.2] Altura mínima(E): 98.4 mm [98.0-257.0] Altura máxima: 1200.0 mm [297.0-1320.0] ☐ Agregar tamaños de papel regionales cuando se recupere la información del dispositivo Aceptar Cancelar Ayuda(H)
Config. de ID de departamento/PIN ☒ Permitir la configuración de PIN ID de departamento: NUMERO DE EMPLEADO PIN: CONTRACEÑA Verificar ☐ Confirmar ID de departamento/PIN al imprimir ☐ No utilizar admin. de ID de dep. al imprimir en B/N(W) ☐ Autenticar ID/PIN de departamento en el dispositivo Aceptar Cancelar Ayuda(H)	Bluetooth y dispositivos > Impresoras y escáneres > EPSON COLOR EPSON COLOR Estado de la impresora: Inactiva Eliminar Configuración de la impresora Abrir la cola de impresión Imprimir página de prueba Ejecutar el solucionador de problemas Propiedades de impresora Preferencias de impresión Propiedades de hardware
Preferencias de impresión de EPSON COLOR Configuración básica Configuración de página Acabado Origen del papel Calidad Perfil: <Cambiar> Configuración predeterminada Método de salida: Imprimir Tamaño de página(S): Carta Copias(S): 1 [1 a 9999] Formato de página(Y): 1 en 1 Una cara/Doble cara/Impresión en cuadrícula(T): Impresión a una cara Modo de color(I): Auto [Color/Blanco y negro] DAR DOS CLICS Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda	Preferencias de impresión de EPSON COLOR Configuración básica Configuración de página Acabado Origen del papel Calidad Perfil: <Cambiar> Configuración predeterminada Método de salida: Impresión segura Detalles de la Impresión segura Nombre de usuario: 10926 PIN: ***** Aceptar Cancelar Ayuda(H) Impresión a una cara Modo de color(I): Auto [Color/Blanco y negro] Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda