
МКД-006

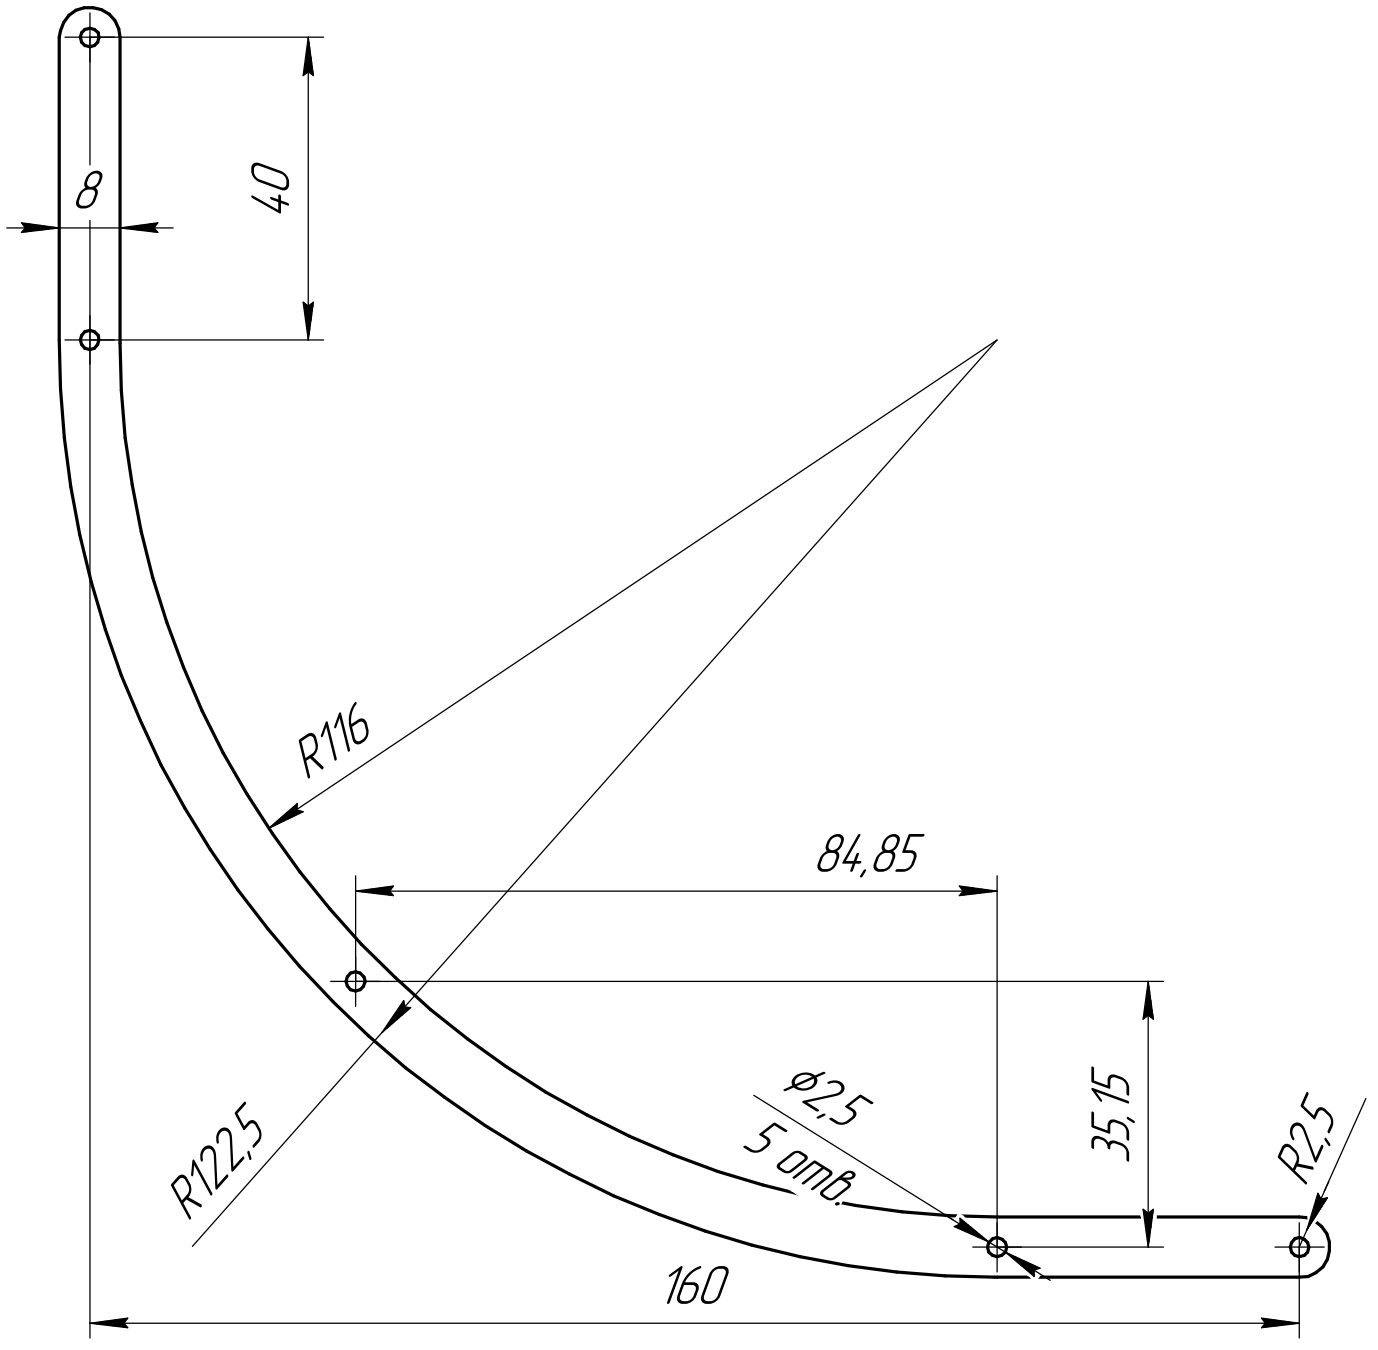


1. Общие допуски ГОСТ 30893.2-mK.
2. Забоины, сколы, вмятины, риски и другие дефекты поверхности не допускаются.
3. Цвет материала RAL 9005.
4. Толщина 3 мм.
5. Остальные требования по ОСТ4 ГО.070.014.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Жигулёв Д.С. | | 28.10.26 |
| Пров. | | Гращенков И.А. | | 07.11.26 |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

# Дуга защиты

МКД-006

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | 0,05 | 1:1 |

| Лист | Листов 1 |
|---|---|

Полиэтиленерефталатгликоль ГОСТ Р 51695-2000

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024. ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.