
МКД-006

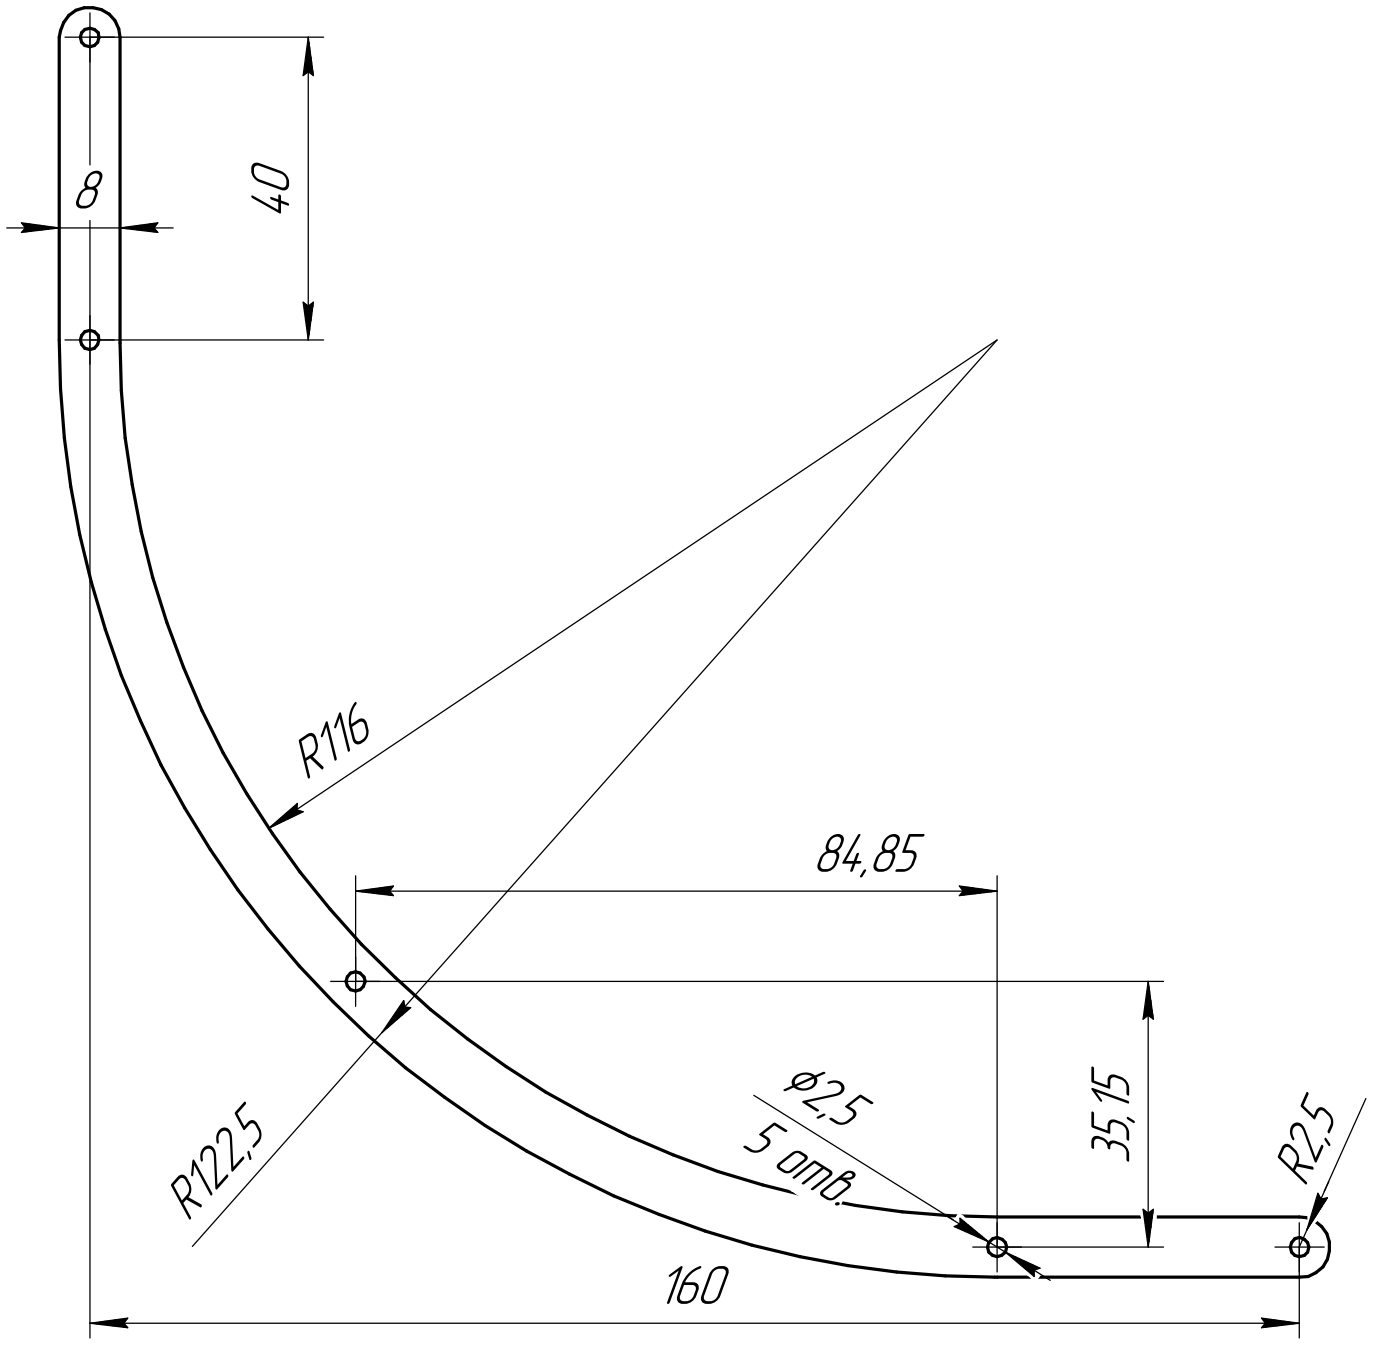

1. Общие допуски ГОСТ 30893.2-mK.
2. Забоины, сколы, вмятины, риски и другие дефекты поверхности не допускаются.
3. Цвет материала RAL 9005.
4. Толщина 3 мм.
5. Остальные требования по ОСТ4 ГО.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Жигулёв Д.С.		28.10.26
Пров.		Гращенков И.А.		07.11.26
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Дуга защиты

МКД-006

Лит.	Масса	Масштаб
	0,05	1:1

Лист	Листов 1

Полиэтиленерефталатгликоль ГОСТ Р 51695-2000

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024. ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены.

Не для коммерческого использования | Копировал | Формат А4