
МКД-008

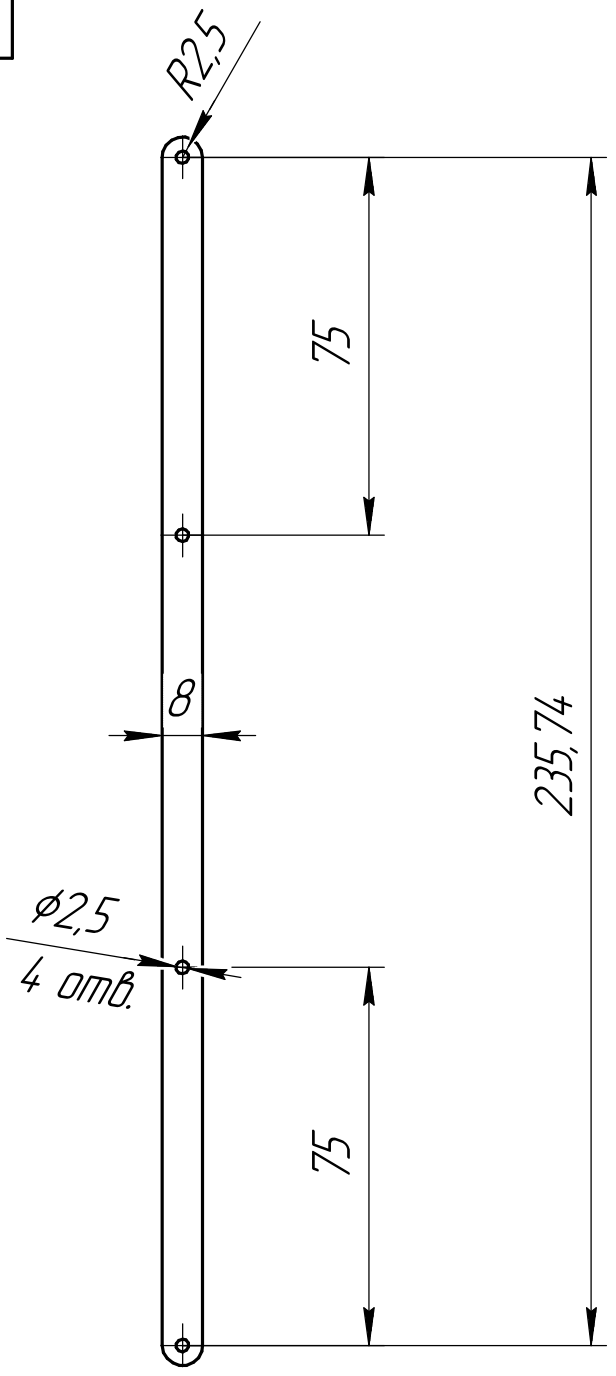

1 Общие допуски ГОСТ 30893.2-mK.

2 Забоины, сколы, вмятины, риски и другие дефекты поверхности не допускаются.

3 Цвет материала RAL 9005.

4 Толщина 3 мм.

5 Остальные требования по ОСТ4 ГО.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Жигулёв Д.С.		28.10.26
Пров.		Гращенков И.А.		07.11.26
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

МКД-008

Прямая защиты

Лит.	Масса	Масштаб
	0,05	1:1,5

Лист	Листов 1

Полиэтиленерефталатгликоль ГОСТ Р 51695-2000

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.