


換算ストローク差の計算



SJNo.32-SJNo.11間ストローク差: 24
 水平方向ストローク差STh:
 $STh = 24 / \cos(2.2^\circ)$
 SJNo.27-SJNo.16間ストローク差: ST(27-16)
 SJNo.37-SJNo.6間ストローク差: ST(37-6)
 SJNo.27-SJNo.16間換算ストローク差の計算:
 $ST(27-16) / STh = \cos(41.7^\circ)$ より
 $換算24 = ST(27-16) * \cos(2.2^\circ) / \cos(41.7^\circ)$
 SJNo.37-SJNo.6間換算ストローク差の計算:
 $ST(37-6) / STh = \cos(46.1^\circ)$ より
 $換算24 = ST(37-6) * \cos(2.2^\circ) / \cos(46.1^\circ)$

目標（換算）ストローク差との偏差把握フロー図

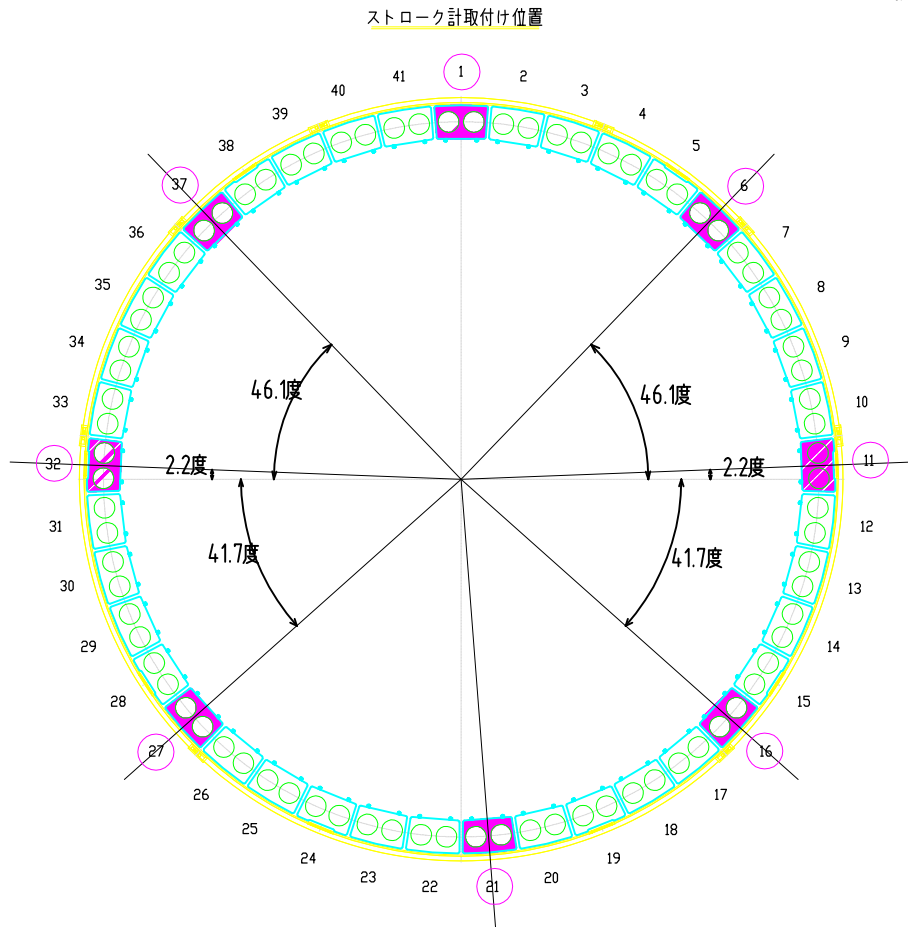