


換算ストローク差の計算

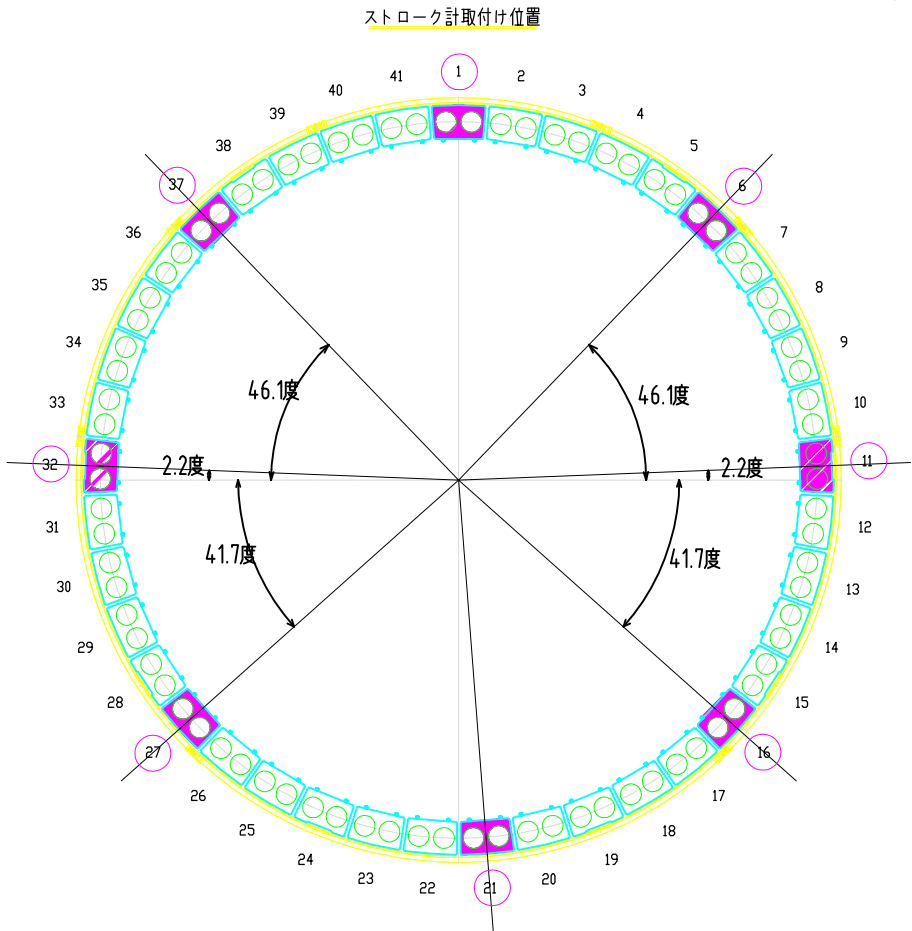

SJ№.32-SJ№.11間ストローク差：24
水平方向ストローク差ST_h：
 $ST_h = 24 / \cos(2.2^\circ)$
SJ№.27-SJ№.16間ストローク差：ST(27-16)
SJ№.37-SJ№.6間ストローク差：ST(37-6)

SJ№.27-SJ№.16間換算ストローク差の計算：
 $ST(27-16) / ST_h = \cos(41.7^\circ)$ より
換算24 = ST(27-16) * $\cos(2.2^\circ) / \cos(41.7^\circ)$

SJ№.37-SJ№.6間換算ストローク差の計算：
 $ST(37-6) / ST_h = \cos(46.1^\circ)$ より
換算24 = ST(37-6) * $\cos(2.2^\circ) / \cos(46.1^\circ)$

目標（換算）ストローク差との偏差把握フロー図

