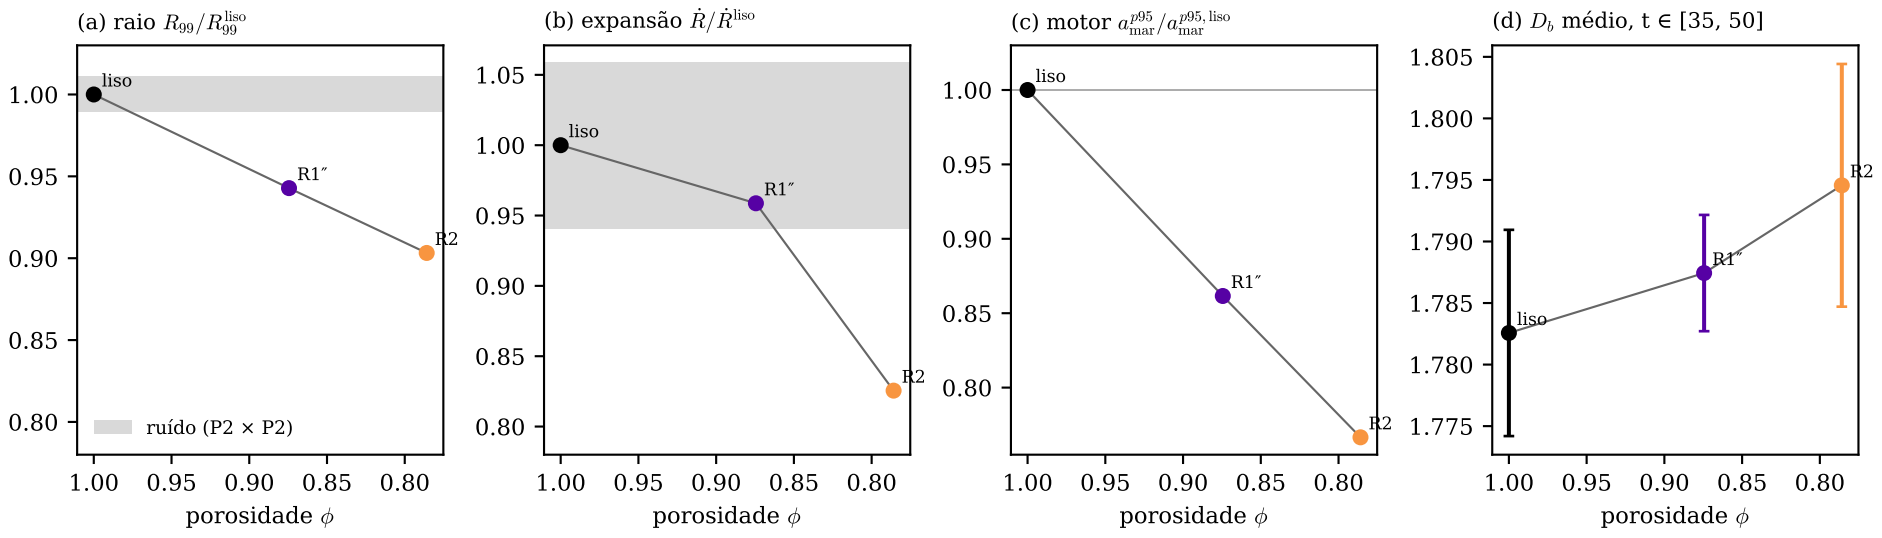
(a) raio $R_{99}/R_{99}^{\mathrm{liso}}$
liso
R1″
R2
ruído (P2 × P2)
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
porosidade ϕ
(b) expansão $\dot{R}/\dot{R}^{\mathrm{liso}}$
liso
R1″
R2
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
porosidade ϕ
(c) motor $a_{\mathrm{mar}}^{p95}/a_{\mathrm{mar}}^{p95,\,\mathrm{liso}}$
liso
R1″
R2
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
porosidade ϕ
(d) D_b médio, t ∈ [35, 50]
liso
R1″
R2
1.805
1.800
1.795
1.790
1.785
1.780
1.775
porosidade ϕ