


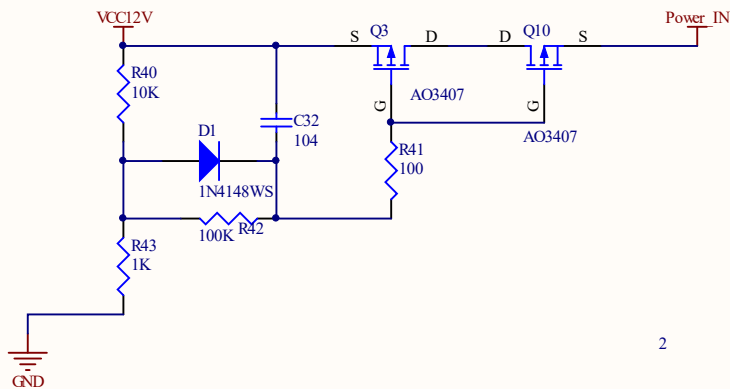
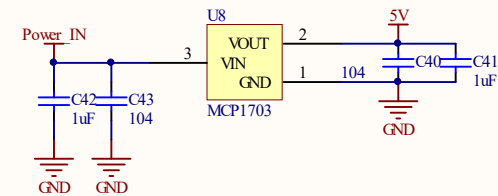
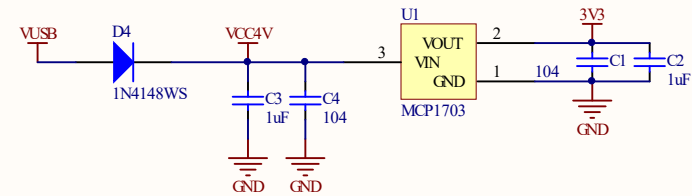










Title		
NBI_JD_GPRS_TOP		
Size	Number	Revision
A4	1	v1.0
Date:	2017/3/26	Sheet of
File:	D:\kn\1\TOP.SchDoc	Drawn By: CBJ

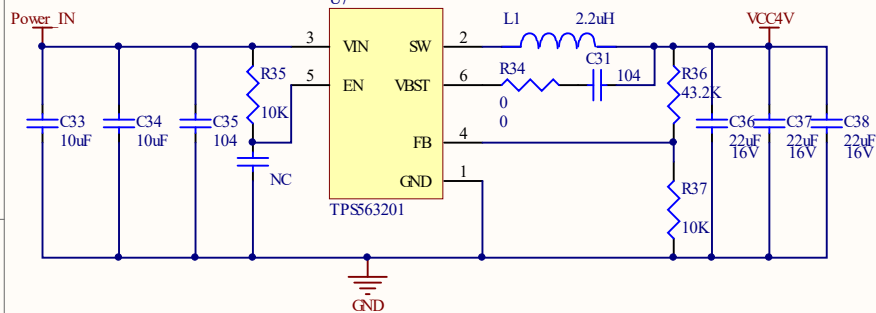

DC母座电源输入，通流能力至少5A@12V







Title		
Size	Number	Revision
A4		v1.0
Date:	2017/3/26	Sheet of
File:	D:\kn\12 POWER.SchDoc	Drawn By: CBJ

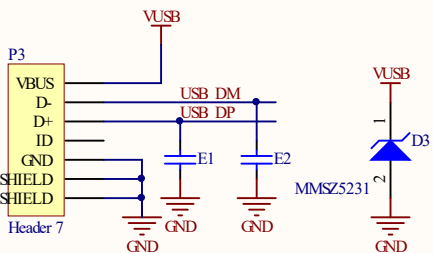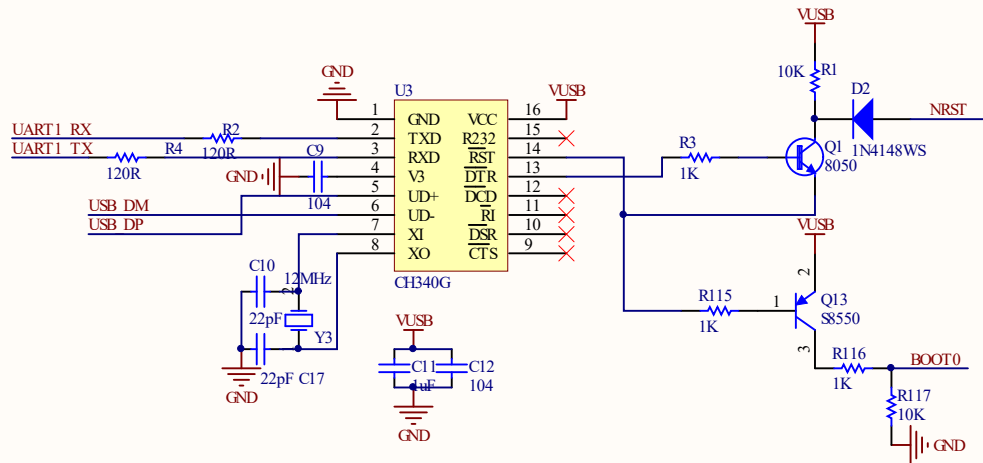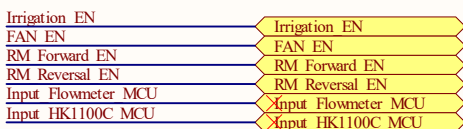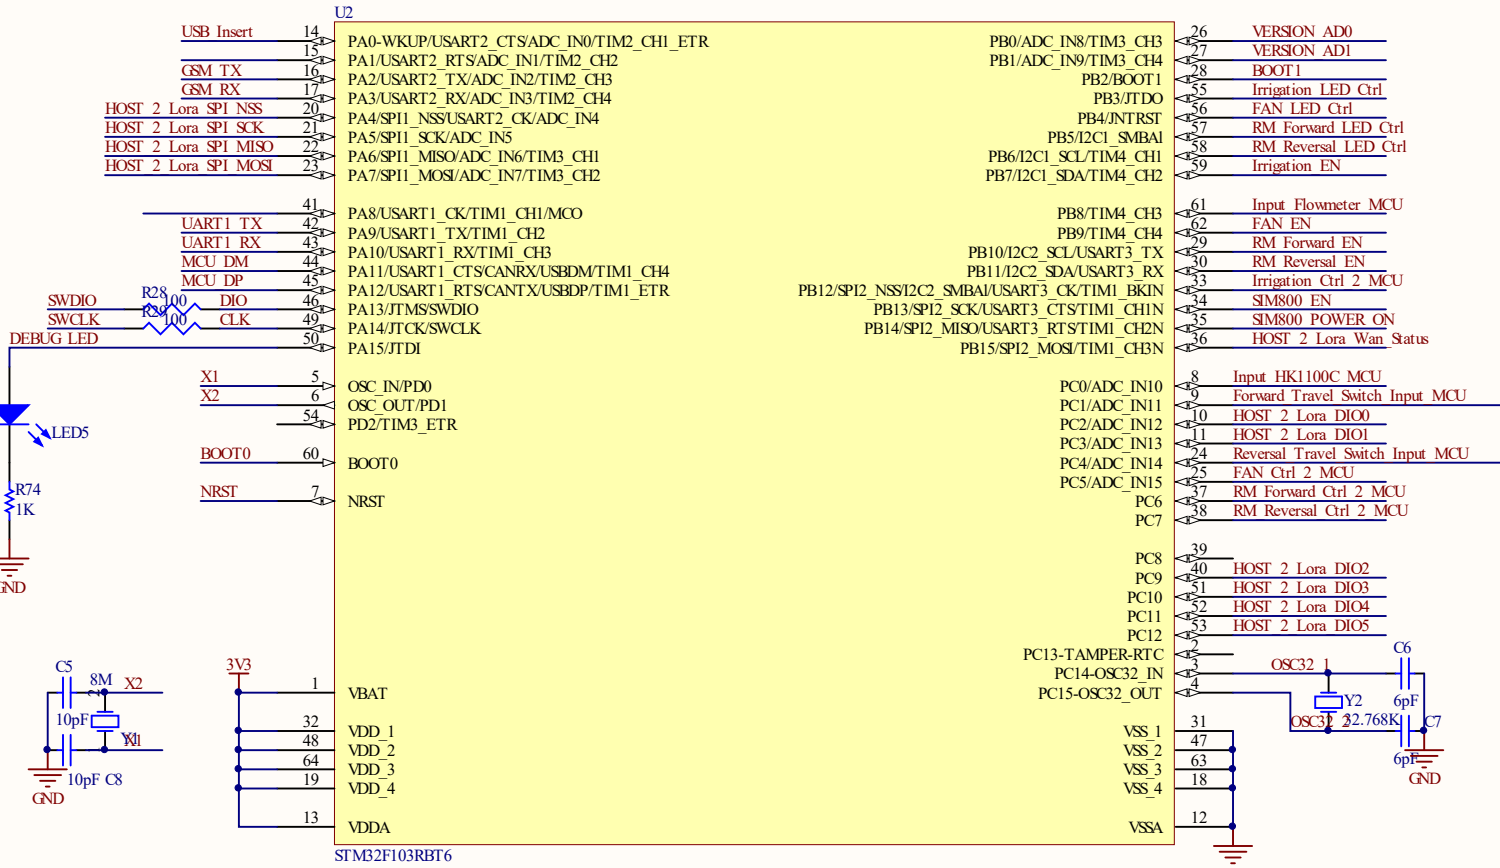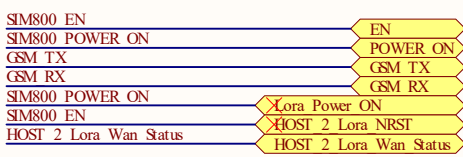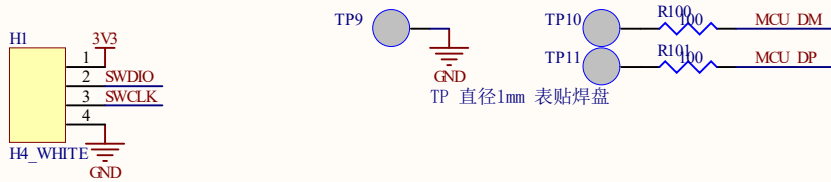



E1 E2 作为ESD预留使用

NBI_ID_GPRS STM32

Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	2017/3/26	Sheet of
File:	D:\k\...\3_STM32.SchDoc	Drawn By:

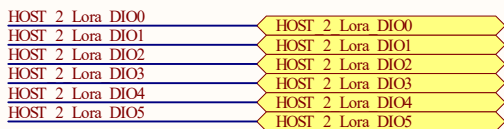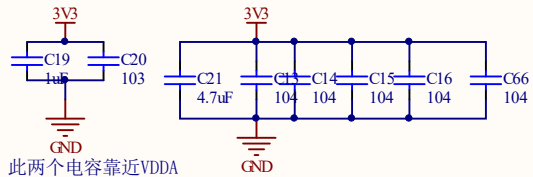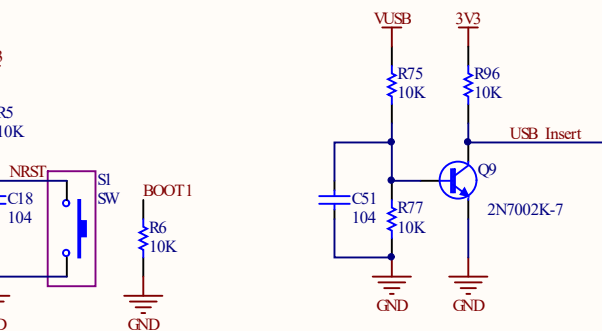

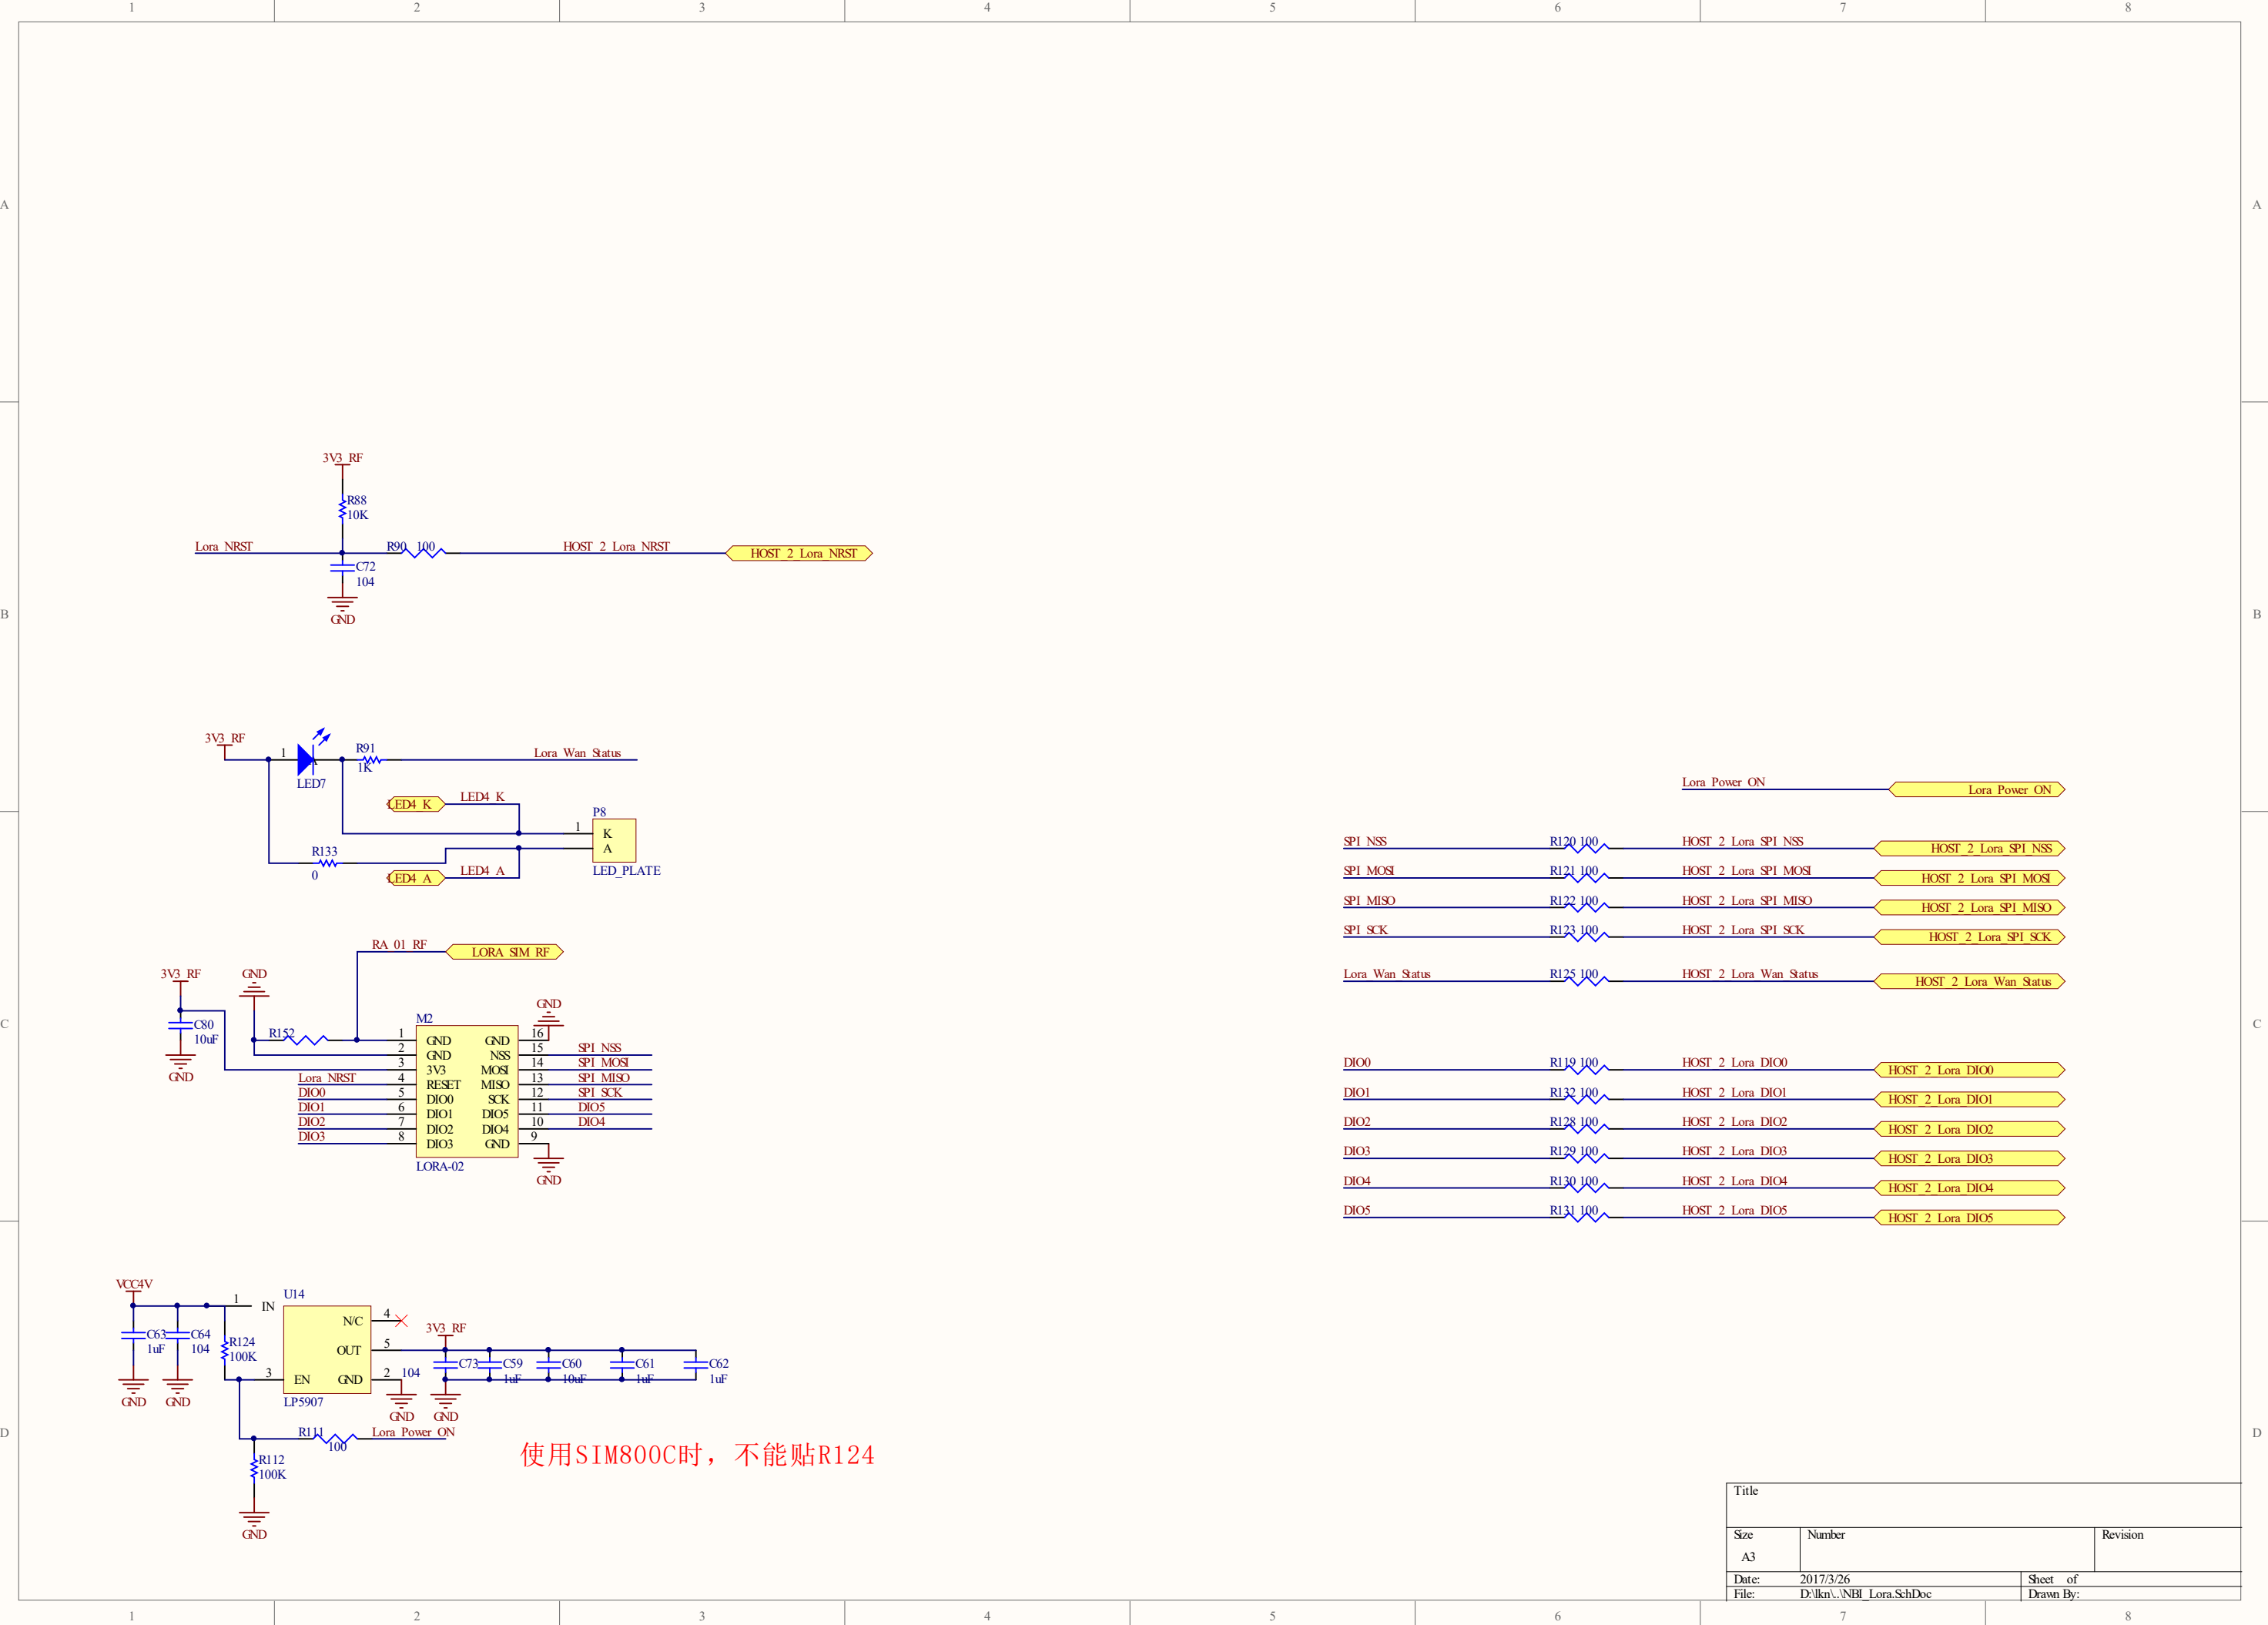

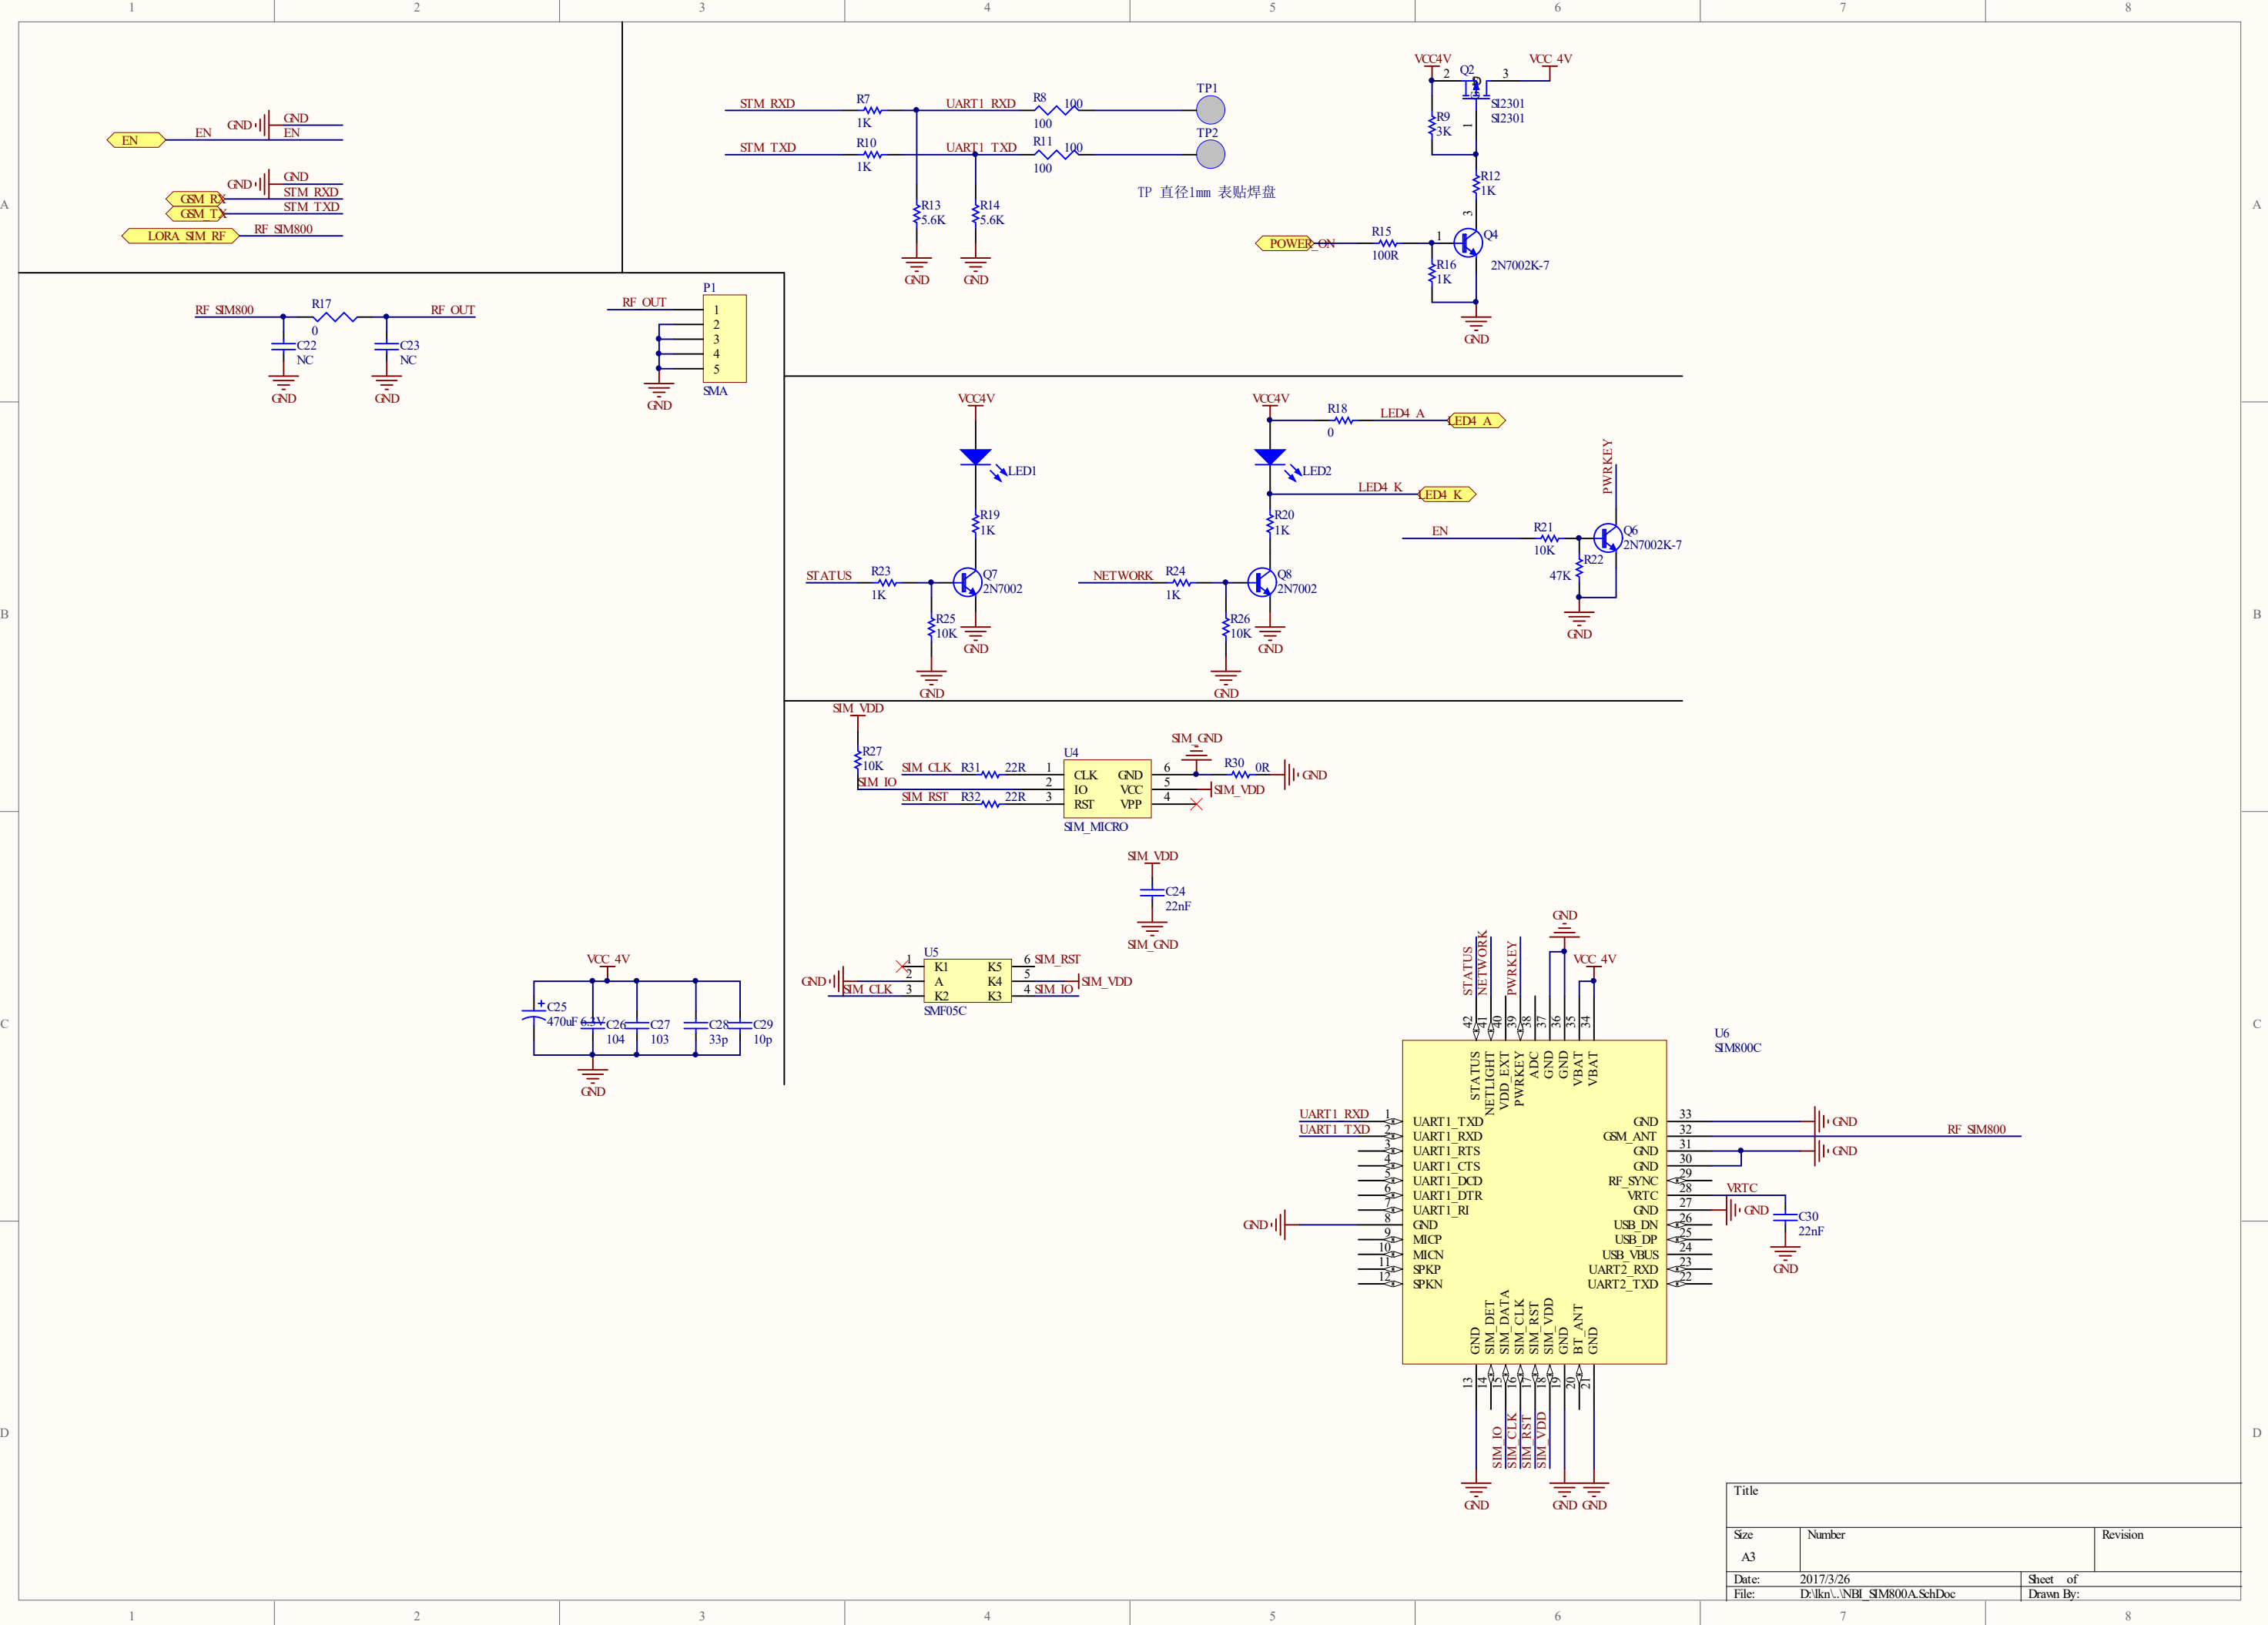

Title			
Size	Number		Revision
A3			
Date:	2017/3/26		Sheet of
File:	D:\lkn\...\NBI_SIM800A.SchDoc		Drawn By: