



2014 AUDI A4 2.0 TDI CJCD 스로틀 밸브 모듈 J-338 교환

- 스로틀 밸브 모듈 고정 볼트 조임토크 : 8 Nm

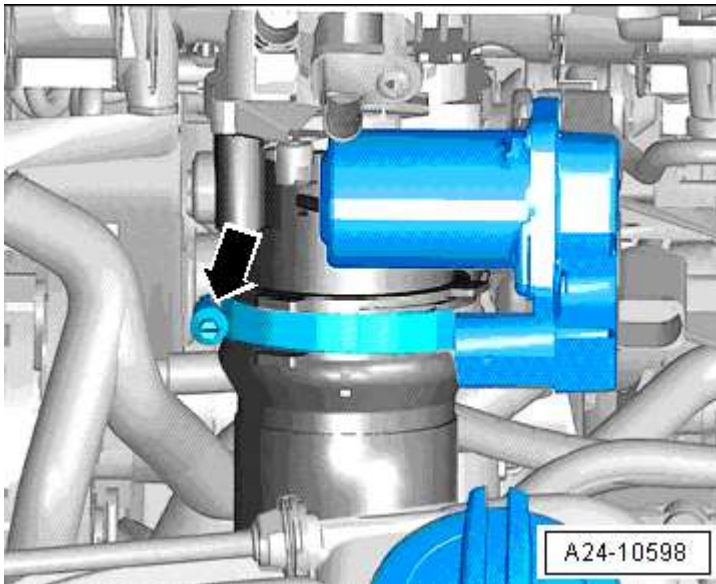

- 엔진 덮개 패널을 위로 당겨 제거한다.
- 호스 클립 -화살표-를 분리하고 공기 호스를 아래로 분리한다.

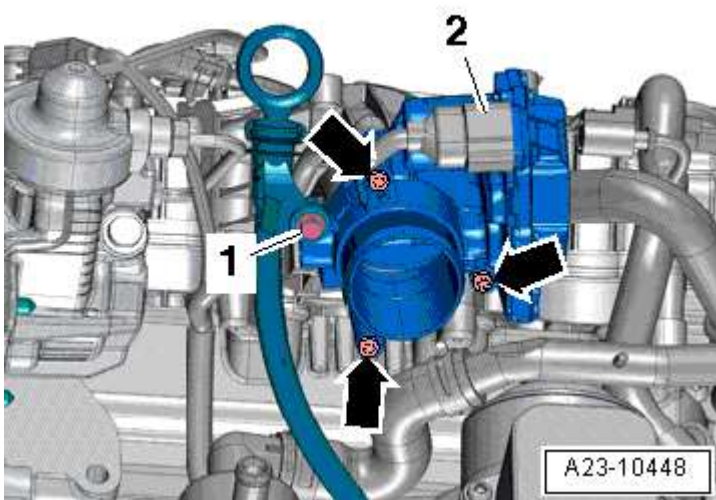

- 스로틀 밸브 모듈의 커넥터 -2-를 분리한다.
- 딥스틱 가이드 튜브용 볼트 -1-를 제거한다.
- 볼트 -화살표-를 제거하고 스로틀 밸브 모듈 -J338-을 탈착한다.
- 조립은 분해의 역순으로 진행한다.
- 조임토크에 유의한다.