

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC/DC(等效)。
4. 接触电阻:  $\leq 0.03\Omega$ 。
5. 绝缘电阻:  $\geq 500\text{M}\Omega$ 。
6. 产品料号:


LL10553—\*\* \* \*

NO OF CKT(产品PIN数) Plating(电镀方式) Packing(包装方式)


0: 端子全雾锡 T: TUBE 管装

1: 端子全金(G/F R: TAPE & REEL 卷装

OVERALL) 4: 端子全亮锡

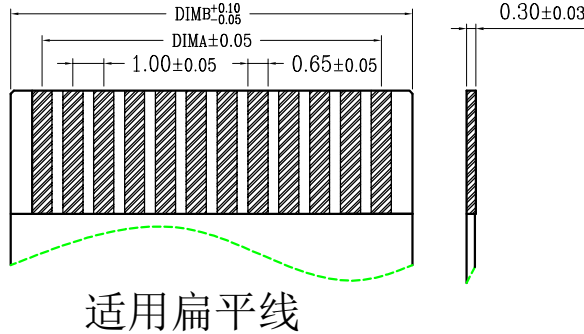

适用线路板

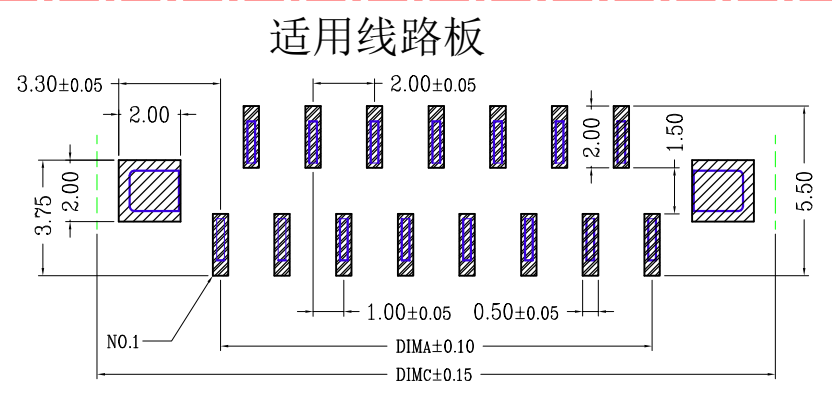

品名 (TITLE)		制图 (DR)	
1.0 K立式正脚位		校对 (CHKD)	
料号 (DWG.NO)		审核 (APPD)	
比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	张数 (SHEET)	尺寸 (SIZE)
1:1	mm	1 OF 1	A4