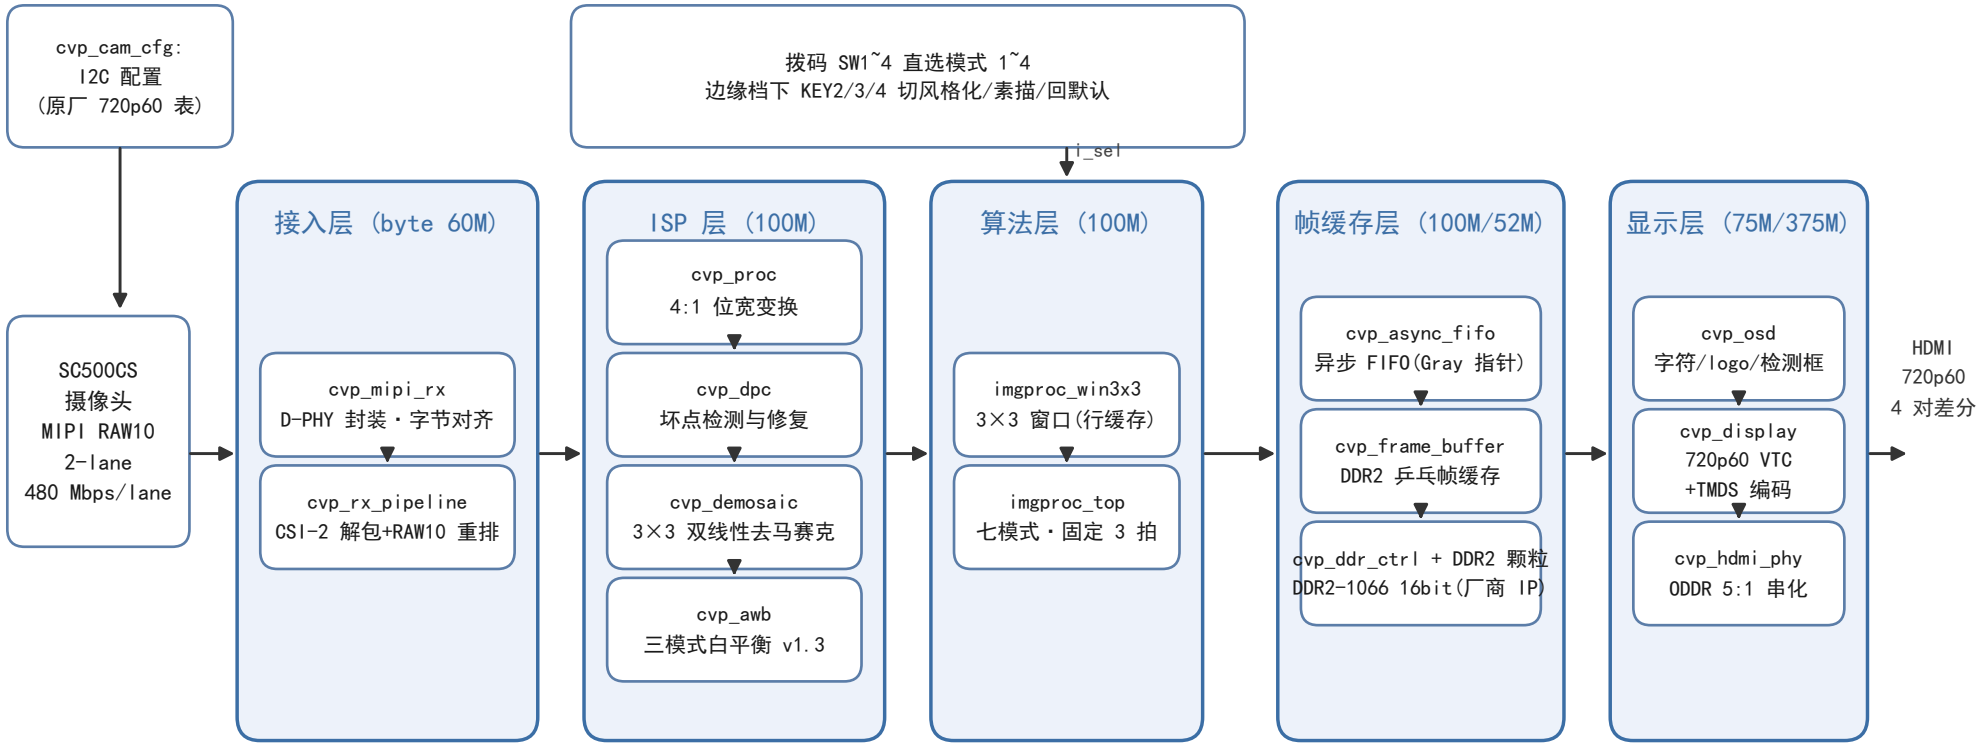


数据宽度演变:16 bit/拍(D-PHY 字节) → 40 bit/拍(4 像素 RAW10) → 1 像素/拍 RGB888(100M 域) → 128 bit/字(4 像素打包) → 750 Mbps × 4 对(串行)

时钟域:byte_clk 60M(解包)・ clk_100m 100M(ISP/算法/写侧/DDR 用户口 133M)・ clk_pixel 75M(VTC)・ clk_serial 375M(串化)・ clk_cam24m 24.19M(相机参考/I2C)