ENR 1.10 飛行計画

1. 飛行計画の提出手続き

1.1. 一般

1.1.1 航空機は、飛行しようとするときは、次に掲げるところにより、事前に飛行計画を空港事務所（「空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示」に定める空港事務所をいう。）に通報しなければならない。ただし、VFR により飛行する航空機が出発地を中心として半径 9km 以内の範囲を飛行し、かつ、当該範囲内に着陸する場合はこの限りでない。

1） 移動開始時刻（航空機が出発のため移動を開始する予定時刻をいう。）の 120 時間より前に通報しないこと。

2） IFR による場合は、航空交通流管理の効果を確保する観点から移動開始時刻の2時間前までに飛行計画を通報することが望ましいが、少なくとも移動開始時刻の 30 分前までに通報すること。

3） 福岡 FIR 以外の FIR（以下「外国 FIR」という。）を航行する場合は、外国 FIR を管轄する ATS 当局が要求する時刻の前までに関係する航空交通管制機関に到達するよう通報すること。

4） VFR により飛行しようとする航空機であって、捜索又は救助のため飛行を開始する前に飛行計画を通報するいとまのない場合、若しくは離陸しようとする場外離着陸場において飛行計画を通報する手段のない場合は、飛行を開始した後に出発地を中心として半径 9km 以内の範囲において速やかに通報すること。

注）空港事務所において飛行計画の通報に関する事務を行う時間については、「空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示」による。
なお、東京空港事務所、関西空港事務所においては、FAIB（Flight and Airport Information BASE：運航拠点）として、飛行計画の通報に関する事務をはじめ、運航に必要な情報の提供、発着枠が定められた空港における枠の確保及び駐機場に係る調整等を行っており、各種問合せにも 24 時間対応している。（GEN3.3.3.10 参照）

1.1.2 飛行計画の通報は、口頭（無線電話によるものを含む）又は文書により行うものとする。

注 1）航空運送事業者のうち、航空局の承認を受けたものは、専用通信回線を利用して航空局の通信設備へ接続を行うことにより通報することができる。この方法による通報を行う場合の手続き等については、航空局交通管制部運用課に確認すること。

注 2）インターネットによる飛行計画等の取扱いサービス（以下「SAT サービス」という。）利用者として登録をした場合は、SAT サービスにより通報することができる。この方法により通報を行う場合の手続き等については、地方航空局保安部運用課に確認すること。

注 3）SWIM フライトプラン登録サービス利用者として登録をした場合は、当該サービスにより通報することができる。この方法により通報を行う場合の手続き等については、当該サービスの情報サービス提供者に確認すること。また当該サービスによる飛行計画の通報については、SWIM 運用規程に基づくドキュメント「ユーザーズガイド（操作説明書）」又は「SWIM サービス API 連携仕様書」を確認すること。

ENR 1.10 FLIGHT PLANNING

1. Procedures for the submission of a flight plan

1.1. General

1.1.1 A flight plan shall be submitted as follows to appropriate airport office, except when a flight is operated by VFR within 9km radius of departure point.

1) A flight plan shall not be submitted more than 120 hours prior to the estimated off-block time (EOBT) of the flight.

2) An IFR flight plan shall be submitted at least 30 minutes before EOBT. However it is desirable to submit the flight plan within 2 hours before EOBT in order to ensure the effect of air traffic flow management.

3) In case of the flight across a FIR boundary, flight plan shall be submitted by time required by the ATS authority concerned.

4) In case of following VFR flight, flight plan may be notified to ATS Authority after departure within 9km radius of departure place.
- operator have no time to notify flight plan prior to operating flight for SAR
- operator have no means to notify flight plan at departure place other than aerodrome

Note) A flight plan may be submitted to appropriate airport office (limited to Tokyo, Yao, Kansai, Matsuyama, Kitakyushu, Nagasaki and Oita airport office) listed in GEN3.3.6. In addition to above, Tokyo and Kansai airport office provide information necessary for aircraft operation, coordinate to secure congested airport slot and aircraft stand, and respond to various inquiries for 24 hours a day, as FAIB (Flight and Airport Information BASE). (See GEN 3.3.3.10)

1.1.2 A flight plan shall be notified by oral (include notification through radio telephony) or document.

Note-1) An airline business operator approved in Civil Aviation Bureau can file a flight plan using the leased line. About the procedures to file by the leased line, confirm it in the following contact information listed in 1.2.2 (8) 3) Y) (M).

Note-2) A flight plan can be filed using the service for filing a flight plan etc through the internet (named “SAT Service”). The users who want to use SAT Service shall be registered as a SAT Service user in advance. About the registration procedure about SAT Service, confirm it each East/West Japan Civil Aviation Bureau.
(Refer GEN3.3.6 for contact information)

Note-3) A flight plan can be filed using SWIM Flight Plan Filing Service. The users who want to use the service shall be registered as the service user in advance. About the registration procedure about the service, confirm it Information Service Provider of the service.
(Refer GEN3.3.3.10 for contact information)
For flight plan filing using the service, refer to "SWIM Service User's Guide" or "SWIM Service API Integration Specifications" based on SWIM Operating Rules.

1.1.3 飛行計画には、次の事項を明らかにしなければならない。
1) 航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号
2) 航空機の型式及び機数
3) 機長（ただし、編隊飛行の場合は編隊指導者）の氏名
4) 計器飛行方式又は有視界飛行方式の別
5) 出発地及び移動開始時刻
6) 巡航高度及び航路
7) 最初の着陸地及び離陸した後、当該着陸地の上空に到着するまでの所要時間
8) 巡航高度における真対気速度
9) 使用する無線設備
10) 代替空港等（IFR による飛行であって代替空港等を定めない場合、又は VFR による場合（電気を動力源とする垂直離着陸飛行機又はマルチローターにあっては、代替空港等を定めない場合に限る）は不要）
11) 持久時間で表された燃料搭載量
12) 搭乗する総人数
13) その他航空交通管制並びに捜索及び救助のため参考となる事項

注：「最初の着陸地及び離陸した後、当該着陸地の上空に到着するまでの所要時間」とは、離陸時刻から到着予定時刻 *1 までの時間をいう。

*1 到着予定時刻
IFR により飛行する航空機については、航空保安無線施設を利用して定められた計器進入方式の開始点たる地点 *2（以下「開始点」という。）上空に当該機が到達する予定時刻とする。ただし、飛行場に関連する航空保安無線施設がない場合には、当該飛行場上空に到達する予定時刻とする。また、VFR により飛行する航空機については、当該機が飛行場上空に到達する予定時刻とする。

*2 ADF 進入方式、VOR 進入方式、TACAN 進入方式、VOR/DME 進入方式、ILS 進入方式、LOC 進入方式及び RNP/RNP AR 進入方式の各開始点をいう。ただし、開始点が示されていない ILS 進入方式にあっては、当該進入方式中又は当該進入方式に至るまでの経路上における待機フィックスで目的地から最も近いものとする。また、開始点に待機経路が設定されていない場合にあっては、当該進入方式に至るまでの経路上における待機フィックスで、その開始点から最も近いものとする。

1.2. 飛行計画記入要領

1.2.1 一般
1) 飛行計画の構成は、別図 1 のとおりとする。
2) 飛行計画書の様式は、別図 2 のとおりとする。
3) スルーフライトプラン（中間着陸地点経由飛行において、各飛行区間の飛行計画の全部を同一の空港事務所に提出する場合の飛行計画をいう。）は、各飛行区間（離陸から着陸までをいう。）ごとに別葉とする。
4) 飛行計画書に用いる文字等は、次のとおりとする。
a) 文字はアルファベットの大文字とし、字体は活字体とする。
b) 数字はアラビア数字とする。
c) 原則として英文で記述する。
5) 各項は、指定された枠内に記入する。
6) 各項に記入する文字等は、別に定めのある場合を除き、間隔をあけずに記入する。
7) 飛行計画に記入する時刻は、協定世界時（UTC）とする。
8) 時刻及び時間は、分の単位までを 4 桁の数字で表示する。
9) 飛行計画書の提出者欄には、提出者の氏名を記入する。

1.1.3 A flight plan shall include the following information.
1) Nationality, registration marks and radio call sign
2) Type and number of aircraft
3) Name of pilot-in-command (in case of formation flight, name of flight leader)
4) Flight rules (IFR or VFR)
5) Point of departure and the estimated off block time
6) Cruising altitude and route
7) Point of first intended landing and the total estimated elapsed time
8) True airspeed at cruising altitude
9) Radio equipment (communication equipment/navigation and approach aids/ATC transponder)
10) Alternate airports (exempted in case of IFR (no ALTN AP designated) or VFR(In the case of eVTOL aircraft, only when no ALTN AP designated.))
11) Amount of fuel on board expressed in hours
12) Total persons on board
13) Other information necessary for ATS/SAR

Note: "Point of first intended landing and the total estimated elapsed time" denotes that the elapsed time between airborne time and estimated time of arrival.*1

*1 Estimated Time of Arrival (ETA)
For IFR flights, the time at which it is estimated that the aircraft will arrive over the designated point*2, defined by reference to navigation aids, from which it is intended that an instrument approach procedure will be commenced, or if no navigation aid is associated with the aerodrome, the time at which the aircraft will arrive over the aerodrome. For VFR flights, the time at which it is estimated that the aircraft will arrive over the aerodrome.

*2 Designated point a commencing point on instrument approach procedures of ADF, VOR, TACAN, VOR/DME, ILS, LOC and RNP/RNP AR respectively. However, on ILS approach procedure in which no commencing point is indicated, designated point is corresponding to the nearest holding fix to the destination: established either in ILS approach procedure, or en-route for the aircraft to commence an ILS approach. In case of instrument approach procedure in which the holding pattern is not established at the commencing point, designated point corresponds to the nearest holding fix to the commencing point establishes en-route for the aircraft to follow this approach procedure.

1.2. Instruction for the completion of the flight plan form

1.2.1 General
1) Composition of flight plan form should be as shown in ATTACHMENT-1.
2) Format of flight plan should be as shown in ATTACHMENT-2.
3) Through flight plan (in a case several flight plans to land and depart continuously are submitted at the same time) should be divided into each flight plan (One plan should be for one flight from take-off to landing).
4) Character, etc. in flight plan form should be as follows.
a) Write in printing type capital letter of Alphabet.
b) Write in Arabic numerals.
c) Generally write in English.
5) Write each item in specified space.
6) Insert the letters in each item without a space, unless otherwise provided for in below.
7) Insert all clock time in UTC.
8) Insert all clock time (Hours and minutes) in 4 figures.
9) Insert the name of person filing flight plan in column of “filed by”.

1.2.2 飛行計画各項の記入

(1) 第 7 項　航空機識別

次に掲げるところにより、7 文字以内の英数字（「-（ハイフォン）」、「/（スラッシュ）」等の記号は使用してはならない。）で記入する。

1) 国籍記号及び登録記号の組合せ（国籍記号及び登録記号の組合せに ICAO 運航者電話略号（ICAO DESIGNATORS FOR AIRCRAFT OPERATING AGENCIES, AERONAUTICAL AUTHORITIES AND SERVICES（DOC 8585）に定めている電話略号をいう。）を前置する場合を含む。）を無線呼出符号として使用する航空機並びに無線電話を搭載していない（搭載していても使用できない場合を含む。）航空機にあっては、当該航空機の国籍記号及び登録記号を記入する。

2) ICAO 運航者電話略号及び便名の組合せを無線呼出符号として使用する航空機にあっては、当該航空機の運航者を示す ICAO3 文字略号と当該便名を記入する。

3) ICAO 運航者電話略号及び登録記号の組合せを無線呼出符号として使用する航空機にあっては、ICAO3 文字略号と当該登録記号を記入する。

4) 上記 1)、2) 及び 3) に規定する航空機以外の航空機にあっては、当該機の無線呼出符号が 7 文字以下の場合には当該無線呼出符号を記入する。当該航空機の無線呼出符号が 7 文字を超える場合には7文字以内で当該航空機の識別ができるように省略したものを記入し、第 18 項（その他の情報）に「CALL=」及びそれに続けて当該無線呼出符号を記入する。

注 1）定期航空路線上において行う航空運送事業者の航空機の無線呼出符号は、原則として ICAO3 文字略号と便名又は登録記号との組合せを用いるものであって、国籍記号及び登録記号の組合せを用いることはできない。

注 2）旅客又は貨物を有償で運送しない航空機であって、試験、訓練又は調査のために運航されるものについては、ICAO3 文字略号と便名の組合せを無線呼出符号として用いることができない。

(2) 第 8 項　飛行方式及び飛行の種類

1) 飛行方式

次の表の飛行方式に該当する記号を記入する。この場合、「Y」又は「Z」を記入したときは、第 15 項（経路等）に飛行方式を変更する地点を明記する。

I …. IFR で飛行する場合

V …. VFR で飛行する場合

Y …. IFR で出発し飛行中に飛行方式を 1 回以上変更する場合

Z …. VFR で出発し飛行中に飛行方式を 1 回以上変更する場合

2) 飛行の種類

次の表の飛行の種類に該当する記号を飛行方式記号の次に記入する。この場合、「N」、「G」又は「X」を記入したとき、若しくは「S」を記入したときであって臨時便のときは、第 18 項（その他の情報）に「MSN=」及びそれに続けて飛行目的を明記する。

S …. 航空運送事業（定期）に係る飛行（外国人国際航空運送事業者の行うもの及び臨時便を含む。）

N …. 航空運送事業（定期以外）に係る飛行（外国人国際航空運送事業者の行うものを含む。）

G …. 航空機使用事業に係る飛行、訓練飛行、試験飛行、空輸及び自家用機の行う飛行

M …. 軍用機の行う飛行

X …. その他の飛行

1.2.2 Instructions for the insertion for each item

(1) ITEM 7: AIRCRAFT IDENTIFICATION

Insert one of the following aircraft identifications, not exceeding 7 alphanumeric characters and without hyphens or symbols.

1) The nationality or common mark and registration mark of the aircraft , when in radiotelephony the call sign to be used by the aircraft will consist of this identification alone, or preceded by the ICAO telephony designator for the aircraft operating agency, or the aircraft is not equipped with radio.

2) The ICAO designator for the aircraft operating agency followed by the flight identification when in radiotelephony the call sign to be used by the aircraft will consist of the ICAO telephony designator for the operating agency followed by the flight identification.

3) The ICAO designator for the aircraft operating agency followed by the registration mark of the aircraft, when in radiotelephony the call sign to be used by the aircraft will consist of the ICAO telephony designator for the operating agency followed by the registration mark.

4) Other than above 1), 2) and 3), the radio call sign, if the characters of the radiotelephony call sign to be used by the aircraft are 7 figures or less. The radio call sign omitted to be identifies the aircraft, if the characters of radiotelephony call sign are more than 7 figures then insert the radiotelephony call sign in Item 18.

Note-1) As a general rule, the radio call sign of scheduled flights must use the combination of the ICAO 3 letter and flight number or registration mark.

Note-2) When the aircraft which does not transport for remuneration will conduct flight training, a test flight or investigation, it should not use a combination of the ICAO 3 letter and flight number as a radio call sign.

(2) ITEM 8: FLIGHT RULES AND TYPE OF FLIGHT

1) Flight rules

Insert one of the following letters to denote the category of flight rules with which the pilot intends to comply. When insert “Y” or “Z”, specify in Item 15 the point or points at which a change of flight rules is planned.

I .... if it is intended that the entire flight will be operated under the IFR

V .... if it is intended that the entire flight will be operated under the VFR

Y .... if the flight initially will be operated under the IFR, followed by one or more subsequent changes of flight rules or

Z .... if the flight initially will be operated under the VFR, followed by one or more subsequent changes of flight rules

2) Type of flight

Insert one of the following letters to denote the type of flight, and when insert "N", "G", "X" and "S" (only in case of the extra flight), specify the mission of flight in Item 18.

S .... if scheduled air service

N .... if non-scheduled air transport operation

G .... if general aviation

M .... if military

X .... if other than any of the defined categories above

(3) 第 9 項　航空機の数及び型式並びに後方乱気流区分

1) 航空機の数
編隊飛行を行う場合は、その機数を記入する。また第 18 項（その他の情報）に登録記号等の空港事務所から依頼があった内容を記入する。
2) 航空機の型式
A) 航空機型式略号（ICAO AIRCRAFT TYPE DESIGNATORS（DOC 8643））に指定する航空機の型式略号を記入する。
B) 当該機航空機が航空機型式略号の指定を受けていない航空機である場合又は異なる型式の航空機により編隊飛行を行う場合は、「ZZZZ」を記入し、第 18 項（その他の情報）に「TYP/」及びそれに続けてその型式を明記する。
3) 後方乱気流区分
次の表の後方乱気流カテゴリーに該当する記号を記入する。

J .... ICAO AIRCRAFT TYPE DESIGNATORS(DOC 8643) に示される航空機
H .... 最大離陸重量が 136,000kg（300,000 ポンド）以上の航空機（「J」に該当する航空機を除く）
M .... 最大離陸重量が 7,000kg（15,500 ポンド）を超え、136,000kg（300,000 ポンド）未満の航空機
L .... 最大離陸重量が7,000kg（15,500ポンド）以下の航空機

(3) ITEM 9: NUMBER AND TYPE OF AIRCRAFT AND WAKE TURBULENCE CATEGORY

1) Number of aircraft
Insert the number of aircraft, if more than one.

2) Type of aircraft
A) Insert the appropriate designator as specified in ICAO Doc 8643, Aircraft Type Designators.
B) If no such designator has been assigned, or in case of formation flights comprising more than one type, insert “ZZZZ”, and specify in Item 18, the numbers and types of aircraft preceded by “TYP/”.

3) Wake turbulence category
Insert an oblique stroke followed by one of the following letters to indicate the wake turbulence category of the aircraft.

J .... SUPER, to indicate an aircraft type specified as such in ICAO Doc 8643, Aircraft Type Designators;
H .... HEAVY, to indicate an aircraft type with a maximum certificated take-off mass of 136,000kg (300,000lbs) or more, with the exception of aircraft types listed in Doc 8643 in the SUPER(J) category;
M .... MEDIUM, to indicate an aircraft type with a maximum certificated take-off mass of less than 136,000kg (300,000lbs) but more than 7,000kg (15,500lbs);
L .... LIGHT, to indicate an aircraft type with a maximum certificated take-off mass of 7,000kg (15,500lbs) or less;

(4) 第 10 項　無線設備等装備の種類及び当該機器の性能、並びに当該航空機の能力

1) 無線通信、航行及び進入援助機器の種類並びに当該機器の性能、並びに当該航空機の能力（第 10 項 a）
A) 次の表の装備区分に該当する記号を記入する。
N ..... 航空法の規定により装備が義務づけられている使用可能な無線設備の一部又は全部を装備していない場合
S ..... 航空法の規定により装備が義務づけられている使用可能な無線設備を装備している場合
B) A) により記入した「N」又は「S」に続けて、次の表の使用可能な搭載機器の種類及び当該機器の性能並びに当該航空機の能力に該当する記号を記入する。
A .... GBAS 着陸システム
B .... LPV（APV with SBAS）
C .... LORAN C
D .... DME
E1 .... FMC WPR ACARS
E2 .... D-FIS ACARS
E3 .... PDC ACARS
F .... ADF
G .... GNSS
H .... HF 無線電話
I .... 慣性航法装置
J1 .... CPDLC ATN VDL モード 2
J2 .... CPDLC FANS 1/A HFDL
J3 .... CPDLC FANS 1/A VDL モード A
J4 .... CPDLC FANS 1/A VDL モード 2
J5 .... CPDLC FANS 1/A SATCOM(INMARSAT)
J6 .... CPDLC FANS 1/A SATCOM(MTSAT)
J7 .... CPDLC FANS 1/A SATCOM(Iridium)
K .... MLS
L .... ILS
M1 .... ATC SATVOICE (INMARSAT)
M2 .... ATC SATVOICE (MTSAT)
M3 .... ATC SATVOICE (Iridium)
O .... VOR
P1 .... CPDLC RCP 400
P2 .... CPDLC RCP 240
P3 .... SATVOICE RCP 400

(4) ITEM 10: EQUIPMENT AND CAPABILITIES

1) Radio communication, navigation and approach aid equipment and capabilities (10a)
A) Insert one letter as follows:
N .... if no COM/NAV/approach aid equipment for the route to be flown is carried, or the equipment is unserviceable
S .... if standard COM/NAV/approach aid equipment for the route to be flown is carried and serviceable
B) Insert one or more of following letters to indicate the serviceable COM/NAV/approach aid equipment and capabilities available:
A .... GBAS landing system
B .... LPV (APV with SBAS)
C .... LORAN C
D .... DME
E1 .... FMC WPR ACARS
E2 .... D-FIS ACARS
E3 .... PDC ACARS
F .... ADF
G .... GNSS
H .... HF RTF
I .... Inertial Navigation
J1 .... CPDLC ATN VDL Mode 2
J2 .... CPDLC FANS 1/A HFDL
J3 .... CPDLC FANS 1/A VDL Mode A
J4 .... CPDLC FANS 1/A VDL Mode 2
J5 .... CPDLC FANS 1/A SATCOM (INMARSAT)
J6 .... CPDLC FANS 1/A SATCOM (MTSAT)
J7 .... CPDLC FANS 1/A SATCOM (Iridium)
K .... MLS
L .... ILS
M1 .... ATC SATVOICE (INMARSAT)
M2 .... ATC SATVOICE (MTSAT)
M3 .... ATC SATVOICE (Iridium)
O .... VOR
P1 .... CPDLC RCP 400
P2 .... CPDLC RCP 240
P3 .... SATVOICE RCP 400

R .... PBN 航行の許可
T .... TACAN
U .... UHF 無線電話
V .... VHF 無線電話
W .... RVSM 航行の許可
X .... MNPS 航行の許可
Y .... 8.33kHz チャンネル間隔能力を有する VHF
Z .... その他搭載機器又は能力

注 1) 外国 FIR を航行する場合であって「S」を記入した場合には、「L」、「O」及び「V」の記号は省略することができる。

注 2) 「G」を記入した場合、第 18 項（その他の情報）に「NAV/」及びそれに続けてGNSS補強の種類を明記する。

注 3) 「R」を記入した場合、第 18 項（その他の情報）に「PBN/」及びそれに続けて適用可能な PBN の種別を明記する。

注 4) 「Z」を記入した場合、第 18 項（その他の情報）に「COM/」、「NAV/」又は「DAT/」及びそれに続けて当該機器の名称又は能力を明記する。

2) 監視機器の種類及び当該機器の性能並びに当該航空機の能力（第 10 項 b）

次の表の使用可能な搭載監視機器の種類及び当該機器の性能並びに当該航空機の能力に該当する記号を最大 20 文字以内で記入する。

N ... 監視機器を搭載していない場合又は使用不能の場合

A ... トランスポンダーモード A/3(4096 コードのもの) を搭載している場合
C ... トランスポンダーモード A/3(4096 コードのもの) 及びモード C を搭載している場合
E ... トランスポンダーモード S(航空機識別、気圧高度及び拡張スキッタ (ADS-B) の性能を有するもの) を搭載している場合
H ... トランスポンダーモード S(航空機識別、気圧高度及び発展型監視の性能を有するもの) を搭載している場合
I ... トランスポンダーモード S(航空機識別の性能を有し、気圧高度の性能を有しないもの) を搭載している場合
L ... トランスポンダーモード S(航空機識別、気圧高度、拡張スキッタ (ADS-B) 及び発展型監視の性能を有するもの) を搭載している場合
P ... トランスポンダーモード S(気圧高度の性能を有し、航空機識別の性能を有しないもの) を搭載している場合
S ... トランスポンダーモード S(航空機識別及び気圧高度の性能を有するもの) を搭載している場合
X ... トランスポンダーモード S(航空機識別及び気圧高度の性能を有しないもの) を搭載している場合
B1 ... ADS-B(専用周波数 1090MHz の ADS-B「OUT」の性能を有するもの) を搭載し、航空当局からその使用が認められている場合
B2 ... ADS-B(専用周波数 1090MHz の ADS-B「OUT」及び「IN」の性能を有するもの) を搭載し、航空当局からその使用が認められている場合
U1 ... ADS-B(ユニバーサル・アクセス・トランシーバ (UAT) を使用した「OUT」の性能を有するもの) を搭載し、航空当局からその使用が認められている場合
U2 ... ADS-B（ユニバーサル・アクセス・トランシーバ (UAT) を使用した「OUT」及び「IN」の性能を有するもの）を搭載し、航空当局からその使用が認められている場合
V1 ... ADS-B(VDL モード 4 を使用した「OUT」の性能を有するもの) を搭載し、航空当局からその使用が認められている場合
V2 ... ADS-B(VDL モード 4 を使用した「OUT」及び「IN」の性能を有するもの) を搭載し、航空当局からその使用が認められている場合
D1 ... ADS-C(FANS 1/A の性能を有するもの) を搭載している場合
G1 ... ADS-C(ATN の性能を有するもの) を搭載している場合

R .... PBN approved
T .... TACAN
U .... UHF RTF
V .... VHF RTF
W .... RVSM approved
X .... MNPS approved
Y .... VHF with 8.33 kHz channel spacing capability
Z .... Other equipment carried or other capabilities

Note-1) If the letter “S” is inserted, “L”, “O” and “V” may be omitted in case of the flight includes the flight beyond Fukuoka FIR, unless another combination is prescribed by appropriate ATS authority.

Note-2) If the letter “G” is used, the type of external GNSS augmentation, if any, are specified in Item 18 following the indicator “NAV/” and separated by a space.

Note-3) If the letter “R” is used, the performance based navigation levels that can be met are specified in Item 18 following the indicator “PBN/”.

Note-4) If the letter “Z” is used, specify in Item 18 the other equipment carried or other capabilities, preceded by “COM/”, “NAV/” and/or “DAT/”, as appropriate.

2) Surveillance equipment and capabilities (10b)

Insert one or more of the following descriptors, to a maximum of 20 characters, to describe the serviceable surveillance equipment and/or capabilities on board:

N ... If no surveillance equipment for the route to be flown is carried, or the equipment is unserviceable
A ... Transponder - Mode A/3(4 digits - 4096 codes)
C ... Transponder - Mode A/3 (4 digits - 4096 codes) and Mode C
E ... Transponder - Mode S, including aircraft identification, pressure-altitude and extended squitter (ADS-B) capability
H ... Transponder - Mode S, including aircraft identification, pressure-altitude and enhanced surveillance capability
I ... Transponder - Mode S, including aircraft identification, but no pressure-altitude capability
L ... Transponder - Mode S, including aircraft identification, pressure-altitude, extended squitter (ADS-B) and enhanced surveillance capability
P ... Transponder - Mode S, including pressure-altitude, but no aircraft identification capability
S ... Transponder - Mode S, including both pressure altitude and aircraft identification capability
X ... Transponder - Mode S with neither aircraft identification nor pressure-altitude capability
B1 ... ADS-B with dedicated 1090MHz ADS-B "out" capability
B2 ... ADS-B with dedicated 1090MHz ADS-B "out" and "in" capability
U1 ... ADS-B "out" capability using UAT
U2 ... ADS-B "out" and "in" capability using UAT
V1 ... ADS-B "out" capability using VDL Mode 4
V2 ... ADS-B "out" and "in" capability using VDL Mode 4
D1 ... ADS-C with FANS 1/A capabilities
G1 ... ADS-C with ATN capabilities

注 1）上記以外の監視機器を搭載しているときは、第 18 項（その他の情報）に「SUR/」及びそれに続けて監視機器の名称を明記する。
注 2）RSP が適用可能な場合は、第 18 項（その他の情報）に「SUR/」及びそれに続けて RSP の種別を明記する。

Note-1): Additional surveillance equipment or capabilities will be listed in Item 18 following the indicator "SUR/".
Note-2): The RSP specification(s), if applicable, will be listed in Item 18 following the indicator "SUR/".

(5) 第 13 項　出発飛行場及び移動開始予定時刻

1）出発飛行場

出発飛行場は、その所在地を示す ICAO4 文字地点略号を記入する。ただし、ICAO4 文字地点略号の指定がない場合は、「ZZZZ」を記入し、第 18 項（その他の情報）に「DEP/」及びそれに続けて飛行場名（場外離着陸場の名称及び地名を含む。）を明記する。

2）移動開始時刻

移動開始時刻は、出発飛行場の次に記入する。

(5) ITEM 13: DEPARTURE AERODROME AND TIME

1) Departure aerodrome

Insert the ICAO four-letter location indicator of the departure aerodrome as specified in Doc 7910, Location Indicators. If no location indicator has been assigned, insert “ZZZZ” and specify, in Item 18, the name and location of the aerodrome preceded by “DEP/”.

2) Time

Insert the EOBT, without a space after departure aerodrome.

(6) 第 15 項　経路等

1) 巡航速度

次に掲げるところにより、最初の巡航速度を真対気速度（TAS）により表示する。

A) ノットにより表示する場合は、「N」に続けて当該ノット数を 4 桁の数字で 1 の位まで記入する。

B) マック数により表示する場合は、「M」に続けて当該マック数を 3 桁の数字で小数点第 2 位まで記入する。ただし、小数点の記入は省略する。

C) キロメートル毎時により表示する場合は、「K」に続けて当該キロメートル毎時数を 4 桁の数字で 1 の位まで記入する。

注：上記 C) は、福岡 FIR において適用されない。

2) 巡航高度

A) 巡航高度を定めて飛行する場合、次に掲げるところにより、巡航速度に続けて最初の巡航高度を記入する。

（A）フィートにより表示しなければならない場合は、次のいずれかによる。

a) フライトレベルで表示する場合は、「F」に続けて当該フライトレベルを 3 桁の数字で記入する。

b) アルティチュードで表示する場合は、「A」に続けて当該フィート数を 3 桁の数字で 100 フィートの単位まで記入する。

（B）メートルにより表示しなければならない場合は、次のいずれかによる。

a) スタンダードメトリックで表示する場合は、「S」に続けて当該メートル数を 4 桁の数字で 10 メートルの単位まで記入する。

b) アルティチュードで表示する場合は、「M」に続けて当該メートル数を 4 桁の数字で 10 メートルの単位まで記入する。

注：上記 (B) は、福岡 FIR において適用されない。

B) 特定の高度を定めず VFR で飛行する場合は、「VFR」と記入する。

3) 経路

A）地点等の表示をしなければならない地点

経路を表示する場合において、地点等の表示をしなければならない当該経路上における地点（以下「表示地点」という）は次のとおりとする。

（A）航空路、洋上転移経路、及び AIP 等において公示された経路（以下「ATS 経路」という。）への進入点（出発飛行場を除く）

（B）ATS 経路から他の ATS 経路へ飛行する場合は、それらの交差点

（C）ATS 経路からの離脱点

（D）巡航速度（TAS を 5%以上又はマック数を 0.01 以上変更する場合に限る。）、巡航高度又は飛行方式の変更点

（E）経路変更点及び原則として飛行時間が30分又は距離が 200 海里を超えない地点（ATS 経路外を飛行する場合に限る。）

(6) ITEM 15 : ROUTE

Insert the first cruising speed as in 1) and the first cruising level as in 2), without a space between them. Then following the arrow, insert the route description as in 3).

1) Cruising speed

Insert the True Air Speed for the first or the whole cruising portion of the flight, in terms of:

A) Knots, expressed as "N" followed by 4 figures.

B) True Mach number, when so prescribed by the appropriate ATS authority, to the nearest hundredth of unit Mach, expressed as “M” followed by 3 figures.

C) Kilometers per hour, expressed as "K" followed by 4 figures.

Note: Above C) is not to be applied in Fukuoka FIR.

2) Cruising level

A) Insert the planned cruising level for the first or the whole portion of the route to be flown, in terms of:

(A) Expressed by feet

a) Flight level, expressed as "F" followed by 3 figures.

b) Altitude in hundreds of feet, expressed as "A" followed by 3 figures.

(B) Expressed by meters

a) Standard Metric Level in tens of meters, expressed as "S" followed by 4 figures.

b) Altitude in tens of meters, expressed as "M" followed by 4 figures.

Note: Above (B) is not to be applied in Fukuoka FIR.

B) For VFR flights not specified an altitude, insert the letters “VFR".

3) Route

A) The point that should be indicated.

(A) The entering point (except departure aerodrome) of each ATS route (airways, oceanic transition route and route published by AIP).

(B) Intersection of ATS routes if flown along from an ATS route to another.

(C) Leaving point of each ATS route.

(D) Each point at which either a change of speed (5% TAS or 0.01 Mach or more) or level or flight rules is planned.

(E) Points normally not more than 30 minutes flying time or 200NM (370km) apart (if outside designated ATS routes).

(F) 民間訓練試験空域（民間訓練試験空域で訓練試験飛行等を行う場合に限る。ただし、この場合にあっては、空域名を記載することで足りる。）

(G) ATS 経路外を飛行する場合であって、ATS 当局から要求された場合は、北緯 70 度以南及び南緯 70 度以北の空域を飛行するときは、経路を経度は 10 度間隔、緯度は赤道から南北に 30 分ごとに区切った地点、北緯 70 度以北及び南緯 70 度以南の空域を飛行するときは、経路を経度は 20 度間隔、緯度は赤道から南北に 30 分ごとに区切った地点。なおこれらの場合、各地点間の距離はできる限り、1 時間の飛行時間を超えないものとする。また、必要と認められる場合は地点を追加することができる。

注：上記 (G) は、福岡 FIR において適用されない。

B) 表示地点の表示方法

(A) AIP 等において、位置通報点、航空保安無線施設等（以下「特定地点」という。）の記号が公示されている場合は、当該記号を記入する。

(B) AIP 等において、特定地点の記号が公示されていない場合は、次のいずれかによる。

a) 緯度及び経度で表示する場合は、緯度を表す数字（原則として 4 桁の数字で分の単位まで表示するものとする。）及び北緯を示す記号「N」又は南緯を表す記号「S」並びに経度を表す数字（原則として 5 桁の数字で分の単位まで表示するものとする。）及び東経を示す記号「E」又は西経を示す記号「W」をこの順に続けて記入する。ただし、緯度及び経度の分の単位が共に 0 である場合は、分を表す数字「00」の表示を省略する。

b) 特定地点からの方位及び距離で表示する場合は、当該地点の AIP 等で公示する記号、当該地点からの磁方位（3 桁の数字で度により 1 の位まで表示するものとする。）及び距離（3 桁の数字で海里により 1 の位まで表示するものとする。）をこの順に続けて記入する。

c) VFR による飛行を行う場合であって、著名な都市、湖沼、山岳等又はそれらの地点からの方位及び距離で表示する場合は、当該地点の名称を記入するか又は当該地点の名称並びに当該地点からの真方位（3 桁の数字で度により 1 の位まで表示するものとする。）及び距離（3 桁の数字で海里により 1 の位まで表示するものとする。）をこの順に続けて記入する。

d) 民間試験訓練空域において訓練試験飛行等を実施しようとする場合、当該空域名を記入する。

C) 巡航速度等の変更の表示方法

(A) 巡航速度又は巡航高度を変更する場合は、当該地点の表示に続けて斜線「/」、変更しようとする巡航速度及び変更しようとする巡航高度を記入する。なお、巡航速度又は巡航高度のいずれか一方を変更する場合であっても両方を記入する。

(B) 飛行方式を変更する場合、当該変更点（巡航速度又は巡航高度の変更を伴うときは、上記の (A) の記載に従って当該地点に続けて記入した巡航速度及び巡航高度）の次に1字あけて変更しようとする飛行方式を表示する記号「IFR」又は「VFR」を記入する。

D) 経路の表示方法

矢印「→」の次に、以下の指示に従い、必要事項を記入する。

(F) Civil Training & Testing Areas (only to conduct flight training or a test flight etc).

(G) Flights outside designated ATS routes when required by appropriate ATS authority, define the track of flights operating predominantly in an east-west direction between 70°N and 70°S by reference to significant points formed by the intersections of half or whole degrees of latitude with meridians spaced at intervals of 10 degrees of longitude. For flights operating in areas outside those latitudes the tracks shall be defined by significant points formed by the intersection of parallels of latitude with meridians normally spaced at 20 degrees of longitude. The distance between significant points shall, as far as possible, not exceed one hour's flight time. Additional significant points shall be established as deemed necessary.

Note: Above (G) is not to be applied in Fukuoka FIR.

B) The way to indicate the point is as follows.

(A) Insert the coded designator when the designators are assigned by AIP, etc...

(B) If no coded designator has been assigned, one of the following ways.

a) 4 figures describing latitude in degrees and tens and units of minutes followed by "N" (North) or "S" (South), followed by 5 figures describing longitude in degrees and tens and units of minutes, followed by "E" (East) or "W" (West). Make up the correct number of figures, where necessary, by insertion of zeros. Or, 2figures describing latitude in degrees, followed by "N" (North) or "S" (South), followed by 3 figures describing longitude in degrees, followed by "E" (East) or "W" (West). Make up the correct number of figures, where necessary, by insertion of zeros.

b) The identification of the significant point, followed by the bearing from the point in the form of 3 figures giving degrees magnetic, followed by the distance from the point in the form of 3 figures expressing nautical miles. In areas of high latitude where it is determined by the appropriate authority that reference to degrees magnetic is impractical, degrees true may be used. Make up the correct number of figures, where necessary, by insertion of zeros.

c) If VFR flights, insert the name of the famous city, lake, mountain, etc., or the name of them followed by 3 figured true bearing from the point and 3 figured distance.

d) If a test flight, etc., in civil training & testing areas, insert the area name.

C) The way to indicate the change of speed, level or flight rules is as follows.

(A) Insert the point at which a change of speed (5% TAS or 0.01 Mach or more) or a change of level is planned to commence, followed by an oblique stroke and both the cruising speed and the cruising level, without a space between them, even when only one of these quantities will be changed.

(B) If the flight rules are intended to change, insert the point at which the change of flight rules is planned, followed by a space and one of the following:

VFR if from IFR to VFR
IFR if from VFR to IFR

D) The way to indicate the route etc...

Insert by the way as follows after "-->".

(A) 当該経路上に表示地点がない場合
ATS 経路を飛行するものについては、AIP 等において公示されている当該 ATS 経路の記号（以下本要領において「ATS 経路記号」という。）を、ATS 経路以外を飛行するものについては、「DCT」の記号を記入する。

(B) 当該経路上に表示地点がある場合

a) 出発飛行場から最初の表示地点まで及び最後の表示地点から目的飛行場まで ATS 経路を飛行する場合にあっては、当該 ATS 経路を示す ATS 経路記号を、ATS 経路以外を飛行する場合にあっては「DCT」の記号を記入する。

b) 表示地点間
各表示地点については、飛行する順に地点等の表示を行い、各表示地点間については、当該区間が ATS 経路である場合にあっては当該 ATS 経路を示す ATS 経路記号で、ATS 経路以外である場合にあっては「DCT」の記号で結ぶものとする。

c) 上記の a) 及び b) に従って表示された ATS 経路記号、「DCT」の記号及び表示地点等の表示は、それぞれ記号等の間を 1 字あけて記入する。

d) 上記の a) 及び b) の規定にかかわらず ATS 経路以外を飛行する場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、「DCT」の記号の表示を省略することができる。
i) 国内フライトの場合
ii)「DCT」の記号によって結ばれる 2 地点の表示が共に緯度及び経度で表示される場合
iii)「DCT」の記号によって結ばれる 2 地点の表示が共に航空保安無線施設からの方位及び距離で表示される場合

E) 巡航上昇により飛行する場合は、「C/」に続けて巡航上昇開始点を記入し、その後に「/」を前置して巡航上昇の速度、その後に巡航上昇開始高度及び巡航上昇終了高度を順に記入する。ただし、巡航上昇終了高度を定めない場合は、巡航上昇終了高度に代えて「PLUS」を記入する。

(A) When the point that should be indicated does not exist along the route, if the flight along designated ATS routes, insert the coded designated ATS routes, if not the flight along designated ATS routes, insert the letters “DCT”.

(B) When the point that should be indicated exists along the route,

a) if the flight between departure aerodrome and the first point and between the last point and destination aerodrome are along designated ATS routes, insert the coded designated ATS routes, if not, insert the letters “DCT”.

b) Between the points
Insert the point as flight sequence, if the flight is along designated ATS routes, insert the coded designated ATS routes, if not, and insert the letters “DCT”.

c) The coded designated ATS routes, the letters “DCT” and the points are inserted with one space between them.

d) The letters “DCT” may be omitted if the flight is along designated ATS routes and the case as follows.

i) In take case of the flight within Fukuoka FIR
ii) When the points that put “DCT” between are indicated by latitude and longitude in degrees
iii) When the points that put “DCT” between are indicated by the bearing and distance from navigation aid

E) The letter “C” followed by an oblique stroke, then the point at which cruise climb is planned to start, followed by an oblique stroke, then the speed to be maintained during cruise climb, followed by the two levels defining the layer to be occupied during cruise climb, or the level above which cruise climb is planned followed by the letters “PLUS”, without a space between them.

(7) 第 16 項 目的飛行場及び所要時間並びに代替目的飛行場

1) 目的飛行場及び所要時間
A) 目的飛行場は、その所在地を示す ICAO4 文字地点略号を記入する。ただし、ICAO4 文字地点略号の指定がない場合は、「ZZZZ」を記入し、第 18 項（その他の情報）に「DEST/」及びそれに続けて飛行場名（場外離着陸場を表わす名称及び地名を含む。）を明記する。
B) 所要時間は、目的飛行場の次に記入する。

(7) ITEM 16: DESTINATION AERODROME AND TOTAL ESTIMATED ELAPSED TIME, DESTINATION ALTERNATE AERODROME(S)
1) Destination aerodrome/Total estimated elapsed time
A) Insert the ICAO four-letter location indicator of the destination aerodrome as specified in Doc 7910, Location Indicators. If no location indicator has been assigned, insert “ZZZZ” and specify, in Item 18, the name and location of the aerodrome, preceded by “DEST/”.
B) Insert the total estimated elapsed time without a space after destination aerodrome.

2) 代替目的飛行場
矢印「→」の次に当該代替目的飛行場の所在地を示す ICAO4 文字地点略号を記入する。ただし、ICAO4 文字地点略号の指定がない場合は、「ZZZZ」を記入し、第 18 項（その他の情報）に「ALTN/」及びそれに続けて飛行場名（場外離着陸場を表わす名称及び地名を含む。）を記入する。

2) Alternate aerodrome
Insert the ICAO four-letter location indicator(s) of not more than two destination alternate aerodromes, as specified in Doc 7910, Location Indicators, separated by a space. If no location indicator has been assigned to the destination alternate aerodrome(s), insert “ZZZZ” and specify in Item 18 the name and location of the destination alternate aerodrome(s), preceded by ”ALTN/”.

(8) 第 18 項 その他の情報
次に掲げるところにより、記入する。
1) 次に掲げるもの以外で「/」及び「-」の記号を使用してはならない。
2) 記入する情報がない場合は、「0（ゼロ）」を記入する。
3) 情報を記入する場合、次に掲げる事項のうち該当するものをその順序（Y）(A)～(M)については順序を問わない。）で記入する。この場合、事項ごとに 1 字あけるものとする。

A) 航空交通業務上特別の処理を必要とする理由
航空交通業務上特別の処理を必要とする場合は、「STS/」及びそれに続けて次に掲げる表のうち該当する記号を記入する。なお、2 以上の理由がある場合には、1 字あけて記入する。

ALTRV	空域留保（ALTRV）に従って運航する飛行
ATFMX	当局から航空交通流管理方式の適用除外承認を受けた飛行
FFR	消火活動のための飛行
FLTCK	飛行検査業務のための飛行
HAZMAT	危険物を輸送する飛行
HEAD	国家元首が搭乗する飛行
HOSP	医療当局からの要請に基づく飛行
HUM	人道支援のための飛行
MARSA	軍機関が軍用機の間隔設定の責任を有する飛行
MEDEVAC	重篤な救急救命による移動のための飛行
NONRVSM	RVSM 適用空域内における RVSM 非適合機による飛行
SAR	捜索救難業務に従事するための飛行
STATE	軍、税関、警察業務に従事するための飛行

注 1) 上記以外の理由で航空交通業務上特別の処理を必要とする場合は、「RMK/」及びそれに続けて Y)(L)「機長が航空交通業務に関し必要と認める事項」としてその理由を記入する。
注 2) STS/NONRVSM を記入する場合は、第 10 項 a に「W」を記入してはならない。また、当該飛行について、航空交通管理センターと調整が完了している場合は、「RMK/」及びそれに続けて「APVD NON RVSM」を記入する。

B) RNAV、RNP の種別
第 10 項 a の無線通信、航行及び進入援助機器の種類並びに当該機器の性能、並びに能力に「R」を記入した場合、「PBN/」及びそれに続けて次に掲げる表のうち該当する記号を最大 16 文字（8 項目）以内で記入する。

(8) ITEM 18: OTHER INFORMATION

1) Hyphens “-” or oblique strokes "/" should only be used as prescribed below.
2) Insert ”0 (zero)” if no other information.
3) Any other information in the sequence shown hereunder, in the form of the appropriate indicator selected from those defined hereunder followed by an oblique stroke and the information to be recorded.

A) STS/ Reason for special handling by ATS as follows:

ALTRV	.....for a flight operated in accordance with an altitude reservation
ATFMX	.....for a flight approved for exemption from ATFM measures by the appropriate ATS authority
FFR	.....fire-fighting
FLTCK	.....flight check for calibration of navaids
HAZMAT	.....for a flight carrying hazardous material
HEAD	.....a flight with Head of State status
HOSP	.....for a medical flight declared by medical authorities
HUM	.....for a flight operating on a humanitarian mission
MARSA	.....for a flight for which a military entity assumes responsibility for separation of military aircraft
MEDEVAC	.....for a life critical medical emergency evacuation
NONRVSM	.....for a non-RVSM capable flight intending to operate in RVSM airspace
SAR	.....for a flight engaged in a search and rescue mission
STATE	.....for a flight engaged in military, customs or police services

Note-1) Other reasons for special handling by ATS shall be denoted under the designator “RMK/”.

Note-2) If the letter “W” is inserted in Item 10a, the letters “STS/NONRVSM” shall not be denoted. And if it has been coordinated with Air Traffic Management Center (ATMC) concerned to operate non-RVSM flight in RVSM airspace, it should be inserted the letters “APVD NON RVSM” followed by the letters “RMK/”.

B) PBN/ Indication of RNAV and/or RNP capabilities. Include as many of the descriptors below, as apply to the flight, up to a maximum of 8 entries, i.e. a total of not more than 16 characters.

RNAV の種別

A1 ..... RNAV 10 (RNP 10)
B1 ..... RNAV 5 許可されたセンサー全て
B2 ..... RNAV 5 GNSS
B3 ..... RNAV 5 DME/DME
B4 ..... RNAV 5 VOR/DME
B5 ..... RNAV 5 INS 又は IRS
B6 ..... RNAV 5 LORAN C
C1 ..... RNAV 2 許可されたセンサー全て
C2 ..... RNAV 2 GNSS
C3 ..... RNAV 2 DME/DME
C4 ..... RNAV 2 DME/DME/IRU
D1 ..... RNAV 1 許可されたセンサー全て
D2 ..... RNAV 1 GNSS
D3 ..... RNAV 1 DME/DME
D4 ..... RNAV 1 DME/DME/IRU

RNP の種別

L1 ..... RNP 4
O1 ..... Basic RNP 1 許可されたセンサー全て
O2 ..... Basic RNP 1 GNSS
O3 ..... Basic RNP 1 DME/DME
O4 ..... Basic RNP 1 DME/DME/IRU
S1 ..... RNP APCH
S2 ..... BARO-VNAV 有りの RNP APCH
T1 ..... RF 有りの RNP AR APCH（特別承認が必要）
T2 ..... RF 無しの RNP AR APCH（特別承認が必要）

注 1）該当する記号が次に掲げる表の右欄にある記号の場合は、左欄にある記号のみを記入すれば足りる。

記入する記号	該当する記号
B1	B2, B3, B4 及び B5
C4	C3 及び C4
C1	C2 及び C4
D4	D3 及び D4
D1	D2 及び D4
O4	O3 及び O4
O1	O2 及び O4

注 2) RNP の種別が「RNP APCH」に係る記号（S1,S2）及び「RNP AR APCH」に係る記号（T1,T2）にあっては、それぞれの種別毎に該当する何れかの記号を記入すれば足りる。

注 3) 上記注 1) 及び注 2) に関わらず記入する記号が 16 文字（8 項目）を超える場合は、第 10 項 a の無線通信、航行及び進入援助機器の種類並びに当該機器の性能、並びに当該航空機の能力に「Z」を記入するとともに、「NAV/」及びそれに続けて当該飛行に最も関係が少ない RNAV、RNP の種別に該当する記号を記入する。

C) GNSS 補強の種類

第 10 項 a の無線通信、航行及び進入援助機器の種類並びに当該機器の性能、並びに当該航空機の能力に「G」を記入した場合、「NAV/」及びそれに続けて GNSS 補強の種類（2 種類以上の GNSS 補強を有する場合は 1 字あけて）を記入する。ただし、上記 B) 注 3) の記入を行った場合は、「NAV/」を省略し、記入されている項目から 1 字あけ、当該事項を記入する。

D) 航行機器

第 10 項 a の無線通信、航行及び進入援助機器の種類並びに当該機器の性能、並びに当該航空機の能力に「Z」を記入した場合であって、第 10 項 a に記載されていない航行機器を搭載している場合、「NAV/」及びそれに続けて当該航行機器の名称を記入する。ただし、上記 B) 注 3) 又は C) の記入を行った場合は、「NAV/」を省略し、記入されている項目から 1 字あけ、当該事項を記入する。

RNAV SPECIFICATIONS

A1 ..... RNAV 10 (RNP 10)
B1 ..... RNAV 5 all permitted sensors
B2 ..... RNAV 5 GNSS
B3 ..... RNAV 5 DME/DME
B4 ..... RNAV 5 VOR/DME
B5 ..... RNAV 5 INS or IRS
B6 ..... RNAV 5 LORAN C
C1 ..... RNAV 2 all permitted sensors
C2 ..... RNAV 2 GNSS
C3 ..... RNAV 2 DME/DME
C4 ..... RNAV 2 DME/DME/IRU
D1 ..... RNAV 1 all permitted sensors
D2 ..... RNAV 1 GNSS
D3 ..... RNAV 1 DME/DME
D4 ..... RNAV 1 DME/DME/IRU

RNP SPECIFICATIONS

L1 ..... RNP 4
O1 ..... Basic RNP 1 all permitted sensors
O2 ..... Basic RNP 1 GNSS
O3 ..... Basic RNP 1 DME/DME
O4 ..... Basic RNP 1 DME/DME/IRU
S1 ..... RNP APCH
S2 ..... RNP APCH with BARO-VNAV
T1 ..... RNP AR APCH with RF (special authorization required)
T2 ..... RNP AR APCH without RF (special authorization required)

• Combinations of alphanumeric characters not indicated above are reserved.

Note1) The combination of the descriptors on the right of the table listed below can be replaced with descriptors to the left.

B1 ..... B2, B3, B4 and B5
C4 ..... C3 and C4
C1 ..... C2 and C4
D4 ..... D3 and D4
D1 ..... D2 and D4
O4 ..... O3 and O4
O1 ..... O2 and O4

Note2) For RNP APCH, insert either S1 or S2, subject to capability and for AR APCH, insert either T1 or T2, subject to capability.

Note3) Regardless of Note1) and Note2), if the descriptors to fill exceeds 16 characters (8 entries), the letter "Z" is inserted in Item 10a. And indicate the descriptors to correspond to type of RNAV or RNP where the flight concerned has fewest relations, under the designator "NAV/".

C) NAV/ Significant data related to navigation equipment, other than specified in “PBN/”, as required by the appropriate ATS authority. If the letter “G” is inserted in Item 10a, indicate GNSS augmentation under this indicator, with a space between two or more methods of augmentation. If the description of the B) Note 3) above, "NAV/" is omitted, then indicate GNSS augmentation followed by a space.

D) If the letter “Z” is inserted in Item 10a, other equipment carried shall be denoted under the designator “NAV/”. If the description of the B) Note 3) or C) above, "NAV/" is omitted, then indicate other equipment followed by a space.

E) 無線通信機器
第 10 項 a の無線通信、航行及び進入援助機器の種類並びに当該機器の性能、並びに当該航空機の能力に「Z」を記入した場合であって、第 10 項 a に記載されていない無線通信機器を搭載している場合、「COM/」及びそれに続けて当該無線通信機器の名称を記入する。

E) COM/ Indicate communication equipment and capabilities not specified in Item 10a.

F) データリンク機器
第 10 項 a の無線通信、航行及び進入援助機器の種類並びに当該機器の性能、並びに当該航空機の能力に「Z」を記入した場合であって、第 10 項 a に記載されていないデータリンク機器を搭載している場合、「DAT/」及びそれに続けて当該データリンク機器の名称を記入する。

F) DAT/ Indicate data communication equipment and capabilities not specified in Item 10a.

G) 監視機器
第 10 項 b の監視機器の種類及び当該機器の性能並びに当該航空機の能力に記載されていない監視機器を搭載している場合、「SUR/」及びそれに続けて当該監視機器の名称を記入する。

G) SUR/ Indicate surveillance equipment and capabilities not specified in Item 10b.

H) RSP の種別
RSP が適用可能な場合、「SUR/」及びそれに続けて RSP の種別（2 種類以上の RSP の種別を有する場合は 1 字あけて）を記入する。ただし、上記 G）の記入を行った場合は、「SUR/」を省略し、記入されている項目から 1 字あけるものとする。

H) SUR/ Indicate as many RSP specification(s) as apply to the flight, using designator(s) with no space. Multiple RSP specifications are separated by a space.

I) 出発飛行場名
第 13 項の出発飛行場名に「ZZZZ」を記入した場合は、「DEP/」及びそれに続けて当該出発地を管轄する空港事務所（海上又は海上の船舶を出発地とする航空機については、当該航空機の飛行計画を通報した空港事務所のことをいう。）の ICAO4 文字地点略号の下 3 桁、ピリオド及び出発飛行場名（場外離着陸場を表わす名称及び地名を含む。）を順に記入する。なお、出発飛行場名に代えて当該出発地の位置を記載する場合は、次に掲げるところにより、記入する。

I) DEP/ Name and location of departure aerodrome, if “ZZZZ” is inserted in Item 13. “Name and location of departure aerodrome” consists of three columns of bottoms of the ICAO 3 letter code of an airport office having jurisdiction over departure place, period and name indicating the place. If a location is indicated instead of departure aerodrome name, indicate it as follows:

(A) 緯度及び経度で表示する場合、緯度を表わす数字（4 桁の数字で分の単位まで表示するものとする。）及び北緯を示す記号「N」又は南緯を示す記号「S」並びに経度を表わす数字（5 桁の数字で分の単位まで表示するものとする。）及び東経を示す記号「E」又は西経を示す記号「W」をこの順に続けて記入する。

(A) With 4 figures describing latitude in degrees and tens and units of minutes followed by “N” (North) or “S” (South), followed by 5 figures describing longitude in degrees and tens and units of minutes, followed by “E” (East) or ”W” (West). Make up the correct number of figures, where necessary, by insertion of zeros.

(B) 特定地点からの方位及び距離で表示する場合、当該地点の AIP 等で公示する記号、当該地点からの磁方位（3 桁の数字で度により 1 の位まで表示するものとする。）及び距離（3 桁の数字で海里により 1 の位まで表示するものとする。）を順に記入する。

(B) The identification of the significant point followed by the bearing from the point in the form of 3 figures giving degrees magnetic, followed by the distance from the point in the form of 3 figures expressing nautical miles. In areas of high latitude where it is determined by the appropriate authority that reference to degrees magnetic is impractical, degrees true may be used. Make up the correct number of figures, where necessary, by insertion of zeros.

J) 目的飛行場名
第 16 項の目的飛行場に「ZZZZ」を記入した場合は、「DEST/」及びそれに続けて当該目的地を管轄する空港事務所（海上又は海上の船舶を目的地とする航空機については、当該航空機の飛行計画を通報した空港事務所のことをいう。）の ICAO4 文字地点略号の下 3 桁、ピリオド及び目的飛行場名（場外離着陸場を表わす名称及び地名を含む。）を順に記入する。なお、目的飛行場名に代えて当該目的地の位置を記載する場合には、上記 H）の（A）又は（B）のいずれかによる。

J) DEST/ Name and location of destination aerodrome, if “ZZZZ” is inserted in Item 16. “Name and location of destination aerodrome” consists of three columns of bottoms of the ICAO 3 letter code of an airport office having jurisdiction over destination place, period and name indicating the place. For indicate location in LAT/LONG or bearing and distance from the nearest significant point, as described under “DEP/” above.

K) 出発日
移動開始時刻が 24 時間以降の飛行計画を提出する場合については、「DOF/」及びそれに続けて出発年月日（年については西暦の下 2 桁、月及び日についてはそれぞれ 2 桁で表すこととする。）を記入する。

K) DOF/ The date of flight departure in a six figure format (YYMMDD, where YY equals the year, MM equals the month and DD equals the day).

L) 航空機の国籍記号及び登録記号
第7項に記入した航空機識別と航空機の国籍記号及び登録記号が異なる場合については、「REG/」及びそれに続けて当該航空機の国籍記号及び登録記号を記入する。

L) REG/ The nationality or common mark and registration mark of the aircraft, if different from the aircraft identification in Item 7.

M) 特定地点までの時間
当局又は地区協定により要求される場合については、「EET/」及びそれに続けて要求された地点又は FIR の境界を示す ICAO4 文字地点略号及び離陸してから当該地点に至るまでの所要時間を記入する。

M) EET/ Significant points or FIR boundary designators and accumulated estimated elapsed times from take-off to such points or FIR boundaries, when so prescribed on the basis of regional air navigation agreements, or by the appropriate ATS authority.

N) セルコールコード
国際フライトを行う航空機又は航空路 V71 を飛行する航空機は、「SEL/」及びそれに続けて当該航空機のセルコールコードを記入する。

N) SEL/ SELCAL Code, for aircraft so equipped.

O) 航空機の数及び型式
第 9 項に「ZZZZ」を記入した場合は、次に掲げるところにより、航空機の数又は型式を記入する。
(A) 航空機型式略号の指定を受けていない航空機は、「TYP/」及びそれに続けて当該航空機の型式を記入する。
(B) 異なる型式の航空機により編隊飛行を行う場合、「TYP/」及びそれに続けて航空機の型式ごとに 1 字あけてその数及び型式を記入する。

O) TYP/ Type(s) of aircraft, preceded if necessary without a space by number(s) of aircraft and separated by one space, if “ZZZZ” is inserted in Item 9.
(A) Insert the type of the aircraft after "TYP/" unless the ICAO Aircraft Designator is assigned.
(B) Insert the number of aircraft and the ICAO Aircraft Designator with space, if the formation flight of more than two types.

P) 航空機宛名
当局から要求される場合については、「CODE/」及びそれに続けて 16 進数の 6 桁のアルファニューメリック・コードによる航空機宛名を記入する。

P) CODE/ Aircraft address (expressed in the form of an alphanumerical code of six hexadecimal characters) when required by the appropriate ATS authority.

Q) 経路上における遅延又は待機
経路上において遅延又は待機が予想されている場合については、「DLE/」及びそれに続けて遅延又は待機が予想される経路上の特定地点及び遅延時間を記入する。

Q) DLE/ En-route delay or holding, insert the significant point(s) on the route where a delay is planned to occur, followed by the length of delay using four figure time in hours and minutes (hhmm).

R) 運航者略号又は運航者名
第 7 項に記入した航空機識別が ICAO3 文字略号により表示されていない場合については、「OPR/」及びそれに続けて ICAO3 文字略号を記入する。ただし、ICAO3 文字略号が登録されていない運航者が外国 FIR を航行する場合は、当該運航者名を記入し、福岡 FIR 内のみを航行する場合は、別表 1 の運航者略号を記入する。

R) OPR/ ICAO designator or name of the aircraft operating agency, if different from the aircraft identification in Item 7.

S) 飛行計画に関する問い合わせ先の AFTN アドレス又は連絡先
専用通信回線により通報した飛行計画であって、その通報の発信者のAFTNアドレスが飛行計画に関する問い合わせ先と異なる場合、「ORGN/」及びそれに続けて飛行計画に関する問い合わせ先のAFTNアドレス又は連絡先を記入する。

S) ORGN/ The originator’s 8 letter AFTN address or other appropriate contact details, in cases where the originator of the flight plan may not be readily identified, as required by the appropriate ATS authority.

T) 航空機区分
当局から指示されている場合に限り、「PER/」及びそれに続けて次の表の航空機区分に該当する記号を記入する。

A ･･･指示対気速度（IAS）が 91kt（169km/h）未満の航空機
B ･･･ IAS が 91kt（169km/h）以上 121kt（224km/h）未満の航空機
C ･･･ IAS が 121kt（224km/h）以上 141kt（261km/h）未満の航空機
D ･･･ IAS が 141kt（261km/h）以上 166kt（307km/h）未満の航空機
E ･･･ IAS が 166kt（307km/h）以上 211kt（391km/h）未満の航空機
H ･･･回転翼航空機

T) PER/ Aircraft performance data, indicated by a single letter as specified in the Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations (PANS-OPS, Doc 8168), Volume I - Flight Procedures, if so prescribed by the appropriate ATS authority.
A...less than 91kt (169km/h) indicated airspeed (IAS)
B...91kt (169km/h) or more but less than 121kt (224km/h)IAS
C...121kt (224km/h) or more but less than 141kt (261km/h) IAS
D...141kt (261km/h) or more but less than 166kt (307km/h) IAS
E...166kt (307km/h) or more but less than 211kt (391km/h) IAS
H...Helicopters

U) 代替目的飛行場名
第 16 項の代替目的飛行場に「ZZZZ」を記入した場合は、「ALTN/」及びそれに続けて当該代替目的地を管轄する空港事務所（海上又は海上の船舶を代替目的地とする航空機については、当該航空機の飛行計画を通報した空港事務所のことをいう。）の ICAO4 文字地点略号の下 3 桁、ピリオド及び代替目的飛行場名（場外離着陸場を表わす名称及び地名を含む。）を順に記入する。なお、代替目的飛行場名に代えて当該代替目的地の位置を記載する場合には、上記 I）の（A）又は（B）のいずれかによる。

U) ALTN/ Name of destination alternate aerodrome(s), if “ZZZZ” is inserted in Item 16. “Name and location of destination alternate aerodrome” consists of three columns of bottoms of the ICAO 3 letter code of an airport office having jurisdiction over destination alternate place, period and name indicating the place. For indicate location in LAT/ LONG or bearing and distance from the nearest significant point, as described under “DEP/” above.

V) 途中経路における代替飛行場名
必要に応じ、「RALT/」及びそれに続けて途中経路における代替飛行場の ICAO4 文字地点略号を記入する。ただし、ICAO4 文字地点略号の指定がない場合は、当該途中経路における代替地を管轄する空港事務所（海上又は海上の船舶を途中経路における代替目的地とする航空機については、当該航空機の飛行計画を通報した空港事務所のことをいう。）の ICAO4 文字地点略号の下 3 桁、ピリオド及び途中経路における代替飛行場名（場外離着陸場を表わす名称及び地名を含む。）を順に記入する。なお、途中経路における代替飛行場名に代えて当該途中経路の代替地の位置を記載する場合には、上記I)の(A)又は(B)のいずれかによる。

V) RALT/ ICAO four letter indicator(s) for en-route alternate(s), as specified in Doc 7910, Location Indicators, or name(s) of en-route alternate aerodrome(s), if no indicator is allocated. “Name(s) of en-route alternate aerodrome(s)” consists of three columns of bottoms of the ICAO 3 letter code of an airport office having jurisdiction over en-route alternate place, period and name indicating the place(s). For indicate location in LAT/LONG or bearing and distance from the nearest significant point, as described under “DEP/” above.

W) 離陸代替飛行場名

必要に応じ、「TALT/」及びそれに続けて離陸代替飛行場の ICAO4 文字地点略号を記入する。ただし、ICAO4 文字地点略号の指定がない場合は、当該離陸代替地を管轄する空港事務所（海上又は海上の船舶を離陸の代替目的地とする航空機については、当該航空機の飛行計画を通報した空港事務所のことをいう。）の ICAO4 文字地点略号の下 3 桁、ピリオド及び離陸代替飛行場名（場外離着陸場を表わす名称及び地名を含む。）を順に記入する。なお、離陸代替飛行場名に代えて当該離陸代替地の位置を記載する場合には、上記 I）の（A）又は（B）のいずれかによる。

注：離陸代替飛行場

出発地を離陸後、出発地に引き返すことができないような場合のため選定する代替飛行場をいう。

X) 再承認

飛行中に再承認の要求を予定している場合については、「RIF/」及びそれに続けて変更後の目的飛行場までの要求しようとしている再承認に係る経路及び当該飛行場を表す ICAO4 文字略号を記入する。ただし、当該経路が未定の場合は、当該経路は省略することができる。

Y) その他

「RMK/」及びそれに続けて、次に掲げるところにより、飛行目的若しくは当局又は機長が航空交通業務に関し必要と認める事項のうち該当する事項を記入する。この場合、各項目間は 1 字あけるものとする。

（A）第 7 項に記入した航空機識別が当該航空機の無線呼出符号を 7 文字以内に省略した場合については、「CALL=」及びそれに続けて省略前の当該無線呼出符号を記入する。

（B）飛行目的は、第 8 項の飛行 の種類に「N」、「G」又は「X」を記入した場合、若しくは「S」を記入したときであって臨時便の場合については、「MSN=」及びそれに続けて別表 2 において定める略号を記入する。当該略号が「CM」、「PG」又は「PO」の場合は、略号の次に 1 字あけて飛行目的をより詳細に記入する。

（C）編隊飛行を行う場合については、空港事務所から依頼があった登録記号等を記入する。

（D）VFR で飛行する場合であって、飛行経路上において位置報告を行うことを予定する飛行については、「NOTE=REP=」及びそれに続けて位置報告予定地点名を記入する。

（E）地上において到着の通知を行うことが困難である場外離着陸場を目的地とし、引き続き当該場外離着陸場から離陸した後にその上空から広域対空援助業務実施機関を経由して当該場外離着陸場への到着の通知を行うことを予定する飛行計画については、次に掲げるところにより記入する。

a）スルーフライトプランのうち、当該場外離着陸場を目的地とする飛行計画にあっては、「NOTE=CLS=」及びそれに続けて、到着前に到着予定時刻及び次の連絡予定時刻の通知を行う広域対空援助業務実施機関の呼出名称及び周波数を項目ごとにスペースで区切って記入する。ただし、（D）の記入を行ったときは、「NOTE=」を省略する。

b）スルーフライトプランのうち、当該場外離着陸場を出発地とする飛行計画にあっては、「NOTE=CTC=」及びそれに続けて、上記 a）の連絡予定時刻において到着時刻及び出発時刻の通知を行う当該広域対空援助業務実施機関の呼出名称及び周波数を記入する。ただし、（D）の記入を行ったときは、「NOTE=」を省略する。

W) TALT/ ICAO four letter indicator(s) for take-off alternate, as specified in Doc 7910, Location Indicators, or name of take-off alternate aerodrome, if no indicator is allocated. "Name of take-off alternate aerodrome" consists of three columns of bottoms of the ICAO 3 letter code of an airport office having jurisdiction over take-off alternate place, period and name indicating the place. For indicate location in LAT/LONG or bearing and distance from the nearest significant point, as described under "DEP/" above.

Note: Take-off alternate aerodrome

It is the aerodrome to choose for the case that cannot return to the departure aerodrome after airborne.

X) RIF/ The route details to the revised destination aerodrome, following by the ICAO four-letter location indicator of the aerodrome. The revised route is subject to reclearance in flight.

Y) RMK/ Flight purpose and remarks when required by the appropriate ATS authority or deemed necessary by that or captain-in-command are to be inserted as follows. One space should be inserted between each item.

(A) In the case to insert the abbreviated 7 character radiotelephony call sign in Item 7, the full radiotelephony call sign should be inserted followed by the letters "CALL=".

(B) In the case to insert "N", "G", "X" or "S" (when extra flight) in Item 8, the code of flight purpose prescribed in Table 2 should be inserted after letters “MSN=”. And when the code "CM", "PG" or "PO" are inserted, insert the more detail flight purpose followed by one space.

(C) If a formation flight, insert the contents which had a request from the airport office.

(D) If it is intended to report positions on the flight route in VFR flight, the names of the positions should be inserted followed by the letters "NOTE=REP=".

(E) If it is difficult to report the actual time of arrival to an appropriate airport office on the ground of destination that it is not an aerodrome, then it will be intended to report the actual time of arrival to the Area/Enroute Information Service Unit by radio after departing from the place, it should be inserted as follows:

a) In a case several flight plans to land and depart continuously are submitted at the same time, it should be inserted the Area/Enroute Information Service Unit’s radio call sign and frequency followed by the letters "NOTE=CLS=". These mean that it is intended to report estimated time of arrival before landing and estimated time of establishing communication after departure. Then it is intend to report the actual time of arrival and departure at the estimated time of establishing communication.

b) In a case of departing from the place continuously, it should be inserted the Area/Enroute Information Service Unit's radio call sign and frequency followed by the letters "NOTE=CTC=". These mean that it is intended to report the actual time of arrival and departure at the estimated time of establishing communication in a).

(F) 民間訓練試験空域において訓練試験飛行等を行う場合にあっては、「NOTE=CTC=」及びそれに続けて当該民間訓練試験空域の Controlling Facility 又は Communication Facility の呼出名称、周波数及び「ASM=」に続けて航空交通管理センターと調整した調整番号を項目ごとにスペースで区切って記入する。ただし、(D) 又は (E) の記入を行ったときは、「NOTE=」を省略する。

(F) If a test flight, etc., in civil training & testing areas, it should be inserted the Controlling/Communication Facility's radio call sign and frequency followed by the letters "NOTE=CTC", and the coordination number followed by the letters "ASM=". These items are separated by a space.

(G) フルストップ（1 通の飛行計画により、出発地又は目的地（空港事務所、空港出張所又は空港・航空路監視レーダー事務所が所在する空港及び遠隔により飛行場対空援助業務が提供される空港に限る。）において、航空機が着陸後に滑走路上又は滑走路を離脱して停止し、再び離陸するという飛行を同一の空港にて行う飛行形態をいう。）を行う場合は、「FS」及びそれに続けてフルストップ回数（2 桁）及び実施する飛行場の ICAO4 文字地点略号を記入する。

(G) If FULL STOP flight (flight that a aircraft stop after landing on the runway or any place and take off again at departure or destination aerodrome (if there is an airport office, airport branch or airport radio facility office, or if AFIS is provided remotely) by one flight plan.), inserted the number of FULL STOP and the ICAO four letter indicator for the aerodrome to conduct FULL STOP followed by the letters "FS" without a space.

(H) VFR で飛行する場合であって、TCA アドバイザリーを要求する場合は、「TCA=」及びそれに続けて次のとおり記入する。

a) 出発飛行場に係るターミナルコントロールエリアにおいて、TCA アドバイザリーを要求する場合は、当該エリアにおいて、TCA アドバイザリー業務を行う飛行場の ICAO4 文字地点略号を記入する。

b) 通過するターミナルコントロールエリア又は目的飛行場に係るターミナルコントロールエリアにおいて、TCA アドバイザリーを要求する場合は、当該エリアにおいて、TCA アドバイザリー業務を行う飛行場の ICAO4 文字地点略号及び TCA 進入予定時刻を記入する。

c) 複数の異なるターミナルコントロールエリアで、TCA アドバイザリーを要求する場合は、当該エリアにおいて、TCA アドバイザリー業務を行う飛行場の ICAO4 文字地点略号又は当該エリアにおいて、TCA アドバイザリー業務を行う飛行場 ICAO4 文字地点略号及び TCA 進入予定時刻を「=」で区切って記入する。

(H) If TCA advisory service is requested in VFR flight, it should be inserted as follows.

a) If TCA advisory service is requested in the terminal control area of departure aerodrome, it should be inserted the ICAO four-letter location indicator of aerodrome that TCA advisory service is provided followed by the letters “TCA=”.

b) If TCA advisory services are requested in the terminal control area of en-route or destination aerodrome, it should be inserted the ICAO four-letter location indicator of aerodrome that TCA advisory service is provided, and estimated time of entering TCA followed by the letters “TCA=”.

c) if multiple TCA advisory services are requested, it should be inserted “the ICAO four-letter location indicator of aerodrome that TCA advisory service is provided” or “the ICAO four-letter location indicator of aerodrome that TCA advisory service is provided, and estimated time of entering TCA” continuously followed by the letters “TCA=”.

(I) 管制区管制所の空域において行う VFR による特殊飛行（測量、調査、フライトチェック等）であって、当該管制区管制所と事前に調整済のものは、「VFR=P」を記入する。

(I) If it has been coordinated with ACC concerned to operate special flight by VFR (e.g. surveying flight, investigative flight, inspectional flight, etc) in control area, it should be inserted “VFR=P”.

(J) RVSM 適用空域内における RVSM 非適合機による飛行について、航空交通管理センターと調整が完了している場合には、「APVD NON RVSM」を記入する。

(J) If it has been coordinated with ATMC concerned to operate non-RVSM flight in RVSM airspace, it should be inserted the letters “APVD NON RVSM”.

(K) 機長が航空交通業務に関し必要と認める事項がある場合は、当該事項を記入する。

(K) If there are matters that a pilot-in-command need to insert for ATS, these should be inserted.

(L) 飛行計画の記載方法について、当局（本邦及び外国の当局を含む。）から指示があった場合は、下記に連絡すること。

国土交通省航空局交通管制部運用課
電話 : 03-5253-8111(内線） 51327 又は 03-5253-8751
FAX: 03-5253-1664

(L) In case to be ordered by the national authority, the planning for the special flight should be adjusted with the following unit.

Operations and Flight Inspection Division
Air Navigation Services Department
Civil Aviation Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
TEL: +81(3)5253-8111 ext.51327 or +81(3)5253-8751
FAX: +81(3)5253-1664

注 : 上記 P)、Q)、T）及び X）は、福岡 FIR において適用されない。

Note: Above P), Q), T) and X) are not to be applied in Fukuoka FIR.

(9) 第 19 項 補足情報

次に掲げる事項のうち、該当するものをその順序及び方法で記入又は抹消する。この場合、事項ごとに 1 字あけるものとする。

1) 燃料搭載量（ENDURANCE）
「E/」に続けて燃料搭載量を持久時間（4 桁の数字で分の単位まで表示する。）で記入する。

2) 搭乗する総人数（PERSONS ON BOARD）
「P/」に続けて搭乗する総人数を記入する。ただし、飛行計画提出時に搭乗する総人数が不明な場合は、「TBN」を記入する。

3) 航空機用救命無線機等（EMERGENCY RADIO）
「R/UVE」について、周波数 243．0MHz の UHF が使えない場合は「U」を、周波数 121．5MHz の VHF が使えない場合は「V」を、航空機用救命無線機（ELT）が使えない場合は「E」を抹消する。

4) 救急用具（SURVIVAL EQUIPMENT）
「S/PDMJ」について、救急用具を搭載していない場合は「S」から「J」までを、極地用救急用具を搭載していない場合は「P」を、砂漠用救急用具を搭載していない場合は「D」を、海上用救急用具を搭載していない場合は「M」を、密林用救急用具を搭載していない場合は「J」を抹消する。

5) 救命胴衣（JACKETS）
「J/LFUV」について、救命胴衣を搭載していない場合は「J」から「V」までを、灯火付き救命胴衣を搭載していない場合は「L」を、蛍光発光染料付き救命胴衣を搭載していない場合は「F」を、VHF 無線機付き救命胴衣を搭載していない場合は「V」を、UHF 無線機付き救命胴衣を搭載していない場合は「U」を抹消する。

6) 救命ボート（DINGHIES）
「D/」に続けて搭載している救命ボートの数を、矢印「→」の次に全収容人員数を、「C →」の次に救命ボートの色を記入する。救命ボートを搭載していない場合は「D」及び「C」を、救命ボートにカバーがない場合は「C」を抹消する。

7) 航空機の色及びマーキング（AIRCRAFT COLOUR AND MARKING）
「A/」に続けて航空機の色及び主要なマーキングの説明書きを記入する。

8) 備考（REMARKS）
「N/」に続けてその他の搭載救急用具及び救急用具に関する特記事項を記入する。備考がなければ「N」を抹消する。

9) 機長（PILOT-IN-COMMAND）
「C/」に続けて機長の氏名を記入する。

(9) ITEM 19: SUPPLEMENTARY INFORMATION

1) After “E/” (Endurance)
Insert a 4-figure group giving the fuel endurance in hours and minutes.

2) After “P/” (Persons on board)
Insert the total number of persons (passengers and crew) on board, when required by the appropriate ATS authority. Insert “TBN (to be notified)” if the total number of persons is not known at the time of filing.

3) R/(RADIO)
Cross out “U” if UHF on frequency 243.0MHz is not available.
Cross out “V” if VHF on frequency 121.5MHz is not available.
Cross out "E" if emergency locator Transmitter (ELT) is not available.

4) S/(SURVIVAL EQUIPMENT)
Cross out all indicators if survival equipment is not carried.
Cross out “P” if polar survival equipment is not carried.
Cross out “D” if desert survival equipment is not carried.
Cross out “M” if maritime survival equipment is not carried.
Cross out “J” if jungle survival equipment is not carried.

5) J/(JACKETS)
Cross out all indicators if life jackets are not carried.
Cross out “L” if life jackets are not equipped with lights.
Cross out “F” if life jackets are not equipped with fluorescein.
Cross out “U” or “V” or both as in R/ above to indicate radio capability of jackets, if any.

6) D/(DINGHIES)
(NUMBER)
Cross out indicators “D” and “C” if no dinghies are carried, or insert number of dinghies carried.
(CAPACITY)
Insert total capacity, in persons, of all dinghies carried.
(COVER)
Cross out indicator “C” if dinghies are not covered.
(COLOUR)
Insert colour of dinghies if carried.

7) A/(AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS)
Insert colour of aircraft and significant markings.

8) N/(REMARKS)
Cross out indicator “N” if no remarks, or indicate any other survival equipment carried and any other remarks regarding survival equipment.

9) C/(PILOT)
Insert name of pilot-in-command.

別表１：運航者略号

略号	運航者名
AAA	加賀エアロシステム株式会社
AAQ	朝日航空
ABH*	北陸航空
ADD*	アドバンスドエアー
ADO*	AIRDO
AHS	アカギヘリコプター
AHX*	天草エアライン
AJX*	エアージャパン
AKF*	エアロトヨタ
AKX*	ANA ウイングス
ALP	アルファーアビエイション
ANA*	全日本空輸
ANH	オールニッポンヘリコプター
APJ*	PEACH AVIATION
ASA	航空安全教育センター
ASK	アジア航測
ASP	朝日新聞社
AST	アイスター航空
AYU*	雄飛航空
CAB	航空局
CAC	航空大学校
CEH*	セントラルヘリコプターサービス
CSP	中日新聞社
CUK	新中央航空
DAK	第一航空
DAS	ダイヤモンドエアサービス
EHK	愛媛航空
ENI	電子航法研究所
EXC	エクセル航空
FAS	府中エアサービス
FDA*	フジドリームエアラインズ
FJJ	フジビジネスジェット株式会社
GKV	日本学生航空連盟
HDK	本田航空
HKK	北海道航空
HRT	学校法人ヒラタ学園
HSC*	ヘリサービス
IBA	スカイネットアカデミー
IBX*	アイベックスエアラインズ
IKK*	壱岐国際航空
IWT	ジャパンフライトサービス
JAN	学校法人　日本航空学園
JAC*	日本エアコミューター
JAL*	日本航空
JAR	ジェイエア
JAT	ノエビアアビエーション
JBZ	Japan Biz Aviation
JCG	海上保安庁
JF	航空自衛隊
JG	陸上自衛隊
JGA*	Japan General Aviation Service
JJP*	ジェットスター・ジャパン
JN	海上自衛隊
JNS	ジャネット
JSV*	上毛航空
JTA*	日本トランスオーシャン航空

Table 1 : Designators for Aircraft Operating Agencies
(* Abbreviations specified in ICAO Doc 8585)

Abbrev.	Name of the operator
AAA	KAGA AEROSYSTEMS CO.,LTD.
AAQ	ASAHI AIRLINES CO.,LTD.
ABH*	HOKURIKU-KOUKUU CO.,LTD.
ADD*	ADVANCED AIR CO.,LTD.
ADO*	AIRDO CO.,LTD.
AHS	AKAGI HELICOPTER SERVICE
AHX*	AMAKUSA AIRLINES CO.,LTD.
AJX*	AIR JAPAN CO.,LTD.
AKF*	AERO TOYOTA CORPORATION
AKX*	ANA WINGS CO.,LTD.
ALP	ALPHA AVIATION CO.,LTD.
ANA*	ALL NIPPON AIRWAYS CO.,LTD.
ANH	ALL NIPPON HELICOPTER CO.,LTD.
APJ*	PEACH AVIATION LIMITED
ASA	AVIATION SAFETY EDUCATION CENTER, INC.
ASK	ASIA AIR SURVEY CO.,LTD.
ASP	ASAHI SHIMBUN PUBLISHING COMPANY
AST	AIR AISTAR CO.,LTD.
AYU*	YUHI AIR LINES CO.,LTD.
CAB	CIVIL AVIATION BUREAU
CAC	CIVIL AVIATION COLLEGE
CEH*	CENTRAL HELICOPTER SERVICE, LTD.
CSP	CHUNICHI SHIMBUN COMPANY, LTD.
CUK	SHIN CHUO AVIATION CO.,LTD.
DAK	FIRST FLYING CO.,LTD.
DAS	DIAMOND AIR SERVICE CO.,LTD.
EHK	EHIME AIR CORPORATION
ENI	ELECTRONIC NAVIGATION RESEARCH INSTITUTE
EXC	EXCEL AIR SERVICE, INC.
FAS	FUCHU AIR SERVICE CO.,LTD.
FDA*	FUJI DREAM AIRLINES
FJJ	FUJI BUSINESS JET CO.,LTD.
GKV	JAPAN STUDENTS AVIATION LEAGUE
HDK	HONDA AIRWAYS CO.,LTD.
HKK	HOKKAIDO AVIATION CO.,LTD.
HRT	HIRATA GAKUEN OF EDUCATION FOUNDATION
HSC*	HELI SERVICE, INC.
IBA	SKYNET ACADEMY CO.,LTD.
IBX*	IBEX AIRLINES CO.,LTD.
IKK*	IKI INTERNATIONAL AIRLINES
IWT	JAPAN FLIGHT SERVICE CO.,LTD.
JAN	JAPAN AVIATION ACADEMY
JAC*	JAPAN AIR COMMUTER CO.,LTD.
JAL*	JAPAN AIRLINES CO.,LTD.
JAR	J-AIR CO.,LTD.
JAT	NOEVIR AVIATION CO.,LTD.
JBZ	JAPAN BIZ AVIATION CO.,LTD.
JCG	JAPAN COAST GUARD
JF	JAPAN FORCE
JG	JAPAN GOLF
JGA*	JAPAN GENERAL AVIATION SERVICE CO.,LTD.
JJP*	JETSTAR JAPAN CO.,LTD.
JN	JAPAN NAVY
JNS	JANET, INC.
JSV*	JOMO AIR SERVICE CO.,LTD.
JTA*	JAPAN TRANSOCEAN AIR CO.,LTD.

別表１：運航者略号

略号	運航者名
KAK	九州航空
KCK	国土航空
KGK	鹿児島国際航空
KKK	共立航空撮影
KNK	オンリーユーエア
LCH	レジャークリエイトホールディングス
MAJ*	三菱航空機
MCJ	マイクロジェット
MFB	消防庁
MJV	三菱重工業
MPB	警視庁
MSP	毎日新聞社
NAL	宇宙航空研究開発機構
NCA*	日本貨物航空
NFS	日本フライトセーフティ
NHC	日本大学
NHS*	日本ヘリシス
NJA*	新日本航空
NLS	日本エアーリフトサービス
NNK	中日本航空
NSK	西日本空輸
NTH*	北海道エアシステム
OAK	小川航空
OAS	岡山航空
OGB	その他の官公庁
OKK	大阪航空
ORC*	オリエンタルエアブリッジ
PAA	パイオニアエース航空
PAK	公共施設地図航空
POB	警察庁
PV	個人又はその他の会社等
RAC	琉球エアーコミューター
SAK	静岡エアーコミューター
SBR	SUBARU
SFJ*	スターフライヤー
SGC	エス・ジー・シー佐賀航空
SIJ*	セコ・インターナショナル
SIK	四国航空
SJO*	スプリング・ジャパン
SJU	崇城大学
SKY*	スカイマーク
SMV	新明和工業
SNJ*	ソラシドエア
SNK	新日本ヘリコプター
SSK	水産航空
SSP	産経新聞社
TAS	東北エアサービス
THK	東邦航空
TKB	つくば航空
TKK	東北測量
TKM	匠航空
TOK	トキエア
TSQ*	エアトランセ
TYK	東京航空
TZP*	ZIPAIR Tokyo
YSP	読売新聞社

Table 1 : Designators for Aircraft Operating Agencies
(* Abbreviations specified in ICAO Doc 8585)

Abbrev.	Name of the operator
KAK	KYUSYU KOKU CO.,LTD.
KCK	KOKUDO AVIATION CO.,LTD.
KGK	KAGOSHIMA INTERNATIONAL AVIATION COMPANY
KKK	KYORITSU AIR SURVEY CO.,LTD.
KNK	ONLY YOU AIR CO., LTD.
LCH	LEISURE CREATE HOLDINGS CO., LTD.
MAJ*	MITSUBISHI AIRCRAFT CORPORATION
MCJ	MICROJET INC.
MFB	METROPOLITAN FIRE BUREAU
MJV	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
MPB	METROPOLITAN POLICE BUREAU
MSP	THE MAINICHI NEWSPAPERS
NAL	JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY
NCA*	NIPPON CARGO AIRLINES CO.,LTD.
NFS	NIHON FLIGHT SAFETY CO.,LTD.
NHC	NIHON UNIVERSITY
NHS*	HELISYS JAPAN, INC.
NJA*	NEW JAPAN AVIATION CO.,LTD.
NLS	NIPPON AIR LIFT SERVICE CO.,LTD.
NNK	NAKANIHON AIR CO.,LTD.
NSK	NISHI NIPPON AIR LINES
NTH*	HOKKAIDO AIR SYSTEM CO.,LTD.
OAK	OGAWA AIR, INC.
OAS	OKAYAMA AIR SERVICE CO.,LTD.
OGB	OTHER GOVERNMENT BUREAU
OKK	OSAKA AVIATION, INC.
ORC*	ORIENTAL AIR BRIDGE CO.,LTD.
PAA	PIONEER ACE AIRLINES CORPORATION
PAK	PUBLIC AVIATION K
POB	POLICE ORGANIZATION BUREAU
PV	Others
RAC	RYUKYU AIR COMMUTER CO.,LTD.
SAK	SHIZUOKA AIR COMMUTER CORPORATION
SBR	SUBARU CORPORATION
SFJ*	STAR FLYER, INC.
SGC	S·G·C SAGA AVIATION CO.,LTD.
SIJ*	SECO INTERNATIONAL, INC.
SIK	SHIKOKU AIR SERVICE CO.,LTD.
SJO*	SPRING JAPAN CO.,LTD.
SJU	SOJO UNIVERSITY
SKY*	SKYMARK AIRLINES, INC.
SMV	SHINMEIWA INDUSTRY CO.,LTD.
SNJ*	SOLASEED AIR, INC.
SNK	SHIN-NIHON HELICOPTER CO.,LTD.
SSK	SUISAN AVIATION CO.,LTD.
SSP	SANKEI SHIMBUN
TAS	TOHOKU AIR SERVICE, INC.
THK	TOHO AIR SERVICE CO.,LTD.
TKB	TSUKUBA AIR CORPORATION
TKK	TOHOKU SURVEY CO.,LTD.
TKM	TAKUMI ENTERPRISE
TOK	TOKI AIR CO.,LTD.
TSQ*	AIR TRANSSE CO.,LTD.
TYK	TOKYO AVIATION CO.,LTD.
TZP*	ZIPAIR TOKYO INC.
YSP	THE YOMIURI SHIMBUN

別表２：飛行目的の略号

区　　分		略　号
航空運送事業（定期）	国際線	SI
	国際線（臨時便）	XI
	国内線	SD
	国内線（臨時便）	XD
航空運送事業（定期以外）	国際線	NI
	国内線	ND
	周回	NR
使用事業		CM
そ の 他	試験飛行	PT
	空輸	PF
	公用	PG
	その他	PO

Table2 : PURPOSE OF FLIGHT

CATEGORY		CODE
SCHEDULED	INTERNATIONAL	SI
	INTERNATIONAL (EXTRA)	XI
	DOMESTIC	SD
	DOMESTIC(EXTRA)	XD
NON SCHEDULED	INTERNATIONAL	NI
	DOMESTIC	ND
	LOCAL	NR
COMMERCIAL		CM
OTHER	TEST	PT
	FERRY	PF
	PUBLIC PURPOSE	PG
	OTHER	PO

別図 1

飛行計画の構成（提出飛行計画通報）

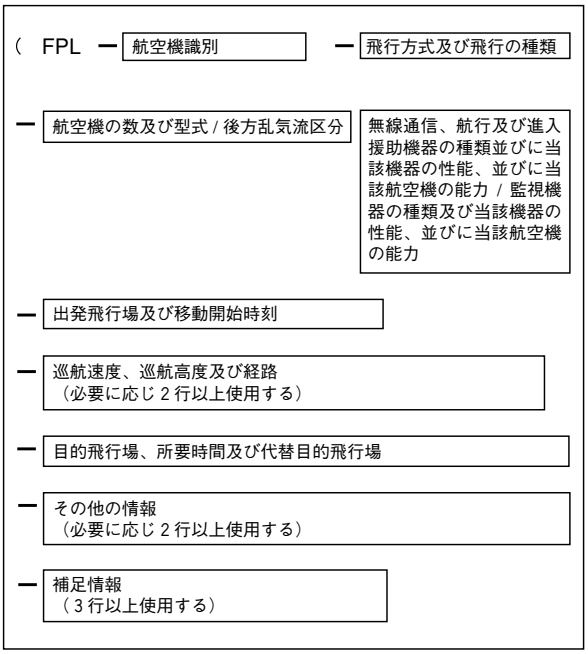

ATTACHMENT-1

FPL MSG

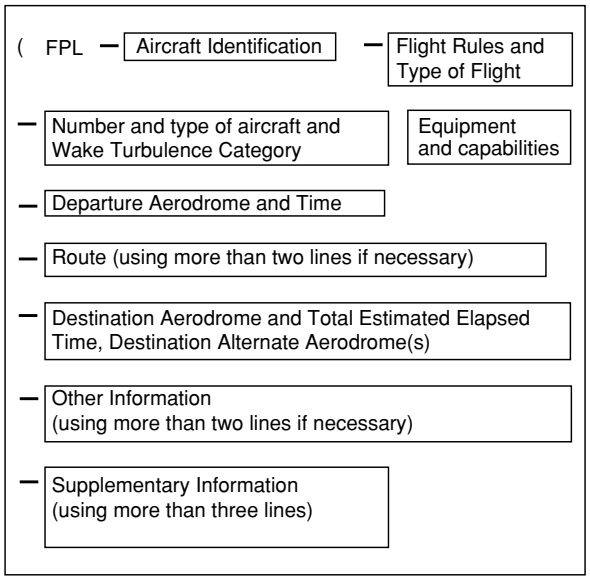

別図２ ATTACHMENT-2

FLIGHT PLAN
飛 行 計 画

PRIORITY 優先順位 ADDRESSEE(S) 送付先

≪≡ FF →

≪≡

FILING TIME 受付時刻 → ORIGINATOR 発信機関 ≪≡

SPECIFIC IDENTIFICATION OF ADDRESSEE(S) AND/OR ORIGINATOR 略号が指定されていない送付先又は発信機関の名称

3 MESSAGE TYPE 通報形式 ≪≡ (FPL

7 AIRCRAFT IDENTIFICATION 航空機識別 –

8 FLIGHT RULES 飛行方式 –

TYPE OF FLIGHT 飛行の種類 ≪≡

9 NUMBER 航空機の数 –

TYPE OF AIRCRAFT 航空機の型式

WAKE TURBULENCE CATEGORY 後方乱気流区分 /

10 EQUIPMENT 使用する無線設備 – / ≪≡

13 DEPARTURE AERODROME 出発飛行場 –

TIME 移動開始時刻 ≪≡

15 CRUISING SPEED 巡航速度 – LEVEL 巡航高度 → ROUTE 経路

≪≡

16 DESTINATION AERODROME 目的飛行場 –

TOTAL EET 所要時間 HR. MIN

ALTN AERODROME →

2ND. ALTN AERODROME → ≪≡

18 OTHER INFORMATION –

≪≡

SUPPLEMENTARY INFORMATION
補 足 情 報

19 ENDURANCE 燃料搭載量 HR. MIN – E /

PERSONS ON BOARD 搭乗する総人数 → P /

EMERGENCY RADIO 航空機用救命無線機 → R / UHF U VHF V ELT E

SURVIVAL EQUIPMENT 救急用具 → S / POLAR P DESERT D MARITIME M JUNGLE J

JACKET 救命胴衣 → J / LIGHT L FLUORES F UHF U VHF V

DINGHIES 救命ボート → D / NUMBER → CAPACITY → COVER C → COLOUR ≪≡

AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS 航空機の色及びマーキング A /

REMARKS 備考 → N / ≪≡

PILOT-IN-COMMAND 機長 C /) ≪≡

FILED BY 提出者

SPACE RESERVED FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS

2. 反復飛行計画システム
Nil.

3. 提出された飛行計画の変更

3.1. 航空機は、飛行計画を変更しようとするときは航空交通業務機関に無線呼出符号及び変更しようとする事項を通報しなければならない。

3.2. 機長は、飛行計画で定めた飛行を終了したときは遅滞なく航空交通業務機関に無線呼出符号、出発地、到着（着陸）時刻及び到着（着陸）地を通報しなければならない。

2. Repetitive flight plan system
Nil.

3. Change to the submitted flight plan

3.1 In case a change to a flight plan is made, the radio call sign of the aircraft concerned and information to be changed shall be reported to an appropriate ATS unit.

3.2 The pilot in command shall make an arrival report comprising radio call sign, point of departure, time of arrival (landing) and point of arrival (landing) to an ATS unit as soon as practicable after completion of the flight for which a flight plan has been submitted.