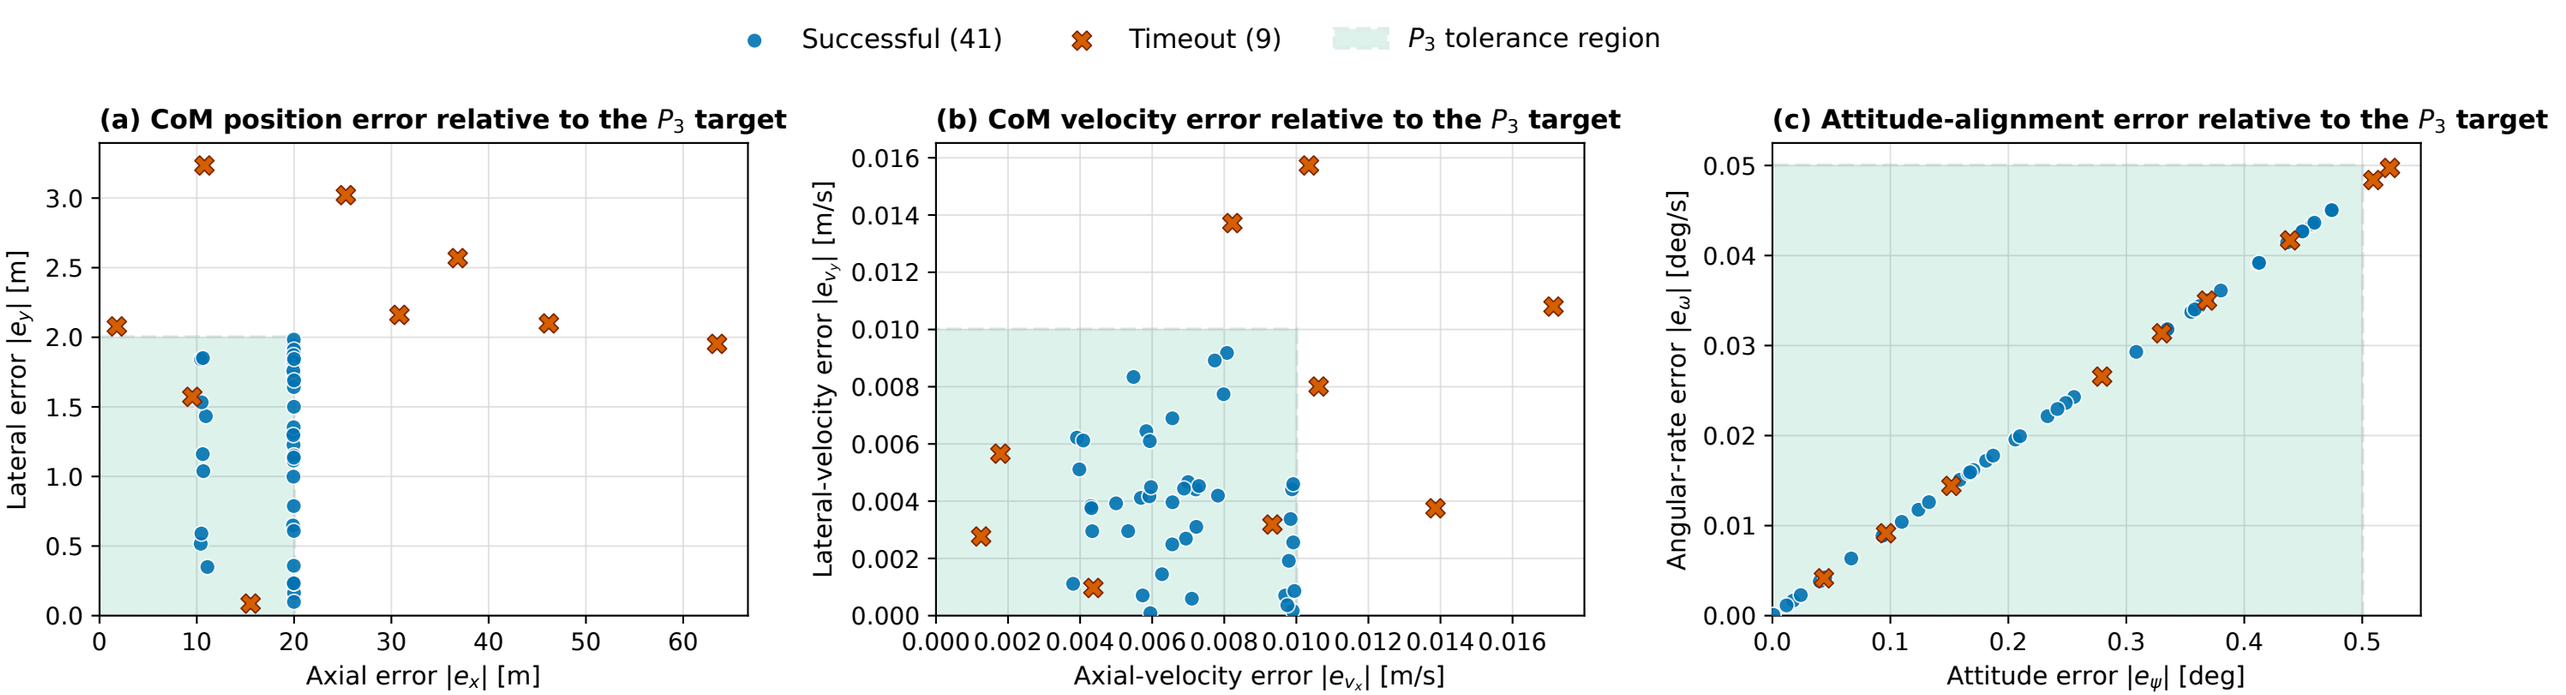

Successful (41)
Timeout (9)
P_3 tolerance region
(a) CoM position error relative to the P_3 target
Lateral error $|e_y|$ [m]
Axial error $|e_x|$ [m]
(b) CoM velocity error relative to the P_3 target
Lateral-velocity error $|e_{v_y}|$ [m/s]
Axial-velocity error $|e_{v_x}|$ [m/s]
(c) Attitude-alignment error relative to the P_3 target
Angular-rate error $|e_\omega|$ [deg/s]
Attitude error $|e_\psi|$ [deg]