MELIFORT

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Soluções em plásticos técnicos para a indústria.

Acrílico, policarbonato e PEAD como linhas principais — com corte sob medida, usinagem CNC e dobra para entregar a peça pronta.

WWW.MELIFORT.COM.BR · (11) 2084-7726 · GUARULHOS · SP

A EMPRESA

Quem somos

A **Melifort Plásticos** nasceu com a vontade de fazer o simples bem feito. Somos fabricante e distribuidora de chapas, tarugos e perfis plásticos, sediada em Guarulhos, São Paulo.
Acreditamos que relações comerciais agradáveis e eficientes são essenciais para atender as necessidades do mercado atual. Por isso, estamos em constante evolução e melhoria dos nossos processos.

NOSSO PROPÓSITO

> Entregar uma experiência de compra ágil, flexível e única — com atendimento humano e tecnológico.

PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO

Fabricante de Policarbonato	Distribuidora de Policarbonato	Distribuidora de Acrílico

Qualidade

Materiais de procedência conhecida, conferidos antes da entrega.

Atendimento

Contato direto por telefone e WhatsApp, com resposta humana.

Experiência

Leitura técnica da aplicação para indicar o material adequado.

Soluções

Quatro linhas completas em um único fornecedor.

MELIFORT

SERVIÇOS

Além do material, a transformação.

Entregamos o material já preparado para a sua aplicação — reduzindo etapas, perdas e tempo de montagem na sua operação.

Corte sob medida

Chapas, tarugos e bobinas cortados na dimensão exata do seu projeto.

Usinagem CNC

Peças técnicas usinadas a partir de desenho, com repetibilidade.

Dobra e conformação

Conformação a quente de chapas para peças tridimensionais.

Nossos principais materiais

Três linhas concentram a maior parte do nosso giro — com disponibilidade, variedade de espessuras e corte sob medida.

CHAPAS

Acrílico

Transparência óptica e acabamento de borda superior para comunicação visual, displays e proteções.

PÁGINA 07



CHAPAS

Policarbonato

Resistência ao impacto muito superior ao vidro, nas versões alveolar e compacta.

PÁGINA 09

TÉCNICOS

PEAD / PE500

Usinagem fácil, resistência química e baixa absorção de água — o cavalo de batalha da indústria.

PÁGINA 14

SUMÁRIO

Categorias de produtos

Chapas Plásticas

Acrílico e policarbonato em destaque · PETG, PS, PVC expandido, ACM e Armalon

8 ITENS · LINHA PRINCIPAL

06

Plásticos Técnicos

PEAD / PE500 em destaque · UHMW, POM, PP, nylon, PTFE, PVDF e isolantes

12 ITENS · LINHA PRINCIPAL

13

Fitas Adesivas

Dupla face, VHB acrílica, alumínio, neoprene, porosa e para carpete

6 ITENS

19

Cortinas & Perfis

Bobinas de PVC, trilhos, pendurais, perfis H e U e fixação

7 ITENS

23

MELIFORT

CATEGORIA 02

Chapas Plásticas

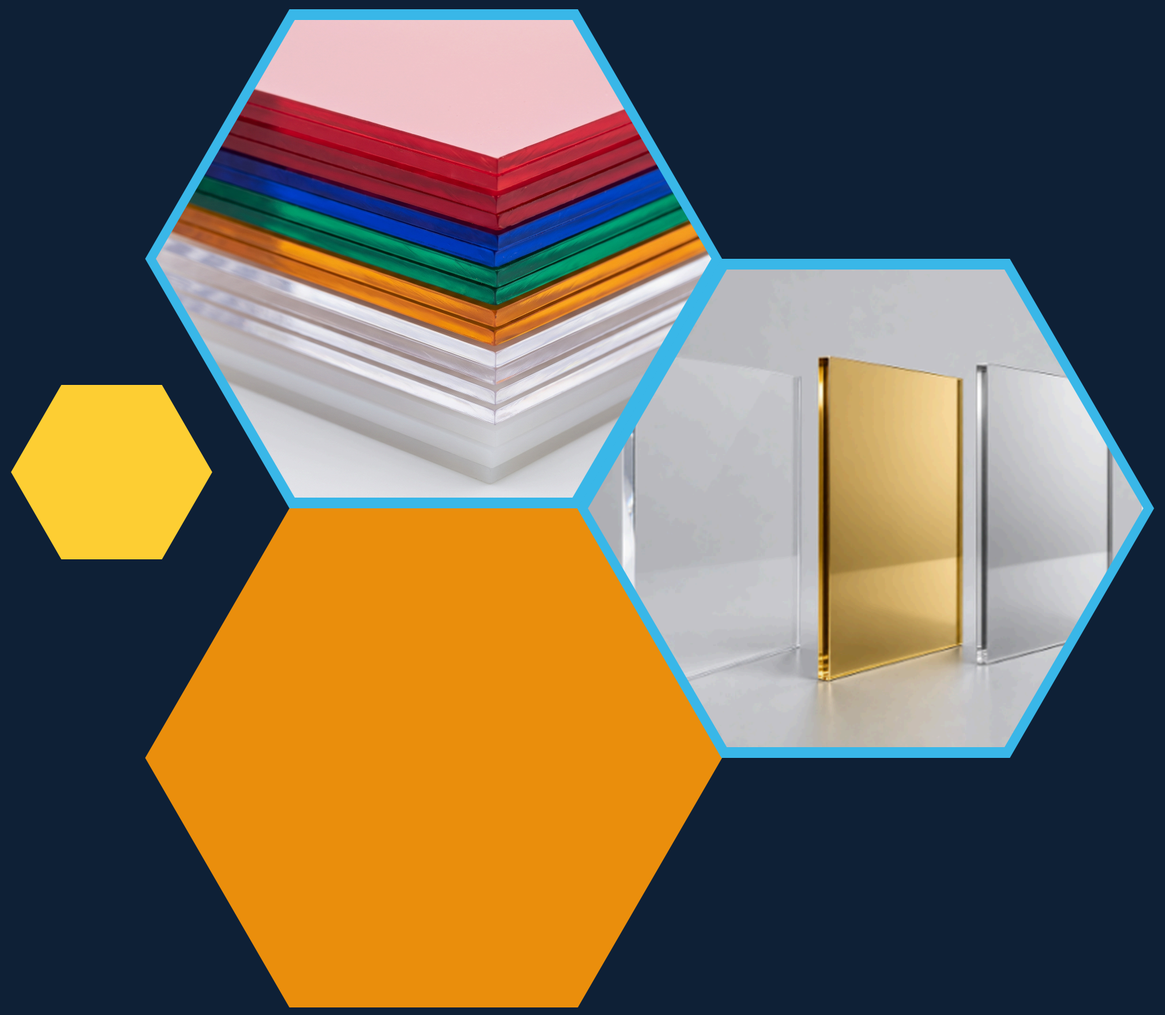

Chapas para comunicação visual, cobertura, proteção de máquinas, revestimento e fabricação de peças. Materiais transparentes, leitosos e coloridos, com diferentes espessuras.

NESTA SEÇÃO

Acrílico · Policarbonato Alveolar · Policarbonato Compacto · PETG · PS · PVC Expandido · ACM · Lençol Armalon

MELIFORT

LINHA PRINCIPAL

Chapa de Acrílico

Máxima transparência e acabamento de borda superior — com sete acabamentos, de cristal aos espelhados, para comunicação visual, displays e proteções.

TAMANHOS DE CHAPA

- 1050 × 2050 mm
- 1240 × 2460 mm

TAMBÉM CORTADA NA MEDIDA DO PROJETO

ESPESSURAS DISPONÍVEIS

2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm

8 · 10 · 12 · 15 · 30 mm

ACABAMENTOS

Cristal · Preto · Branco · Bronze · Prata Espelhado · Dourado Espelhado · Rose

SERVIÇOS EM CHAPA DE ACRÍLICO

Corte · Dobra
Colagem · Usinagem

Da chapa à peça montada, conforme o seu desenho.

MELIFORT

CHAPAS PLÁSTICAS

Chapa de Acrílico

Alta transparência e excelente acabamento de borda — o material de referência para comunicação visual e displays.

DESCRIÇÃO

Chapa rígida de PMMA com ótima transmissão de luz e superfície brilhante. Aceita corte, dobra a quente, usinagem, colagem química e impressão, o que a torna versátil para peças sob medida.

APLICAÇÕES

- Displays e expositores
- Letras caixa e luminosos
- Proteções e divisórias

BENEFÍCIOS

- Aspecto óptico superior
- Leve em relação ao vidro
- Fácil de trabalhar

ESPECIFICAÇÃO	OPÇÕES
Acabamento	Transparente, leitoso e colorido
Espessuras	Sob consulta
Dimensões	Chapa inteira ou cortada na medida
Beneficiamento	Corte, usinagem e dobra sob consulta

MELIFORT

LINHA PRINCIPAL

Policarbonato

Chapa alveolar e compacta com proteção UV e resistência ao impacto muito superior à do vidro — a solução padrão para coberturas.

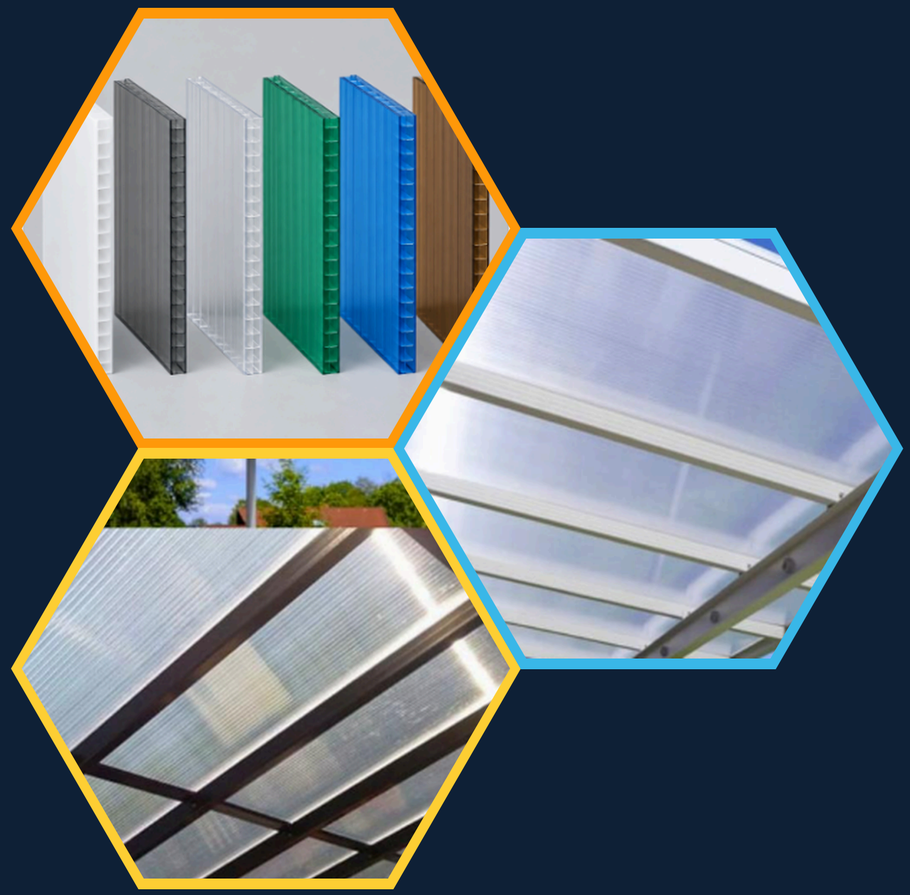

MEDIDAS · ALVEOLAR

- Larguras 1,05 m e 2,10 m
- Comprimentos 2 · 3 · 4 · 6 m
- Espessuras 4 mm e 6 mm

TAMBÉM CORTADA NA MEDIDA DO PROJETO

CORES DISPONÍVEIS

Cristal · Fumê · Bronze
Branco leitoso · Azul · Verde

APLICAÇÕES MAIS USADAS

- Pergolados e toldos com mão francesa
- Garagens e estacionamentos
- Claraboias e fechamento de portões
- Pátios, áreas de lazer e divisórias
- Coberturas retráteis de corredores
- Instalações esportivas

TRANSFORMAÇÃO 3D · SERVIÇOS

Corte · Usinagem CNC · Dobra

Chapas entregues cortadas, furadas e conformadas conforme o seu desenho.

Policarbonato: alveolar e compacto

Alta resistência ao impacto e proteção UV para coberturas e fechamentos.

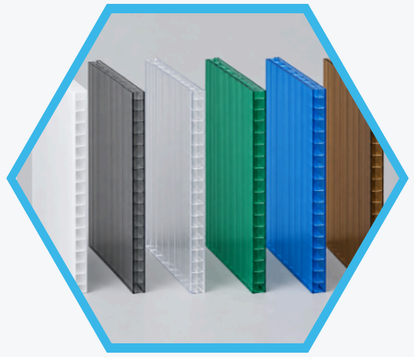

Policarbonato Alveolar

Chapa de estrutura celular, leve e com bom isolamento térmico.

INDICADO PARA

- Coberturas de área externa e passarelas
- Telhados translúcidos e claraboias
- Fechamentos laterais com passagem de luz

Policarbonato Compacto

Chapa maciça de altíssima resistência ao impacto, com clareza óptica.

INDICADO PARA

- Proteção de máquinas e guardas de segurança
- Visores, anteparos e barreiras
- Aplicações com risco de impacto

Termoformagem e comunicação visual



Chapa de PETG

Transparente e de alta tenacidade, excelente para dobra a frio e termoformagem sem pré-secagem.

- Embalagens e blisters
- Protetores e visores
- Peças dobradas a frio



Chapa de PS

Poliestireno de fácil conformação e ótimo custo-benefício para produção em série.

- Termoformagem de bandejas
- Revestimentos internos
- Sinalização e displays



PVC Expandido

Chapa expandida leve e rígida, com superfície lisa ideal para impressão e recorte.

- Comunicação visual
- Placas e totens
- Maquetes e cenografia

ESPESSURAS E MEDIDAS SOB CONSULTA

Revestimento e superfícies técnicas

ACM

Painel composto de alumínio com núcleo termoplástico — rigidez estrutural com peso reduzido e acabamento uniforme.

APLICAÇÕES

- Fachadas ventiladas
- Testeiras e fachadas comerciais

BENEFÍCIOS

- Superfície plana e estável
- Fácil dobra e usinagem



Lençol Armalon

Lençol técnico com tratamento de superfície, usado como elemento de deslizamento e proteção em conjuntos mecânicos.

APLICAÇÕES

- Revestimento de superfícies
- Proteção contra atrito

BENEFÍCIOS

- Baixo coeficiente de atrito
- Boa resistência ao desgaste

MELIFORT

CATEGORIA 04

Plásticos Técnicos

Termoplásticos de engenharia para usinagem de peças, componentes de desgaste, isolamento elétrico e substituição de metal em conjuntos mecânicos.

NESTA SEÇÃO

UHMW · PEAD / PE500 · Poliacetal (POM) · Polipropileno (PP) · Nylon PA6 · Nylon Tcast (PA6G) · PTFE · PVDF · Celeron · TVE · Fenolite · Baquelite

MELIFORT

LINHA PRINCIPAL

PEAD / PE500

Polietileno de alta densidade — usinagem fácil, resistência química e baixa absorção de água, em espessuras de 3 mm a 100 mm.

TAMANHOS DE CHAPA

- 1000 × 2000 mm
- 1500 × 3000 mm

TAMBÉM CORTADA NA MEDIDA DO PROJETO

ESPESSURAS DISPONÍVEIS

3 · 5 · 6 · 8 · 10 mm
12 · 15 · 20 · 25 · 30 mm
40 · 50 · 60 · 80 · 100 mm

CORES

Natural (bege/creme) · Preto
Outras cores sob consulta

APLICAÇÕES

- Tanques e reservatórios
- Tábuas de corte e bancadas
- Peças usinadas e componentes de desgaste

TRANSFORMAÇÃO 3D · SERVIÇOS

Corte · Usinagem CNC · Dobra

Peças usinadas a partir do seu desenho, prontas para montagem.

Usinagem e resistência química

PEAD / PE500

Polietileno de alta densidade com boa resistência química e fácil usinagem, atóxico e de baixa absorção de água.

- Tanques e reservatórios
- Tábuas de corte e bancadas
- Peças usinadas em geral

Poliacetal (POM)

Alta rigidez e estabilidade dimensional, com usinagem de precisão e excelente acabamento de superfície.

- Engrenagens e buchas
- Peças de precisão
- Componentes deslizantes

Polipropileno (PP)

Excelente resistência a ácidos e bases, leve e soldável — material padrão para ambientes corrosivos.

- Tanques para galvânica
- Dutos e capelas
- Bandejas e cubas

UHMW

Polietileno de ultra-alto peso molecular — a referência em resistência ao desgaste por abrasão.

Termoplástico de altíssima resistência à abrasão e ao impacto, com baixo coeficiente de atrito e excelente autolubrificação. Amplamente usado em peças de deslizamento e revestimento de transportadores.

BENEFÍCIOS

- Resistência à abrasão
- Autolubrificante
- Absorve impacto

APLICAÇÕES

- Guias e perfis de desgaste
- Revestimento de calhas
- Peças de transportadores

FORMATO	DISPONIBILIDADE
Chapa	Espessuras sob consulta
Tarugo	Diâmetros sob consulta
Corte	Na medida, sob consulta

MELIFORT

PLÁSTICOS TÉCNICOS

Engenharia e alta performance

MATERIAL	CARACTERÍSTICA PRINCIPAL	APLICAÇÕES TÍPICAS
Nylon PA6	Boa tenacidade e resistência mecânica	Buchas, roldanas, engrenagens e mancais
Nylon Tcast (PA6G)	Fundido, para peças de grande porte	Peças usinadas de maior dimensão e cargas elevadas
PTFE	Menor coeficiente de atrito e inércia química	Vedações, juntas, anéis e isolantes
PVDF	Alta resistência química e a temperatura	Indústria química, farmacêutica e alimentícia

Disponíveis em chapa e tarugo — diâmetros, espessuras e cortes sob consulta.

Isolantes elétricos e laminados

Laminados termofixos para isolação elétrica, suportes e componentes estruturais.

Celeron	Laminado fenólico com tecido de algodão — boa usinabilidade e resistência mecânica.
Fenolite	Laminado com papel celulósico, indicado para isolação elétrica e placas de circuito.
Baquelite	Resina fenólica termofixa de alta rigidez dielétrica e estabilidade térmica.
TVE	Laminado com tecido de vidro e resina epóxi — alto desempenho elétrico e mecânico.

POR QUE USAR

- Rigidez dielétrica elevada
- Estabilidade dimensional sob calor
- Boa resposta à usinagem
- Alternativa isolante ao metal

MELIFORT

CATEGORIA 01

Fitas Adesivas

Fitas para fixação, vedação, isolamento e montagem industrial. Linha com opções de dupla face, alta performance acrílica, isolamento térmico e aplicações em superfícies irregulares.

NESTA SEÇÃO

Fita Dupla Face Branca · Fita Dupla Face VHB Acrílica · Fita Dupla Face para Carpete · Fita de Alumínio · Fita de Neoprene · Fita Porosa

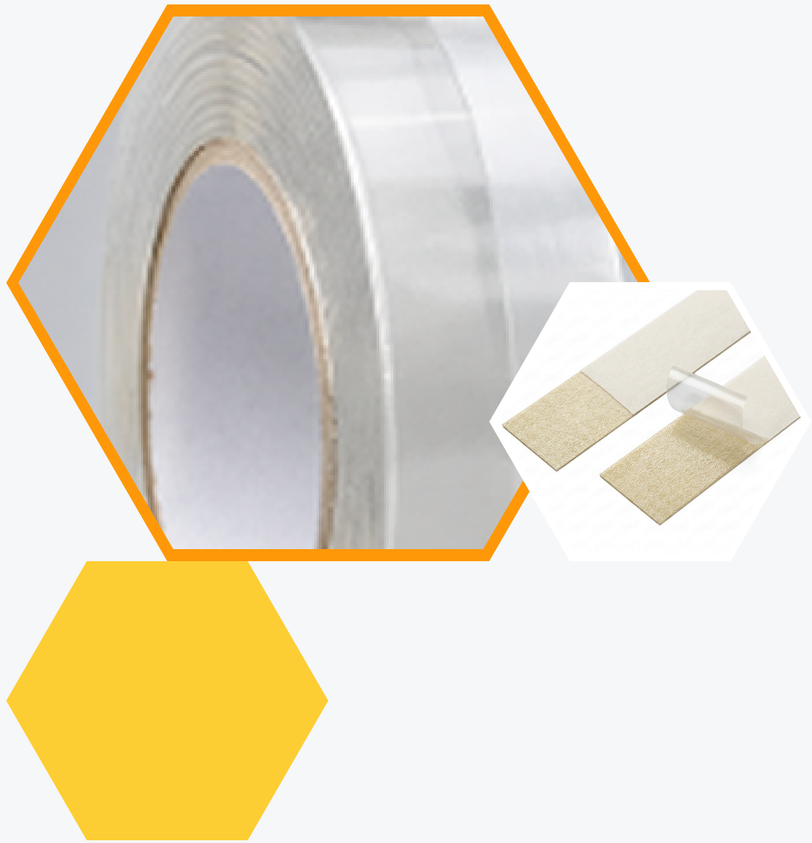

Fita Dupla Face Branca

> Fixação limpa e imediata, sem parafusos, rebites ou marcas na superfície aparente.

Fita adesiva de dupla face com suporte em espuma ou filme, indicada para montagem e fixação de peças leves a médias. Aplicação simples por pressão, dispensando ferramentas e tempo de cura.

CARACTERÍSTICAS

- Adesivo em ambas as faces
- Aplicação por pressão
- Acabamento sem furos
- Corte e manuseio fáceis

APLICAÇÕES

- Montagem de displays e PDV
- Comunicação visual
- Fixação de perfis e placas
- Montagens internas

LARGURA	COMPRIMENTO	COR
Sob consulta	Sob consulta	Branca

MELIFORT

Alta performance e fixação de pisos

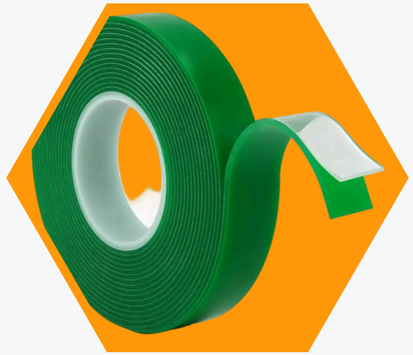

Fita Dupla Face VHB – Acrílica

Adesivo acrílico de alta performance para colagem estrutural em substituição a solda, parafuso e rebite.

INDICADA PARA

- Colagem estrutural de painéis e perfis
- Fachadas, ACM e comunicação visual
- Superfícies metálicas, vidro e plásticos rígidos
- Aplicações com exigência de resistência a intempéries

Fita Dupla Face para Carpete

Fita de alta aderência desenvolvida para fixação de revestimentos têxteis e pisos em áreas de circulação.

INDICADA PARA

- Fixação de carpetes e passadeiras
- Montagem de estandes e eventos
- Instalações temporárias e remoção posterior
- Emendas de revestimento

MEDIDAS E ESPESSURAS SOB CONSULTA

MELIFORT

Fitas técnicas especiais

Soluções para isolamento térmico, vedação e superfícies irregulares.



Fita de Alumínio

Fita metalizada para vedação e barreira térmica em dutos, isolamentos e reparos.

- Resistência térmica
- Barreira contra umidade
- Dutos de climatização



Fita de Neoprene

Fita em borracha expandida para vedação, amortecimento e preenchimento de folgas.

- Vedação contra ar e pó
- Absorção de vibração
- Esquadrias e painéis



Fita Porosa

Fita com suporte poroso, indicada para mascaramento e superfícies irregulares.

- Boa conformabilidade
- Mascaramento e pintura
- Superfícies texturizadas

MEDIDAS E ESPESSURAS SOB CONSULTA

MELIFORT

CATEGORIA 03

Cortinas & Perfis

Sistema completo para divisão e fechamento de ambientes: bobinas de PVC flexível, trilhos, pendurais, perfis de união e itens de fixação.

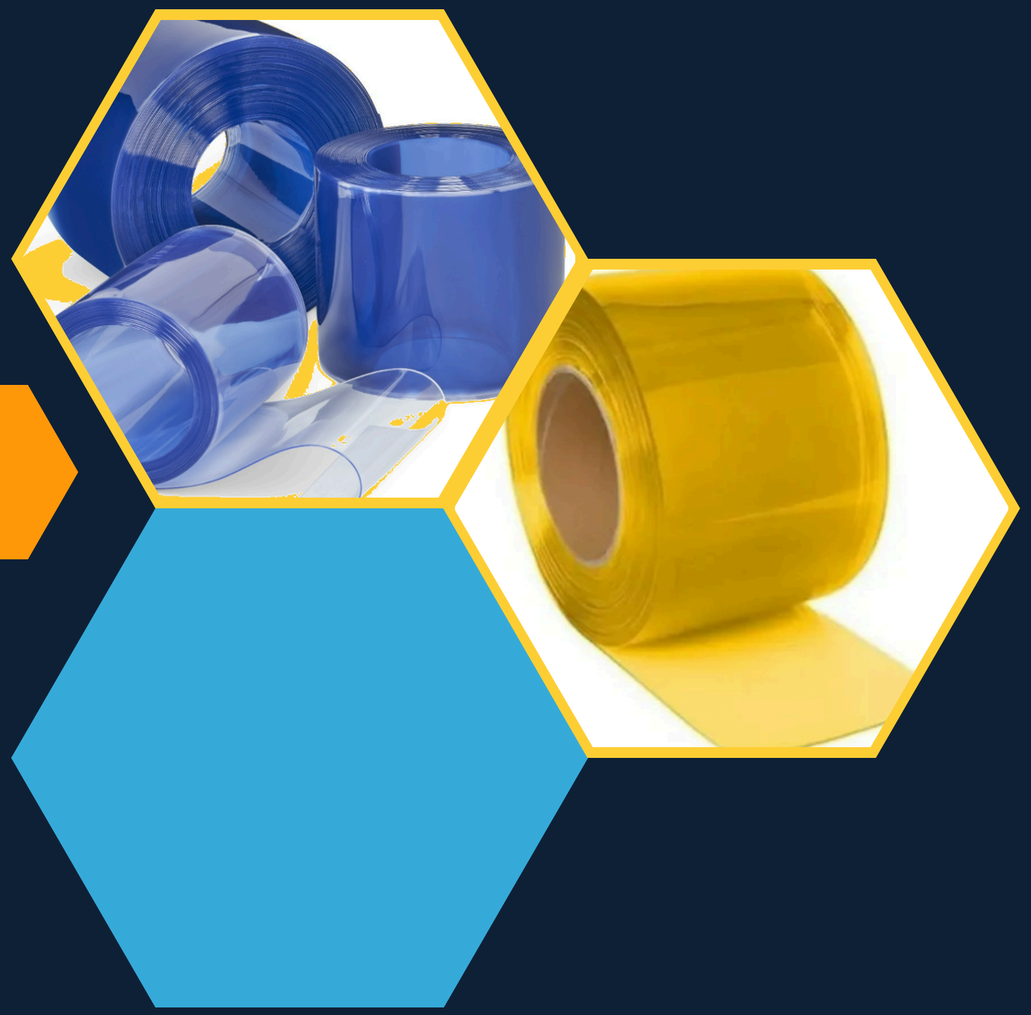

NESTA SEÇÃO

Cortina Bobina de PVC Standard · Cortina Bobina de PVC Amarela · Trilho para Cortina · Pendural para Cortina · Perfil H · Perfil U · Parafuso Sextavado

Cortina Bobina de PVC

> Divide ambientes e controla temperatura sem impedir a passagem de pessoas e empilhadeiras.

Bobina de PVC flexível e transparente para confecção de cortinas de ar. Barreira física contra poeira, insetos e troca térmica, mantendo visibilidade e livre circulação entre setores.

VERSÃO STANDARD

Transparente, para divisão de setores e controle térmico convencional.

VERSÃO AMARELA

Barreira anti-insetos por bloqueio de luz ultravioleta.

LARGURA	ESPESSURA	METRAGEM
Sob consulta	Sob consulta	Bobina

Perfis, fixação e instalação

Itens complementares para montagem completa do sistema de cortinas.



Trilho para Cortina de PVC

Perfil de sustentação fixado à estrutura, base do sistema de cortinas.

MEDIDAS SOB CONSULTA



Pendural para Cortina de PVC

Peça de engate das lâminas ao trilho, permitindo troca individual.

MODELOS SOB CONSULTA

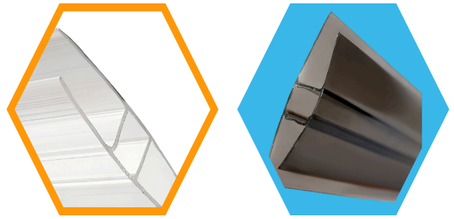

PERFIL H PERFIL U

União e acabamento de borda

Para chapas e painéis de policarbonato, com encaixe firme.

PERFIL U: BARRAS DE 6 M · CHAPAS 4 A 6 MM



Parafuso Sextavado

Item de fixação para montagem de trilhos e estruturas.

BITOLAS SOB CONSULTA

MELIFORT

ATENDIMENTO

Solicite seu orçamento.

Atendimento humano e tecnológico, com resposta no mesmo dia útil em Guarulhos, SP.

(11) 93738-7748

TELEFONE · E-MAIL

(11) 2084-7726

contato@melifort.com.br

Melifort Comércio e Distribuição de Plásticos Ltda · CNPJ 32.400.272/0001-75
Rua Padre João Álvares, 667 — Vila Renata, Guarulhos - SP, 07056-000

www.melifort.com.br