

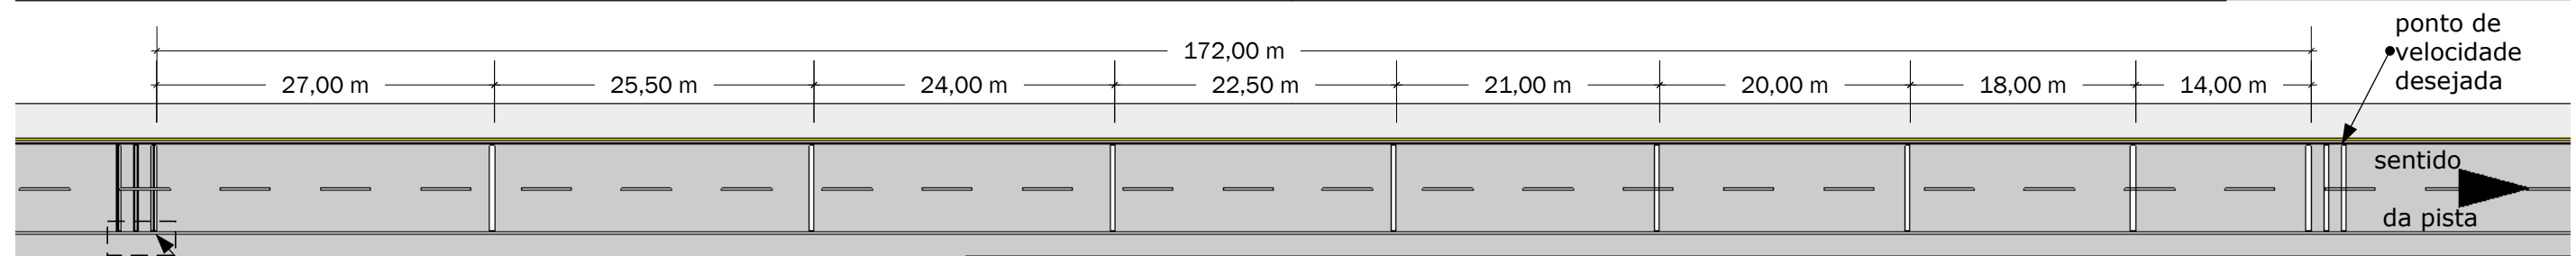
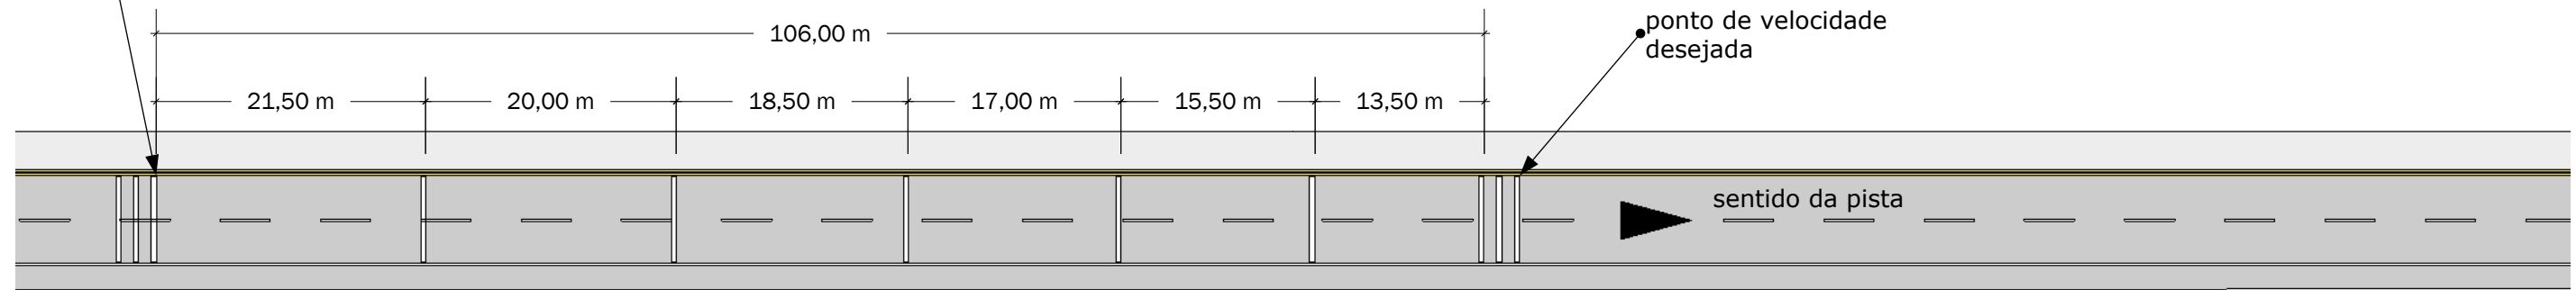


ponto de velocidade inicial (prevista).
Redução de 1,5m/seg.
Aplicação em pista plana e/ou espaço restringido.

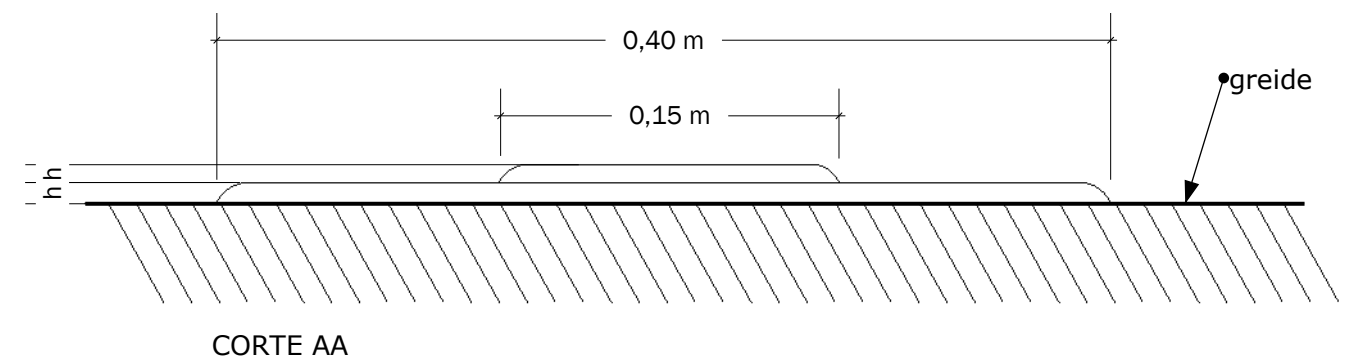

ponto de velocidade inicial (prevista).
Redução de 2,0m/seg.
Aplicação em pista com declive e/ou espaço amplo.h

Faixa tripla de alerta (aplicação facultativa)

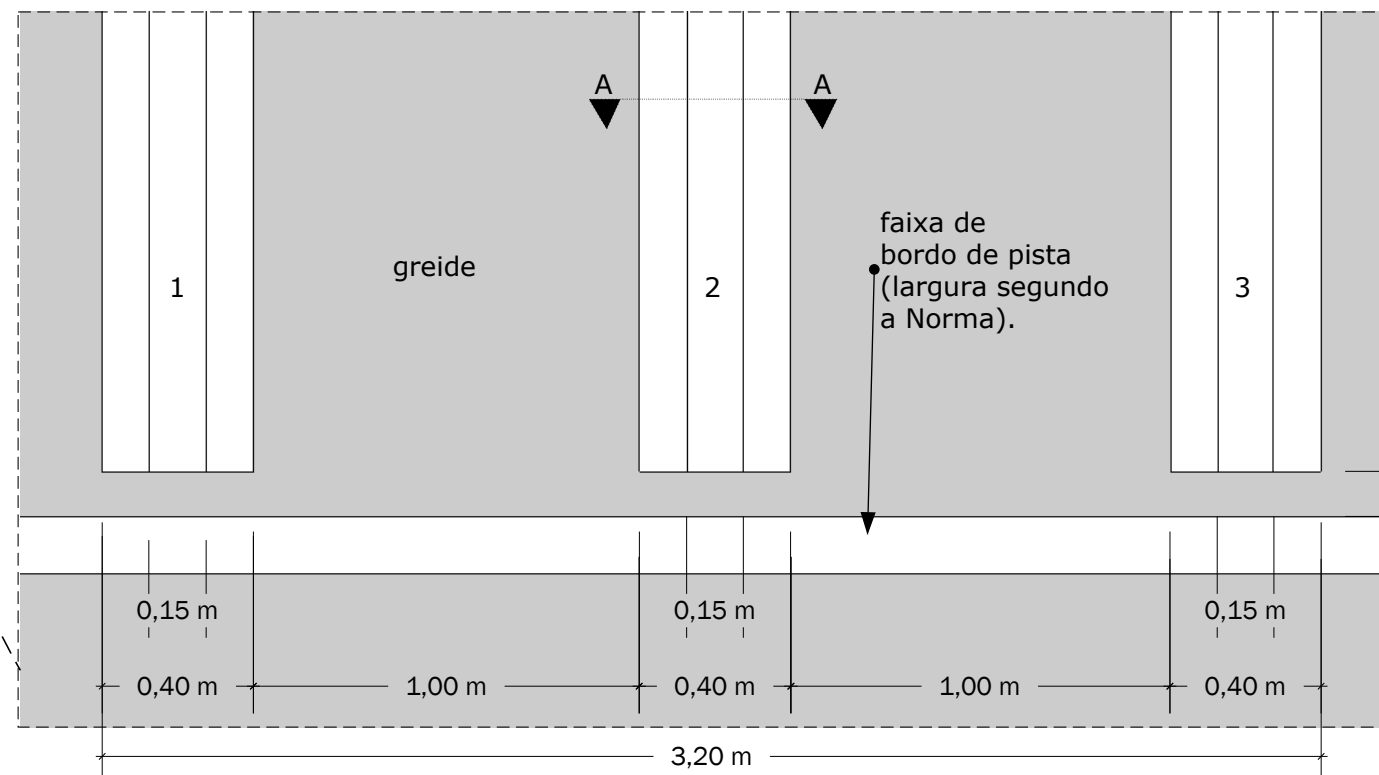

ESPESSURA DO HOTSPRAY - (h)

Por aspersão (mecânico) = 1,5 mm

Por extrusão (manual) = 3,0 mm



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DR.7 - ASSIS

Setor: CTC-7- ASSIS

LEV- Linhas de Estímulo de redução de Velocidade - grades genéricas de distâncias

Aprovação:

Desenho: L.F. Pedroso

Escala: sem escala

Data: 29/12/2022