

DOSSIER DE CONSTRUCTION

MODERN FARMHOUSE - 3 CHAMBRES

Plans, vues 3D, coupes, façades, fondations, détails techniques et prescriptions



Référence dossier : MF3-2026-DOC

Type : maison individuelle de plain-pied - style Modern Farmhouse

Contenu : 200 pages techniques organisées par lots

Document de coordination à adapter aux études de sol, règlements locaux et plans d'exécution validés.

Sommaire général du dossier

Organisation

1. Architecture et distribution - pages dédiées avec prescriptions, points de contrôle et documents de coordination.
2. Vues 3D et façades - pages dédiées avec prescriptions, points de contrôle et documents de coordination.
3. Coupes et niveaux - pages dédiées avec prescriptions, points de contrôle et documents de coordination.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Principe de lecture

Le dossier se lit comme un cahier de construction: d'abord la conception, ensuite les plans, puis les détails par lots.

Les vues 3D servent à comprendre la volumétrie et les matériaux; les pages techniques servent à préparer

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Index des planches et organisation du dossier

Liste des planches

- 001 - Sommaire général du dossier
- 002 - Index des planches et organisation du dossier
- 003 - Fiche technique générale de la maison
- 004 - Principes de conception architecturale
- 005 - Hypothèses générales à valider
- 006 - Tableau des surfaces et organisation intérieure
- 007 - Nomenclature générale des documents
- 008 - Plan architectural fonctionnel - RDC
- 009 - Analyse du plan architectural
- 010 - Circulations et relations entre les espaces
- 011 - Zonage jour / nuit / service
- 012 - Programme détaillé des pièces
- 013 - Prescriptions générales de cotation
- 014 - Repérage des ouvertures
- 015 - Tableau indicatif des portes
- 016 - Tableau indicatif des fenêtres
- 017 - Plan 3D coupé à 1,20 m
- 018 - Lecture technique de la coupe 3D
- 019 - Façade avant - rendu 3D
- 020 - Façade arrière - rendu 3D
- 021 - Façade latérale gauche - rendu 3D
- 022 - Façade latérale droite - rendu 3D
- 023 - Composition générale des façades
- 024 - Matériaux extérieurs et teintes
- 025 - Détails des porches et poteaux bois
- 026 - Coupe A-A longitudinale
- 027 - Analyse de la coupe A-A
- 028 - Niveaux, hauteurs et altimétries
- 029 - Plan de fondation
- 030 - Synthèse du système de fondation
- 031 - Ouverture du lot - Fondations et terrassements
- 032 - Terrassement général et implantation
- 033 - Décapage et préparation de plateforme
- 034 - Fouille en rigole sous murs extérieurs
- 035 - Fouilles isolées sous poteaux de porche
- 036 - Béton de propreté
- 037 - Semelles filantes extérieures
- 038 - Semelles isolées des porches
- 039 - Longrines et poutres de fondation
- 040 - Dallage sur terre-plein
- 041 - Drainage périphérique
- 042 - Remblaiement et compactage
- 043 - Traitement anti-humidité
- 044 - Contrôle des niveaux de fondation
- 045 - Réservations sous dallage
- 046 - Détails de seuils et marches
- 047 - Joints de retrait du dallage
- 048 - Liaisons murs/fondations
- 049 - Points de contrôle fondations
- 050 - Tolérances d'implantation
- 051 - Réception avant coulage
- 052 - Ouverture du lot - Structure bois et charpente
- 053 - Ossature des murs extérieurs
- 054 - Murs intérieurs porteurs et cloisons
- 055 - Lisses basses et ancrages
- 056 - Montants et linteaux
- 057 - Raidissement des parois
- 058 - Poutres principales du séjour
- 059 - Trémies et réservations
- 060 - Charpente principale
- 061 - Fermes de toit préfabriquées
- 062 - Pannes et contreventements

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Fiche technique générale de la maison

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Principes de conception architecturale

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Hypothèses générales à valider

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Tableau des surfaces et organisation intérieure

Tableau des surfaces et organisation intérieure

Espace	Rôle	Points de contrôle
Entrée	Accueil, transition	largeur libre, seuil, éclairage
Salon	Espace principal familial	orientation, vues, prises,
Cuisine	Préparation et convivialité	triangle fonctionnel,
Salle à manger	Repas et relation terrasse	accès porche arrière,
Suite parentale	Zone privée principale	acoustique, dressing,
Chambres 2 et 3	Chambres secondaires	placards, fenêtres,
Buanderie	Service et entretien	arrivées/évacuations, sol résistant
Porches	Transition, ombrage et confort	poteaux, seuils, drainage

Commentaires de coordination

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.
Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.
Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.
Documenter les écarts de chantier dans Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Nomenclature générale des documents

Nomenclature générale des documents

Élément	Prescription de principe	Contrôle
Façade	bardage vertical blanc type board-	alignement, joints,
Menuiseries	cadres noirs, vitrage clair	aplomb, étanchéité
Toiture	bardeaux sombres sur support	pente, recouvrements,
Porches	poteaux bois sur socles maçonnés	ancrage, protection pied
Fondations	semelles filantes et isolées selon	profondeur, béton, enrobage
Dallage	dalle sur sol compacté et couche	planéité, joints, cure

Commentaires de coordination

Conserver la cohérence entre le plan,
les coupes, les façades et les détails.
Coordonner ce poste avec les lots
adjacents afin d éviter reprises et
conflits.
Prévoir une vérification visuelle avant
validation et fermeture de l ouvrage.
Documenter les écarts de chantier dans
Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Plan architectural fonctionnel - RDC



Plan architectural fonctionnel - RDC.

Note de lecture

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Analyse du plan architectural

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Circulations et relations entre les espaces

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Zonage jour / nuit / service

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Programme détaillé des pièces

Programme détaillé des pièces

Espace	Rôle	Points de contrôle
Entrée	Accueil, transition	largeur libre, seuil, éclairage
Salon	Espace principal familial	orientation, vues, prises,
Cuisine	Préparation et convivialité	triangle fonctionnel,
Salle à manger	Repas et relation terrasse	accès porche arrière,
Suite parentale	Zone privée principale	acoustique, dressing,
Chambres 2 et 3	Chambres secondaires	placards, fenêtres,
Buanderie	Service et entretien	arrivées/évacuations, sol résistant
Porches	Transition, ombrage et confort	poteaux, seuils, drainage

Commentaires de coordination

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.
Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.
Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.
Documenter les écarts de chantier dans Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Prescriptions générales de cotation

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Repérage des ouvertures

Repérage des ouvertures

Élément	Prescription de principe	Contrôle
Façade	bardage vertical blanc type board-	alignement, joints,
Menuiseries	cadres noirs, vitrage clair	aplomb, étanchéité
Toiture	bardeaux sombres sur support	pente, recouvrements,
Porches	poteaux bois sur socles maçonnés	ancrage, protection pied
Fondations	semelles filantes et isolées selon	profondeur, béton, enrobage
Dallage	dalle sur sol compacté et couche	planéité, joints, cure

Commentaires de coordination

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.
Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.
Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.
Documenter les écarts de chantier dans Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Tableau indicatif des portes

Tableau indicatif des portes

Élément	Prescription de principe	Contrôle
Façade	bardage vertical blanc type board-	alignement, joints,
Menuiseries	cadres noirs, vitrage clair	aplomb, étanchéité
Toiture	bardeaux sombres sur support	pente, recouvrements,
Porches	poteaux bois sur socles maçonnés	ancrage, protection pied
Fondations	semelles filantes et isolées selon	profondeur, béton, enrobage
Dallage	dalle sur sol compacté et couche	planéité, joints, cure

Commentaires de coordination

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Tableau indicatif des fenêtres

Tableau indicatif des fenêtres

Élément	Prescription de principe	Contrôle
Façade	bardage vertical blanc type board-	alignement, joints,
Menuiseries	cadres noirs, vitrage clair	aplomb, étanchéité
Toiture	bardeaux sombres sur support	pente, recouvrements,
Porches	poteaux bois sur socles maçonnés	ancrage, protection pied
Fondations	semelles filantes et isolées selon	profondeur, béton, enrobage
Dallage	dalle sur sol compacté et couche	planéité, joints, cure

Commentaires de coordination

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Plan 3D coupé à 1,20 m



Plan 3D coupé à 1.20 m

Note de lecture

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Lecture technique de la coupe 3D

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Façade avant - rendu 3D



Façade avant - rendu 3D

Note de lecture

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Façade arrière - rendu 3D



Façade arrière - rendu 3D

Note de lecture

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Façade latérale gauche - rendu 3D



Façade latérale gauche - rendu 3D

Note de lecture

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Façade latérale droite - rendu 3D



Facade latérale droite - rendu 3D

Note de lecture

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Composition générale des façades

Objet et prescriptions

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l'eau.

Coordonner teinte, largeur des couvre-joints et position des descentes pluviales.

Protéger les menuiseries pendant les

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Matériaux extérieurs et teintes

Matériaux extérieurs et teintes

Élément	Prescription de principe	Contrôle
Façade	bardage vertical blanc type board-	alignement, joints,
Menuiseries	cadres noirs, vitrage clair	aplomb, étanchéité
Toiture	bardeaux sombres sur support	pente, recouvrements,
Porches	poteaux bois sur socles maçonnés	ancrage, protection pied
Fondations	semelles filantes et isolées selon	profondeur, béton, enrobage
Dallage	dalle sur sol compacté et couche	planéité, joints, cure

Commentaires de coordination

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.
Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.
Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.
Documenter les écarts de chantier dans Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détails des porches et poteaux bois

Objet et prescriptions

Protéger le pied des poteaux contre les remontées d humidité et les éclaboussures.

Contrôler la stabilité latérale, l aplomb et l alignement des colonnes visibles.

Prévoir évacuation de l eau et pente légère vers l extérieur.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et assemblages doivent être coordonnés

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d exécution

Préparer le support et contrôler l implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques


Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l entreprise d exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Coupe A-A longitudinale

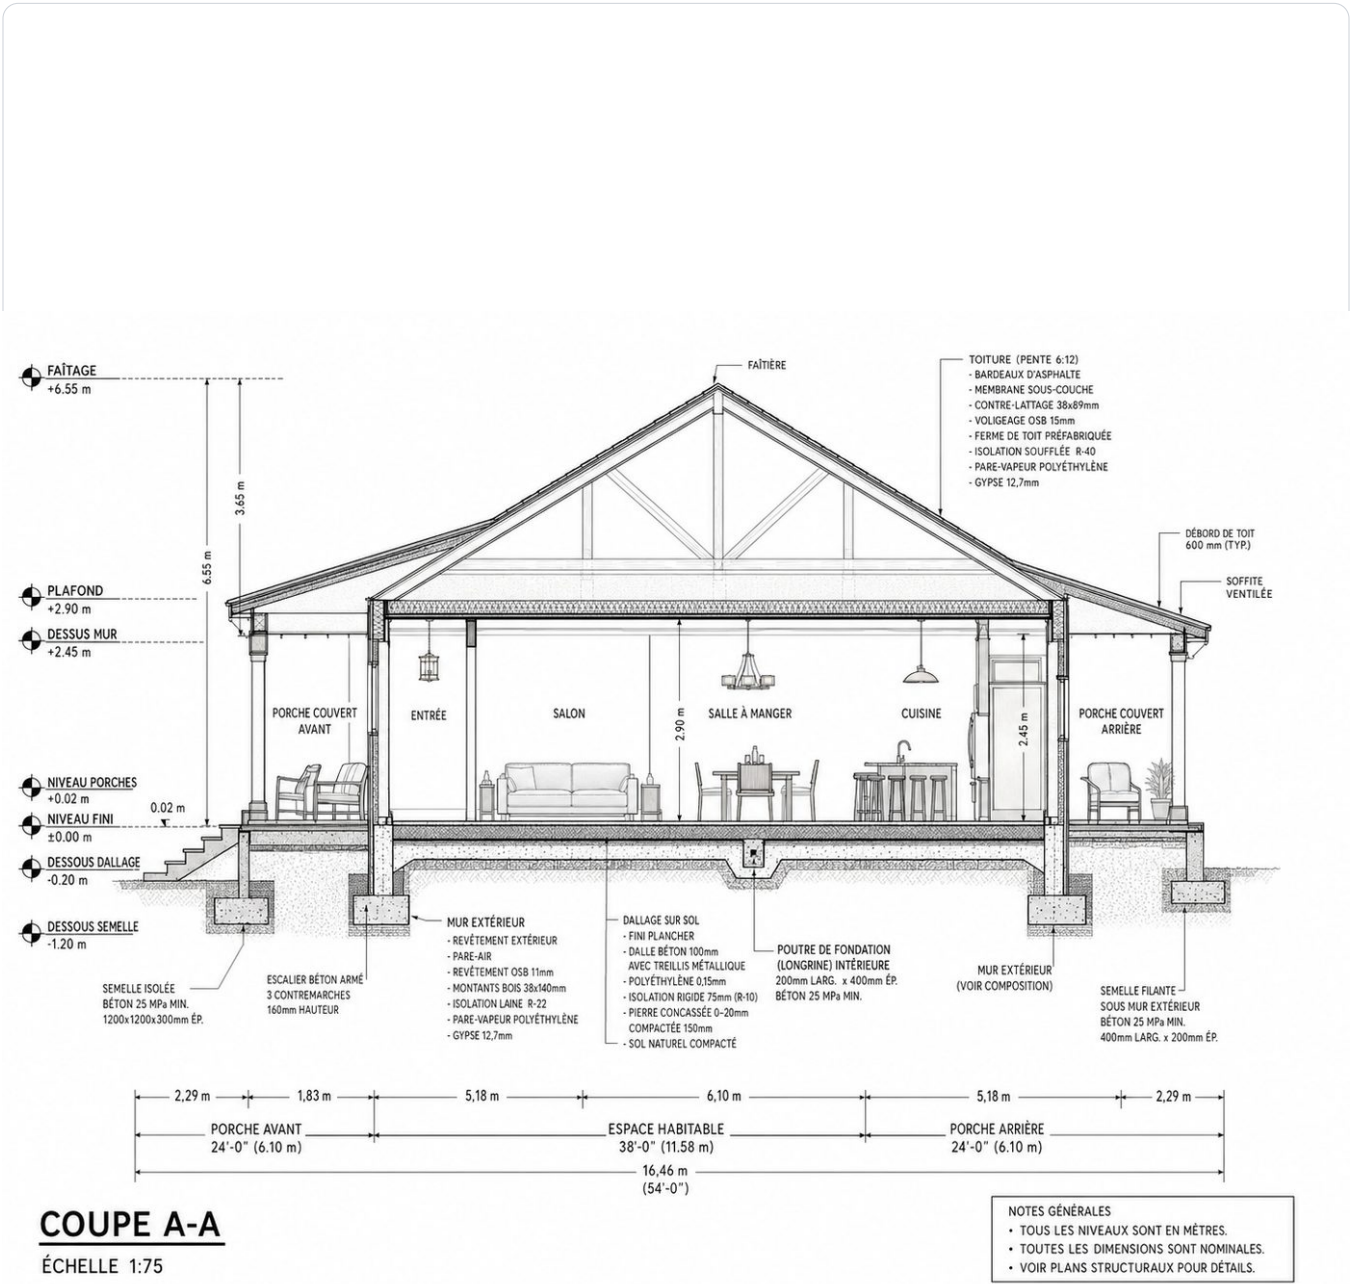

Coupe A-A longitudinale

Note de lecture

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Analyse de la coupe A-A

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Niveaux, hauteurs et altimétries


Niveaux, hauteurs et altimétries

Élément	Prescription de principe	Contrôle
Façade	bardage vertical blanc type board-	alignement, joints,
Menuiseries	cadres noirs, vitrage clair	aplomb, étanchéité
Toiture	bardeaux sombres sur support	pente, recouvrements,
Porches	poteaux bois sur socles maçonnés	ancrage, protection pied
Fondations	semelles filantes et isolées selon	profondeur, béton, enrobage
Dallage	dalle sur sol compacté et couche	planéité, joints, cure

Commentaires de coordination

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.
Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.
Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.
Documenter les écarts de chantier dans Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Plan de fondation

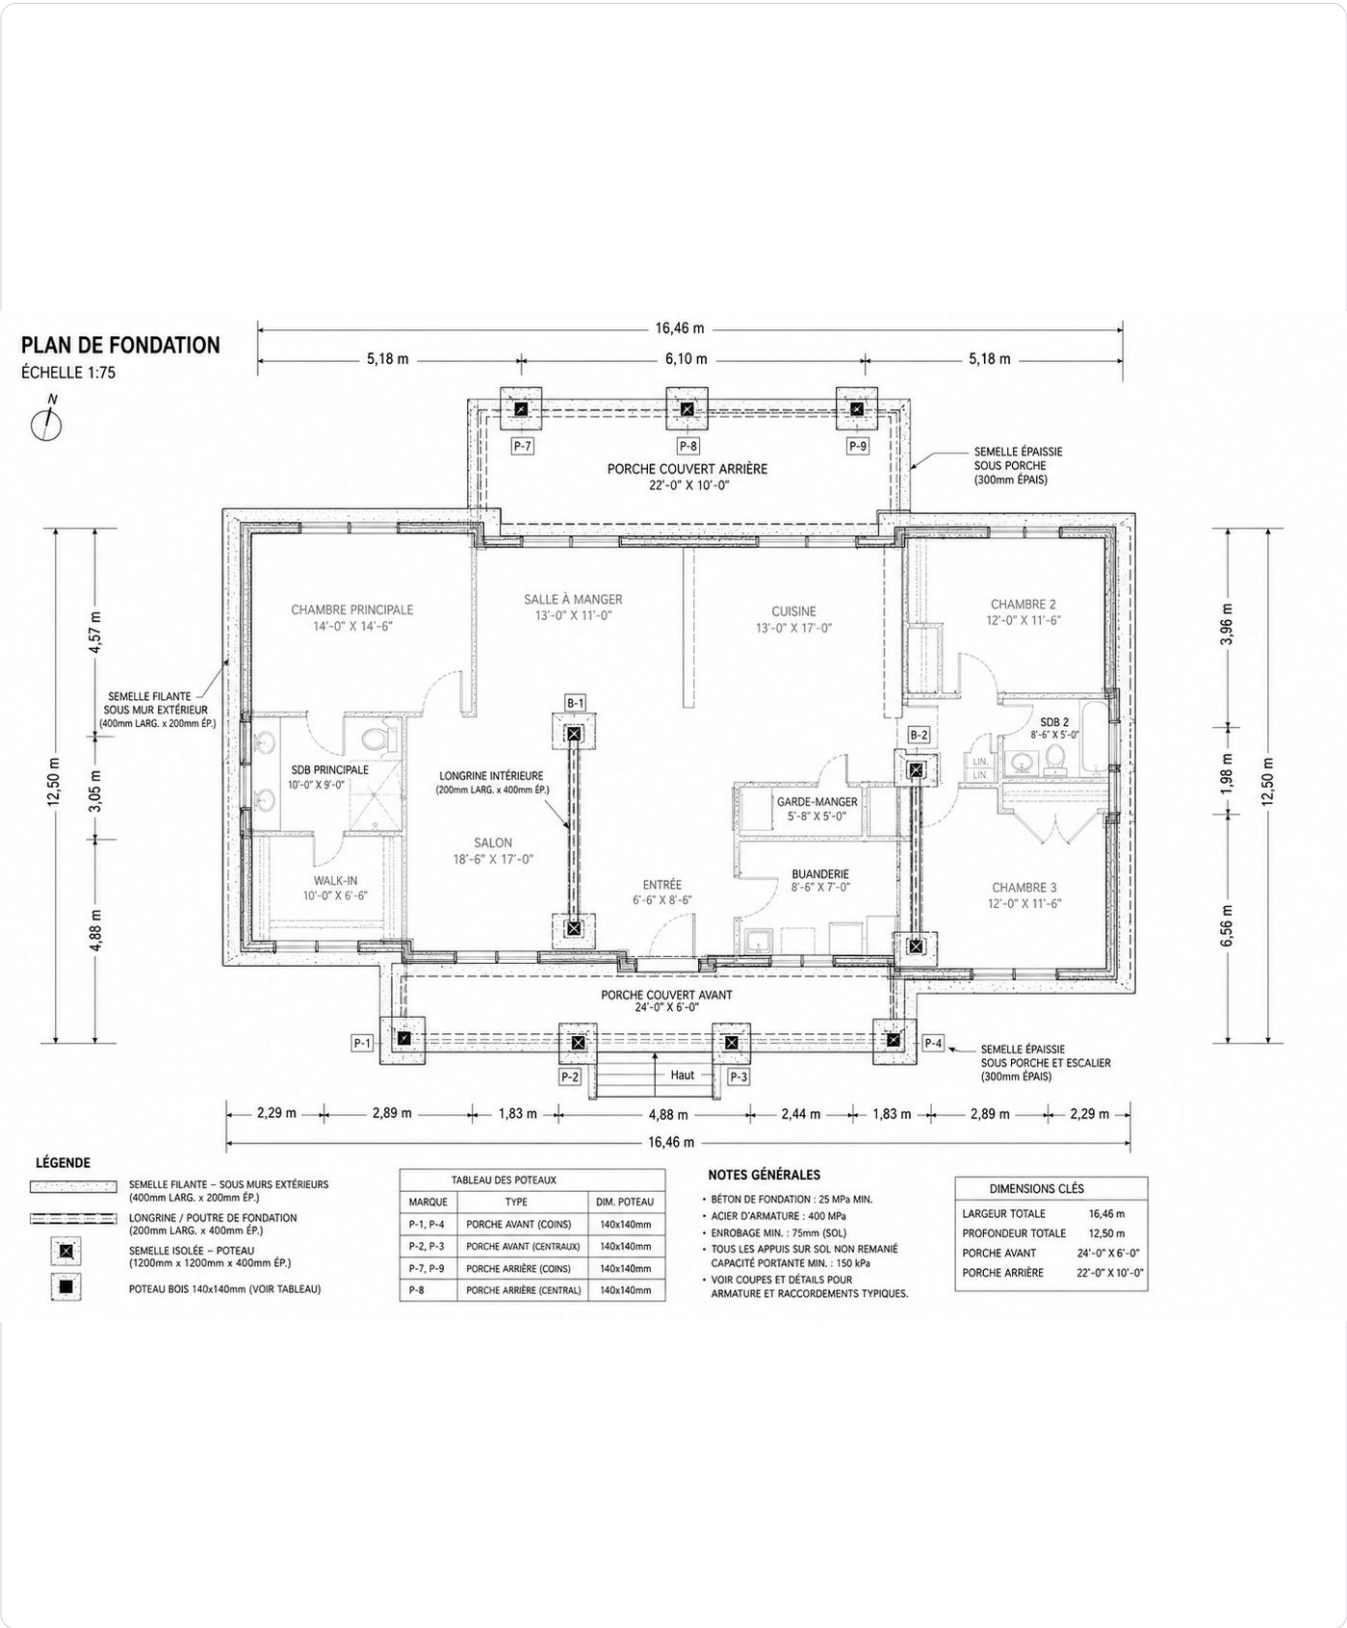

Synthèse du système de fondation

Objet et prescriptions

Implanter les axes et contrôler les diagonales avant ouverture des fouilles.

Maintenir les fonds de fouille propres, horizontaux et hors eau avant coulage.

Prévoir un béton de propreté si le sol est friable ou humide.

Vérifier la continuité des semelles sous les murs porteurs et la position des longrines.

Contrôler les réservations, attentes et passages de réseaux avant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Ouverture du lot - Fondations et terrassements

Ouverture du lot - Fondations et terrassements

Objectif : organiser les prescriptions, détails, contrôles et interfaces du lot.

Méthode

Chaque poste du lot est décrit par objectifs, exécution, contrôles et interfaces avec les autres corps d'état.

Les entreprises devront produire leurs plans d'atelier et fiches techniques avant démarrage des travaux concernés.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Terrassement général et implantation

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Décapage et préparation de plateforme

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Fouille en rigole sous murs extérieurs

Objet et prescriptions

Implanter les axes et contrôler les diagonales avant ouverture des fouilles.

Maintenir les fonds de fouille propres, horizontaux et hors eau avant coulage.

Prévoir un béton de propreté si le sol est friable ou humide.

Vérifier la continuité des semelles sous les murs porteurs et la position des longrines.

Contrôler les réservations, attentes et passages de réseaux avant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Fouilles isolées sous poteaux de porche

Objet et prescriptions

Planter les axes et contrôler les diagonales avant ouverture des fouilles.

Maintenir les fonds de fouille propres, horizontaux et hors eau avant coulage.

Prévoir un béton de propreté si le sol est friable ou humide.

Vérifier la continuité des semelles sous les murs porteurs et la position des longrines.

Contrôler les réservations, attentes et passages de réseaux avant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Béton de propreté

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Semelles filantes extérieures

Objet et prescriptions

Implanter les axes et contrôler les diagonales avant ouverture des fouilles.

Maintenir les fonds de fouille propres, horizontaux et hors eau avant coulage.

Prévoir un béton de propreté si le sol est friable ou humide.

Vérifier la continuité des semelles sous les murs porteurs et la position des longrines.

Contrôler les réservations, attentes et passages de réseaux avant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Semelles isolées des porches

Objet et prescriptions

Implanter les axes et contrôler les diagonales avant ouverture des fouilles.

Maintenir les fonds de fouille propres, horizontaux et hors eau avant coulage.

Prévoir un béton de propreté si le sol est friable ou humide.

Vérifier la continuité des semelles sous les murs porteurs et la position des longrines.

Contrôler les réservations, attentes et passages de réseaux avant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Longrines et poutres de fondation

Objet et prescriptions

Planter les axes et contrôler les diagonales avant ouverture des fouilles.

Maintenir les fonds de fouille propres, horizontaux et hors eau avant coulage.

Prévoir un béton de propreté si le sol est friable ou humide.

Vérifier la continuité des semelles sous les murs porteurs et la position des longrines.

Contrôler les réservations, attentes et passages de réseaux avant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Dallage sur terre-plein

Objet et prescriptions

Planter les axes et contrôler les diagonales avant ouverture des fouilles.

Maintenir les fonds de fouille propres, horizontaux et hors eau avant coulage.

Prévoir un béton de propreté si le sol est friable ou humide.

Vérifier la continuité des semelles sous les murs porteurs et la position des longrines.

Contrôler les réservations, attentes et passages de réseaux avant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Drainage périphérique

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Remblaiement et compactage

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Traitement anti-humidité

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôle des niveaux de fondation

Objet et prescriptions

Planter les axes et contrôler les diagonales avant ouverture des fouilles.

Maintenir les fonds de fouille propres, horizontaux et hors eau avant coulage.

Prévoir un béton de propreté si le sol est friable ou humide.

Vérifier la continuité des semelles sous les murs porteurs et la position des longrines.

Contrôler les réservations, attentes et passages de réseaux avant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Réservations sous dallage

Objet et prescriptions

Planter les axes et contrôler les diagonales avant ouverture des fouilles.

Maintenir les fonds de fouille propres, horizontaux et hors eau avant coulage.

Prévoir un béton de propreté si le sol est friable ou humide.

Vérifier la continuité des semelles sous les murs porteurs et la position des longrines.

Contrôler les réservations, attentes et passages de réseaux avant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détails de seuils et marches

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Joint de retrait du dallage

Objet et prescriptions

Planter les axes et contrôler les diagonales avant ouverture des fouilles.

Maintenir les fonds de fouille propres, horizontaux et hors eau avant coulage.

Prévoir un béton de propreté si le sol est friable ou humide.

Vérifier la continuité des semelles sous les murs porteurs et la position des longrines.

Contrôler les réservations, attentes et passages de réseaux avant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Liaisons murs/fondations

Objet et prescriptions

Implanter les axes et contrôler les diagonales avant ouverture des fouilles.

Maintenir les fonds de fouille propres, horizontaux et hors eau avant coulage.

Prévoir un béton de propreté si le sol est friable ou humide.

Vérifier la continuité des semelles sous les murs porteurs et la position des longrines.

Contrôler les réservations, attentes et passages de réseaux avant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Points de contrôle fondations

Objet et prescriptions

Implanter les axes et contrôler les diagonales avant ouverture des fouilles.

Maintenir les fonds de fouille propres, horizontaux et hors eau avant coulage.

Prévoir un béton de propreté si le sol est friable ou humide.

Vérifier la continuité des semelles sous les murs porteurs et la position des longrines.

Contrôler les réservations, attentes et passages de réseaux avant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Tolérances d implantation

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d exécution

Préparer le support et contrôler l implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l entreprise d exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Réception avant coulage

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Ouverture du lot - Structure bois et charpente

Ouverture du lot - Structure bois et charpente

Objectif : organiser les prescriptions, détails, contrôles et interfaces du lot.

Méthode

Chaque poste du lot est décrit par objectifs, exécution, contrôles et interfaces avec les autres corps d'état.

Les entreprises devront produire leurs plans d'atelier et fiches techniques avant démarrage des travaux concernés.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Ossature des murs extérieurs

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Murs intérieurs porteurs et cloisons

Objet et prescriptions

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l'eau.

Coordonner teinte, largeur des couvre-joints et position des descentes pluviales.

Protéger les menuiseries pendant les

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Lisses basses et ancrages

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Montants et linteaux

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Raidissement des parois

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Poutres principales du séjour

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Trémies et réservations

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Charpente principale

Objet et prescriptions

Respecter la pente et l'alignement des versants afin de conserver la lecture farmhouse.

Assurer la ventilation basse et haute de la couverture pour limiter condensation et surchauffe.

Contrôler les fixations des fermes, connecteurs et contreventements avant fermeture.

Traiter les points singuliers:

rives, faîtage, égouts, noues, solins et pénétrations.

Protéger provisoirement les bois

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Fermes de toit préfabriquées

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Pannes et contreventements

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Débords de toiture

Objet et prescriptions

Respecter la pente et l'alignement des versants afin de conserver la lecture farmhouse.

Assurer la ventilation basse et haute de la couverture pour limiter condensation et surchauffe.

Contrôler les fixations des fermes, connecteurs et contreventements avant fermeture.

Traiter les points singuliers:

rives, faîtage, égouts, noues, solins et pénétrations.

Protéger provisoirement les bois

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Rives et faîtage

Objet et prescriptions

Respecter la pente et l'alignement des versants afin de conserver la lecture farmhouse.

Assurer la ventilation basse et haute de la couverture pour limiter condensation et surchauffe.

Contrôler les fixations des fermes, connecteurs et contreventements avant fermeture.

Traiter les points singuliers:

rives, faîtage, égouts, noues, solins et pénétrations.

Protéger provisoirement les bois

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Auvent de porche avant

Objet et prescriptions

Protéger le pied des poteaux contre les remontées d humidité et les éclaboussures.

Contrôler la stabilité latérale, l aplomb et l alignement des colonnes visibles.

Prévoir évacuation de l eau et pente légère vers l extérieur.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et assemblages doivent être coordonnés

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d exécution

Préparer le support et contrôler l implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l entreprise d exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Auvent de porche arrière

Objet et prescriptions

Protéger le pied des poteaux contre les remontées d humidité et les éclaboussures.

Contrôler la stabilité latérale, l aplomb et l alignement des colonnes visibles.

Prévoir évacuation de l eau et pente légère vers l extérieur.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et assemblages doivent être coordonnés

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d exécution

Préparer le support et contrôler l implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l entreprise d exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Appuis des poteaux bois

Objet et prescriptions

Protéger le pied des poteaux contre les remontées d humidité et les éclaboussures.

Contrôler la stabilité latérale, l aplomb et l alignement des colonnes visibles.

Prévoir évacuation de l eau et pente légère vers l extérieur.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et assemblages doivent être coordonnés

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d exécution

Préparer le support et contrôler l implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l entreprise d exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Protection des bois

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Fixations et connecteurs

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôle d aplomb

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d exécution

Préparer le support et contrôler l implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l entreprise d exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôle des flèches

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Réception de la charpente

Objet et prescriptions

Respecter la pente et l'alignement des versants afin de conserver la lecture farmhouse.

Assurer la ventilation basse et haute de la couverture pour limiter condensation et surchauffe.

Contrôler les fixations des fermes, connecteurs et contreventements avant fermeture.

Traiter les points singuliers:

rives, faîtage, égouts, noues,

solins et pénétrations.

Protéger provisoirement les bois

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Ouverture du lot - Enveloppe, toiture et façades

Ouverture du lot - Enveloppe, toiture et façades

Objectif : organiser les prescriptions, détails, contrôles et interfaces du lot.

Méthode

Chaque poste du lot est décrit par objectifs, exécution, contrôles et interfaces avec les autres corps d'état.

Les entreprises devront produire leurs plans d'atelier et fiches techniques avant démarrage des travaux concernés.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Composition des murs extérieurs

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Pare-air et étanchéité à l'air

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Isolation des murs

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Pare-vapeur intérieur

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Revêtement board-and-batten

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Soubassement et plinthe

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Menuiseries extérieures

Objet et prescriptions

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l'eau.

Coordonner teinte, largeur des couvre-joints et position des descentes pluviales.

Protéger les menuiseries pendant les

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Pose des fenêtres

Objet et prescriptions

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l'eau.

Coordonner teinte, largeur des couvre-joints et position des descentes pluviales.

Protéger les menuiseries pendant les

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Étanchéité des appuis

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Porte d entrée principale

Objet et prescriptions

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l'eau.

Coordonner teinte, largeur des couvre-joints et position des descentes pluviales.

Protéger les menuiseries pendant les

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Toiture en bardeaux d'asphalte

Objet et prescriptions

Respecter la pente et l'alignement des versants afin de conserver la lecture farmhouse.

Assurer la ventilation basse et haute de la couverture pour limiter condensation et surchauffe.

Contrôler les fixations des fermes, connecteurs et contreventements avant fermeture.

Traiter les points singuliers:

rives, faîtage, égouts, noues, solins et pénétrations.

Protéger provisoirement les bois

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Sous-couche de toiture

Objet et prescriptions

Respecter la pente et l'alignement des versants afin de conserver la lecture farmhouse.

Assurer la ventilation basse et haute de la couverture pour limiter condensation et surchauffe.

Contrôler les fixations des fermes, connecteurs et contreventements avant fermeture.

Traiter les points singuliers:

rives, faîtage, égouts, noues,

solins et pénétrations.

Protéger provisoirement les bois

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Ventilation sous toiture

Objet et prescriptions

Respecter la pente et l'alignement des versants afin de conserver la lecture farmhouse.

Assurer la ventilation basse et haute de la couverture pour limiter condensation et surchauffe.

Contrôler les fixations des fermes, connecteurs et contreventements avant fermeture.

Traiter les points singuliers:

rives, faîtage, égouts, noues,

solins et pénétrations.

Protéger provisoirement les bois

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Soffites et fascias

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Gouttières et descentes EP

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Solins et relevés

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Traitement des angles de façade

Objet et prescriptions

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l'eau.

Coordonner teinte, largeur des couvre-joints et position des descentes pluviales.

Protéger les menuiseries pendant les

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Jointes et mastics extérieurs

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôle final de l'enveloppe

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Entretien extérieur

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Ouverture du lot - Second oeuvre intérieur

Ouverture du lot - Second oeuvre intérieur

Objectif : organiser les prescriptions, détails, contrôles et interfaces du lot.

Méthode

Chaque poste du lot est décrit par objectifs, exécution, contrôles et interfaces avec les autres corps d'état.

Les entreprises devront produire leurs plans d'atelier et fiches techniques avant démarrage des travaux concernés.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Cloisons intérieures

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Doublages et isolations intérieures

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Plafonds et trappes

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Revêtements de sol bois

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Carrelage des pièces humides

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Peinture intérieure

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Menuiseries intérieures

Objet et prescriptions

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l'eau.

Coordonner teinte, largeur des couvre-joints et position des descentes pluviales.

Protéger les menuiseries pendant les

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Plinthes et habillages

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Placards des chambres

Objet et prescriptions

Favoriser une circulation simple autour du lit et un bon accès aux placards.

Coordonner prises, interrupteurs, éclairage et emplacement des têtes de lit.

Assurer une ventilation naturelle ou mécanique conforme au projet technique.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Dressing suite parentale

Objet et prescriptions

Favoriser une circulation simple autour du lit et un bon accès aux placards.

Coordonner prises, interrupteurs, éclairage et emplacement des têtes de lit.

Assurer une ventilation naturelle ou mécanique conforme au projet technique.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Cuisine - implantation

Objet et prescriptions

Maintenir des dégagements confortables autour de l'îlot et des zones de cuisson.

Coordonner prises, plomberie, évacuations, hotte et éclairage avant fabrication des meubles.

Prévoir des surfaces faciles à nettoyer et des chants protégés contre l'humidité.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Cuisine - plans de travail

Objet et prescriptions

Maintenir des dégagements confortables autour de l'îlot et des zones de cuisson.

Coordonner prises, plomberie, évacuations, hotte et éclairage avant fabrication des meubles.

Prévoir des surfaces faciles à nettoyer et des chants protégés contre l'humidité.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Garde-manger

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Buanderie

Objet et prescriptions

Regrouper les réseaux humides pour limiter les longueurs et faciliter la maintenance.

Mettre en place essais d'étanchéité et essais de pression avant fermeture des cloisons.

Respecter les pentes d'évacuation et prévoir les accès aux siphons et regards.

Protéger les traversées de dalle et de murs avec fourreaux adaptés.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Salle de bain principale

Objet et prescriptions

Réaliser une étanchéité sous carrelage dans les zones exposées aux projections d'eau.

Contrôler pente, siphons, ventilation et accès aux robinets d'arrêt.

Sélectionner des revêtements antidérapants et faciles d'entretien.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Salle de bain secondaire

Objet et prescriptions

Réaliser une étanchéité sous carrelage dans les zones exposées aux projections d'eau.

Contrôler pente, siphons, ventilation et accès aux robinets d'arrêt.

Sélectionner des revêtements antidérapants et faciles d'entretien.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Mobilier fixe

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Escaliers et seuils

Objet et prescriptions

Protéger le pied des poteaux contre les remontées d humidité et les éclaboussures.

Contrôler la stabilité latérale, l aplomb et l alignement des colonnes visibles.

Prévoir évacuation de l eau et pente légère vers l extérieur.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et assemblages doivent être coordonnés

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d exécution

Préparer le support et contrôler l implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l entreprise d exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Nettoyage de finition

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Réception second oeuvre

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Ouverture du lot - Lots techniques

Ouverture du lot - Lots techniques

Objectif : organiser les prescriptions, détails, contrôles et interfaces du lot.

Méthode

Chaque poste du lot est décrit par objectifs, exécution, contrôles et interfaces avec les autres corps d'état.

Les entreprises devront produire leurs plans d'atelier et fiches techniques avant démarrage des travaux concernés.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Principe plomberie alimentation

Objet et prescriptions

Regrouper les réseaux humides pour limiter les longueurs et faciliter la maintenance.

Mettre en place essais d'étanchéité et essais de pression avant fermeture des cloisons.

Respecter les pentes d'évacuation et prévoir les accès aux siphons et regards.

Protéger les traversées de dalle et de murs avec fourreaux adaptés.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Principe plomberie évacuation

Objet et prescriptions

Regrouper les réseaux humides pour limiter les longueurs et faciliter la maintenance.

Mettre en place essais d'étanchéité et essais de pression avant fermeture des cloisons.

Respecter les pentes d'évacuation et prévoir les accès aux siphons et regards.

Protéger les traversées de dalle et de murs avec fourreaux adaptés.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Appareils sanitaires

Objet et prescriptions

Regrouper les réseaux humides pour limiter les longueurs et faciliter la maintenance.

Mettre en place essais d'étanchéité et essais de pression avant fermeture des cloisons.

Respecter les pentes d'évacuation et prévoir les accès aux siphons et regards.

Protéger les traversées de dalle et de murs avec fourreaux adaptés.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Ventilation des pièces humides

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Distribution électrique générale

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Tableau électrique

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Éclairage intérieur

Objet et prescriptions

Positionner les appareillages selon l'usage réel des pièces et le mobilier prévu.

Séparer circuits spécialisés, éclairage, prises générales et extérieurs.

Vérifier continuité de terre, protections différentielles et repérage du tableau.

Prévoir gaines en attente pour réseaux faibles, domotique ou extension future.

Les dimensions et éléments figurant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Éclairage extérieur

Objet et prescriptions

Positionner les appareillages selon l'usage réel des pièces et le mobilier prévu.

Séparer circuits spécialisés, éclairage, prises générales et extérieurs.

Vérifier continuité de terre, protections différentielles et repérage du tableau.

Prévoir gaines en attente pour réseaux faibles, domotique ou extension future.

Les dimensions et éléments figurant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Prises et circuits spécialisés

Objet et prescriptions

Positionner les appareillages selon l'usage réel des pièces et le mobilier prévu.

Séparer circuits spécialisés, éclairage, prises générales et extérieurs.

Vérifier continuité de terre, protections différentielles et repérage du tableau.

Prévoir gaines en attente pour réseaux faibles, domotique ou extension future.

Les dimensions et éléments figurant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Pré-équipement cuisine

Objet et prescriptions

Maintenir des dégagements confortables autour de l'îlot et des zones de cuisson.

Coordonner prises, plomberie, évacuations, hotte et éclairage avant fabrication des meubles.

Prévoir des surfaces faciles à nettoyer et des chants protégés contre l'humidité.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Pré-équipement buanderie

Objet et prescriptions

Regrouper les réseaux humides pour limiter les longueurs et faciliter la maintenance.

Mettre en place essais d'étanchéité et essais de pression avant fermeture des cloisons.

Respecter les pentes d'évacuation et prévoir les accès aux siphons et regards.

Protéger les traversées de dalle et de murs avec fourreaux adaptés.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Chauffage et climatisation

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Ventilation générale

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Réseaux faibles

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Sécurité incendie domestique

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Mise à la terre

Objet et prescriptions

Positionner les appareillages selon l'usage réel des pièces et le mobilier prévu.

Séparer circuits spécialisés, éclairage, prises générales et extérieurs.

Vérifier continuité de terre, protections différentielles et repérage du tableau.

Prévoir gaines en attente pour réseaux faibles, domotique ou extension future.

Les dimensions et éléments figurant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Coordination réseaux/fondations

Objet et prescriptions

Implanter les axes et contrôler les diagonales avant ouverture des fouilles.

Maintenir les fonds de fouille propres, horizontaux et hors eau avant coulage.

Prévoir un béton de propreté si le sol est friable ou humide.

Vérifier la continuité des semelles sous les murs porteurs et la position des longrines.

Contrôler les réservations, attentes et passages de réseaux avant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Essais techniques

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

DOE technique

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Maintenance des équipements

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Ouverture du lot - Détails architecturaux par pièce

Ouverture du lot - Détails architecturaux par pièce

Objectif : organiser les prescriptions, détails, contrôles et interfaces du lot.

Méthode

Chaque poste du lot est décrit par objectifs, exécution, contrôles et interfaces avec les autres corps d'état.

Les entreprises devront produire leurs plans d'atelier et fiches techniques avant démarrage des travaux concernés.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Entrée et foyer

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Grand salon

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Salle à manger

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Cuisine ouverte

Objet et prescriptions

Maintenir des dégagements confortables autour de l'îlot et des zones de cuisson.

Coordonner prises, plomberie, évacuations, hotte et éclairage avant fabrication des meubles.

Prévoir des surfaces faciles à nettoyer et des chants protégés contre l'humidité.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Îlot central

Objet et prescriptions

Maintenir des dégagements confortables autour de l'îlot et des zones de cuisson.

Coordonner prises, plomberie, évacuations, hotte et éclairage avant fabrication des meubles.

Prévoir des surfaces faciles à nettoyer et des chants protégés contre l'humidité.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Suite parentale

Objet et prescriptions

Favoriser une circulation simple autour du lit et un bon accès aux placards.

Coordonner prises, interrupteurs, éclairage et emplacement des têtes de lit.

Assurer une ventilation naturelle ou mécanique conforme au projet technique.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Salle de bain parentale

Objet et prescriptions

Réaliser une étanchéité sous carrelage dans les zones exposées aux projections d'eau.

Contrôler pente, siphons, ventilation et accès aux robinets d'arrêt.

Sélectionner des revêtements antidérapants et faciles d'entretien.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Dressing parentale

Objet et prescriptions

Favoriser une circulation simple autour du lit et un bon accès aux placards.

Coordonner prises, interrupteurs, éclairage et emplacement des têtes de lit.

Assurer une ventilation naturelle ou mécanique conforme au projet technique.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d exécution

Préparer le support et contrôler l implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l entreprise d exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Chambre 2

Objet et prescriptions

Favoriser une circulation simple autour du lit et un bon accès aux placards.

Coordonner prises, interrupteurs, éclairage et emplacement des têtes de lit.

Assurer une ventilation naturelle ou mécanique conforme au projet technique.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Chambre 3

Objet et prescriptions

Favoriser une circulation simple autour du lit et un bon accès aux placards.

Coordonner prises, interrupteurs, éclairage et emplacement des têtes de lit.

Assurer une ventilation naturelle ou mécanique conforme au projet technique.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Salle de bain commune

Objet et prescriptions

Réaliser une étanchéité sous carrelage dans les zones exposées aux projections d'eau.

Contrôler pente, siphons, ventilation et accès aux robinets d'arrêt.

Sélectionner des revêtements antidérapants et faciles d'entretien.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Buanderie

Objet et prescriptions

Regrouper les réseaux humides pour limiter les longueurs et faciliter la maintenance.

Mettre en place essais d'étanchéité et essais de pression avant fermeture des cloisons.

Respecter les pentes d'évacuation et prévoir les accès aux siphons et regards.

Protéger les traversées de dalle et de murs avec fourreaux adaptés.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Garde-manger

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Couloir nuit

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Porche avant

Objet et prescriptions

Protéger le pied des poteaux contre les remontées d humidité et les éclaboussures.

Contrôler la stabilité latérale, l aplomb et l alignement des colonnes visibles.

Prévoir évacuation de l eau et pente légère vers l extérieur.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et assemblages doivent être coordonnés

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d exécution

Préparer le support et contrôler l implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l entreprise d exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Porche arrière

Objet et prescriptions

Protéger le pied des poteaux contre les remontées d'humidité et les éclaboussures.

Contrôler la stabilité latérale, l'aplomb et l'alignement des colonnes visibles.

Prévoir évacuation de l'eau et pente légère vers l'extérieur.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et assemblages doivent être coordonnés

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Aménagement paysager avant

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Aménagement paysager arrière

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Cheminement extérieur

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Mobilier et ergonomie

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Ouverture du lot - Façades, coupes et détails

Ouverture du lot - Façades, coupes et détails

Objectif : organiser les prescriptions, détails, contrôles et interfaces du lot.

Méthode

Chaque poste du lot est décrit par objectifs, exécution, contrôles et interfaces avec les autres corps d'état.

Les entreprises devront produire leurs plans d'atelier et fiches techniques avant démarrage des travaux concernés.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail façade avant

Objet et prescriptions

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l'eau.

Coordonner teinte, largeur des couvre-joints et position des descentes pluviales.

Protéger les menuiseries pendant les

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail façade arrière

Objet et prescriptions

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l'eau.

Coordonner teinte, largeur des couvre-joints et position des descentes pluviales.

Protéger les menuiseries pendant les

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail pignon gauche

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail pignon droit

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail fenêtre type

Objet et prescriptions

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l'eau.

Coordonner teinte, largeur des couvre-joints et position des descentes pluviales.

Protéger les menuiseries pendant les

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail porte extérieure

Objet et prescriptions

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l'eau.

Coordonner teinte, largeur des couvre-joints et position des descentes pluviales.

Protéger les menuiseries pendant les

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail seuil extérieur

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail poteau de porche

Objet et prescriptions

Protéger le pied des poteaux contre les remontées d humidité et les éclaboussures.

Contrôler la stabilité latérale, l aplomb et l alignement des colonnes visibles.

Prévoir évacuation de l eau et pente légère vers l extérieur.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et assemblages doivent être coordonnés

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d exécution

Préparer le support et contrôler l implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l entreprise d exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail soubassement

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail rive de toiture

Objet et prescriptions

Respecter la pente et l'alignement des versants afin de conserver la lecture farmhouse.

Assurer la ventilation basse et haute de la couverture pour limiter condensation et surchauffe.

Contrôler les fixations des fermes, connecteurs et contreventements avant fermeture.

Traiter les points singuliers:

rives, faîtage, égouts, noues, solins et pénétrations.

Protéger provisoirement les bois

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail égout de toit

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail faîtage

Objet et prescriptions

Respecter la pente et l'alignement des versants afin de conserver la lecture farmhouse.

Assurer la ventilation basse et haute de la couverture pour limiter condensation et surchauffe.

Contrôler les fixations des fermes, connecteurs et contreventements avant fermeture.

Traiter les points singuliers:

rives, faîtage, égouts, noues,

solins et pénétrations.

Protéger provisoirement les bois

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail jonction mur/toiture

Objet et prescriptions

Respecter la pente et l'alignement des versants afin de conserver la lecture farmhouse.

Assurer la ventilation basse et haute de la couverture pour limiter condensation et surchauffe.

Contrôler les fixations des fermes, connecteurs et contreventements avant fermeture.

Traiter les points singuliers:

rives, faîtage, égouts, noues, solins et pénétrations.

Protéger provisoirement les bois

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail terrasse bois

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail escalier extérieur

Objet et prescriptions

Protéger le pied des poteaux contre les remontées d humidité et les éclaboussures.

Contrôler la stabilité latérale, l aplomb et l alignement des colonnes visibles.

Prévoir évacuation de l eau et pente légère vers l extérieur.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur le terrain avant exécution.

Les niveaux, épaisseurs, sections et assemblages doivent être coordonnés

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d exécution

Préparer le support et contrôler l implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l entreprise d exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail garde-corps si requis

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail drainage façade

Objet et prescriptions

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l'eau.

Coordonner teinte, largeur des couvre-joints et position des descentes pluviales.

Protéger les menuiseries pendant les

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail étanchéité des angles

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail coupe mur

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Détail coupe dalle

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Ouverture du lot - Métré, quantités et chantier

Ouverture du lot - Métré, quantités et chantier

Objectif : organiser les prescriptions, détails, contrôles et interfaces du lot.

Méthode

Chaque poste du lot est décrit par objectifs, exécution, contrôles et interfaces avec les autres corps d'état.

Les entreprises devront produire leurs plans d'atelier et fiches techniques avant démarrage des travaux concernés.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode de métré général

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Quantités de terrassement

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Quantités béton fondations

Objet et prescriptions

Implanter les axes et contrôler les diagonales avant ouverture des fouilles.

Maintenir les fonds de fouille propres, horizontaux et hors eau avant coulage.

Prévoir un béton de propreté si le sol est friable ou humide.

Vérifier la continuité des semelles sous les murs porteurs et la position des longrines.

Contrôler les réservations, attentes et passages de réseaux avant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d exécution

Préparer le support et contrôler l implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l entreprise d exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Quantités acier indicatives

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Quantités ossature bois

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Quantités toiture

Objet et prescriptions

Respecter la pente et l'alignement des versants afin de conserver la lecture farmhouse.

Assurer la ventilation basse et haute de la couverture pour limiter condensation et surchauffe.

Contrôler les fixations des fermes, connecteurs et contreventements avant fermeture.

Traiter les points singuliers:

rives, faîtage, égouts, noues, solins et pénétrations.

Protéger provisoirement les bois

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Quantités bardage

Objet et prescriptions

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l'eau.

Coordonner teinte, largeur des couvre-joints et position des descentes pluviales.

Protéger les menuiseries pendant les

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Quantités menuiseries

Objet et prescriptions

Maintenir un calepinage vertical régulier et des joints alignés sur toute la façade.

Assurer l'étanchéité périphérique avec membranes, solins et mastics compatibles.

Contrôler l'aplomb des cadres, la planéité des appuis et l'évacuation de l'eau.

Coordonner teinte, largeur des couvre-joints et position des descentes pluviales.

Protéger les menuiseries pendant les

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Quantités cloisons

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Quantités sols et peintures

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Quantités plomberie

Objet et prescriptions

Regrouper les réseaux humides pour limiter les longueurs et faciliter la maintenance.

Mettre en place essais d'étanchéité et essais de pression avant fermeture des cloisons.

Respecter les pentes d'évacuation et prévoir les accès aux siphons et regards.

Protéger les traversées de dalle et de murs avec fourreaux adaptés.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Quantités électricité

Objet et prescriptions

Positionner les appareillages selon l'usage réel des pièces et le mobilier prévu.

Séparer circuits spécialisés, éclairage, prises générales et extérieurs.

Vérifier continuité de terre, protections différentielles et repérage du tableau.

Prévoir gaines en attente pour réseaux faibles, domotique ou extension future.

Les dimensions et éléments figurant

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Planning indicatif des travaux

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Installation de chantier

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Approvisionnement matériaux

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôle qualité par phase

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Sécurité chantier

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Gestion des déchets

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Réception provisoire

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Réserves et levée des réserves

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Check-list implantation

Objet et prescriptions

Conserver la cohérence entre le plan, les coupes, les façades et les détails.

Coordonner ce poste avec les lots adjacents afin d'éviter reprises et conflits.

Prévoir une vérification visuelle avant validation et fermeture de l'ouvrage.

Documenter les écarts de chantier dans le registre des modifications.

Les dimensions et éléments figurant dans cette page sont à vérifier sur

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Méthode d'exécution

Préparer le support et contrôler l'implantation avant démarrage du poste.

Utiliser des matériaux compatibles avec l'ouvrage adjacent.

Exécuter par zones propres et limiter les reprises visibles.

Suite et détails dans les pages associées du dossier.

Contrôles à effectuer

Contrôle dimensionnel et visuel.

Contrôle d'aplomb, niveau et alignement.

Contrôle de propreté, protection et accessibilité.

Validation des interfaces avant fermeture.

Interfaces et remarques

Coordonner ce poste avec les réservations, réseaux, finitions et seuils.

Tout changement visible en façade, en coupe ou sur le plan doit être reporté dans le dossier chantier.

Les détails définitifs doivent être confirmés par l'entreprise d'exécution

Suite et détails dans les pages associées du dossier.