



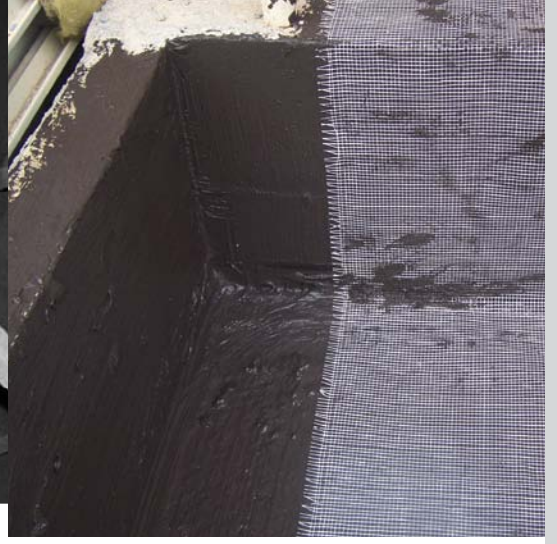

Prima

Yalıtım Astarı

Prima, bitüm ve suyun özel yöntemler ile birleştirilmesiyle üretilmiş, su yalıtım astar malzemesidir. Yapısındaki su buharlaştıktan sonra sürüldüğü yüzeyin aderansı artar. Bunun sonucu olarak uygulanacak su yalıtım malzemesinin performansı artar.

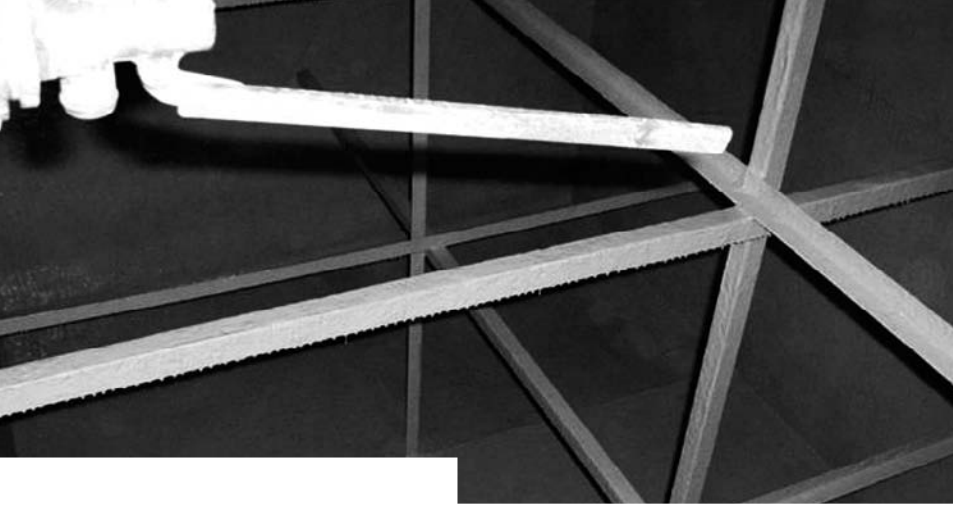

Prima Yalıtım Astarı

Avantajları

- Kolay sürülür.
- Çok iyi yüzey kapatır.
- Ekonomiktir.
- Hızlı kurur.
- Fırça tutmaz.
- Benzerlerinden daha yoğundur.
- Su ile inceltilir.
- Solvent içermez, tehlikesizdir.

Uygulama ve Kullanım Alanları

Fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle uygulanır. Yüzey tamamen temizlenmeli, tüm kir ve yağlar giderilmelidir. Gevşek, parçalar sağlamlaştırılmalı veya kazınmalıdır. İkinci kat uygulaması, birinci kat kuruduktan sonra yapılmalıdır. +5 °C'den daha düşük sıcaklıklarda kullanılmamalıdır.

- Bitüm membranın astarı olarak
- Sıvı membran astarı olarak
- Tamir veya pah amaçlı kullanılacak bitüm harcında
- Sıcak bitümle parke yapıştırma uygulamalarında şap astarı olarak
- Kolay sökülme sağlamak ve düzgün bir yüzey elde etmek için beton kalıplarına sürülerek kullanılır.

Ambalaj ve Depolama

Net 17 kg'lık kovalar şeklinde ambalajlanır.

Kova kapağını açık bırakmayınız. Direkt güneş ışığına ve ısıya maruz bırakmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Kova Ambalaj

