


Flexo

F1 Sıvı Membran

Flexo F1; temel, perde, teras ve ıslak hacim su yalıtımları için kullanıma hazır, tek komponentli, su bazlı ve elastikiyet verici katkılarla güçlendirilmiş, polimerik bitüm esaslı sıvı membrandır.

Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak, suya ve rutubete karşı dayanıklı, elastik bir tabaka oluşturur.

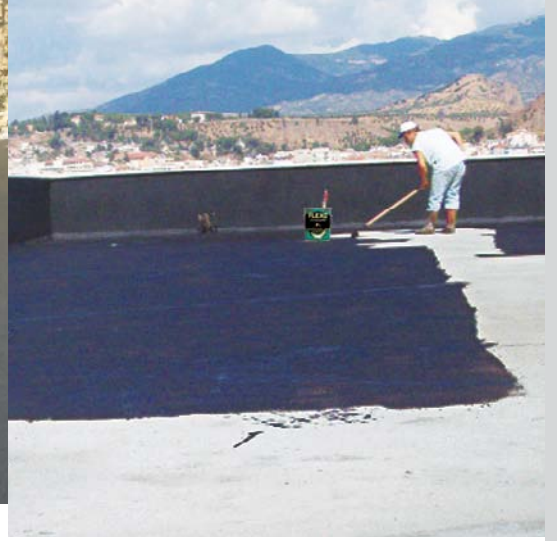

Flexo F1 Sıvı Membran

Avantajları

- Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
- Kalıcı elastikiyet yaratır.
- Kılcal çatlakları kapatma kapasitesi vardır.
- Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.
- Kullanıma hazırdır.
- Karışımında su bulunduğu için yüzey nemli dahi olsa, iyi bir yapışma sağlar.
- Kolay uygulanır.
- Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde kullanılabilir.
- Su bazlı olduğundan çevre dostudur.

Uygulama ve Kullanım Alanları

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ayrıca gevşek parçalar kazınmalıdır. Büyük gözenek ve çatlaklar bitümlü derz dolgu macunu ile doldurulmalıdır. Yatay ve düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler pah yapılarak yuvarlatılmalıdır.

Prima bitüm emülsiyonu ile astarlanmış yüzeylerde kullanıma hazır **Flexo F1**, herhangi bir inceltici kullanılmadan karıştırılarak mala, fırça veya tabancayla uygulanır. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 5 – 6 saatte kurur. Yağışlı havalarda veya +5 °C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. Her kat sarfiyatı 800 g/m²'den az olmamak üzere en az iki kat uygulanmalı ve bir kat tam kurumadan diğer kat sürülmemelidir. Daha yüksek basınçlı suya dayanması gereken yalıtım uygulamalarında donatı filesi, polyester geotekstil, tecrit bezi vb. donatıyla birlikte kullanılmalıdır.

- Teras çatı su yalıtımında
- Temel, temel perde, mahzen ve bodrumların yalıtımında
- Banyo, mutfak, tuvalet gibi kapalı ıslak hacimlerin yalıtımında kullanılır.

Ambalaj ve Depolama

Net 17 kg'lık kovalar şeklinde ambalajlanır. Kova kapağını açık bırakmayınız. Direkt güneş ışığına ve ısıya maruz bırakmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Esası	Bitüm
İnceltici	Su
Renk	Ambalajında petrol rengi, kuruduktan sonra siyah
Kıvam	Akıcı koyu kıvamlı (boza kıvamı)
Yoğunluk	1.03 kg/dm ³
Uygulama sıcaklığı	+5 °C ila +35 °C arası
Katı madde oranı	%55
Kuruma süresi	1 saat (dokunma kuruması)
Tam kuruma	5 - 6 saat
Test	8 gün

Kova Ambalaj

