


SERIE 150.150

HP 50/150 - KAW 36/110

10/35 cm - 4/14 in



3p. Cat II

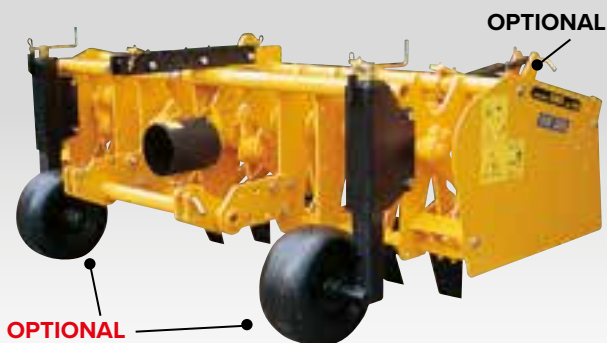

3012

Mod.	cm	in	HP min	KW max	N. ✂	kg	Lb
P 1506	150	59	50/150	36/110	6	880	1936
P 1656	165	65	50/150	36/110	6	900	1980
P 1808	180	71	55/150	40/110	8	1080	2376
P 1906	190	75	55/150	40/110	6	1000	2200 *
P 2008	200	79	58/150	42/110	8	1100	2420
P 2208	220	87	58/150	44/110	8	1130	2486
P 2210	220	87	60/150	47/110	10	1300	2860
P 2508	245	98	65/150	49/110	8	1200	2640 *
P 2510	245	96	70/150	51/110	10	1320	2904
P 2710	270	106	75/150	55/110	10	1350	2970
P 2712	270	106	75/150	55/110	12	1500	3300
P 3010	300	118	75/150	55/110	10	1400	3080 *
P 3012	300	118	80/150	58/110	12	1540	3388
P 3512	350	138	85/150	62/110	12	1600	3520 *
P 3514	350	138	90/150	66/110	14	1760	3872
P 4014	400	157	95/150	66/110	14	1800	3960 *
P 4016	400	157	100/150	73/110	16	1980	4356

*** IDEALE PER TERRENI SABBIOSI**
 Suitable for sandy soils - Idéale pour sols sablonneux
 Ideal para suelos arenosos - Ideal für sandige Erde.



1,5 / 2,6 Km/h
 0,9 / 1,6 miles/h

