


ALIMENTACIÓN 9–36 V

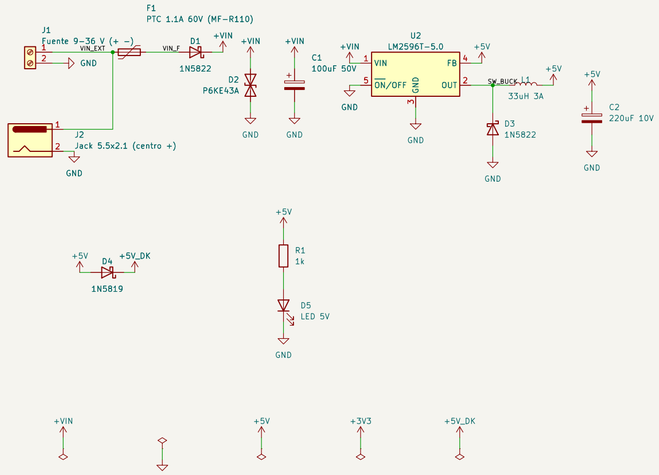


ESP32-S3 DEVKITC-1

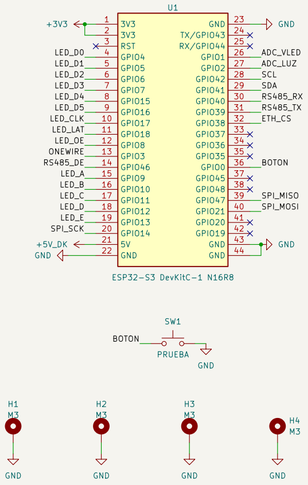


ENTRADAS, RELÉS Y EXPANSOR MCP23017

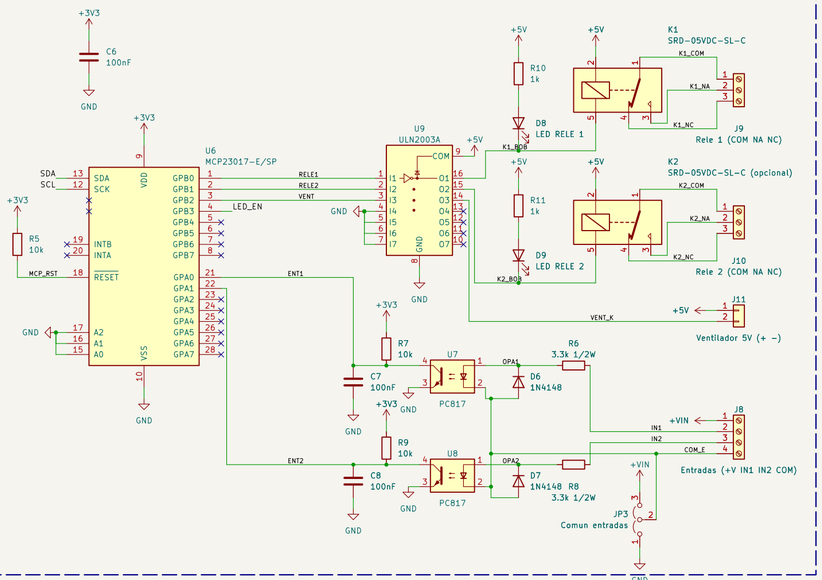


RS485 / MODBUS

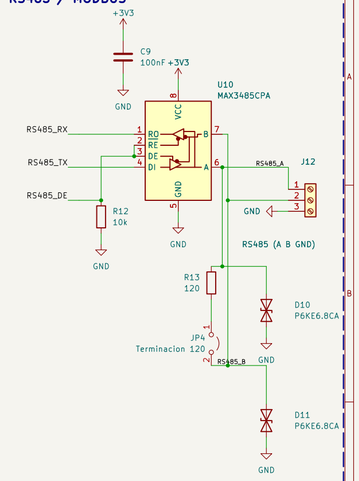


SENSORES, RELOJ Y MEDICIÓN

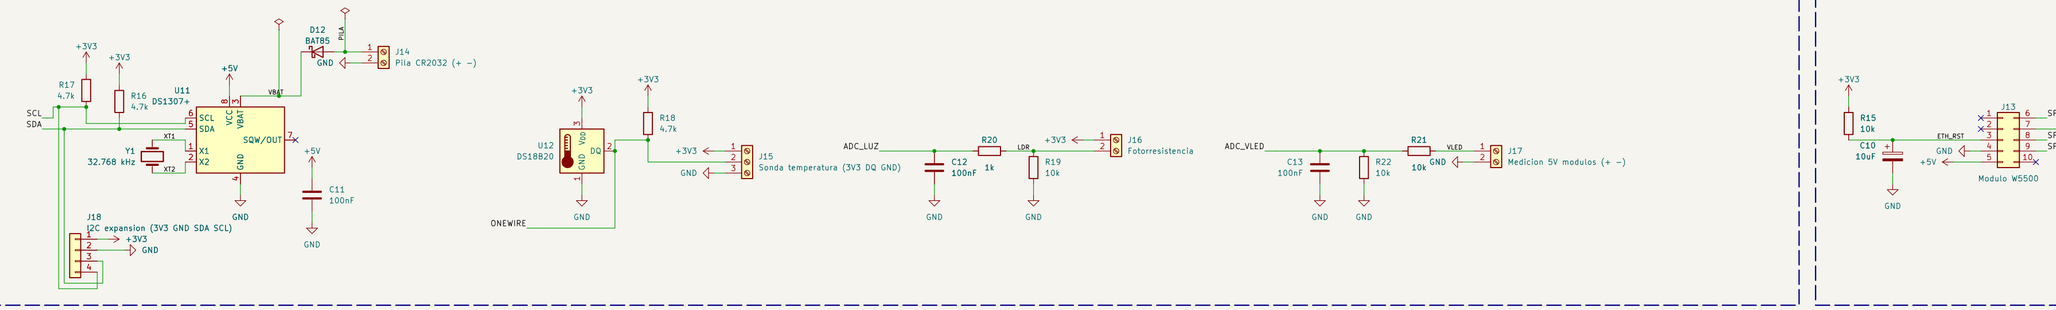

ETHERNET W5500

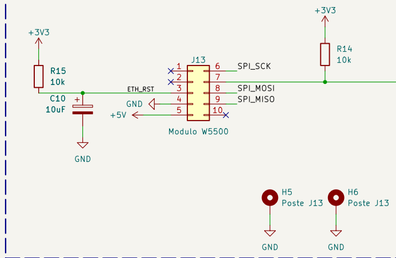

SALIDAS A LOS MÓDULOS: BUFFERS 74HCT245 Y CONECTORES HUB12 / HUB75

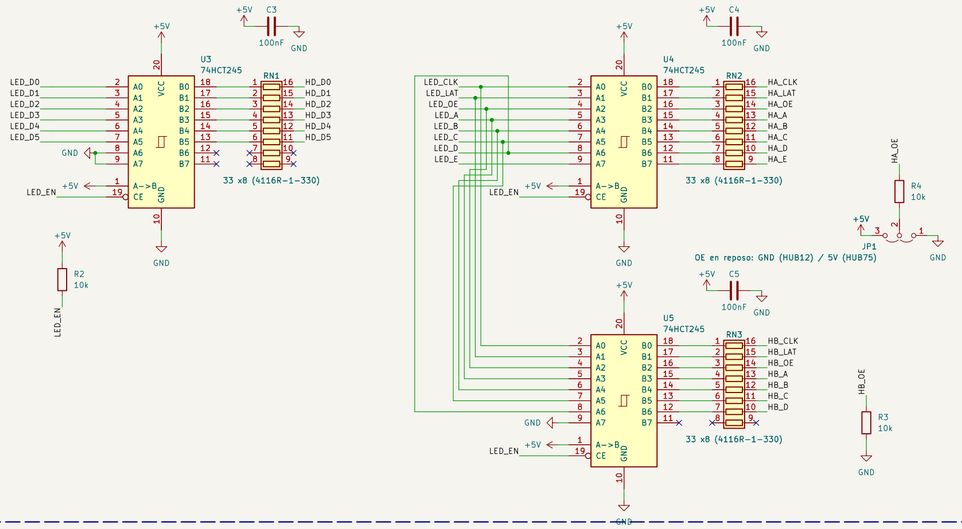

Generado: hardware/kicad/generador (diseno_openled + plantilla_openled)
Mismo nombre de etiqueta = misma red. github.com/itelmex/openledsign (GPL-3.0)
Fuente exclusiva 9–36 V; la de los modulos solo se mide. Tierra comun obligatoria.
ESP32-S3 en zocalo; 4x HUB12 + HUB75; Ethernet; RS485; reloj; sensores.

OpenLed

Sheet: /
File: openled.kicad_sch

Title: OpenLed – controlador de letreros LED Rev A

Size: A2	Date: 2026-11-11	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1