




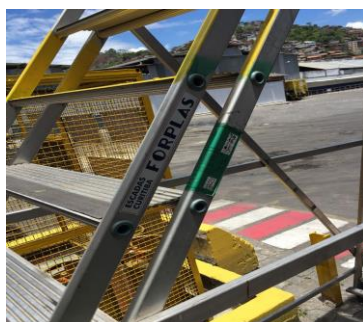
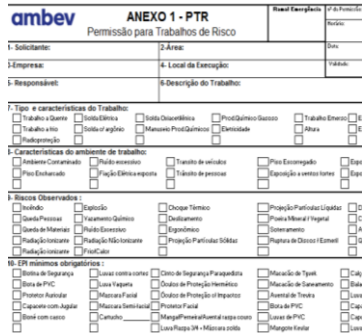


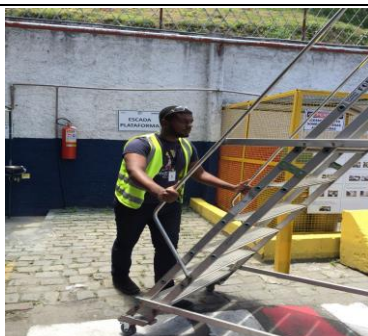






SETOR		LOCAL	ATIVIDADE
OPERAÇÃO		CDD NOVA FRIBURGO	USO DA ESCADA PLATAFORMA
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva			Dispositivos / Ferramentas
Foto:	    	ESCADA PLATAFORMA	
Definição:		Bota anti-torção Óculos de Segurança Luva anti-corte	
1	COLABORADOR	2	COLABORADOR
			
Verificar se a escada se encontra com a etiqueta de liberação. SE ESTIVER COM A ETIQUETA VERMELHA NÃO SE DEVE USÁ-LA.		Se uso da escada não for para amarração, solicitar ao responsável (TST, Conferente, SUP Armazém), a liberação da Permissão de trabalho para uso da escada.	
O responsável que fo emitir a PT deverá ir até o local e verificar se a escada se encontra em condições de uso.			
4	COLABORADOR	5	COLABORADOR
			
Destruar as rodas da escada pisando na alavanca para baixo.		Levar até o local de trabalho. Sempre colocar a escada em um local plano para não haver risco de tombamento.	
Após chegar ao local de trabalho, deve-se travar as 4 rodas da escada, isolar a área com cones de sinalização.			
7	MECÂNICO	8	MECÂNICO
			
Antes de subir verifique se a escada está realmente travada.		O serviço deve ser realizado sempre com uma pessoa segurando a escada. NUNCA ULTRAPASSAR O LIMITE DE 2 METROS (7º DEGRAU).	
Após o uso, destrave as rodas e leve a escada até o local onde a mesma se encontrava.			

Pilar	Bloco	Nº do Documento	Criação	Revisão	Data
Segurança	TRABALHO EM ALTURA	1	19/11/2017	-	-