





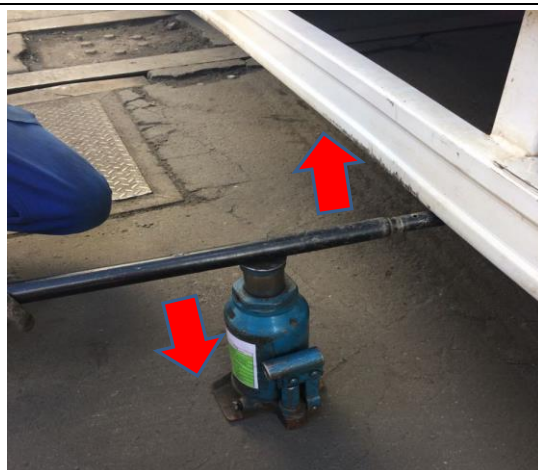


SETOR		LOCAL		ATIVIDADE	
MANUTENÇÃO		CDD NOVA FRIBURGO		USO DO MACACO HIDRÁULICO	
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva				Dispositivos / Ferramentas	
Foto:				MACACO HIDRÁULICO	
Definição:	Bota anti-torção	Óculos de Segurança	Luva anti-corte		
1	MECÂNICO			2	MECÂNICO
					
Colocar o macaco hidráulico sobre uma base plana, garantindo que o mesmo não irá se deslocar quando for submetido a um esforço.				Acionar a alavanca levemente até a altura da carga, suspender em poucos centímetros a carga e aguardar 60sec verificando o macaco e a carga, se está bem apoiada	
3	MECÂNICO			4	MECÂNICO
					
Para baixar a carga, ajuste a alavanca no parafuso de drenagem levemente no sentido anti-horário (não mais que duas voltas).				Após livre a carga, termine de baixar o pistão, não utilize alicate ou instrumento, tanto para baixar quanto para abrir a válvula.	
Pilar	Bloco	Nº do Documento	Criação	Revisão	Data
Segurança	EQUIPAMENTO DE ELEVÇÃO	1	22/03/2017	-	-